



Caldera Mural de Condensación

STYLE B / 25 - 29



syber



STYLE BASIC S

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN



Style Basic S ha sido diseñada para ofrecer la máxima eficiencia energética y confort en el mínimo espacio, integrándose perfectamente en cualquier espacio de la vivienda.

Gama de Caldera ErP de elevado rendimiento estacional y clasificación energética:

CLASE A en calefacción y CLASE A en sanitario con perfil XL.

Caldera mural ecológica de condensación mixta (calefacción + agua caliente sanitaria) de MICROACUMULACIÓN en sanitario por intercambiador de placas, en versión estanca (versión C.S.I.) con potencia de **25 kW y 29 kW**, disponible para gas natural.

Ecología y ahorro energético

El innovador intercambiador de condensación ultracompacto fabricado en aleación de aluminio, permite recuperar el calor latente al enfriarse los productos de la combustión (PDC) por debajo del punto de rocío, alcanzando el máximo rendimiento energético según DIR. 92/42 CEE.

Máximo rendimiento equivale a menor consumo


La combustión perfecta en todos los regímenes de funcionamiento, gracias al ventilador modulante y el quemador premezcla, reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera (NOx, CO2 y CO), obteniendo la máxima clasificación Clase 5 NOx y ahorro en el consumo de gas.

ECOLÓGICA, Y ELEVADO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

La entrada en vigor de la Directiva Europea ErP (26.09.2015) obliga a la incorporación del etiquetado energético de los aparatos para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria de potencia inferior <70kW, indicándose su clasificación energética.

El etiquetado obligatorio permite identificar con mayor facilidad los niveles de eficiencia de un producto.

Las nuevas normativas ErP y ELD tienen como objetivo ayudar a los países de la UE a alcanzar en 2020 el objetivo "20-20-20", lo que significa una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento del 20% en el uso de energías renovables y un 20% de reducciones de los consumos energéticos.

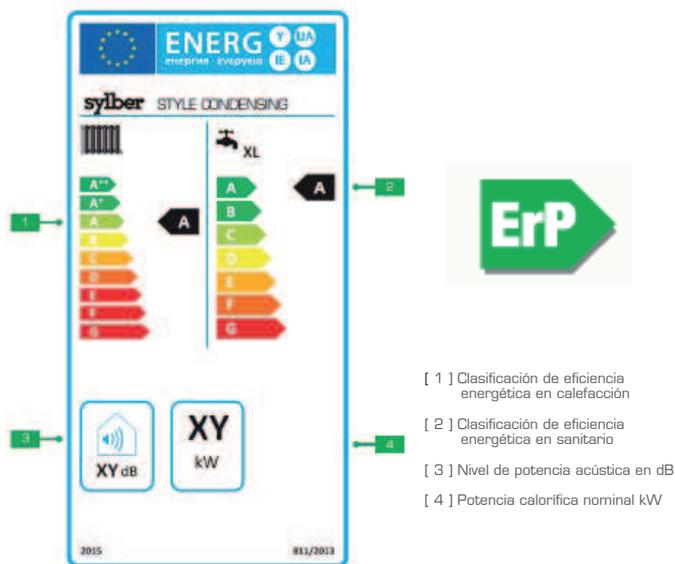

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN

INNOVADORA Y FIABLE

Proyectada siguiendo las indicaciones de ecodiseño de la Directiva Europea ErP, **Style Basic S** dispone de un circulador síncrono de bajo consumo energético, esta tecnología utilizada por el motor eléctrico del circulador ofrece un Índice de Eficiencia Energética inferior a 0,20, valor que proporciona consumos eléctricos notablemente reducidos.

Sistema de premezcla del ventilador y quemador

Encendido electrónico y modulación de llama continua en sanitario y calefacción

Bajas emisiones contaminantes Clase 5 NOx

Tarjeta electrónica con leds de autodiagnóstico y protección antihielo



Vaso de expansión calefacción 8 litros

Intercambiador en aluminio

Circulador síncrono bajo consumo ErP - $EEL < 0,20$ con sistema ciclo antibloqueo

Válvula de tres vías con ciclo antibloqueo

SENCILLA GESTIÓN



Compatible con BeSMART WIFI, el nuevo cronotermostato ambiente modulante con control de la caldera a distancia mediante APP para iOS o Android de Smartphone o Tablet (BeSMART WIFI accesorio opcional).