



INVELCO, S.A.


INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES

invelco@invelco.com



www.invelco.com

MATRIZ DE CONMUTACIÓN 32*32 MODELO MT-200-B

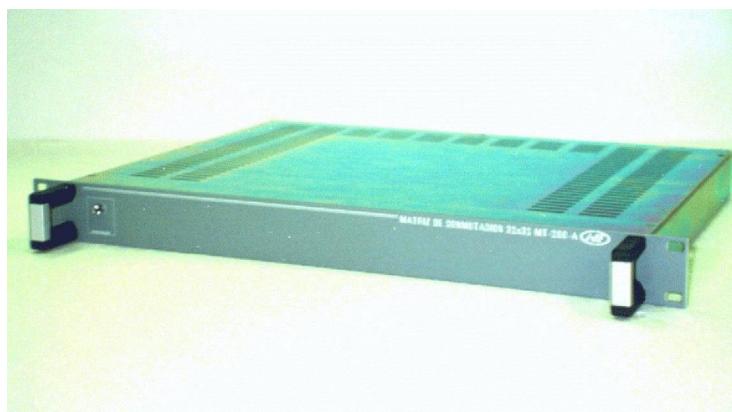

- Conmutación de audio de 32 entradas / 32 salidas.
- Memorización de conexiones en 4 bancos de memoria independientes.
- Se pueden sumar múltiples entradas a una salida.
- Distribución de una entrada a múltiples salidas.
- Múltiples posibilidades de conmutación.
- Alimentación 115/220VAC 40-60Hz.
- Control remoto vía RS-232-C.
- Entrada / salida impedancia de 600Ω.
- Construcción modular y fácil mantenimiento.



La Matriz de Conmutación de Audio MT-200-B, permite conmutar 32 entradas de audio a 32 salidas, siendo controlado totalmente por un RS-232-C. La conmutación está realizada por circuitos de estado sólido, no usando elementos mecánicos para realizar la conmutación (relés). Tiene la capacidad de memorización de conexiones de audio en 4 bancos de memoria independientes.

*Matriz
conmutación
de audio 32*32*

*Control vía
RS-232-C*

MATRIZ DE CONMUTACIÓN 32*32 MOD. MT-200-B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Entradas	32.
Salidas	32.
Impedancia Entradas/Salidas	600Ω.
Tipo de Entradas/Salidas	Transformador balanceado / sin balancear.
Nivel máximo de señal	6dBm, 4V.p.p.
Respuesta de frecuencia	100-20KHz.
Rechazo entre frecuencias	80dB.
Tiempo de conmutación	4ms. a 19.200bps. por RS-232-C. 0.7msg. a 115.200bps. por RS-232-C.
Distribuye una entrada a múltiples salidas.	
Suma múltiples entradas a una salida.	
Conmuta entre Entradas/Salidas de cualquier tipo.	
Memorización en 4 bancos de memoria independientes.	
Puede dirigir un grupo de Entradas/Salidas con un solo comando.	
Control	RS-232-C.
Construcción modular.	

ALIMENTACIÓN

Alimentación	110/220Vac. 40-60Hz.
Consumo	40 W.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura de trabajo	De -20°C. a +60°C.
Humedad	95%.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Ancho	Rack 19".
Alto	1U (44mm).
Fondo	340mm.
Peso	3Kg.