


# Urbana

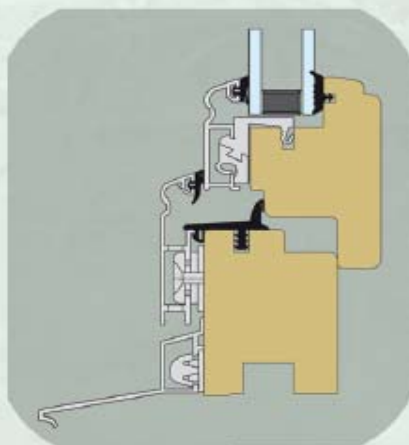

Indicadas para proyectos urbanos de edificación y restauración, donde prima la solución de fácil colocación en obra. La versión **R** o **C** definen el perfil de aluminio recto o curvo.

**Sección de carpintería:** 60 mm. [s/p]  
100 - 120 - 140 mm. [c/p]

**Sección de hoja:** 62,5 x 68 mm.

**Acrilamiento:** 22 mm.

**Eje canal de herraje:** 9 mm.

**Junta perimetral marco continua:** Excelente estanqueidad

**Monoblock de PVC:** Proporciona buena estanqueidad y facilita el montaje en obra.

**Herraje oculto opcional:** Mejora la estética de la ventana.

**Seguridad WK2 opcional:** Herrajes de acero que aumentan la seguridad.

**Coefficiente de transmisión térmica:**  $U[W/m^2, K] = 2,0$

**Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC:**

Permeabilidad al aire: Clase 4 (Max) Estanqueidad al agua: E1050 (Excepcional)

Resistencia al viento: C5 (Max.) Aislamiento acústico: 35dB

\*Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho.

