

# pro clima

## GAMA DE PRODUCTOS



Valido desde 01.02.2019 | Solución para la hermeticidad de cubiertas y edificios



## El principio Min-Max de pro clima Máximo efecto con solo 7 productos

El núcleo del sistema pro clima solo se compone de 7 productos básicos. Con ellos se dispone prácticamente de los medios necesarios para solucionar con seguridad las tareas habituales en cada obra. En caso de encontrarse con demandas mayores siempre tiene a su disposición la gama completa de los productos pro clima.

### Lámina de hermetización al aire

INTELLO PLUS



página 4

### Adhesivo de unión

ORCON



página 17

### Cinta adhesiva

TESCON VANA



página 19

### Sellado seguro de esquinas

TESCON PROTECT

página 21

### Lámina bajo-teja

SOLITEX MENTO 3000



página 10

### Sellado de perforaciones por clavos

TESCON NAIDECK

página 24

### Imprimación

TESCON PRIMER

página 30

Valores excelentes  
**AgBB**  
en los ensayos sobre sustancias nocivas  
realizados según AgBB (Departamento  
Federal del Medio Ambiente para  
Productos de Construcción)

**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**



DA / DA connect

Lámina reguladora de vapor y hermeticidad al aire para aplicaciones con el aislamiento continuo por encima de la estructura portante

APLICACIÓN: Como lámina impermeable, reguladora de vapor y hermeticidad al aire encima de la tarima y por debajo del aislamiento térmico.

| Artículo        | N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|-----------------|----------|---------------|----------|--------|------------|-------|----|-----------|
| DA              | 10098    | 4026639011947 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 10 kg | 1  | 20        |
| DA <b>NUEVO</b> | 1AR01687 | 4026639216878 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 20 kg | 1  | 20        |
| DA connect      | 10099    | 4026639011336 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 10 kg | 1  | 20        |

VENTAJAS:

Protege la construcción durante la fase de edificación ante las influencias de la intemperie; repelente al agua e impermeable; transitable; sirve de reguladora de vapor y plano de hermeticidad al aire al mismo tiempo; Valores excelentes en los ensayos sobre sustancias nocivas reallizados según AgBB / ISO 16000

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX; WILLFIX

DATOS TÉCNICOS:

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Geotextil y soporte                 | polipropileno                          |
| Membrana                            | polipropileno                          |
| Grosor                              | 0,45 ±0,05 mm                          |
| Valor-s <sub>d</sub>                | 2,3 ±0,25 m                            |
| Peso por superficie                 | 130 ±5 g/m²                            |
| Resist. temp.                       | a largo plazo desde -40°C hasta +100°C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans. | 230 N/5 cm<br>200 N/5 cm               |

Sello CE según DIN EN 13984

DASATOP®

Lámina reguladora de vapor y de hermeticidad al aire para rehabilitaciones, con valor-s<sub>d</sub> variable.

APLICACIÓN: Como Lámina reguladora de vapor y de hermeticidad al aire en rehabilitaciones actuando desde el exterior encima de un revestimiento interior existente. Colocaión »Sub-and-Top«.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|-------|----|-----------|
| 10094   | 4026639011206 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 7 kg  | 1  | 20        |
| 10723   | 4026639011978 | 50 m           | 3,00 m      | 150 m²     | 14 kg | 1  | 20        |

VENTAJAS:

Máxima seguridad por colocación continua según el siste-ma »Sub-and-Top«; protege los elementos constructivos: Su valor-sd variable permite la colocación tanto en el vano como por encima de los cabios; Mano de obra reducida: No precisa una fijación por adhesión en los cabios; Colocación sencilla: Muy resistente al desgarre por su tejido reforzado; Valores excelentes en los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB / ISO 16000


PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Geotextil y soporte                 | polipropileno                           |
| Membrana                            | polipropileno-copolimero                |
| Grosor                              | 0,25 ±0,05 mm                           |
| Valor-s <sub>d</sub> / variable     | 1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m                  |
| Peso por superficie                 | 90 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                       | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans. | 195 N/5 cm<br>105 N/5 cm                |

Sello CE según DIN EN 13984

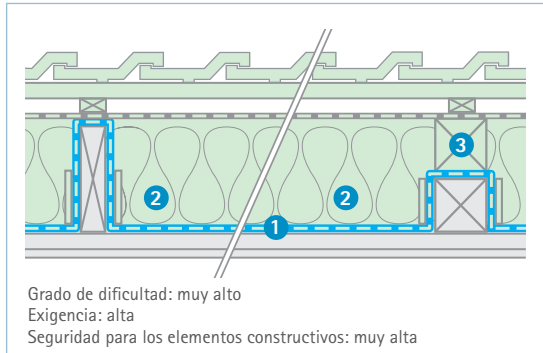

Colocación de la lámina reguladora de vapor desde el exterior »Sub-and-Top«

- 1 Lámina reguladora de vapor DASATOP
- 2 Esquinera para esquina interior DASATOP FIX
- 3 Aumento de sección

DASAPLANO 0,01 connect

Lámina de hermeticidad al aire para rehabilitaciones de cubiertas desde el exterior, de colocación entre dos capas de aislamiento

APLICACIÓN: Como lámina reguladora de vapor y hermeticidad al aire tricapa, para la colocación en cubiertas exis-tentes por encima de los cabios en sentido paralelo al canalón. Se coloca por debajo del nuevo aislamiento a añadir formado por fibra de madera según las soluciones constructivas pro clima para rehabilitaciones 2:1 y 1:1. y las solu-ciones recomendadas por los fabricantes de aislamiento de fibra de madera.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|-------|----|-----------|
| 14086   | 4026639140869 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 12 kg | 1  | 20        |

VENTAJAS:

Formación sencilla de un plano de hermeticidad: Colocación en toda la superficie por encima de los cabios y aislamiento existente; Elementos constructivos siempre secos por transporte activo de la humedad; Protección durante la fase de edificación: Apto como cubierta temporal; Colocación rápida y segura por sus dos zonas autoadhesivas en los bordes laterales. Excelentes valores en los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB / ISO 16000


PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:


|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                 | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                            | mezcla de polímeros monolíticos          |
| Grosor                              | 0,50 ±0,05 mm                            |
| Valor-s <sub>d</sub>                | 0,06 ±0,02 m / 0,01 m variable           |
| Peso por superficie:                | 145 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                       | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans. | 270 N/5 cm<br>200 N/5 cm                 |

Sello CE según DIN EN 13984

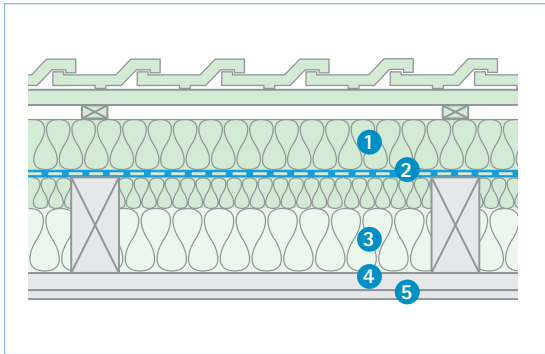


Solución 2:1

- 1 Aislamiento sobre cabios con tablero bajo-teja de fibra de madera
- 2 DASAPLANO 0,01 connect
- 3 Aislamiento de fibra
- 4 Rastrelado
- 5 Revestimiento interior: Tablero de cartón-yeso o tableros con revoque

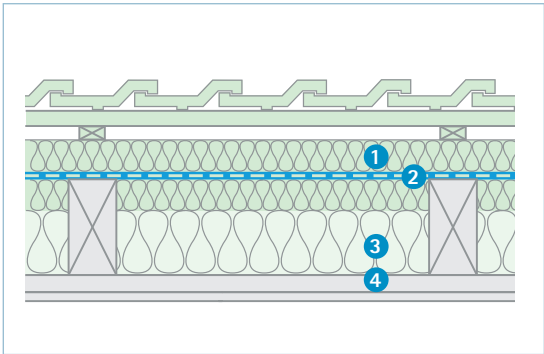

Solución 3:1

- 1 Aislamiento sobre cabios con tablero bajo-teja de fibra de madera
- 2 DASAPLANO 0,01 connect
- 3 Aislamiento de fibra
- 4 Revestimiento interior: Tablas de madera o Revoque encima de listones



Aislamiento adicional con fibra de mineral, fibra de madera o celulosa, lino etc.



## DASAPLANO 0,50

**APLICACIÓN:** Como lámina reguladora de vapor y hermeticidad al aire tricapa, para la colocación en cubiertas existentes por encima de los cabios con aislamiento entre cabios puestos. Se coloca por debajo del nuevo aislamiento a añadir formado por fibra mineral o mantas de fibra de madera flexibles, de celulosa o de cáñamo.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso | VE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|------|----|-----------|
| 14084   | 4026639140845 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 9 kg | 1  | 30        |

### VENTAJAS:

Formación sencilla de un plano de hermeticidad: Colocación en toda la superficie por encima de los cabios y aislamiento existente; Elementos constructivos siempre secos por una resistencia a la difusión de vapor coordinada; Colocación rápida y segura por sus dos zonas autoadhesivas en los bordes laterales. Excelentes valores en los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB / ISO 16000

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

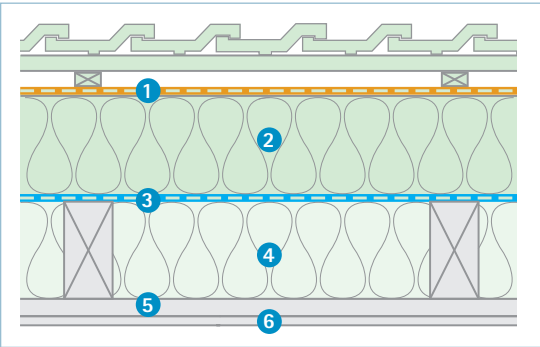


Lámina de hermeticidad al aire para rehabilitaciones de cubiertas desde el exterior, de colocación entre dos capas de aislamiento

### DATOS TÉCNICOS:

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                 | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                            | mezcla de polímeros monolíticos          |
| Grosor                              | 0,40 ±0,05 mm                            |
| Valor-s <sub>d</sub>                | 0,50 ±0,10 m                             |
| Peso por superficie                 | 115 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                       | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans. | 225 N/5 cm<br>150 N/5 cm                 |

Sello CE según DIN EN 13984.

### Solución 1:1

- 1 Lámina bajo-teja con un valor-s<sub>d</sub> ≤ 0,05 m (como p.e. la serie SOLITEX)
- 2 Aislamiento sobre cabios con mantas de fibra mineral o de fibra de madera
- 3 DASAPLANO 0,50 connect
- 4 Aislamiento de fibra entre cabios
- 5 Rastrelado
- 6 Revestimiento interior: Tablero de cartón-yeso o tableros con revoque



Reguladora de vapor, NO hermética al aire

## SANTA DT / SANTA UT

**APLICACIÓN:** Con las láminas SANTA se consigue un plano regulador de vapor para un aislamiento posterior p.e. en elementos constructivos por insuflado de celulosa o fibra de madera. Con SANTA se empapela un cierre ya existente a la convección (tablero fibra-yeso o cartón-yeso) de revestimiento interior. SANTA DT es un papel tipo papel-viruta para pintar y la SANTA UT es un subpapel que se coloca por debajo del papel del revestimiento interior.

| Artículo | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso   | VE | UE / Palé |
|----------|---------|---------------|----------|--------|------------|--------|----|-----------|
| SANTA DT | 10096   | 4026639011954 | 15 m     | 0,53 m | 7,95 m²    | 2 kg   | 6  | 33        |
| SANTA UT | 10097   | 4026639011183 | 15 m     | 0,53 m | 7,95 m²    | 1,8 kg | 6  | 33        |

### VENTAJAS:

Rápida y económica solución para aumentar la resistencia al vapor de agua en el interior; protege ante patologías de edificios y formación de mohos, también en cubiertas inclinadas; valido para paredes y techos, la apariencia es de papel viruta. Excelentes valores en los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB / ISO 16000

Subpapel de empapelar regulador de vapor  
Papel de empapelar y sanear (papelviruta)

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capa superior DT SANTA UT | tejido de papel glatt                               |
| Capa superior DT SANTA DT | papel con apariencia de papel viruta (estructurado) |
| Membrana                  | polipropileno-copolimero                            |
| Capa superior DT          | tejido de papel                                     |
| Grosor                    | 0,40 mm                                             |
| Valor-s <sub>d</sub>      | 2,3 m variable                                      |
| Peso por superficie       | SANTA UT: 203 g/m²<br>SANTA DT: 248 g/m²            |
| Resist. temp.             | a largo plazo -40 °C hasta +80 °C                   |

## RB Lámina anti-goteo

**APLICACIÓN:** Como lámina anti-goteo en techos y forjados. Tejido resistente en tres capas, para granulados secos o ligeramente húmedos. RB no es hermético al aire.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|------|----|-----------|
| 10100   | 4026639011961 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 4 kg | 1  | 35        |

### VENTAJAS:

Colocación sencilla: Tejido robusto y resistente de PP; uso versátil; para granulados secos o ligeramente húmedos; Protección eficiente anti goteo y polvo.

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Tejido               | polipropileno tricapa                    |
| Grosor               | 0,1 mm                                   |
| Valor-s <sub>d</sub> | 0,03 m                                   |
| Peso por superficie  | 45 g/m²                                  |
| Resist. temp.        | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |

## DA-S Tira de Lámina reguladora de vapor en rollo

**APLICACIÓN:** Como tira continua o como parches para resolver el sellado de juntas y encuentros entre forjados y pared o en caso de desperfectos para reparar. Material de pro clima INTESANA.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|------|----|-----------|
| 10103   | 4026639011213 | 100 m          | 21 cm       | 21 m²      | 3 kg | 2  | 28        |

### VENTAJAS:

Ahorra tiempo: Reguladora de vapor viene cortado a medida a lo ancho; Para juntas y uniones según el reglamento de normativas DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2; Seguro durante el día a día en la obra por su tejido reforzado; Máxima protección de elementos constructivos por su resistencia variable a la difusión de vapor; Excelentes valores en los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB / ISO 16000

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND

### DATOS TÉCNICOS:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Geotextil y soporte           | polipropileno            |
| Membrana                      | polipropileno-copolimero |
| Valor-s <sub>d</sub>          | 7,5 ±0,25 m              |
| Valor-s <sub>d</sub> variable | 0,25 - >25 m             |

SOLITEX MENTO® Serie Láminas bajo-teja de 3 ó 4 capas

APLICACIÓN: Láminas bajo-teja de 3 ó 4 capas, altamente abiertas a la difusión de vapor, aptas para su uso por encima de entarimados, tableros MDF o de tableros de fibra de madera como encima de múltiples materiales aislantes.



- SOLITEX MENTO 1000 (connect)

Lámina bajo teja tricapa ligera con membrana monolítica de TEEE
- SOLITEX MENTO 3000 (connect)

Lámina bajo teja tricapa muy resistente a abrasión y lluvias torrenciales, termoestable
- SOLITEX MENTO 5000 (connect)

Lámina bajo teja tricapa pesada, 6 meses libre a la intemperie permitido
- SOLITEX MENTO PLUS (connect)

Lámina bajo teja de cuatro capas con malla de armadura, idónea para aislamientos por insuflado
- SOLITEX MENTO ULTRA (connect)

Lámina bajo-teja altamente resistente al desgarre, gran seguridad en el trabajo también en la colocación de tejas de gran formato



SOLITEX MENTO 3000:



| Artículo                    | N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Kg/UE   | UE | UE/Palé |
|-----------------------------|----------|---------------|----------|--------|------------|---------|----|---------|
| SOLITEX MENTO 1000          | 11447    | 4026639114471 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 9 kg    | 1  | 30      |
| SOLITEX MENTO 1000          | 12263    | 4026639122636 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 18 kg   | 1  | 30      |
| SOLITEX MENTO 1000 connect  | 12219    | 4026639122193 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 9 kg    | 1  | 30      |
| SOLITEX MENTO 3000          | 12900    | 4026639129000 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 11 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 3000          | 14354    | 4026639143549 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 22 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 3000 connect  | 12909    | 4026639129093 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 11 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 3000 connect  | 16321    | 4026639163219 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 22 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 5000          | 12903    | 4026639129031 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 16 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 5000          | 13759    | 4026639137593 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 34 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO 5000 connect  | 12910    | 4026639129109 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 16 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO PLUS          | 12905    | 4026639129055 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 13,5 kg | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO PLUS          | 13758    | 4026639137586 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 27 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO PLUS connect  | 12911    | 4026639129116 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 13 kg   | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO ULTRA         | 1AR00629 | 4026639206299 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 16,5 kg | 1  | 20      |
| SOLITEX MENTO ULTRA connect | 1AR00630 | 4026639206305 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 16,5 kg | 1  | 20      |

**VENTAJAS:**  
Máxima flexibilidad en el transcurso de la obra, su resistencia libremente expuesta a la intemperie de 6 meses garantiza elementos constructivos seguros : Altamente abierta a la difusión de vapor y impermeable a las lluvias torrenciales mantiene los elementos constructivos secos: Su membrana de función de TEEE monolítica sin poros, transporta la humedad de forma activa hacia fuera; Resistencia a temperaturas altas muy elevada y enorme longevidad por su membrana TEEE; Protección elevada durante la fase de edificación: Cubre la función de cubierta temporal; SOLITEX MENTO / PLUS / ULTRA: Muy resistentes a desgarre por su malla de refuerzo: Aptos para aislamientos por insuflado SOLITEX MENTO ULTRA: Mayor seguridad en el trabajo con tejas de gran tamaño según DIN 4426

SOLITEX MENTO ULTRA  
Cumple las exigencias de la Normativa DIN 4426, par. 5.2  
» Equipamientos de protección ante caídas en las cubiertas «

**PRODUCTOS DEL SISTEMA:**  
Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                                       | MENTO 1000                                     | MENTO 3000                                     | MENTO 5000                                     | MENTO PLUS                                     | MENTO ULTRA                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                   | microfibra de polipropileno                    |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Membrana                                              | TEEE, monolitico                               |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Malla                                                 | -                                              |                                                |                                                | red de polipropileno                           |                                                |
| Eigenschaft                                           | Valor                                          |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Color                                                 | antracita                                      | antracita                                      | antracita                                      | antracita                                      | antracita                                      |
| Peso por superficie                                   | 115 ±5 g/m²                                    | 150 ±5 g/m²                                    | 215 ±5 g/m²                                    | 175 ±5 g/m²                                    | 200 ±10 g/m²                                   |
| Resist. temp.                                         | a largo plazo<br>desde -40 °C<br>hasta +100 °C | a largo plazo<br>desde -40 °C<br>hasta +120 °C | a largo plazo<br>desde -40 °C<br>hasta +120 °C | a largo plazo<br>desde -40 °C<br>hasta +100 °C | a largo plazo<br>desde -40 °C<br>hasta +100 °C |
| Valor-s <sub>d</sub>                                  | 0,05 ±0,02 m                                   | 0,05 ±0,02 m                                   | 0,05 ±0,02 m                                   | 0,05 ±0,02 m                                   | 0,15 ±0,03 m                                   |
| Comportamiento al fuego                               | E                                              |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Resistencia a penetración<br>del agua no-/envejecido* | W1 / W1                                        |                                                |                                                |                                                | W1 / W1                                        |
| Columna de agua                                       | 10.000 mm                                      | 10.000 mm                                      | 10.000 mm                                      | > 2.500 mm                                     | > 2.500 mm                                     |
| Intemperie                                            | 3 meses                                        | 4 meses                                        | 6 meses                                        | 4 meses                                        | 4 meses                                        |
| Lámina bajo teja / bajo cubierta <sup>1)</sup>        | USB-A / UDB-B                                  | USB-A / UDB-A                                  | USB-A / UDB-A                                  | USB-A / UDB-A                                  | USB-A / UDB-A                                  |

\*) Durabilidad, tras envejecimiento artificial: aprobado  
1) Apto como cubierta provisional. Todas las láminas con Distintivo-CE según normas DIN EN 13859-1.

SOLITEX® UD / SOLITEX® UD connect lámina bajo-teja de tres capas

**APLICACIÓN:** Como lámina bajo teja y bajo cubierta de difusión abierta por encima de la tarima de la cubierta y por encima de tableros aislantes en general o bajo-cubierta de fibra de madera.

| Artículo           | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|--------------------|---------|---------------|----------|--------|------------|-------|----|-----------|
| SOLITEX UD         | 10130   | 4026639010520 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 12 kg | 1  | 20        |
| SOLITEX UD connect | 10721   | 4026639010681 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 12 kg | 1  | 20        |


**VENTAJAS:**  
Elementos constructivos siempre secos por su membrana de función TEEE, valor-s<sub>d</sub> variable hasta por debajo de 0,02 m; Resistencia a temperaturas altas muy elevadas y enorme longevidad por su membrana TEEE; Hasta 3 meses expuesta libremente a la intemperie; Protección durante la fase de edificación: Función de cubierta temporal / cubierta de obra

**PRODUCTOS DEL SISTEMA:**  
Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                                           | TEEE, monolitico                         |
| Grosor                                             | 0,50 ±0,05 mm                            |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,06 ±0,02 m / 0,02 m variable           |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 3 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Columna de agua                                    | > 2.500 mm                               |
| Peso por superficie                                | 145 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 285 ±15 N/5 cm<br>215 ±15 N/5 cm         |





## SOLITEX® PLUS / SOLITEX® PLUS connect

Lámina bajo teja y bajo cubierta formada por 4 capas armada

**APLICACIÓN:** Como lámina bajo teja y bajo cubierta de difusión abierta por encima de la tarima de la cubierta y por encima de aislantes en general, sobre todo en casos de aislamiento por insuflado.

| Artículo             | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|----------------------|---------|---------------|----------|--------|------------|-------|----|-----------|
| SOLITEX PLUS         | 10131   | 4026639010551 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 14 kg | 1  | 20        |
| SOLITEX PLUS connect | 12218   | 4026639122186 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 14 kg | 1  | 20        |

### VENTAJAS:

Elementos constructivos siempre secos por su membrana de función TEEE, valor-s<sub>d</sub> variable hasta por debajo de 0,02 m; Resistencia a temperaturas altas muy elevadas y enorme longevidad por su membrana TEEE; Mecánicamente muy resistente por su armadura: Apta para aislamientos por insuflado; Hasta 3 meses expuesta libremente a la intemperie; Protección durante la fase de edificación: Función de cubierta temporal / cubierta de obra

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

### DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno           |
| Membrana                                           | TEEE, monolítico                      |
| Malla                                              | red de polipropileno                  |
| Grosor                                             | 0,55 ±0,10 mm                         |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,06 ±0,02 m / 0,02 m variable        |
| Comportamiento al fuego                            | E                                     |
| Intemperie                                         | 3 meses                               |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                    |
| Columna de agua                                    | > 2.500 mm                            |
| Peso por superficie                                | 170 ±5 g/m²                           |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40°C hasta+100°C |
| Máx. fuerza a tracción long./trans.                | 495 ±40 N/5 cm<br>350 ±40 N/5 cm      |

## SOLITEX WELDANO® Lámina bajo-teja de 3 capas soldable homogéneamente y abierta a la difusión de vapor.

**APLICACIÓN:** Como lámina bajo-teja de 3 capas soldable homogéneamente y abierta a la difusión de vapor para uso en casos de exigencias especiales según SIA 232/1 (CH). Para la colocación encima de soportes firmes como tarima, tableros de madera y tableros de fibra de madera.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso   | UE | UE / Palé |
|----------|---------------|----------------|-------------|------------|--------|----|-----------|
| 16336    | 4026639163363 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 24 kg  | 1  | 20        |
| 16337    | 4026639163370 | 25 m           | 3,00 m      | 75 m²      | 24 kg  | 1  | 20        |
| 1AR00082 | 4026639200822 | 400 m          | 1,50 m      | 600 m²     | 192 kg | 1  | 1         |

### VENTAJAS:

Sellado de juntas absolutamente impermeable: soldable homogéneamente; Gran seguridad en el trabajo: Superficie antideslizante y resistente a abrasión; Protege los elementos constructivos ante humedad: Abierto a la difusión de vapor e impermeable ante lluvias; Colocación sencilla: Extremadamente robusta y resistente al desgarrar; Para planos acuíferos seguros debajo de la teja de máximas exigencias según SIA 232/1 (CH); Protege el edificio durante la fase de obra: Seguridad ante lluvias torrenciales por su membrana monolítiaprox.


### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

SOLITEX WELDANO-S; WELDANO TURGA; Aplicador Brocha-Botella; ROLLFIX; WELDANO INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO ROFLEX; WELDANO ROFLEX PLUS

### DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Membrana, beidseitig                               | poliuretano                              |
| Tejido portante                                    | polyester                                |
| Grosor                                             | 0,8 ±0,05 mm                             |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,18 ±0,04 m                             |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 4 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Columna de agua                                    | > 4 000 mm                               |
| Peso por superficie                                | 310 ±15 g/m²                             |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 320 ±20 N/5 cm<br>400 ±20 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-1.



## SOLITEX WELDANO®-S

Tira de sellado en rollo soldable homogéneamente, impermeable y abierta a la difusión de vapor.

**APLICACIÓN:** Para el sellado seguro de contrarrastreles en el sistema SOLITEX WELDANO.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Peso | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------|----|-----------|
| 16340   | 4026639163400 | 25 m           | 37,5 cm     | 3 kg | 1  | 100       |

### VENTAJAS:

Sellado de juntas absolutamente impermeable: soldable homogéneamente, componente del sistema WELDANO; Uso versátil p.e. para cubrir contrarrastreles; Colocación sencilla: Extremadamente robusta y resistente al desgarrar; Protege los elementos constructivos ante humedad: Abierto a la difusión de vapor e impermeable ante lluvias torrenciales; Fácil de cortar con cuchillo o tijeras;

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

SOLITEX WELDANO; WELDANO TURGA; Aplicador Brocha-Botella; ROLLFIX; WELDANO INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO ROFLEX; WELDANO ROFLEX PLUS

### DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Membrana, beidseitig                               | Poliuretano                              |
| Tejido                                             | polyester                                |
| Grosor                                             | 0,8 ±0,05 mm                             |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,18 ±0,04 m                             |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 4 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Peso por superficie                                | 310 ±15 g/m²                             |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 320 ±20 N/5 cm<br>400 ±20 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-1.

## SOLITEX WELDANO® Servicio de confección a medida y soldadura

Ahorra tiempo y tiempo de montaje en la obra: La confección, del corte a medida más soldadura entre láminas se encarga pro clima.

El servicio del corte a medida y la soldadura entre láminas lo ofrecemos por un precio de 2,15 €/m².(Material SOLITEX WELDANO aparte)


### VENTAJAS:

Colocación muy rápida en la obra y ahorro efectivo en tiempo y dinero; Las láminas se entregan perfectamente confeccionadas y soldadas para su proyecto; Calidad homogénea por soldado y sellado automatizado de las juntas; Más independencia de la climatología y de las condiciones en la obra: No hay que soldar con humedad, protección rápida del edificio; A partir de los 50 m² de superficie de cubierta.



Confección a medida

Más información en el catálogo  
» SOLITEX WELDANO Servicio de confección y soldadura «  
y por teléfono: 945 157158  
eMail: proclima@sistemaspasivos.es



SOLITEX® UM connect

Lámina de 4 capas para cubiertas de chapa con plano de separación 3D y franja autoadhesiva de butilo

APLICACIÓN: Como lámina por encima de la tarima de la cubierta y por debajo de cubriciones de chapa

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|-------|----|-----------|
| 12739   | 4026639127396 | 25 m           | 1,50 m      | 37,5 m²    | 15 kg | 1  | 10        |

VENTAJAS:

Máxima resistencia térmica y longevidad gracias a su membrana TEEE; Secado asegurado – altamente abierta a la difusión ( Valor-sd = 0,05 m); protege ante corrosión y amortigua el ruido por su plano 3D integrado; Conserva a los elementos constructivos secos gracias a su membrana monolítica sin poros de TEEE; Puede quedarse hasta 3 meses libremente expuesta a la intemperie; Colocación y sellado rápido por sus dos zonas autoadhesivas a lo largo de la lámina

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                                           | TEEE, monolitico                         |
| Grosor                                             | 8 ±0,5 mm                                |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,05 ±0,02 m                             |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 3 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Columna de agua                                    | 10.000 mm                                |
| Peso por superficie                                | 420 ±10 g/m²                             |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 220 ±15 N/5 cm<br>185 ±15 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-1.



NUEVO

SOLITEX® ADHERO

Lámina de hermeticidad y protección a la intemperie autoadhesiva

APLICACIÓN: SOLITEX ADHERO permite la formación de un plano de hermeticidad p.e. en soportes minerales o tableros de madera. Al mismo tiempo ofrece una protección a la intemperie durante la fase de la construcción.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|----------|---------------|----------|--------|------------|-------|----|-----------|
| 1AR01513 | 4026639215130 | 30 m     | 1,50 m | 45 m²      | 12 kg | 1  | 24        |

VENTAJAS:

Protege la construcción: Abierto a la difusión e impermeable; Por su membrana de función-activa mantiene a los elementos constructivos siempre secos; Sencillo de colocar por su separador dividido en dos partes, adhesión instantánea en soportes firmes; Protección duradera por su longevidad y resistencia al calor gracias a su membrana TEEE; Soporta una exposición libre a intemperie de hasta 3 meses

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX  
Primer: TESCON PRIMER RP; TESCON SPRIMER

DATOS TÉCNICOS:

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                 | microfibra de polipropileno                    |
| Adhesivo                            | adhesivo especial de acrilato                  |
| Membrana                            | TEEE, monolitico                               |
| Separador                           | película de PE siliconado, dividido: 25/125 cm |
| Grosor                              | 0,70 ±0,05 mm                                  |
| Valor-s <sub>d</sub> / variable     | 0,40 ±0,08 m / 0,25 - 0,8 m                    |
| Comportamiento al fuego             | E                                              |
| Intemperie                          | 3 meses                                        |
| Widerstand Wasserdurchgang          | W1                                             |
| Columna de agua                     | 10.000 mm                                      |
| Resist. temp.                       | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C       |
| Máx. fuerza a tracción long. trans. | 250 ±30 N/5 cm<br>200 ±30 N/5 cm               |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-1.



SOLITEX FRONTA® WA/  
SOLITEX FRONTA® WA connect

Lámina para fachadas ventiladas

APLICACIÓN: Para el uso detrás de fachadas ventiladas cerradas como plano de estanqueidad al viento. Colocación encima de tableros de madera, tarima, y materiales aislantes en forma de mantas o tableros.

| Artículo                  | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso   | UE | UE / Palé |
|---------------------------|---------|---------------|----------|--------|------------|--------|----|-----------|
| SOLITEX FRONTA WA         | 10132   | 4026639010612 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 7,5 kg | 1  | 20        |
| SOLITEX FRONTA WA         | 10133   | 4026639010605 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 15 kg  | 1  | 20        |
| SOLITEX FRONTA WA connect | 16318   | 4026639163189 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 7,5 kg | 1  | 20        |

VENTAJAS:

Protección de la construcción de la pared por su configuración de 3 capas; conserva los elementos constructivos siempre secos por su membrana de función monolítica sin poros; Colocación sencilla: Gran resistencia al desgarrar por clavos; Aplicación por detrás de fachadas ventiladas cerradas; Puede quedarse hasta 3 meses libremente expuesta a la intemperie; Estanca al viento: Suministrable con tecnología connect con dos zonas autoadhesivas a lo largo de la lámina.

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno            |
| Membrana                                           | TEEE, monolitico                       |
| Grosor                                             | 0,45 ±0,05 mm                          |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,05 ±0,02 m                           |
| Comportamiento al fuego                            | E                                      |
| Intemperie                                         | 3 meses                                |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                     |
| Peso por superficie                                | 100 ±5 g/m²                            |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40°C hasta +100°C |
| Máx. fuerza a tracción long/trans.                 | 210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm          |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-2.

SOLITEX FRONTA® QUATTRO /  
SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect

Lámina de 3 capas para fachadas ventiladas con mayor resistencia a los rayos UV

APLICACIÓN: SOLITEX FRONTA QUATTRO protege el material aislante de forma duradera ante viento y lluvia. Aplicable en fachadas ventiladas cerradas como en las de cierre discontinuo ( apertura permitida hasta 35 mm / Ancho de elementos de fachada min. 3 x el ancho de la apertura) según las indicaciones de aplicación.

| Artículo                       | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Peso    | UE | UE / Palé |
|--------------------------------|---------|---------------|----------|--------|------------|---------|----|-----------|
| SOLITEX FRONTA QUATTRO         | 12933   | 4026639129338 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 13,5 kg | 1  | 20        |
| SOLITEX FRONTA QUATTRO         | 13729   | 4026639137296 | 50 m     | 3,00 m | 150 m²     | 27 kg   | 1  | 20        |
| SOLITEX FRONTA QUATTRO connect | 15042   | 4026639150424 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 14,5 kg | 1  | 20        |

VENTAJAS:

Elementos constructivos seguros por transporte activo de la humedad hacia el exterior; elementos constructivos siempre secos por resistencia a lluvias torrenciales; Resistente al calor: Gran estabilidad térmica con temperaturas elevadas; Ejecución de la obra flexible en el tiempo: Puede quedar expuesta libremente a la intemperie por 6 meses; Colocación sencilla: Extremadamente resistente al desgarrar; Apta para fachadas ventiladas con cubrición discontinua, huecos hasta 35 mm; Estanca al viento: Suministrable con tecnología connect con dos zonas autoadhesivas a lo largo de la lámina.


PRODUCTOS DEL SISTEMA:


Cinta adhesiva: TESCON INVIS; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                                           | TEEE, monolitico                         |
| Grosor                                             | 0,60 ±0,10 mm                            |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,05 ±0,02 m                             |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 6 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Peso por superficie                                | 180 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 290 ±20 N/5 cm<br>220 ±20 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-2.





## SOLITEX FRONTA® PENTA / SOLITEX FRONTA® PENTA connect

Lámina para fachadas ventiladas de 5 capas y doble membrana monolítica

**APLICACIÓN:** SOLITEX FRONTA PENTA Lámina abierta a la difusión de vapor de cinco capas para fachadas ventiladas con doble membrana monolítica de TEEE: Para el uso en fachadas ventiladas cerradas como en las de cierre discontinuo (apertura permitida hasta 50 mm y 40% de la superficie total) Protege el material aislante de forma duradera ante viento y lluvia.

| Artículo               | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | Superficie | Kg/UE | UE | UE / Palé |
|------------------------|---------|---------------|----------|--------|------------|-------|----|-----------|
| SOL. FR. PENTA         | 16350   | 4026639163509 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 23 kg | 1  | 12        |
| SOL. FR. PENTA         | 16435   | 4026639164353 | 25 m     | 3,00 m | 75 m²      | 23 kg | 1  | 12        |
| SOL. FR. PENTA connect | 16434   | 4026639164346 | 50 m     | 1,50 m | 75 m²      | 23 kg | 1  | 12        |

### VENTAJAS:

Elementos constructivos seguros por transporte activo de la humedad hacia el exterior; elementos constructivos siempre secos por resistencia a lluvias torrenciales; Resistente al calor: Gran estabilidad térmica con temperaturas elevadas; Ejecución de la obra flexible en el tiempo: Puede quedar expuesta libremente a la intemperie por 6 meses; Colocación sencilla: Extremadamente resistente al desgarre; Apta para fachadas ventiladas con cubrición discontinua, permite huecos hasta 50 mm; Estanca al viento: Suministrable con tecnología connect con dos zonas autoadhesivas a lo largo de la lámina.

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON INVIS; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

### DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tejidoe                                            | microfibra de polipropileno              |
| Membranaen                                         | TEEE, monolitico                         |
| Peso por superficie                                | 280 ±15 g/m²                             |
| Grosor                                             | 1,1 ±0,2 mm                              |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,2 ±0,05 m                              |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 6 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 440 ±35 N/5 cm<br>440 ±35 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-2.



## SOLITEX FRONTA® HUMIDA Lámina de 3 capas para fachadas ventiladas de ladrillo que obstaculiza la difusión de vapor

**APLICACIÓN:** Se emplea por encima de tableros de fibra de madera hacia el plano ventilado de fachadas ventiladas compuestos por ladrillo o ladrillo caravista.

| N°-art. | GTIN          | Longitud Rollo | Ancho Rollo | Superficie | Peso  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|-------|----|-----------|
| 14006   | 4026639140067 | 50 m           | 1,50 m      | 75 m²      | 9 kg  | 1  | 20        |
| 14069   | 4026639140692 | 50 m           | 3,00 m      | 150 m²     | 18 kg | 1  | 20        |

### VENTAJAS:

Cumpliendo normativa vigente según DIN 68800-2: Para casas de entramado ligero con fachadas ventiladas de ladrillo; Protege la construcción de madera ante humedades del plano de ventilación detrás del ladrillo; Protege el edificio durante la fase de construcción: Impermeable ante lluvias torrenciales; Puede quedar expuesta libremente a la intemperie por 3 meses

### PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; DUPLEX  
Adhesivos de unión: ORCON F; ORCON MULTIBOND  
Sellado de perforaciones: KAFLEX; ROFLEX

### DATOS TÉCNICOS:

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Geotextil y soporte                                | microfibra de polipropileno              |
| Membrana                                           | mezcla de polimeros monoliticos          |
| Grosor                                             | 0,40 ±0,05 mm                            |
| Valor-s <sub>d</sub>                               | 0,50 ±0,10 m                             |
| Comportamiento al fuego                            | E                                        |
| Intemperie                                         | 3 meses                                  |
| Resistencia a penetración del agua no-/envejecido* | W1                                       |
| Peso por superficie                                | 115 ±5 g/m²                              |
| Resist. temp.                                      | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C |
| Máx. fuerza a tracción long. trans.                | 245 ±15 N/5 cm<br>170 ±15 N/5 cm         |

Lleva el marcado CE según DIN EN 13859-2

## ORCON® Adhesivo de unión universal

**APLICACIÓN:** Adhesivo de unión y sellado elástico y duradero para interiores y exteriores; para láminas de todo tipo, p.e. pro clima INTELLLO, PE-, PA-, PP- y aluminio o Láminas bajo teja con elementos constructivos colindantes o entre ellos mismos.

| N°-art. | GTIN          | Forma de envío | Contenido | Rendimiento                            | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------|----|-----------|
| 10106   | 4026639016270 | Cartuchos      | 310 ml    | 5 mm cordón ~15 m<br>8 mm cordón ~6 m  | 20 | 60        |
| 10107   | 4026639016287 | Hoja tubular   | 600 ml    | 5 mm cordón ~30 m<br>8 mm cordón ~12 m | 12 | 60        |

### VENTAJAS:

Adhesión segura también en caso de heladas: aplicación desde los 10°C; Asegura una fijación de elasticidad permanente tanto en interiores como en exteriores; Construir conforme a la normativa vigente: Para uniones herméticas al aire según DIN 4108-7, SIA 180,y OENORM B 8110-2; Proporciona uniones seguras: Penetra profundamente en el fondo y mantiene su elasticidad; Se puede almacenar hasta -20°C.El material no se congela en el cartucho; Vencedor del premio comparativo de adhesivos "Stiftung Warentest 4/2012"; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas efectuadas según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | dispersión en base de acido acrilico copolimero, libre de plastificantes, halógenas |
| Temperatura de aplicación | -10 °C hasta +50 °C                                                                 |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C                                             |
| Almacenamiento            | hasta -20 °C, fresco y seco                                                         |



Almacenamiento y aplicación incluso con temperaturas muy bajas posible



Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## ORCON® CLASSIC Adhesivo de unión universal sin disolvente

**APLICACIÓN:** Adhesivo de unión universal sin disolvente para uniones herméticas al aire de láminas de freno de vapor y de barreras de vapor de todo tipo según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2.

| N°-art. | GTIN          | Forma de envío | Contenido | Rendimiento                            | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------|----|-----------|
| 12769   | 4026639127693 | Cartuchos      | 310 ml    | 5 mm cordón ~15 m<br>8 mm cordón ~6 m  | 20 | 60        |
| 12770   | 4026639127709 | Hoja tubular   | 600 ml    | 5 mm cordón ~30 m<br>8 mm cordón ~12 m | 12 | 60        |

### VENTAJAS:

Para la vivienda sana: No contiene disolventes; Conservable: Almacenamiento posible incluso con heladas; Proporciona uniones seguras: Penetra profundamente en el fondo y mantiene su elasticidad; Asegura una fijación de elasticidad permanente tanto en interiores como en exteriores; Construir conforme a la normativa vigente: Para uniones herméticas al aire según DIN 4108-7, SIA 180,y OENORM B 8110-2  
Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas efectuadas según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | dispersión a base de ácido acrílico copolimérico, sin plastificantes ni halógenas |
| Temperatura de aplicación | -10 °C hasta +50 °C<br>Temoeratura del adhesivo > 0° C                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde von -40 °C hasta +80 °C                                       |
| Almacenamiento            | hasta -20 °C, fresco y seco                                                       |



Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## ECO COLL Adhesivo de látex natural

**APLICACIÓN:** Unión y sellado hermético de láminas de hermeticidad al aire y reguladoras de vapor de cartulina (p.e. pro clima DB+) entre ellos y con elementos constructivos colindantes como muros, vigas etc. El sellado se realiza conforma a las normativas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2.

| N°-art. | GTIN          | Forma de envío | Contenido | Rendimiento                            | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------|----|-----------|
| 10104   | 4026639016201 | Cartuchos      | 310 ml    | 5 mm Cordón ~15 m<br>8 mm Cordón ~6 m  | 20 | 60        |
| 10105   | 4026639016034 | Hoja tubular   | 600 ml    | 5 mm Cordón ~30 m<br>8 mm Cordón ~12 m | 12 | 60        |

### VENTAJAS:

Sellado ecológico y seguro de la envolvente de edificios: Adhesión excelente en base a materia prima natural; Colocación sencilla: No precisa un listón de presión en soportes firmes; Sellado hermético al aire según norma-tiva DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2  
Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Material                  | látex natural, resina de árbol, caseína, talco, celulosa, agua |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                                   |
| Resist. temp.             | a largo plazo -40 °C hasta +80 °C                              |
| Almacenamiento            | libre de heladas, fresco y seco                                |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## ORCON® MULTIBOND

Adhesivo de unión en formato de rollo para el exterior e interior

**APLICACIÓN:** Adhesivo de unión en rollo, sin disolvente, elástico y resistente a heladas para uniones estancas al aire de láminas de freno de vapor y de barreras de vapor de todo tipo según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2 – para el interior y exterior.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho | Grosor | Kg/UE    | UE | UE / Palé    |
|----------|---------------|----------|-------|--------|----------|----|--------------|
| 1AR00572 | 4026639205728 | 2 x 10 m | 11 mm | 3 mm   | 0,815 kg | 6  | 150          |
| 1AR00501 | 4026639205018 | 10 m     | 11 mm | 3 mm   | 3,7 kg   | 12 | Profi-UE 150 |

### VENTAJAS:

Adhesivo de unión en formato de rollo para el exterior e interior; Aplicación rápida y segura directamente del rollo; Sin tiempo de secado; Fuerza adhesiva extrema e inmediata, unión hermética al instante; Adhesivo SOLID, duraderamente seguro, resistente al agua; Construir conforme a la normativa vigente: Para uniones herméticas al aire según DIN 4108-7, SIA 180,y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | adhesivo SOLID, resistente al agua y libre de plastificantes, disolventes, conservantes y emulgentes |
| Separador                 | lámina de PP siliconado                                                                              |
| Temperatura de aplicación | desde -15 °C                                                                                         |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C                                                             |
| Almacenamiento            | umbado, fresco y seco, proteger del sol                                                              |



## TESCON® Vana

Cinta Adhesiva universal con soporte de tejido textil

**APLICACIÓN:** Para uniones herméticas al aire entre láminas reguladoras de vapor y hermeticidad al aire como entre tableros de madera estancas al aire como para láminas bajo-teja.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 11248   | 4026639016706 | 30 m     | 6 cm   | 10 | 48          |
| 11249   | 4026639016713 | 30 m     | 6 cm   | 20 | Profi UE 24 |
| 11250   | 4026639016683 | 30 m     | 7,5 cm | 4  | 96          |
| 15076   | 4026639150769 | 30 m     | 10 cm  | 2  | 96          |
| 11251   | 4026639016690 | 30 m     | 15 cm  | 2  | 96          |
| 13491   | 4026639134912 | 30 m     | 20 cm  | 1  | 96          |

### VENTAJAS:

Sellado seguro en interiores y exteriores – incluso en zonas húmedas: Adhesivo SOLID, resistente al agua; Especialmente duradero: Fuerza adhesiva para 100 años, comprobado y certificado; Colocación sencilla: Gracias a su flexibilidad muy amoldable y rasgable a mano; Continuar los trabajos enseguida: Revocable al instante. Flexibilidad en el tiempo: Exposición a la intemperie hasta 6 meses; Ganador del premio de Stiftung Warentest (Fundación de comprobación de productos) 4/2012; Para sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2  
Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 6 meses                                 |

## TESCON® INVIS

Cinta Adhesiva universal negra

**APLICACIÓN:** Para uniones entre láminas para fachadas ventiladas y sus conexiones con elementos colindantes por detrás de cubriciones continuas y discontinuas, también para sellados de hermetización en el interior y exterior.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 11948   | 4026639119483 | 30 m     | 6 cm  | 10 | 48          |
| 11949   | 4026639119490 | 30 m     | 6 cm  | 20 | Profi UE 24 |

### VENTAJAS:

Sellado seguro en interiores y exteriores – incluso en zonas húmedas: Adhesivo SOLID, resistente al agua; Queda invisible: Tejido de soporte negro, invisible tras una fachada discontinua; Duradero y fiable: Resistente a las rayos UV tras una fachada discontinua; Colocación sencilla: Gracias a su flexibilidad muy amoldable y rasgable a mano; Continuar los trabajos enseguida: Revocable al instante; Para sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 6 meses                                 |



revocable

Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



## TESCON® No 1 Cinta adhesiva universal con soporte de PE perforado

**APLICACIÓN:** Para sellados duraderos y herméticos, unión de solapes de láminas y conexión a elementos colindantes; también para juntas de tableros constructivos de madera que forman el plano de hermeticidad al aire.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 10690   | 4026639016577 | 30 m     | 6 cm  | 10 | 48          |
| 10684   | 4026639016584 | 30 m     | 6 cm  | 20 | Profi UE 24 |

### VENTAJAS:

Sellado seguro en interiores y exteriores – incluso en zonas húmedas: Adhesivo SOLID, resistente al agua; Especialmente duradero: Fuerza adhesiva para 100 años, comprobado y certificado; Colocación sencilla: Gracias a la flexibilidad del tejido de soporte rasgable a mano; También para perforaciones, muy dilatable y moldeable; Continuar los trabajos enseguida: Revocable al instante; Para sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | film de PE perforado                    |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 3 meses                                 |



## UNI TAPE Cinta adhesiva universal

**APLICACIÓN:** Para el sellado seguro de uniones y solapes de láminas reguladoras de vapor, de hermeticidad al aire y sus enlaces en interiores. Apto también para el sellado de juntas de tableros de madera p.e. OSB.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 10655   | 4026639016539 | 30 m     | 6 cm   | 10 | 48          |
| 10687   | 4026639016546 | 30 m     | 6 cm   | 20 | Profi UE 24 |
| 10110   | 4026639016331 | 30 m     | 4 cm * | 14 | 56          |


### VENTAJAS:

Proporciona seguridad para los elementos constructivos por su adhesivo SOLID resistente al agua; Longevidad extrema: Fuerza adhesiva de 100 años comprobado y confirmado; Colocación sencilla: Soporte de papel, rasgarle a mano; Para construcciones según normativas: Uniones de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en los ensayos de emisiones dañinos según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | papel especial con malla de refuerzo    |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |

UNI TAPE de 4 cm solo para uniones de materiales firmes (p.e. tableros de madera).



## TESCON® PROFECT Cinta adhesiva para ángulos y esquinas preplegada

**APLICACIÓN:** Cinta adhesiva para ángulos y esquinas preplegada para

- El sellado de encuentros estancos de láminas de hermeticidad o tableros de madera (p.e. OSB) en esquina
- Uniones en esquina con láminas bajo-teja, láminas de fachadas y sus encuentros con ventanas de cubierta en el exterior.
- El sellado hermético de encuentros con ventanas (de cubiertas) o puertas por el interior sellado de
- El sellado corresponde a las exigencias de las normativas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 14780   | 4026639147806 | 30 m     | 50 mm | 5  | 60          |
| 14779   | 4026639147790 | 30 m     | 50 mm | 20 | Profi UE 21 |
| 14777   | 4026639147776 | 30 m     | 60 mm | 5  | 60          |
| 14778   | 4026639147783 | 30 m     | 60 mm | 20 | Profi UE 21 |

### VENTAJAS:

Sella juntas en esquinas interiores y exteriores de forma rápida y limpia; Sellado seguro y duradero adhesivo resistente al agua; Ahorra tiempo por el preplegado y su zona de primera adhesión libre; Colocación sencilla: Tejido de soporte muy moldeable; Trabajo seguido: Tejido revocable al instante; Para diferentes situaciones en obra: suministro en separaciones de 12/38 y 25/35 mm

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo especial de acrilato           |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 3 meses                                 |

## TESCON® PROFIL Cinta Adhesiva universal para ángulos con separación del papel separador en 3 tiras

**APLICACIÓN:** En interiores para uniones con puertas y ventanas con láminas de hermeticidad al aire y reguladoras de vapor como tableros de madera. En exteriores para uniones de elementos de la cubierta con láminas bajo-teja o láminas de fachadas ventiladas y tableros MDF.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 10121   | 4026639016263 | 30 m     | 6 cm  | 5  | 96          |
| 10807   | 4026639016645 | 30 m     | 6 cm  | 20 | Profi UE 24 |

### VENTAJAS:

Sella las esquinas de forma limpia, segura y rápida – Un único producto para el interior y exterior; Separación del papel separador en 3 tiras 12/23/25 mm., muy versátil; Garantiza el estado seco de los elementos constructivos; Adhesivo- SOLID, resistente al agua; Colocación sencilla: Tejido de soporte muy flexible y moldeable; Los trabajos pueden continuar instantáneamente: Tejido revocable; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                                |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua                    |
| Separador                 | película siliconada de PE en tres tiras; 12/23/25 mm |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C              |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                         |
| Intemperie                | 6 meses                                              |





Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## RAPID CELL

Cinta adhesiva para el sellado rápido

**APLICACIÓN:** RAPID CELL es la solución rápida y económica para el sellado de juntas de tableros constructivos de madera. También aplicable en los solapes de láminas de hermeticidad.


| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 10119   | 4026639016317 | 15 m     | 5 cm  | 12 | 56          |
| 10688   | 4026639016522 | 30 m     | 5 cm  | 24 | Profi UE 24 |
| 10120   | 4026639016300 | 30 m     | 5 cm  | 12 | 56          |

### VENTAJAS:

Ahorro del tiempo considerable, aprox. 60%: Evita quitar y recoger de un papel separador; Colocación sencilla: Rasgable a mano; Garantiza el estado seco de los elementos constructivos; Adhesivo- SOLID, resistente al agua; El sellado corresponde a las exigencias de las normativas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2. ; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | papel kraft siliconado                  |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | sin                                     |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## DUPLEX

Cinta adhesiva de doble cara

**APLICACIÓN:** Adhesiones protegidos de humedad de láminas bajo-teja y de fachadas ventiladas, también para la fijación de láminas en perfiliería metálica.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 10123   | 4026639016591 | 5 x20 m  | 2,5 cm | 6  | 64          |
| 10686   | 4026639016218 | 80 m     | 2,5 cm | 10 | Profi UE 75 |

### VENTAJAS:

Sellado duradero y hermético desde el interior y exterior; Sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Aplicación más rápida con DUPLEX Dispenser (para rollos de 20 ml) Colocación sencilla. Desenrollar, apretar, cortar, todo en un mismo movimiento; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB /ISO 16000.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Adhesivo                  | adhesivo especial de acrilato           |
| Malla                     | material sintético                      |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |



## TESCON® CROSSEAL

Cinta de unión de 3 aspas para la construcción con madera

**APLICACIÓN:** La cinta ideal para unir la construcción de madera con el forjado o zócalo de forma segura, para entramado ligero o CLT. Con el tercer aspa se tapa la testa del elemento constructivo de madera, p.e. CLT, y se evita así la convección de aire hacia el propio elemento.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|--------|----|-----------|
| 16432   | 4026639164322 | 30 m     | 140 mm | 1  | 150       |

### VENTAJAS:


Ahorro de tiempo: Sellado rápido de varias zonas conflictivas en un solo paso; Ideal para la preparación previa de elementos; Garantiza el estado seco de los elementos constructivos; Adhesivo- SOLID, resistente al agua; Colocación sencilla: Tejido de soporte muy flexible y moldeable; Seguir trabajando más flexible: Puede estar hasta 6 meses expuesta libremente a la intemperie; El sellado corresponde a las exigencias de las normativas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 6 meses                                 |



impermeable



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## EXTOSEAL® ENCORS

Cinta de uniones acuífera con gran capacidad adhesiva

**APLICACIÓN:** Cinta acuífera con gran capacidad adhesiva para la confección de bajo-alféizares, para uniones con tableros de madera a fondos minerales lisos, para encuentros de cubierta en limas; uniones del plano bajo-teja con chimeneas y otros elementos colindantes.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 15361   | 4026639153616 | 20 m     | 10 cm | 3  | 60        |
| 14134   | 4026639141347 | 20 m     | 15 cm | 2  | 60        |
| 14135   | 4026639141354 | 20 m     | 20 cm | 2  | 42        |
| 14732   | 4026639147325 | 20 m     | 30 cm | 1  | 60        |

### VENTAJAS:

Protege elementos constructivos ante la entradas de agua por su gran capacidad de cierre; Aplicación segura: Adhesión extremadamente alta en soportes ligeramente húmedos y fríos; Colocación sencilla: Muy dilatable - se amolda perfectamente a esquinas y soportes rugosos; Permite la ejecución de los siguientes trabajos de inmediato: Adhesión instantánea sin imprimación en fondos minerales firmes; Aptitud confirmada por parte del instituto independiente IFT Rosenheim tras haber aprobado las pruebas según MO-01/1; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Soporte                                   | geotextil de PE dilatable                              |
| Material                                  | caucho butilo modificado con acrilato                  |
| Separador                                 | lámina siliconada de PE                                |
| Peso por superficie                       | aprox. 1,9 kg/m²                                       |
| Grosor                                    | aprox. 1,1 mm                                          |
| Impermeabilidad ante lluvias torrenciales | hasta 600 Pa, Bajo-Alfeizar MO-01/1:2007-01, Párrafo 5 |
| Temperatura de aplicación                 | -10 °C hasta +35 °C                                    |
| Resist. temp.                             | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C                |

## EXTOSEAL® FINOC

Cinta adhesiva de cierre capilar hermética a la humedad

**APLICACIÓN:** Cinta adhesiva de cierre capilar para hermetizar y proteger durmientes de madera encima de apoyos minerales, para sellar uniones entre elementos constructivos de madera y elementos minerales, para unir tableros bajo teja entre ellos p.e. en limas y con elementos colindantes.


| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 15363   | 4026639153630 | 20 m     | 10 cm | 3  | 60        |
| 14136   | 4026639141361 | 20 m     | 15 cm | 2  | 60        |
| 14137   | 4026639141378 | 20 m     | 20 cm | 2  | 42        |
| 14698   | 4026639146984 | 20 m     | 30 cm | 1  | 60        |

### VENTAJAS:


Protege elementos constructivos ante la entradas de agua por su gran capacidad de cierre; Unión segura: El caucho butilo penetra profundamente en el soporte; Colocación sencilla: Muy dilatable y moldeable, se adapta perfectamente a esquinas y soportes irregulares; Permite la ejecución de los siguientes trabajos de inmediato: Adhesión instantánea sin imprimación en fondos minerales firmes; Construcción según normativa para el sellado de encuentros, recogido en DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | Geotextil de PE dilatable               |
| Material                  | Caucho butilo                           |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Peso por superficie       | aprox. 1,9 kg/m²                        |
| Grosor                    | aprox. 1,0 mm                           |
| Temperatura de aplicación | +5 °C hasta +35 °C; Noches sin heladas  |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -20 °C hasta +80 °C |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



Valores excelentes

**AgBB**

En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## EXTOSEAL<sup>®</sup> MAGOV

Cinta adhesiva de unión y cierre muy elástica para la hermeticidad al aire

**APLICACIÓN:** Cinta adhesiva altamente dilatada, para uniones del plano de hermeticidad al aire con elementos constructivos colindantes, paredes prefabricadas, penetraciones, tubos etc.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 14343   | 4026639143433 | 10 m     | 6 cm  | 5  | 60        |
| 14344   | 4026639143440 | 10 m     | 10 cm | 3  | 60        |

### VENTAJAS:

Cinta perfecta para hermetizar el plano de hermetización al aire en lugares de penetraciones por tubos, vigas, elementos constructivos etc. ; Por su gran contenido en caucho butilo y un tejido de soporte elástico, esta cinta es extremadamente dilatada y mantiene luego su forma; penetra bien en el fondo del soporte, también protege ante entradas de agua y evita subidas de humedad por capilaridad; adhiere a fondos minerales; Permite la ejecución de los siguientes trabajos de inmediato; Construcción según normativa para el sellado de encuentros, recogido en DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | geotextil de PE dilatado                |
| Material                  | caucho butilo                           |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Peso por superficie       | aprox. 3,7 kg/m²                        |
| Grosor                    | aprox. 2,0 mm                           |
| Temperatura de aplicación | +5 °C hasta +35 °C; Noches sin heladas  |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -20 °C hasta +80 °C |

## TESCON<sup>®</sup> NAIDECK

Cinta de sellado de clavos de doble cara

**APLICACIÓN:** Se utiliza como sellado de la línea de clavos por debajo del contrarrastrel en cubiertas inclinadas. Apto como accesorio para cubiertas temporales para pantallas bajo teja.

| N°-art.        | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé   |
|----------------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 11737          | 4026639117373 | 20 m     | 5 cm   | 6  | 96          |
| 11943          | 4026639119438 | 20 m     | 5 cm   | 24 | Profi UE 24 |
| NUEVO 1AR00900 | 4026639209009 | 20 m     | 7,5 cm | 16 | Profi UE 24 |

### VENTAJAS:

Sellado excelente: Penetra por rosca o clavo en los orificios de las láminas y en la madera; Resistente al agua; cumple las exigencias de la ZVDH y de la SIA 232/1; Seguro durante la fase de la construcción: Apto para cubiertas temporales.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Material                  | caucho butilo                               |
| Separador                 | papel siliconado                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C     |
| Temperatura de aplicación | +5 °C hasta +35 °C                          |
| Intemperie                | 6 meses, colocado debajo del contrarrastrel |

## TESCON<sup>®</sup> NAIDECK mono

Cinta de sellado de clavos de una cara adhesiva

**APLICACIÓN:** Cinta de sellado de clavos monocara para la colocación por debajo de contrarrastreles en cubiertas inclinadas. TESCON NAIDECK mono sirve para efectuar cubiertas temporales con láminas bajo-teja.


| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé   |
|---------|---------------|----------|--------|----|-------------|
| 16441   | 4026639164414 | 20 m     | 4,5 cm | 6  | 60          |
| 16442   | 4026639164421 | 20 m     | 4,5 cm | 12 | Profi UE 28 |

### VENTAJAS:

Sellado excelente, penetra por rosca o clavo en los orificios de láminas y madera; Posibilita una sencilla colocación previa en el rastrel; Conforme al reglamento: Cumple las exigencias de la ZVDH y del SIA 232/1 para láminas bajo-teja; Seguridad durante la fase de edificación: Apto para el uso en cubierta temporal.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Soporte                   | lámina de PE                                |
| Adhesivo                  | caucho butilo modificado con acrilato       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                     |
| Grosor                    | 1,1 mm                                      |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40°C hasta +80°C       |
| Temperatura de aplicación | -10 °C hasta +35 °C                         |
| Intemperie                | 6 meses, colocado debajo del contrarrastrel |



## TESCON<sup>®</sup> NAIDECK mono patch

Parche monocara de sellado de clavos

**APLICACIÓN:** Parche para el sellado de clavos con una cara adhesiva para la colocación debajo de contrarrastreles en cubiertas inclinadas. Apto para el uso en cubiertas temporales conforme a las fichas técnicas del ZVDH para el uso de láminas-bajo teja.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé   |
|----------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 1AR01113 | 4026639211132 | 82 mm    | 62 mm | 1  | 180         |
| 1AR01053 | 4026639210531 | 82 mm    | 62 mm | 3  | Profi UE 60 |

### VENTAJAS:

Sellado excelente, penetra por rosca o clavo en los orificios de láminas y madera; Posibilita una sencilla colocación previa en el rastrel; Conforme al reglamento: Cumple las exigencias de la ZVDH y del SIA 232/1 para láminas bajo-teja; Seguridad durante la fase de edificación: Apto para el uso en cubierta temporal; Ahorro de material, el parche solo se fija en la zona del clavo o del tirafondo.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Soporte                   | lámina de PE                                |
| Adhesivo                  | caucho butilo modificado con acrilato       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                     |
| Grosor                    | 1,1 mm                                      |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C     |
| Temperatura de aplicación | -10 °C hasta +35 °C                         |
| Intemperie                | 6 meses, colocado debajo del contrarrastrel |

## CONTEGA<sup>®</sup> PV

Cinta de unión con revoque, armada con malla de refuerzo para interiores

**APLICACIÓN:** Unión de láminas o tableros de madera a paredes y muros que van a ser revocados(Ladrillo u hormigón).

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 10124   | 4026639016058 | 15 m     | 20 cm | 4  | 30        |

### VENTAJAS:

Ahorra tiempo: No precisa una armadura del revoque; Enlace bien definido: Entrega de gremio a gremio muy definido, gremio de hermeticidad al revocador; Unión segura: La malla de armadura aumenta la estabilidad del enlace con el revoque; Construir conforme a las normativas: Para uniones y enlaces según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Material                  | tejido PET con membrana funcional y malla |
| Adhesivo                  | adhesivo especial de acrilato             |
| Valor-s <sub>d</sub>      | 2,3 m                                     |
| Grosor                    | 1,3 mm                                    |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C   |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                              |

## CONTEGA<sup>®</sup> SL

Cinta de conexión y enlace con revoques para interiores

**APLICACIÓN:** CONTEGA SL posibilita la conexión y enlace hermético con puertas y ventanas en el interior.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé | EUR / m | EUR / Rollo |
|---------|---------------|----------|--------|----|-----------|---------|-------------|
| 11384   | 4026639113849 | 30 m     | 8,5 cm | 8  | 30        | 1,04    | 31,20       |
| 11396   | 4026639113962 | 30 m     | 12 cm  | 8  | 30        | 1,39    | 41,70       |

### VENTAJAS:

Colocación muy sencilla: Muy fino para el pliegue fácil en las esquinas; Aptitud comprobada por organismo independiente: Aprobado todas las pruebas según MO-01/1 del instituto IFT de Rosenheim; En combinación con CONTEGA EXO desde el exterior supone la solución perfecta del sellado de la junta; La cara del tejido es revocable: Entrega de gremio a gremio muy definido, de hermeticidad al revocador; Uso flexible: Tres tiras adhesivas para aplicaciones en madera, ladrillo y hormigón; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Material                  | Tejido PP y membrana especial copolimérica |
| Adhesivo                  | Adhesivo especial de acrilato              |
| Valor-s <sub>d</sub>      | 2,3 m                                      |
| Hermeticidad al aire      | hasta 1000 Pa, en el perímetro completo    |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C    |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                               |



revocable

Valores excelentes

**AgBB**

En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



Valores excelentes

**AgBB**

En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

**CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO SL** Cinta de sellado para uniones con revoques para interiores con superficie de adhesión continua

**APLICACIÓN:** La cinta de sellado revocable, con superficie de adhesión continua, garantiza una unión perfectamente estanca al aire y reguladora de vapor desde el interior a ventanas, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera. Con el adhesivo SOLID modificado y resistente al agua se consigue una adhesión rápida y duradera al soporte. La junta sellada se queda estanca al momento. El tejido es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación. Las uniones por adhesión cumplen las exigencias de las normativas DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 15431   | 4026639154316 | 30 m     | 8 cm  | 8  | 48        |
| 15432   | 4026639154323 | 30 m     | 10 cm | 8  | 36        |
| 15433   | 4026639154330 | 30 m     | 15 cm | 4  | 48        |
| 15434   | 4026639154347 | 30 m     | 20 cm | 4  | 36        |

**VENTAJAS:**  
Adhesión en toda la superficie, la junta queda sellada al instante y la unión queda estanca; Adhesión extrema también en soportes minerales por un adhesivo SOLID modificado resistente al agua; Revocable; Cinta especialmente desarrollada para uniones de marcos de ventanas con muros de fabrica; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000.

| DATOS TÉCNICOS:      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material             | tejido PP y membrana especial PP copolimérica                                |
| Adhesivo             | Adhesivo SOLID modificado resistente al agua / adhesivo especial de acrilato |
| Separador            | película siliconada de PE, en dos o tres tiras                               |
| Valor-s <sub>d</sub> | 2,8 m                                                                        |
| Hermeticidad al aire | hasta 1000 Pa, en el perímetro completo                                      |
| Resist. temp.        | a largo plazo desde -40°C hasta +90°C                                        |
| Temp. de aplicación  | desde -10 °C                                                                 |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

**CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO SL-D** Cinta de sellado para uniones con revoques para interiores con superficie de adhesión continua y una franja adhesiva adicional

**APLICACIÓN:** La cinta de sellado revocable, con superficie de adhesión continua para interiores CONTEGA SOLIDO SL garantiza una unión perfectamente estanca al aire y reguladora de vapor para ventanas, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera. La franja adhesiva integrada en la parte del tejido facilita la unión hacia puertas y ventanas. La junta sellada se queda estanca al momento. El tejido es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación. Las uniones por adhesión cumplen las exigencias de las normativas DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho       | UE | UE / Palé |
|----------|---------------|----------|-------------|----|-----------|
| 16038    | 4026639160386 | 30 m     | 8 cm        | 8  | 36        |
| 15985    | 4026639159854 | 30 m     | 10 cm       | 8  | 36        |
| 1AR01629 | 4026639216298 | 30 m     | NEUVO 15 cm | 8  | 24        |
| 1AR01637 | 4026639216373 | 30 m     | NEUVO 20 cm | 4  | 36        |

**VENTAJAS:**  
Ahorra tiempo: La junta queda sellada al instante y la unión queda estanca; Colocación sencilla por franja adhesiva adicional en la cara del tejido; Se puede revocar al instante: Entrega de gremio a gremio muy definido, gremio de hermeticidad al revocador; Unión segura: Adhesivo SOLID resistente al agua, adhesión extrema también en soportes minerales; Aptitud comprobado por organismo independiente: Aprobadas todas las pruebas según MO-01/1 del instituto IFT de Rosenheim; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

| DATOS TÉCNICOS:           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte                   | tejido PP y membrana especial PP copolimérica                                |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID modificado resistente al agua / adhesivo especial de acrilato |
| Separador                 | película siliconada de PE, en dos o tres tiras                               |
| Valor-s <sub>d</sub>      | 2,8 m                                                                        |
| Hermeticidad al aire      | hasta 1000 Pa, en el perímetro completo                                      |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C                                      |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                                                 |

**CONTEGA<sup>®</sup> EXO** Cinta de conexión y enlace con revoques para exteriores

**APLICACIÓN:** Para una unión hermética al viento entre componentes constructivos aislados térmicamente con elementos anexos como ventanas, puertas

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|--------|----|-----------|
| 11946   | 4026639119469 | 30 m     | 8,5 cm | 8  | 30        |
| 11947   | 4026639119476 | 30 m     | 12 cm  | 8  | 30        |

**VENTAJAS:**  
Colocación muy sencilla: Muy fino para el pliegue fácil en las esquinas; Aptitud comprobada por organismo independiente: Aprobado todas las pruebas según MO-01/1 del instituto IFT de Rosenheim; En combinación con CONTEGA SL desde el interior supone la solución perfecta del sellado de la junta; La cara del tejido es revocable: Entrega de gremio a gremio muy definido, de hermeticidad al revocador; Uso flexible: Tres tiras adhesivas para aplicaciones en madera, ladrillo y hormigón; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

| DATOS TÉCNICOS:                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Soporte                                   | tejido PP y membrana bicapa especial con película funciona TEEE |
| Adhesivo                                  | adhesivo especial de acrilato                                   |
| Valor-s <sub>d</sub>                      | 0,05 m                                                          |
| Impermeabilidad ante lluvias torrenciales | hasta 600 Pa, en el perímetro completo                          |
| Resist. temp.                             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C                         |
| Temperatura de aplicación                 | desde -10 °C                                                    |
| Intemperie                                | 3 meses                                                         |



**CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO EXO** Cinta de sellado y enlace, revocable con superficie de adhesión continua para exteriores.


**APLICACIÓN:** La cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor con superficie de adhesión continua, CONTEGA SOLIDO EXO garantiza una unión perfectamente sellada al viento pero abierto a la difusión de vapor desde el exterior para ventanas, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera. El adhesivo resistente al agua SOLID garantiza una adhesión rápida y duradera al soporte. La junta sellada se queda estanca al momento y es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 15439   | 4026639154392 | 30 m     | 8 cm  | 8  | 48        |
| 15440   | 4026639154408 | 30 m     | 10 cm | 8  | 36        |
| 15441   | 4026639154415 | 30 m     | 15 cm | 4  | 48        |
| 15442   | 4026639154422 | 30 m     | 20 cm | 4  | 36        |

**VENTAJAS:**  
Ahorra Tiempo: La junta se queda sellada instantáneamente contra lluvias torrenciales y la unión es firme; El revoque se puede aplicar seguido: Enlace definido entre diferentes gremios, colocación de ventanas y aplicación de revoque; Adhesión extrema en soportes minerales por un adhesivo-SOLID resistente al agua; Aptitud certificada por organismo independiente: Ensayos realizados según MO-01/1 en le Instituto IFT de Rosenheim.

| DATOS TÉCNICOS:                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Soporte                                   | tejido PP y membrana especial PP copolimérica  |
| Adhesivo                                  | adhesivo SOLID modificado resistente al agua   |
| Separador                                 | película siliconada de PE, en dos o tres tiras |
| Valor-s <sub>d</sub>                      | 0,7 m                                          |
| Impermeabilidad ante lluvias torrenciales | hasta 600 Pa, en el perímetro completo         |
| Intemperie                                | 3 meses                                        |
| Resist. temp.                             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C        |
| Temperatura de aplicación                 | desde -10 °C                                   |

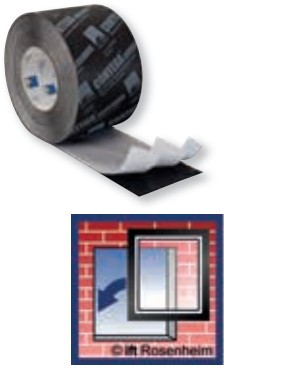



## CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO EXO-D

Cinta de sellado y enlace, revocable con superficie de adhesión continua para exteriores con una franja adhesiva adicional en la cara del tejido

**APLICACIÓN:** La cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor con superficie de adhesión continua, CONTEGA SOLIDO EXO garantiza una unión perfectamente sellada al viento pero abierto a la difusión de vapor desde el exterior para ventanas, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera. El adhesivo resistente al agua SOLID garantiza una adhesión rápida y duradera al soporte. La junta sellada se queda estanca al momento y es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 16135   | 4026639161352 | 30 m     | 8 cm  | 8  | 36        |
| 16136   | 4026639161369 | 30 m     | 10 cm | 8  | 36        |

### VENTAJAS:

Ahorra Tiempo: La junta se queda sellada instantáneamente contra lluvias torrenciales y la unión es firme; Colocación sencilla por su franja adhesiva adicional; El revoque se puede aplicar seguido: Enlace definido entre diferentes gremios, colocación de ventanas y aplicación de revoque; Adhesión extrema en soportes minerales por un adhesivo-SOLID resistente al agua; Aptitud certificada por organismo independiente: Ensayos realizados según MO-01/1 en le Instituto IFT de Rosenheim.

### DATOS TÉCNICOS:

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte                                   | tejido PP y membrana especial PP copolimerica                                |
| Adhesivo                                  | Adhesivo SOLID modificado resistente al agua / adhesivo especial de acrilato |
| Separador                                 | Película siliconada de PE, en dos o tres tiras                               |
| Valor-s <sub>d</sub>                      | 0,7 m                                                                        |
| Impermeabilidad ante lluvias torrenciales | hasta 600 Pa, en el perímetro completo                                       |
| Resist. temp.                             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C                                      |
| Temperatura de aplicación                 | desde -10 °C                                                                 |



## CONTEGA<sup>®</sup> IQ

Cinta inteligente de unión y enlace para interiores y exteriores

**APLICACIÓN:** CONTEGA IQ se aplica para el sellado hermético al aire de ventanas y puertas desde el interior según DIN 4108-7 en el plano de la hermeticidad. Desde el exterior se aplica esta cinta como sellado contra viento y lluvias torrenciales.


| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | Franjas autoadhesivas                     | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------|----|-----------|
| 12941   | 4026639129413 | 30 m     | 9 cm  | 1 (APLICACIÓN en muros y hormigón)        | 8  | 30        |
| 13016   | 4026639130167 | 30 m     | 9 cm  | 2 (APLICACIÓN en construcción con madera) | 8  | 30        |

### VENTAJAS:


Colocación sencilla: - Colocación sencilla: Una única cinta para el interior y exterior por su membrana inteligente funcional; Muy fino para facilitar los pliegues en las esquinas; Construcción conforme a las normativas: DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2 ; Funcionamiento seguro y confirmado: Lleva el sellado RAL de calidad; Juntas de uniones seguras: El bucle de dilatación absorbe movimientos de elementos constructivos; La cara del tejido admite revoque: Entrega de gremio a gremio definido, de hermeticidad al revocador; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Material                  | tejido PP y membrana especial PP copolimerica |
| Adhesivo                  | Adhesivo especial de acrilato                 |
| Valor-s <sub>d</sub>      | 0,25-10 m variable                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C       |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                  |
| Intemperie                | 3 meses                                       |



Con la primera franja adhesiva de CONTEGA IQ se fija la cinta en el marco de la ventana, con la segunda se la fija al entramado de la madera en toda la mocheta.



Con la franja autoadhesiva se fija la cinta en el marco de la ventana y con el adhesivo del cartucho ORCON F se la fija al muro colindante en toda la mocheta.

Para la construcción maciza con una franja adhesiva

Para la construcción con madera con dos franjas adhesivas



Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## CONTEGA<sup>®</sup> FIDEN EXO

Cinta comprimida para exteriores

**APLICACIÓN:** La cinta comprimida para el sellado de juntas CONTEGA FIDEN EXO proporciona una junta sellada y segura contra viento y lluvia desde el exterior garantizando al mismo tiempo la difusión de vapor. La cinta resistente a la intemperie y de colocación sencilla viene con una cara autoadhesiva.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | Junta    | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----------|----|-----------|
| 15547   | 4026639155474 | 10 m     | 10 mm | 2-3 mm   | 30 | 60        |
| 15548   | 4026639155481 | 10 m     | 15 mm | 2-3 mm   | 20 | 60        |
| 15549   | 4026639155498 | 8 m      | 12 mm | 3-6 mm   | 25 | 60        |
| 15550   | 4026639155504 | 8 m      | 15 mm | 3-6 mm   | 20 | 60        |
| 15552   | 4026639155528 | 5 m      | 15 mm | 5-10 mm  | 20 | 60        |
| 15553   | 4026639155535 | 5 m      | 20 mm | 5-10 mm  | 15 | 60        |
| 15554   | 4026639155542 | 4,3 m    | 15 mm | 7-12 mm  | 20 | 60        |
| 15555   | 4026639155559 | 4,3 m    | 20 mm | 7-12 mm  | 15 | 60        |
| 15556   | 4026639155566 | 3,3 m    | 20 mm | 8-15 mm  | 15 | 60        |
| 15557   | 4026639155573 | 2,6 m    | 20 mm | 10-18 mm | 15 | 60        |

### VENTAJAS:

Duradera y segura por su alta resistencia a la intemperie; Cumple altas exigencias: Calidad BG1; Asegura componentes constructivos secos: Impermeable a lluvias torrenciales y abierto a la difusión de vapor; Montaje asegurado según RAL; Gama amplia para todos los anchos habituales

### DATOS TÉCNICOS:

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Material                                  | espuma blanda de poro abierto de poliuretano con imprimación polimerica |
| Valor-s <sub>d</sub>                      | < 0,5 m                                                                 |
| Comportamiento al fuego                   | B1, P-NDS04-1001                                                        |
| Permeabilidad por juntas                  | a < 0,1 m³/[(h×m×(daPa)n]                                               |
| Impermeabilidad ante lluvias torrenciales | cumple hasta 600 Pa                                                     |
| Resistencia a la intemperie               | aprobado                                                                |
| Temperatura de aplicación                 | desde +1 °C                                                             |
| Resist. temp.                             | a largo plazo desde -30 °C hasta +90 °C                                 |
| Almacenamiento                            | 1 °C - 20 °C, 12 meses, fresco y seco                                   |





**TESCON® PRIMER** Aerosol de imprimación

**APLICACIÓN:** Imprimación y fondo de adhesión para madera, tableros de fibra de madera, ladrillo, cubiertas, paredes y suelos. Preparación para el uso de cintas adhesivas pro clima como p.e. TESCO VANA, TESCO PROTECT o de la gama EXTONSEAL.

| Art   | N°-art.  | GTIN          | Contenido | Ancho  | Rendimiento | UE | UE / Palé |
|-------|----------|---------------|-----------|--------|-------------|----|-----------|
| Spray | 1AR01114 | 4026639211149 | 400 ml    | 60 mm  | aprox. 20 m | 12 | 84        |
|       |          |               |           | 75 mm  | aprox. 17 m |    |           |
|       |          |               |           | 150 mm | aprox. 9 m  |    |           |
| Spray | 1AR01050 | 4026639210500 | 750 ml    | 60 mm  | aprox. 38 m | 6  | 56        |
|       |          |               |           | 75 mm  | aprox. 31 m |    |           |
|       |          |               |           | 150 mm | aprox. 17 m |    |           |

*El rendimiento puede variar según las condiciones del soporte y el método de aplicación*

**VENTAJAS:**  
Aplicación sencilla – por rociado, directamente desde la lata, la imprimación dentro del bote no se puede ensuciar de esta forma; Garantiza uniones seguras: Penetra profundamente y acondiciona soportes poco firmes o empolvados; Ahorra tiempo: Las cintas adhesivas pueden colocarse de inmediato en soportes absorbentes, sin tiempo de secado; Aplicación muy versátil: Utilizable en superficies secas y ligeramente húmedas; No depende de la época del año: Funciona con temperaturas muy bajas



Valores excelentes

**AgBB**

En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

**TESCON® PRIMER RP** Imprimación fondo sin disolvente – secado no necesario

**APLICACIÓN:** Imprimación fondo, puente de adherencia para conseguir la adhesión a madera, tableros de fibra de madera, muros, cubiertas, paredes, y suelos tanto como acondicionar soportes para fijar luego cintas adhesivas de pro clima como p.e. TESCO No. 1, TESCO VANA, TESCO PROTECT y la serie EXTONSEAL.

| Art                | N°-art. | GTIN          | Contenido | Ancho  | Rendimiento  | UE | UE / Palé |
|--------------------|---------|---------------|-----------|--------|--------------|----|-----------|
| Lata               | 11427   | 4026639114273 | 0,75 l    | 60 mm  | aprox. 60 m  | 6  | 90        |
|                    |         |               |           | 75 mm  | aprox. 45 m  |    |           |
|                    |         |               |           | 150 mm | aprox. 22 m  |    |           |
| Lata               | 11430   | 4026639114303 | 2,5 l     | 60 mm  | aprox. 185 m | 4  | 40        |
|                    |         |               |           | 75 mm  | aprox. 150 m |    |           |
|                    |         |               |           | 150 mm | aprox. 75 m  |    |           |
| Botella aplicadora | 11449   | 4026639114495 | 1 l       | 60 mm  | aprox. 75 m  | 6  | 72        |
|                    |         |               |           | 75 mm  | aprox. 60 m  |    |           |
|                    |         |               |           | 150 mm | aprox. 30 m  |    |           |

*El rendimiento puede variar según las condiciones del soporte y el método de aplicación*

**VENTAJAS:**  
Unión absolutamente segura: Penetra profundamente en el fondo, crea un soporte consistente; Ahorra tiempo: No hay que esperar el secado – se puede colocar las cintas directamente sobre la imprimación húmeda; Facilita el trabajo: Es posible la aplicación en soportes secos y ligeramente húmedos, la botella dosificada- ra asegura una aplicación rápida y limpia; Aplicable incluso con temperaturas muy bajas  
Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000



revocable

Valores excelentes

**AgBB**

En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

**TESCON® VANA patch** Parche adhesivo

**APLICACIÓN:** TESCO VANA patch es para cierres de aperturas del insuflado o desperfectos; cierres de aperturas del insuflado de celulosa o fibra de madera, interior y exterior.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE  | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|-----|-----------|
| 10795   | 4026639016560 | 18 cm    | 18 cm | 25  | -         |
| 10595   | 4026639016553 | 18 cm    | 18 cm | 150 | 112       |

**VENTAJAS:**  
Ahorra tiempo: Parche listo para su uso, papel separador ligeramente más grande para facilitar su retirada, Adhesión segura en interiores y exteriores incluso con humedad: Adhesivo resistente al agua SOLID; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Seguir rápidamente con los trabajos siguientes: Tejido revocable al instante; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

**DATOS TÉCNICOS:**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 6 meses                                 |

**TESCON® SANAPATCH** Parche adhesivo con función Easy-Off para sellados en lugares de difícil acceso.

**APLICACIÓN:** Parche adhesivo con función Easy-Off para sellados en lugares de difícil acceso. TESCO SANA PATCH se presenta tal como está en el lugar de colocación. Una vez haberlo colocado en su sitio se retira el papel separador Easy-Off y el parche se queda pegado. De esta forma conseguimos una colocación limpia y correcta en lugares de difícil manejo como p.e.

- en la zona de la durmiente en el encuentro con el zuncho
- detrás de tubos que están muy cerca de la pared
- en pliegues y orificios

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE |
|---------|---------------|----------|--------|----|
| 16374   | 4026639163745 | 130 mm   | 100 mm | 25 |

**VENTAJAS:**  
Fácil de colocar: Posibilita el sellado en lugares de difícil acceso; Colocación: El papel separador se quita una vez haber presentado el parche en su sitio; La partición del papel separador permite un uso versátil, puede adaptarse a muchas situaciones concretas en obra; Adhesión segura en interiores y exteriores – incluso con humedades: Adhesivo SOLID, resistente al agua; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2;

**DATOS TÉCNICOS:**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Intemperie                | 6 meses                                 |



revocable



## UNI TAPE XL Cinta adhesiva de reparación

**APLICACIÓN:** UNI TAPE XL para sellados duraderos y seguros en interiores. También para el sellado posterior de aperturas del insuflado.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | VE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|----|-----------|
| 10111   | 4026639016379 | 30 m     | 20 cm | 1  | 112       |
| 10112   | 4026639016324 | 30 m     | 15 cm | 1  | 112       |

### VENTAJAS:

Proporciona seguridad por su adhesivo resistente al agua SOLID; Extremada longevidad: 100 años de fuerza adhesiva comprobada y certificada; Colocación sencilla: Separador de papel, rasgable a mano; Construir según normativa vigente conforme a DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | papel especial con malla de refuerzo    |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | papel siliconado                        |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |



revocable



## KAFLEX mono/duo Pasatubo para uno o dos cables, ø 4,8 – 12 mm

**APLICACIÓN:** Fabricado con material EPDM de primera calidad, óptimo para pasos de Cables y tubos duraderamente estancos y sellados en el plano de la hermeticidad. Colocación rápida. Cables y tubos pueden ser desplazados también posteriormente sin afectar negativamente al paso estanco. También aplicable en exteriores p.e. en láminas bajo-teja.

| Artículo                               | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho   | UE |
|----------------------------------------|---------|---------------|----------|---------|----|
| KAFLEX mono para 1 cable – Ø 4,8-12 mm | 10724   | 4026639016195 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 5  |
| KAFLEX mono para 1 cable – Ø 4,8-12 mm | 10725   | 4026639016188 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 30 |
| KAFLEX duo para 2 cables – Ø 4,8-12 mm | 10726   | 4026639016171 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 5  |
| KAFLEX duo para 2 cables – Ø 4,8-12 mm | 10727   | 4026639016072 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 30 |

### VENTAJAS:

Mantiene a los elementos constructivos en estado seco: Sellado rápido y seguro en interiores y exteriores; Adhesión segura por su adhesivo SOLID, resistente al agua; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Material                  | tejido especial de PP y EPDM      |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua |
| Separador                 | papel siliconado                  |
| Resist. temp.             | -40 °C hasta +150 °C (EPDM)       |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                      |

## KAFLEX multi Pasacables multicable 16 perforaciones posibles para diámetros desde 4,8 – 12 mmz

**APLICACIÓN:** Pasacables para manojos de cables para el sellado rápido y duradero de penetraciones de cables. Hasta 16 cables con diámetros entre 6 y 12 mm, incluye plantilla y perforador.

| Artículo                                   | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE |
|--------------------------------------------|---------|---------------|----------|-------|----|
| KAFLEX multi hasta 16 cables – Ø 4,8-12 mm | 10728   | 4026639016096 | 14 cm    | 14 cm | 2* |
| KAFLEX multi hasta 16 cables – Ø 4,8-12 mm | 10729   | 4026639016102 | 14 cm    | 14 cm | 20 |

*\* incl. 2 m de cinta adhesiva por caja*

### VENTAJAS:

Kit completo para hasta 16 cables; conserva los elementos constructivos en estado seco; sellado rápido y seguro por TESCON VANA con adhesivo SOLID, resistente al agua; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Material                  | EPDM                 |
| Resist. temp.             | -40 °C hasta +150 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C         |

## KAFLEX post Pasacables para una colocación posterior

**APLICACIÓN:** Los pasacables pro clima KAFLEX post están concebidos para instalarlos de forma rápida y duradera alrededor de cables ya instalados en el plano de la estanqueidad con seguridad según DIN 4108-7. Debido al uso de materiales resistentes a la humedad, KAFLEX post se puede instalar también en zonas del exterior (p.e. hermeticidad al aire en el bajo-teja o en fachadas).


| Artículo                                | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE |
|-----------------------------------------|---------|---------------|----------|-------|----|
| KAFLEX post para un cable hasta Ø 12 mm | 12942   | 4026639129420 | 14 cm    | 14 cm | 5  |
| KAFLEX post para un cable hasta Ø 12 mm | 12943   | 4026639129437 | 14 cm    | 14 cm | 20 |


### VENTAJAS:

Mantiene a los elementos constructivos en estado seco: Sellado rápido y seguro de cables ya existentes; Colocación sencilla en interiores y exteriores; Adhesión segura por su adhesivo SOLID, resistente al agua; Extremadamente flexible y dilatable; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Soporte                   | tejido textil especial de PP / Lámina perforada de PE |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua                     |
| Separador                 | papel siliconado                                      |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C               |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                          |





## ROFLEX 20 Pasatubos para tubos y tubos corrugados de diámetro 15 mm – 30 mm

**APLICACIÓN:** Pasatubos de un EPDM altamente flexible y robusto para una rápida colocación y una hermeticidad duradera de tubos en planos de instalaciones o penetraciones en el bajo-cubierta.

| Artículo                    | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho   | UE |
|-----------------------------|---------|---------------|----------|---------|----|
| ROFLEX 20 para – Ø 15-30 mm | 10730   | 4026639016393 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 5  |
| ROFLEX 20 para – Ø 15-30 mm | 10731   | 4026639016416 | 14,5 cm  | 14,5 cm | 30 |

### VENTAJAS:

Mantiene a los elementos constructivos en estado seco: Sellado rápido y seguro en interiores y exteriores; Adhesión segura por su adhesivo SOLID, resistente al agua; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Material                  | tejido especial de PP y EPDM      |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua |
| Separador                 | papel siliconado                  |
| Resist. temp.             | -40 °C hasta +150 °C (EPDM)       |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                      |

## ROFLEX 20 multi Multi-Pasatubos para hasta 9 tubos corrugados

**APLICACIÓN:** Pasatubos de un EPDM altamente flexible y robusto para una rápida colocación y una hermeticidad duradera de hasta 9 tubos en planos de instalaciones o penetraciones en el bajo-cubierta. KIT de montaje completo para manejo fácil. Sellado de uniones p.e. con TESCON VANA. Desde 1 hasta 9 tubos con diámetros de 15-30 mm.

| Artículo                           | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE |
|------------------------------------|---------|---------------|----------|-------|----|
| ROFLEX 20 multi hasta para 9 tubos | 12936   | 4026639129369 | 20 cm    | 20 cm | 2* |

*\* incl. 2,4 m de cinta adhesiva por caja*

### VENTAJAS:

Kit completo para pasar hasta 9 tubos corrugados; Mantiene a los elementos constructivos en estado seco: Sellado rápido y seguro en interiores y exteriores; Adhesión segura por su adhesivo SOLID, resistente al agua; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Material                  | EPDM                 |
| Resist. temp.             | -40 °C hasta +150 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C         |



## ROFLEX 30/50/100/150/200/250/300 Pasatubos

**APLICACIÓN:** Pasatubos de EPDM altamente flexible y robusto para una rápida colocación y una hermeticidad duradera de tubos en planos de instalaciones o penetraciones en el bajo-cubierta. Sellado de uniones con TESCON VANA.

| Artículo                     | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | UE |
|------------------------------|---------|---------------|----------|-------|----|
| ROFLEX 30 para Ø 30-50 mm    | 14166   | 4026639141668 | 14 cm    | 14 cm | 2  |
| ROFLEX 30 para Ø 30-50 mm    | 14167   | 4026639141675 | 14 cm    | 14 cm | 20 |
| ROFLEX 50 para Ø 50-90 mm    | 10732   | 4026639016430 | 14 cm    | 14 cm | 2  |
| ROFLEX 50 para Ø 50-90 mm    | 10733   | 4026639016447 | 14 cm    | 14 cm | 20 |
| ROFLEX 100 para Ø 100-120 mm | 10734   | 4026639016454 | 20 cm    | 20 cm | 2  |
| ROFLEX 100 para Ø 100-120 mm | 10735   | 4026639016461 | 20 cm    | 20 cm | 20 |
| ROFLEX 150 para Ø 120-170 mm | 10736   | 4026639016478 | 25 cm    | 25 cm | 2  |
| ROFLEX 150 para Ø 120-170 mm | 10737   | 4026639016485 | 25 cm    | 25 cm | 20 |
| ROFLEX 200 para Ø 170-220 mm | 10738   | 4026639016492 | 30 cm    | 30 cm | 2  |
| ROFLEX 200 para Ø 170-220 mm | 10740   | 4026639016508 | 30 cm    | 30 cm | 20 |
| ROFLEX 250 para Ø 220-270 mm | 12832   | 4026639128324 | 45 cm    | 45 cm | 2  |
| ROFLEX 300 para Ø 270-320 mm | 12842   | 4026639128423 | 50 cm    | 50 cm | 2  |

### VENTAJAS:

Conserva los elementos constructivos en estado seco; sellado rápido y seguro por TESCON VANA con adhesivo SOLID, resistente al agua; Seguridad también con elementos colindantes de temperaturas elevadas: Estabilidad hasta 150° C; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Material                  | EPDM                 |
| Resist. temp.             | -40 °C hasta +150 °C |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C         |

## ROFLEX **SOLIDO** Pasatubos revocable

**APLICACIÓN:** Pasatubos de adhesión en toda la superficie y apto para revoques para el sellado rápido y duradero de penetraciones por tubos en paredes, forjados, muros p.e. hormigón en interiores y exteriores.


| Artículo          | N°-art.  | GTIN          | Ø Pasatubo | para Ø tubo  | UE |
|-------------------|----------|---------------|------------|--------------|----|
| ROFLEX SOLIDO 50  | 1AR00954 | 4026639209542 | 200 mm     | Ø 50-80 mm   | 2  |
| ROFLEX SOLIDO 50  | 1AR01136 | 4026639211361 | 200 mm     | Ø 50-80 mm   | 10 |
| ROFLEX SOLIDO 100 | 1AR01137 | 4026639211378 | 250 mm     | Ø 90-120 mm  | 2  |
| ROFLEX SOLIDO 100 | 1AR01138 | 4026639211385 | 250 mm     | Ø 90-120 mm  | 10 |
| ROFLEX SOLIDO 150 | 1AR01139 | 4026639211392 | 296 mm     | Ø 130-170 mm | 2  |
| ROFLEX SOLIDO 150 | 1AR01140 | 4026639211408 | 296 mm     | Ø 130-170 mm | 10 |
| ROFLEX SOLIDO 200 | 1AR01141 | 4026639211415 | 346 mm     | Ø 180-220 mm | 2  |
| ROFLEX SOLIDO 200 | 1AR01142 | 4026639211422 | 346 mm     | Ø 180-220 mm | 10 |

### VENTAJAS:

Conserva los elementos constructivos en estado seco; sellado rápido y sencillo en interiores y exteriores en muros macizos y hormigón; Sellado seguro por adhesivo SOLID, resistente al agua; Muy útil en la practica: Permite movimiento de cables o tubos – la unión se mantiene hermética; Extremadamente flexible y dilatable; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | tejido de soporte PP, mmembrana de PP-copolimero, anillo de sellado: EPDM |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua                                         |
| Separador                 | papel siliconado                                                          |
| Intemperie                | 3 meses                                                                   |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                                              |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C                                   |



ROFLEX 50/100/200



revocable





Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas  
realizados según AgBB (Departamento  
Federal del Medio Ambiente para  
Productos de Construcción)

## ROFLEX exto

Pasatubos para el sellado de tubos de aireación  
por debajo de tejas de salida de humos

**APLICACIÓN:** Pasatubos desarrollado para el sellado hermético al viento y al agua por debajo de las tejas especiales de salida de humos en unión con las láminas bajo-teja o tableros bajo-teja de fibra de madera (últimos con imprimación de TESCON PRIMER RP o TESCON SPRIMER). El tamaño de ROFLEX exto permite una fijación fácil en las láminas bajo-teja por debajo de la teja de paso. Si es preciso se lo puede recortar a la forma que exige la situación constructiva. El parche adhesivo permite la difusión de vapor, la parte del EPDM cerrado a la difusión está reducida al mínimo necesario.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE |
|---------|---------------|----------|--------|----|
| 14223   | 4026639142238 | 560 mm   | 380 mm | 1  |

### VENTAJAS:

Conserva los elementos constructivos en estado seco; El bordillo plegado hacia arriba desvía el agua con gran seguridad; Sellado duradero y seguro: Hermético al viento, acuífero, abierto a la difusión de vapor, sencillo de colocar: El parche sobresale lateralmente de la teja de salida de humos; Manejo sencillo por su papel separador dividido; Muy útil en la practica: Permite el movimiento del tubo de aireación – la unión se mantiene hermética; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Material                  | tejido especial de PP con EPDM                 |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua              |
| Separador                 | lámina siliconada de PE, partido por el centro |
| Diametro del tubo         | 100 - 120 mm                                   |
| Intemperie                | 6 meses                                        |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                   |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C        |



## WELDANO® ROFLEX

Pasatubos homogéneamente soldable  
para el sistema bajo-teja SOLITEX WELDANO

**APLICACIÓN:** Accesorio útil para la salida de tubos de humos o aireación por el sistema bajo-teja SOLITEX WELDANO. Con éste artilugio pasatubos se consigue el sellado seguro de penetraciones por tubos que atraviesan las láminas bajo-teja. Apto para inclinaciones de cubierta desde los 5° hasta los 25°, esta pieza especial se puede soldar homogéneamente en las láminas bajo-teja SOLITEX WELDANO usando el material de soldadura líquida WELDANO TURGA o con el sistema de aire caliente para conseguir una unión estanca al agua.


| N°-art. | GTIN          | Ø Pasatubo | para Ø tubo | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|------------|-------------|----|-----------|
| 16371   | 4026639163714 | 225 mm     | 90-125 mm   | 1  | -         |
| 16372   | 4026639163721 | 225 mm     | 90-125 mm   | 10 | 96        |

### VENTAJAS:

Conserva los elementos constructivos en estado seco: Impermeable al viento y a la lluvia; Sellado de juntas seguro: Homogéneamente soldable por soldadura líquida o con aire caliente; Aplicación sencilla: Extremadamente resistente al desgarre; Muy útil en la practica: Permite el movimiento del tubo de aireación – la unión se mantiene hermética; Para tubos de diámetro desde 90 hasta 125 mm

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material          | poliuretano         |
| Diametro del tubo | 90 - 125 mm         |
| Intemperie        | 4 meses             |
| Resist. temp.     | -40 °C hasta +80 °C |



## WELDANO® ROFLEX PLUS

Pasatubos homogéneamente soldable para el sistema  
bajo-teja SOLITEX WELDANO para inclinaciones hasta 50°

**APLICACIÓN:** Accesorio útil para la salida de tubos de humos o aireación por el sistema bajo-teja SOLITEX WELDANO. Con éste artilugio pasatubos se consigue el sellado seguro de penetraciones por tubos que atraviesan las láminas bajo-teja. Apto para inclinaciones de cubierta desde los 5° hasta los 50°, esta pieza especial se puede soldar homogéneamente en las láminas bajo-teja SOLITEX WELDANO usando el material de soldadura líquida WELDANO TURGA o con el sistema de aire caliente para conseguir una unión estanca al agua. Para garantizar una impermeabilidad duradera del paso del tubo hay que soldar un bordillo de la tira de SOLITEX WELDANO-S en la parte superior (véase las indicaciones de colocación).

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho  | para Ø tubo | Kg/UE   | UE |
|----------|---------------|----------|--------|-------------|---------|----|
| 1AR00452 | 4026639204523 | 480 mm   | 480 mm | 90-120 mm   | 0,25 kg | 1  |
| 1AR00453 | 4026639204530 | 480 mm   | 480 mm | 90-120 mm   | 1,6 kg  | 10 |

### VENTAJAS:

Conserva los elementos constructivos en estado seco: Impermeable al viento y a la lluvia; Sellado de juntas seguro: Homogéneamente soldable por soldadura líquida o con aire caliente; Aplicación sencilla: Extremadamente resistente al desgarre; Muy útil en la practica: Permite el movimiento del tubo de aireación – la unión se mantiene hermética; Para garantizar la impermeabilidad duradera se puede soldar un bordillo de la tira de SOLITEX WELDANO-S en la parte superior; Para tubos de diámetro desde 90 hasta 120 mm y inclinaciones de cubierta desde los 5° hasta los 50°

### DATOS TÉCNICOS:

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material          | poliuretano - poliéster - composita - pieza central dilatable |
| Grosor            | 2 ±0,5 mm                                                     |
| Diametro del tubo | 90 - 120 mm                                                   |
| Valor-sd          | 0,6 ±0,2 m                                                    |
| Intemperie        | 4 meses                                                       |
| Resist. temp.     | a largo plazo desde -40 °C hasta +100 °C                      |

## WELDANO® TURGA

Soldadura líquida para el sistema bajo-teja SOLITEX WELDANO

**APLICACIÓN:** Líquido de soldadura homogénea para uniones impermeables en solapes de láminas bajo-teja de PU (p.e. SOLITEX WELDANO). Además apto para su uso en sellados de soluciones de detalles como p.e. SOLITEX WELDANO-S.

| N°-art. | GTIN          | Contenido | Rendimiento: Ancho mind. 30 mm | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|-----------|--------------------------------|----|-----------|
| 16436   | 4026639164360 | 1 Liter   | aprox. 200-250 lfm             | 6  | 50        |

*El rendimiento puede variar según las condiciones del soporte y el método de aplicación*


### VENTAJAS:

Consumo económico; Posibilita uniones seguras rápidamente; Líquido de soldadura homogénea del sistema SOLITEX WELDANO

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | tetrahydrofuran (90 %), cyclohexanon (10 %)                                                                              |
| Color                     | transparente                                                                                                             |
| Temperatura de aplicación | >0 °C, óptima 18-20 °C                                                                                                   |
| Almacenamiento            | +15 °C hasta +25 °C, seco y bien aireado, solo en su envase original, mantenerlo alejado de calor y fuentes de incendios |





## WELDANO® INCAV

Pieza preparada para el sellado de esquinas interiores en el sistema SOLITEX WELDANO, homogéneamente soldable

**APLICACIÓN:** Sellado seguro y rápido de esquinas interiores del sistema SOLITEX WELDANO. La esquinera pre plegada y soldada, abierta a la difusión de vapor, se puede soldar en un instante en esquinas en las láminas del sistema SOLITEX WELDANO utilizando el liquido de soldadura homogénea WELDANO TURGA o con aplicación de aire caliente. De esta forma el punto de encuentro sensible queda sellado de forma segura y duradera.


| N°-art. | GTIN          | Largo de los lados | Grosor | UE |
|---------|---------------|--------------------|--------|----|
| 16361   | 4026639163615 | 15 cm              | 15 cm  | 4  |
| 16363   | 4026639163639 | 15 cm              | 15 cm  | 20 |

### VENTAJAS:

Sellado rápido de puntos sensibles en el plano bajo-teja: Esquinera prefabricada; Unión segura con las láminas por soldadura homogénea por sistema liquido o aire caliente; Extremadamente resistente al desgarre; Gran seguridad en el trabajo: Superficie antideslizante y resistente a abrasión. Fácil adaptable con cuchillo o tijeras.

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Membrana, beidseitig | poliuretano          |
| Tejido portante      | polyester            |
| Largo de los lados   | 150 mm               |
| Valor-s <sub>d</sub> | 0,18 ±0,04 m         |
| Intemperie           | 4 meses              |
| Resist. temp.        | -40 °C hasta +100 °C |



## WELDANO® INVEX

Pieza preparada para el sellado de esquinas exteriores en el sistema SOLITEX WELDANO, homogéneamente soldable

**APLICACIÓN:** Sellado seguro y rápido de esquinas exteriores del sistema SOLITEX WELDANO. La esquinera pre plegada y soldada, abierta a la difusión de vapor, se puede soldar en un instante en esquinas en las láminas del sistema SOLITEX WELDANO utilizando el liquido de soldadura homogénea WELDANO TURGA o con aplicación de aire caliente. De esta forma el punto de encuentro sensible queda sellado de forma segura y duradera.

| N°-art. | GTIN          | Largo de los lados | Grosor | UE |
|---------|---------------|--------------------|--------|----|
| 16366   | 4026639163660 | 15 cm              | 15 cm  | 4  |
| 16368   | 4026639163684 | 15 cm              | 15 cm  | 20 |

### VENTAJAS:

Sellado rápido de puntos sensibles en el plano bajo-teja: Esquinera prefabricada; Unión segura con las láminas por soldadura homogénea por sistema liquido o aire caliente; Extremadamente resistente al desgarre; Gran seguridad en el trabajo: Superficie antideslizante y resistente a abrasión. Fácil adaptable con cuchillo o tijeras.

### DATOS TÉCNICOS:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Membrana, beidseitig | poliuretano          |
| Tejido portante      | polyester            |
| Largo de los lados   | 150 mm               |
| Valor-s <sub>d</sub> | 0,18 ±0,04 m         |
| Intemperie           | 4 meses              |
| Resist. temp.        | -40 °C hasta +100 °C |



## TESCON® TANGO

Parche autoadhesivo para esquinas in- y exteriores

**APLICACIÓN:** Parche autoadhesivo versátil para el sellado de esquinas in- y exteriores de material TESCON Adhesión en

- Láminas reguladoras de vapor y hermeticidad al aire
- Planos de hermeticidad formados por tableros firmes de madera
- Láminas bajo-teja y para fachadas ventiladas
- Tableros bajo-teja de fibra de madera (con uso de TESCON PRIMER)
- Elementos constructivos colindantes firmes, madera, plástico, metal, ventanas, puertas etc.

El sellado corresponde a las normativas y exigencias de DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2

| N°-art.  | GTIN          | Largo de los lados | UE |
|----------|---------------|--------------------|----|
| 1AR01092 | 4026639210920 | 6 cm               | 4  |
| 1AR01093 | 4026639210937 | 6 cm               | 20 |

### VENTAJAS:

Ahorra tiempo: Presentación fácil por su innovadora zona de colocación en situ; Trabajar más relajado: Vale también para ángulos no rectos; Adaptación a medida fácil con tijeras o cuchillo; Adhesión segura tanto en in- como exteriores – incluso con humedad: Adhesivo SOLID, resistente al agua; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Seguir rápidamente con los trabajos siguientes: Tejido revocable al instante; Construir según normativa en vigor: Sellad hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Largo de los lados        | 60 mm                                   |
| Intemperie                | 6 meses                                 |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |

Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## INSTAABOX

Caja de instalaciones

**APLICACIÓN:** En construcciones que carecen de un plano de instalaciones con INSTAABOX se puede crear un espacio para cajas de registros o similares. Para ello la caja tiene que estar colocada en el plano de hermeticidad al aire y debe ser sellada herméticamente con el. Cumple las exigencias a la hermeticidad según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2. INSTAABOX puede instalarse tanto en tabiques interiores como en paredes exteriores.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho  | UE |
|---------|---------------|----------|--------|----|
| 11751   | 4026639117519 | 320 mm   | 190 mm | 5  |
| 11942   | 4026639119421 | 320 mm   | 190 mm | 20 |

### VENTAJAS:

Instalación hermética de enchufes y cuadros de electricidad cumpliendo los requisitos de las normas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; hasta para 3 registros o enchufes; Pasacables pretroquelados; Para cables hasta 20 mm de diámetro; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Material                                | polietileno flexible y dilatable |
| Resist. temp.                           | -10 °C hasta +80 °C              |
| Diametros de cables                     | hasta 20 mm                      |
| Valor-s <sub>d</sub>                    | > 10 m                           |
| Profundidad                             | 55 mm                            |
| Longitud / Ancho hueco de instalaciones | 260 mm / 130 mm                  |
| Longitud / Ancho total                  | 320 mm / 190 mm                  |



Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



revocable

Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## TESCON® INCAV

Pieza 3D autoadhesiva para sellados de esquinas interiores

**APLICACIÓN:** Sellado de esquinas en láminas de hermeticidad y reguladoras de vapor y otros materiales del plano de hermeticidad como tableros de madera, láminas bajo-teja o láminas para fachadas ventiladas. Tableros bajo-teja de fibra de madera requieren una imprimación previa con TESCON PRIMER RP o TESCON SPRIMER. Apto también para el sellado en uniones con elementos constructivos colindantes de madera, plástico o metal y ventanas y puertas.

| N°-art. | GTIN          | Largo de los lados | Grosor | UE |
|---------|---------------|--------------------|--------|----|
| 14758   | 4026639147585 | 6 cm               | 6 cm   | 4  |
| 14759   | 4026639147592 | 6 cm               | 6 cm   | 20 |

### VENTAJAS:

Sellado fácil de esquinas con una pieza especialmente preparada y lista para su uso; Adhesión en interiores y exteriores – incluso con humedad: Adhesivo SOLID resistente al agua; Aplicación versátil: Adaptación sencilla a diferentes situaciones en situ; Cambio de sentido fácil: La superficie adhesiva se puede plegar hacia fuera o hacia dentro; Colocación sencilla incluso con ángulos no perfectamente rectos: muy flexible y amoldable; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Largo de los lados        | 6 cm                                    |
| Intemperie                | 6 meses                                 |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |



revocable

Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## TESCON® INVEX

Pieza 3D autoadhesiva de sellados de esquinas exteriores

**APLICACIÓN:** Sellado de esquinas en láminas de hermeticidad y reguladoras de vapor y otros materiales del plano de hermeticidad como tableros de madera, láminas bajo-teja o láminas para fachadas ventiladas. Tableros bajo-teja de fibra de madera requieren una imprimación previa con TESCON PRIMER RP o TESCON SPRIMER. Apto también para el sellado en uniones con elementos constructivos colindantes de madera, plástico o metal y ventanas y puertas.

| N°-art. | GTIN          | Largo de los lados | Grosor | UE |
|---------|---------------|--------------------|--------|----|
| 14761   | 4026639147615 | 6 cm               | 6 cm   | 4  |
| 14760   | 4026639147608 | 6 cm               | 6 cm   | 20 |

### VENTAJAS:

Sellado fácil de esquinas con una pieza especialmente preparada y lista para su uso; Adhesión en interiores y exteriores – incluso con humedad: Adhesivo SOLID resistente al agua; Aplicación versátil: Adaptación sencilla a diferentes situaciones en situ; Cambio de sentido fácil: La superficie adhesiva se puede plegar hacia fuera o hacia dentro; Colocación sencilla incluso con ángulos no perfectamente rectos: muy flexible y amoldable; Flexibilidad en el transcurso de obra, puede quedar 6 meses expuesto libremente a la intemperie; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                   |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua       |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                 |
| Largo de los lados        | 6 cm                                    |
| Intemperie                | 6 meses                                 |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## STOPPA

Tapones para tubos vacíos

**APLICACIÓN:** Los tapones STOPPA se utilizan para sellar se forma duradera y seguro tubos vacíos que atraviesan el plano de hermeticidad del edificio según DIN 4108-7. En combinación con los parches pasatubos (p.e. ROFLEX 20 o ROFLEX 20 multi) suponen un sellado rápido y eficaz.

| Artículo  | N°-art. | GTIN          | Diámetro exterior | Diámetro interior | UE  |
|-----------|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| STOPPA 16 | 12945   | 4026639129451 | 16 mm             | 11 mm             | 20  |
| STOPPA 16 | 12946   | 4026639129468 | 16 mm             | 11 mm             | 100 |
| STOPPA 20 | 12947   | 4026639129475 | 20 mm             | 15 mm             | 20  |
| STOPPA 20 | 12948   | 4026639129482 | 20 mm             | 15 mm             | 100 |
| STOPPA 25 | 12949   | 4026639129499 | 25 mm             | 19,5 mm           | 20  |
| STOPPA 25 | 12950   | 4026639129505 | 25 mm             | 19,5 mm           | 100 |
| STOPPA 32 | 12951   | 4026639129512 | 32 mm             | 25 mm             | 20  |
| STOPPA 32 | 12952   | 4026639129529 | 32 mm             | 25 mm             | 100 |
| STOPPA 40 | 12953   | 4026639129536 | 40 mm             | 31,5 mm           | 20  |
| STOPPA 40 | 12954   | 4026639129543 | 40 mm             | 31,5 mm           | 100 |

### VENTAJAS:

Sencillo y rápido cierre hermético de tubos según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; membrana flexible fácil de perforar; sella cables de varios diámetros; relieve elástico que garantiza el ajuste a tubos corrugados; funciona con más de un cable; posteriormente retirable; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Material                  | elastomero termoplastico (ETP) |
| Resist. temp.             | -50 °C hasta +90 °C            |
| Temperatura de aplicación | > -10 °C                       |
| Almacenamiento            | fresco y seco                  |

## AEROSANA® VISCONN

Hermetización al aire por rociado con valor-s<sub>d</sub> variable

**APLICACIÓN:** Para una aplicación líquida por rociado o pintado del plano de hermetización al aire y regulador de vapor con un valor-s<sub>d</sub> variable en paredes, techos, suelos, forjados y superficies como muros y paredes sin revoque o en construcciones con tableros porosos – en interiores o exteriores. También para uniones con otros elementos constructivos y para el acondicionamiento de soportes en rehabilitaciones.

| Artículo                     | N°-art.  | GTIN          | Forma de envío | Contenido | Rdto.    | UE | UE/Palé |
|------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------|----------|----|---------|
| AEROSANA VISCONN             | 1AR01106 | 4026639211064 | Cerrado        | 10 Liter  | 750 g/m² | 1  | 45      |
| NUEVO AEROSANA VISCONN white | 1AR01740 | 4026639217400 | Cerrado        | 10 Liter  | 750 g/m² | 1  | 45      |

### VENTAJAS:

Ahorra tiempo: Dispersión lista para usar; Soluciones constructivas seguras por su perfecta adhesión en todo el plano en superficies habituales en la construcción; Para elementos constructivos robustos: Tras el secado elasticidad para siempre y muy resistente; Acondicionador para superficies: funciona como puente de adhesión para las capas sucesivas; Admite revoque y pintura, fondo de adhesión para cintas adhesivas pro clima; Flexibilidad en su aplicación, valido tanto para interiores como exteriores por su valor-sd variable; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                      | Dispersión acrílica al agua                                                                          |
| Valor-s <sub>d</sub> variable | 0,13 – 10 m                                                                                          |
| Columna de agua               | 2.000 mm                                                                                             |
| Temperatura de aplicación     | +5 °C hasta +35 °C                                                                                   |
| Resist. temp.                 | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C (en estado seco)                                             |
| Secado                        | aprox. 12 – 48 horas. (con 20 °C, y 65% hum.rel.) según grosor de aplicación y condición del soporte |
| Rendimiento                   | aprox. 750 g/m², según grosor de aplicación y condición del soporte                                  |
| Almacenamiento                | 5 °C – 25 °C, en un lugar seco y con el bote herméticamente cerrado al aire                          |



Valores excelentes  
**AgBB**  
En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)



NUEVO

Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## AEROSANA® VISCONN FIBRE

Hermetización al aire por rociado con valor-s<sub>d</sub> variable

**APLICACIÓN:** Para una aplicación líquida por rociado o pintado del plano de hermetización al aire y regulador de vapor con un valor-s<sub>d</sub> variable en paredes, techos, suelos, forjados y superficies como muros y paredes sin revoque o en construcciones con tableros porosos – en interiores o exteriores. También para uniones con otros elementos constructivos y para el acondicionamiento de soportes en rehabilitaciones.

| N°-art.  | GTIN          | Forma de envío | Contenido | Rdto.           | UE | UE / Palé |
|----------|---------------|----------------|-----------|-----------------|----|-----------|
| 1AR01677 | 4026639216779 | cerrado        | 5 Liter   | aprox. 600 g/m² | 1  | 60        |

### VENTAJAS:

Ahorra tiempo: Dispersión lista para usar; Soluciones constructivas seguras por su perfecta adhesión en todo el plano en superficies habituales en la construcción; Para elementos constructivos robustos: Tras el secado elasticidad para siempre y muy resistente; Acondicionador para superficies: funciona como puente de adhesión para las capas sucesivas; Admite revoque y pintura, fondo de adhesión para cintas adhesivas pro clima; Flexibilidad en su aplicación, válido tanto para interiores como exteriores por su valor-s<sub>d</sub> variable; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000

### DATOS TÉCNICOS:

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                      | Dispersión acrílica al agua                                                                          |
| Valor-s <sub>d</sub>          | 3,5 ±0,4 m (con 0,3 mm de grosor)                                                                    |
| Valor-s <sub>d</sub> variable | 0,15 – 5,00 m                                                                                        |
| Columna de agua               | 2.000 mm                                                                                             |
| Temperatura de aplicación     | +5 °C hasta +35 °C                                                                                   |
| Resist. temp.                 | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C (en estado seco)                                             |
| Secado                        | aprox. 12 – 48 horas. (con 20 °C, y 65% hum.rel.) según grosor de aplicación y condición del soporte |
| Almacenamiento                | 5 °C – 25 °C, en un lugar seco y con el bote herméticamente cerrado al aire                          |



NUEVO

Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## AEROSANA® FLEECE

Tejido para tapar grietas y fisuras en el sistema AEROSANA VISCONN

**APLICACIÓN:** Producto de complemento de la serie AEROSANA VISCONN para cubrir grietas y fisuras con seguridad.

| N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho | Contenido | Kg/UE    | UE         |
|----------|---------------|----------|-------|-----------|----------|------------|
| 1AR01715 | 4026639217158 | 2 x 25 m | 15 cm | 7,5 m²    | 0,624 kg | Profi UE 2 |


### VENTAJAS:

Hermeticidad al aire y al viento segura; Comprobado en el sistema de AEROSANA VISCONN; Aplicación sencilla: Tejido muy flexible y moldeable; Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000

Solo en UE completos

### DATOS TÉCNICOS:

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Material                            | PET                            |
| Peso por superficie                 | 63 ±10 g/m²                    |
| Grosor                              | 0,7 ± 0,15 mm                  |
| Máx. fuerza a tracción long./trans. | 90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm |
| Dilatación long./trans.             | 75 ±15% / 90 ±15%              |



Valores excelentes



En los ensayos sobre sustancias nocivas realizados según AgBB (Departamento Federal del Medio Ambiente para Productos de Construcción)

## TESCON® FIX<sup>7</sup>

Listón esquinera de montaje para una unión segura del plano de hermeticidad a cabios, tijeras y vigas

**APLICACIÓN:** El listón esquinera de montaje TESCON FIX crea un plano definido para el sellado seguro de enlaces con elementos constructivos colindantes que atraviesan el plano de hermeticidad, p.e. cabios en rehabilitaciones con el sistema DASAPLANO. En combinación con TESCON PRIMER RP o TESCON SPRIMER se puede realizar incluso uniones con soportes difíciles como madera vieja. TESCON FIX es muy útil también para conseguir un sellado correcto de tijeras en construcciones de cubierta tipo cercha, también en vigas de forjado que penetran por un tabique de trasdosado.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Largo de los lados | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|--------------------|-----------|
| 15436   | 4026639154361 | 1 m      | 3 cm               | 100       |
| 15437   | 4026639154378 | 1 m      | 3 cm               | 80        |

### VENTAJAS:

El listón esquinera de montaje TESCON FIX crea un plano definido para el sellado seguro de enlaces con elementos constructivos colindantes que atraviesan el plano de hermeticidad, p.e. cabios en rehabilitaciones con el sistema DASAPLANO. En combinación con TESCON PRIMER RP o TESCON SPRIMER se puede realizar incluso uniones con soportes difíciles como madera vieja. TESCON FIX es muy útil también para conseguir un sellado correcto de tijeras en construcciones de cubierta tipo cercha, también en vigas de forjado que penetran por un tabique de trasdosado.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte                   | tejido especial de PP                                                           |
| Adhesivo                  | adhesivo SOLID resistente al agua                                               |
| Separador                 | lámina siliconada de PE                                                         |
| Largo de los lados        | aprox. 30 mm                                                                    |
| Esquinera                 | cartón kraft                                                                    |
| Intemperie                | cinta adhesiva: 6 meses; esquinera: colocar de forma protegida de la intemperie |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                                                                    |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C                                         |

## DASATOP® FIX

Listón de montaje para facilitar la colocación de la lámina DASATOP en el modo Sub-and-Top

**APLICACIÓN:** El listón de montaje DASATOP FIX facilita la colocación correcta de la lámina de hermeticidad reguladora de vapor DASATOP en caso de rehabilitación y colocación en el modo Sub-and-Top, donde las láminas han de colocarse pegados en los laterales de los cabios. DASATOP FIX ayuda evitar túneles de convección en la construcción y conseguir así seguridad en la ejecución. El listón se corta fácil a mano y se lo puede fijar con grapas, clavos o tirafondos de forma sencilla en el flanco del cabio.

| N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | Grosor | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|----------|-------|--------|----|-----------|
| 15435   | 4026639154354 | 1,00 m   | 40 mm | 3 mm   | 50 | 100       |

### VENTAJAS:

Aislar sin huecos de convección; Fija la lámina lisa y pegada al cabio hasta las esquinas; Ayuda en la colocación de la lámina DASATOP: La lámina recibe una fijación firme; Proporciona seguridad evitando túneles de convección de aire donde pueden producirse condensaciones; Colocación sencilla: Cortar a mano – fijar con la grapadora de golpe.

### DATOS TÉCNICOS:

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Material                  | listón fino de MDF/HDF E1/V20           |
| Intemperie                | 4 semanas                               |
| Temperatura de aplicación | desde -10 °C                            |
| Resist. temp.             | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C |





## Electro-Instalbox

Surtido de parches pasatubos y pasacables para el sellado según DIN 4108-7.

**APLICACIÓN:** Caja de hermetización de instalaciones eléctricas. Juego de parches pasatubos y pasacables par la hermetización según DIN 4108-7, OENORM 8110-2, y SIA 180.

| Artículo                      | N°-art. | GTIN          | Longitud | Ancho | Alto    | Kg/UE   |
|-------------------------------|---------|---------------|----------|-------|---------|---------|
| Caja de hermetización pequeña | 14669   | 4026639146694 | 40 cm    | 30 cm | 23,5 cm | 3,85 kg |
| Caja de hermetización grande  | 14668   | 4026639146687 | 60 cm    | 30 cm | 23,5 cm | 7,1 kg  |

### VENTAJAS:

Siempre todo a mano: Surtido para el sellado profesional de instalaciones eléctricas; Construir según normativa en vigor: Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; Supervisión fácil, todo en una caja para poder reponer a tiempo; Los materiales se guardan de forma segura y protegida: Ni se ensucian, ni se rompen.

### Caja de hermetización pequeña

5 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 5 x KAFLEX post, 5 x ROFLEX 20, 2 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32

### Caja de hermetización grande

30 x KAFLEX mono, 30 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 20 x KAFLEX post, 30 x ROFLEX 20, 20 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 16, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40, 5 x INSTAABOX

## WILLFIX®

Elemento de traspaso de tubos gruesos por tableros de aislantes en aislamientos por encima de la estructura portante con bordillo de estanqueidad al viento

**APLICACIÓN:** Para el sellado perfecto de una perforación para tubos de aireación en la capa aislante de una cubierta con aislamiento rígido como tableros de fibra de madera, EPS y PUR por encima de la estructura portante.

| N°-art. | GTIN          | Longitud   | Para tubo de | UE | UE / Palé |
|---------|---------------|------------|--------------|----|-----------|
| 16470   | 4026639164704 | für 300 mm | 110/125 mm   | 1  | 30        |
| 16471   | 4026639164711 | für 300 mm | 110/125 mm   | 10 | 12        |

### VENTAJAS:

Aislar sin espacios huecos: Perforaciones precisas que dan rellenas de forma segura; La unión perfecta con las láminas de hermeticidad al aire in el interior queda asegurada; Sencilla conexión con el plano estanco al viento en el exterior; Colocación limpia en poco tiempo; para tubos de ø 100 -120 mm; para gruesos de aislamientos desde 80 – 300 mm

### DATOS TÉCNICOS:

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Material           | PVC / PP                                |
| Grosor de aislante | 80 - 300 mm                             |
| Diametro ext.      | 110 mm o 125 mm                         |
| Diametro int.      | 125 mm                                  |
| Resist. temp.      | a largo plazo desde -40 °C hasta +80 °C |



## WILLFIX® Kit de herramientas

**APLICACIÓN:** Kit de herramientas de 8 piezas en una caja robusta de transporte. Facilita la instalación profesional de elementos WILLFIX de traspaso de tubos en el plano aislante de la cubierta formados por tableros aislantes rígidos encima de cabios como tableros de fibra de madera, EPS o PUR.

| N°-art. | GTIN          | Ancho | Profundidad | Alto  | UE |
|---------|---------------|-------|-------------|-------|----|
| 16472   | 4026639164728 | 54 cm | 36 cm       | 41 cm | 1  |

### CONTENIDO:

- Corona de perforación ø 170 mm, largo útil aprox. 300 mm
- Tope de profundidad graduable con punta de centrado cortante
- Llave de allen de 3 mm con mango
- Espiral extractora de 400 mm
- Herramienta de corte manual
- Corona de perforación ø 133 mm con prorroga de 300 mm
- Brocha plana
- Llave de tubo hexagonal 7 mm



## Brochabotella 500 ml

**APLICACIÓN:** Herramienta de aplicación para la aplicación rápida del liquido de soldadura WELDANO TURGA.

| N°-art. | GTIN          | Capacidad de relleno | Ancho          | UE |
|---------|---------------|----------------------|----------------|----|
| 16440   | 4026639164407 | 500 ml               | 35 mm (Brocha) | 1  |

### VENTAJAS:

Aplicación rápida y sencilla del liquido de soldadura de WELDANO TURGA; Posibilita el trabajo con una mano; El liquido de soldadura no se ensucia en el bote; Capacidad de relleno 500 ml



## Rodillo de presión ROLLFIX

**APLICACIÓN:** Herramienta práctica para la presión equilibrada en la junta de la soldadura de las láminas SOLITEX WELDANO

| N°-art. | GTIN          | Ancho         | UE |
|---------|---------------|---------------|----|
| 16439   | 4026639164391 | (Rollo) 40 mm | 1  |

### VENTAJAS:

Superficie siempre limpia, rodillo de silicona; mango ergonómico, óptima transmisión de fuerza



## Espátula de presión PRESSFIX/PRESSFIX XL

**APLICACIÓN:** PRESSFIX:Elemento práctico para apretar las cintas adhesivas de forma uniforme, protege las manos. PRESSFIX XL: Elemento práctico para apretar láminas auto- adhesivas de hermeticidad y protección a la intemperie, protege las manos.

| Artículo    | N°-art.  | GTIN          | Longitud | Ancho  | Grosor      | UE |
|-------------|----------|---------------|----------|--------|-------------|----|
| PRESSFIX    | 11426    | 4026639114266 | 105 mm   | 80 mm  | aprox. 2 mm | 10 |
| PRESSFIX XL | 1AR01658 | 4026639216588 | 285 mm   | 130 mm | 25 mm       | 1  |

NUEVO

NUEVO





CLOX Tapones para orificios del insuflado en tableros de fibra de madera

**APLICACIÓN:** Para taponar orificios del insuflado en tableros de fibra de madera a partir de grosores de 60 mm diámetros de los orificios 106,5 mm y 120 mm.

| Artículo  | N°-art. | GTIN          | Diametro | Grosor | UE  | UE / Palé |
|-----------|---------|---------------|----------|--------|-----|-----------|
| CLOX SLIM | 15609   | 4026639156099 | 106,5 mm | 40 mm  | 30  | 36        |
| CLOX SLIM | 15610   | 4026639156105 | 106,5 mm | 40 mm  | 120 | 8         |
| CLOX      | 14036   | 4026639140364 | 106,5 mm | 60 mm  | 30  | 36        |
| CLOX      | 14049   | 4026639140494 | 106,5 mm | 60 mm  | 120 | 12        |
| CLOX      | 14670   | 4026639146700 | 120 mm   | 60 mm  | 30  | 28        |
| CLOX      | 14672   | 4026639146724 | 120 mm   | 60 mm  | 120 | 8         |

**VENTAJAS:**  
Taponado rápido y eficaz de orificios de insuflados en tableros de fibra de madera; directamente revocable con los revoques aptos para el sistema; montaje rápido sin más herramientas; superficie lisa; aspecto profesional; ajuste firme en el momento de montaje

| DATOS TÉCNICOS:          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Material                 | fibra de madera                                |
| Diametros                | CLOX SLIM: 106,5 mm<br>CLOX: 106,5 mm o 120 mm |
| Grosor                   | CLOX SLIM: 40 mm / CLOX: 60 mm                 |
| Valor-s <sub>d</sub>     | CLOX SLIM: 0,12 m / CLOX: 0,18 m               |
| Conductividad térmica: λ | 0,046 W/mK                                     |



GLUMEX Disolvente de limpieza

**APLICACIÓN:** Aplicar pro clima GLUMEX con un trapo suave en la superficie a limpiar, repartir y untar bien. Pasados unos minutos se empieza a despegar el material a quitar. Retirar ahora con un trapo basto o un cepillo el material a quitar. Si es preciso se repite el procedimiento. Comprobar antes la compatibilidad de la superficie a limpiar con GLUMEX.

| N°-art. | GTIN          | Contenido | UE |
|---------|---------------|-----------|----|
| 10161   | 4026639017185 | 0,4 l     | 1  |

**VENTAJAS:**  
Suelta restos de material adhesivo, tanto de cintas como de acrilatos o copolímeros; actua dentro de pocos minutos



TENAPP Herramienta práctica de aplicación para imprimación en botellas de 1l

**APLICACIÓN:** Herramienta de aplicación que facilita la dosificación de la imprimación TESCON PRIMER PR en botellas de 1l.

| N°-art. | GTIN          | UE | kg / UE |
|---------|---------------|----|---------|
| 12944   | 4026639129444 | 1  | 0,50    |

**VENTAJAS:**  
Aplicación rápida y sencilla de imprimaciones en tableros de fibra de madera, revoque o hormigón. Aplicar y extender la imprimación en una sola aplicación, no hace falta brocha, evita que se ensucie la imprimación en el bote. Incluye 5 rollos de goma espuma.

| DATOS TÉCNICOS: |                  |
|-----------------|------------------|
| Material        | acero inoxidable |
| Kg/UE           | aprox. 300 g     |
| Longitud        | 280 mm           |
| Ancho           | 125 mm           |
|                 | 150 mm           |

Aplicador de masillas 600 F


**APLICACIÓN:** Para la aplicación de foliotubos. Pistón de aluminio, robusto y fácil de limpiar.

| N°-art. | GTIN          | UE |
|---------|---------------|----|
| 10154   | 4026639017239 | 1  |

Boquilla doble DKF

**APLICACIÓN:** Boquilla de doble salida de aluminio torneado. Acabado robusto, con rosca de aluminio. Para la aplicación de dos cordones al mismo tiempo p.e. en uniones en ángulo, suelo pared con pro clima DA-S.

| N°-art. | GTIN          | UE |
|---------|---------------|----|
| 10153   | 4026639017260 | 1  |



SHELLY

**APLICACIÓN:** Bolsita para teléfonos móviles, le protege durante las conversaciones y también a las personas en su entorno como niños antes de nacer en el vientre de la madre. Colores : Negro y rojo, Tamaño: XL (para Smartphones, BlackBerrys, iPhones ...).

| N°-art.  | GTIN          | Color | Medidas             | UE |
|----------|---------------|-------|---------------------|----|
| 11491    | 4026639114914 | negro | XL: 16 cm x 8,5 cm  | 1  |
| 1AR00215 | 4026639202154 | negro | XXL: 17 cm x 9,5 cm | 1  |
| 1AR00220 | 4026639202208 | rojo  | XXL: 17 cm x 9,5 cm | 1  |



RAPIDOLL Dispensador de cinta adhesiva

**APLICACIÓN:** Para la colocación rápida de pro clima RAPID CELL (rollo de 15 ml). Para el sellado de juntas de tableros de madera ect. Desenrollar, apretar, pegar y cortar, todo en un mismo movimiento de trabajo.

| N°-art. | GTIN          | UE |
|---------|---------------|----|
| 10158   | 4026639017284 | 1  |



DUPLEX Dispensador manual

**APLICACIÓN:** Para la colocación rápida de pro clima DUPLEX (rollo 20 ml). Desenrollar, apretar, pegar y cortar, todo en un mismo movimiento de trabajo.


| N°-art. | GTIN          | UE |
|---------|---------------|----|
| 10157   | 4026639017277 | 1  |



KLIPFIX


**APLICACIÓN:** Para la fijación de rollos empezados de la cinta expansiva CONTEGA FIDEN EXO

| N°-art. | GTIN          | UE |
|---------|---------------|----|
| 15651   | 4026639156518 | 1  |




**VENTAJAS:** El rollo empezado queda bloqueado; Evita la expansión de la cinta en rollo; Ahorro de material y costes

# El principio del aislamiento térmico




El efecto de todos los aislantes térmicos se basa en la creación infinita de células de aire, porque lo que realmente aísla es el aire, siempre y cuando se trate de aire compartimentado en múltiples espacios pequeños y de forma estanca.  
¡Tanto en las plumas del pato, como en nuestro aislamiento de la vivienda!




Esta estanqueidad la conseguimos con las pantallas pro clima. Tras una fuerte apuesta por el I+D, pro clima ha conseguido unas láminas únicas en el mercado. Ellas son las que realmente hacen efectivo el aislamiento. Igual que un jersey de punto no nos calienta cuando corre el viento, ya que éste traspasa el tejido, en el momento que nos colocamos una tela que no deje pasar el aire, el jersey vuelve a calentarnos. Este efecto lo consigue pro clima, y además funciona como barrera reguladora de vapor, sumamente importante para controlar su difusión y con ello las condensaciones.

## Un buen aislamiento requiere estanqueidad al aire

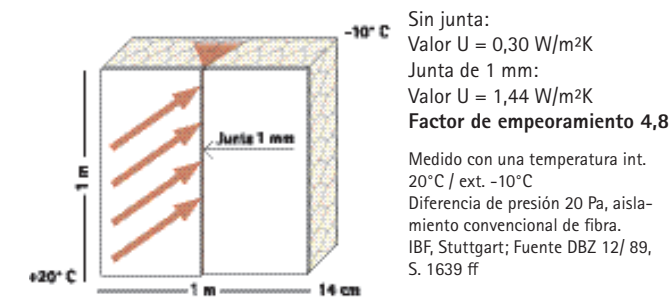


**Eliminación de pérdidas de calor**  
Un ejemplo: dada una superficie de aislamiento de 1 m² y una capa aislante de 14 cm, una junta de 1 mm de ancho ocasiona una pérdida de calor 4,8 veces mayor a través de esta junta que a través de la superficie total de aislamiento (en un clima normal y con una diferencia reducida de presión de aire). La consecuencia? El valor-U calculado para la construcción no concuerda.

## La Estanqueidad al aire evita patologías de edificios

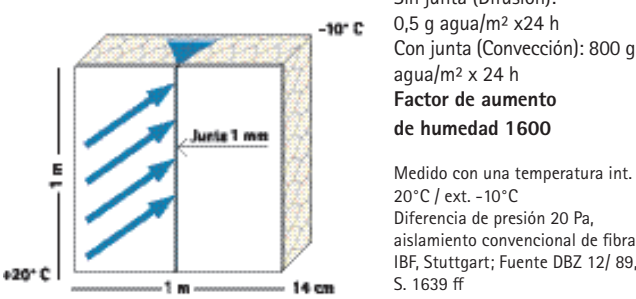

**Condiciones límites:**  
Temperatura interior: +20° C  
Temperatura exterior: -10° C  
Diferencia de presión: 20 Pa (= fuerza del viento 2-3)  
(Medición: Instituto alemán para física de construcción, Stuttgart, Fuente: DBZ 12/98, páginas 1639 sq.)

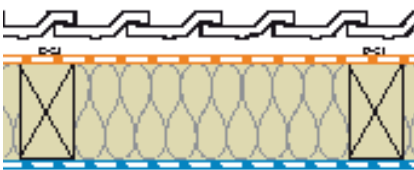

Por ello el material aislante debe de estar cerrado por dentro y por fuera para un funcionamiento correcto:  
Exteriormente p.e. con una lámina de difusión abierta bajo teja, bajo cubierta o de fachada. Estas láminas evitan que el aire frío del exterior pueda atravesar el material aislante y lo protegen de la humedad externa. Interiormente con una lámina reguladora de vapor y anticonvección. Estas láminas evitan la penetración de aire húmedo de la vivienda a la capa aislante y con ello la formación de condensaciones y moho.

# Soporte técnico del equipo pro clima



## pro clima FORMACIÓN PROFESIONAL

Si usted desea ampliar sus conocimientos de aplicación de Proclima, puede hacerlo en nuestros cursos de formación.

## pro clima ONLINE

visite nuestra web: [www.proclima.com](http://www.proclima.com)

## pro clima CONTACTO

Pedidos y servicio logístico  
Tel.: 945 157158  
email: [proclima@sistemaspasivos.es](mailto:proclima@sistemaspasivos.es)

## pro clima REGIONAL

Su distribuidor más cercano

## pro clima LOGÍSTICA

Nuestra organización logística, y nuestro almacén regulador en Alsasua (Navarra), nos permite dar una respuesta rápida a sus pedidos.

## pro clima HOTLINE TECNICA

Para cualquier duda que le pueda surgir, puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico de aplicación.  
tel.: 945 157158  
email: [proclima@sistemaspasivos.es](mailto:proclima@sistemaspasivos.es)





## Sistema de hermetización al aire pro clima

- ✓ La mejor protección ante patologías y moho
- ✓ Consumo bajo de energía por un aislamiento térmico óptimo y eficaz
- ✓ Ambiente interior agradable y sano por productos sin sustancias nocivas
- ✓ Clima interior confortable: cálido en invierno y protegido del calor estival, sin corrientes desagradables ni aire seco en el interior
- ✓ Calidad y valor adicional del inmueble

**[www.proclima.com](http://www.proclima.com)**

### Sistemas Pasivos Materiales Activos S.L.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico: **+34 945 15 71 58**

### pro clima Hotline Técnica

Para cualquier duda que le pueda surgir, puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico de aplicación.

**tel.: +34 945 15 71 58**

**[proclima@sistemaspasivos.es](mailto:proclima@sistemaspasivos.es)**

Este folleto informativo corresponde al estado de desarrollo actual de nuestros productos, a la investigación realizada y experiencias obtenidas. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas según nuevos conocimientos o cambio de calidades de productos. Le informamos con mucho gusto en cada momento sobre el estado de conocimientos en el momento en que usted quiere aplicar un producto nuestro.

**MOLL**

**bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 – 43 · D-68723 Schwetzingen · Alemania**

**Tel.: + 49 (0) 62 02 – 27 82.0 · eMail: [info@proclima.com](mailto:info@proclima.com) · [proclima.com](http://proclima.com)**

**Su distribuidor de pro clima:**

