


Ignis [flame icon]
Ebania
EI-60

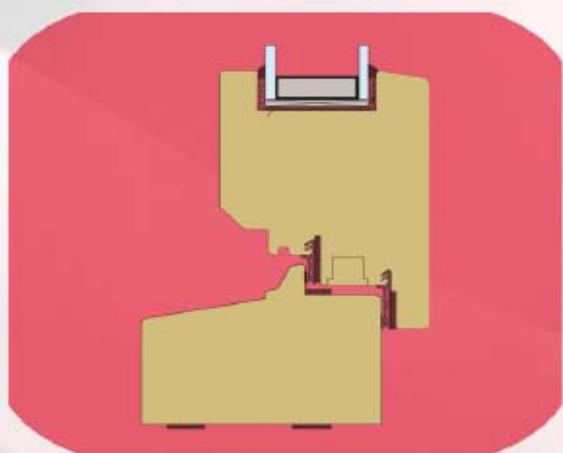

[flame icon]
Ignis

Nuestra ventana calificada como EI60 en la extinción contra incendios.

Sección de Carpintería: 95 mm. [S/P]

Sección de hoja: 83 x 110 mm.

Acristalamiento: 41 mm. [EI60]; 32 mm. [EI30]

Eje Canal de Herraje: 9 mm.

Doble junta perimetral continua en hoja.

Seguridad WK2 opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.

Madera de Eucalipto Glóbulus laminado.

Barniz ignífugo.

Coefficiente de transmisión térmica: $U [W/m^2.K] = 1,9$

Resultados alcanzado en laboratorio acreditado por ENAC:

Permeabilidad al Aire: Clase 3 Estanqueidad al Agua: E900 [Excepcional]

Resistencia al Viento: C5 (Max.) Aislamiento Acústico: 35 dB

*Pruebas realizadas en ventana de dos hojas.



Serie
EBANIA
M A D E R A