




Silla salvaescaleras SOCIUS



Fabricado por  handicare

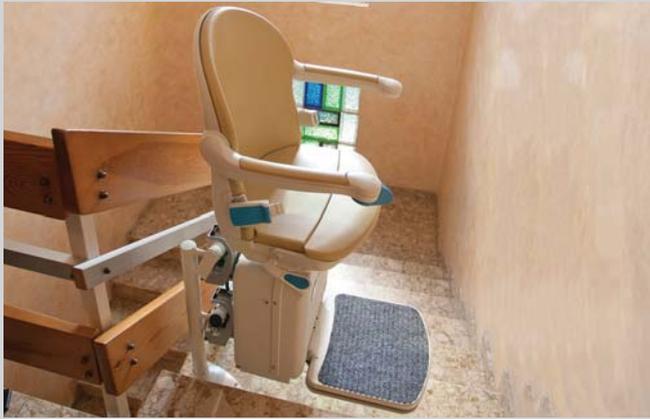

Válida sin barreras:

Soluciones en accesibilidad que mejoran la calidad de vida

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuados a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.


“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Silla salvaescaleras SOCIUS

La **SOCIUS** es la silla salvaescaleras para tramos curvos o con rellanos intermedios. Es de fácil instalación, confortable y segura.



Medidas de la silla salvaescaleras SOCIUS

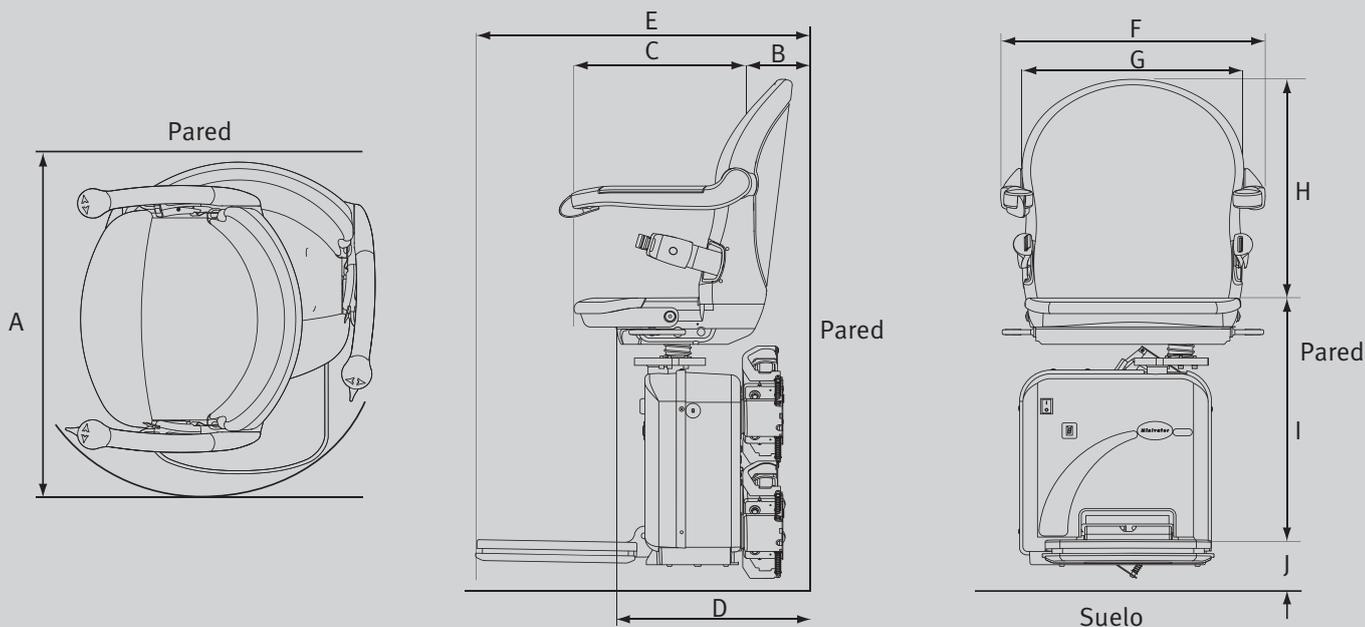

Conceptos

Standard

Perch

A – Espacio mínimo para girar	690mm	No gira
B – Espacio mínimo de la pared al respaldo	95mm	95mm
C – Profundidad del asiento	360mm	360mm
D – Anchura hasta el reposapiés plegado	400mm	400mm
E – Anchura hasta el reposapiés desplegado	689mm	689mm
F – Anchura reposabrazos - externa	550mm	550mm
G – Anchura reposabrazos - interna	460mm	460mm
H – Altura del asiento	453mm	453mm
I – Base del asiento hasta el reposapiés (mínimo)	485mm	650mm
I – Base del asiento hasta el reposapiés (máximo)	630mm	875mm
J – Distancia del suelo al reposapiés	70mm	70mm

Características técnicas

- Capacidad versión std: 115kg (hasta 137kg con opción extrapeso).
- Velocidad: 0,12m/seg.
- Energía: 24V DC Batería.
- Cargador: 240V.
- Ángulo máximo aceptado: 56º.
- Intrusión mínima del raíl a la escalera: 116mm.
- Intrusión mínima del raíl al rellano superior: 0mm.
- Espacio de estacionamiento inferior (aprox. requerido): 700mm.
- Intrusión mínima de la guía en el rellano inferior: 500mm (420mm con inicio reducido).

Características generales

- Para tramos de escalera curvos o con rellanos.
- Para ambientes interiores e intemperie.
- Guía fijada mediante postes en los escalones.
- Sistema de tracción mediante cremallera y piñón.
- Sensores antiobstáculos sensibles al tacto.
- Bajo consumo eléctrico.
- Asiento giratorio manual, mediante palanca lateral (versión automática opcional). En caso de "PERCH" sin giro.
- Reposapiés y asiento plegables.
- Moqueta antideslizante en el reposapiés.
- Funciona con baterías, que se recargan en las paradas.
- Dos mandos a distancia con botones (Subir/Bajar).
- Punto de luz en planta baja o en planta superior.
- Instalación rápida y sin obras.
- Llave de seguridad (en el reposabrazos), para uso privado.
- Tapicería de material plástico de fácil limpieza en varios colores.
- Montaje a ambos lados de la escalera.
- Pantalla LCD de autodiagnóstico para localizar rápidamente las averías.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Cómoda, confortable, segura y silenciosa.
- Opción de tramo articulado.
- Pulsador mantenido.
- Cumple Directiva Máquinas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 9386-2, Directiva de baja tensión 2006/95/CE, Directiva CEM 2004/108/CE.



Acabados

Colores de tapicería



Arena



Cacao




Pizarra (ext)



Rubí



Verde jade



Zafiro

Colores postes y elementos guía



RAL 9002



RAL 9004



CUALQUIER OTRO COLOR A ESCOGER DE LA GAMA RAL (CON SOBRECOSTE)

Los colores y acabados reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar levemente de los reales.

Opcionales



■ Giro automático del asiento:

en el rellano superior, al llegar al final del recorrido, manteniendo pulsado el mando de la silla, el asiento girará automáticamente para facilitar el desembarque.



■ Tramo articulado automático:

guía plegable que sirve para evitar la intrusión en el rellano inferior cuando no se utiliza la silla.

El plegado y desplegado se realiza de forma automática, manteniendo pulsado el mando de la silla.

Sólo disponible en versiones por el exterior de la escalera.



■ Asiento tipo "OFFSET":

reposapiés desplazado y asiento pequeño, para permitir al usuario viajar en posición inclinada respecto a la escalera. Se recomienda parking superior en el rellano para facilitar el desembarque. En caso de no haberlo se requiere de giro automático y anchura suficiente para que no colisionen las rodillas con la pared.

Recomendable combinar esta opción con la de reposapiés automático.



■ Asiento elevado "PERCH":

este asiento tiene una altura más elevada, y permite al usuario viajar con la silla en posición semisentada.



■ Reposapiés automático:

el reposapiés y el asiento se pliegan de forma que dejan el máximo espacio de escalera. Escogiendo un reposapiés automático se evitará tener que agacharse para plegar y desplegar el reposapiés.



■ Versión para intemperie:

guías galvanizadas en color RAL 7004.

Componentes eléctricos impermeabilizados.

Color de tapicería: gris pizarra.



■ Arnés de seguridad:

para mayor sujeción del usuario, la silla puede sustituir el cinturón retráctil estándar, por un arnés de cuerpo, disponible en varias tallas.

■ **Extrapeso 137kg:** amplía la capacidad de carga de la silla hasta 137kg.