


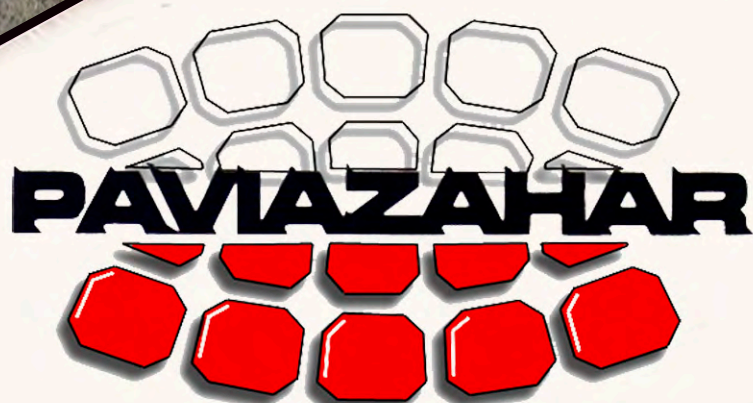

PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO

C/ Mustassaf, s/n - Pol.Ind. Jaume I
46687 ALBALAT DE LA RIBERA
MV.630 07 78 17 - 609 38 67 17
Telf. 96 249 07 07 Fax. 96 111 69 90

¿Quiénes somos?

En **PAVIAZHAR, S.L.**, estamos especializados en pavimentos de hormigón impreso, recubrimiento de fachadas, suelos de hormigón impreso, suelos para naves, chalets, garajes, piscinas, centros comerciales, patios, etc...

PAVIAZHAR, S.L. es una de las mejores empresas dedicadas a la realización de pavimentos y recubrimientos impresos y decorativos.

Nuestra amplia y dilatada experiencia nos permite asegurar un alto nivel de calidad en nuestros pavimentos.

El pavimento continuo de hormigón impreso, es un pavimento realizado "in situ" partiendo de superficies de hormigón fresco, conseguimos un revestimiento superficial continuo, resistente, duradero y coloreado.

Campos de aplicación

Cualquier superficie en la que se quiera imitar la piedra natural. Los suelos de hormigón impreso son válidos tanto para interiores como para exteriores.

Las propiedades y ventajas de los pavimentos impresos son su durabilidad, gran resistencia a las inclemencias meteorológicas y no necesita mantenimiento.

Se puede aplicar en trabajos urbanos, tales como, parques, paseos, zonas de recreo, parkings, vías urbanas, pasajes peatonales, zonas recreativas, zonas de tráfico rodado, aceras ..., en obras particulares, como, entradas a chalets, piscinas, urbanizaciones ..., hasta en obras en interiores, como centros comerciales, recintos feriales, parques temáticos, etc ...

Aplicación

El suelo que ha de recibir el pavimento debe estar limpio y consistente, debiendo de estar bien compactado si ha de soportar abundante tránsito. También es posible la aplicación sobre hormigón ya existente, cualquier soporte si este ya es firme. Se puede recubrir cualquier soporte vertical.

Sobre el soporte se puede aplicar una capa de hormigón que variará desde los 5 cms. (en el caso de haber ya una capa de hormigón viejo) a los 15 cms, en función del soporte. También se puede aplicar el pavimento en capas mínimas de 1 a 2 cms, tanto horizontal como verticalmente.

Al hormigón fresco se le aplicará mediante espolvoreo una capa de material coloreado, compuesto por cementos, áridos seleccionados, aditivos y pigmentos de alta calidad, hasta que resulte todo el hormigón bien cubierto.


A continuación se aplicará un producto desencofrante o separador coloreado y se procederá al moldeado.

Posteriormente se eliminar los restos de producto desencofrante o separador, mediante barrio y lavado con máquinas de agua a presión. Por último, para conseguir un buen acabado de calidad, se aplica una capa de sellador, compuesto por resinas disueltas acrílicamente, que elimina los poros del hormigón y deja el pavimento brillante.


Se procederá a la realización de juntas de dilatación con medios mecánicos, para evitar posible fisuración del hormigón.

Mantenimiento

No necesita ningún tipo mantenimiento, siendo fácilmente lavable.

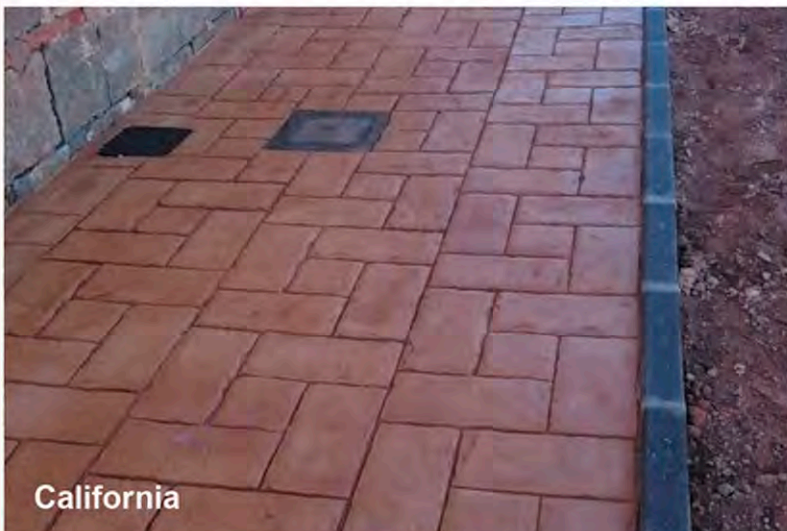

California

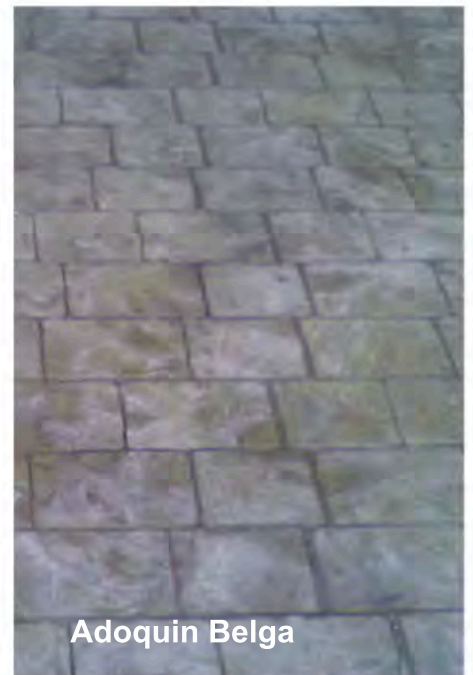

Adoquin Belga

HORMIGON IMPRESO

Muchos han sido los siglos en los que fue la piedra el material por excelencia utilizado como elemento constructivo estructural y decorativo.

Hoy, las técnicas, la funcionalidad y la inviabilidad de aquellos oficios y mano de obra semejantes han propiciado la aparición de nuevos materiales, hasta el punto que podemos considerar el hormigón como el material protagonista de este siglo. Su estudio ha permitido una evolución que ha hecho posible la utilización del hormigón, no sólo como componente estructural sino como elemento decorativo, llegando incluso a su

utilización como pavimento, con un tratamiento superficial, estampado, dándole textura y color "in situ" al hormigón fresco, que además de dotarlo de una gran resistencia superficial, reproduce fielmente materiales como la piedra, el ladrillo o la pizarra, con una gran belleza plástica y una enorme versatilidad.

Los modelos tipo Adoquín se utilizan habitualmente en calzadas, entradas de garajes y, en general, lugares de tráfico rodado. También se ha implantado con éxito en parques, urbanizaciones y plazas.




118x66 cm



76x43,5 cm





117x52 cm

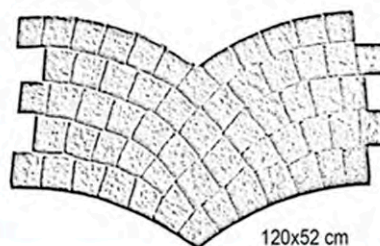

120x52 cm

MODELOS TIPO
ADOQUINES

En Paviazahar disponemos de diferentes modelos que simulan adoquines de variados tamaños y texturas.

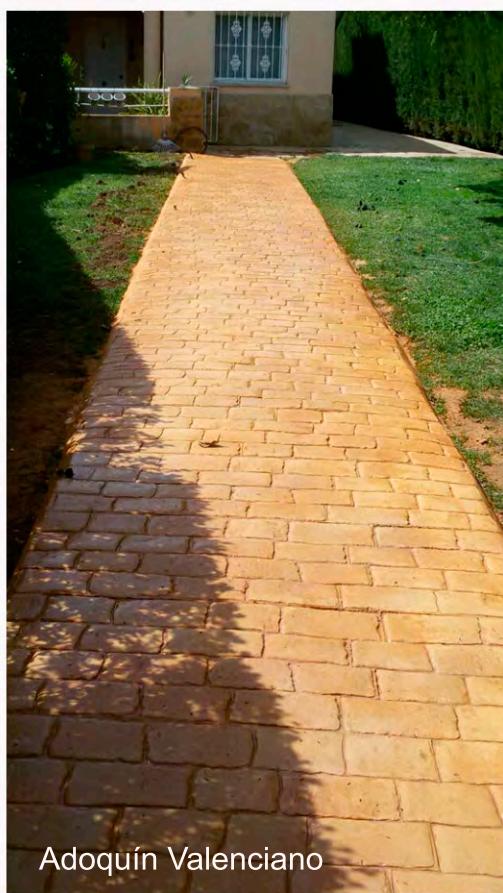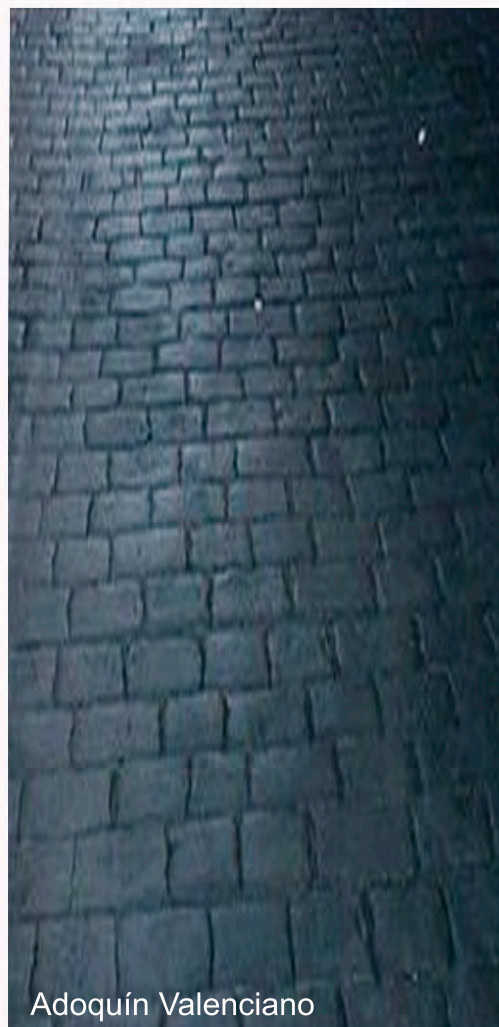


El ladrillo espigado se utiliza para todo tipo de espacios, desde calzadas hasta plazas y zonas peatonales.


La losa, dado que presenta mayor superficie y menor presencia de juntas, se utiliza muy a menudo en aceras, parques, chalés, piscinas, plazas, etc ...



93x64 cm

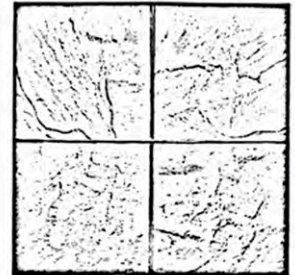

61X61 cm.



102x44,5 cm

MODELOS TIPO


LADRILLOS Y BALDOSAS



Ladrillo espigado



Ladrillo Recto

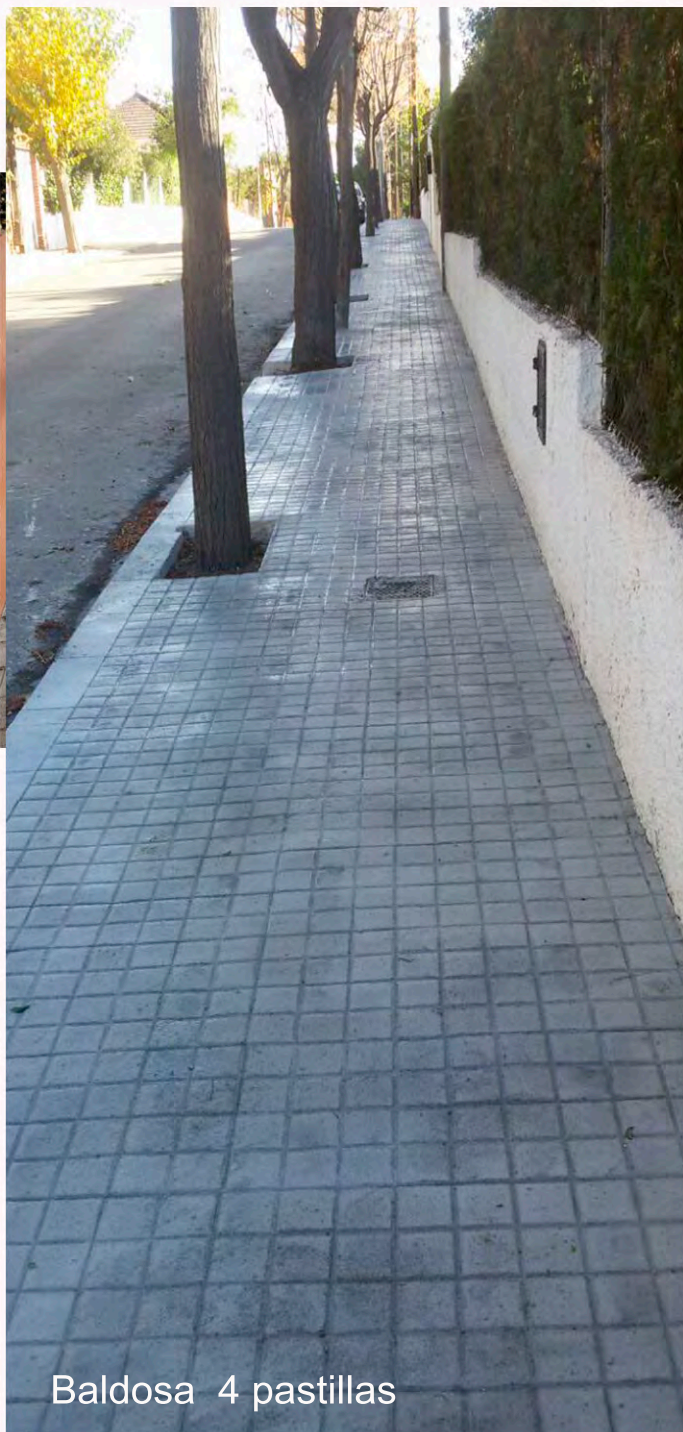


Baldosa 4 pastillas



Baldosa cedrillas

Tanto los modelos que imitan a la piedra como los que imitan a la pizarra, tienen mucha textura y están compuestos por distintos tamaños y tipos de piedra. Se suelen utilizar en espacios naturales donde se integran a la perfección.

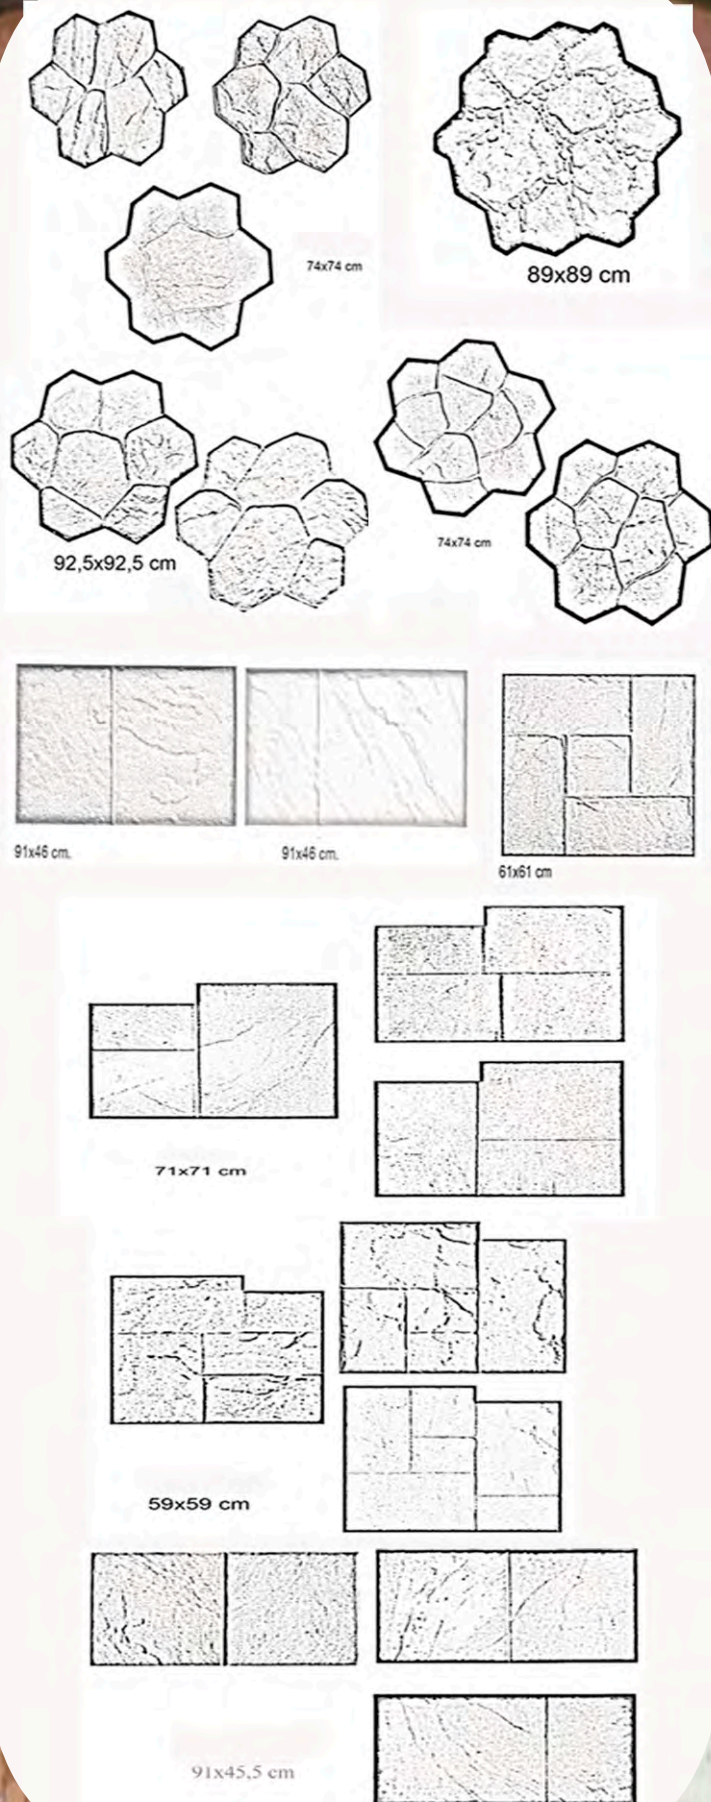

MODELOS TIPO

PIEDRAS Y PIZARRAS

Piedra Jardín



California



Gran Pizarra Sillar



Rodeno



Cantera




Piedra Inglesa




Piedra Mares

El modelo Madera, imita a la perfección este material, de tal manera que se ha implantado con éxito en multitud de espacios tanto interiores como exteriores.



105x110 cm

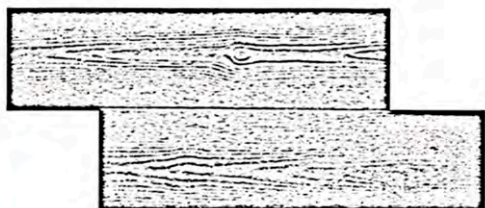


124x50 cm


Manta

MODELOS TIPO
VARIOS

Madera

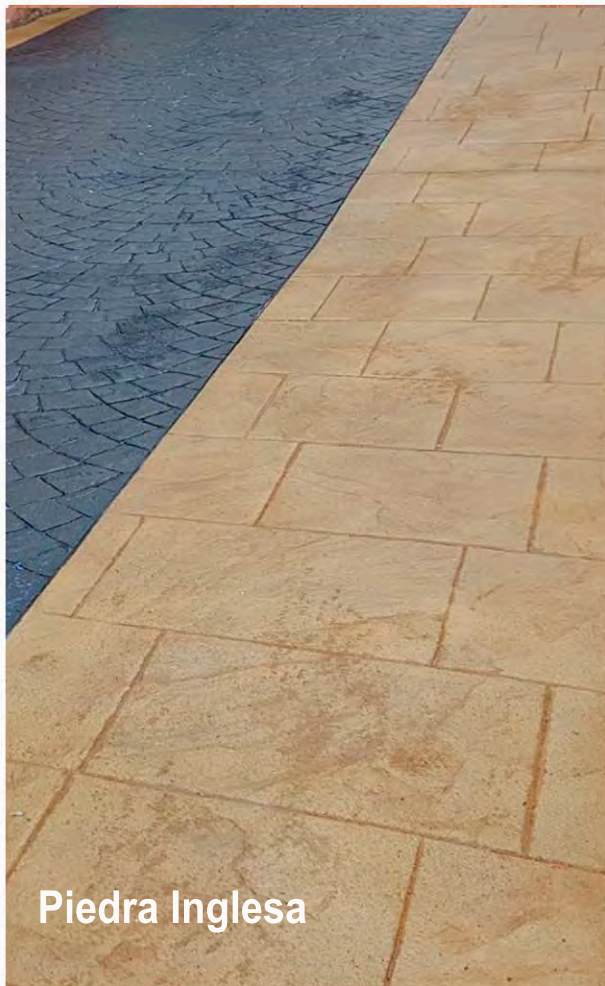

Piedra Inglesa

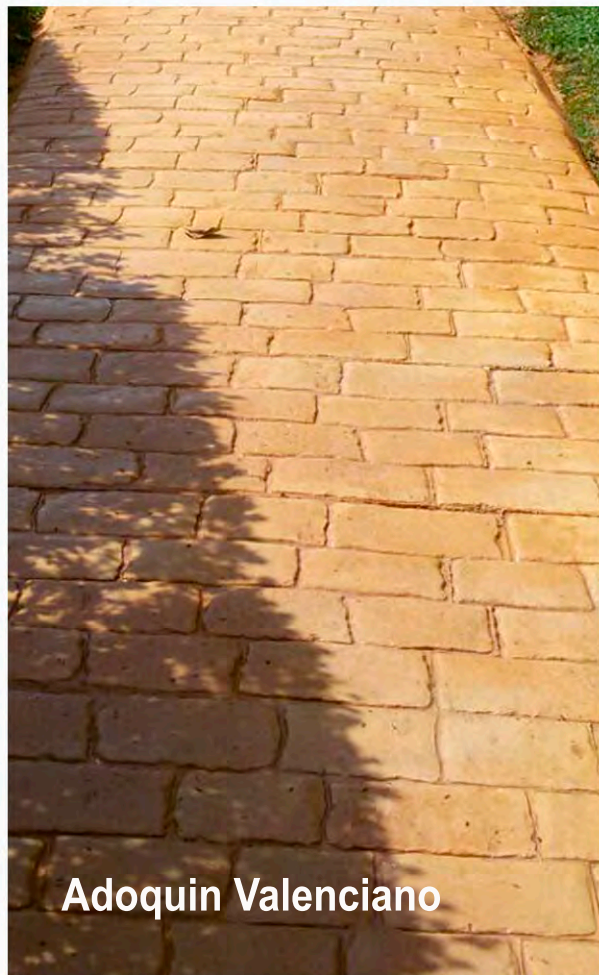




Adoquin Valenciano



Rodeno



Gran Pizarra sillar

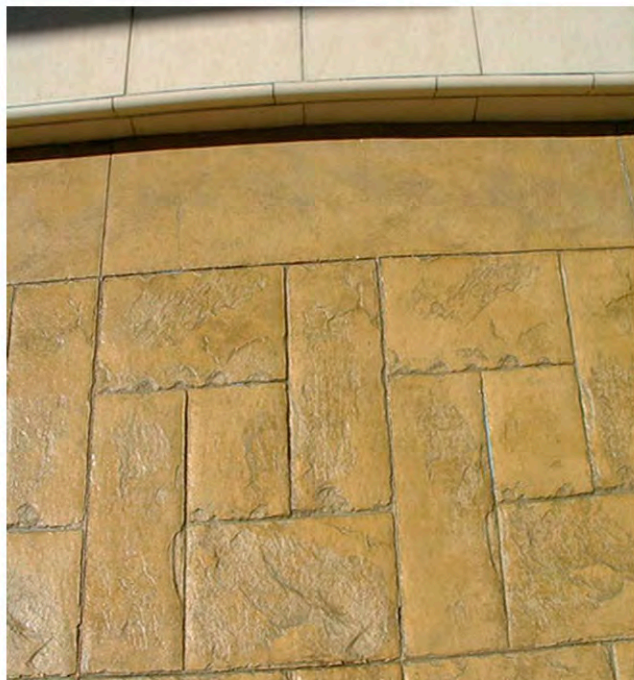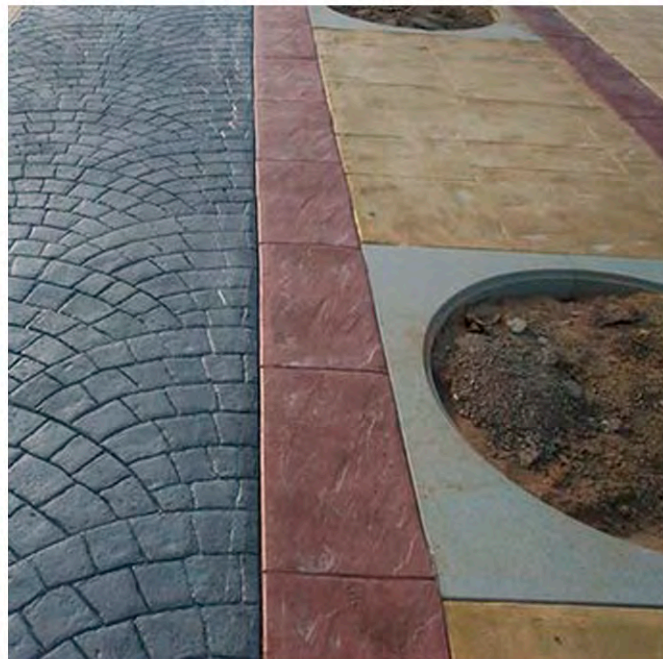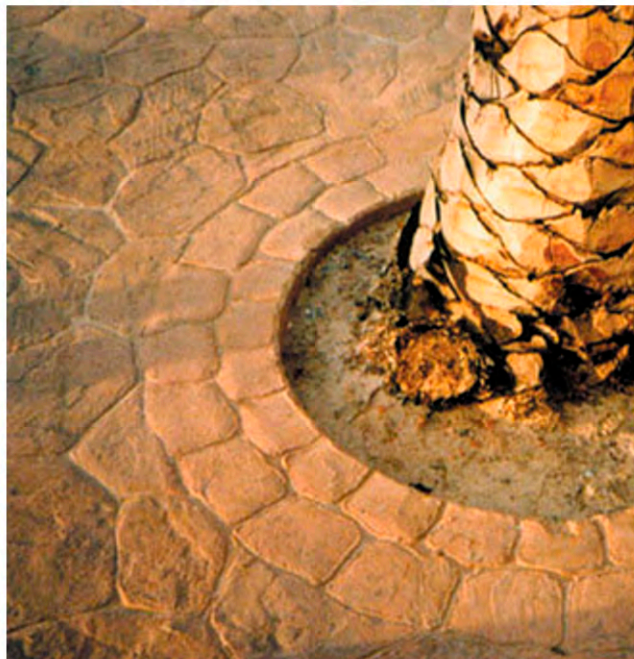

Se aplican en zonas de cascos urbanos antiguos, espacios arquitectónicos protegidos, espacios culturales y de marcado estilo tradicional, en zonas peatonales y de recreo, aceras, jardines, urbanizaciones, etc.

Los resultados obtenidos con el pavimento de árido visto son verdaderamente sorprendentes, ya que integran en su superficie unos acabados a base de áridos y materiales cerámicos que pueden formar espacios y decoraciones excepcionales.

La aplicación se realizará por eliminación del mortero superficial mediante la aplicación de productos desactivantes y reactivos que permiten contener la acción de fraguado de la superficie y con la limpieza posterior eliminando el mortero sobrante para obtener la vistosidad del árido contenido en el hormigón.



MODELOS TIPO

HORMIGON DESACTIVADO

Revestimiento deportivo para pistas polideportivas de FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTON, TENIS, PÁDEL O ATLETISMO AMATEUR, obteniendo mediante la aplicación de un sistema multicapa con resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir riesgos de lesión y aliviar cargas musculares.

MODELOS TIPO

PAVIMENTOS DEPORTIVOS



carta de colores



100 Negro



*101 Grafito



102 Gris Oscuro



*103 Gris



104 Cuero



105 Marrón



106 Terracota



107 Tostado



108 Mostaza



*109 Gris Claro



110 Verde



111 Rojo



113 Crema



*115 Blanco



116 Naranja



117 Tierra



118 Granate



120 Ocre



121 Avellana



134 Arena



135 Tabaco



*146 Cava



*147 Marfil



*148 Arenisca



*149 Salmón



*152 Celeste



*154 Menta



155 Azul

Los colores que aparecen en este catálogo pueden verse levemente afectados, ya que la tonalidad del gris del hormigón, junto con las condiciones ambientales en las que se ejecuta el trabajo podrían alterar el color final del producto. Por tanto, esta guía debe ser orientativa.

C/ Mustassaf s/n · Pol. Ind. Jaume i
46687 ALBALAT DE LA RIBERA
Mov.: 630 07 78 17 · 609 38 67 17
Telf.: 96 249 07 07 · Fax: 96 111 69 90
www.paviazahar.es
info@paviazahar.com

PAVIAZAHAR