

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

2/2016

NUEVO



una cuestión de confianza

DOS EN UNO: INGLETADORA
Y SIERRA DE MESA

KGT 305 M

Nº de pedido 619004000

Más información en la página 26

499,95*

* P.V.R. €



CAMPAÑA DE FÚTBOL 2016

¡Altavoz Bluetooth gratis
en 11 máquinas!

Más información en las páginas 12 y 13.



+ GRATIS



Precios válidos hasta el 31.08.2016

Estimados profesionales:

En Metabo, el año 2016 continúa tal como comenzó. Con una gran cantidad de interesantes productos nuevos que permiten a los profesionales hacer frente a su trabajo diario de la mejor manera, con más productividad y con mayor satisfacción.

Todas estas novedades son el resultado de una estrecha participación de los usuarios en nuestro programa de desarrollo de productos. Así, por ejemplo, hemos aprendido que los profesionales de las reformas, hasta ahora debían recurrir a dos sierras diferentes para cortar paneles y listones, si deseaban una precisión perfecta. Con la nueva ingletadora KGSV 72 Xact SYM, desde ahora ofrecemos como primer fabricante a nivel mundial una sierra compacta y altamente precisa para ambas aplicaciones. Esta novedad mundial es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo desarrollamos para nuestros clientes / usuarios, soluciones perfectas con una ingeniería superior, precisas, escuchando con suma atención.

Naturalmente, también puede encontrar muchos más ejemplos en nuestro amplio surtido de máquinas de batería. Nuestros nuevos motores sin escobillas han hecho posible que nuestras máquinas sean aún más potentes, compactas y duraderas. Así, por ejemplo, los motores sin escobillas de nuestras amoladoras angulares están completamente encapsulados y, por lo tanto, perfectamente protegidos contra cualquier tipo de polvo. El nuevo taladro rosador de batería, al mismo tiempo una potente taladradora atornilladora, se debe incluir, junto con nuestra amoladora angular de cabeza plana y biseladoras de metal, en la línea de herramientas de batería que no deben faltar en ningún taller profesional del metal.

Para facilitarle la entrada al mundo de la batería, hemos preparado ofertas atractivas para diferentes trabajos. Porque, quién hoy se limita a la clásica taladradora atornilladora de batería, se pierde los beneficios reales de las ventajas productivas.

Deseándole un trabajo satisfactorio en todo momento,



Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Contenido temas principales

Batería	Página 2–11
Campaña de fútbol	Página 12–13
Amoladoras angulares	Página 14–17
Inox y metal	Página 18–19
Ramo de la construcción	Página 20–23
Medición y madera	Página 24–29
Compresores/neumática	Página 30–31

MÁS POTENCIA GRACIAS A UNA INTERACCIÓN PERFECTA: LA TECNOLOGÍA ULTRA-M DE METABO.




La tecnología Ultra-M de Metabo representa una interacción perfecta en el interfaz de la máquina, la batería y el cargador. Su ventaja: carga eficiente y cuidadosa, utilización óptima de la energía y una vida útil extremadamente larga.

- Gestión inteligente de la batería – para una potencia y vida útil máximas
- Supervisión electrónica de las células individuales (ESCP) – para una vida útil especialmente larga
- Tecnología de carga »AIR COOLED«: tiempo de carga más corto y vida útil más larga
- Inversión en un sistema de batería con futuro seguro

LiHD: REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA DE BATERÍA PARA UNA NUEVA POTENCIA MÁXIMA.

Un hito en la tecnología de batería.

La combinación de novedosas células de alto rendimiento y los componentes completamente nuevos de la batería aseguran que la máxima potencia esté disponible durante un tiempo extremadamente largo. Metabo ha perfeccionado esta revolucionaria tecnología de batería al máximo.

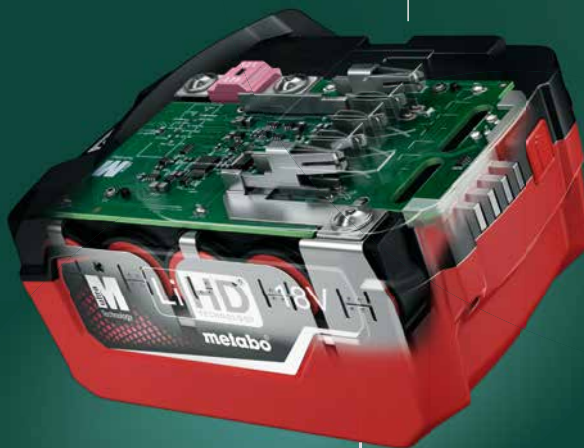

67%
MÁS
DE RENDIMIENTO

87%
MÁS
DE DURABILIDAD

100%
MÁS
DE VIDA ÚTIL

100 % COMPATIBLE. POR SUPUESTO.



La amplia gama de 18 voltios de Metabo



Flexibilidad ilimitada
¡Elija sólo lo que realmente necesita y ahorre dinero!



Baterías LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100 % de compatibilidad
con todas las máquinas de batería de Metabo de ayer, actuales y futuras.



Tecnología Ultra-M
Perfecta interacción de la máquina, la batería y el cargador.



Garantía de 3 años para la batería
3 años para todas las baterías Li-Ion y LiHD.

PICK & MIX DE 18 VOLTIOS: MÁXIMA LIBERTAD.

1. Máquinas carcasa (sin baterías ni cargador)

179,95*

* P.V.R. € Unidad



Taladradora atornilladora de batería
BS 18 LT
Nº de pedido 602102840



Taladradora de percusión de batería
SB 18 LT
Nº de pedido 602103840



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
Nº de pedido 613021840



Proyector de obra de batería
BSA 14.4 – 18 LED
Nº de pedido 602111850



Radio para obras de batería
RC 14.4 – 18
Nº de pedido 602106000



Chaqueta calefactables
HJA 14.4 – 18
Tamaños XS – XXXL
Ver Nº ped. en la lista de precios

210,95*

* P.V.R. € Unidad



Taladradora de batería
BE 18 LTX 6
Nº de pedido 600261840



Taladradora atornilladora de batería
BS 18 LT Quick
Nº de pedido 602104840



Taladradora o percutora de batería
BS 18 LTX Impuls
Nº de pedido 602191840
o SB 18 LTX Impuls (perc.)
Nº de pedido 602192840



Taladradora de batería sin escobillas
BS 18 LT BL
Nº de pedido 602325840



Percutora de batería sin escobillas
SB 18 LT BL (perc.)
Nº de pedido 602316840



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200
Nº de pedido 602196840
o SSW 18 LTX 200
Nº de pedido 602195840



Atornilladores de batería
SE 18 LTX 2500
Nº de pedido 620047840



Atornilladores de batería
SE 18 LTX 4000
Nº de pedido 620048840



Atornilladores de batería
SE 18 LTX 6000
Nº de pedido 620049840



Amoladora angular de batería
W 18 LTX 115 Quick
Nº de pedido 602170890



Amoladoras de batería
W 18 LTX 125 Quick
Nº de pedido 602174840



Amoladoras de batería
W 18 LTX 150 Quick
Nº de pedido 600404840



Sierra circular manual de batería
KSA 18 LTX
Nº de pedido 602268840



Sierra de calar de batería
STA 18 LTX
Nº de pedido 602298840



Sierra de sable de batería
ASE 18 LTX
Nº de pedido 602269850

262,95*

* P.V.R. € Unidad



Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL
(Motor Brushless)
Nº de pedido 602205840



Amoladora angular de batería
W 18 LTX 125 Quick Inox
Nº de pedido 600174850



Amoladora angular de batería sin escobillas
WB 18 LTX BL 125 Quick
Nº de pedido 613077840
o WB 18 LTX BL 150 Quick
Nº de pedido 613078840



Amoladora angular de batería sin escobillas
WPB 18 LTX BL 125 Quick
Nº de pedido 613075840



Amoladora angular de cabeza plana de batería
WF 18 LTX 125 Quick
Nº de pedido 601306840



Sierra de calar de batería
STA 18 LTX 140
Nº de pedido 601405840

292,95*

* P.V.R. € Unidad



Taladro roscador de batería sin escobillas
GB 18 LTX BL Q I
Nº de pedido 603827840
Disponible a partir de Junio 2016.



Martillo combinado de batería
KHA 18 LTX
Nº de pedido 600210840



Sierra de cinta de batería
MBS 18 LTX 2.5
Nº de pedido 613022850
Disponible a partir de Junio 2016.



Amoladora recta de batería
GA 18 LTX
Nº de pedido 600638840



Cortasetos de batería
AHS 18–55 V
Nº de pedido 600463850

Elija individualmente lo que necesite:

Representa múltiples ventajas para usted: porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que realmente necesita! Ni más, ni menos.

240,95*

* P.V.R. € Unidad



Taladradora de batería sin escobillas
BS 18 LT BL Q
Nº de pedido 602334840



Taladradora o percutora de batería
BS 18 LTX Quick
Nº de pedido 602193840
o SB 18 LTX Quick (perc.)
Nº de pedido 602200840



Taladradora o percutora de batería sin escobillas
BS 18 LTX BL I
Nº de pedido 602350840
o SB 18 LTX BL I (perc.)
Nº de pedido 602352840

270,95*

* P.V.R. € Unidad



Taladradora de batería sin escobillas
BS 18 LTX BL Q I
Nº de pedido 602351840



Percutora de batería sin escobillas
o SB 18 LTX BL Q I (perc.)
Nº de pedido 602353840



PICK+MIX CONFIGURADOR

pickmix.metabo-service.com



INDIVIDUAL



Taladradora atornilladora de batería BS 18
Nº de pedido 602207840
119,95* €
* P.V.R. €



Taladradora de percusión de batería SB 18
Nº de pedido 602245840
119,95* €
* P.V.R. €



Taladradora percutora de batería especial hormigón SBE 18 LTX
Nº de pedido 600845840
159,95* €
* P.V.R. €



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 600
Nº de pedido 602198840
323,95* €
* P.V.R. €



Amoladora de batería WP 18 LTX 125 Quick
Nº de pedido 613072890
220,95* €
* P.V.R. €



Biseladora de metal de batería KFM 18 LTX 3 RF
Nº de pedido 601754840
770,95* €
* P.V.R. €



Amoladora recta de batería GPA 18 LTX G
Nº de pedido 600621890
303,95* € * P.V.R. €



Amoladora recta de batería GA 18 LTX G
Nº de pedido 600639850
442,95* € * P.V.R. €



Lijadora de banda de batería BF 18 LTX 90
Nº de pedido 600321850
442,95* €
* P.V.R. €



Lijadora de soldaduras en ángulo de batería KNS 18 LTX 150
Nº de pedido 600191850
612,95* €
* P.V.R. €



Lijadora de cinta para tubos de batería RB 18 LTX 60
Nº de pedido 600192850
612,95* €
* P.V.R. €



Satinadora de batería S 18 LTX 115
Nº de pedido 600154850
442,95* €
* P.V.R. €



Ingletadora de batería KS 18 LTX 216
Nº de pedido 619000850
308,95* €
* P.V.R. €



Ingletadora de batería KGS 18 LTX 216
Nº de pedido 619001850
411,95* €
* P.V.R. €



Ventilador de batería AV 18 - N° ped. 606176850
102,95* € * P.V.R. €
Soplador de batería AG 18 - N° ped. 602242850
102,95* € * P.V.R. €



Adaptador Power de batería PA 14.4 - 18 LED-USB
Nº de pedido 600288000
40,95* €
* P.V.R. €



Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED
Nº de pedido 600368000
56,95* €
* P.V.R. €



Linterna de batería SLA 14.4-18 LED
Nº de pedido 600370000
66,95* €
* P.V.R. €

2. Baterías y cargadores



Cargadores	* P.V.R. €
Cargador rápido ASC Ultra Nº de pedido 627265000	133,95*
Cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 627044000	45,95*



Baterías	* P.V.R. €
18V/2.0 Ah N° de pedido 625596000	81,95*
18V/4.0 Ah N° de pedido 625591000	123,95*
18V/5.2 Ah N° de pedido 625592000	169,95*
18V/ LiHD 3.1 Ah N° de pedido 625343000	112,95*
18V/ LiHD 5.5 Ah N° de pedido 625342000	200,95*
18V/ LiHD 6.2 Ah N° de pedido 625341000	220,95*



Sets básicos de baterías y cargador




Compos / Sets de baterías y cargador	* P.V.R. €
Set baterías: 2 x 2.0 Ah 2x baterías 2.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido consultar	128,95*



Set baterías: 2 x 4.0 Ah 2x baterías 4.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685064000	184,95*
---	---------




Set baterías: 2 x 5.2 Ah 2x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685065000	277,95*
---	---------



Set baterías: 3 x 2.0 Ah 3x baterías 2.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido consultar	200,95*
---	---------



Set baterías: 3 x 4.0 Ah 3x baterías 4.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685063000	272,95*
---	---------



Set básico 3 x 5.2 Ah 3x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685062000	375,95*
--	---------



Set baterías 3 x 5.2 Ah y ASC Ultra 3x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC Ultra Nº de pedido 685068000	406,95*
--	---------



Set básico 1 x LiHD 3.1 Ah + 1 x LiHD 5.5 Ah 2x baterías LiHD 1x 3.1 Ah + 1x 5.5 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685079000	241,95*
--	---------



Set básico 3 x LiHD 3.1 Ah 3x baterías LiHD 3.1 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685075000	241,95*
--	---------



Set básico 3 x LiHD 5.5 Ah 3x baterías LiHD 5.5 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685069000	468,95*
--	---------

3. Transporte y almacenamiento



MetaLoc	* P.V.R. €
MetaLoc tamaño II (vacío) Nº de pedido 626431000	30,95*
MetaLoc tamaño II (incl. separador de material celular) Nº de pedido 626449000	45,95*
MetaLoc tamaño III (vacío) Nº de pedido 626432000	35,95*
MetaLoc tamaño IV (vacío) Nº de pedido 626433000	40,95*



Bolsas para herramientas	* P.V.R. €
Bolsa para herramientas pequeña Nº de pedido 657006000	20,95*
Bolsa para herramientas grande Nº de pedido 657007000	35,95*

AHORRO SEGURO: BATERÍA DE 18 VOLTIOS 4.0 AH GRATIS.



OFERTA ESPECIAL



¡Benefíciase ahora!

¡3ª batería de 18 voltios 4.0 Ah con un valor de 123,95 € (P.V.R.) gratis!

18 V



Campaña de fútbol 2016.
Sólo con la percutora SB 18 LT.

Taladradora BS 18 LT o percutora SB 18 LT

- BS 18 LT 602102960
- o SB 18 LT 602103960 (percut.)



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, depósito de puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc.

Nº de pedido 602102960 o 602103960

380,95* * P.V.R. €

Taladradora BS 18 LTX Impuls o percutora SB 18 LTX Impuls

- BS 18 LTX Impuls 602191960
- o SB 18 LTX Impuls 602192960 (percut.)



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, depósito de puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc.

Nº de pedido 602191960 o 602192960

414,95* * P.V.R. €

Amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick



Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, filtro de polvo, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 602174960

459,95* * P.V.R. €

Martillo combinado de batería KHA 18 LTX



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus con casquillo de metal, gancho para cinturón y depósito para puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 600210960

459,95* * P.V.R. €

Taladradora percutora de 18 V

SB 18 LT Compact

- Extremadamente potente gracias al motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados



Nº de pedido 602103510

269,95* * P.V.R. €

Suministro estándar
portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

Taladradora percutora de batería de 18 voltios Set Workshop

SB 18 LT Set Mobile Workshop

- Taller portátil: maletín de plástico con 79 accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.

Nº de pedido 602103600

299,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	SB 18 LT
Revoluciones en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par de giro máx. duro / blando	34 Nm / 60 Nm
Ø de perforación en Acero / madera	13 mm / 38 mm
Peso (con batería)	1,9 kg



Suministro estándar
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional, set de 79 accesorios



18 VOLTIOS: POTENTES SETS DE BATERÍAS.

Sets de máquinas de batería de 18 voltios: combinaciones con una taladradora o con una taladradora percutora.

Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + multi-herramienta de batería MT 18 LTX

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685081000
Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, multi-herramienta de batería MT 18 LTX, hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), placa abrasiva triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adherentes 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adherentes 93 mm P 120, adaptador de aspiración, multiadaptador, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685088000.



Oferta especial

N° ped. 685081000 o 685088000

359,95*

* P.V.R. €

Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + martillo combinado de batería KHA 18 LTX

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685083000
Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, martillo combinado de batería KHA 18 LTX, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación, correa de transporte, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685090000.



Oferta especial

N° ped. 685083000 o 685090000

359,95*

* P.V.R. €

Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685082000
Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick, cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), batería Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685089000.



Oferta especial

N° ped. 685082000 o 685089000

359,95*

* P.V.R. €

Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685080000
Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200, gancho para cinturón y depósito de puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685087000.



Oferta especial

N° ped. 685080000 o 685087000

309,95*

* P.V.R. €



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios

SBE 18 LTX

- La taladradora de percusión de batería para un taladrado potente en hormigón y mampostería
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Potentes como máquinas de cable

N° de pedido 600845510

269,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos

	SBE 18 LTX
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Par de giro máx. blando	24 Nm
Ø de perforación hormigón	16 mm
acero / madera blanda	13 mm / 30 mm
Número máx. de golpes	57.000 /min
Peso (con batería)	2,6 kg

Suministro estándar
Portabrocas cierre rápido
Futuro Plus, tope de profundidad de perforación, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional.
Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.



Caja de puntas + linterna

Caja de puntas de 9 pzas + linterna

- Caja de puntas: puntas S 2; L = 25 mm (21 unidades), L = 50 mm (6 unidades), 1 x adaptador, 1 x portapuntas magnético de cambio rápido
- Linterna: CREE-LED / 100 Lumens, 1 vatio, alcance de iluminación: 100 m, duración iluminación: 180 min, 1 x batería AA



N° de pedido 626721000

17,95*

* P.V.R. €

18 VOLTIOS:

PARA TRABAJAR CON TOTAL INDEPENDENCIA.

OFERTA ESPECIAL

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Quick Set Workshop

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo



Nº de pedido 602217880
269,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	BS 18 Quick
Revoluciones marcha en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par de giro máx. blando / duro	24 Nm / 48 Nm
Ø perforación en acero / madera	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,3 kg

Suministro estándar
 Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador LC 60 Plus, maletín profesional, set accesorios (74 pzs.)



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios

BS 18 Quick

- Quick de Metabo: cambio rápido de los accesorios



GRATIS



Nº de pedido 602217500
249,95* * P.V.R. €

Suministro estándar
 Portabrocas 10 mm cierre rápido, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín. Regalo: 1 batería 18 V 2,0 Ah.



Datos técnicos	BS 18 Quick
Revol. en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par máx. duro / blando	24 Nm / 48 Nm
Ø en acero/madera	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,3 kg



Taladradora de batería o percutora de batería de 18 voltios

BS 18 y SB 18

- Taladradora atornilladora percutora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Portabrocas de 10 mm
- BS 18 - Nº pedido 602207500
- SB 18 - Nº pedido 602245510 (percutora)



Suministro estándar común
 Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/1,3 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional

Nº de pedido 602245510 o 602207500
169,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	BS 18	SB 18
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. blando / duro	24 Nm / 48 Nm	24 Nm / 48 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,4 kg	1,4 kg



Juego de puntas de 32 piezas

Juego de puntas de 32 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (30 unidades)
- 1 x adaptador
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido



Nº ped. 626700000
15,95* * P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

Caja de puntas PZ 2 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm PZ 2 x 25

NUEVO



Nº de pedido 626711000
12,95* * P.V.R. €

Caja de puntas TX 20 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm T 20 x 25

NUEVO



Nº de pedido 626712000
13,95* * P.V.R. €

Caja de puntas TX 25 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm T 25 x 25

NUEVO



Nº de pedido 626713000
13,95* * P.V.R. €

Bolsa enrollable para puntas 7 piezas

- Puntas S 2; L = 89 mm (6 unidades): PH 2 x 1; PZ 1 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1; T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 x empuñadura de atornillador

NUEVO



Nº de pedido 626723000
17,95* * P.V.R. €

Disponible a partir de junio de 2016

TALADRADORAS Y ATORNILLADORES DE 10.8 VOLTIOS: EXTREMADAMENTE CORTAS, EXTREMADAMENTE VERSÁTILES.

Taladradora de percusión de batería de 10.8 voltios

PowerMaxx SB

- Taladradora de percusión compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

PowerMaxx SB
2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40 Plus, maletín profesional

PowerMaxx SB
sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600385890

109,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 600385500

169,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos

PowerMaxx SB

Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Par de giro máx. blando / duro	17 Nm / 34 Nm
Ø de perforación mampostería / madera / acero	10 mm / 18 mm / 10 mm
Peso (con batería)	1,12 kg



Suministro estándar común
Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón



Taladradora de batería o Percutora de batería de 10.8 voltios

PowerMaxx BS Set Workshop

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8 V, en maletín profesional, con 63 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.

PowerMaxx SB Set Workshop (percutora)

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8 V, en maletín profesional, con 69 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0Ah), cargador LC 40, maletín profesional.



Nº ped. 600080880

184,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 600385870 (percutora)

184,95*

* P.V.R. €



OFERTA ESPECIAL

Combo Set 10.8 V - Taladradora de batería PowerMaxx BS Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

- Suministro en bolsa profesional

Nº de pedido 685055000

229,95*

* P.V.R. €

Combo Set 10.8 V - Percutora de batería PowerMaxx SB Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

- Suministro en maletín profesional

Nº de pedido 685091000

244,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar común

portabrocas de cierre rápido, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40.



Taladradoras atornilladoras de 10,8 voltios

- Extremadamente corto, múltiples usos
- Sistema Quick de Metabo: cambio sin herramientas de accesorios para diferentes aplicaciones, trabajo rápido y eficiente (modelos Quick)
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar
- Adaptador angular de cambio rápido, taladrar y atornillar en lugares de difícil acceso.

PowerMaxx BS Basic

Suministro estándar (carcasa):
sin baterías ni cargador.

Nº ped. 600079890

94,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600080500

154,95*

* P.V.R. €

PowerMaxx BS Quick Basic

Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600156500

205,95*

* P.V.R. €



PowerMaxx BS Quick Pro

Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido, adaptador angular de cambio rápido, gancho para cinturón, 1 batería Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), 1 batería Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional.

Nº ped. 600157500

236,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos

PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS / BS Basic

Revoluciones marcha en vacío	0-360 / 0-1.400 /min
Par de giro máx. duro	34 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación madera	22 mm
Peso	0,8 kg


Tecnología Brushless (sin escobillas): máxima versatilidad.

BRUSHLESS
MOTOR

Motor Brushless (sin escobillas) de Metabo

Combinación perfecta de precisión, velocidad y potencia.
Para una multiplicidad de aplicaciones.

- Máxima potencia y máxima efectividad
- Máxima universalidad (desde el tornillo más pequeño hasta el más grande)
- Motor Brushless encapsulado por óptima protección contra el polvo para una extraordinaria robustez
- Progreso rápido del trabajo gracias a las revoluciones más constantes

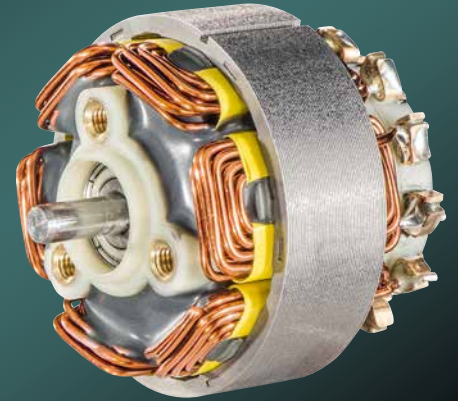

Taladradoras de batería o percutoras de batería de 18 voltios Brushless

Clase LT Brushless – el compacto para posibilidades universales de aplicación

Taladradoras atornilladoras de batería BS 18 LT BL o BS 18 LT BL Q

Taladradora de percusión de batería SB 18 LT BL

- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Diseño compacto para trabajos universales y exigentes
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Sistema Quick de Metabo

Trabajo rápido y eficiente gracias al cambio sin herramientas de los diferentes accesorios, para diferentes trabajos.



NUEVO



BS 18 LT BL
con 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

Nº de pedido 602325550
299,95* * P.V.R. €

SB 18 LT BL
con 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

Nº de pedido 602316550
299,95* * P.V.R. €

BS 18 LT BL Q
con 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

Nº de pedido 602334550
329,95* * P.V.R. €

Suministro estándar BS 18 LT BL / SB 18 LT BL
Portabrocas de cierre rápido, cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED", maletín profesional.

Suministro estándar BS 18 LT BL Q
Portabrocas de cambio rápido, portapuntas de cambio rápido, cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED", maletín profesional.

Datos técnicos	BS 18 LT BL	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Par de giro máx. blando / duro	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Ø de perforación madera / acero	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Peso (con batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg
Sistema Quick de Metabo	■	■	■



Taladro roscador de batería de 18 V Brushless

GB 18 LTX BL Q I

- Taladradoras atornilladoras de batería completas con función única de tallar roscas patentada
- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Portabrocas de cierre rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas



NUEVO



Disponible a partir de
junio de 2016



Suministro estándar
Portabrocas para roscas de cambio rápido, empuñadura adicional, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 "AIR COOLED", maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº de pedido 603827500
549,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	GB 18 LTX BL Q I
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación madera / acero	65 mm / 13 mm
Máx. Ø rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Peso (con batería)	2,5 kg
Sistema Quick de Metabo	■

MÁQUINAS DE BATERÍA LTX BRUSHLESS: LAS POTENTES.

Taladradoras de batería o percutoras de batería de 18 voltios Brushless

NUEVO

Clase LTX Brushless – la combinación perfecta de fuerza de arrastre, velocidad y precisión

**Taladradoras atornilladoras de batería
BS 18 LTX BL I o BS 18 LTX BL Q I**

**Taladradoras de percusión de batería
SB 18 LTX BL I o SB 18 LTX BL Q I**

- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas



LiHD
TECHNOLOGY

Sistema Quick de Metabo

Trabajo rápido y eficiente gracias al cambio sin herramientas de los diferentes accesorios, para diferentes trabajos.



BS 18 LTX BL I
con 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 4,0 Ah.

Nº de pedido 602350500

414,95* * P.V.R. €

BS 18 LTX BL Q I
con 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº de pedido 602351650

474,95* * P.V.R. €

SB 18 LTX BL I
con 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 4,0 Ah.

Nº de pedido 602352500

414,95* * P.V.R. €

SB 18 LTX BL Q I
con 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Regalo: 1 batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº de pedido 602353650

474,95* * P.V.R. €



BS 18 LTX BL Q I
con adaptador de par de giro Power X3,
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Nº de pedido 602351770

654,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación en madera / acero / mampostería	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm	65 mm / 13 mm / 16 mm
Peso (con batería)	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg
Sistema Quick de Metabo	■	■	■	■

Suministro estándar BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus con casquillo de metal, empuñadura adicional, cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional

Suministro estándar BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I
Portabrocas de cambio rápido, portapuntas de cambio rápido, empuñadura adicional, cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional

Amoladora de batería de 18 voltios Brushless

WB 18 LTX BL 125 Quick


- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Sistema de freno rápido con husillo de seguridad para una máxima protección del usuario: tras la desconexión, detiene el disco dentro de un lapso de tiempo de dos segundos
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario



LiHD
TECHNOLOGY

Nº de pedido 613077660

565,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	9.000 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso (con batería)	2,6 kg
Sistema Quick de Metabo	■

Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional

¡LLÉVESE GRATIS UN ALTAVOZ

¡Por cada máquina que compre, recibirá un altavoz



PowerMaxx SB

Baterías - 2 uds	10,8 V / 2,0 Ah
Par de giro máx.	34 Nm
Ø en acero/madera	10/18 mm

Highlight: compacta, ligera, potente, práctica, muy versátil. Cargador, maletín.

Nº pedido 600385500

169,95*

* P.V.R. Eur



SB 18 LT

Baterías - 3 uds	18 V / 4,0 Ah
Par de giro máx.	60 Nm
Ø en acero/madera	13/38 mm

Highlight: extremadamente potente gracias a su motor de 4 polos, baterías con tecnología Ultra_M. Cargador, maletín.

Nº pedido 602103960

380,95*

* P.V.R. Eur



SB 18 LTX BL I

Baterías - 3 uds	18 V / 4,0 Ah
Par de giro máx.	60-120 Nm
Ø en acero/madera	13/65 mm

Highlight: tecnología Impuls para tornillos dañados, BL motor sin escobillas, baterías con tecnología Ultra_M. Cargador, maletín.

Nº pedido 602352500

414,95*

* P.V.R. Eur



SBE 710

Potencia	710 W
Ø en acero/madera	8-13/25-40 mm
Revoluc.en vacío /min	0-1000 / 0-3100

Highlight: motor Metabo Marathon, embrague de seguridad Metabo S-automatic. Maletín.

Nº pedido 600862850

164,95*

* P.V.R. Eur



W 12 Quick 125 o 150

Potencia	1.250 W
Ø del disco	125 / 150 mm
Revoluc.en vacío /min	11.000 / 9.600

Highlight: tuerca Quick, cambio rápido del disco, referencias Ø disco 125 mm - 600398000 o Ø disco 150 mm - 600407000.

Nº pedido 600398000 / 600407000

174,95* / 184,95*

* P.V.R. Eur



**CAMPAÑA
DE FÚTBOL 2016**

BLUETOOTH!

Bluetooth de Metabo gratis!



GRATIS

¡Al comprar una de las máquinas de la campaña, recibirá un altavoz Bluetooth por un valor de € 39,95 gratis!

Altavoz Bluetooth

- Estéreo 2 x 5 vatios
- Batería litio 2000 mAh
- Bluetooth 3.0 Class-II (A2DP + AVRCP)
- Cobertura transmisión aprox. 10 m
- Tamaño: L 210 mm x An 60 mm x Al 50 mm



SBE 1000

Potencia	1.000 W
Ø en acero/madera	8-16/25-40 mm
Revoluc.en vacío /min	0-800 / 0-2.700

Highlight: motor Metabo Marathon, embrague de seguridad Metabo S-automatic. Maletín.

Nº pedido 600866500

205,95*

* P.V.R. Eur



KHE 3251

Potencia	800 W
Ø en acero/madera	13 / 35 mm
Nº máx. golpes	4.470 /min
Max.impacto indiv. (EPTA)	3,1 J

Highlight: embrague de seguridad Metabo S-automatic, portabrocas inserción SDS-Plus. Maletín. Incluye Plus-Box.

Nº pedido 600659000

432,95*

* P.V.R. Eur



KHE 2650

Potencia	800 W
Ø en acero/madera	13 / 30 mm
Nº máx. golpes	5.400 /min
Max.impacto indiv. (EPTA)	2,3 J

Highlight: embrague de seguridad Metabo S-automatic, portabrocas inserción SDS-Plus. Maletín.

Nº pedido 600658800

219,95*

* P.V.R. Eur



WE 24-230 MVT

Potencia	2.400 W
Ø del disco	230 mm
Revoluc.en vacío /min	6.600

Highlight: con motor Marathon de Metabo protección contra polvo patentada, desconexión de seguridad electrónica.

Nº pedido 606469000

215,95*

* P.V.R. Eur



STEB 70 Quick

Potencia	570 W
máx. metales NF/madera	6 / 70 mm
Carrera pendular	4 niveles

Highlight: Metabo Quick - cambio rápido de la hoja sin herramientas, ángulos cortes prefijados 15°, 30° y 45°. 20 hojas. Maletín.

Nº pedido 601040900

148,95*

* P.V.R. Eur



DSSW 930 1/2" + accesorios

Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	9 l/s
Par de aflojamiento	930 Nm

Highlight: atornillador de impacto neumático de Metabo + accesorios: inflador, vasos y manguera.

Nº pedido 601549000

205,95*

* P.V.R. Eur

Encontrará una amplia gama de accesorios en www.metabo.com

**Sólo en los distribuidores que participen en la campaña, hasta agotar existencias.

Máxima protección del usuario: Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo



Amoladoras de 900 vatios

W 9-115 Quick o W 9-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600371000 o 600374000

117,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	W 9-115 /125 Quick
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	900 W
Revoluciones marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	2,5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg


Amoladoras de 1000 vatios

WEV 10-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600388000

169,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	WEV 10-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.000 W
Revoluciones marcha en vacío	2.800-10.500/min
Par de giro	2,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg


Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo. 50 años.

Desacoplamiento mecánico directo del accionamiento cuando se bloquea el disco



- Máxima protección del usuario:
- Más productividad

PROTECCIÓN DE APLICACIÓN EN SERIE

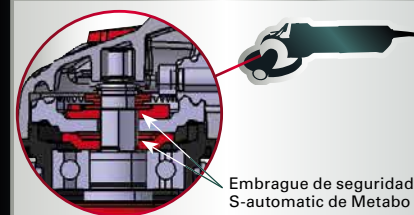

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo

Amoladora de 1.250 vatios

W 12-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600398000

174,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	W 12-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg

Amoladora de 1.250 vatios

W 12-150 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600407000

184,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	W 12-150 Quick
Ø de los discos abrasivos	150 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	9.600/min
Par de giro	3,8 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg


Amoladora de 1.250 vatios

WPB 12-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600428000

195,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	WPB 12-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,6 kg

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.010 vatios WQ 1000



- Disco Ø 125 mm, par de giro 3 Nm, 10.000 revoluc. marcha en vacío

Nº de pedido 620035510

123,95* * P.V.R. €

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.



OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.400 vatios WQ 1400

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.

Nº de pedido 600346510

143,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	WQ 1400
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.400 W
Potencia suministrada	800 W
Revoluc. marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	3,3 Nm
Peso (sin cable de red)	1,9 kg



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD – VIDA ÚTIL EXTREMA: AMOLADORAS ANGULARES DE METABO.

Serie de 1.550 vatios

WE 15 Quick o WEV 15 Quick o WEA 15 Quick Las potentes – serie de 1.550 vatios

▪ Vida útil máxima, rápido avance del trabajo, incluso en aplicaciones extremas: amoladoras angulares de gran capacidad, muy robustas, con la mayor potencia de su clase. Perfectas para trabajos intensos de corte y desbaste en uso continuo.



con vibraciones mínimas

Suministro estándar común

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo.

Nº de pedido 600448000
184,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600464000
195,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600468000
195,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600472000
205,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600492000
189,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick (Ilustr.)	WEV 15-150 Quick	WEA 15-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	9.600 /min	2.800-11.000 /min	2.800-9.600 /min	11.000 /min
Par de giro	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm
Valor de vibraciones rectificadas de superficies**	6 m /s ²	6 m /s ²	6 m /s ²	6 m /s ²	4 m /s ²
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg
Electrónica	TC	TC	VTC	VTC	TC
Regulación de revoluciones			■	■	
Autobalancer					■

Serie de 1.700 vatios

WE o WEPBA 17-125 Quick Los portentos de productividad

▪ Máxima potencia y duración sin igual: la primera amoladora angular compacta de 1700 vatios. Para rendimientos máximos en abrasión del material, eficiencia y productividad.



con vibraciones minimizadas

Suministro estándar común

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº de pedido 600515000
210,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600548000
246,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	WE 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick (Ilustr.)
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.700 W	1.700 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	11.000 /min
Par de giro	3,7 Nm	3,7 Nm
Valor de vibraciones rectificadas de superficies**	6 m /s ²	4 m /s ²
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,7 kg
Freno de disco		■
Electrónica	TC	TC
Interruptor Hombre Muerto		■
Autobalancer		■



Amoladoras angulares de 2.200 vatios

W 22-230 MVT o WE 22-230 MVT

▪ Desconexión electrónica del motor al bloquearse el disco, menos contragolpes (WE 22-230 MVT)



Nº de pedido 606462260 (W)
164,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 606464000 (WE)

174,95* * P.V.R. €



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura VibraTech (MVT), llave 2 agujeros

Datos técnicos W / WE - 22-230 MVT (WE (ilustrac.))

Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal	2.200 W
Revoluc.	6.600 /min
Par de giro	14 Nm

Amoladoras angulares de 2.400 vatios

W 24-230 MVT o WE 24-230 MVT

▪ Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

▪ La desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco abrasivo reduce los contragolpes (WE 24-230 MVT)



Nº de pedido 606467260
205,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 606469000
215,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT (ilustración)
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	17 Nm	17 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg	5,8 kg

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo.



AMOLADORAS ANGULARES DE METABO: POTENTES Y ROBUSTAS.

Amoladora angular de 750 vatios

W 750 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601230000
- 125 mm n° ped. 601231000



NUEVO

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601230000 / 601231000

66,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	W 750
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	750 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

Set de dos amoladoras angulares

Amoladora angular de 2.200 vatios WX 2200-230 + amoladora angular de 750 vatios W 750-125

Suministro estándar común:
Caperuza protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de agujeros frontales

N° de pedido 601231000 y 600397000

169,95* * P.V.R. €

Ahorro set: 56,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2200-230	W 750-125
Ø de los discos abrasivos	230 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	2.200 W	750 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	11.000 /min
Peso (sin cable)	5,8 kg	1,8 kg

Amoladora angular de 850 vatios

W 850 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601232000
- 125 mm n° ped. 601233000



NUEVO

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601232000 / 601233000

76,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	W 850
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	850 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

Amoladora angular de 1.100 vatios

W 1100 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601236000
- 125 mm n° ped. 601237000



NUEVO

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601236000 / 601237000

102,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	W 1100
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min
Peso (sin cable)	2,1 kg

Amoladora angular de 2.200 vatios

W 2200-230

- Motor robusto



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 600335260

143,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	W 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

Amoladora angular de 2.200 vatios

Amoladora angular de 2.200 vatios WX 2200-230

- Interruptor de seguridad para evitar una puesta en marcha involuntaria
- Motor robusto

Suministro estándar:

Caperuza protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de agujeros frontales

N° de pedido 600397000

159,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.200 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Peso (sin cable)	5,8 kg

Amoladora angular de 2.400 vatios

WX 2400-230

- Motor robusto



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 600379000

184,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2400-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

Máxima productividad
con el correcto

ACCESORIOS



Discos de cortar y desbastar M-Calibur



Ahorro de costes sin igual: discos de cortar y desbastar M-Calibur

- **Reducción extrema de los costes salariales:** abrasión hasta un 250 % más rápida con discos de desbastar y avance del corte significativamente más rápido con discos de cortar
- **Costes de discos significativamente más bajos:** abrasión total un 250 % mayor por disco de desbastar y hasta un 250 % más de cortes por disco de cortar
- **Amplia gama de aplicaciones:** tecnología y ligadura especiales del grano abrasivo cerámico garantizan una máxima productividad en todas las aplicaciones de acero y acero Inox

»M-Calibur« Inox

Diámetro x grosor x perforación / mm	Modelo	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº de pedido	* P.V.R. €
115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616285000	3,09*
125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	3,39*
115 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616290000	6,19*
125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	6,49*

Disco abrasivo de láminas

Corindón de circonio »Novoflex«

- Rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Rectificado refrigerado
- Ud de venta 1/10



Ø x Perfor. mm	Grano	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 40	623175000	2,95*
115 x 22,23	P 60	623176000	2,95*
115 x 22,23	P 80	623177000	2,95*
115 x 22,23	P 120	623178000	2,95*

LIMITED EDITION

OFERTA ESPECIAL

Discos de cortar »Limited Edition« INOX



- Para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como también para el tratamiento general de metales
- Alta potencia de corte con buena duración
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)



Diámetro x Grosor x orificio / mm	Modelo	Unidad de venta / Unidad de venta	Nº de pedido	Precio sin IVA*
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616262000	0,79*
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616263000	0,89*

Accesorios recomendados

Disco de cortar de diamante Universal, segmentado

- Para su uso en todos los materiales de construcción y de obras generales, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura, ladrillos de arcilla.
- Diámetro x perforación: 230 x 22,23 mm



Nº de pedido 624310000

24,95* * P.V.R. €

Disco de tronzar »Flexiarapid« Inox

- Disco de alto rendimiento delgado especial para acero fino y también para el tratamiento general del metal
- Alta potencia de corte con alta duración
- Diámetro x grosor x orificio: 230 x 1,9 x 22,23 mm
- Versión recta



Nº de pedido 616185000

3,09* * P.V.R. €



Máquinas para tratar el Inoxidable y el metal: La gama más amplia de máquinas de cable y de batería

Superficies y perfiles

Satinadora de 1.200 vatios
SE 12-115


Inox



Suministro estándar
Empuñadura adicional, caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602115510

535,95* * P.V.R. €



Pulidora angular electrónica de 1.200 vatios
PE 12-115

Inox



Suministro estándar
Protección de manos, empuñadura adicional

Nº de pedido 602175000

323,95* * P.V.R. €



Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Quick Inox

Inox



Revoluciones variables:
2.000-7.600/min

Suministro estándar
cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº de pedido 600572000

236,95* * P.V.R. €



Para el tratamiento de superficies y perfiles, así como rincones y bordes

Amoladora angular de cabeza plana electrónica de 1.000 vatios
WEVF 10-125 Quick Inox


Inox



Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm, P60)

Nº de pedido 613080000

318,95* * P.V.R. €



Esquinas y bordes

Lijadora de banda electrónica de 950 vatios
BFE 9-20

Inox




NUEVO

Suministro estándar
Empuñadura adicional, brazo de banda de lijar 1. (Disponible versión SET: incluye accesorios.)

Nº de pedido 602244000

534,95* * P.V.R. €



Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios
KNSE 9-150 SET

Inox



NUEVO

Suministro estándar
2 x disco unitizado de grano medio 3 mm; 1 x disco unitizado de grano muy fino 6 mm; 1 x disco unitizado de grano medio 6 mm; 1 x lija (incl. 2 tiras de papel de lija); todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602265500

749,95* * P.V.R. €



Tubos

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios
RBE 9-60 SET


Inox



Suministro estándar
10 x bandas lijador de zirconio P80; 3 x bandas de lijador vellón dureza media; 2 x bandas de lijador piramidales P280; 2 x bandas de lijador piramidales P400; 2 x bandas de lijador piramidales P600; 2 x cintas de lijador piramidales P1200; todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602183510

749,95* * P.V.R. €



Lijadora de cinta para tubos electrónica de 1.500 vatios
RBE 15-180 SET

Inox



NUEVO

Suministro estándar
10 x cintas de lijador de corindón de circonio P80; 3 x cintas de lijador de nylon dureza media; 2 x cintas de lijador Metabo piramidal P280; 2 x cintas de lijador Metabo piramidal P400; 2 x cintas de lijador Metabo piramidal P600; 2 x cintas de lijador Metabo piramidal P1200; todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602243500

1.199,95* * P.V.R. €



Único proveedor de una gama INOX de batería. Carcasas (máquinas sin batería ni cargador):

18V

BF 18 LTX 90
Nº de pedido 600321850
442,95 * P.V.R. €

RB 18 LTX 60
Nº de pedido 600192850
612,95 * P.V.R. €

S 18 LTX 115
Nº de pedido 600154850
442,95 * P.V.R. €

W 18 LTX 125
Quick Inox
Nº de pedido 600174850
262,95 * P.V.R. €

KNS 18 LTX 150
Nº de pedido 600191850
612,95 * P.V.R. €



Más información sobre productos Pick+Mix en páginas 4/5.

TRATAMIENTO RÁPIDO Y LIMPIO DE BORDES: LAS BISELADORAS DE METAL DE METABO.

NUEVO

Para biselar con bordes visibles hasta 15 mm

One touch controller patentado

Puntos de encastre integrados para prevenir un desajuste involuntario de la profundidad de achaflanado durante el trabajo



Hace posible un ajuste monomano de la profundidad de achaflanado sin palanca de bloqueo adicional

Mango delantero mayor facilidad para guiar la máquina durante el trabajo

Placas de guía grandes achaflanado del metal controlado totalmente

Rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías



Motor Marathon potente y de larga vida útil

Anillo de empuje del rodamiento de bolas para un trabajo fácil en curvas y esquinas

Biseladora de metal de 1.550 vatios

KFM 15-10 F

NUEVO



Disponible a partir de junio de 2016.

Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601752500

1.799,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 15-10 F
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Máx. altura de chaflán en 45°	10 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	4,9 kg

Biseladora de metal de 1.550 vatios

KFMFB 15-10 F

NUEVO



Disponible a partir de junio de 2016.

Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601755500

1.849,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	KFMFB 15-10 F
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Máx. altura de chaflán en 45°	10 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	5,1 kg

Biseladora de metal de 1.600 vatios

KFM 16-15 F

NUEVO



Disponible a partir de junio de 2016.

Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601753500

2.199,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 16-15 F
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Máx. altura de chaflán en 45°	15 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	6,9 kg

Biseladora de metal de 900 vatios

KFM 9-3 RF

biselar y crear radios de 45°



Suministro estándar

1 placas reversibles MD (fase 45°, radio R2, radio R3), 2 tornillos sujeción para placas reversibles, tope guía, atornillador TX 15, empuñadura Vibra Tech (MVT) de Metabo, Metaloc

Nº de pedido 601751700

720,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 9-3 RF
Potencia nominal absorbida	900 W
Máx. altura de chaflán en 45°	3 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	2,5 kg

Biseladora de metal de batería de 18 voltios

KFM 18 LTX 3 RF

Batería LiHD 5,5 Ah

biselar y crear radios de 45°



Suministro estándar

1 placas reversibles MD (fase 45°, radio R2, radio R3), 2 tornillos sujeción para placas reversibles, tope guía, atornillador TX 15, empuñadura Vibra Tech (MVT) de Metabo, filtro de polvo, Metaloc, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Nº de pedido 601754700

1.028,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 18 LTX 3 RF
Máx. altura de chaflán en 45°	3 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin batería)	3,1 kg

Accesorios recomendados (KFM 9/18 LTX)

Para los mejores resultados del trabajo con las biseladoras de metal de Metabo
Placas reversibles de metal duro

Fresa 45° (10 un.)

Nº de pedido 623560000

84,95* * P.V.R. €



Radio R2 (10 un.)

Nº de pedido 623561000

119,95* * P.V.R. €



Radio R3 (10 un.)

Nº de pedido 623562000

119,95* * P.V.R. €



TALADRADORAS PERCUTORAS DE CABLE: PARA TRABAJOS EXIGENTES.

Taladradora de percusión de 1 velocidad electrónica de 650 vatios

SBE 650

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº de pedido 600671510

102,95* * P.V.R. €

Datos técnicos

SBE 650

Diámetro de perforación en	
- hormigón	16 mm
- acero	13 mm
- madera blanda	30 mm
Potencia nominal absorbida	650 W
Revoluciones marcha en vacío	2800 /min
Número máx. de golpes	44.800 /min
Peso (sin cable de red)	1,8 kg



Taladradora percutora de 760 vatios

SBE 760

- dos velocidades
- electrónica V

Suministro estándar:

portabrocas automático, empuñadura adicional, tope de profundidad, en caja de cartón

Nº ped. 600841000

128,95* * P.V.R. €



Datos técnicos

SBE 760

Ø de perforación en	
- hormig, acero, mad.blanda	16 / 13-8 / 40-25 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-1200/0-2800 /min
Peso	2,3 kg



OFERTA ESPECIAL

Taladradora percutora de 850 vatios SBE 850

- Motor Marathon de Metabo
- Embrague de seguridad
- Ø en hormigón 20 mm
- Par 14 - 36 Nm

Campaña

Nº ped. 600842910

164,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar

portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad, maletín profesional. Estuche de brocas incluido.

Taladradora percutora de 1.000 vatios

SBE 1000

- dos velocidades
- electrónica V



Nº ped. 600866500

205,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos

SBE 1000

Ø de perforación en	
- hormig, acero, mad.blanda	20 / 16-8 / 40-25 mm
Par de giro máximo	40 / 15 Nm
Peso	2,7 kg

Suministro estándar:

portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional larga, tope de profundidad, maletín profesional.



Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 1.300 vatios

SBE 1300

- Electrónica de onda plena VTC: revoluciones constantes y adecuadas al material
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico al bloquearse el accesorio
- Bloqueo del eje automático

Suministro estándar

portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus, empuñadura adicional larga, tope profundidad, maletín profesional

Datos técnicos

SBE 1300

Ø de perforación en	
- hormigón	20 mm
- acero	16 / 8 mm
- madera blanda	40 / 25 mm
Par de giro máx.	17 Nm / 46 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Peso (sin cable de red)	3 kg

Nº de pedido 600843500

292,95*

* P.V.R. €



MARTILLOS SDS-PLUS / SDS-MAX: POTENCIA PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Martillos combinados electrónicos de 800 vatios

KHE 2444
o **KHE 2650**

SDS-plus

- Detención de la percusión para taladrar sin percusión
- Detención de la rotación para cincelar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo



KHE 2650
+ portabroc.sujeción rápida para herra. vástago cilíndrico

Suministro estándar común
Portabrocas para herramientas con extremo de inserción SDS-plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº de pedido 606154000

164,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 600658800

219,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KHE 2444	KHE 2650
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2,3 J	2,7 J
Número máx. de golpes	5.400 /min	4.400 /min
Ø máx. de perforación en hormigón	24 mm	26 mm
acero / madera blanda	13 mm / 30 mm	13 mm / 28 mm
Peso (sin cable)	2,4 kg	3,6 kg



Martillo combinado de 1.010 vatios

KHE 2851

SDS-plus

Suministro estándar

Para herra. con extremo de inserción SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida para herra. con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope profundidad de ajuste rápido, maletín profesional



Nº de pedido 600657000

267,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KHE 2851
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2,8 J
Número máx. de golpes	4.400 /min
Ø de perforación en hormigón	28 mm
acero	13 mm
madera blanda	28 mm
Peso (sin cable)	3,7 kg

OFERTA ESPECIAL

Martillo combinado electrónico de 800 vatios
KHE 3251 + Plus Box

- Pocas vibraciones gracias a VibraTech (MVT) de Metabo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal

SDS-plus

Nº de pedido 600659000 + 623868000

432,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar

Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida para herra. con vástago cilíndrico, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, tope de profundidad, maletín profesional, set SDS-plus (10 piezas)



Datos técnicos	KHE 3251
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3,1 J
Número máx. de golpes	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	32 mm
madera blanda	13 mm / 35 mm
Peso (sin cable)	3,6 kg

Recomendación de accesorios SDS-plus

Juego de brocas/cinceles SDS-plus, 5 pzs.

Suministro estándar

respectivamente 1 broca de martillo Ø 6, 8, 10 mm, 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano



Nº de pedido 630477000

30,95*

* P.V.R. €

Juego de brocas SDS-Plus »Pro 4«, de 7 piezas

Suministro estándar

respectivamente 2 x Ø 6x160mm; respectivamente 1x Ø 8x160mm; Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm, Ø 10x210mm; Ø 12x210 mm



Nº de pedido 631715000

34,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

Martillo combinado electrónico de 1.010 vatios
KHE 5-40

SDS-max

+ medidor de distancia láser LD 30

Suministro estándar KHE 5-40

Empuñadura adicional VibraTech de Metabo (MVT), tope de profundidad de perforación, lubricante para el extremo de inserción, paño de limpieza, maletín profesional

LD 30
Datos técnicos y suministro estándar véase página 19



Nº de pedido 600687000 + 606162000

565,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KHE 5-40
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	7,5 J
Número máx. de golpes	3.200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
con coronas de perforación	90 mm
Peso (sin cable)	6,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Martillo cincelador de 1.300 vatios
MHE 5 + medidor láser LD 30



- 12 posiciones de cincelado
- Potencia de golpe 430 J/s

Nº de pedido 600688000 + 606162000

493,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Empuñadura de arco, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta, paño de limpieza, maletín profesional.



EL MÁXIMO DE POSIBILIDADES: SISTEMAS PARA CONSTRUIR Y RENOVAR.



Multi-herramienta de batería de 18 voltios

MT 18 LTX Compact

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras de interior para serrar, rectificar, raspar, lijar y hacer incisiones en materiales diferentes
- Potente y rápida por la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC.



Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), hoja de sierra segmentada 85 mm BiM (madera + metal), cuchilla raspadora rígida 52 mm HCS, placa abrasiva triangular 93 mm con enganche con tejido adherente, 5 hojas abrasivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, adaptador de aspiración, multiadaptador, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.



Nº de pedido 613021510

308,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	MT 18 LTX Compact
Tensión de la batería	18 V
Nº de vibraciones	7.000 - 18.000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,6 °
Placa abrasiva triangular medida entre vértices	93 mm
Peso (con batería)	1,8 kg

Recomendación de accesorios para la multi-herramienta de batería

Juego para azulejos para múltiples trabajos de renovación y remodelación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra de segmento 85 mm MD (azulejos)
- 1 x placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626419000

56,95*

* P.V.R. €

Atornillador para construcción en seco electrónico de 600 vatios

SE 2500

- o SE 4000
- o SE 6000

Nº de pedido 620044000

143,95*

* P.V.R. €

SE 2500

de 0 a 2.500
revoluciones/min

Nº de pedido 620045000

143,95*

* P.V.R. €

SE 4000

de 0 a 4.400
revoluciones/min

Nº de pedido 620046000

143,95*

* P.V.R. €

SE 6000

de 0 a 6.200
revoluciones/min



Suministro estándar común

Tope de profundidad, portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm), punta de atornillar Phillips tam. 2/25 mm

Datos técnicos	SE 2500	SE 4000 (Ilustr.)	SE 6000
Potencia nominal absorbida	600 W	600 W	600 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.500 /min	0 - 4.400 /min	0 - 6.200 /min
Par de giro máx. blando	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso (sin cable de red)	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

Juego para obras interiores para múltiples trabajos de suelos e instalación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
- 1 x hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626420000

42,95*

* P.V.R. €

SISTEMAS DE SOLUCIONES



Lijadora de pared y techo electrónica de 500 vatios

LSV 5-225 Comfort o LSV 5-225



ajuste variable de la longitud

Peso ligero con sólo 3,8 kg

Suministro estándar común
Plato abrasivo (muy blando), eje flexible, hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150), manguito de conexión, llave hexagonal

Suministro estándar LSV 5-225 Comfort
Maletín profesional

Nº de pedido 600136000
823,95* * P.V.R. €

Suministro estándar LSV 5-225
Bolsa para herramientas

Nº de pedido 600103000
668,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Potencia nominal absorbida	500 W	500 W
Ø de plato de lijar	225 mm	225 mm
Revoluciones marcha en vacío	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Longitud de máquina posible	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Peso (sin cable)	4,5 kg	3,8 kg

**Ampliable a una longitud total 2,1 m con prolongación adicional (accesorio 626665000)

LSV 5-225 Comfort
+ aspirador ASR 35 L ACP
+ 25 hojas abrasivas adherentes P 120

Nº de ped. 600136000 +ASR +hojas
1.249,95* * P.V.R. €

Ahorro set: 200,90*
* P.V.R. €

LSV 5-225
+ aspirador ASR 35 L ACP
+ 25 hojas abrasivas adherentes P 120

Nº de ped. 600103000 +ASR +hojas
1.149,95* * P.V.R. €

Ahorro set: 146,00*
* P.V.R. €



Accesorios recomendados

Hojas abrasivas adhesivas serie »professional«

- Perforación múltiple, perforado en toda la superficie con alta potencia de desprendimiento de virutas y capa de tejido autoadherente especial para trabajar con poco de polvo
- Dimensiones Ø 225 mm
- Unidad de embalaje 25 piezas



Granulación	Nº de pedido	* P.V.R. €
P 40	626649000	64,95*
P 60	626650000	61,95*
P 80	626651000	61,95*
P 100	626652000	60,95*
P 120	626653000	60,95*
P 150	626654000	60,95*
P 180	626655000	60,95*
P 220	626656000	60,95*

Aspiradores de la clase de polvo L y M

ASR 35 L ACP o ASR 35 M ACP

con sacudida electromagnética y conexión automática con medición de diferencia de presión



¡En las clases de filtros se ruega observar las directrices específicas de cada país!



Suministro estándar común
ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP

Manguera de aspiración, pieza intermedia empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos filtrantes de poliéster (clase M), bolsa de filtro PE, tobera para juntas, tobera para suelo, manguito de conexión Ø 41/48 mm (sólo ASR 35 M ACP)

Nº de pedido 602057000
565,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 602058000
720,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (Ilustr.)
Potencia absorbida máx.	1.400 W	1.400 W
Máx. caudal de aire	3.660 l/min	3.660 l/min
Depresión	248 mbar	248 mbar
Volumen del depósito	35 l	35 l
Peso (sin cable)	16 kg	16 kg

Amoladoras y fresadora de renovación

Amoladoras RS 14-125 o RF 17-125

- Para una rectificación y remoción efectivas del hormigón, solado y recubrimientos

Fresadora RF 14-115

- Cómodo ajuste de la profundidad de fresado



Suministro estándar común
máquina sin accesorios

Nº de ped. 603824700
462,95* * P.V.R. €

Nº de ped. 603822700
562,95* * P.V.R. €

Nº de ped. 603823700
514,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	RS 14-125	RS 17-125	RF 14-115
Potencia nominal absorbida	1.450 W	1.700 W	1.450 W
Revoluciones marcha en vacío	2.000 - 7.000 /min	8.500 /min	800 - 2.800 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	115 mm
Peso (sin cable)	3,6 kg	4,8 kg	4,3 kg
Electrónica (VTC)	■	-	-
Profundidad de fresado	-	-	6 mm

Accesorios recomendados

Potentes muelas huecas abrasivas diamantadas (Ø 125 mm)

- Para rectificar hormigón y materiales muy duros

Nº de pedido 628205000
174,95* * P.V.R. €



- Para rectificar capas frescas de hormigón, revoque de cal y cemento, enlucido de yeso, etc.

Nº de pedido 628206000
174,95* * P.V.R. €



- Para rectificar recubrimientos sin pegar, p.ej., pinturas protectoras, pegamentos, betún, etc.

Nº de pedido 628208000
236,95* * P.V.R. €



SIERRA COMPACTA PARA PIEZAS ANCHAS Y SIERRA DE LISTONES PRECISA.

NOVEDAD
MUNDIAL

La nueva ingletadora KGSV 72 Xact SYM es una multi talento móvil para entarimadores: combinación única de sierra con función de tracción para cortar piezas anchas y sierra para listones precisa, patente solicitada, con sistema de tope ajustable simétricamente.



Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Óptimamente adecuada para cortar paneles de suelo con un ancho de hasta 305 mm y listones de zócalo con una altura de hasta 72 mm



Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin necesidad de calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope



Regulación de las revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos



Extremadamente compacta gracias a los **tirantes interiores**: sin necesidad de espacio detrás de la sierra



KGSV 72 Xact SYM

Accesorios recomendados

Soportes para ingletadoras

- Soporte para ingletadora ligero y robusto con función trolley para el uso móvil, incluso con la sierra montada
- Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable
- Soporte de máquina (se puede montar sin herramientas), adecuado también para todas las ingletadoras de fabricantes renombrados

KSU 401 (Ilustr.)

- Longitud total 168 – 400 cm
- Peso 25 kg

Nº de pedido 629006000

249,95*

* P.V.R. €

KSU 251

- Longitud total 127 – 250 cm
- Peso 23 kg

Nº de pedido 629005000

179,95*

* P.V.R. €



NUEVO

Accesorios recomendados

La hoja de sierra circular perfecta para laminado y listones

- Para las más altas exigencias a la calidad de corte con duración muy alta
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm 60 DPZ/DT; 5° neg.



Nº de pedido 628083000

93,95*

* P.V.R. €



KGSV 72 XACT SYM: COMBINACIÓN ÚNICA.

Ingletadoras de 1.800 vatios

Ingletadoras con función de tracción

KGSV 72 Xact SYM

con sistema de tope ajustable simétricamente

o KGSV 72 Xact



NOVEDAD
MUNDIAL



Suministro estándar común

Hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, enrollador de cable

Datos técnicos	KGSV 72 Xact SYM (Ilustr.)	KGSV 72 Xact
Potencia nominal absorbida (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Revoluciones marcha en vacío	2.200-6.300 /min	2.200-6.300 /min
Dimensiones	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Capacidad de corte 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Regulación plato giratorio izquierda / derecha	50° / 50°	50° / 50°
Inclinación hoja de sierra izquierda / derecha	47° / 47°	47° / 47°
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Sistema de tope angular interior / exterior	0-50°	-
Peso (sin cable)	18,3 kg	16,1 kg

KGSV 72 Xact SYM
con escuadra plegable angular

Nº de pedido 612216000

699,95*

* P.V.R. €

KGSV 72 Xact SYM
con escuadra plegable angular
+ soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 612216000 + 629005000

799,95*

* P.V.R. €

Ventaja set: 100,00*

* P.V.R. €

Disponible a partir de junio de 2016
KGSV 72 Xact

Nº de pedido 611216000

549,95*

* P.V.R. €

KGSV 72 Xact
+ soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 611216000 + 629005000

649,95*

* P.V.R. €

Ventaja set: 100,00*

* P.V.R. €



Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

Ingletadora de 2.200 vatios KGS 315 Plus

- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte
- Quick de Metabo: cambio de la hoja sin herramientas



Nº de pedido 80103150000

1.249,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (84 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, pinza para material, dispositivos para aspiración de virutas, empalme 630316000, láser.

Datos técnicos	KGS 315 Plus
Potencia nominal absorbida	2.200 W
Revoluciones marcha en vacío	3.100-4.100 /min
Ancho máx. de corte 90° / 45°	320 mm / 223 mm
Profundidad máx. de corte 90° / 45°	120 mm / 76 mm
Hoja de sierra	Ø 315 x 30 mm
Peso (con batería)	26 kg

OFERTA ESPECIAL

Opción: KGS 315 Plus + soporte de máquina KSU 251

- Con soportes de piezas extraíbles. Longitud total 127-250 cm



Nº de pedido 80103150000 + 629005000

1.349,95*

* P.V.R. €

Ventaja set: 100,00*

* P.V.R. €



INGLETADORAS Y SIERRAS CIRCULARES DE MESA: TODO PARA EL CORTE PERFECTO.

Ingletadora de 1.350 vatios

KS 216 M Lasercut

- Muy adecuada para serrar listones
- Peso ligero compacto



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (40 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 619216000

153,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KS 216 M Lasercut
Dimensiones (L x An x Al)	475 x 465 x 285 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	120 mm/80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	60 mm/45 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	9,4 kg

Ingletadora de 1.800 vatios

KGS 254 M

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 x 8 cm



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (48 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 602540000

370,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 254 M
Dimensiones (L x An x Al)	790 x 515 x 515 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	92 mm/47 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	16,3 kg

Ingletadora de 2.000 vatios

KGS 305 M con función de tracción

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 10 cm grosor
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- limitación de la corriente de arranque
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano



¡Maderas escuadradas hasta un grosor de 10 cm!

Oferta especial

Nº de pedido 619305000

586,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KGS 305 M
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 mm / 205 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	105 mm / 67 mm
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso (sin cable)	19,6 kg

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de cortar, pinza de material, herramienta cambiar la hoja de sierra, enrollador de cable, saco colector de virutas



Sierra circular de mesa de 2.000 vatios

Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función trolley

- Gracias a su diseño compacto, las sierras circulares de mesa con función trolley de Metabo se pueden transportar fácilmente y guardar ahorrando espacio.
- Desplegado en pocos segundos, con estabilidad segura



Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes), bastidos, ruedas de goma dura, tope paralelo, tope angular, prolongación de mesa, ensanche de mesa (derecha), depósito para hoja de sierra, dispositivo aspirador de virutas, cable de goma (3 m), barra deslizante



Nº de pedido 600668000

874,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	TS 254
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Dimensiones (L x An x Al)	740 x 750 x 355 mm
Altura máx. de corte 90°/45°	87 mm / 50 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	33,4 kg

OFERTA ESPECIAL

NUEVO

KGT 305 M

diseño compacto, aspiración de polvo efectiva, rápido cambio entre ingletadora y sierra de mesa, potente motor, luz LED sobre la zona de corte y láser para indicar el corte

Nº de pedido 619004000

499,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KGT 305
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Dimensiones de la mesa	462 x 261 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	150 mm / 100 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	102 mm / 102 mm
- cortes rectos 90°/90°	150 x 102 mm
- cortes a inglete 45°/45°	115 x 45 mm
Regulación plato giratorio	52° / 52°
Inclinación hoja de sierra	47° / 2°
Máxima velocidad de corte	60 m/s
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso (sin cable)	22,0 kg

Disponible a partir de Junio 2016.



Suministro estándar

hoja de sierra de 56 dientes, tope paralelo, herramienta para cambiar la hoja de sierra

Opción: KGT 305 M + soporte de máquina KSU 251

- Con soportes de piezas extraíbles.
- Longitud total 127-250 cm



Nº de pedido 619004000 + 629005000

599,95*

* P.V.R. €

Ventaja set: 100,00*


* P.V.R. €

LOS LÁSERES PROFESIONALES PARA OBRAS INTERIORES: TÉCNICA DE MEDICIÓN LÁSER DE METABO.

Medidores de distancia láser

LD 30 o LD 60

- Mediciones rápidas y manejo fácil
- Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip
- Pantalla LC iluminada para una buena lectura incluso en malas condiciones de luz (sólo LD 60)



LD 30

Nº de pedido 606162000

79,95*

* P.V.R. €

LD 60

Nº de pedido 606163000

112,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	LD 30	LD 60 (Ilustr.)
Gama de medición de/hasta	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Exactitud de medición	± 3 mm	± 1,5 mm
Número de mediciones por carga de batería	5.000	5.000
Clase de protección	IP 54	IP 40
Peso (con baterías)	0,1 kg	0,11 kg



Suministro estándar común
Bolsa de cinturón,
2 baterías AAA 1,5 V (LR03)

Láser multilíneas 360°

MLL 3-20

- Línea horizontal de 360° para marcar, alinear y nivelar
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Nº de pedido 606167000

462,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Datos técnicos	MLL 3-20
Visibilidad del láser en áreas interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4°
Duración del funcionamiento por carga de batería	10 h
Peso (con baterías)	0,98 kg

Láser de líneas de cruce + soporte telescópico


KLL 2-20 + soporte telescópico

KLL 2-20

- Posicionado directamente en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo

Soporte telescópico

- Posicionamiento variable hasta 290 cm



Suministro estándar
Placa objetivo, bolsa de cinturón,
soporte de pared,
3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Oferta especial

Nº de pedido 606166000 +
628790000

299,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KLL 2-20
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,54 kg

Láser de 5 puntos

PL 5-30

- Posicionado en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Nº de pedido 606164000

226,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar


Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Datos técnicos	PL 5-30
Visibilidad del láser en interior	30 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,53 kg

Láser de dos líneas de suelo de 90°

BLL 2-15

- Solucionador de problemas para trabajos de entarimado y diseños de cualquier tamaño
- Trabajo flexible sobre azulejos o superficies planas gracias al zócalo de cambio con garras de posicionamiento
- Forma ideal para el uso en rincones y comprobar la ortogonalidad
- Sin interrupción causada por irregularidades debido a la óptica de láser de posición más alta
- Nivel de burbuja orientado al ángulo de 90° para confirmar la posición horizontal del láser



Suministro estándar

Placa, bolsa de cinturón,
3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Nº de pedido 606165000

123,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BLL 2-15
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	15 m
Exactitud del ángulo de 90°	± 0,3 mm / m
Alineación de línea	± 0,3 mm / m
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,34 kg

Accesorios recomendados

Soporte telescópico

- incl. plataforma para láser

Nº de pedido 628790000

99,95*

* P.V.R. €

Carro cruzado

- Ajuste preciso, milimétrico en 4 direcciones

Nº de pedido 628792000

53,95*

* P.V.R. €



PARA CUALQUIER TRABAJO: LIJADORAS Y SIERRAS DE CABLE O BATERÍA.

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 570 vatios STEB 70 Quick + set de hojas de sierra de calar

- Sistema Metabo Quick, cambio rápido de la hoja sin herramientas
- Cortes prefijados en ángulos de 15°, 30° y 45°
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable
- Electrónica V



Nº de pedido 601040900

148,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	STEB 70 Quick
Potencia nominal absorbida	570 W
Máximo grosor en madera/metales NF/chapa de acero	70 mm/20 mm/6 mm
Carrera pendular	4 niveles

Suministro estándar
set de hojas de sierra de calar incluido, boquilla aspirac, cristal protector, placa protectora de arranque de virutas, placa protectora plástica, maletín profesional. Regalo: set de hojas de sierra de calar incluido.



Sierra de calar de batería de 18 voltios

STA 18 LTX



Suministro estándar
Placa protectora, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: una batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº ped. 602298650

499,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	STA 18 LTX
Máximo grosor material en madera/metales NF/chapa acero	135 mm/35 mm/10 mm
Carrera de la hoja	25,4 mm

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios

STEB 65 Quick

- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte

Nº de pedido 601030500

97,95* * P.V.R. €

Suministro estándar
Hoja de sierra de calar madera, hoja de sierra de calar metal, llave hexagonal, maletín profesional

Datos técnicos	STEB 65 Quick
Potencia nominal absorbida	450 W
Número carreras marcha en vacío	600 - 3.000 /min
Profundidad de corte en madera blanda	65 mm
Niveles de carrera pendular	4
Peso (sin cable de red)	1,9 kg



Sierra de calar de batería de 18 voltios

STA 18 LTX 140



Suministro estándar
Placa protectora, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: una batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº ped. 601405650

549,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	STA 18 LTX 140
Máximo grosor material en madera/metales NF/chapa acero	135 mm/35 mm/10 mm
Carrera de la hoja	25,4 mm

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios

STEB 140

- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática



Suministro estándar
llave hexagonal

Nº ped. 601402000

231,95* * P.V.R. €



Datos técnicos	STEB 140
Potencia absorbida	750 W
Máximo grosor de material en madera/metales NF/chapa acero	140 mm/35 mm/10 mm
Carrera pendular	4 niveles

Lijadora multiusos de 200 vatios

FMS 200 Intec

- Lijera y manejable
- Trabajo sin fatiga por la buena relación entre peso y potencia



Suministro estándar
Cartucho colector de polvo, un filtro plegado, maletín profesional

Nº ped. 600065500

102,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	FMS 200 Intec
Potencia absorbida	200 W
Placa	200 W
Nº oscilaciones en vacío	26.000 /min
Radio oscilatorio	1,4 mm

Lijadora orbital de 200 vatios

FSR 200 Intec

- Lijera y manejable
- Trabajo sin fatiga por la buena relación entre peso y potencia



Suministro estándar
Punzonadora, cartucho colector de polvo, un filtro plegado, maletín profesional

Nº ped. 600066500

153,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	FSR 200 Intec
Potencia absorbida	200 W
Medidas placa base	114 x 102 mm
Nº oscilaciones en vacío	26.000 /min
Radio oscilatorio	1,4 mm

PARA EL TRATAMIENTO EFICIENTE DE SUPERFICIES: LAS LIJADORAS DE METABO.

Lijadoras excéntrica de 310 vatios

SXE 3125 o SXE 3150

- Electrónica Vario (V) revoluciones adecuadas al material
- Plato de apoyo con multiperforaciones



Nº de pedido 600443000

102,95*

P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600443500

123,95*

P.V.R. *

Nº de pedido 600444000

123,95*

P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600444500

143,95*

P.V.R. *

Suministro estándar común

Plato de apoyo con multiperforaciones con enganche de tejido adherente, llave hexagonal, bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SXE 3125	SXE 3150 (Ilustr.)
Diámetro del plato de apoyo	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Potencia nominal absorbida	310 W	310 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,6 kg

Lijadora orbital de 350 vatios

SRE 4350 TurboTec

- Excelente lijado sin señales, trabajo profesional.



Suministro estándar

Placa abrasiva adherente, 10 hojas abrasivas adhesivas »professional«, vellón abrasivo (medio), empuñadura adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 611350000

289,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	SRE 4350 TurboTec
Placa de lijador	92 x 184 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,5 kg
Electrónica Vario (V)	■

Lijadoras orbital de 200 vatios

SRE 3185 o SR 2185

- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies



Nº de pedido 600442000

107,95*

P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600442500

128,95*

P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600441500

86,95*

P.V.R. *

Suministro estándar común

Bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SRE 3185 (Ilustr.)	SR 2185
Placa de lijador	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Oscilaciones marcha en vacío	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Potencia nominal absorbida	200 W	200 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,5 kg
Electrónica Vario (V)	■	■

Lijadora orbital de 350 vatios

SRE 4351 TurboTec

- Excelente lijado sin señales, trabajo profesional.



Suministro estándar

Placa abrasiva adherente, 10 hojas abrasivas adhesivas »professional«, vellón abrasivo (medio), empuñadura adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 611351000

318,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	SRE 4351 TurboTec
Placa de lijador	114 x 299 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,7 kg
Electrónica Vario (V)	■

OFERTA ESPECIAL

Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec + aspirador de 1200 vatios ASA 32 L



Nº de pedido 600129000 + 602013000

399,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	ASA 32 L	Suministro estándar
Potencia nominal absorbida	570 W	manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pjeza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegado de celulosa, tobera para juntas, soporte del tubo, boquilla para suelo (260 mm de ancho), boquilla de aspiración (ancho 120 mm)
Máximo caudal de aire	3.600 l/min	
Superficie de filtración	558 cm ²	
Volúmen del depósito	32 / 8 l	

Lijadora excéntrica de 350 vatios

SXE 450 TurboTec

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.



Suministro estándar

Plato de apoyo con enganche de tejido adherente, llave hexag., empuñad. adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado

Nº de pedido 600129000

298,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	SXE 450 TurboTec
Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200 - 11.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,4 kg

HECHOS ESPECIALMENTE PARA EL EXIGENTE USO EN LA OBRA: LOS COMPRESORES LIBRES DE ACEITE DE METABO.



Convincentes ventajas de servicio

- 10 años de garantía contra perforación por corrosión
- Garantía XXL de 3 años
- 8 años de garantía de piezas de repuesto

Compresores de la clase Basic

Ligeros y compactos

Basic 250-24 W
o Basic 250-50 W

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro



Suministro estándar
acoplamiento rápido universal, tirador revestido de goma

Nº ped. 601533000
117,95* P.V.R. €

Nº ped. 601534000
153,95* P.V.R. €

Datos técnicos	Basic 250-24 W (ilustr.)	Basic 250-50 W
Potencia de aspiración	200 l/min	200 l/min
Capacidad de llenado	110 l/min	110 l/min
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Presión máxima	8 bar	8 bar
Peso	27 kg	32 kg

Compresores de la clase Mega

Potentes y cómodos

Mega 350-50 W o Mega 350-100 W
o Mega 700-90 D

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa



Nº ped. 601589000
457,95* P.V.R. €

Nº ped. 601538000
493,95* P.V.R. €

Nº ped. 601542000
1.080,95* P.V.R. €

Datos técnicos	Mega 350-50 W 230-Volt corriente alterna (ilustr.)	Mega 350-100 W corriente monofásica	Mega 700-90 D Corriente trifásica 400 voltios
Potencia de aspiración	400 l/min	320 l/min	650 l/min
Capacidad de llenado	300 l/min	250 l/min	520 l/min
Tamaño de la caldera	50 l	90 l	90 l
Presión máxima	10 bar	10 bar	11 bar
Peso	73 kg	69 kg	119 kg

Compresores clase Power - sin aceite

Power 180-5 W OF
o Power 250-10 W OF
o Power 280-20 W OF
o Power 400-20 W OF

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de servicio
- Presión trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Suministro estándar

Power 180-5 W OF
1 acoplamiento rápido universal
Suministro estándar común
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF
2 acoplamientos rápidos universales

sin aceite

Nº de pedido 601531000
143,95* P.V.R. €

Nº de pedido 601544000
205,95* P.V.R. €

Nº de pedido 601545000
462,95* P.V.R. €

Nº de pedido 601546000
874,95* P.V.R. €



Datos técnicos	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF (ilustr.)
Potencia absorbida / CV	1,1 Kw / 1,5 CV	1,5 Kw / 2 CV	1,7 Kw / 2 CV	2,2 Kw / 3 CV
Capacidad de aspiración	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Capacidad de llenado	90 l /min	120 l /min	150 l /min	200 l /min
Presión máx.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tamaño de la caldera	5 l	10 l	20 l	20 l
Dimensiones	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm

POTENTES, ROBUSTAS Y COMPACTAS: LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE METABO.

Atornillador de impacto neumático



DSSW 930 1/2"
+ Inflador,
+ vasos
+ manguera

Nº ped. 601549000 y accesorios
205,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DSSW 930-1/2"
Presión trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

GRATIS

Atornillador de impacto neumático Set



DSSW 360 Set 1/2"

Nº ped. 604118500
76,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DSSW 360-1/2"
Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 360 Nm
Peso 2,0 kg

Atornilladores de carraca neumáticos



DRS 95-1/2"

Nº ped. 601553000
128,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DRS 95-1/2"
Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par de giro de aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

Amoladoras rectas neumáticas



DG 700

Nº ped. 601554000
128,95* * P.V.R. €

DG 700 L

Nº ped. 601555000
153,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DG 700 DG 700 L
Presión de trabajo 6,2 bar 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min 600 l/min
Revoluciones 22.000/min 22.000/min
Peso 0,83 kg 1,3 kg

Amoladora recta neumática Set



DG 25 Set
incl. boquilla insertable,
5 barras de abrasivo, 2 llaves de boca, 2 pinzas de
sujeción, maletín profesional

Nº ped. 604116500
57,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DG 25 Set
Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluc. marcha en vacío 25.000/min
Peso 0,43 kg

Martillo cincelador neumático




DMH 30 Set
incl. 4 cincelos

Nº ped. 604115500
76,95* * P.V.R. €

Datos técnicos DMH 30 Set
Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Número de golpes 3.000/min
Peso 2 kg

Infladores neumáticos para neumáticos



RF 60

Nº ped. 602233000
32,95* * P.V.R. €

RF 60 G
calibrado autorizado

Nº ped. 602234000
42,95* * P.V.R. €

RF 80 G (ilustr.)
calibrado oficial

Nº ped. 602235000
86,95* * P.V.R. €

RF 80 D
con manómetro digital

Nº ped. 602236000
107,95* * P.V.R. €

Datos técnicos

	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Peso	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Set accesorios para aire comprimido




LPZ 4 Set

Suministro estándar:
Compuesto de pistola de soplado, medidor para la presión de los neumáticos, pistola pulverizadora de pintura con vaso alimentador y manguera espiral PA

Nº ped. 601585000
42,95* * P.V.R. €

Pistolas de soplado neumáticas



BP 200 (ilustr.)

Nº ped. 601581000
13,95* * P.V.R. €

BP 210

Nº ped. 601580000
10,95* * P.V.R. €

BP 500

Nº ped. 601582000
15,95* * P.V.R. €

BPA 15

Nº ped. 601583000
15,95* * P.V.R. €

Datos técnicos

	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Presión de trabajo	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Demanda de aire	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Peso	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Característica		con prolongación de 210 mm	con prolongación de 500 mm	Modelo de aluminio

¡AHORRO SEGURO!



1. Seleccione su Paquete 2. Elija "su producto gratis"

¡Seleccione su paquete y elija su "máquina-carcasa o producto Metabo" ** gratis!
Por cada Paquete que compre, un "producto Metabo" ** gratis.

Paquete 1: SB 18 LTX BL Q + 2 baterías LiHD



NUEVO

Oferta especial

Nº de pedido 602353660
+ carcasa a elegir

* P.V.R. € **566,95***



Suministro estándar. Portabrocas de cambio rápido, 2 baterías LiHD de 5,5 Ah, cargador, maletín.

Paquete 2: SB 18 LTX Quick + 2 baterías LiHD



Oferta especial

Nº de pedido 602200660
+ carcasa a elegir

* P.V.R. € **566,95***



Suministro estándar. Portabrocas de cambio rápido, 2 baterías LiHD de 5,5 Ah, cargador, maletín.

... + gratis, uno de los siguientes "productos Metabo" **:

Taladradora de batería BE 18 LTX 6 (carcasa)



NUEVO

Taladradora percutora de batería especial hormigón SBE 18 LTX (carcasa)



NUEVO

Taladro roscador de batería GB 18 LTX BL Q (carcasa) Disponible a partir de Junio 2016.



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX (carcasa)



Atornillador de batería SE 18 LTX 2500 o 4000 o 6000 (carcasa)



Atornillador de impacto de batería de 1/2" o 1/4" SSD 18 LTX 200 o SSW 18 LTX 200 (carcasa)



Atornillador de impacto de batería de 1/2" o 1/4" SSW 18 LTX 400 BL (motor Brushless) (carcasa)



Amoladora recta de batería GA 18 LTX (carcasa)



Amoladoras de batería W 18 LTX 125 Quick (carcasa)



Amoladora de batería sin escobillas WPB 18 LTX BL 125 Quick (carcasa)



NUEVO

Sierra de cinta de batería MBS 18 LTX (carcasa) Disponible a partir de Junio 2016.



Multi herramienta de batería MT 18 LTX (carcasa)



Sierra de calar de batería STA 18 LTX (carcasa)



Sierra circular manual de batería KSA 18 LTX (carcasa)



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX (carcasa)



Proyector de obra de batería BSA 14.4 - 18 LED (carcasa)



Su distribuidor Metabo:



La garantía de 3 años de Metabo

Le ofrecemos la garantía extra larga de 3 años en todos nuestros productos. Para obtenerla, simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Inmediatamente su garantía normal quedará extendida a 3 años.

Registrar en: www.metabo-service.com

Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 47 53
www.metabo.es



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS