

# metabo®

## SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

3/2016



**230 MM,  
2.400 VÁTIOS.  
SIN CABLE.**

AMOLADORA ANGULAR DE BATERÍA DE 36 VOLTIOS WPB 36 LTX BL 230



**+++ ¡CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR! +++**  
DISPONIBLE A PARTIR DE OCTUBRE DE 2016.

Precios válidos hasta el 31.12.2016

Estimados profesionales:

Con nuestra tecnología de batería LiHD, el año pasado hemos establecido nuevos estándares en términos de potencia, duración y vida útil, hasta conseguir que LiHD se haya convertido ya en una constante en el mercado. Ahora, mientras otros fabricantes nos siguen, en Metabo hemos dado un paso más. Hoy nos complace presentarles la primera amoladora angular de batería para discos con un diámetro de 230 milímetros con el nivel de potencia de una máquina de cable de 2.400 vatios. Esta potencia sin cable demuestra la enorme capacidad de nuestra tecnología de batería que proporciona a los profesionales la máxima libertad al cortar y desbastar. Estas mismas baterías con nuestra tecnología LiHD, también las puede usar con todas las máquinas de batería anteriores de Metabo. Además, para que pueda complementar su parque de máquinas existente de forma individual, le ofrecemos la máxima flexibilidad con nuestro sistema Pick+Mix con el que puede comprar máquinas, baterías, cargadores y soluciones de transporte.

Aún teniendo en cuenta nuestro entusiasmo por las máquinas de batería y nuestra meta de la obra sin cable, no descuidamos las potentes máquinas de cable. Con una nueva familia de martillos de 2 kilos, ofrecemos a los profesionales del ramo de la construcción y renovación máquinas extremadamente potentes y robustas. Estos martillos combinados y multiusos no solo forman parte de los martillos más potentes de su clase, sino también proporcionan una máxima comodidad y representan la máxima calidad "Made in Germany".

Ya sea con o sin cable, ya sea en la obra, en la industria o en el taller, esperamos disfruten de todas las ventajas de trabajar con máquinas Metabo.

Su Horst W. Garbrecht  
CEO Metabo



#### Contenido temas principales

Batería	Página 2-15
Metal	Página 16-21
Ramo de construcción	Página 22-32
Medición	Página 33
Aire comprimido	Página 34-35
Campaña Invierno	Página 36

# ¡CON DISCO DE 230 MM! ¡36 VOLTIOS! MÁXIMA POTENCIA Y MÁXIMA LIBERTAD.

NOVEDAD  
MUNDIAL

## 230 mm

La primera amoladora angular de batería con disco de 230 mm, para una profundidad de corte de hasta 77 mm.



230 mm

## Test de corte en materiales profesionales

Hasta 11 guardarraíles,  
material: acero galvanizado



# sin cable

Máxima libertad gracias a la revolucionaria tecnología de batería LiHD.

## 2.400 vatios

Tan potente como una máquina de cable de 2.400 vatios.

67%  
**MÁS**  
DE RENDIMIENTO

87%  
**MÁS**  
DE DURABILIDAD

100%  
**MÁS**  
DE VIDA ÚTIL



**LiHD**  
TECHNOLOGY

# 36 V



Máxima calidad Metabo, máxima protección del usuario y seguridad de su inversión.  
BL: sin escobillas.



Datos técnicos	WPB 36 LTX BL 230
Voltios	36 V
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Revoluciones en vacío	6.600 /min
Potencia absorbida	2.400 W
Peso (con batería)	6,1 kg

#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, llave de agujeros frontales, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, 2 baterías LiHD (36 V/6,2 Ah), cargador rápido ASC Ultra »AIR COOLED«, maletín profesional

Nº de pedido 613101660

# 999,95\*

\* P.V.R. €

WPB 36 LTX BL 230, con una sola carga de batería:

... 75 tejas (máxima dureza),

material: tejas máxima dureza



... ó 5 mtr en hormigón!

material: hormigón





**AHORRO SEGURO:**  
BATERÍA LiHD 18 V/3.1 AH GRATIS.



## OFERTA ESPECIAL



**¡Benefíciase ahora!**

¡Tercera batería LiHD 18 V/3.1 Ah,  
valorada en 112,95 € (P.V.R.), gratis!

**18 V**



### Taladradora de batería BS 18 LT o Percutora de batería SB 18 LT

- BS 18 LT 602102770
- o SB 18 LT 602103770 (percut.)




#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 3 baterías LiHD (18 V/3,1 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, adaptador Power de batería PA 14.4-18 LED-USB, MetaLoc

Nº de pedido 602102770 o 602103770

**399,95\*** \* P.V.R. €

### Martillo combinado de batería KHA 18 LTX

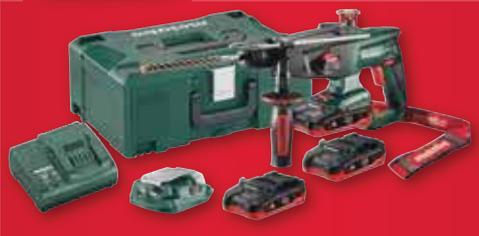

#### Suministro estándar

Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación, correa de transporte, 3 baterías LiHD (18 V/3,1 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, adaptador Power de batería PA 14.4-18 LED-USB, MetaLoc

Nº de pedido 600210770

**499,95\*** \* P.V.R. €

### Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, 1 batería LiHD (18V/3,1 Ah), 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, adaptador Power de batería PA 14.4-18, MetaLoc

Nº de pedido 613077760

**565,95\*** \* P.V.R. €

### Sets de máquinas de batería de 18 voltios

#### Combo Set 18 V **BL: Tecnología Brushless**

#### Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT BL (BL: sin escobillas) + atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL

##### Suministro estándar

Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT BL, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL, adaptador, cuadrado exterior 1/2" / 1/4" resistente a los golpes, 2 baterías LiHD (18 V/3,1 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc



#### Oferta especial

Nº de pedido 685059000

**499,95\***

\* P.V.R. €

#### Combo Set 18 V **BL: Tecnología Brushless**

#### Taladradora atornilladora de batería SB 18 LT BL (BL: sin escobillas) + atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL

##### Suministro estándar

Taladradora percutora de batería SB 18 LT BL, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL, adaptador, cuadrado exterior 1/2" / 1/4" resistente a los golpes, 2 baterías LiHD (18 V/3,1 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc



#### Oferta especial

Nº de pedido 685060000

**499,95\***

\* P.V.R. €

# AHORRO SEGURO:



1°. Seleccionar el Paquete 1 ó el Paquete 2. 2°. Elegir su carcasa/producto Metabo gratis.

¡Seleccione su paquete y elija su "máquina-carcasa o producto Metabo"\*\*\* gratis!  
Por cada Paquete que compre, uno\*\* gratis.

## Paquete 1: SB 18 LTX BL Q + 2 baterías LiHD

**BL: Tecnología Brushless**



Suministro estándar. Portabrocas de cambio rápido, 2 baterías LiHD de 5,5 Ah, cargador, maletín.

### Oferta especial

Nº de pedido 602353660  
+ carcasa a elegir

**566,95\*** P.V.R. €

## Paquete 2: SB 18 LTX Quick + 2 baterías LiHD



Suministro estándar. Portabrocas de cambio rápido, 2 baterías LiHD de 5,5 Ah, cargador, maletín.

### Oferta especial

Nº de pedido 602200660  
+ carcasa a elegir

**566,95\*** P.V.R. €

Por cada paquete que compre, elija su "máquina-carcasa o producto Metabo"\*\*\* gratis:

Taladradora de batería BE 18 LTX 6 (carcasa)



Taladradora percutora de batería especial hormigón SBE 18 LTX (carcasa)



Taladro roscador sin escobillas de batería GB 18 LTX BL Q (carcasa)



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX (carcasa)



Atornillador de batería SE 18 LTX 2500, ó SE 18 LTX 4000, ó SE 18 LTX 6000 (carcasas)



Atornillador de impacto de batería de 1/2" ó 1/4" SSD 18 LTX 200 ó SSW 18 LTX 200 (carcasa)



Atornillador de impacto sin escobillas de batería de 1/2" SSW 18 LTX 400 BL (carcasa)



Amoladora angular de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick (carcasa)



Amoladora de batería W 18 LTX Quick (carcasa)



Amoladora angular de batería WP 18 LTX 125 (carcasa)



Amoladora angular de batería sin escobillas WB 18 LTX BL Quick, disco Ø 125 ó 150 (carcasa)



Amoladora sin escobillas de batería WPB 18 LTX BL 125 Quick (carcasa)



Amoladora recta de batería GA 18 LTX (carcasa)



Sierra de cinta de batería MBS 18 LTX (carcasa)



Multi herramienta de batería MT 18 LTX (carcasa)



Proyector de obra de batería BSA 14.4 - 18 LED (carcasa)



Sierra de calar de batería STA 18 LTX 140 (carcasa)



Sierra de calar de batería STA 18 LTX (carcasa)



Sierra circular manual de batería KSA 18 LTX (carcasa)



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX (carcasa)



Radio para obras de batería RC 14.4 - 18 (sin baterías)



Chaqueta de calefacción de batería HJA 14.4 - 18 (sin baterías)



Soplador de batería AG 18 (carcasa)



Ventilador de batería AV 18 (carcasa)



# PICK & MIX DE 18 VOLTIOS: MÁXIMA LIBERTAD.

## 1. Máquinas carcasa (sin baterías ni cargador)

**179,<sup>95\*</sup>**

\* P.V.R. € Unidad



**Taladradora atornilladora de batería**  
BS 18 LT  
Nº de pedido 602102840



**Taladradora de percusión de batería**  
SB 18 LT  
Nº de pedido 602103840



**Multi-herramienta de batería**  
MT 18 LTX  
Nº de pedido 613021840



**Proyector de obra de batería**  
BSA 14.4 – 18 LED  
Nº de pedido 602111850



**Radio para obras de batería**  
RC 14.4 – 18  
Nº de pedido 602106000



**Chaqueta calefactables**  
HJA 14.4 – 18  
Tamaños XS – XXXL  
Ver Nº ped. en la lista de precios

**210,<sup>95\*</sup>**

\* P.V.R. € Unidad



**Taladradora de batería**  
BE 18 LTX 6  
Nº de pedido 600261840



**Taladradora atornilladora de batería**  
BS 18 LTX Quick  
Nº de pedido 602104840



**Taladradora o percutora de batería**  
BS 18 LTX Impuls  
Nº de ped. 602191840  
o SB 18 LTX Impuls (perc.)  
Nº de ped. 602192840



**Taladradora de batería sin escobillas**  
BS 18 LT BL  
Nº de pedido 602325840



**Percutora de batería sin escobillas**  
SB 18 LT BL (perc.)  
Nº de pedido 602316840



**Atornillador de impacto de batería**  
SSD 18 LTX 200  
Nº de pedido 602196840  
o SSW 18 LTX 200  
Nº de pedido 602195840



**Atornilladores de batería**  
SE 18 LTX 2500  
Nº de pedido 620047840



**Atornilladores de batería**  
SE 18 LTX 4000  
Nº de pedido 620048840



**Atornilladores de batería**  
SE 18 LTX 6000  
Nº de pedido 620049840



**Amoladora angular de batería**  
W 18 LTX 115 Quick  
Nº de pedido 602170890



**Amoladoras de batería**  
W 18 LTX 125 Quick  
Nº de pedido 602174840



**Amoladoras de batería**  
W 18 LTX 150 Quick  
Nº de pedido 600404840



**Sierra circular manual de batería**  
KSA 18 LTX  
Nº de pedido 602268840



**Sierra de calar de batería**  
STA 18 LTX  
Nº de pedido 602298840



**Sierra de sable de batería**  
ASE 18 LTX  
Nº de pedido 602269850

**262,<sup>95\*</sup>**

\* P.V.R. € Unidad



**Atornillador de impacto de batería**  
SSW 18 LTX 400 BL  
(Motor Brushless)  
Nº de pedido 602205840



**Amoladora angular de batería**  
W 18 LTX 125 Quick Inox  
Nº de pedido 600174850



**Amoladora angular de batería sin escobillas**  
WB 18 LTX BL 125 Quick  
Nº de pedido 613077840  
o WB 18 LTX BL 150 Quick  
Nº de pedido 613078840



**Amoladora angular de batería sin escobillas**  
WPB 18 LTX BL 125 Quick  
Nº de pedido 613075840



**Amoladora angular de cabeza plana de batería**  
WF 18 LTX 125 Quick  
Nº de pedido 601306840



**Sierra de calar de batería**  
STA 18 LTX 140  
Nº de pedido 601405840

**292,<sup>95\*</sup>**

\* P.V.R. € Unidad



**Taladro roscador de batería sin escobillas**  
GB 18 LTX BL Q I  
Nº de pedido 603827840



**Martillo combinado de batería**  
KHA 18 LTX  
Nº de pedido 600210840



**Sierra de cinta de batería**  
MBS 18 LTX 2.5  
Nº de pedido 613022850



**Amoladora recta de batería**  
GA 18 LTX  
Nº de pedido 600638840



**Cortasetos de batería**  
AHS 18-55 V  
Nº de pedido 600463850

**Elija individualmente lo que necesite:**

Representa múltiples ventajas para usted: porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que realmente necesita! Ni más, ni menos.

**240,<sup>95\*</sup>**

\* P.V.R. € Unidad



**Taladradora de batería sin escobillas**  
BS 18 LT BL Q  
Nº de pedido 602334840



**Taladradora o percutora de batería**  
BS 18 LTX Quick  
Nº de pedido 602193840  
o SB 18 LTX Quick (perc.)  
Nº de pedido 602200840



**Taladradora o percutora de batería sin escobillas**  
BS 18 LTX BL I  
Nº de pedido 602350840  
o SB 18 LTX BL I (perc.)  
Nº de pedido 602352840



**Taladradora de batería sin escobillas**  
BS 18 LTX BL Q I  
Nº de pedido 602351840



**Percutora de batería sin escobillas**  
o SB 18 LTX BL Q I (perc.)  
Nº de pedido 602353840



## INDIVIDUAL



**Taladradora atornilladora de batería BS 18**  
Nº de pedido 602207840  
**119,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Taladradora de percusión de batería SB 18**  
Nº de pedido 602245840  
**119,95\* €**  
\* P.V.R. €



**NUEVO**  
**Taladradora percutora de batería especial hormigón SBE 18 LTX**  
Nº de pedido 600845840  
**159,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 600**  
Nº de pedido 602198840  
**323,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Amoladora de batería WP 18 LTX 125 Quick**  
Nº de pedido 613072890  
**220,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Biseladora de metal de batería KFM 18 LTX 3 RF**  
Nº de pedido 601754840  
**770,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Amoladora recta de batería GPA 18 LTX G**  
Nº de pedido 600621890  
**303,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Amoladora recta de batería GA 18 LTX G**  
Nº de pedido 600639850  
**442,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Lijadora de banda de batería BF 18 LTX 90**  
Nº de pedido 600321850  
**442,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Lijadora de soldaduras en ángulo de batería KNS 18 LTX 150**  
Nº de pedido 600191850  
**612,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Lijadora de cinta para tubos de batería RB 18 LTX 60**  
Nº de pedido 600192850  
**612,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Satinadora de batería S 18 LTX 115**  
Nº de pedido 600154850  
**442,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Ingletadora de batería KGS 18 LTX 216**  
Nº de pedido 619000850  
**308,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Ingletadora de batería KGS 18 LTX 216**  
Nº de pedido 619001850  
**411,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Ventilador de batería AV 18 - Nº ped. 606176850**  
**102,95\* €**  
\* P.V.R. €  
**Soplador de batería AG 18 - Nº ped. 602242850**  
**102,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Adaptador Power de batería PA 14.4 - 18 LED-USB**  
Nº de pedido 600288000  
**40,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED**  
Nº de pedido 600368000  
**56,95\* €**  
\* P.V.R. €



**Linterna de batería SLA 14.4-18 LED**  
Nº de pedido 600370000  
**66,95\* €**  
\* P.V.R. €

## 2. Baterías y cargadores



Cargadores	* P.V.R. €
Cargador rápido ASC Ultra Nº de pedido 627265000	133,95*
Cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 627044000	45,95*



Baterías	* P.V.R. €
18V/2.0 Ah N° de pedido 625596000	81,95*
18V/4.0 Ah N° de pedido 625591000	123,95*
18V/5.2 Ah N° de pedido 625592000	169,95*
18V/ LiHD 3.1 Ah N° de pedido 625343000	112,95*
18V/ LiHD 5.5 Ah N° de pedido 625342000	200,95*
18V/ LiHD 6.2 Ah N° de pedido 625341000	220,95*



Sets básicos de baterías y cargador

Compos / Sets de baterías y cargador	* P.V.R. €
--------------------------------------	------------



Set baterías: 2 x 4.0 Ah 2x baterías 4.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685064000	184,95*
---	---------



Set baterías: 2 x 5.2 Ah 2x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685065000	277,95*
---	---------



Set baterías: 3 x 4.0 Ah 3x baterías 4.0 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685063000	272,95*
---	---------



Set básico 3 x 5.2 Ah 3x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685062000	375,95*
--	---------



Set baterías 3 x 5.2 Ah y ASC Ultra 3x baterías 5.2 Ah, 1x cargador ASC Ultra Nº de pedido 685068000	406,95*
--	---------



Set básico 1 x LiHD 3.1 Ah + 1 x LiHD 5.5 Ah 2x baterías LiHD 1x 3.1 Ah + 1x 5.5 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685079000	241,95*
--	---------



Set básico 3 x LiHD 3.1 Ah 3x baterías LiHD 3.1 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685075000	241,95*
--	---------



Set básico 3 x LiHD 5.5 Ah 3x baterías LiHD 5.5 Ah, 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685069000	468,95*
--	---------

## 3. Transporte y almacenamiento



MetaLoc	* P.V.R. €
MetaLoc tamaño II (vacío) Nº de pedido 626431000	30,95*
MetaLoc tamaño II (incl. separador de material celular) Nº de pedido 626449000	45,95*
MetaLoc tamaño III (vacío) Nº de pedido 626432000	35,95*
MetaLoc tamaño IV (vacío) Nº de pedido 626433000	40,95*



Bolsas para herramientas	* P.V.R. €
Bolsa para herramientas pequeña Nº de pedido 657006000	20,95*
Bolsa para herramientas grande Nº de pedido 657007000	35,95*

# 100 % COMPATIBLE. POR SUPUESTO.



La amplia gama de 18 voltios de Metabo



**Flexibilidad ilimitada**  
¡Elija sólo lo que realmente necesita y ahorre dinero!



**Baterías LiHD**

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



**100 % de compatibilidad**  
con todas las máquinas de batería de Metabo de ayer, actuales y futuras.



**Tecnología Ultra-M**  
Perfecta interacción de la máquina, la batería y el cargador.



**Garantía de 3 años para la batería**  
**3 años para todas las baterías Li-Ion y LiHD.**

# Tecnología Brushless (sin escobillas): Máxima versatilidad.

BRUSHLESS  
MOTOR

## Motor Brushless de Metabo

Combinación perfecta de precisión, velocidad y potencia.  
Para múltiples aplicaciones.

- Máxima potencia y máxima efectividad
- Máxima flexibilidad (desde el tornillo más pequeño hasta el más grande)
- Motor Brushless encapsulado para una óptima protección contra el polvo para una extraordinaria robustez
- Progreso rápido del trabajo gracias a las revoluciones más constantes



## Taladradora y percutora de batería de 18 voltios

### Clase LT Brushless (sin escobillas) la compacta para posibilidades universales de aplicación

Taladradora de percusión de batería SB 18 LT BL

Nº de pedido 602316550

**299,95\***

\* P.V.R. €



#### Suministro estándar SB 18 LT BL

Portabrocas cierre rápido, gancho cinturón, depó-sito puntas, cargador ASC 30-36 V "AIR COOLED", 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), maletín profesional.

Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

Datos técnicos	SB 18 LT BL
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Par de giro máx. blando / duro	34 Nm / 60 Nm
Ø de perforación en madera / acero / mampostería	38 mm / 13 mm / 13 mm
Peso (con batería)	1,5 kg



## Taladradora atornilladora de batería y taladradora de percusión de batería de 18 voltios

### Clase LTX Brushless – la combinación perfecta de fuerza de arrastre, velocidad y precisión

Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I

Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I

Suministro estándar común

Portabrocas de cierre rápido, portapuntas de cambio rápido, empuñadura adicional, gancho para cinturón y depósito para puntas, cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), maletín profesional

BS 18 LTX BL Q I

SB 18 LTX BL Q I

Nº de pedido 602351660

**535,95\***

\* P.V.R. €

Nº de pedido 602353660

**535,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	BS 18 LTX BL Q I (ilustr.)	SB 18 LTX BL Q I
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación en madera / acero / mampostería	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm
Peso (con batería)	2,5 kg	2,7 kg
Sistema Quick de Metabo	■	■



## Taladro/roscador de batería de 18 voltios

### GB 18 LTX BL Q I



Nº de pedido 603827500

**549,95\***

\* P.V.R. €



- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Portabrocas de rosca de cambio rápido con alojamiento cuadrado para machos de roscar M8 / M10 / M12, así como mordazas de sujeción para machos de roscar pequeños y brocas cilíndricas



#### Suministro estándar

Portabrocas de rosca de cambio rápido, empuñadura adicional, gancho para cinturón y depósito para puntas, cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 5,2 Ah.

Datos técnicos	GB 18 LTX BL Q I
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación madera / acero	65 mm / 13 mm
Máx. Ø rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Peso (con batería)	2,5 kg
Sistema Quick de Metabo	■

# AHORRO SEGURO: BATERÍA DE 18 VOLTIOS 4.0 AH GRATIS.



## OFERTA ESPECIAL



### ¡Benefíciase ahora!

¡3ª batería de 18 voltios 4.0 Ah con un valor de 123,95 € (P.V.R.) gratis!

### Amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, filtro de polvo, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 602174960

**459,95\***

\* P.V.R. €



#### Regalo:

1x Auriculares Bluetooth Metabo.

Sólo con W 18 LTX 125 Quick, SB 18 LT y KHA 18 LTX.

## 18 V



### Taladradora BS 18 LT o percutora SB 18 LT

- BS 18 LT 602102960
- o SB 18 LT 602103960 (percut.)



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, depósito de puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc.

Nº de pedido 602102960 o 602103960

**380,95\***

\* P.V.R. €

### Taladradora BS 18 LTX Impuls o percutora SB 18 LTX Impuls

- BS 18 LTX Impuls 602191960
- o SB 18 LTX Impuls 602192960 (percut.)



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, depósito de puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc.

Nº de pedido 602191960 o 602192960

**414,95\***

\* P.V.R. €

### Martillo combinado de batería KHA 18 LTX



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus con casquillo de metal, gancho para cinturón y depósito para puntas, 3 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah) (batería regalo incluida), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 600210960

**459,95\***

\* P.V.R. €

### Taladradora percutora de 18 V

#### SB 18 LT Compact

- Extremadamente potente gracias al motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados



Nº de pedido 602103510

**269,95\***

\* P.V.R. €

#### Suministro estándar

portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

### Taladradora percutora de batería de 18 voltios Set Workshop

#### SB 18 LT Set Mobile Workshop

- Taller portátil: maletín de plástico con 79 accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.

Nº de pedido 602103600

**299,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	SB 18 LT
Revoluciones en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par de giro máx. duro / blando	34 Nm / 60 Nm
Ø de perforación en Acero / madera	13 mm / 38 mm
Peso (con batería)	1,9 kg



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional, set de 79 accesorios



# 18 VOLTIOS: POTENTES SETS DE BATERÍAS.

## Taladradora de batería o percutora de batería de 18 voltios

### BS 18 y SB 18

- Taladradora atornilladora percutora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Portabrocas de 10 mm
- BS 18 - N° pedido 602207500
- SB 18 - N° pedido 602245510 (percutora)



#### Suministro estándar común

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/1,3 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional

N° de pedido 602245510 o 602207500

**169,95\*** \* P.V.R. €

#### Datos técnicos

	BS 18	SB 18
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. blando / duro	24 Nm / 48 Nm	24 Nm / 48 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	10 mm / 20 mm	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,4 kg	1,4 kg



## Juego de puntas de 32 piezas

### Juego de puntas de 32 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (30 unidades)
- 1 x adaptador
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido



N° ped. 626700000

**15,95\*** \* P.V.R. €

## Sets de máquinas de batería de 18 voltios: combinaciones con una taladradora o con una taladradora percutora.

### Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + multi-herramienta de batería MT 18 LTX

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685081000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, multi-herramienta de batería MT 18 LTX, hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), placa abrasiva triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adherentes 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adherentes 93 mm P 120, adaptador de aspiración, multiadaptador, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685088000.



#### Oferta especial

N° ped. 685081000 o 685088000

**359,95\***

\* P.V.R. €

### Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + martillo combinado de batería KHA 18 LTX

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685083000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, martillo combinado de batería KHA 18 LTX, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación, correa de transporte, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685090000.



#### Oferta especial

N° ped. 685083000 o 685090000

**359,95\***

\* P.V.R. €

### Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685082000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick, cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), batería Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685089000.



#### Oferta especial

N° ped. 685082000 o 685089000

**359,95\***

\* P.V.R. €

### Combo Set de batería de 18 V Taladradora BS 18 o Percutora SB 18 + atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - N° ped. 685080000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200, gancho para cinturón y depósito de puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - N° ped. 685087000.



#### Oferta especial

N° ped. 685080000 o 685087000

**309,95\***

\* P.V.R. €



# 18 VOLTIOS: EQUIPARSE PARA LA OBRA

## Lámparas de batería 14.4-18 voltios

Potente y robusta – la tecnología LED de Metabo

### Lámpara de mano universal de batería

#### ULA 14.4-18 LED

Cabeza de la linterna orientable y bloqueable en 12 posiciones



Suministro estándar sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600368000

**56,95\***

\* P.V.R. €

### Linterna de batería SLA 14.4-18 LED

Cabeza de la lámpara girable y orientable en 180° para posiciones de iluminación casi ilimitadas



Suministro estándar sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600370000

**66,95\***

\* P.V.R. €

### Proyector de obra de batería BSA 14.4-18 LED

18 LED para una luz de trabajo de gran superficie y uniforme



BSA 14.4-18 LED + soporte

Nº de pedido 690728000

**259,95\***

\* P.V.R. €

**Ventaja set: 99,95\***

\* P.V.R. €

Suministro estándar sin batería, sin cargador

Nº de pedido 602111850

**179,95\***

\* P.V.R. €

### Soporte BSA 14.4-18 LED

Nº de pedido 623729000

**179,95\***

\* P.V.R. €



## Chaqueta de calefacción de batería 14.4-18 voltios

Para el trabajo y el tiempo de ocio – extremadamente resistentes y resistentes a la intemperie

### HJA 14.4-18

- Capucha oculta en el cuello
- Cinco zonas de calefacción que se pueden calentar al mismo tiempo o selectivamente en tres niveles de calefacción



Suministro estándar

sin batería, sin cargador, incluye PA 14.4-18 LED USB

**Calor agradable con una carga de la batería:**

18 V/5,2 Ah: todas las zonas/nivel 1 (mínimo): 18 horas

todas las zonas/nivel 3 (alto): 6 horas

18 V/2,0 Ah: todas las zonas/nivel 1 (mínimo): 7 horas

todas las zonas/nivel 3 (alto): 2 horas

Tamaño	Nº de pedido	* P.V.R. €
XS	657015000	<b>179,95*</b>
S	657014000	
M	657009000	
L	657010000	
XL	657011000	
XXL	657012000	
XXXL	657013000	

## Taladradora de percusión de batería de 18 voltios

### SBE 18 LTX

- La taladradora de percusión de batería para un taladrado potente en hormigón y mampostería
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Potentes como máquinas de cable

Nº de pedido 600845510

**269,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	SBE 18 LTX
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Par de giro máx. blando	24 Nm
Ø de perforación hormigón	16 mm
acero / madera blanda	13 mm / 30 mm
Número máx. de golpes	57.000 /min
Peso (con batería)	2,6 kg



GRATIS



Suministro estándar

Portabrocas cierre rápido Futuro Plus, tope de profundidad de perforación, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.

**NUEVO**



## Accesorios recomendados

### Estuche de brocas para piedra 8 piezas

- adecuadas para perforar en ladrillos, mampostería, etc.
- Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Nº de pedido 626706000

**9,95\***

\* P.V.R. €

# 18 VOLTIOS: PARA USAR EN CUALQUIER LUGAR.

## OFERTA ESPECIAL

### Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Quick Set Workshop

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo



Nº de pedido 602217880

**269,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	BS 18 Quick
Revoluciones marcha en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par de giro máx. blando / duro	24 Nm / 48 Nm
Ø perforación en acero / madera	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,3 kg

**Suministro estándar**  
Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador LC 60 Plus, maletín profesional, set accesorios (74 pzs.)



### Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios

#### BS 18 Quick

- Quick de Metabo: cambio rápido de los accesorios



Nº de pedido 602217500

**249,95\*** \* P.V.R. €

#### Suministro estándar

Portabrocas 10 mm cierre rápido, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín. Regalo: 1 batería 18 V 2,0 Ah.



Datos técnicos	BS 18 Quick
Revol. en vacío	0-450 / 0-1.600 /min
Par máx. duro / blando	24 Nm / 48 Nm
Ø en acero/madera	10 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,3 kg



## OFERTA ESPECIAL

### Caja de puntas S 2 9 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (8 piezas)
- 1 portapuntas magnético



Nº de pedido 630419000

**9,95\*** \* P.V.R. €

### Caja de puntas PZ 2 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm
- PZ 2 x 25



Nº de pedido 626711000

**12,95\*** \* P.V.R. €

### Caja de puntas TX 20 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm
- P 20 x 25



Nº de pedido 626712000

**13,95\*** \* P.V.R. €

### Caja de puntas TX 25 25 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm
- P 25 x 25



Nº de pedido 626713000

**13,95\*** \* P.V.R. €

### Caja de puntas 29 piezas + linterna

- Puntas S 2; L = 25 mm (21 unidades)
- L = 50 mm (6 unidades), 1 x adaptador
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626721000

**17,95\*** \* P.V.R. €

### Bolsa enrollable de puntas 30 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (16 piezas)
- L = 50 mm (7 piezas)
- L = 89 mm (6 piezas)
- 1 x empuñadura



**NUEVO**

Nº de pedido 626726000

**24,95\*** \* P.V.R. €

disponible a partir de octubre de 2016

### Bolsa enrollable de puntas y brocas 35 piezas

- Puntas S 2 L = 25 mm (16 piezas)
- Puntas S 2 L = 89 mm (6 piezas)
- 1 x portapuntas magnético
- Brocas para metal HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
- Brocas para madera: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm



**NUEVO**

Nº de pedido 626725000

**34,95\*** \* P.V.R. €

disponible a partir de octubre de 2016

PICK+MIX DE 10,8 VOLTIOS:

MÁXIMA LIBERTAD INDIVIDUAL PARA USTED.



### ELIJA INDIVIDUALMENTE LO QUE NECESITE:

1. Su máquina
2. Sus baterías y su cargador
3. Usted elige sus soluciones de transporte y almacenamiento (ver páginas 6 y 7)

Usted se beneficia múltiples veces. ¡Porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que necesita! Ni más, ni menos.

Todas las máquinas\*\* y sets básicos se pueden adquirir con un separador adecuado para su MetaLoc. Pregunte a su Distribuidor Metabo.



\*\*Excepciones: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

### Máquinas


<b>PowerMaxx BS</b> N° ped. 600079890 <b>94,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx SB</b> N° ped. 600385890 <b>109,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx BS Quick Basic</b> N° ped. 600156890 <b>114,95*</b> * P.V.R. €
<b>PowerMaxx KP - 600 ml</b> N° ped. 602117850 <b>236,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx ULA LED</b> N° ped. 600367000 <b>45,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx SSD</b> N° ped. 600093890 <b>94,95*</b> * P.V.R. €
<b>PowerMaxx SLA LED</b> N° ped. 600369000 <b>56,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx ASE</b> N° ped. 602264890 <b>123,95*</b> * P.V.R. €	<b>PowerMaxx RC</b> N° ped. 602113000 <b>81,95*</b> * P.V.R. €

### Baterías y cargadores

<p><b>Batería 10,8V/2.0 Ah</b>                  N° de pedido 625438000  <b>30,95*</b>                  * P.V.R. €</p>	<p><b>Batería 10,8V/4.0 Ah</b>                  N° de pedido 625585000  <b>61,95 eur</b>                  P.V.R. (*)</p>	<p><b>Batería 10,8V/5.2 Ah</b>                  N° de pedido 625597000  <b>81,95*</b>                  * P.V.R. €</p>
---	--	---

<p><b>Cargador LC 40</b>                  N° de pedido 627064000  <b>30,95*</b>                  * P.V.R. €</p>	<p><b>Set básico 2 x 2.0 Ah</b>                  2x baterías de 2.0 Ah                  1x cargador LC 40                  N° de ped. 685066000  <b>71,95*</b>                  * P.V.R. €</p>
---	--

<p><b>Set básico 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah</b>                  1x batería de 2.0 Ah,                  1x batería de 5.2 Ah                  1x cargador LC 40                  N° de ped. 685067000  <b>123,95*</b>                  * P.V.R. €</p>	
--	--

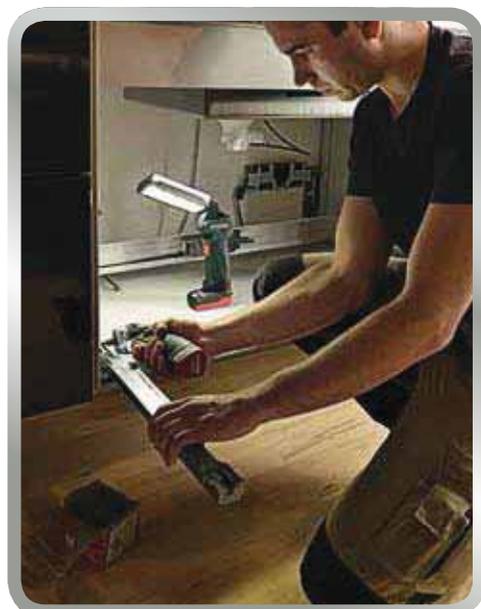

### OFERTA ESPECIAL

#### Combo Set 10.8 V - Taladradora de batería PowerMaxx BS Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

- Suministro: portabrocas de cierre rápido, 3 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional.

N° de pedido 685092000  
**244,95\***  
 \* P.V.R. €

disponible a partir de octubre de 2016

#### Combo Set 10.8 V - Percutora de batería PowerMaxx SB Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

- Suministro: portabrocas de cierre rápido, 3 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)\*\*\*, cargador LC 40, maletín profesional. (\*\* 2 baterías se suministran dentro del maletín, la tercera batería se suministra aparte).

N° de pedido 685091000 + batería  
**244,95\***  
 \* P.V.R. €



# TALADRADORAS Y ATORNILLADORES DE 10.8 VOLTIOS: EXTREMADAMENTE CORTAS, EXTREMADAMENTE VERSÁTILES.

## Taladradoras atornilladoras de 10,8 voltios

- Sistema Quick de Metabo: cambio sin herramientas de accesorios para diferentes aplicaciones, trabajo rápido y eficiente (modelos Quick)
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar

### PowerMaxx BS Basic Set + adaptador Power de batería PowerMaxx PA + caja de puntas (9 piezas)



**NUEVO**

disponible a partir de octubre de 2016



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0Ah), cargador LC 40, maletín profesional, caja de puntas SP (9 piezas), adaptador Power de batería PowerMaxx PA

Nº ped. 600080910

**154,95\*** \* P.V.R. €

### PowerMaxx BS Quick Basic

#### Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600156500

**205,95\*** \* P.V.R. €



### PowerMaxx BS Quick Pro



#### Suministro estándar

Portabrocas cambio rápido, adaptador angular de cambio rápido, gancho para cinturón, 1 batería Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), 1 batería Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional. Regalo: 1x Auriculares Bluetooth Metabo.

Nº ped. 600157500

**236,95\*** \* P.V.R. €



#### Datos técnicos


PowerMaxx BS Quick Pro  
PowerMaxx BS Quick Basic  
PowerMaxx BS / BS Basic

Revoluciones marcha en vacío	0-360 / 0-1.400 /min
Par de giro máx. duro	34 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación madera	22 mm
Peso	0,8 kg

## Dos en uno: batería y cargador de 10,8 V

### Adaptador Power de batería PowerMaxx PA

- Adaptador multifunción compacto que se puede utilizar como estación de carga y fuente de energía
- Conexión USB rápida para cargar y conectar aparatos USB (máx. corriente de carga 2 A)
- Conexión de 12 voltios para la chaqueta de calefacción de Metabo

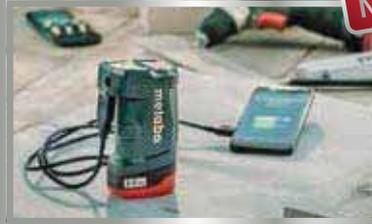

**NUEVO**




disponible a partir de octubre de 2016

Nº de pedido 606212000

**29,95\***

\* P.V.R. €

Suministro estándar sin batería, sin cargador

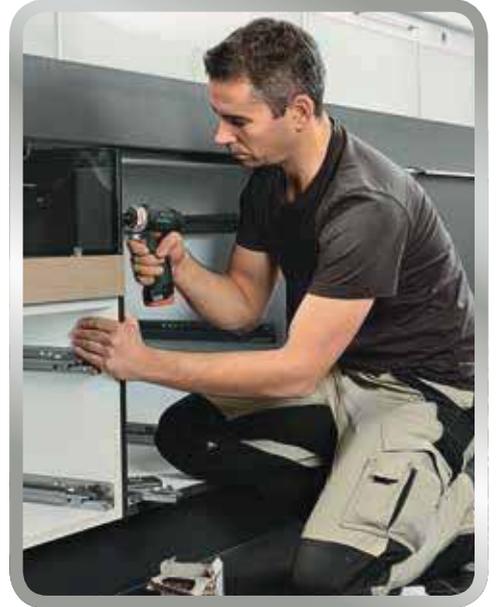

## Taladradora de percusión de batería de 10.8 voltios

### PowerMaxx SB

- Taladradora de percusión compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería



#### PowerMaxx SB

2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah), cargador LC 40 Plus, maletín profesional

Nº de pedido 600385500

**169,95\***

\* P.V.R. €

#### Datos técnicos

Datos técnicos	PowerMaxx SB
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Par de giro máx. blando / duro	17 Nm / 34 Nm
Ø de perforación mampostería / madera / acero	10 mm / 18 mm / 10 mm
Peso (con batería)	1,12 kg

Suministro estándar Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón



## Taladradora de batería o Percutora de batería de 10.8 voltios

### PowerMaxx BS Set Workshop

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8 V, en maletín profesional, con 63 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.

### PowerMaxx SB Set Workshop (percutora)

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8 V, en maletín profesional, con 69 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0Ah), cargador LC 40, maletín profesional.

Nº ped. 600080880

**184,95\***

\* P.V.R. €

Nº ped. 600385870 (percutora)

**184,95\***

\* P.V.R. €



# Máxima protección del usuario: Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo



## Amoladoras de 900 vatios

W 9-115 Quick o W 9-125 Quick



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



MARATHON MOTOR



Nº de pedido 600371000 o 600374000

**117,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos W 9-115 /125 Quick

Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	900 W
Revoluciones marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	2,5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg

## Amoladoras de 1000 vatios

WEV 10-125 Quick



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600388000

**169,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos WEV 10-125 Quick

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.000 W
Revoluciones marcha en vacío	2.800-10.500/min
Par de giro	2,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg


## Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo. 50 años.

Desacoplamiento mecánico directo del accionamiento cuando se bloquea el disco



- Máxima protección del usuario:
- Más productividad

### PROTECCIÓN DE APLICACIÓN EN SERIE

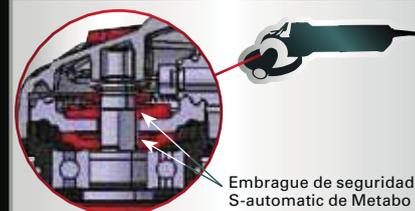

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo

## Amoladora de 1.250 vatios

W 12-125 Quick



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional. Regalo: 1x Auriculares Bluetooth Metabo.



Nº de pedido 600398000

**174,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos W 12-125 Quick

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg

## Amoladora de 1.250 vatios

W 12-150 Quick



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600407000

**184,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos W 12-150 Quick

Ø de los discos abrasivos	150 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	9.600/min
Par de giro	3,8 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg

## Amoladora de 1.250 vatios

WPB 12-125 Quick



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600428000

**195,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos WPB 12-125 Quick

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,6 kg

## OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.010 vatios WQ 1000



- Disco Ø 125 mm, par de giro 3 Nm, 10.000 revoluc. marcha en vacío

Nº de pedido 620035510

**123,95\***

\* P.V.R. €



MARATHON MOTOR



Suministro estándar  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.

## OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.400 vatios WQ 1400



### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.

Nº de pedido 600346510

**143,95\***

\* P.V.R. €

### Datos técnicos WQ 1400

Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.400 W
Potencia suministrada	800 W
Revoluc. marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	3,3 Nm
Peso (sin cable de red)	1,9 kg



# MÁXIMA PRODUCTIVIDAD – VIDA ÚTIL EXTREMA: AMOLADORAS ANGULARES DE METABO.

## Serie de 1.550 vatios

### WE 15 Quick o WEV 15 Quick o WEA 15 Quick Las potentes – serie de 1.550 vatios

- Vida útil máxima, rápido avance del trabajo, incluso en aplicaciones extremas: amoladoras angulares de gran capacidad, muy robustas, con la mayor potencia de su clase. Perfectas para trabajos intensos de corte y desbaste en uso continuo.



con vibraciones mínimas

**Suministro estándar común**  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo.

Nº de pedido 600448000  
**184,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600464000  
**195,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600468000  
**195,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600472000  
**205,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600492000  
**189,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick (Ilustr.)	WEV 15-150 Quick	WEA 15-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	9.600 /min	2.800-11.000 /min	2.800-9.600 /min	11.000 /min
Par de giro	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm
Valor de vibraciones rectificadas de superficies**	6 m /s <sup>2</sup>	6 m /s <sup>2</sup>	6 m /s <sup>2</sup>	6 m /s <sup>2</sup>	4 m /s <sup>2</sup>
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg
Electrónica	TC	TC	VTC	VTC	TC
Regulación de revoluciones			■	■	
Autobalancer					■

## Serie de 1.700 vatios

### WE o WEPBA 17-125 Quick Los portentos de productividad

- Máxima potencia y duración sin igual: la primera amoladora angular compacta de 1700 vatios. Para rendimientos máximos en abrasión del material, eficiencia y productividad.



con vibraciones minimizadas

**Suministro estándar común**  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº de pedido 600515000  
**210,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600548000  
**246,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	WE 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick (Ilustr.)
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.700 W	1.700 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	11.000 /min
Par de giro	3,7 Nm	3,7 Nm
Valor de vibraciones rectificadas de superficies**	6 m /s <sup>2</sup>	4 m /s <sup>2</sup>
Peso (sin cable de red)	2,5 kg	2,7 kg
Freno de disco	■	■
Electrónica	TC	TC
Interruptor Hombre Muerto	■	■
Autobalancer	■	■



## Amoladoras angulares de 2.200 vatios

### W 22-230 MVT o WE 22-230 MVT

- Desconexión electrónica del motor al bloquearse el disco, menos contragolpes (WE 22-230 MVT)



Nº de pedido 606462260 (W)  
**164,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 606464000 (WE)  
**174,95\*** \* P.V.R. €



**Suministro estándar**  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura VibraTech (MVT), llave 2 agujeros

Datos técnicos W / WE - 22-230 MVT (WE ilustrac.)	
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal	2.200 W
Revoluc.	6.600 /min
Par de giro	14 Nm

## Amoladoras angulares de 2.400 vatios

### W 24-230 MVT o WE 24-230 MVT

- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- La desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco abrasivo reduce los contragolpes (WE 24-230 MVT)
- Regalo 1x Auriculares Bluetooth Metabo (sólo con WE 24-230 MVT)




Nº de pedido 606467260  
**205,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 606469000  
**215,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT (ilustración)
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	17 Nm	17 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg	5,8 kg

**Suministro estándar**  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo.

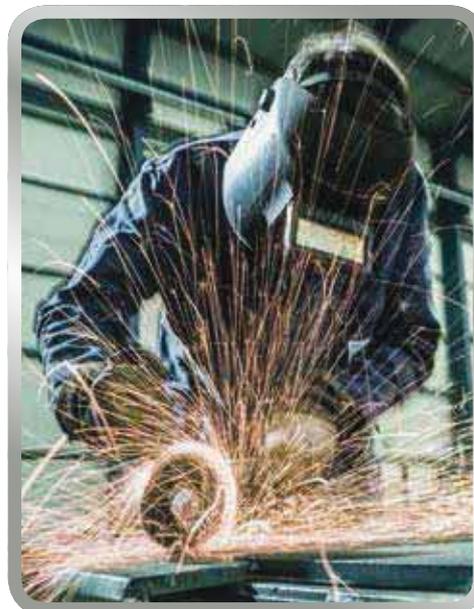

# AMOLADORAS ANGULARES DE METABO: POTENTES Y ROBUSTAS.

## Amoladora angular de 750 vatios

### W 750 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601230000
- 125 mm n° ped. 601231000



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601230000 / 601231000  
**66,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	W 750
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	750 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

## Set de dos amoladoras angulares

### Amoladora angular de 2.200 vatios WX 2200-230 + amoladora angular de 750 vatios W 750-125



#### Suministro estándar común:

Caperuza protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de agujeros frontales

N° de pedido 601231000 y 600397000

**169,95\*** \* P.V.R. €

**Ahorro set: 56,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2200-230	W 750-125
Ø de los discos abrasivos	230 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	2.200 W	750 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	11.000 /min
Peso (sin cable)	5,8 kg	1,8 kg

## Amoladora angular de 850 vatios

### W 850 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601232000
- 125 mm n° ped. 601233000



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601232000 / 601233000  
**76,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	W 850
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	850 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

## Amoladora angular de 1.100 vatios

### W 1100 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm n° ped. 601236000
- 125 mm n° ped. 601237000



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 601236000 / 601237000  
**102,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	W 1100
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min
Peso (sin cable)	2,1 kg

## Amoladora angular de 2.200 vatios

### W 2200-230

- Motor robusto



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 600335260  
**143,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	W 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

## Amoladora angular de 2.200 vatios

### Amoladora angular de 2.200 vatios WX 2200-230

- Interruptor de seguridad para evitar una puesta en marcha involuntaria
- Motor robusto

#### Suministro estándar:

Caperuza protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave de agujeros frontales

N° de pedido 600397000  
**159,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.200 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Peso (sin cable)	5,8 kg

## Amoladora angular de 2.400 vatios

### WX 2400-230

- Motor robusto



#### Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

N° de pedido 600379000  
**184,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2400-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Potencia suministrada	1.600 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

Máxima productividad  
con los correctos

# ACCESORIOS



## Discos de cortar y desbastar M-Calibur



### Ahorro de costes sin igual: discos de cortar y desbastar M-Calibur

- **Reducción extrema de los costes salariales:** abrasión hasta un 250 % más rápida con discos de desbastar y avance del corte significativamente más rápido con discos de cortar
- **Costes de discos significativamente más bajos:** abrasión total un 250 % mayor por disco de desbastar y hasta un 250 % más de cortes por disco de cortar
- **Amplia gama de aplicaciones:** tecnología y ligadura especiales del grano abrasivo cerámico garantizan una máxima productividad en todas las aplicaciones de acero y acero Inox

### »M-Calibur« Inox

Diámetro x grosor x perforación / mm	Modelo	Unidad de venta / unidad de embalaje	Nº de pedido	* P.V.R. €
115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616285000	3,09*
125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	3,39*
115 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616290000	6,19*
125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	6,49*

## Disco abrasivo de láminas

### Corindón de circonio »Novoflex«

- Rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Rectificado refrigerado
- Ud de venta 1/10



Ø x Perfor. mm	Grano	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 40	623175000	2,95*
115 x 22,23	P 60	623176000	2,95*
115 x 22,23	P 80	623177000	2,95*
115 x 22,23	P 120	623178000	2,95*

LIMITED EDITION

## OFERTA ESPECIAL

### Discos de cortar »Limited Edition« INOX



- Para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como también para el tratamiento general de metales
- Alta potencia de corte con buena duración
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)



Diámetro x Grosor x orificio / mm	Modelo	Unidad de venta / Unidad de venta	Nº de pedido	Precio sin IVA*
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616262000	0,79*
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616263000	0,89*

## Accesorios recomendados

### Disco de cortar de diamante Universal, segmentado

- Para su uso en todos los materiales de construcción y de obras generales, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura, ladrillos de arcilla.
- Diámetro x perforación: 230 x 22,23 mm



Nº de pedido 624310000

**24,95\*** \* P.V.R. €


### Disco de tronzar »Flexiarapid« Inox

- Disco de alto rendimiento delgado especial para acero fino y también para el tratamiento general del metal
- Alta potencia de corte con alta duración
- Diámetro x grosor x orificio: 230 x 1,9 x 22,23 mm
- Versión recta



Nº de pedido 616185000

**3,09\*** \* P.V.R. €

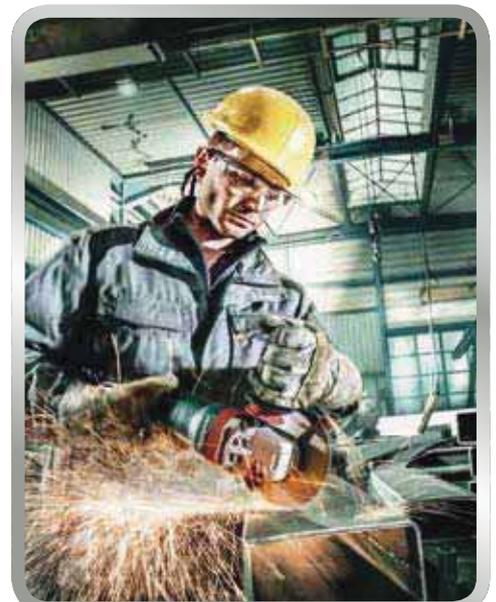

# Máquinas para tratar el Inoxidable y el metal: La gama más amplia de máquinas de cable y de batería

## Superficies y perfiles

Satinadora de  
1.200 vatios  
SE 12-115



**Suministro estándar**  
Empuñadura adicional, caja de transporte de chapa de acero  
(Disponible versión SET: incluye accesorios.)



Nº de pedido 602115510

**535,95\*** \* P.V.R. €

Pulidora angular electrónica de 1.200 vatios  
PE 12-115



**Suministro estándar**  
Protección de manos, empuñadura adicional  
(Disponible versión SET: incluye accesorios.)



Nº de pedido 602175000

**323,95\*** \* P.V.R. €

Amoladora angular de 1.550 vatios  
WEV 15-125 Quick Inox



Revoluciones variables:  
2.000-7.600/min



**Suministro estándar**  
cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción Quick, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo. (Disponible versión SET: incluye accesorios.)

Nº de pedido 600572000

**236,95\*** \* P.V.R. €

Para el tratamiento de superficies y perfiles, así como rincones y bordes

Amoladora angular de cabeza plana electrónica de 1.000 vatios  
WEVF 10-125 Quick Inox



**Suministro estándar**  
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm, P60). (Disponible versión SET: incluye accesorios.)



Nº de pedido 613080000

**318,95\*** \* P.V.R. €

## Esquinas y bordes

Lijadora de banda electrónica de 950 vatios  
BFE 9-20



**Suministro estándar**  
Empuñadura adicional, brazo de banda de lijar 1.  
(Disponible versión SET: incluye accesorios.)



Nº de pedido 602244000

**534,95\*** \* P.V.R. €

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios  
KNSE 9-150 SET



**Suministro estándar**  
2 x disco unitizado de grano medio 3 mm; 1 x disco unitizado de grano muy fino 6 mm; 1 x disco unitizado de grano medio 6 mm; 1 x lija (incl. 2 tiras de papel de lija); todo en un maletín de metal profesional



Nº de pedido 602265500

**749,95\*** \* P.V.R. €

## Tubos

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios  
RBE 9-60 SET



**Suministro estándar**  
10 x bandas lijar de zirconio P80; 3 x bandas de lijar vellón dureza media; 2 x bandas de lijar piramidales P280; 2 x bandas de lijar piramidales P400; 2 x bandas de lijar piramidales P600; 2 x bandas de lijar piramidales P1200; todo en un maletín de metal profesional



Nº de pedido 602183510

**799,95\*** \* P.V.R. €

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 1.500 vatios  
RBE 15-180 SET



**Suministro estándar**  
10 x cintas de lijar de corindón de zirconio P80; 3 x cintas de lijar de nylon dureza media; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P280; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P400; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P600; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P1200; todo en un maletín de metal profesional



Nº de pedido 602243500

**1.199,95\*** \* P.V.R. €

Único proveedor de una gama INOX de batería. Carcasas (máquinas sin batería ni cargador):

# 18V

BF 18 LTX 90  
Nº de pedido  
600321850  
**442,95\*** P.V.R. €

S 18 LTX 115  
Nº de pedido  
600154850  
**442,95\*** P.V.R. €

W 18 LTX 125  
Quick Inox  
Nº de pedido  
600174850  
**262,95\*** P.V.R. €

RB 18 LTX 60  
Nº de pedido  
600192850  
**612,95\*** P.V.R. €

KNS 18 LTX 150  
Nº de pedido  
600191850  
**612,95\*** P.V.R. €



Más información sobre productos Pick+Mix en páginas 6/7.

# TRATAMIENTO RÁPIDO Y LIMPIO DE BORDES: LAS BISELADORAS DE METAL DE METABO.

Para biselar con bordes visibles hasta 15 mm

## One touch controller patentado

Puntos de encastre integrados para prevenir un desajuste involuntario de la profundidad de achaflanado durante el trabajo



Hace posible un ajuste monomanejal de la profundidad de achaflanado sin palanca de bloqueo adicional

**Mango delantero** mayor facilidad para guiar la máquina durante el trabajo

**Placas de guía grandes** achaflanado del metal controlado totalmente

**Rodillo** para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías



**Motor Marathon** potente y de larga vida útil

**Anillo de empuje del rodamiento de bolas** para un trabajo fácil en curvas y esquinas

## Biseladora de metal de 1.550 vatios

KFM 15-10 F



### Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601752500

**1.799,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 15-10 F
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Máx. altura de chaflán en 45°	10 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	4,9 kg

## Biseladora de metal de 1.550 vatios

KFM 15-10 F



### Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601755500

**1.849,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 15-10 F
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Máx. altura de chaflán en 45°	10 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	5,1 kg

## Biseladora de metal de 1.600 vatios

KFM 16-15 F



### Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601753500

**2.199,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 16-15 F
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Máx. altura de chaflán en 45°	15 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	6,9 kg

## Biseladora de metal de 900 vatios

KFM 9-3 RF

biselar y crear radios de 45°



### Suministro estándar

1 placas reversibles MD (fase 45°, radio R2, radio R3), 2 tornillos sujeción para placas reversibles, tope guía, atornillador TX 15, empuñadura Vibra Tech (MVT) de Metabo, Metaloc

Nº de pedido 601751700

**720,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 9-3 RF
Potencia nominal absorbida	900 W
Máx. altura de chaflán en 45°	3 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	2,5 kg

## Biseladora de metal de batería de 18 voltios

KFM 18 LTX 3 RF

biselar y crear radios de 45°

**Batería LiHD 5,5 Ah**



### Suministro estándar

1 placas reversibles MD (fase 45°, radio R2, radio R3), 2 tornillos sujeción para placas reversibles, tope guía, atornillador TX 15, empuñadura Vibra Tech (MVT) de Metabo, filtro de polvo, Metaloc, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Nº de pedido 601754700

**1.028,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KFM 18 LTX 3 RF
Máx. altura de chaflán en 45°	3 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin batería)	3,1 kg

## Accesorios recomendados (KFM 9/18 LTX)

Para los mejores resultados del trabajo con las biseladoras de metal de Metabo  
**Placas reversibles de metal duro**

Fresa 45° (10 un.)

Nº de pedido 623560000

**84,95\***

\* P.V.R. €



Radio R2 (10 un.)

Nº de pedido 623561000

**119,95\***

\* P.V.R. €



Radio R3 (10 un.)

Nº de pedido 623562000

**119,95\***

\* P.V.R. €



# LOS NUEVOS MARTILLOS PERFORADORES DE LA CLASE DE 2 KG: EXTREMADAMENTE ROBUSTOS PARA EL DURO USO CONTINUO.

**NOVEDAD**

## Extremadamente potentes

La nueva generación establece nuevos estándares de potencia en términos de velocidad de perforación con sus **mecanismos de percusión de alta potencia** y forma parte de **los más potentes de su clase con hasta 3,4 J.**



## Extremadamente robustos

Solo Metabo ofrece los martillos perforadores profesionales con la **carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio**. Se desarrollan y fabrican en Nürtingen, es decir, son **calidad "Made in Germany"** y, por lo tanto, también **sinónimo de durabilidad.**

## Extremadamente manejables

Comparada con sus antecesoras, la nueva generación no solo es **significativamente más ligera y corta**, sino también se ha **optimizado ampliamente la ergonomía.**

Se convencerá usted mismo con el mejor test de resistencia, el trabajo diario en su obra.

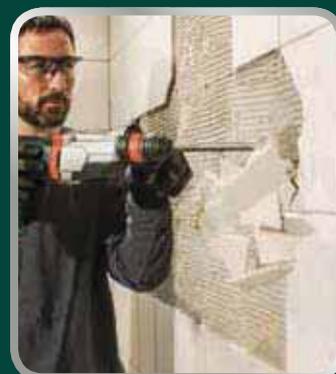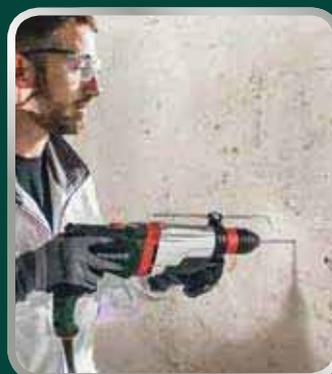

### Versátiles en la aplicación

Ya sea perforar con martillo, cincelar o trabajar con corona de perforación, la nueva generación de martillos perforadores está orientada a las necesidades de los profesionales.

**KHE 2860 Quick**

**3,2 J**

Nº ped. 600878500  
**239,95\***  
\* P.V.R. €



**UHEV 2860-2 Quick**

**3,4 J**

Nº ped. 600713500  
**259,95\***  
\* P.V.R. €



**KHE 2660 Quick**

**3,0 J**

Nº ped. 600663510  
**199,95\***  
\* P.V.R. €



**UHE 2660-2 Quick**

**2,8 J**

Nº ped. 600697500  
**239,95\***  
\* P.V.R. €

**Martillos combinados SDS-plus**

### Martillos multiusos SDS-plus

- Con 2 velocidades para un par de giro alto
- Para un avance más rápido de perforación al perforar sin golpe, p.ej., en hormigón celular, ladrillo perforado, madera, metal

### Extremadamente robustos

- Con estable carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
- Mejor protección ante posibles golpes
- Longevidad y capacidad extremas garantizadas

### Extremadamente potentes

- Mecanismo de percusión de alta potencia
- 3,2 J / 880 vatios

### Fundición de aluminio propia

Nuestra propia fundición de aluminio en la sede de Metabo en Nürtingen, asegura un rendimiento y calidad de primera, "Made in Germany".



### Metabo Quick

Cambio rápido del portabrocas de martillo SDS-plus y portabrocas de cierre rápido



### Embrague de seguridad S-automatic de Metabo

para un desacoplamiento inmediato del accionamiento cuando se bloquea la broca

### Extremadamente manejables

- Martillo perforador más corto de su clase
- Significativamente más ligero

**KHE 2860 Quick**

Datos técnicos	KHE 2860 Quick	KHE 2660 Quick	UHEV 2860-2 Quick	UHE 2660-2 Quick
Máx. Ø hormigón/acero	28, 13 mm	26, 13 mm	28, 13-6 mm	26, 13-6 mm
Energía de impacto	3,2 J	3,0 J	3,4 J	2,8 J
Nº máximo de impactos	4.400 /min	4.300 /min	4.500 /min	4.200 /min
Potencia absorbida	880 W	850 W	1.100 W	800 W
Revoluciones bajo carga	0-1.150 /min	0-1.100 /min	0-900 / 0-2.100 /min	0-1.050 / 0-2.500 /min
Tipo de electrónica	V	V	VTC	V
Longitud / Peso	36 cm / 3,1 kg	36 cm / 3,1 kg	36,9 cm / 3,3 kg	36 cm / 3,1 kg



Encontrará más información en [www.metabo.com/es](http://www.metabo.com/es)

# MARTILLOS SDS-PLUS / SDS-MAX: POTENCIAS PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

### Martillo combinado de 800 vatios

**KHE 2444**

- Embrague de seguridad Metabo S-Automatic
- Alojamiento de la herramienta SDS-Plus
- Ø máx. hasta 24 mm en hormigón

**SDS-plus**



**Suministro estándar**  
empuñadura adicional revestida de goma, tope profundidad de ajuste rápido, maletín profesional

Nº ped. 606154000  
**164,95\*** \* P.V.R. €



### Martillo combinado de 800 vatios

**KHE 2644**

- Embrague de seguridad Metabo S-Automatic
- Alojamiento de la herramienta SDS-Plus
- Ø máx. hasta 26 mm en hormigón

**SDS-plus**



**GRATIS**

**Suministro estándar**  
empuñadura adicional revestida de goma, tope profundidad de ajuste rápido, maletín profesional.  
Regalo: 1x Auriculares Bluetooth Metabo.

Nº ped. 606157000  
**184,95\*** \* P.V.R. €



### Accesorios recomendados

**Adaptador para aspiración de polvo DDE 14**

- Perforación segura y limpia en paredes y techos
- Adecuado para un diámetro de perforación de 14 mm



Nº de pedido 630829000  
**28,95\*** \* P.V.R. €

**Juego de brocas/cinceles SDS-plus, 5 pzs.**



**Suministro estándar**  
respectivamente 1 broca de martillo Ø 6, 8, 10 mm, 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano

Nº de pedido 630477000  
**30,95\*** \* P.V.R. €

**Juego de brocas SDS-Plus »Pro 4«, de 7 piezas**



**Suministro estándar**  
respectivamente 2 x Ø 6x160mm; respectivamente 1x Ø 8x160mm; Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm, Ø 10x210mm; Ø 12x210 mm

Nº de pedido 631715000  
**34,95\*** \* P.V.R. €

## OFERTA ESPECIAL

**Martillo combinado electrónico de 1.010 vatios KHE 5-40 + medidor de distancia láser LD 30**

**SDS-max**



**Suministro estándar KHE 5-40**  
Empuñadura adicional VibraTech de Metabo (MVT), tope profundidad de perforación, lubricante para el extremo de inserción, paño de limpieza, maletín profesional  
**LD 30**  
Datos técnicos y suministro estándar véase página 19

Datos técnicos	KHE 5-40
Energía máx. impacto individ. (EPTA) 7,5 J	
Número máx. de golpes	3.200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
con coronas de perforación	90 mm
Peso (sin cable)	6,2 kg

Nº de pedido 600687000 + 606162000  
**565,95\*** \* P.V.R. €




## OFERTA ESPECIAL

**Martillo cincelador de 1.300 vatios MHE 5 + medidor láser LD 30**

**SDS-max**



- 12 posiciones de cincelado
- Potencia de golpe 430 J/s

Nº de pedido 600688000 + 606162000  
**493,95\*** \* P.V.R. €




**Suministro estándar**  
Empuñadura de arco, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta, paño de limpieza, maletín profesional.

## OFERTA ESPECIAL

**Martillo cincelador de 1600 vatios y 11 Kg MHE 96 + set de amoladora y disco de diamante en maletín**

**SDS-max**



**Oferta**  
Nº ped. 600396000  
**807,95\*** \* P.V.R. €

**Suministro estándar:**  
empuñadura de arco, lubricante para el extremo de inserción, paño de limpieza, maletín profesional

# TALADRADORAS PERCUTORAS: DE CABLE Y DE BATERÍA.

## Taladradora de percusión de batería de 18 voltios

### SBE 18 LTX

- La taladradora de percusión de batería para un taladrado potente en hormigón y mampostería
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Potentes como máquinas de cable

Nº de pedido 600845510

**269,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	SBE 18 LTX
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Par de giro máx. blando	24 Nm
Ø de perforación hormigón	16 mm
acero / madera blanda	13 mm / 30 mm
Número máx. de golpes	57.000 /min
Peso (con batería)	2,6 kg



#### Suministro estándar

Portabrocas cierre rápido Futuro Plus, tope de profundidad de perforación, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional.  
Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.



## Taladradora percutora de 650 vatios

### SBE 650

- Electrónica Vario (V) revoluciones según material
- Rueda selección de la velocidad
- Giro a dcha/izqda



#### Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº de pedido 600671510

**102,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	SBE 650
Ø de perforación en	
- hormig. acero, mad.blanda	16 / 13 / 30 mm
Revoluc.marcha en vacío	2800 /min
Peso	1,8 kg

## Taladradora percutora de 760 vatios

### SBE 760

- Dos velocidades
- Electrónica Vario (V)



#### Suministro estándar:

portabrocas automático, empuñadura adicional, tope de profundidad, en caja de cartón

Nº ped. 600841000

**128,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	SBE 760
Ø de perforación en	
- hormig. acero, mad.blanda	16 / 13-8 / 40-25 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-1200/0-2800 /min
Peso	2,3 kg

## OFERTA ESPECIAL

### Taladradora percutora de 850 vatios SBE 850

- Motor Marathon de Metabo
- Embrague de seguridad
- Ø en hormigón 20 mm
- Par 14 - 36 Nm

#### Campaña

Nº ped. 600842910

**164,95\***

\* P.V.R. €



#### Suministro estándar

portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad, maletín profesional. Estuche de brocas incluido.

## Percusión 2 velocidades de 1.000 vatios

### SBE 1000

- Electrónica Vario Tacho Constamatic (VTC)
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Ø hormg./acero/madera blanda 20/16-8/40-25 mm
- par máx. 15 / 40 Nm



#### Suministro estándar

portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus, empuñadura adicional larga, tope profundidad, maletín profesional

Nº ped. 600866500

**205,95\*** \* P.V.R. €



## Percusión 2 velocidades de 1.300 vatios

### SBE 1300

- Electrónica de onda plena VTC
- Motor Marathon de Metabo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Bloqueo del eje automático
- Ø hormg./acero/madera blanda 20/16-8/40-25 mm
- par máx. 17 / 46 Nm



#### Suministro estándar

portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus, empuñadura adicional larga, tope profundidad, maletín profesional

Nº de pedido 600843500

**292,95\*** \* P.V.R. €



# MÁXIMAS POSIBILIDADES PARA CONSTRUIR Y RENOVAR: SISTEMAS DE SOLUCIONES METABO.



## Multi-herramienta de batería de 18 voltios

### MT 18 LTX Compact

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras de interior para serrar, rectificar, raspar, lijar y hacer incisiones en materiales diferentes
- Potente y rápida por la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC.



#### Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), hoja de sierra segmentada 85 mm BiM (madera + metal), cuchilla raspadora rígida 52 mm HCS, placa abrasiva triangular 93 mm con enganche con tejido adherente, 5 hojas abrasivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, adaptador de aspiración, multiadaptador, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: 1 batería de 18 V y 2,0 Ah.



Nº de pedido 613021510

**308,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	MT 18 LTX Compact
Tensión de la batería	18 V
Nº de vibraciones	7.000 - 18.000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,6 °
Placa abrasiva triangular medida entre vértices	93 mm
Peso (con batería)	1,8 kg

## Recomendación de accesorios para la multi-herramienta de batería

### Juego para azulejos para múltiples trabajos de renovación y remodelación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra de segmento 85 mm MD (azulejos)
- 1 x placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626419000

**56,95\***

\* P.V.R. €

## Atornillador para construcción en seco electrónico de 600 vatios

### SE 2500

- o SE 4000
- o SE 6000

Nº de pedido 620044000

**143,95\***

\* P.V.R. €

SE 2500

de 0 a 2.500  
revoluciones/min

Nº de pedido 620045000

**143,95\***

\* P.V.R. €

SE 4000

de 0 a 4.400  
revoluciones/min

Nº de pedido 620046000

**143,95\***

\* P.V.R. €

SE 6000

de 0 a 6.200  
revoluciones/min



#### Suministro estándar común

Tope de profundidad, portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm), punta de atornillar Phillips tam. 2/25 mm

Datos técnicos	SE 2500	SE 4000 (Ilustr.)	SE 6000
Potencia nominal absorbida	600 W	600 W	600 W
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.500 /min	0 - 4.400 /min	0 - 6.200 /min
Par de giro máx. blando	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso (sin cable de red)	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

## Juego para obras interiores para múltiples trabajos de suelos e instalación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
- 1 x hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra de inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626420000

**42,95\***

\* P.V.R. €

# SISTEMAS DE SOLUCIONES



## Lijadora de pared y techo electrónica de 500 vatios

### LSV 5-225 Comfort o LSV 5-225



ajuste variable de la longitud

Peso ligero con sólo 3,8 kg

**Suministro estándar común**  
Plato abrasivo (muy blando), eje flexible, hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150), manguito de conexión, llave hexagonal

**Suministro estándar LSV 5-225 Comfort**  
Maletín profesional

**Suministro estándar LSV 5-225**  
Bolsa para herramientas

Nº de pedido 600136000  
**823,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 600103000  
**668,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Potencia nominal absorbida	500 W	500 W
Ø de plato de lijar	225 mm	225 mm
Revoluciones marcha en vacío	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Longitud de máquina posible	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Peso (sin cable)	4,5 kg	3,8 kg

LSV 5-225 Comfort  
+ aspirador ASR 35 L ACP  
+ 25 hojas abrasivas adherentes  
P 120

Nº de ped. 600136000 +ASR +hojas  
**1.249,95\*** \* P.V.R. €

**Ahorro set: 200,90\***  
\* P.V.R. €

LSV 5-225  
+ aspirador ASR 35 L ACP  
+ 25 hojas abrasivas adherentes  
P 120

Nº de ped. 600103000 +ASR +hojas  
**1.149,95\*** \* P.V.R. €

**Ahorro set: 146,00\***  
\* P.V.R. €



\*\*Ampliable a una longitud total 2,1 m con prolongación adicional (accesorio 626665000)

### Accesorios recomendados

#### Hojas abrasivas adhesivas serie «professional»

- Perforación múltiple, perforado en toda la superficie con alta potencia de desprendimiento de virutas y capa de tejido autoadherente especial para trabajar con poco de polvo
- Dimensiones Ø 225 mm
- Unidad de embalaje 25 piezas



Granulación	Nº de pedido	* P.V.R. €
P 40	626649000	64,95*
P 60	626650000	61,95*
P 80	626651000	61,95*
P 100	626652000	60,95*
P 120	626653000	60,95*
P 150	626654000	60,95*
P 180	626655000	60,95*
P 220	626656000	60,95*

### Aspiradores de la clase de polvo L y M

#### ASR 35 L ACP o ASR 35 M ACP

con sacudida electromagnética y conexión automática con medición de diferencia de presión



¡En las clases de filtros se ruega observar las directrices específicas de cada país!



**Suministro estándar común**  
ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP  
Manguera de aspiración, pieza intermedia empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 cartuchos filtrantes de poliéster (clase M), bolsa de filtro PE, tobera para juntas, tobera para suelo, manguito de conexión Ø 41/48 mm (sólo ASR 35 M ACP)

Nº de pedido 602057000  
**565,95\*** \* P.V.R. €

Nº de pedido 602058000  
**720,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (Ilustr.)
Potencia absorbida máx.	1.400 W	1.400 W
Máx. caudal de aire	3.660 l/min	3.660 l/min
Depresión	248 mbar	248 mbar
Volumen del depósito	35 l	35 l
Peso (sin cable)	16 kg	16 kg

### Amoladoras y fresadora de renovación

#### Amoladoras RS 14-125 o RF 17-125

- Para una rectificación y remoción efectivas del hormigón, solado y recubrimientos

#### Fresadora RF 14-115

- Cómodo ajuste de la profundidad de fresado



**Suministro estándar común**  
máquina sin accesorios

Nº de ped. 603824700  
**462,95\*** \* P.V.R. €

Nº de ped. 603822700  
**562,95\*** \* P.V.R. €

Nº de ped. 603823700  
**514,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	RS 14-125	RS 17-125	RF 14-115
Potencia nominal absorbida	1.450 W	1.700 W	1.450 W
Revoluciones marcha en vacío	2.000 - 7.000 /min	8.500 /min	800 - 2.800 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	115 mm
Peso (sin cable)	3,6 kg	4,8 kg	4,3 kg
Electrónica (VTC)	■	-	-
Profundidad de fresado	-	-	6 mm

### Accesorios recomendados

#### Potentes muelas huecas abrasivas diamantadas (Ø 125 mm)

- Para rectificar hormigón y materiales muy duros

Nº de pedido 628205000  
**174,95\*** \* P.V.R. €



- Para rectificar capas frescas de hormigón, revoque de cal y cemento, enlucido de yeso, etc.

Nº de pedido 628206000  
**174,95\*** \* P.V.R. €



- Para rectificar recubrimientos sin pegar, p.ej., pinturas protectoras, pegamentos, betún, etc.

Nº de pedido 628208000  
**236,95\*** \* P.V.R. €



# PARA CUALQUIER TRABAJO: LIJADORAS Y SIERRAS DE CABLE O BATERÍA.

## OFERTA ESPECIAL

### Sierra de calar pendular electrónica de 570 vatios STEB 70 Quick + set de hojas de sierra de calar

- Sistema Metabo Quick, cambio rápido de la hoja sin herramientas
- Cortes prefijados en ángulos de 15°, 30° y 45°
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable
- Electrónica V



Nº de pedido 601040900

**148,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	STEB 70 Quick
Potencia nominal absorbida	570 W
Máximo grosor en madera/metales NF/chapa de acero	70 mm/20 mm/6 mm
Carrera pendular	4 niveles

**Suministro estándar**  
set de hojas de sierra de calar incluido, boquilla aspirac, cristal protector, placa protectora de arranque de virutas, placa protectora plástica, maletín profesional. Regalo: set de hojas de sierra de calar incluido. Regalo: 1x Auriculares Bluetooth Metabo.



### Sierra de calar de batería de 18 voltios

#### STA 18 LTX



**Suministro estándar**  
Placa protectora, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: una batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº ped. 602298650

**499,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	STA 18 LTX
Máximo grosor material en madera/metales NF/chapa acero	135 mm/35 mm/10 mm
Carrera de la hoja	25,4 mm

### Sierra de calar de 450 vatios

#### STEB 65 Quick

- Quick de Metabo, cambio de la hoja sin herramientas
- Electrónica Vario (V)
- Función soplado de virutas



#### Suministro estándar

Hoja de sierra de calar madera, hoja de sierra de calar metal, llave hexagonal, maletín profesional

Nº de pedido 601030500

**97,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	STEB 65 Quick
Potencia nominal absorbida	450 W
Número carreras marcha en vacío	600 - 3.000 /min
Profund. corte en madera blanda	65 mm
Niveles de carrera pendular	4
Peso (sin cable de red)	1,9 kg

### Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios

#### STEB 140

- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática



#### Suministro estándar

llave hexagonal

Nº ped. 601402000

**231,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	STEB 140
Potencia absorbida	750 W
Máximo grosor del material en madera/metales NF/chapa acero	140 mm/35 mm/10 mm
Carrera pendular	4 niveles

### Sierra de calar de batería de 18 voltios

#### STA 18 LTX 140



#### Suministro estándar

Placa protectora, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, maletín profesional. Regalo: una batería de 18 V y 5,2 Ah.

Nº ped. 601405650

**549,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	STA 18 LTX 140
Máximo grosor material en madera/metales NF/chapa acero	135 mm/35 mm/10 mm
Carrera de la hoja	25,4 mm

### Sierra de sable de 1.100 vatios

#### SSE 1100



#### Suministro estándar

Hoja de sierra madera+metal, maletín profesional

Nº de pedido 606177500

**205,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	SSE 1100
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Nº de carreras marcha en vacío	2.600 /min
Carrera de la hoja de sierra	28 mm
Peso	3,9 kg

### Sierra de sable de 1.400 vatios

#### SSEP 1400 MVT



#### Suministro estándar

Hoja de sierra madera, hoja de sierra metal, empuñadura MVT, maletín profesional

Nº de pedido 606178500

**287,95\*** \* P.V.R. €



Datos técnicos	SSEP 1400 MVT
Potencia nominal absorbida	1.400 W
Nº de carreras marcha en vacío	2.800 /min
Carrera de la hoja de sierra	32 mm
Niveles de carrera pendular	3
Peso	3,9 kg

### Lijadora multiusos de 200 vatios

#### FMS 200 Intec

- Lijera y manejable
- Trabajo sin fatiga por la buena relación entre peso y potencia



#### Suministro estándar

Cartucho colector de polvo, un filtro plegado, maletín profesional

Nº ped. 600065500

**102,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	FMS 200 Intec
Potencia absorbida	200 W
Placa	200 W
Nº oscilaciones en vacío	26.000 /min
Radio oscilatorio	1,4 mm

# PARA EL TRATAMIENTO EFICIENTE DE SUPERFICIES: LAS LIJADORAS DE METABO.

## Lijadoras excéntrica de 310 vatios

### SXE 3125 o SXE 3150

- Electrónica Vario (V) revoluciones adecuadas al material
- Plato de apoyo con multiperforaciones



Nº de pedido 600443000

**102,95\***

P.V.R. \*

con maletín profesional

Nº de pedido 600443500

**123,95\***

P.V.R. \*

#### Suministro estándar común

Plato de apoyo con multiperforaciones con enganche de tejido adherente, llave hexagonal, bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SXE 3125	SXE 3150 (Ilustr.)
Diámetro del plato de apoyo	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Potencia nominal absorbida	310 W	310 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,6 kg

## Lijadora orbital de 350 vatios

### SRE 4350 TurboTec

- Excelente lijado sin señales, trabajo profesional.



#### Suministro estándar

Placa abrasiva adherente, 10 hojas abrasivas adhesivas »professional«, vellón abrasivo (medio), empuñadura adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 611350000

**289,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	SRE 4350 TurboTec
Placa de lijar	92 x 184 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,5 kg
Electrónica Vario (V)	■

## Lijadoras orbital de 200 vatios

### SRE 3185 o SR 2185

- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies



Nº de pedido 600442000

**107,95\***

P.V.R. \*

con maletín profesional

Nº de pedido 600442500

**128,95\***

P.V.R. \*

#### Suministro estándar común

Bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SRE 3185 (Ilustr.)	SR 2185
Placa de lijar	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Oscilaciones marcha en vacío	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Potencia nominal absorbida	200 W	200 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,5 kg
Electrónica Vario (V)	■	■

## Lijadora orbital de 350 vatios

### SRE 4351 TurboTec

- Excelente lijado sin señales, trabajo profesional.



#### Suministro estándar

Placa abrasiva adherente, 10 hojas abrasivas adhesivas »professional«, vellón abrasivo (medio), empuñadura adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 611351000

**318,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	SRE 4351 TurboTec
Placa de lijar	114 x 299 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,7 kg
Electrónica Vario (V)	■

## OFERTA ESPECIAL

### Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec + aspirador de 1200 vatios ASA 32 L



Nº de pedido 600129000 + 602013000

**399,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	ASA 32 L	Suministro estándar
Potencia nominal absorbida	570 W	manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegado de celulosa, tobera para juntas, soporte del tubo, boquilla para suelo (260 mm de ancho), boquilla de aspiración (ancho 120 mm)
Máximo caudal de aire	3.600 l/min	
Superficie de filtración	558 cm <sup>2</sup>	
Volúmen del depósito	32 / 8 l	

## Lijadora excéntrica de 350 vatios

### SXE 450 TurboTec

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.



#### Suministro estándar

Plato de apoyo con enganche de tejido adherente, llave hexag., empuñad. adicional, cartucho colector de polvo, 1 filtro plegado

Nº de pedido 600129000

**298,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	SXE 450 TurboTec
Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200 - 11.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,4 kg

# KGSV 72 XACT SYM: COMBINACIÓN ÚNICA.

Ingletadoras de 1.800 vatios

## Ingletadoras con función de tracción

### KGSV 72 Xact SYM

con sistema de tope ajustable simétricamente

#### o KGSV 72 Xact



NOVEDAD  
MUNDIAL



M+  
SYSTEM

#### Suministro estándar común

Hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, pinza para material, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, enrollador de cable



Datos técnicos	KGSV 72 Xact SYM (Ilustr.)	KGSV 72 Xact
Potencia nominal absorbida (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Revoluciones marcha en vacío	2.200-6.300 /min	2.200-6.300 /min
Dimensiones	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Capacidad de corte 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Regulación plato giratorio izquierda / derecha	50° / 50°	50° / 50°
Inclinación hoja de sierra izquierda / derecha	47° / 47°	47° / 47°
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Sistema de tope angular interior / exterior	0-50°	-
Peso (sin cable)	18,3 kg	16,1 kg



Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

KGSV 72 Xact SYM  
con escuadra plegable angular

Nº de pedido 612216000

**699,95\*** \* P.V.R. €

KGSV 72 Xact SYM  
con escuadra plegable angular  
+ soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 612216000 + 629005000

**799,95\*** \* P.V.R. €

**Ventaja set: 100,00\***  
\* P.V.R. €

KGSV 72 Xact

Nº de pedido 611216000

**549,95\*** \* P.V.R. €

KGSV 72 Xact  
+ soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 611216000 + 629005000

**649,95\*** \* P.V.R. €

**Ventaja set: 100,00\***  
\* P.V.R. €

## OFERTA ESPECIAL

### Ingletadora de 2.200 vatios KGS 315 Plus

- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte
- Quick de Metabo: cambio de la hoja sin herramientas



Nº de pedido 80103150000

**1.249,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	KGS 315 Plus
Potencia nominal absorbida	2.200 W
Revoluciones marcha en vacío	3.100-4.100 /min
Ancho máx. de corte 90° / 45°	320 mm / 223 mm
Profundidad máx. de corte 90° / 45°	120 mm / 76 mm
Hoja de sierra	Ø 315 x 30 mm
Peso (con batería)	26 kg

#### Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (84 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, pinza para material, dispositivos para aspiración de virutas, empalme 630316000, láser.

Opción: KGS 315 Plus + soporte de máquina KSU 251

- Con soportes de piezas extraíbles. Longitud total 127-250 cm



Nº de pedido 80103150000 + 629005000

**1.349,95\*** \* P.V.R. €

**Ventaja set: 100,00\***  
\* P.V.R. €

# INGLETADORAS Y SOPORTES PARA INGLETADORAS: TODO PARA EL CORTE PERFECTO.

## Ingletadora de 1.350 vatios

### KS 216 M Lasercut

- Muy adecuada para serrar listones
- Peso ligero compacto



#### Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (40 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 619216000

**153,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KS 216 M Lasercut
Dimensiones (L x An x Al)	475 x 465 x 285 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	120 mm/80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	60 mm/45 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	9,4 kg

## Ingletadora de 1.800 vatios

### KGS 254 M

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 x 8 cm



#### Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (48 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 602540000

**370,95\***

\* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 254 M
Dimensiones (L x An x Al)	790 x 515 x 515 mm
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	92 mm/47 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	16,3 kg

## Accesorios recomendados

### Soportes para ingletadoras

- Ligero, robusto, con función trolley para el uso móvil, incluso con la sierra montada
- Soporte extraíble con rodillos y tope plegable
- Se puede montar sin herramientas, válido también para las ingletadoras de fabricantes renombrados



#### KSU 401 (Ilustr.)

- Longitud total 168 – 400 cm
- Peso 10 kg

Nº de pedido 629006000

**249,95\***

\* P.V.R. €



#### KSU 251

- Longitud total 127 – 250 cm
- Peso 23 kg

Nº de pedido 629005000

**179,95\***

\* P.V.R. €

### La hoja de sierra circular perfecta para laminado y listones

- Para las más altas exigencias de calidad de corte con duración muy alta
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm,
- 60 DPZ/DT; 5° neg.



Nº de pedido 628083000

**93,95\***

\* P.V.R. €



## Ingletadora de 2.000 vatios

### KGS 305 M con función de tracción

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 mm de ancho y madera escuadrada de hasta 10 cm grosor
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Limitación de la corriente de arranque
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano



### Oferta especial

Nº de pedido 619305000

**586,95\***

\* P.V.R. €

**¡Maderas escuadradas hasta un grosor de 10 cm!**

Datos técnicos	KGS 305 M
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 mm / 205 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	105 mm / 67 mm
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso (sin cable)	19,6 kg

#### Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, tope de cortar, pinza de material, herramienta para cambiar la hoja de sierra, enrollador de cable, saco colector de virutas



# OFERTA ESPECIAL

## KGT 305 M

diseño compacto, aspiración de polvo efectiva, rápido cambio entre ingletadora y sierra de mesa, potente motor, luz LED sobre la zona de corte y láser para indicar el corte

Nº de pedido 619004000

**499,95\***

\* P.V.R. €



#### Suministro estándar

hoja de sierra de 56 dientes, tope paralelo, herramienta para cambiar la hoja de sierra

### Opción: KGT 305 M + soporte de máquina KSU 251

- Con soportes de piezas extraíbles.
- Longitud total 127-250 cm



Nº de pedido 619004000 + 629005000

**599,95\***

\* P.V.R. €

**Ventaja set: 100,00\***

\* P.V.R. €

# MÁQUINAS SEMIESTACIONARIAS PORTÁTILES: LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LA OBRA.

## Sierra circular de mesa de 2.000 vatios

### TKHS 315 C

- Guía universal para cortes rectos, incluso como mesa móvil
- Diseño de chapa de acero con un resistente recubrimiento de polvo y superficie de la mesa galvanizada

Nº ped. 80103152000

**406,<sup>95</sup>** \* P.V.R. €

Datos técnicos	TKHS 315 C
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Velocidad de corte	50 m/seg
Altura máx. de corte 90°/45°	85 mm / 60 mm
Ancho máx. de corte tope paralelo	290 mm
Ancho máx. material en tope angular	220 mm
Revoluciones en vacío	2.980 min
Hoja de sierra	Ø 315 x 30 mm



### Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con dientes intercambiables (24 dientes), bastidor con ruedas incluye asideros, tope universal, prolongación de mesa (550 x 880 mm), dispositivo de aspiración virutas, barra deslizante



## Sierra de cinta con soporte de 900 vatios

### BAS 318

- Radio de giro de la mesa de sierra 0 - 45 °
- Velocidad de corte 410/880 m/min
- Altura corte 170 mm - ancho paso 307 mm
- Nº ped. monofásica 619009000
- Nº ped. trifásica 619010000

### Suministro estándar:

hoja sierra de cinta universal A6, bastidor, tope paralelo, tope angular, adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)



Nº ped. disponible monof. o trifás.

**499,<sup>95</sup>** \* P.V.R. €

## Aspirador universal de 550 vatios

### SPA 1200

- Caudal máx. 900 m³/h
- Superficie de filtración 1 m²
- Conexión del tubo Ø 100 mm
- Volumen del saco de recogida de virutas 65 l

### Suministro estándar:

manguera aspirac. 100 x 2500 mm, anillo de transición, saco de filtro de fieltro, saco virutas



Nº ped. 601205000

**287,<sup>95</sup>** \* P.V.R. €

## OFERTA ESPECIAL

**Sierra de cinta de 900 vatios con soporte BAS 318  
+ aspirador universal de 550 vatios SPA 1200**



Nº de pedido BAS 318 + SPA 1200

**699,<sup>95</sup>\*** \* P.V.R. €

**Ventaja set: 87,<sup>95</sup>\***  
\* P.V.R. €

## Sierra circular de mesa de 2.000 vatios

### Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función trolley

- Gracias a su diseño compacto, las sierras circulares de mesa con función trolley de Metabo se pueden transportar fácilmente y guardar ahorrando espacio.
- Desplegado en pocos segundos, con estabilidad segura



### Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes), bastidos, ruedas de goma dura, tope paralelo, tope angular, prolongación de mesa, ensanche de mesa (derecha), depósito para hoja de sierra, dispositivo aspirador de virutas, cable de goma (3 m), barra deslizante



Nº de pedido 600668000

**874,<sup>95</sup>\*** \* P.V.R. €




Datos técnicos	TS 254
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Dimensiones (L x An x Al)	740 x 750 x 355 mm
Altura máx. de corte 90°/45°	87 mm / 50 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	33,4 kg

# LOS LÁSERES PROFESIONALES PARA OBRAS INTERIORES: TÉCNICA DE MEDICIÓN LÁSER DE METABO.

## Medidores de distancia láser

### LD 30 o LD 60

- Mediciones rápidas y manejo fácil
- Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip
- Pantalla LC iluminada para una buena lectura incluso en malas condiciones de luz (sólo LD 60)



#### LD 30

Nº de pedido 606162000

**79,95\***

\* P.V.R. €

#### LD 60

Nº de pedido 606163000

**112,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	LD 30	LD 60 (Ilustr.)
Gama de medición de/hasta	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Exactitud de medición	± 3 mm	± 1,5 mm
Número de mediciones por carga de batería	5.000	5.000
Clase de protección	IP 54	IP 40
Peso (con baterías)	0,1 kg	0,11 kg



**Suministro estándar común**  
Bolsa de cinturón,  
2 baterías AAA 1,5 V (LR03)

## Láser multilíneas 360°

### MLL 3-20

- Línea horizontal de 360° para marcar, alinear y nivelar
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Nº de pedido 606167000

**462,95\***

\* P.V.R. €

#### Suministro estándar

Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Datos técnicos	MLL 3-20
Visibilidad del láser en áreas interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4°
Duración del funcionamiento por carga de batería	10 h
Peso (con baterías)	0,98 kg

## Láser de líneas de cruce + soporte telescópico

### Láser de líneas de cruce KLL 2-20

- Posicionado directamente en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



### KLL 2-20 + soporte telescópico

- Posicionamiento variable hasta 290 cm

Nº de pedido 606166000 (solo láser)

**277,95\***

\* P.V.R. €

#### Suministro estándar

Placa objetivo, bolsa de cinturón, soporte de pared, 3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Datos técnicos	KLL 2-20
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,54 kg

Nº de pedido 606166000 + 628790000

**299,95\***

\* P.V.R. €

**Ventaja set: 77,95\***

\* P.V.R. €



## Láser de 5 puntos

### PL 5-30

- Posicionado en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Nº de pedido 606164000

**226,95\***

\* P.V.R. €

#### Suministro estándar

Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Datos técnicos	PL 5-30
Visibilidad del láser en interior	30 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,53 kg

## Láser de dos líneas de suelo de 90°

### BLL 2-15

- Solucionador de problemas para trabajos de entarimado y diseños de cualquier tamaño
- Trabajo flexible sobre azulejos o superficies planas gracias al zócalo de cambio con garras de posicionamiento
- Forma ideal para el uso en rincones y comprobar la ortogonalidad
- Sin interrupción causada por irregularidades debido a la óptica de láser de posición más alta
- Nivel de burbuja orientado al ángulo de 90° para confirmar la posición horizontal del láser



Nº de pedido 606165000

**123,95\***

\* P.V.R. €

Datos técnicos	BLL 2-15
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	15 m
Exactitud del ángulo de 90°	± 0,3 mm / m
Alineación de línea	± 0,3 mm / m
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,34 kg

#### Suministro estándar

Placa, bolsa de cinturón, 3 baterías AA 1,5 V (LR6)

## Accesorios recomendados

### Soporte telescópico

- incl. plataforma para láser

Nº de pedido 628790000

**99,95\***

\* P.V.R. €

### Carro cruzado

- Ajuste preciso, milimétrico en 4 direcciones

Nº de pedido 628792000

**53,95\***

\* P.V.R. €

# HECHOS ESPECIALMENTE PARA EL EXIGENTE USO EN LA OBRA: LOS COMPRESORES LIBRES DE ACEITE DE METABO.



## Convincentes ventajas de servicio

- 10 años de garantía contra perforación por corrosión
- Garantía XXL de 3 años
- 8 años de garantía de piezas de repuesto

### Compresores de la clase Basic

**Basic 250-24 W**  
o **Basic 250-50 W**

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

**Basic 250-24 OF**  
o **Basic 250-50 OF**

- Compresor de émbolo sin aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro



Suministro estándar  
acoplamiento rápido  
universal, tirador re-  
vestido de goma

Nº ped. 601533000  
**117,95\***  
\* P.V.R. €

sin aceite  
Nº ped. 601532000  
**133,95\***  
\* P.V.R. €

Nº ped. 601534000  
**153,95\***  
\* P.V.R. €

sin aceite  
Nº ped. 601535000  
**164,95\***  
\* P.V.R. €

Datos técnicos	Basic 250-24 W	Basic 250-24 OF	Basic 250-50 W	Basic 250-50 OF (ilustr.)
Potencia de aspiración	220 l/min	200 l/min	200 l/min	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min	110 l/min	110 l/min	120 l/min
Tamaño de la caldera	24 l	24 l	50 l	50 l
Presión máxima	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Peso	24 kg	27 kg	32 kg	29 kg

### Compresores de la clase Mega

**Potentes y cómodos**  
**Mega 350-50 W** o **Mega 350-100 W**  
o **Mega 700-90 D**

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa



Nº ped. 601589000  
**457,95\***  
\* P.V.R. €

Nº ped. 601538000  
**493,95\***  
\* P.V.R. €

Nº ped. 601542000  
**1.080,95\***  
\* P.V.R. €

Datos técnicos	Mega 350-50 W 230-Volt corriente alterna (ilustr.)	Mega 350-100 W corriente monofásica	Mega 700-90 D Corriente trifásica 400 voltios
Potencia de aspiración	400 l/min	320 l/min	650 l/min
Capacidad de llenado	300 l/min	250 l/min	520 l/min
Tamaño de la caldera	50 l	90 l	90 l
Presión máxima	10 bar	10 bar	11 bar
Peso	73 kg	69 kg	119 kg

### Compresores clase Power - sin aceite

**Power 180-5 W OF**  
o **Power 250-10 W OF**  
o **Power 280-20 W OF**  
o **Power 400-20 W OF**

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de servicio
- Presión trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Suministro estándar

Power 180-5 W OF

1 acoplamiento rápido universal

Suministro estándar común

Power 250-10 W OF

Power 280-20 W OF

Power 400-20 W OF

2 acoplamientos rápidos universales

sin aceite

Nº de pedido 601531000  
**143,95\***  
\* P.V.R. €

Nº de pedido 601544000  
**205,95\***  
\* P.V.R. €

Nº de pedido 601545000  
**462,95\***  
\* P.V.R. €

Nº de pedido 601546000  
**874,95\***  
\* P.V.R. €



Datos técnicos	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF (ilustr.)
Potencia absorbida / CV	1,1 Kw / 1,5 CV	1,5 Kw / 2 CV	1,7 Kw / 2 CV	2,2 Kw / 3 CV
Capacidad de aspiración	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Capacidad de llenado	90 l /min	120 l /min	150 l /min	200 l /min
Presión máx.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tamaño de la caldera	5 l	10 l	20 l	20 l
Dimensiones	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm

# POTENTES, ROBUSTAS Y COMPACTAS: LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE METABO.

### Atornillador de impacto neumático



DSSW 930 1/2"  
+ Inflador,  
+ vasos  
+ manguera

Nº ped. 601549000 y accesorios  
**205,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DSSW 930-1/2"
Presión trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	9 l/s
Par aflojamiento	930 Nm
Peso	1,8 kg

### Atornillador de impacto neumático Set



DSSW 360 Set 1/2"

Nº ped. 604118500  
**76,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DSSW 360-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	6 l/s
Par aflojamiento	360 Nm
Peso	2,0 kg

### Atornilladores de carraca neumáticos



DRS 95-1/2"

Nº ped. 601553000  
**128,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DRS 95-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	450 l/min
Par de giro de aflojamiento	95 Nm
Peso	1,2 kg

### Amoladoras rectas neumáticas



DG 700

Nº ped. 601554000  
**128,95\*** \* P.V.R. €

DG 700 L

Nº ped. 601555000  
**153,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DG 700	DG 700 L
Presión de trabajo	6,2 bar	6,2 bar
Demanda de aire	600 l/min	600 l/min
Revoluciones	22.000/min	22.000/min
Peso	0,83 kg	1,3 kg

### Amoladora recta neumática Set



DG 25 Set  
incl. boquilla insertable,  
5 barras de abrasivo, 2 llaves de boca, 2 pinzas de  
sujeción, maletín profesional

Nº ped. 604116500  
**57,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DG 25 Set
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	300 l/min
Revoluc. marcha en vacío	25.000/min
Peso	0,43 kg

### Martillo cincelador neumático



DMH 30 Set  
incl. 4 cincelos

Nº ped. 604115500  
**76,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	DMH 30 Set
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	280 l/min
Número de golpes	3.000/min
Peso	2 kg

### Infladores neumáticos para neumáticos



RF 60

Nº ped. 602233000  
**32,95\*** \* P.V.R. €

RF 60 G  
calibrado autorizado

Nº ped. 602234000  
**42,95\*** \* P.V.R. €

RF 80 G (ilustr.)  
calibrado oficial

Nº ped. 602235000  
**86,95\*** \* P.V.R. €

RF 80 D  
con manómetro digital

Nº ped. 602236000  
**107,95\*** \* P.V.R. €

Datos técnicos	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Peso	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

### Set accesorios para aire comprimido



LPZ 4 Set

Suministro estándar:  
Compuesto de pistola de soplado, medidor para la presión de los neumáticos, pistola pulverizadora de pintura con vaso alimentador y manguera espiral PA

Nº ped. 601585000  
**42,95\*** \* P.V.R. €

### Pistolas de soplado neumáticas



	BP 200 (ilustr.)	BP 210	BP 500	BPA 15
Nº ped.	601581000	601580000	601582000	601583000
	<b>13,95*</b>	<b>10,95*</b>	<b>15,95*</b>	<b>15,95*</b>
	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €
Datos técnicos	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Presión de trabajo	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Demanda de aire	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Peso	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Característica		con prolongación de 210 mm	con prolongación de 500 mm	Modelo de aluminio

# ¡AURICULARES BLUETOOTH® GRATIS!

¡Por cada máquina que compre, de las incluidas en esta campaña, recibirá de regalo unos auriculares Bluetooth\*\* Metabo valorados en 45,95 €\* (55,60 € IVA incl.)!

**Taladradora atornilladora de 10,8 V, 1 batería de 4,0 Ah, 1 batería de 2,0 Ah PowerMaxx BS Quick Pro**  
- más información en pág.15



Nº de pedido 600157500

**236,95\*** \* P.V.R. €

**Taladradora percutora de 18 V, 2 baterías de 4,0 Ah SB 18 LT**  
- más 1 batería de 4,0 Ah gratis  
- más información en pág.10



Nº de pedido 602103960

**380,95\*** \* P.V.R. €

**Taladradora percutora de 1000 vatios SBE 1000**  
- más información en pág.25



Nº de pedido 600866500

**205,95\*** \* P.V.R. €

**Martillo combinado de 18 V, 2 baterías de 4,0 Ah KHA 18 LTX**  
- más 1 batería de 4,0 Ah gratis  
- más información en pág.10



Nº de pedido 600210960

**459,95\*** \* P.V.R. €

## ¡Auriculares Bluetooth® de Metabo gratis!

- Bluetooth® 4.0
- Para escuchar música y hablar por teléfono sin cable
- Mando en el auricular
- Sonido claro con potentes bajos
- Incl. bolsa protectora, cable de conexión AUX y cable de carga USB



**Sierra de calar de 570 W STEB 70 Quick**  
- incluye hojas de calar  
- más información en pág.28

Nº de pedido 601040900

**148,95\*** \* P.V.R. €



**Amoladora angular de 18 V y disco Ø 125 mm, 2 baterías de 4,0 Ah W 18 LTX**  
- más 1 batería de 4,0 Ah gratis  
- más información en pág.10

Nº de pedido 602174960

**459,95\*** \* P.V.R. €



**Amoladora angular de 1250 W y disco Ø 125 mm W 12-125 Quick**  
- más información en pág.16

Nº de pedido 600398000

**174,95\*** \* P.V.R. €



**Amoladora angular de 2400 W y disco Ø 230 mm WE 24-230 MVT**  
- más información en pág.17

Nº de pedido 606469000

**215,95\*** \* P.V.R. €

Su distribuidor Metabo:

**XXL**  
3 AÑOS GARANTÍA

**Garantía XXL de 3 años**  
Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía normal se extenderá inmediatamente a 3 años.  
Registrar en: [www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl)

Herramientas Metabo S.A.U.  
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19  
28660 Boadilla del Monte (Madrid)  
Teléfono + 34 91 632 47 40  
Fax: +34 91 632 47 53  
[www.metabo.com/es](http://www.metabo.com/es)



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS