



CAÑETE

PREFABRICADOS DE HORMIGON



SANEAMIENTO



Más de **25 años**
de experiencia
nos avalan



A finales de los 80, con muchas más ganas e ilusión que medios, comienza la fabricación de tubos D. Joaquín Cañete Estepa, fundador de esta empresa. En poco tiempo y con mucho esfuerzo se empezó a ampliar la gama de productos, suministrando importantes obras relacionadas con la Expo'92. La década de los 90 fue la del afianzamiento en el mercado de PREFABRICADOS CAÑETE, adquiriendo nuevos terrenos y maquinaria.

Actualmente PREFABRICADOS CAÑETE cuenta con un total de 70.000 m² de instalaciones en dos delegaciones distintas, La Roda de Andalucía y Alcalá de Guadaíra, ambas en pleno centro geográfico de Andalucía. Dichas instalaciones cuentan con la más alta tecnología aplicada a la producción de prefabricados de hormigón.

El esfuerzo diario de un equipo humano cualificado, dinámico y con amplia experiencia en el sector, hacen que actualmente PREFABRICADOS CAÑETE sea una referencia en el sector de prefabricado de hormigón. 25 años de experiencia nos avalan.

Comprometidos con la calidad y la satisfacción de nuestros clientes, disponemos de certificación de Calidad ISO 9001 de nuestros procesos de fabricación, marcado CE y homologación de productos por entidades como ADIF, ENDESA,...

Les presentamos a continuación nuestro catálogo de productos, distribuidos en las siguientes secciones:

- Saneamiento
- Urbanización
- Obra Civil
- Obra Ferroviaria
- Instalaciones Ganaderas
- Otros prefabricados

Ponemos a su disposición nuestro departamento técnico y comercial para colaborar en el diseño y fabricación de cualquier producto que no esté referenciado en este catálogo.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información que necesiten.



Delegación La Roda



Delegación Alcalá de Guadaíra



Máquinas de Ensayo



Fotografía general de la fábrica

SANEAMIENTO

TUBOS DE HORMIGÓN

4

Tubería de hormigón en masa machihembrada	pag. 4
Tubería de hormigón armado machihembrada	pag. 4
Tubería de hormigón en masa enchufe campana con junta elástica	pag. 4
Tubería de hormigón armada enchufe campana con junta elástica	pag. 5
Tubería de hormigón armado con junta elástica	pag. 5
Tubos de hormigón armado para hincas	pag. 6
Codos de desvío	pag. 6

POZOS DE REGISTRO

7

Anillos y conos de hormigón en masa o de hormigón armado machihembrados	pag. 7
Conos para pozos	pag. 7
Anillos para pozos	pag. 7
Módulo chimenea para pozos machihembrados	pag. 8
Embocaduras de pozos	pag. 8
Tapas para pozos de hormigón armado simple con o sin registro	pag. 8
Tapa de hormigón armado para conos	pag. 9
Pozos de registro de hormigón armado con junta elástica	pag. 10
Módulo base	pag. 10
Módulo anillo recrecido	pag. 10
Módulo cónico	pag. 10
Losa de cierre	pag. 10
Módulos de ajuste	pag. 11
Arqueta 1500 x 1500 con losa de cierre	pag. 11
Módulo chimenea para pozos con junta elástica	pag. 11

TUBOS DE HORMIGÓN

TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA MACHICHEMBRADA

Fabricadas según las prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. 15/09/86.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
1000	-	-	80	800	525
1000	-	-	85	1000	680
1000	-	-	95	1200	955
1000	-	-	100	1500	1150
1200	-	-	115	2000	1876



TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO MACHICHEMBRADA

Fabricadas según las prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. 15/09/86.
Cuantía de armadura según necesidades del cliente.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
1000	-	-	85	1000	680
1000	-	-	95	1200	955
1000	-	-	100	1500	1150
1200	-	-	115	2000	1876



TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA ELÁSTICA

Tubos de hormigón en masa con enchufe campana para instalación con junta elástica tipo arpón.

Disponibles en diferentes diámetros según tabla adjunta.

Producto con marcado CE, conforme a las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916.

Disponibles en clases resistentes N y R según UNE 127916.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
2250	-	-	50	300	166
2250	-	-	60	400	216
2250	-	-	65	500	303
2250	-	-	80	600	418



TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADA ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA ELÁSTICA


Tubos de hormigón armado con enchufe campana para instalación con junta elástica tipo arpón.

Disponibles en diferentes diámetros según tabla adjunta.

Producto con marcado CE, conforme a las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916.

Disponibles en las siguientes clases resistentes, según UNE 127916: Clase 60, Clase 90, Clase 135 y Clase 180.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
2300	-	-	55	400	216
2300	-	-	60	500	303
2300	-	-	80	600	418
2300	-	-	90	800	706
2300	-	-	110	1000	1040
2300	-	-	125	1200	1452

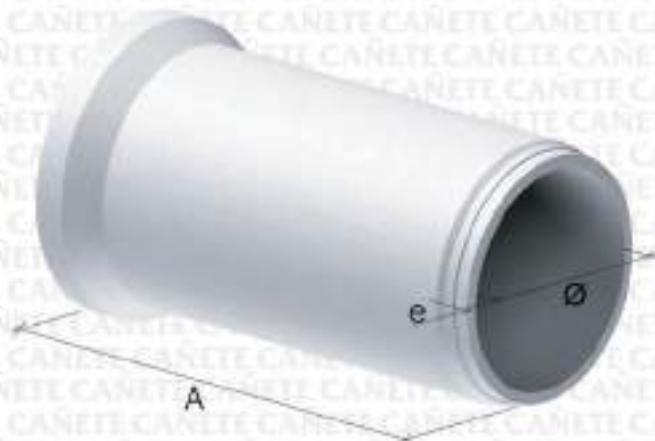

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON JUNTA ELÁSTICA

Tubos de hormigón armado para instalación con junta elástica tipo arpón.

Disponibles en diferentes diámetros según tabla adjunta.

Producto con marcado CE, conforme a las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916.

Disponibles en las siguientes clases resistentes, según UNE 127916: Clase 60, Clase 90, Clase 135 y Clase 180.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
3000	-	-	160	1500	2116
3000	-	-	180	1800	2820
3000	-	-	200	2000	3624



Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

TUBOS DE HORMIGÓN

TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA

Tubos hinc de hormigón armado para instalación con junta elástica tipo arpón, con virola de acero en uno de sus extremos y sufrideras.

Disponibles en diferentes diámetros según tabla adjunta. Provisos con tres taladros pasantes para líquidos bentoníticos.

Producto con marcado CE, conforme a las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916.

Disponibles en las siguientes clases resistentes, según UNE 127916: Clase 90, Clase 135 y Clase 180.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg/ml)
3000	-	-	160	1500	2150
3000	-	-	180	1800	2860
3000	-	-	200	2000	3674



CODOS DE DESVIO

Pieza especial de tuberías en forma de codo de desvío. Fabricados en hormigón armado. Conforme a las especificaciones del cliente, en cualquier diámetro y clase resistente.



Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

POZOS DE REGISTRO

ANILLOS Y CONOS DE HORMIGÓN EN MASA O DE HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADOS

Anillos y conos para la construcción de pozos de registro para aguas pluviales o residuales.

Posibilidad de fabricación en hormigón en masa o con hormigón armado según especificaciones del cliente.

Fabricados según las prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. 15/09/86.

Disponen de orificios para los pates de escalera.

Posibilidad de suministro de pates bajo petición.

CONOS PARA POZOS


A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
1000	-	750	80	600	492
1200	-	800	100	600	710



ANILLOS PARA POZOS

Se fabrican anillos para suplementos de 500 mm de altura (cota A).

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
1000	-	-	80	800	525
1000	-	-	85	1000	680
1000	-	-	95	1200	955
1000	-	-	100	1500	1150
1200	-	-	115	2000	1876

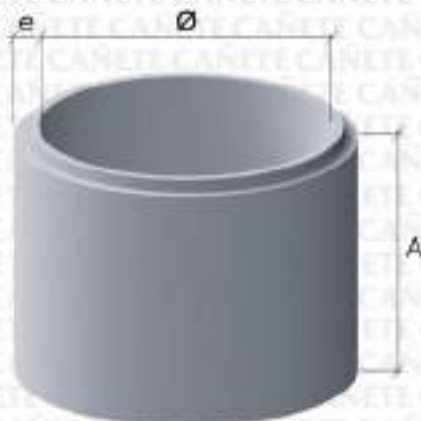

Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

POZOS DE REGISTRO

ANILLOS Y CONOS DE HORMIGÓN EN MASA O DE HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADOS

MÓDULO CHIMENEA PARA POZOS MACHIHEMBRADOS

Pieza especial para arranque del pozo de registro desde la tubería prefabricada de hormigón.

Disponibles para enlace con pozos de registro machihembrados de diámetro interior 1000 y 1200 mm (cota B).

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
2300	1000 / 1200	250	85 / 95	800	1950 / 2100
2300	1000 / 1200	250	85 / 95	1000	2620 / 2760
2300	1000 / 1200	250	85 / 95	1200	3650 / 3790
3000	1000 / 1200	250	85 / 95	1500	6560 / 6700
3000	1000 / 1200	250	85 / 95	1800	8660 / 8800
3000	1000 / 1200	250	85 / 95	2000	11130 / 11300



EMBOCADURAS DE POZOS


Fabricadas en hormigón armado.

Con posibilidad de incorporar en su fabricación registro de fundición dúctil en la boca de acceso.

Disponibles bajo petición en espesores distintos a los indicados.

Para los siguientes diámetros de pozos: 1200, 1500 y 2000 mm.

Ø del pozo	A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
1200	600	-	-	180	1400	560
1500	600	-	-	150	1600	670
1500	600	-	-	180	1600	780
2000	600	-	-	150	2250	1390
2000	600	-	-	200	2250	1850

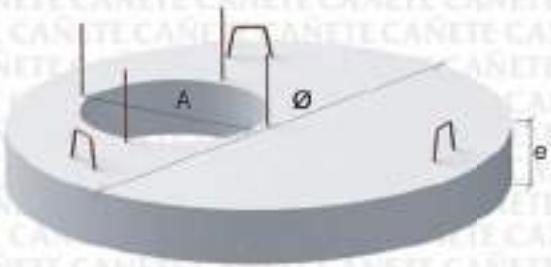

TAPAS PARA POZOS DE HORMIGÓN ARMADO SIMPLE CON O SIN REGISTRO


Fabricadas en hormigón armado.

La tapa puede ser ciega o con registro de 600 x 600 mm metálico pintado.

Disponibles bajo petición en espesores distintos a los indicados.

Para los siguientes diámetros de pozos: 800, 1000, 1200, 1500 y 2000 mm.

Ø del pozo	A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
800	-	-	-	100	960	150
1000	-	-	-	100	1170	190
1200	-	-	-	100	1390	290
1500	-	-	-	100	1700	490
2000	-	-	-	100	2250	890

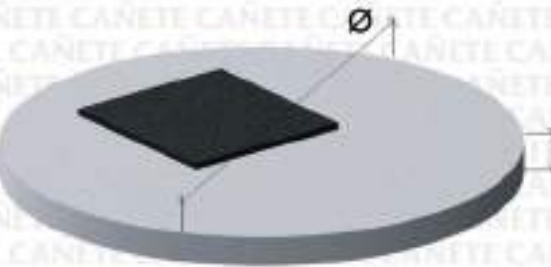

Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

POZOS DE REGISTRO

ANILLOS Y CONOS DE HORMIGÓN EN MASA O DE HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADOS

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONOS

Tapa para bocas de hombre de salida a pozo de diámetro 600 mm.

Fabricadas en hormigón armado.

Con resalte interior para su encaje en el hueco del pozo.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	-	-	70	750	93



Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

POZOS DE REGISTRO

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO CON JUNTA ELÁSTICA

Sistema para la construcción de pozos de registro para aguas pluviales o residuales. Con posibilidad de instalación de diferentes elementos conforme a las necesidades de la obra: módulo base, módulos anillo de recrecido, módulos cónicos, losa de cierre, módulos de ajuste, arqueta con losa de cierre y módulos chimenea.

Fabricados en hormigón armado.

Productos con marcado CE, conforme a las normas UNE-EN 1917 y UNE 127917.
Disponibles en las series resistentes normal N y reforzada R según UNE 127917.

MÓDULO BASE

Altura variable. Diámetros y posición de entrada / salida según lo requerido.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	VARIABLE	940	160	1200	2170

MÓDULO ANILLO DE RECRECIDO

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	-	300	160	1200	486
-	-	600	160	1200	1000
-	-	900	160	1200	1510


MÓDULO CÓNICO

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	625	300	160	1200	706
-	625	600	160	1200	1030

LOSA DE CIERRE

Para su uso como elemento superior del pozo en lugar del módulo cónico.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	625	150	-	1200	630

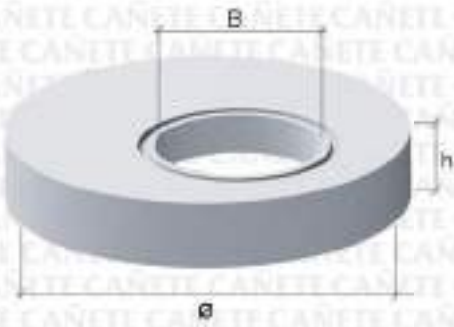

Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado

POZOS DE REGISTRO

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO CON JUNTA ELÁSTICA

MÓDULOS DE AJUSTE

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
-	-	60	120	620	40
-	-	80	120	620	50
-	-	100	120	620	65




ARQUETA 1500 X 1500 CON LOSA DE CIERRE

Elemento base para conexión con pozo de registro. Normalmente empleado para conexión con tuberías de diámetro mayor de 600 mm.

Altura variable. Diámetros y posición de entrada / salida según lo requerido.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
1500	1500	1650	200	1200	4860

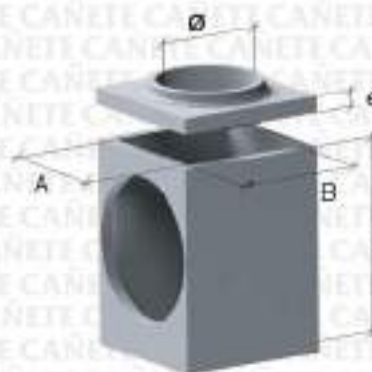

MÓDULO CHIMENEA PARA POZOS CON JUNTA ELÁSTICA

Pieza especial para arranque del pozo de registro desde la tubería prefabricada de hormigón.

A	B	h	e	Ø	Peso (kg)
2300	1200	350	160	800	2550
2300	1200	350	160	1000	3210
2300	1200	350	160	1200	4115
3000	1200	350	160	1500	7040
3000	1200	350	160	1800	9100
3000	1200	350	160	2000	11520



Dimensiones en milímetros, correspondientes a medidas nominales. Información de peso aproximado



PREFABRICADOS CAÑETE E HIJOS, S.L.

Delegación La Roda de Andalucía:

Carretera La Roda - Pedrera, Km 9,5
41590 La Roda de Andalucía (Sevilla)

Tel. 954 015 999 | Fax. 954 015 998

Email: info@prefabricadoscanete.com

Delegación Sevilla:

Calle Polysol Uno, nº 48, Km 10
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Tel. 955 541 330 | 630 769 504

Email: delegacionsevilla@prefabricadoscanete.com

www.prefabricadoscanete.com