


Una oferta de productos acorde a las necesidades de un **mercado exigente en calidad y precio.**

Nuestra presencia geográfica cada vez mayor y una depurada logística de distribución nos permite ofrecer **confianza en el nivel de servicio.**

Un equipo humano comprometido, con amplia **experiencia y conocimiento** técnico del producto.

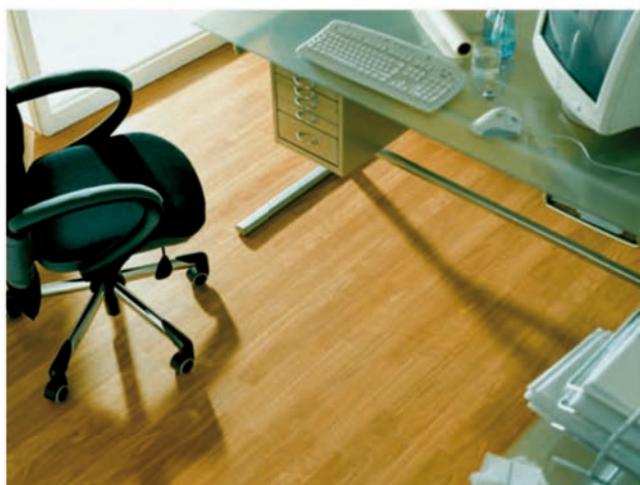

- tarima madera maciza
- tarima flotante
- suelo flotante laminado
- suelo exterior



SUELOS CATÁLOGO STOCK

■ TARIMA MADERA MACIZA



TARIMA DE PINO NORTE V



TARIMA ELONDO



TARIMA ROBLE

La madera maciza es un producto de larga duración que permite sucesivos lijados y acabados manteniendo el aspecto cálido propio de la madera.

El envejecimiento de la tarima de madera maciza es rico en matices y tonalidades resaltando la belleza de la veta natural.

TARIMA FLOTANTE

Tarima flotante compuesta por tres capas de madera, que se presenta totalmente terminada con su mecanizado perimetral y acabado superficial de barniz. En su composición intervienen 3 capas de madera, 2 de ellas de maderas de rápido y una de lento crecimiento, todas ellas convenientemente tratadas y dispuestas de tal forma que optimizan su comportamiento y funcionalidad.

Se presenta así como una solución técnica sencilla y de cómoda instalación que resulta más comprometida con la conservación de nuestros bosques sin renunciar a las bondades que nos brinda un producto natural como la madera.

Gama de maderas en stock: Roble 1L, 2L y 3L, Doussié 3L, Haya Vaporizada 3L, Jatoba 3L, Arce 2L, Wenge 3L.



ROBLE

1L



ROBLE

2L



ROBLE

3L



DOUSSIE

3L



HAYA VAPORIZADA

3L



JATOBA

3L



ARCE

2L



WENGE

3L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nota: (L) nº laminas

EN 13329	EN 13696	UNE EN 717	UNE-EN ISO 14140-8	UNE 56534	UNE-EN 13501-1:2007	UNE-ENV 12633:2003
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	RESIST. A LA ABRASIÓN	FORMALDEHIDO	AISLAMIENTO RUÍDO	DUREZA	REACCIÓN AL FUEGO	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO
Movimiento <= 0.29 %	Punto Final > 3000 revoluciones	E1	Alw :17 dB	Roble: 5.6, Jatoba: 9, Arce: 5.8	Cfl – s1	Clase 1

DIMENSIONES (mm)

ANÁLISIS DIMENSIONALES	LAMAS	LONGITUD	ANCHO	CAPA NOBLE	TABLERO
	1L	2.200/1.800	140	3,2	11
	2L-3L		188		

SUELO FLOTANTE LAMINADO

Pavimento laminado de base HDF (tablero de fibras de madera de alta densidad) resistente a la humedad, con superficie decorativa altamente resistente, recomendado para uso doméstico de tráfico muy intenso y su uso comercial general.

Sistema de encaje rápido sin cola Inloc® Click, para un montaje simple y eficaz. Amplia selección de especies de madera, para el diseño de entornos cómodos y personalizados.



M1086 HAYA CORCEGA 1L HN



M784 PINO ANDORRA 1L HN



M833 NOGAL IBÉRICO 2L H



M1085 ROBLE BERLÍN 1L HN



M642 ROBLE NORMANDIA 3L H



M2532 ROBLE COLUMNA 1L O



M2533 ROBLE KANSAS 1L O




M2536 ROBLE ARIZONA 2L O



M2531 CALIFORNIA BCO 1L O



M2539 ROBLE TEXAS 1L HN

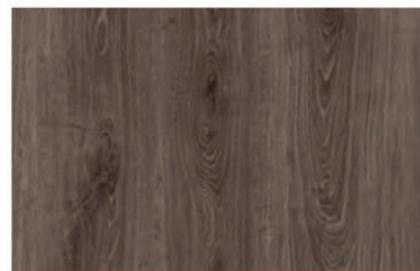

M2541 ROBLE CARBALLO 1L HN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nota: (L) nº lamas

EN 13329	EN 13 329	EN 20105	EN 20105	EN 438	EN 438	EN 717	EN 425	EN 424
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RESISTENCIA AL IMPACTO	Solidez del color a la luz ESCALA DE AZULES	Solidez del color a la luz ESCALA DE GRISES	RESISTENCIA A LA QUEMADURA DE CIGARRILLO	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	SILLAS CON RUEDAS	PATAS DE MOBILIARIO
ACA	IC2	≥ 6	≥ 4	4	5.g.1-2/4.g.3	E1	Ningún desgaste o cambio aparentemente visible	

DIMENSIONES (mm)

ESPESOR	ANCHO	LARGO
7	190	1197

ACABADO SUPERFICIAL

HOME NATURAL	HOME FN	ORIGO PORO SINCRONIZADO
HN	H	O

SUELO EXTERIOR

UPM ProFi® Deck Plus es una tarima respetuosa con el medio ambiente que conserva su color y aspecto con el tiempo. Se ha desarrollado específicamente para ofrecer un buen resultado en climas más cálidos y para zonas de terraza expuesta a un uso y desgaste superior al normal.

Los paneles de tarima UPM ProFi Deck Plus se fabrican a partir de un innovador compuesto de plástico y madera, duradero y ecológico, cuyas principales materias primas son el papel y el plástico reciclados de etiquetas autoadhesivas. UPM ProFi Deck Plus se instala con un sistema de rastreles de aluminio que proporciona una superficie semicerrada y una aspecto elegante.



DETALLE DE MONTAJE



DETALLE PERFIL METÁLICO



CLIP-T AUTUM BROWN



CLIP-T SNOW BLUE



CLIP-T SUNNY BEIGE



CLIP-T SILVER GREEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Bajo mantenimiento



Sin astillas y cálida al tacto



Duradera y resistente a las radiaciones UV



Superficie de alta fricción



Resistente



Respetuosa con el medio ambiente