

VICTRIX Superior 32 2 ErP

Caldera mural instantánea de condensación de cámara estanca, con sistema "Aqua Celeris"

CARACTERÍSTICAS

- Campo de modulación de potencia de 4.0 kW a 32.0 kW.
- Compatible para trabajar con instalaciones solares.
- Amplio display digital LCD.
- Diseñada par ser instalada en el exterior, en lugares parcialmente protegidos.
- Grado de protección eléctrica IPX5D.
- Rendimientos conforme a los exigidos por el RITE.
- Rango de temperatura de calefacción regulable de 20°C a 85°C.
- Regulador de caudal electrónico sanitario, que permite una temperatura constante mientras se ducha.
- Circulador modulante de bajo consumo energético.
- Máximo confort sanitario según EN13203-1 (***).
- Protección antihielo standard hasta -3°C.
- Módulo de condensación de acero inoxidable.
- Suministro de agua caliente sanitaria sin esperas, gracias al sistema patentado "Aqua Celeris", que consiste en una microacumulación dentro del circuito primario que se sirve de una resistencia eléctrica.
- Funcionamiento silencioso.
- El elevado rendimiento asegura un considerable ahorro energético (hasta el 25-30% con respecto a las instalaciones tradicionales).



SONDA EXTERNA




SUPER CAR




DIM ErP

VICTRIX SUPERIOR 32

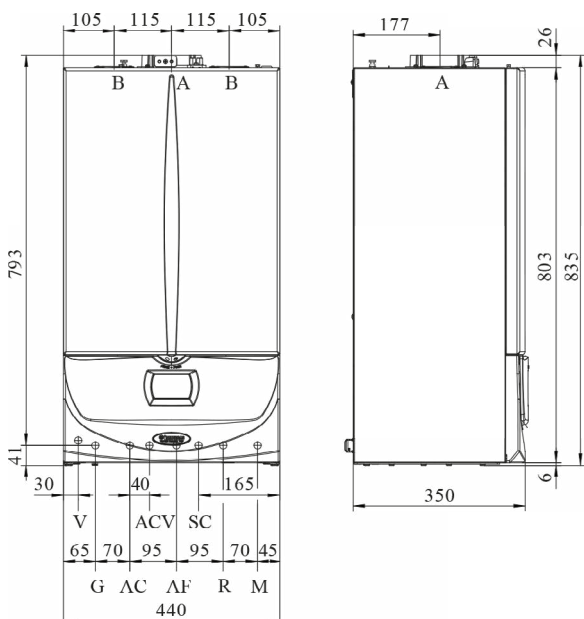

Datos Técnicos	Unidades	VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP
Referencia	G.N.	3.025639
Certificado CE		005LC34141
Potencia térmica nominal	kW	32.6
Potencia térmica mínima nominal	kW	4.2
Potencia térmica nominal útil	kW	32.0
Potencia térmica mínima útil	kW	4.0
Rendimiento térmico útil nominal (80/60°C)	%	98.1
Rendimiento térmico útil al 30% (80/60°C)	%	100.8
Rendimiento térmico útil al nominal (40/30°C)	%	107.7
Rendimiento térmico útil al 30% (40/30°C)	%	107.7
Temperatura regulable de calefacción	°C	20-85
Temperatura máxima del circuito	°C	90
Presión máxima del circuito	bar	3
Capacidad nominal vaso de expansión calefacción	litros	8
Temperatura regulable sanitario	°C	30-60
Caudal específico Δt 25°C	l/min	18.34
Caudal específico Δt 30°C	l/min	15.3
Presión máxima circuito (ACS)	bar	10
Presión precarga vaso expansión	bar	1
Conexión eléctrica	V/Hz	230/50
Consumo nominal	A	0.78
Peso al vacío	kg	45.9


Gráfica (caudal/presión)
VICTRIX SUPERIOR 32

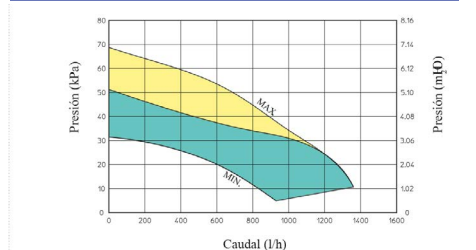


Presión disponible en el sistema:
 — a velocidad máxima (con by-pass desactivado)
 — a velocidad máxima (con by-pass activado)

Salida de humos - longitud max. equiv. (m)					
Coaxial 60/100		Coaxial 80/125		Biflujo 80/80	
Horizontal (C13)	Vertical (C33)	Horizontal (C13)	Vertical (C33)	Horizontal (C43, C53, C83)	Vertical (C83)
12,9	14,4	32	32	36	41

Nota: puede ser utilizada la configuración C93.



Kit horizontal Ø 60/100



Kit doble tubo Ø 80/80

LEYENDA

V	Conexión eléctrica		RU*	Retorno acumulador	3/4"
G	Alimentación gas	3/4"	MU	Ida acumulador	3/4"
AC	Salida agua caliente sanitaria	1/2"	RR	Llave de llenado	1/2"
ACV	Entrada agua caliente sanitaria kit de válvula solar (opcional)		R	Retorno instalación	3/4"
AF	Entrada de agua fría	1/2"	M	Ida instalación	3/4"
SC	Descarga de condensados (Ø interior mínimo 13 mm)				

*Sólo en caso kit conexión acumulador.

Opcionales	Referencia
Kit dosificador de polifosfatos	3.017323
Kit de vaso de expansión calefacción adicional (2 litros)	3.017514
DIM v2 TOP 2 ZONAS	3.020534
DIM v2 TOP 3 ZONAS	3.020499
DIM v2 TOP H-LT	3.020521
DIM v2 TOP H-2LT	3.020361
Válvula solar (para caldera instantánea)	3.018911
Válvula mezcladora	3.019099
CAR v2 (Control amigo remoto modulante)	3.021395
Super CAR (Control amigo remoto modulante)	3.016577
Cronotermostato digital inalámbrico (CRONO 7 Wireless)	3.021624
Cronotermostato digital semanal (CRONO 7)	3.021622
Termostato ambiente	3.01228
Sonda externa	3.014083
Kit protección antihielo (-15°C)	3.015348
Control Control remoto telefónico (para telefonía fija)	3.013305
Control remoto telefónico GSM (para telefonía móvil)	3.017182
Kit centralita para control de zona	3.011668
Kit tarjeta relé	3.015350
Kit termostato de seguridad 55°C	3.019229
Kit cobertura	3.017209

Nota: La distancia máxima entre la caldera y el DIM es de 15 metros. La distancia máxima a mantener entre 2 DIM en la misma instalación, es siempre igual a 15 m (longitud máxima a respetar por el conexionado electrónico). Posibilidad de inserción de 2 DIM sobre la misma instalación.



VICTRIX 24 TT ErP



SU PRESUPUESTO	Modelo/Ref.	PVP
Caldera		
Termostato		
Chimenea		
Accesorios		
Instalación		
	IVA (21%)	
	TOTAL	

www.immerspagna.com

