
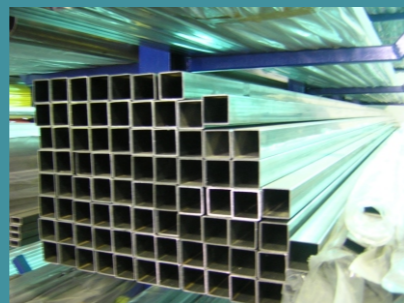




TUBERIA SOLDADA DE INOXIDABLE

- Tubería dimensiones ISO
 - Tubería dimensiones Schedule
 - Tubería para la industria alimentaria y farmacéutica
 - Tubería milimétrica redonda, cuadrada y rectangular
 - Normas ASTM : A-249, A-269, A-270, A-312, A-778, A-554
 - Acabados superficiales : Mate, Esmerilados y pulidos exterior e interior
- A-304/ L
 - A-316/ L
 - A-201

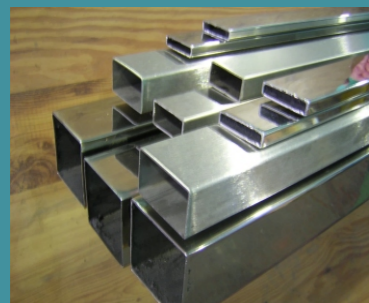



BARRA DE INOXIDABLE

- Barra Redondo
 - Barra Cuadrada
 - De 2 m/m hasta 100 m/m
 - De 5 m/m hasta 16 m/m
- A-304
 - A-303
 - A-316

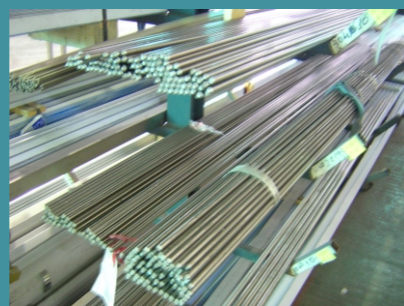

PLETINA DE INOXIDABLE

- Pletina en acabados Mate, Brillo y esmerilado
 - Desde ancho 10 m/m hasta 100 m/m
 - Desde espesor 2 m/m hasta 12 m/m
- A-304
 - A-316

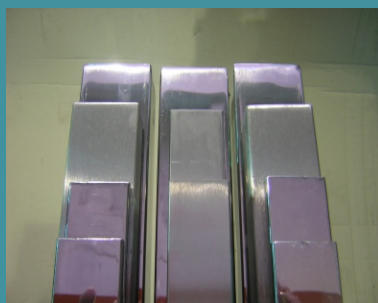

NORTINOX

Inoxidables del Norte S.I.
C/ San Antonio, 6
48950 Erandio Vizcaya
Tlfn. 94 417 52 18
Fax 94 417 53 61
e-mail: nortinox@nortinox.com

NORTINOX



INOXIDABLE

- A-304
- A-316
- A-310
- A-430
- A-201
- Laminado caliente
- Laminado en frío 2B
- Brillo Origen BA
- Satinado scocht SP
- Esmerilado 4P
- Pulido Mecánico 7P
- Antideslizante
- Decorativos



- Chapas estandar: 2000 x 1000 - 3000 x 1250 - 3000 x 1500
- Chapas a medida
- Bobina ancho estandar : 1000 - 1250 - 1500
- Flejes a medida

PLASTIFICADO A UNA Y A LAS DOS CARAS

PVC de 70 micras negro por dentro y blanco por fuera
 PVC láser idóneo para corte por laser
 PVC de fácil despegue color azul

ALUMINIO




- AL-1050
- AL-5754
- AL-5000
- DAMERO
- H18 DURO
- H24/14 SEMIDURO
- H0 RECOCIDO
- Esmerilado
- Alto Brillo



PERFILES DE INOXIDABLE U / L

- L ángulos lados iguales laminado en frío
- L ángulos lados desiguales laminado en frío
- L ángulos laminado en caliente
- Ues laminadas en frío
- A-304
- A-316

- Acabados superficiales : Mate, satinados y brillante

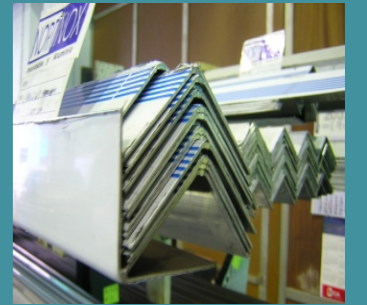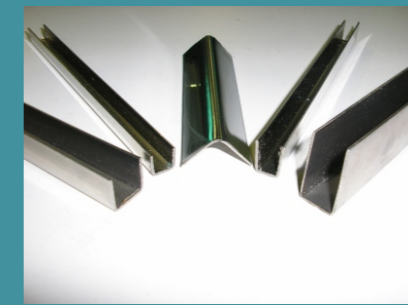

ACCESORIOS DE INOXIDABLE

- Tiradores, bisagras y pinzas para cristalería
- Pasamanos, codos, embellecedores y tapones
- Tornillería y accesorios para construcción
- A-304
- A-316



BALAUSTRES PARA BARANDILLAS

- INOXIDABLE
- FUNDICION
- De 1,5 m/m hasta 2 m/m
- De 5 m/m hasta 16 m/m
- A-304
- A-316
- F-114

