vidriocanal
aluminio y pvc

INDICE

a. SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS ABISAGRADAS

Con Rotura de Puente Térmico

COR70 C16 RPT 3
COR60RT 4
COR60RT Hoja Oculta 5
COR 3500RT Canal 16 6
COR 3500RT 7

Sin Rotura de Puente Térmico

COR2300 8
400 9
Puerta Milenium 2000 10

b. PLEGABLES 11

Plegable 12

c. SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

Con Rotura de Puente Térmico

COR-Vision 13
Elelvable 4500RT 14
Perimetral 4200RT 15

Sin Rotura de Puente Térmico

Balconera Mediterranea 16
SERIE 6500 Plus 17
Perimetral 2000 18
800 New 19
600 New 20

d. PROTECCION SOLAR

Tamiz 21
Mallorquina 22
Contraventana ó Porticon 23
Protección Solar Lamas 24

e. BARANDILLA 25

f. MOSQUITERAS 26

g. SISTEMAS DE PVC

Sttutgart 27
I. Berlin Abisagrada 28
II. Munich Abisagrada 29
III. Munich New 30
IV. OSLO 85 Elevable 31
V. OSLO 70 Elevable 32
VI. HAMBURGO Corredera 33
VII. C70 Corredera 34
VIII. BADEN-BADEN Corredera 35

COR70 C16 ST RPT

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE E1500**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,23 x 1,48 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 0,9 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **55 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**

*** Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas***

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.

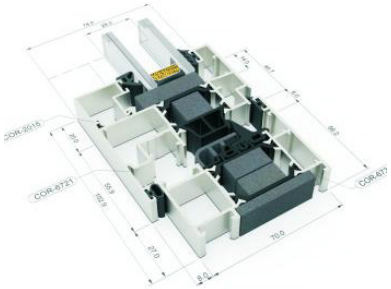

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente, Oscilo-paralela y Abatible.

Apertura Exterior:
Practicable, proyectante deslizante.

Secciones

Marco – 70 mm.
Hoja – 78 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.
Longitud varilla poliamida
Marco 35mm. **Hoja** 30 mm.

Peso máximo/hoja

Hasta 120 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.500 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie COR60RT

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE E1200**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,20 x 1,16 m, 2 hojas**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1.0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **30, 37 y 44 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=48 dB**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos
*** Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas***

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.



CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Plegable, Oscilo-paralela y Abatible.

Apertura Exterior:
Practicable, Proyectante-deslizante.

Secciones

Marco – 60 mm.
Hoja – 68 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,6 mm.
Puerta 1,6 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 80 Kg hasta 130 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.500 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie COR60RT Hoja Oculta

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 9A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,13 x 1,16 m., 1 hoja.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1,5 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **28 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=41 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior: Practicable de 1 y 2 hojas, Oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y Abatible

Secciones

Marco – 60 mm.
Hoja – 60 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,6 mm.
Puerta 1,6 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 80 Kg hasta 130 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.300 mm.**
Alto(H)= **2.400 mm.**
*balconera 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 3500RT Canal 16

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 9A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C4**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,23 x 1,48 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1,2 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **29 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Plata, Bronce, Nogal liso, Embero texturizado.
*Resto de acabados bajo pedido.





CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Plegable, Oscilo-paralela y Abatible.

Apertura Exterior:
Practicable y proyectante-deslizante.

Secciones

Marco – 54 mm.
Hoja – 62 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 100 Kg hasta 130 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.600 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 3500RT

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE E1200**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1.0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **24, 31 y 38 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos
*** Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas***

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Pleglable, Oscilo-paralela y Abatible

Apertura Exterior:
Practicable, proyectante-deslizante

Secciones

Marco – 54 mm.
Hoja – 63 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 80 Kg hasta 130 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.500 mm.**
Alto(H)= **2.400 mm.**
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 2300

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 9A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,105 x 1,210 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 2.0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **10, 18 y 24 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=39 dB**

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Plata, Bronce, Acero, Pino Nudos, Embero Texturado y Nogal Liso.
*Resto de acabados bajo pedido.



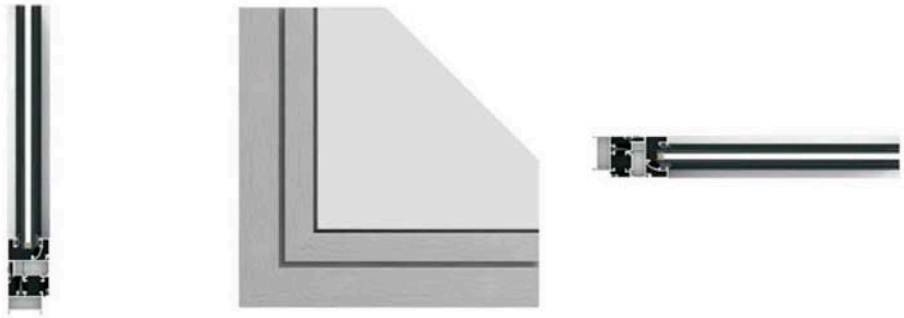

CROQUIS

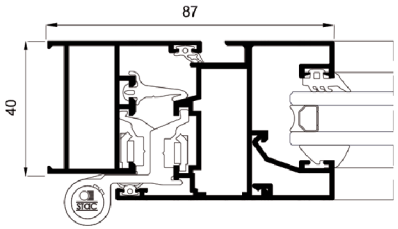

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Plegable, Oscilo-paralela y Abatible.

Apertura Exterior:
Practicable, Proyectante-deslizante.

Secciones

Marco – 40 mm.
Hoja – 48 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,4 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 80 Kg hasta 130 Kg

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.500 mm.**
Alto(H)= **2.400 mm.**
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 400

Especificaciones -

- Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones.

- Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad.

- Estética de líneas rectas.

- Abisagrada compatible con 40x20 ó 40x40.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **9, 14 y 21mm.**

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Plata y Bronce.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

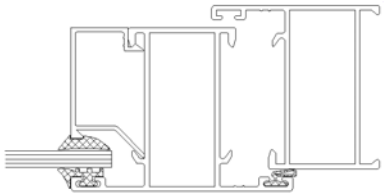

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Abatible / Practicable

Secciones

Marco – 40 mm.
Hoja – 40 mm.

Espesor perfilería

Ventana: 1.3 mm.
Puerta: 1.3 mm.

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Puerta Milenium 2000

Categorías en banco de ensayos -

Resistencia inpacto de cuerpo blanco
(UNE-EN 13049:2003) : CLASE 5 (máx)

Ensayo de referencia:
Puerta 1,8 x 2,2 m., 2 hojas.
Vidrio laminar 3.3

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 2,3 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **30 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw= 38 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Plata.
*Resto de acabados bajo pedido.

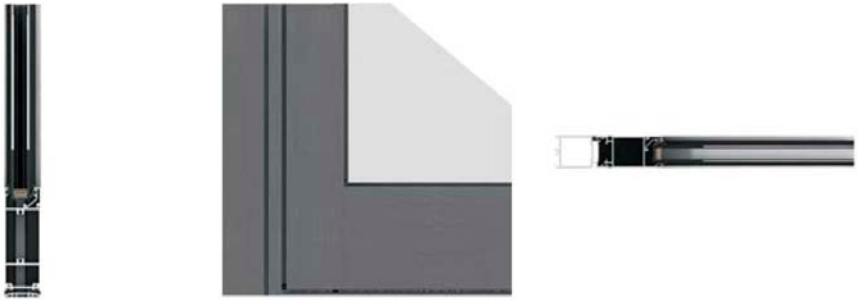

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura Interior: · practicable 1 y 2 hojas.
Apertura Exterior: · practicable 1 y 2 hojas.

Apertura Automática: corredera de 1 y 2 hojas.
abatible interior y exterior de 1 hoja

Secciones

Marco – 45 mm.
Hoja – 45 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

puerta 2,0 mm.

Peso máximo/hoja

180 Kg.
120 Kg. (versión automática)

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.450 mm.**
Alto(H)= **3.000 mm.**
*Puerta 1 hoja, practicable

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Posibilidad de fabricación con series:

TAMIZ

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco
***Resto de colores bajo pedido**

Serie 3500RT

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

Serie 2300

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

Serie COR60RT

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Plegable

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 9A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE A3**

Ensayo de seguridad (PAS 24:2012): Apto

Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330. 2701x2517 mm

Transmitancia / Zonas C.T.E.

UH desde 1,5 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **34 mm.**

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

CROQUIS

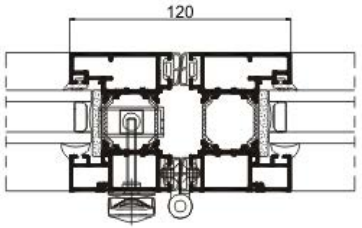

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Plegable hasta 14 hojas

Secciones

Marco – 73 mm
Hoja – 73 mm
ESPESOR PERFILERÍA
Puerta 1,8 mm.

Longitud varilla poliamida
Marco 20 mm Hoja 30 mm

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 120 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **1200mm.**
Alto (H) = **3000mm.**

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie COR-VISION

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 7A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia**: Ventana 1,23 x 1,55 mm, 1 hoja + 1 fijo**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1,3 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **30 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=41 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas / Posibilidad tricarril (3 hoja o 2 hojas + 1 fijo) / Posibilidad monocarril (1 hoja + 1 fijo)
Posibilidad de apertura a 90º sin parteluz

Secciones

Marco – 116 mm. y tricarril 182 mm.
Hoja – 37 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Puerta 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida de 16 a 24 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 320 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **4.400 mm.**
Alto(H)= **3.000 mm.**
* Puerta 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie Elevable 4500RT

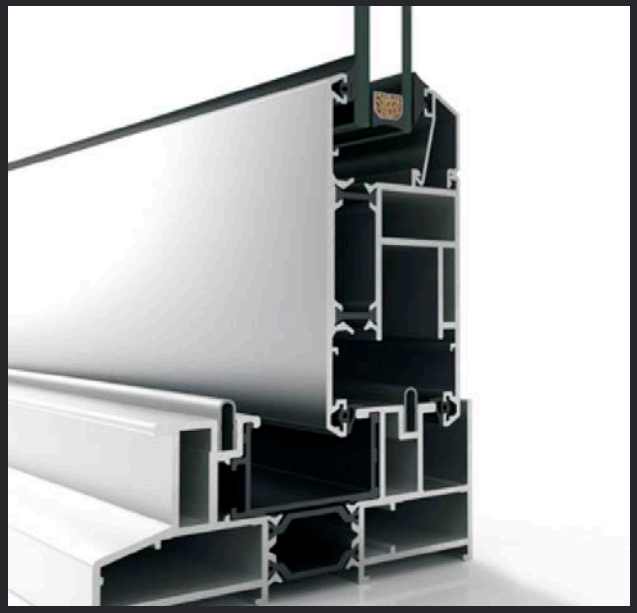

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 3**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 8A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C4**

Ensayo de referencia: **Puerta 1,85 X 2,05 m. 1 hoja + 1 fijo**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1,5 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **20, 27 y 34mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw= 42 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2 , 3 , 4 y 6 hojas / Posibilidad tricarril / Posibilidad monocarril (1 hoja + 1 fijo) / Posibilidad de apertura a 90º sin parteluz

Secciones

Marco –
123 mm Bicarril
185 mm Tricarril
Hoja – 51 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Puerta 2 mm.
Longitud varilla poliamida
Marco perimetral 30 mm
Hoja 14.6 mm

Peso máximo/hoja

Desde 300 hasta 400 Kg (versión elevable)
330 kg (versión en línea)

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **3.235 mm.**
Alto(H)= **2.700 mm.**
* Medida de Hoja

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie Perimetral 4200RT

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 3**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 7A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**
Ensayo de referencia: **Ventana 1,20x1,20, 2 hojas**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 1,5 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **26 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw= 39 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Plata, Bronce, Nogal liso, Embero texturizado.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas / Posibilidad tricarril

Secciones

Marcos:
77 mm Bicarril
126 mm Tricarril
Hoja curva –33 mm en Stock
Hoja recta – 37 mm Bajo Pedido
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.
Longitud varilla poliamida desde 14,6 a 20 mm.

Peso máximo/hoja

100 Kg. (hoja perimetral)
200 Kg. (hoja a testa)

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **4.400 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
*Ventana 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie Balconera Mediterranea

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 3**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 8A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C4**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,49x1,24 m., 1 hoja + 1 fijo**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 2.1 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **30 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw= 35 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

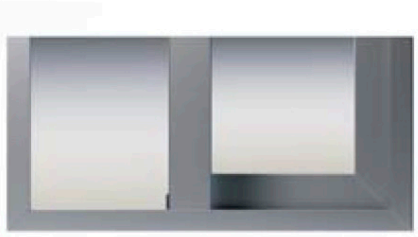

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera monocarril de: - 1 hoja + 1 fijo / 2 hojas + 2 fijos / Corredera bicarril de 2, 3 y 4 hojas

Secciones

Marco – 106 mm.
Hoja – 45 mm.
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Balconera 1,5 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 240 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **4.400 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
* Balconera 1 hoja + 1 fijo

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 6500 Plus

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 3**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 7A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C4**
Ensayo de referencia: **Ventana 1,48 x 1,30 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 2,0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **30 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=36 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

CROQUIS

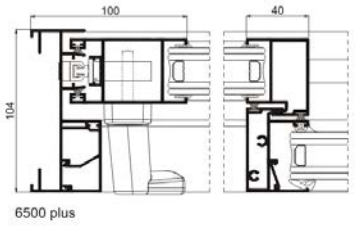

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

· Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas · Posibilidad monorrail · Posibilidad tricarril (1 hoja + 1 fijo)

Secciones

· **Marco –** 83 mm.
104 mm (6500 Plus)

· **Hoja –** 32 mm.
41,6 mm (6500 Plus)

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,5 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 240 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.900 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie Perimetral 2000

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 3**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 8A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Uw desde 2.9 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo acristalamiento: **17 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw= 33 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Plata.
*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS

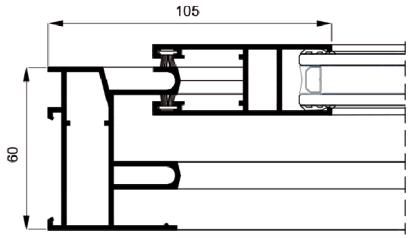

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas / Posibilidad tricarril

Secciones

Marcos:
60 mm Bicarril en Stock
70 mm Bicarril Bajo Pedido
80 mm Tricarril
Hoja recta – 26 mm
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 100 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **3.200 mm.**
Alto(H)= **2.600 mm.**
*Ventana 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 800 New

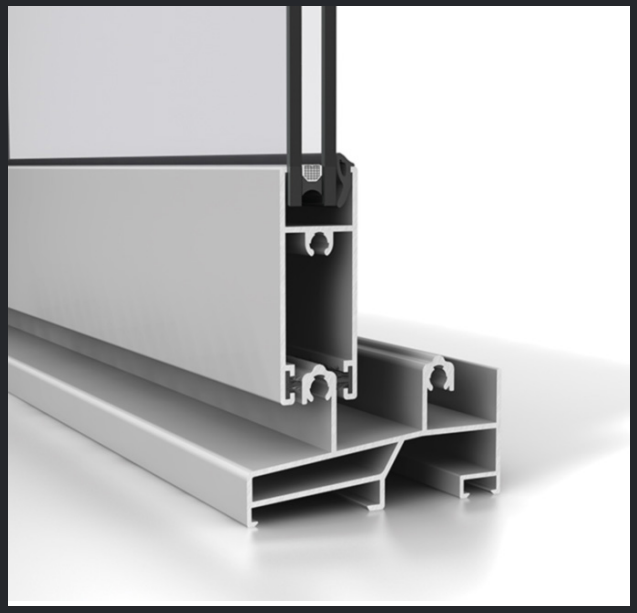

Especificaciones -

- Marcos y hojas de corte recto.

- Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia.

- Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

Aislamiento Acústico -

Incluir Acristalamiento de: **10 y 21mm.**
Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB
Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m2.

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Plata, Bronce, Acero, Pino Nudos, Embero Texturado y Nogal Liso.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

2, 3 ó 4 hojas correderas / 3 ó 6 hojas correderas (3 railes)

Secciones

Marcos -
77 mm Bicarril
113 mm Tricarril
Hoja – 28 mm
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1.5 mm.
Puerta 1.5 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 70 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho (L) =**2.500 mm.**
Alto (H) = **2.700mm.**
*Ventana 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie 600 New

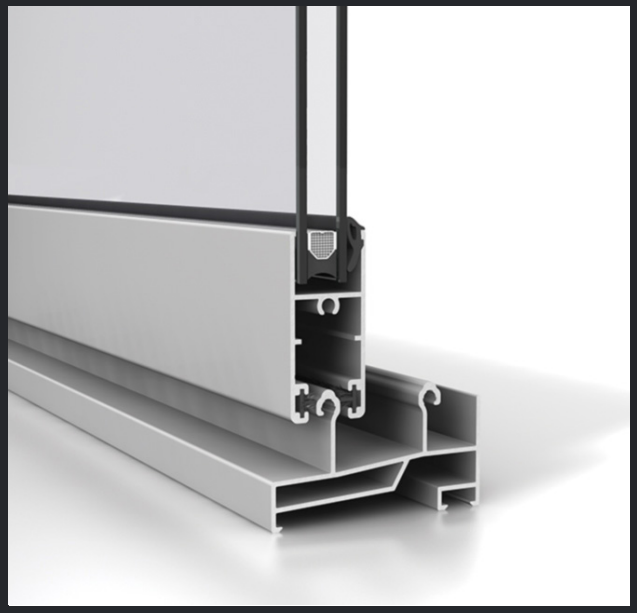

Especificaciones -

- Marcos y hojas de corte recto.

- Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia.

- Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **10 y 18mm.**
Rw = 27(-1;-2) dB - 30(-1;-2) dB
Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m2.

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Plata y Bronce.
*Resto de acabados bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

2, 3 ó 4 hojas correderas (2 railes)

Secciones

Marco - 65mm
Hoja – 24 mm
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1.25 mm.
Puerta 1.25 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 30 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2.000mm.**
Alto (H) = **2.500mm.**
*Ventana 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

CROQUIS



C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Mallorquina Corredera TAMIZ

Categorías en banco de ensayos -

Resistencia a la carga de viento (UNE 13659:2004): **CLASE 5**
Ensayo de referencia: **Ventana 1,5 x 1,5 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

Resistencia térmica de la contraventana y la cámara▲R=0.08 m²K/W
Cálculos realizados según:
UNE-EN ISO 10077-1:2000

Uw (W/m²K)	Uws (W/m²K)
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

Uw- transmitancia de ventana
Uws- transmitancia de conjunto ventana-contraventana

Posibilidades de cerramiento -

· Cerramiento con lamas fijas u orientable.

· Cerramiento opaco (panel sandwich).

· Cerramiento acristalado.

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS

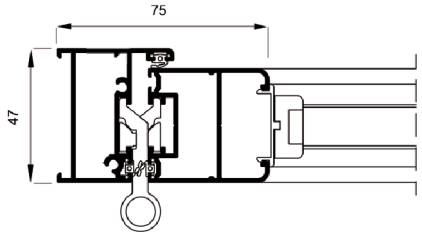

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas / Plegable / Corredera

Secciones

Marco – 47 mm.
Hoja – 40 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,5 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 65 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **1.600 mm.**
Alto(H)= **2.500 mm.**
*apertura 1 hoja, practicable

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Mallorquina abatible

Especificaciones -

Los perfiles de este sistema son de aluminio extruido con posibilidad de acabado en colores de aluminio o colores foliados de PVC diseñados para cerramientos exteriores, buscando un control de luz y visibilidad.

Sistema de contraventana abisagrada que ofrece la posibilidad de dos tipos de lamas:

· Lamas fijas.
· Lamas orientables ó regulables.

Acabados

Posilibilidad de acabados:
En acabado Aluminio (Colores aluminio)
En acabado PVC (Colores foliados)

Acabados en Stock:
Blanco, Plata, Bronce, Pino nudos, Nogal liso, Embero texturado.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

En sistema regulable

En sistema Fija

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Practicable de 1,2,3 y 4 hojas

Secciones

Marcos - 40mm
Hoja – 40 mm
Posibilidad de incluir solape de 30,50 y 80 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1.3 mm.
Puerta 1.3 mm.

Dimensiones máximas

Ancho Lama Máxima: 900 mm

Mallorquina Fabricada con Serie 400

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Contraventana ó Porticon

Especificaciones -

Perfil con lama o vidreo de aluminio extruido con posibilidad de acabado en colores de aluminio o colores foliados de PVC diseñadas para cerramientos exteriores e interiores, buscando un control de luz y visibilidad.

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco, Foliado Nogal y Foliado Roble.
*Resto de acabados bajo pedido.

Posibilidad de acabados:

Vidrio.
En acabado aluminio (Colores aluminio).
En acabado PVC (Colores foliados).

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Protección Solar Lamas

Especificaciones -

Categorías en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 13659:2004): CLASE 6 (máx)
Ensayo realizado según norma UNE 1932:2001

Ensayo de referencia:

Lamas 120 mm.: 1,8 m.
Lamas 145 mm.: 2,0 m.
Lamas 190 mm.: 2,5 m.
Lamas 250 mm.: 3,0 m.
Lamas 300 mm.: 3,5 m.
Lamas 400 mm.: 4,2 m.

Ensayo de referencia:
Celosías 2 m.
Minicelosías 1.3 m.
Lamas tubulares 1.3 m.

Tamaños de lamas

- 120 mm. *- 145 mm.* *- 190 mm.*
- 250 mm. *- 300 mm.* *- 400 mm.*

Tamaño en Stock: 120 mm

Acabados -

Acabados en Stock:
Blanco 120 mm.

*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS

DATOS TÉCNICOS

Espesor perfilería

Lamas 120 mm.: 1,75 mm.
Lamas 145 mm.: 1,80 mm.
Lamas 190 mm.: 2,50 mm.
Lamas 250 mm.: 2,75 mm.
Lamas 300 mm.: 3,45 mm.
Lamas 400 mm.: 3,80 mm.

Tipos de lamas

· Fijas:
Regulación: 0º, 15º, 30º, 45º

· Móviles:
Motorizadas

Lamas longitud máxima

Lamas 120 mm.
Lamas fijas 1,8 m.
Lamas 145 mm.
Lamas fijas 2,0 m. Lamas móviles 1,9 m.
Lamas 190 mm.
Lamas fijas 2,5 m. Lamas móviles 2,4 m.
Lamas 250 mm.
Lamas fijas 3,0 m. Lamas móviles 3,0 m.
Lamas 300 mm.
Lamas fijas 3,5 m. Lamas móviles 3,4 m.
Lamas 400 mm.
Lamas fijas 4,2 m. Lamas móviles 4,0 m.

* Según especificaciones de proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama. Consultar.

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Barandilla

Categorías en banco de ensayos -

Ensayos según normas UNE 85.237-1991,
UNE 85.238-1991, UNE 85.210-1990
y requisitos establecidos en CTE
(DB SU-1 y DB SE-AE)

(UNE 85.240: 1990): **CLASE A- EXCELENTE**

1-Ensayo estático horizontal hacia el exterior
2-Ensayo estático horizontal hacia el interior
3-Ensayo estático vertical
4-Ensayo dinámico con cuerpo blando
5-Ensayo dinámico con cuerpo duro
6-Verificación del apartado 3.2 del
DB SE-AE del CTE
7-Ensayo de seguridad

Ensayo de referencia barandilla con vidrio en toda la altura de 1.100 (H) x 2.450 (L) mm. y 3 pilastras.

Ensayo de referencia barandilla con barrotillo con borde superior libre de 1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) y 3 pilastras.

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

CROQUIS

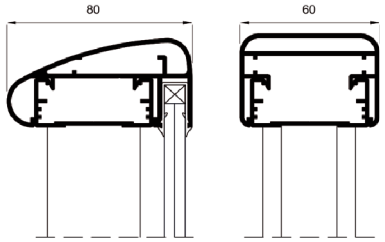

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades

Barandilla de vidrio
· Barandilla de vidrio con borde superior libre
· Barandilla de barrotillo
· Barandilla de barrotillo con borde superior libre

Posibilidades Pasamanos

· Cuadrado - 60 mm. de ancho
· Circular - 66 mm. de diámetro
· Elíptico - 80 mm. de perímetro exterior

Dimensiones máximas / mínimas

Dimensión máxima entre pilastras: 1.000 mm.
Altura mínima: 900 mm.

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Mosquiteras corredera y enrrollable

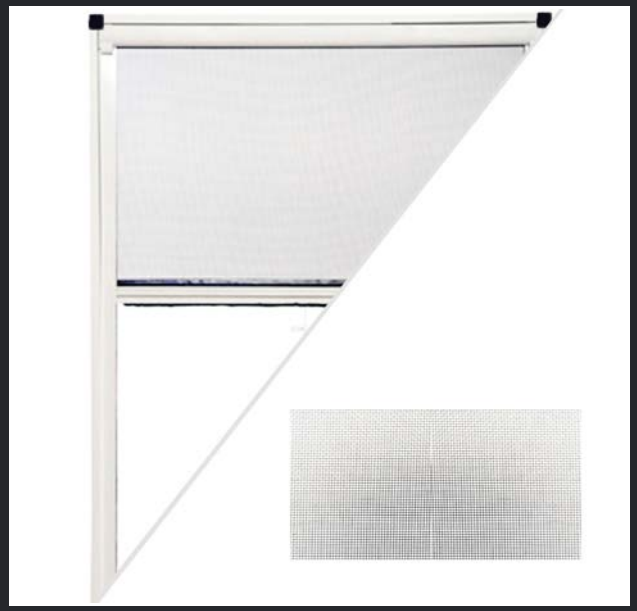

El sistema utilizado en ventanas para la protección contra insectos.

Disponemos de dos tipos de mosquiteras, correderas y enrrollables.

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Plata, Bronce, Acero, Pino Nudos, Embero Texturado y Nogal Liso.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

Corredera



*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

STTUTGART

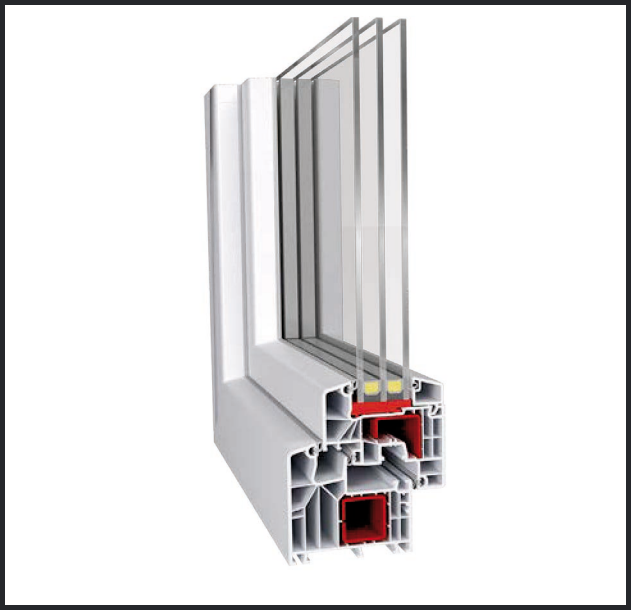

Especificaciones -

· Más entrada de luz en la habitación a través de un diseño más delgado.
· Perfil de 8 cámaras.
· Sistema de junta central con 3 juntas.
· Doble variante de diseño.
· Mayor superficie adhesiva entre el cristal y el perfil.
· La zona de carga del vidrio tiene lugar directamente en el canal interior del refuerzo.
· Mejoría de hasta un 20 % en el aislamiento térmico en la sección transversal del perfil.
· Aumento de la seguridad contra robo en la zona de unión del vidrio
· La segura unión entre la unidad de sellado y la hoja impide un desplazamiento del perfil de la hoja hacia el cristal.
· Hoja de alta estabilidad estructural en elementos especiales, como ventana triangular de arco de medio punto, etc.
· Ninguna deformación de la hoja durante su uso

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento: **Desde 24 hasta 44.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**

*** Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas***

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado, Nogal.
*Resto de acabados bajo pedido.



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Oscilo-batiente, Oscilo-paralela.
Posibilidad de puerta de entrada.

Secciones

Marco – 85 mm,
Hoja Curva – 85 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**
Alto (H) = **2500mm.**
*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

CROQUIS



Serie BERLIN

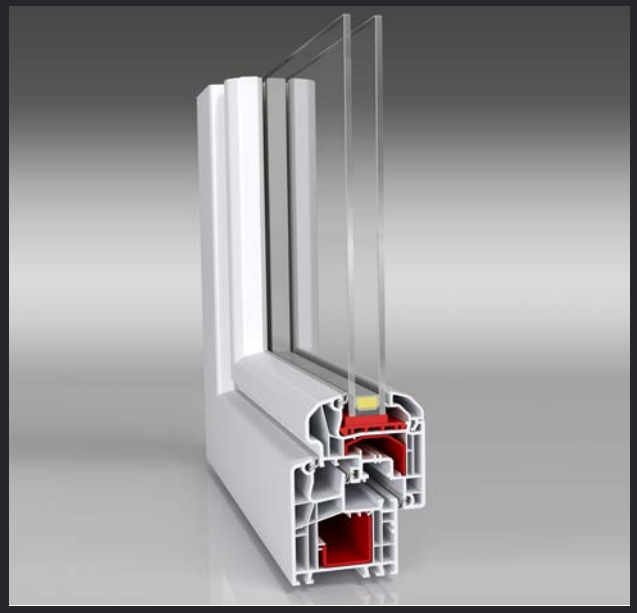

Especificaciones -

- Transmitancia : 1,1 W/m2K en perfil.
- Desagüe oculto.
- Camara de herraje protegida para máxima protección contra robo
- Sistema de 5 camaras como combinación estándar.
- Sistema de junta central con 3 juntas (Triple Junta).
- Con Herraje Seguridad.
- Posibilidad de recubrimiento exterior de aluminio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **24, 28, 32 y 40 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=47 dB**
(hasta clase V de protección contra ruido).

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado, Nogal, Bicolor Roble Dorado y Bicolor Nogal.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

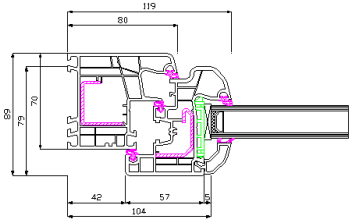

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Oscilo-batiente, Oscilo-paralela.
Posibilidad de puerta de entrada.

Secciones

Marco – 70 mm,
Hoja Curva – 70 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**
Alto (H) = **2500mm.**
*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie MUNICH

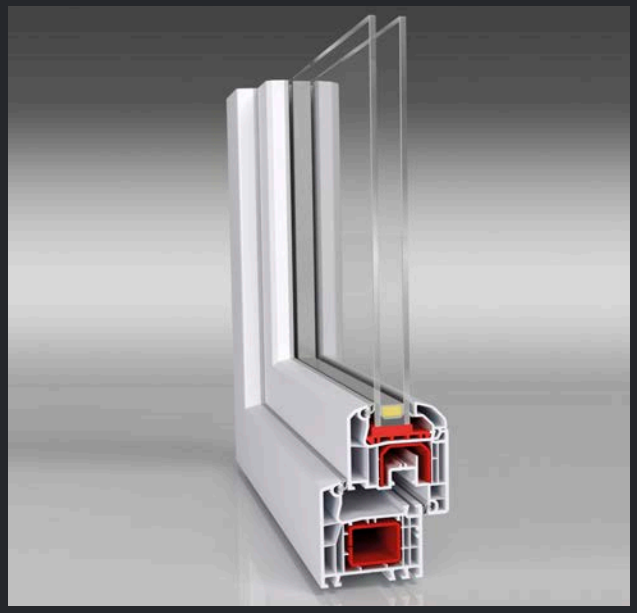

Especificaciones -

- Transmitancia : 1,3 W/m2K en perfil.
- Desagüe oculto.
- Sistema de 5 camaras como combinación estándar.
- Sistema de doble junta.
- Con Herraje Seguridad.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **24, 28, 32 y 40 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**
(hasta clase IV de protección contra ruido).

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado y Nogal, hasta fin de esistencias.
*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS

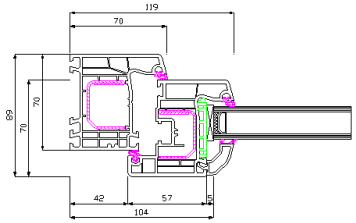

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Oscilo-batiente, Oscilo-paralela.
Posibilidad de puerta de entrada.

Secciones

Marco – 70 mm,
Hoja Recta – 70 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**
Alto (H) = **2500mm.**
*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie MUNICH NEW

Especificaciones -

UH desde 0,9 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **40 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=46 dB**
(hasta clase IV de protección contra ruido).

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado, Nogal, Bicolor Roble Dorado, Bronce, Bicolor Nogal, Bicolor Plata, Plata y Bicolor Blanco.
*Resto de acabados bajo pedido.





CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela, plegable y abatible.
Apertura exterior: practicable.

Secciones

Marco – 70 mm,
Hoja – 80 mm

Peso máximo/hoja

Desde 100 kg hasta 130 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2950mm.**
Alto (H) = **2500mm.**
*ventana 2 hojas, oscilo-batiente

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

OSLO 85

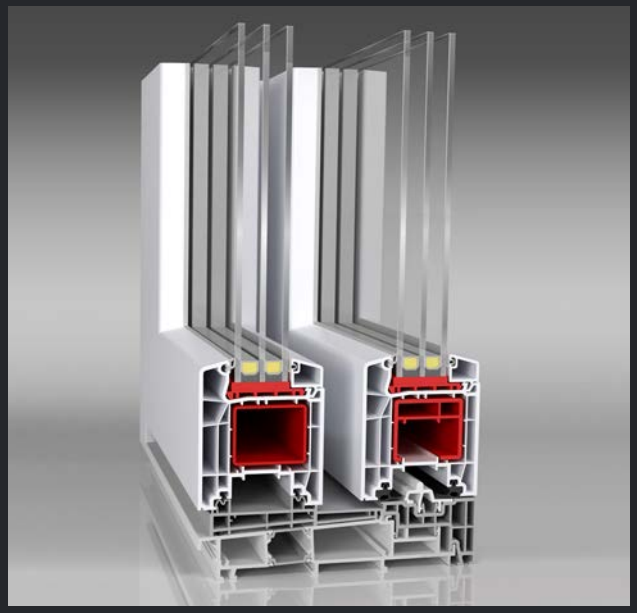

Especificaciones -

- Refuerzo sobredimensionado para mayor estabilidad.
- Umbral continuo de aluminio para evitar fugas en la parte inferior, consiguiendo así un aislamiento térmico aún mejor.
- 85 mm de profundidad para un aislamiento térmico excelente.
- Diseño con líneas rectas.
- Revestimientos de aluminio con resistividad para un mayor aislamiento térmico

Transmitancia / Zonas C.T.E.

0,77 W/m2k en perfil

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **34, 38, 42 y 50 mm.**

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado y Nogal.
*Resto de acabados bajo pedido.

CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera elevable de 2 y 4 hojas



Secciones

Marco – 197 mm.
Hoja – 85 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 300 hasta 400 Kg (versión elevable)

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **6.000 mm.**
Alto(H)= **2.750 mm.**

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

OSLO 70

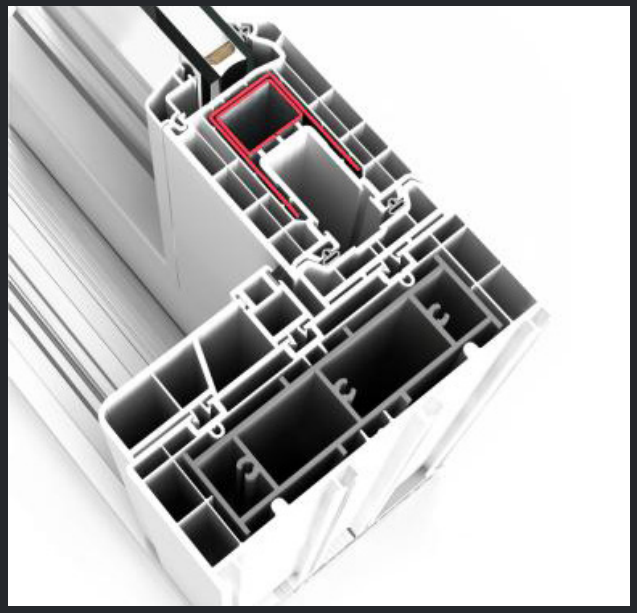

Transmitancia / Zonas C.T.E.

UH desde 0,9 (W/m².K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo Acristalamiento **40 mm.**

Ejemplo de aislamiento acústico según vidrio:

VIDRIO	REDUCCIÓN NIVEL ACÚSTICO
6/8/6	Rw (C;Ctr) =28(-1;-2) dBA
10/10/6	Rw (C;Ctr) =29(-1;-1) dBA
6/14/5.5	Rw (C;Ctr) =30(-1;-2) dBA

Cálculos realizados según norma: **UNE-EN 14351-1:2006**

Acabados -

Acabados en Stock:

Color Blanco, Roble Dorado y Nogal, Bicolor Bronce, Bicolor Plata

*Resto de acabados bajo pedido.



CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas



Secciones

Marco – 170 mm.
Hoja – 70 mm.

Peso máximo/hoja

Desde 300 hasta 400 Kg (versión elevable)

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **6.000 mm.**
Alto(H)= **2.750 mm.**

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

Serie HAMBURGO

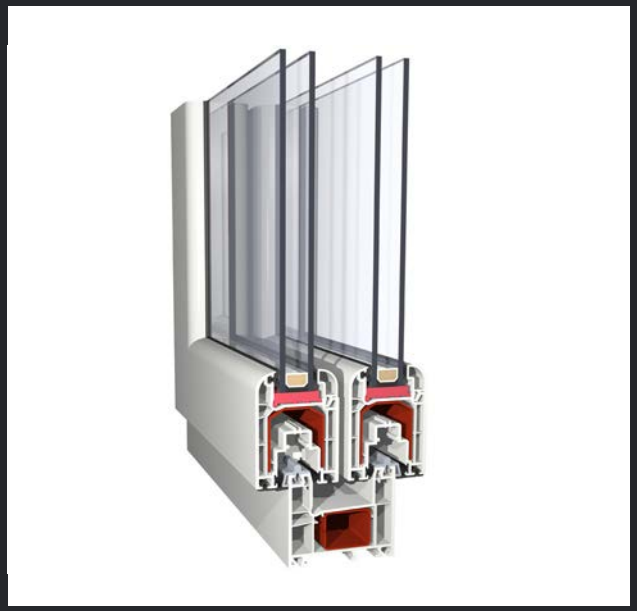

Especificaciones -

- Transmitancia : 2,3 W/m2K en perfil.
- Juntas coextrusionadas.
- Umbral de aluminio con desagüe integrado.
- Fácil montaje.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **24 y 32 mm.**

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Roble Dorado y Nogal.
*Resto de acabados bajo pedido.



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2 Y 4.



Secciones

Marco – 80 mm,
Hoja – 60 mm

Peso máximo/hoja

Desde 150 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2800mm.**
Alto (H) = **2600mm.**
*ventana 2 hojas, correderas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

CROQUIS



C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie C70

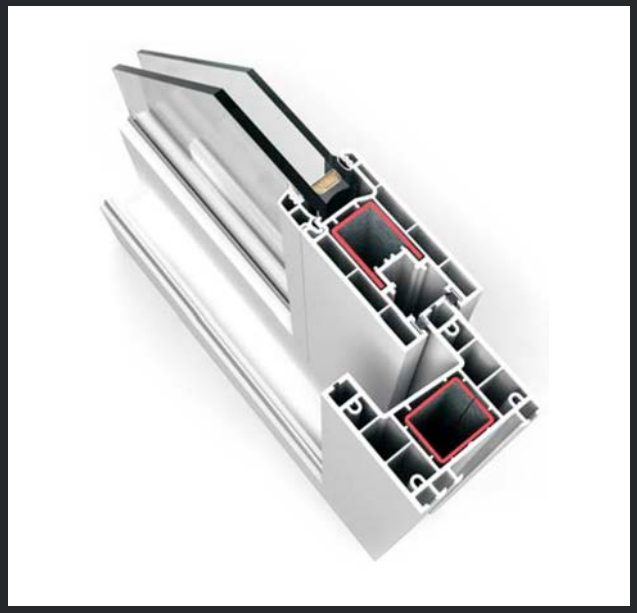

Categorías en banco de ensayos -

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): **CLASE 4**
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): **CLASE 7A**
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): **CLASE C5**

Ensayo de referencia: **Ventana 1,23 x 1,48 m., 2 hojas.**

Transmitancia / Zonas C.T.E.

UH desde 1,3 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento Acústico -

Máximo Acristalamiento **24 mm.**
Máximo aislamiento acústico **Rw=38 dB**

Acabados -

Acabados en Stock:
Color Blanco, Bicolor Blanco / Plata y Bicolor Blanco/ Bronce , Roble Dorado y Nogal.
*Resto de acabados bajo pedido.





CROQUIS



DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

Corredera de 2 Y 4.



Secciones

Marco – 70 mm.
Hoja – 46 mm.

Peso máximo/hoja

Peso máximo / hoja 140 Kg.

Dimensiones máximas

Ancho(L)= **3.400 mm.**
Alto(H)= **2.200 mm.**
*balconera 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

C/ La Venta, 14 - Polígono La Venta - 50420 Cadrete (Zaragoza)

Serie BADEN-BADEN

Especificaciones -

- Transmitancia : 2,7 W/m2K en perfil.
- Diseño delicado.
- Juntas reemplazables.

Aislamiento Acústico -

Acristalamiento de: **18 mm.**

Acabados -

Acabados en Stock:
Todos los acabados bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

Posibilidades de apertura

2 ó 4 hojas correderas



Secciones

Marco – 60 mm
Hoja Ventana – 39 mm
Hoja Puerta – 39 mm

Peso máximo/hoja

Desde 30 kg hasta 60 kg

Dimensiones máximas

Ancho (L) = **2000mm.**
Alto (H) = **1900mm.**
*Ventana 2 hojas

*Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

CROQUIS