


SMART FACADE ROCK 35



CE : MW-EN13162-T5-WS-WL(P)-AFR5



Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:

Descripción

Aislamiento térmico y acústico en lana mineral de roca. Formato panel. Incombustible en su reacción frente al fuego (Euroclase A1) y no hidrófilo. Protección pasiva contra el fuego (resistente a altas temperaturas).

Ligante de origen vegetal ETechnology, un 85% de sus materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehídos añadidos.

Lana mineral respetuosa con los sellos más exigentes en **Calidad de Aire Interior: Eurofins Gold** por su baja emisión de COVs.

Ventajas

- Excelentes prestaciones térmica y acústicas.
- Fácil de instalar tanto obra nueva como rehabilitación.
- Uso de más de un 15% de material reciclado para su fabricación.
- No sirve de soporte para la proliferación de hongos y bacterias.
- Químicamente neutro.
- Mantiene las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida útil del edificio.
- Aislamiento térmico y acústico continuo por la fachada y frente de forjado.
- Corrección y rotura de puentes térmicos.


Campos de aplicación

- ✓ Obra nueva y rehabilitación: recalificación de edificios existentes.
- ✓ Fachada Ventilada. Sistema tanto en seco como en obra tradicional (ladrillo).
- ✓ Divisorias interiores verticales en sistema de tabiquería seca con entramado autoportante y placa de yeso laminado así como en sistemas tradicionales.
- ✓ Acondicionamiento acústico en falsos techos continuos.
- ✓ Colocación bajo forjado mediante fijaciones mecánicas.



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

Selos ambientales

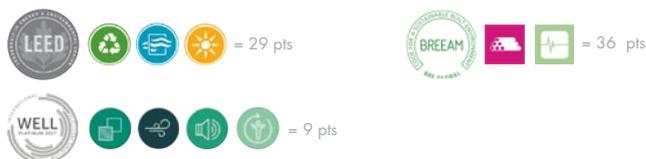

Dados técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	UNIDAD	NORMATIVA
Conductividad térmica (λ D)	0,035	W/m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T5 (-1/-1)	mm/%	EN 823
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua (μ)	1	-	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo, WS	≤ 1	Kg/m ²	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo, WL(P)	≤ 3	Kg/m ²	EN 12087
Resistencia al fuego	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1
Calor específico, Cp	1.030	J/Kg·K	EN 10456
Resistencia al flujo del aire, AFR5	≥ 5	KPa·s/m ²	EN 29053

Dimensiones, prestaciones térmicas y acústicas

Logitud (mm)	1.000				
Anchura (mm)	600				
Espesor (mm)	50	60	80	100	120
Resistencia térmica (m ² .K/W)	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40

Indicadores de impactos ambientales*

	Consumo de energía primaria renovable: 71,80 MJ
	Consumo de energía primaria no renovable: 941,00 MJ
	Potencia calentamiento global: 76,70 Kg CO₂ eq
	Consumo de agua dulce: 0,158 m³

* Cálculos realizados tomando como unidad funcional 1m³ y teniendo en cuenta solamente la fase de fabricación.