

Equipos y accesorios para varios componentes de asentamiento rápido



Para aplicaciones de espuma y revestimientos



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.

Desarrollados para el rendimiento



Sistemas completos para resultados superiores

Tanto si está pulverizando aislamiento de espuma de poliuretano en un hogar, edificio comercial o techado o aplicando poliurea para revestir una plataforma de camión o proteger cualquier otro sustrato, los sistemas dosificadores de varios componentes de Graco lo ayudan a efectuar el trabajo con resultados superiores.

Descubrirá que los equipos Graco son fáciles de usar, resistentes, fiables y de mantenimiento sencillo.

Desde los modelos de nivel inicial a los sistema de alta producción, hay un sistema dosificador de varios componentes de Graco que es el ideal para su aplicación.

Aplicaciones:

Espuma de poliuretano

- Aislamiento de muros residenciales
- Bordes y bandas de viga
- Aislamiento de techos
- Aeroespacial
- Muros comerciales

Revestimientos

- Relleno de juntas de hormigón
- Industria naval y astilleros
- Agua potable
- Tratamiento de aguas servidas
- Plataformas de camiones
- Contención secundaria
- Adhesivos y calafates
- Impermeabilización
- Revestimiento de tanques y tubos
- Cimientos

Construya un sistema completo en segundos

1 SELECCIONE UN DOSIFICADOR

Elija un módulo neumático, eléctrico o hidráulico

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Secciones de fluido de desmontaje rápido
- Capacidad de información de datos opcionales
- Modelos para espuma de 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi) de presión nominal
- Modelos para revestimientos de hasta 24,0 MPa (240 bar, 3500 psi) de presión nominal

2 SELECCIONE LAS MANGUERAS CALENTADAS

Elija entre presiones nominales de 13,8 a 24,0 MPa (138 a 240 bar, 2000 a 3500 psi). Elija 3/8 o 1/2 pulg. de diámetro interno.

3 SELECCIONE LA MANGUERA FLEXIBLE DE CONEXIÓN CALENTADA

Elija entre presiones nominales de 13,8 a 24,0 MPa (138 a 240 bar, 2000 a 3500 psi). Elija 1/4 o 3/8 pulg. de diámetro interno.

4 SELECCIONE UNA PISTOLA

Elija una pistola con purga de aire, purga mecánica o purga líquida con un patrón de pulverización redondo o plano.


5 SELECCIONE EL EQUIPO DE PROCESAMIENTO DEL SUMINISTRO

5 BOMBA DE SUMINISTRO

Elija entre bombas de diafragma o de pistón para materiales estándar para montaje en bidón o para montaje en muro. Seleccione una bomba de pistón 2:1 para materiales con viscosidades más altas.

6 KITS DE AGITADOR

Elija un kit para agitar su resina para lograr un revestimiento uniforme. Los agitadores patentados Twistork™ de Graco tienen esfuerzo de corte muy bajo para minimizar la formación de espuma en el material.

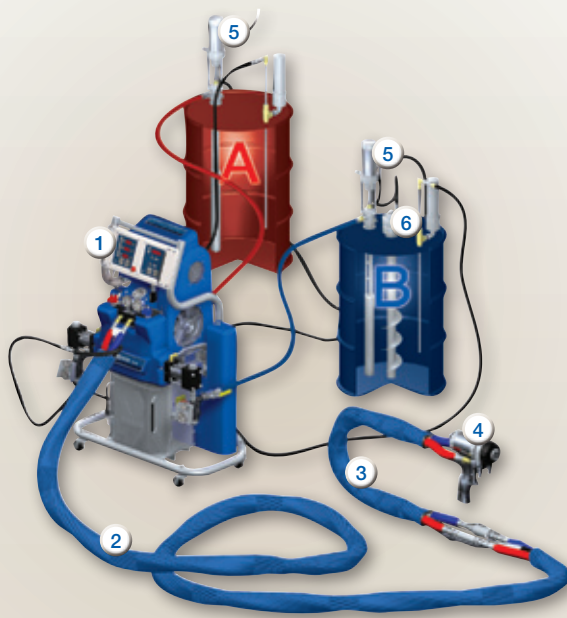

Sistemas neumáticos, eléctricos e hidráulicos

¿Qué sistema es el correcto para usted?

ACCIONADOS POR AIRE

- Sistema dosificador de nivel inicial
- Aplicaciones de salida baja
- Fácil de usar
- Realimentación mínima del sistema para el operador



Reactor™ A-25

ELÉCTRICOS

- El sistema dosificador más popular
- Valor alto para rendimiento grande
- Aplicaciones de salida media a alta
- Proporciona datos del material y diagnósticos del sistema al operador para control total



Reactor E-10, E-20, E-30, E-XP1, E-XP2

HIDRÁULICOS

- Sistema superior de la línea para profesionales de alta producción
- Valor más alto para rendimiento máximo
- Aplicaciones de salida alta
- Ideal para instalaciones en plantas de OEM
- Proporciona rendimiento superior ininterrumpido
- Proporciona datos del material y diagnósticos del sistema al operador para control total



Reactor H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3

DIAGRAMAS DE RENDIMIENTO

Use estos diagramas para identificar el dosificador que trabajará más eficazmente con cada cámara de mezcla. Los caudales se basan en material con 60 cps de viscosidad. Vea los ejemplos a continuación.

CÓMO USAR ESTOS GRÁFICOS

- Seleccione la presión de pulverización
- Seleccione la cámara de mezcla o caudal
- Seleccione el modelo de dosificador

Nota: Las zonas sombreadas más oscuras incluyen los dosificadores mostrados en las zonas sombreadas más claras.

POR EJEMPLO


Cámara de mezcla: AR6060 (03)
Presión: 8,6 MPa (86 bar, 1250 psi)
Caudal: 10 l/min.*
Dosificadores H-25, E-30, H-40, H-50

EJEMPLO DE REVESTIMIENTO


Cámara de mezcla: AR2929 (00)
Presión: 10,3 MPa (103 bar, 1500 psi)
Caudal: 3,4 l/min.*
Dosificadores E-XP1, E-XP2, H-XP2, H-XP3

* La salida de la boquilla plana será ligeramente menor que la de la boquilla redonda equivalente.

DOSIFICADORES PARA ESPUMA

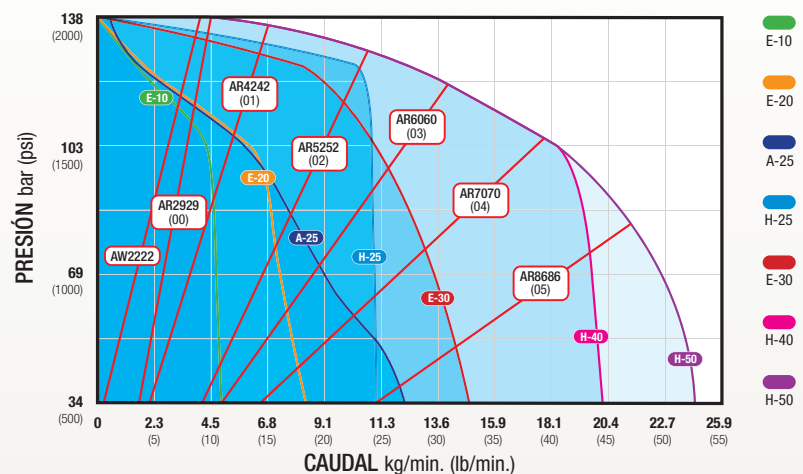

DOSIFICADORES PARA REVESTIMIENTOS

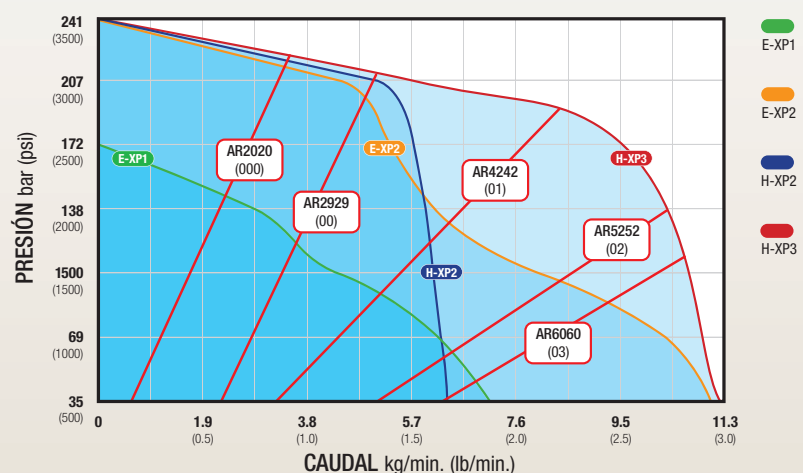

Dosificadores eléctricos

Opción preferida para aplicaciones de espumas o revestimientos de salida mediana a alta

Reactor Serie E:

Alto rendimiento con un valor sobresaliente

Equipados con datos del material y diagnósticos del sistema, los dosificadores Reactor Serie E proporcionan control total. Las características de avanzada proporcionan vida útil más larga del equipo, más tiempo en servicio para su jornada de pulverización y la confiabilidad general de Graco.

- Válvulas de circulación con juntas de mayor duración
- Tarjetas de control de calentador modular de mayor duración que reducen el tiempo improductivo
- Transformadores de calor que no requieren toques de ajuste
- Los modelos incluyen: E-10, E-20, E-30, E-XP1, E-XP2

Controles de calor y presión digitales

Le permiten procesar temperaturas y presiones y vigilar el desempeño de la máquina con precisión

Calentadores híbridos potentes

Proporcionan mejor control de temperatura

Sistema de lubricación de la bomba de ISO

Evita la cristalización de los isocianatos en la junta y eje de la bomba

Bases de bomba de desmontaje rápido

Para facilitar el desarmado y el mantenimiento

Diseño portátil resistente

Maniobrabilidad sencilla alrededor del sitio de trabajo



Motor eléctrico

Proporciona eficacia y rendimiento superiores

Válvulas de circulación

Reducen la cristalización de isocianato y ofrecen equilibrio de presión más controlado

Control de la manguera

Sistema de conexión de manguera fiable y preciso. El sensor de temperatura de fluido flexible le permite vigilar y controlar la temperatura más cerca de la pistola.

Plataforma de calor

La tarjeta de circuito está dividida en módulos fáciles de sustituir que simplifican la resolución de problemas y el mantenimiento, maximizando el tiempo de pulverización.

COMPACTO Y PORTÁTIL



Reactor E-10

Completa rápidamente los trabajos pequeños sin sacrificar rendimiento. La pulverizadora portátil E-10 de Graco son ideales para la pulverización de varios componentes, trabajos de rellenado de juntas y retoques.

- La alimentación eléctrica es de bajo consumo y se enchufa en tomacorriente estándar
- Visualización intuitiva del arranque, parada y temperatura digital con un único accionamiento de perilla
- La sección de fluido de mantenimiento sencillo reduce el tiempo de mantenimiento y aumenta la productividad.
- El motor eléctrico mejora el rendimiento y reduce los costes de funcionamiento
- Los calentadores y la manguera brindan 2000 W para precalentar el material circulando

Aplicaciones

Aislamiento con espuma

- Borde de vigas
- Reparaciones de techos
- Trabajos de preparación
- Reparación de ventanas

Revestimientos

- Trabajos industriales pequeños
- Relleno de juntas de hormigón y aplicaciones sobre pavimentos
- Pulverización de tanques pequeños usando poliurea pulverizada en frío
- Mantenimiento industrial
- Poliureas híbridas

Dosificadores hidráulicos

Equipo superior de la línea para profesionales de alta producción

Reactor Serie H: Potencia y rendimiento superiores

La línea de dosificadores Reactor de Graco brinda rendimiento y desempeño aumentados para pulverización de salida alta. Los sistemas hidráulicos son la opción de los profesionales de la pulverización que desean cosechar los beneficios de las últimas tecnologías de pulverización y añaden productividad para reforzar sus ganancias.

Controles de calor y presión digitales

Le permiten procesar temperaturas y presiones y vigilar el desempeño de la máquina con precisión

Válvulas de circulación

Reducen la cristalización de isocianato y ofrecen equilibrio de presión más controlado

Control de la manguera

Sistema de conexión de manguera fiable y preciso. El sensor de temperatura de fluido flexible le permite vigilar y controlar la temperatura más cerca de la pistola.

Sistema de lubricación de la bomba de ISO

Evita la cristalización de los isocianatos en la unta y eje de la bomba

- Desequilibrio de presión ajustable para detección de errores de relación más ajustada o más laxa
- Flexibilidad para modificar las bombas A o B para aplicaciones de relación fija distinta que 1:1
- Los modelos incluyen: H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3 y H-VR

Calentadores híbridos potentes

Calientan el material rápidamente y mantienen los puntos de ajuste de temperatura, aún al pulverizar con los caudales máximos.

Bombas horizontales

Las bombas de desplazamiento positivo son de mantenimiento sencillo y proporcionan cambios de sentido más suaves para mantener mejor el patrón de pulverización.

Resolución de problemas del colador Y

Cuenta con termómetro y manómetro analógicos como equipamiento estándar

Plataforma de calor

La tarjeta de circuito está dividida en módulos fáciles de sustituir que simplifican la resolución de problemas y el mantenimiento, maximizando el tiempo de pulverización.



◀ SUMINISTRO CON RELACIÓN VARIABLE

Reactor H-VR - Dosificador hidráulico de relación variable

El Reactor H-VR combina la probada tecnología hidráulica Reactor de Graco con las capacidades de relación variable.

- Para aplicaciones que requieren un intervalo o diferencia de la relación volumétrica
- Relación volumétrica ajustable infinitamente desde 1:1 a 2,5:1
- Suministra espumas de poliuretano y revestimientos de poliurea
- Con 240 bar de presión nominal máxima de trabajo
- Calentadores de 15.300 W

Información para pedidos

La pistola y la manguera se venden por separado

256886 Reactor H-VR, 230 V, trifásico

256887 Reactor H-VR, 400 V, trifásico



Dosificadores accionados por aire

Sistema de nivel inicial, fácil de usar para aplicaciones de salida baja

Reactor A-25:

Rendimiento superior con mayor duración

El Reactor A-25 es un dosificador de espuma pulverizada desarrollado por Graco brinda la confiabilidad que usted espera en el sitio de trabajo. Mantiene control de temperatura constante, aún cuando esté pulverizando con caudales máximos, lo que da por resultado espuma de mejor calidad.

- Mantiene los puntos de ajuste de temperatura para mejor rendimiento
- Mantiene presión de salida constante para patrón de pulverización uniforme
- Sencillo para operar y mantener
- La mejor elección para economía y mayor duración

Control DataTrak™

- Contador reposicionable que rastrea el uso de material

Tres zonas calentadas

- Tres zonas calentadas independientes: ISO, resina y manguera
- Proporcionan control de calentamiento preciso para pulverización fiable manejando sustancias químicas con viscosidades químicas diferentes
- Controles de temperatura digitales

Colector de recirculación

- Una forma sencilla de equilibrar las presiones del sistema

Motor neumático NXT™

- Bajo consumo de aire para eficiencia mejorada
- El silenciador proporciona niveles bajos de ruido de funcionamiento
- La válvula de aire proporciona cambio de sentido suave y rápido

Calentador híbrido

- Proporciona mejor control de temperatura

Bases de bomba de desmontaje rápido

- Para facilitar el desarmado y el mantenimiento

Sistema de lubricación de la bomba de ISO

- Evita la cristalización de isocianatos en la junta y eje de la bomba



Bombas de transferencia y kits de agitador

Desarrolladas para más salida, mejor rendimiento y gran valor

FAMILIA DE BOMBAS DE TRANSFERENCIA T1 Y T2 ▼

	Número de pieza	Relación	Salida máxima continua	Salida máxima intermitente	Presión máxima de entrada de aire	Presión máxima de salida de fluido	Temperatura ambiente máxima	Temperatura máxima del fluido	Peso	Dimensiones	Número de manual
T1	256200	2:1	9,5 l/min. (2,5 gal./min.)	15 l/min. (4,0 gal./min.)	1,2 MPa (12 bar, 180psi)	2,5 MPa (25 bar, 360psi)	50°C (120°F)	82°C (180°F)	8,4 kg (18 lb)	130,8 cm (51,5 pulg.) de largo; 66 mm (2,6 pulg.) de diámetro (tapa)	312766
T2	295616	2.25:1	19 l/min. (5,0 gal./min.)	28 l/min. (7,5 gal./min.)	1,2 MPa (12 bar, 180 psi)	2,8 MPa (28 bar, 405 psi)	50°C (120°F)	88°C (190°F)	9,5 kg (21 lb)	137 cm (54 pulg.) de largo; 89 mm (3,5 pulg.) de diámetro (tapa)	311882

- El diseño T2 duplica la salida (de 9,5 l a 19 l) con capacidad para mantener el ritmo con los dosificadores de salida alta
- La bomba T1 más pequeña permite salida más baja, 2:1, ideal para aplicaciones de pulverización
- La característica de desconexión rápida permite retirar el bidón con facilidad y cambios más rápidos
- La entrada de fluido mejorada maneja con facilidad materiales con viscosidad más alta, aún en condiciones de clima frío
- Fiable y rentable

Adaptador de tapón de soldado rápido

Para retirar el bidón con facilidad sin interferencia con las conexiones de manguera

Componentes resistentes a la corrosión

Piezas húmedas de acero inoxidable

Juntas de PTFE

Desempeño mejorado para menos mantenimiento



◀ MEZCLADOR HELICOIDAL TWISTORK

- Accionado por aire con velocidad variable, motor de 1,5 HP, con capacidad para 0,7 MPa (7 bar, 100 psi) de presión de trabajo máxima
- Disponible en acero al carbono y acero inoxidable
- Construido para larga vida útil, resistencia a la corrosión e integridad estructural
- Las paletas patentadas de forma helicoidal están roscadas a través de un cabezal cerrado en la abertura del tapón de bidón estándar
- El agitador para servicio pesado presenta un conjunto sin lubricación, que elimina la contaminación de fluido
- El mezclado suave reduce la degradación y las salpicaduras, comparándolo con las paletas impulsoras

Dosificadores Graco para espuma

Especificaciones técnicas e Información para pedidos



	ACCIONADOS POR AIRE	ELÉCTRICOS (SERIE E)	
MODELO	A-25	E-10	E-20
Presión máxima de trabajo	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi) 800 l de consumo de aire con 0,68 MPa (6,8 bar, 100 psi)	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)
Presión mínima de trabajo	N/D	N/D	N/D
Largo máximo de la manguera	64 m (210 pies)	32 m (105 pies)	64 m (210 pies)
Temperatura máxima del fluido	88°C (190°F)	71°C (160°F)	88°C (190°F)
Salida	11,4 kg (25 lb)/min.	5,4 kg (12 lb)/min.	9 kg (20 lb)/min.
Peso	140 kg	Con calentador: 72 kg Sin calentador: 68 kg	155 kg
Información para pedidos	CON CALENTADOR DE 6,0 KW: 40 A-230 V, monofásico 262614 (Solo) AP2614 (Conj. AP) CS2614 (Conj. CS) P22614 (Conj. P2) 32 A-230 V, trifásico 262614 (Solo) AP2614 (Conj. AP) CS2614 (Conj. CS) P22614 (Conj. P2) 18,5 A-4 V, trifásico (4 cables) 262614 (Solo) AP2614 (Conj. AP) CS2614 (Conj. CS) P22614 (Conj. P2)	CON CALENTADOR DE 1.7 KW: 15 A-120 V, 2 cables 249570 (Solo) AP9570 (Conj. AP) CS9570 (Conj. CS) CON CALENTADOR DE 2,0 KW: 10 A-240 V, 2 cables 249571 (Solo) AP9571 (Conj. AP) CS9571 (Conj. CS) 20 A-240 V, 1 cable 249572 (Solo) AP9572 (Conj. AP) CS9572 (Conj. CS) SISTEMA DE AMBIENTE NO CALENTADO: 15A-120V 249576 (Solo) 249806 (Conj.) 10A-240V 249577 (Solo) 249808 (Conj.)	CON CALENTADOR DE 6,0 KW: 48 A-230 V, monofásico 259025 (Solo) AP9025 (Conj. AP) CS9025 (Conj. CS) P29025 (Conj. P2) 32 A-230 V, trifásico 259034 (Solo) AP9034 (Conj. AP) CS9034 (Conj. CS) P29034 (Conj. P2) 24 A-400 V, trifásico 259030 (Solo) AP9030 (Conj. AP) CS9030 (Conj. CS) P29030 (Conj. P2)
Manual de funcionamiento	3A1569	311075	312065
Manual de reparaciones	3A1570	311075	312066

Los conjuntos incluyen manguera de pulverización, manguera flexible de conexión y pistola.



HIDRÁULICOS (SERIE H)				
	E-30	H-25	H-40	H-50
	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	11,7 MPa (117 bar, 1700 psi) monofásico 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi) trifásico
	N/D	5,9 MPa (58 bar, 850 psi)	4,1 MPa (41 bar, 600 psi)	4,1 MPa (41 bar, 600 psi)
	94 m (310 pies)	94 m (310 pies)	125 m (410 pies)	125 m (410 pies)
	88°C (190°F)	88°C (190°F)	88°C (190°F)	88°C (190°F)
	13,5 kg (30 lb)/min.	10 kg (22 lb)/min.	20 kg (45 lb)/min.	23,6 kg (52 lb)/min.
	181 kg	8 kW: 243 kg 15 kW: 255 kg	271 kg	271 kg
	CON CALENTADOR DE 10,2 KW:	CON CALENTADOR DE 8,0 KW:	CON CALENTADOR DE 12,0 KW:	CON CALENTADOR DE 12,0 KW:
	78 A-230 V, monofásico 259026 (Solo) AP9026 (Conj. AP) CS9026 (Conj. CS) P29026 (Conj. P2)	69 A-230 V, monofásico 255400 (Solo) AP5400 (Conj. AP) CS5400 (Conj. CS) P25400 (Conj. P2)	100 A-230 V, monofásico 253400 (Solo) AP3400 (Conj. AP) P23400 (Conj. P2)	100 A-230 V, monofásico 253725 (Solo) AP3725 (Conj. AP) P23725 (Conj. P2)
	50 A-230 V, trifásico 259035 (Solo) AP9035 (Conj. AP) CS9035 (Conj. CS) P29035 (Conj. P2)	46 A-230 V, trifásico 255401 (Solo) AP5401 (Conj. AP) CS5401 (Conj. CS) P25401 (Conj. P2)	CON CALENTADOR DE 15,3 KW: 71 A-230 V, trifásico 253401 (Solo) AP3401 (Conj. AP) P23401 (Conj. P2)	CON CALENTADOR DE 15,3 KW: 71A-230 V, trifásico 253726 (Solo) AP3726 (Conj. AP) P23726 (Conj. P2)
	34 A-400 V, trifásico 259031 (Solo) AP9031 (Conj. AP) CS9031 (Conj. CS) P29031 (Conj. P2)	35 A-400 V, trifásico 255402 (Solo) AP5402 (Conj. AP) CS5402 (Conj. CS) P25402 (Conj. P2)	41 A-400 V, trifásico 253402 (Solo) AP3402 (Conj. AP) P23402 (Conj. P2)	41 A-400 V, trifásico 253727 (Solo) AP3727 (Conj. AP) P23727 (Conj. P2)
	CON CALENTADOR DE 15,3 KW:	CON CALENTADOR DE 15,3 KW:	CON CALENTADOR DE 20,4 KW:	CON CALENTADOR DE 20,4 KW:
	100 A-230 V, monofásico 259057 (Solo) AP9057 (Conj. AP) CS9057 (Conj. CS) P29057 (Conj. P2)	100 A-230 V, monofásico 255406 (Solo) AP5406 (Conj. AP) CS5406 (Conj. CS) P25406 (Conj. P2)	95 A-230 V, trifásico 253407 (Solo) AP3407 (Conj. AP) P23407 (Conj. P2)	95 A-230 V, trifásico 256505 (Solo) AP6505 (Conj. AP) P26505 (Conj. P2)
	62 A-230 V, trifásico 259058 (Solo) AP9058 (Conj. AP) CS9058 (Conj. CS) P29058 (Conj. P2)	59 A-230 V, trifásico 255407 (Solo) AP5407 (Conj. AP) CS5407 (Conj. CS) P25407 (Conj. P2)	52 A-400 V, trifásico 253408 (Solo) AP3408 (Conj. AP) P23408 (Conj. P2)	52 A-400 V, trifásico 256506 (Solo) AP6506 (Conj. AP) P26506 (Conj. P2)
	35 A-400 V, trifásico 259059 (Solo) AP9059 (Conj. AP) CS9059 (Conj. CS) P29059 (Conj. P2)	35 A-400 V, trifásico 255408 (Solo) AP5408 (Conj. AP) CS5408 (Conj. CS) P25408 (Conj. P2)		
	312065	312062	312062	312062
	312066	312063	312063	312063

Dosificadores Graco para revestimientos

Especificaciones técnicas e Información para pedidos



ELÉCTRICOS (SERIE E)		
MODELO	E-XP1	E-XP2
Presión máxima de trabajo	17,2 MPa (172 bar, 2500 psi)	24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)
Presión mínima de trabajo	N/D	N/D
Largo máximo de la manguera	64 m (210 pies)	94 m (310 pies)
Temperatura máxima del fluido	88°C (190°F)	88°C (190°F)
Salida	3,8 l/min. (1,0 gal./min.)	7,6 l/min. (2,0 gal./min.)
Peso	155 kg	198 kg
Información para pedidos	CON CALENTADOR DE 10,2 KW: <u>69 A-230 V, monofásico</u> 259024 (Solo) AP9024 (Conj. AP) P29024 (Conj. P2) <u>43 A-230 V, trifásico</u> 259033 (Solo) AP9033 (Conj. AP) P29033 (Conj. P2) <u>24 A-400 V, trifásico</u> 259029 (Solo) AP9029 (Conj. AP) P29029 (Conj. P2)	CON CALENTADOR DE 15,3 KW: <u>100 A-230 V, monofásico</u> 259028 (Solo) AP9028 (Conj. AP) P29028 (Conj. P2) <u>62 A-230 V, trifásico</u> 259036 (Solo) AP9036 (Conj. AP) P29036 (Conj. P2) <u>35 A-400 V, trifásico</u> 259032 (Solo) AP9032 (Conj. AP) P29032 (Conj. P2)
Manual de funcionamiento	312065	312065
Manual de reparaciones	312066	312066

Los conjuntos incluyen manguera de pulverización, manguera flexible de conexión y pistola.



	HIDRÁULICOS (SERIE H)	
	H-XP2	H-XP3
	24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)	24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)
	8,3 MPa (83 bar, 1200 psi)	5,9 MPa (58 bar, 850 psi)
	94 m (310 pies)	125 m (410 pies)
	88°C (190°F)	88°C (190°F)
	5,7 l/min. (1,50 gal./min.)	10,6 l/min. (2,8 gal./min.)
	255 kg (562 lb)	271 kg (597 lb)
	CON CALENTADOR DE 15,3 KW: <u>100 A-230 V, monofásico</u> 255403 (Solo) AP5403 (Conj. AP) P25403 (Conj. P2) <u>59 A-230 V, trifásico</u> 255404 (Solo) AP5404 (Conj. AP) P25404 (Conj. P2) <u>35 A-400 V, trifásico</u> 255405 (Solo) AP5405 (Conj. AP) P25405 (Conj. P2)	CON CALENTADOR DE 12,0 KW: <u>100 A-230 V, monofásico</u> 253403 (Solo) AP3403 (Conj. AP) P23403 (Conj. P2) CON CALENTADOR DE 20,4 KW: <u>95 A-230 V, trifásico</u> 253404 (Solo) AP3404 (Conj. AP) P23404 (Conj. P2) <u>52 A-400 V, trifásico</u> 253405 (Solo) AP3405 (Conj. AP) P23405 (Conj. P2)
	312062	312062
	312063	312063

Pistolas con purga líquida

Características sin precedentes que cambiarán la forma de pulverizar

Tecnología Fusion® CS con ClearShot™: una clase nueva de pistola de pulverización

La nueva pistola de pulverización para varios componentes Fusion de Graco con tecnología ClearShot (CS) brinda productividad y rendimiento mejorados en toda la jornada de pulverización. El secreto de la revolucionaria tecnología ClearShot es el líquido ClearShot que se inserta en la empuñadura de la pistola. Cada vez que oprime el gatillo, el líquido ClearShot se suministra a la cámara de mezcla y ayuda a remover toda acumulación de sustancias químicas, manteniéndola limpia.

TECNOLOGÍA CLEARSHOT

- El líquido ClearShot ayuda a remover el material acumulado: eliminando virtualmente el taladrado de la cámara de mezcla
- Maximiza el tiempo de servicio en la jornada de pulverización y la productividad anual
- Mantiene los patrones y maximiza cada kit con una cámara de mezcla limpia, ahorrando tiempo y dinero en material.



Purga líquida

- Reduce 75% el aire de purga, minimizando el contraflujo del material
- Gana flexibilidad y maniobrabilidad para pulverizar en zonas pequeñas y ajustadas

Primer extremo delantero de cambio rápido de la industria

- Intercambie el cabezal de fluido en segundos
- Cubierta de polímero no adhesivo para limpieza sencilla
- La "cuchilla de aire" reduce la acumulación de material

Ajuste de caudal variable

- Conmuta entre patrones de pulverización grandes y pequeños en segundos
- Diez ajustes diferentes


Colector nuevo

- Válvulas ON/OFF sencillas
- Las válvulas de retención bloquean el flujo de fluido cuando el colector está desconectado
- Cambios rápidos de las rejillas de filtro



Nuevo cartucho ClearShot

Mantiene libre la cámara de mezcla

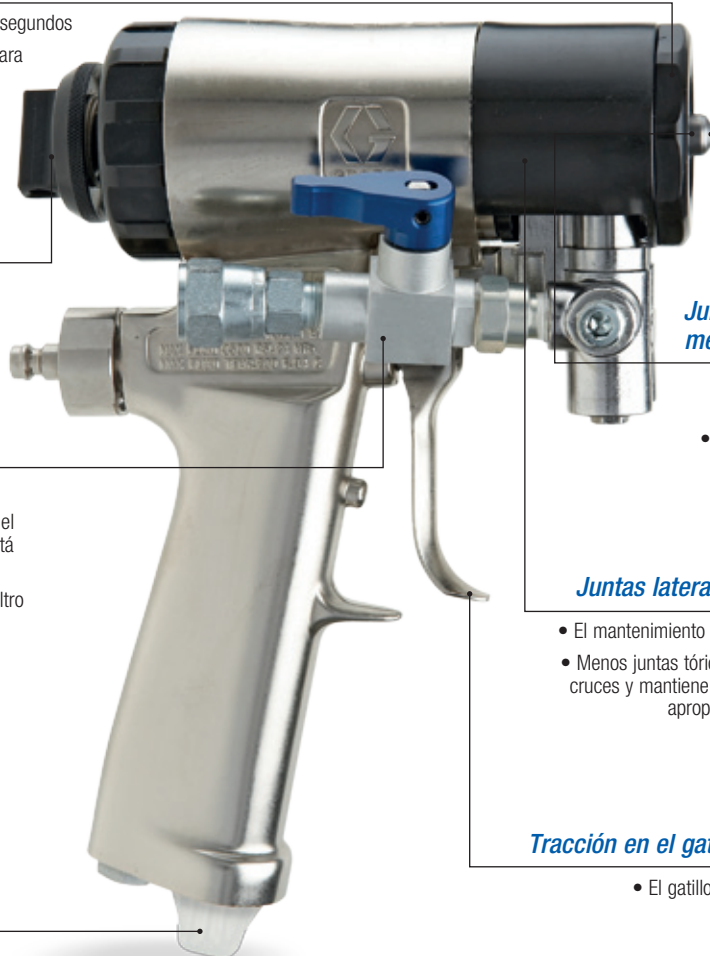

Juntas laterales y cámaras de mezcla recubiertas Chromex™

- Más resistencia a la corrosión y el desgaste
- Ahorre tiempo y dinero en repuestos a largo plazo

Juntas laterales de enroscar en posición

- El mantenimiento general es más rápido y más sencillo
- Menos juntas tóricas aseguran mejor protección en los cruces y mantiene la mezcla y proporciones de material apropiadas para mejores resultados finales

Tracción en el gatillo más rápida y más corta

- El gatillo sensible suministra disparos rápidos
- Disminuye la fatiga del operador

Pistolas con purga de aire

Pulverización de varios componentes simplificada

Fusion AP: Fácil de usar, fácil de mantener

- La limpieza de la boquilla por chorro de aire reduce las acumulaciones y la obstrucción de la boquilla
- Las cámaras de mezcla de acero inoxidable templado están hechas para durar
- Las juntas laterales de vida útil más larga reducen el mantenimiento y le permiten pulverizar una gama más amplia de materiales. Elija entre las opciones de acero inoxidable templado o PolyCarballoy
- El diseño de avanzada del módulo de mezcla y la boquilla mejora el mezclado
- Los componentes y juntas tóricas resistentes al disolvente le permiten empapar toda la pistola sin hinchazón o daño
- Mantenimiento diario en cuestión de segundos debido a la lumbrera de engrase de disparo rápido
- El diseño fácil de usar simplifica y acelera el mantenimiento



Alojamiento de fluido de soldado rápido

Cambie las cámaras de mezcla sin herramientas

Tapa delantera ajustada con la mano

Limpe y mantenga las juntas y la cámara de mezcla sin herramientas

Cámara Cyclone-Mix™

Construcción de acero inoxidable templado para mayor vida útil

Juntas laterales duraderas



Construcción resistente de acero inoxidable o PolyCarballoy para mayor vida útil

Empuñadura ergonómica

La empuñadura con curvas suaves mejora el confort y reduce la fatiga del operador

Válvulas de retención con rejillas

Diseño de cartucho para mantenimiento sencillo

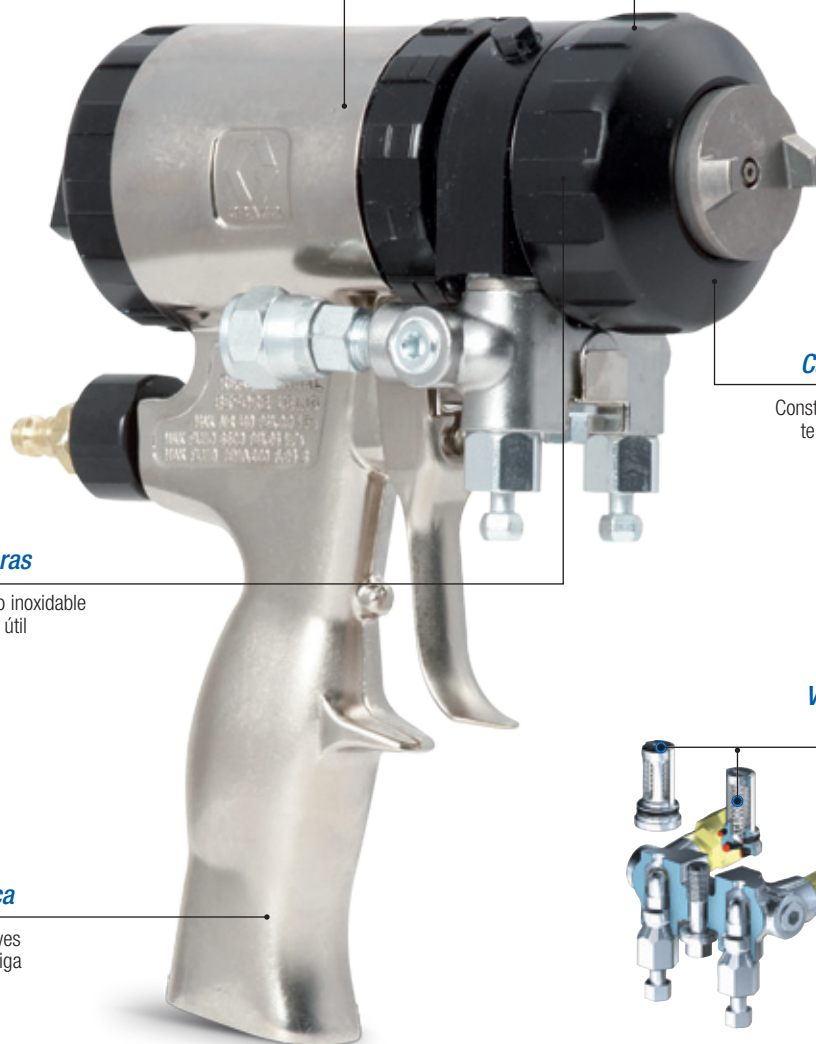

Pistolas con purga de aire

Pulverización de varios componentes simplificada


PROBLER™ P2: compacta y ergonómica

Reconocida por la industria por su rendimiento superior, el diseño liviano y sencillo de manejar de la pistola P2 le permite pulverizar y maniobrar con facilidad, aún en posiciones de pulverización difíciles. Al finalizar la jornada, el mantenimiento es sencillo. No hay que limpiar pasajes de aire con brocas diminutas. La P2 tiene válvulas de retención que separan la porción líquida y el lado seco de la pistola.

- Acción sensible del gatillo: el diseño de pistón doble proporciona más de 136 kg (300 lb) de fuerza de gatillado
- El inserto de la cámara de mezcla se puede sustituir sin sustituir la cámara completa
- El diseño anticruce elimina virtualmente la posibilidad de entrada de material al pistón neumático

P2 ELITE

- Los bloques laterales del modelo P2 ofrecen configuraciones alternativas del pasaje de la manguera
- Permiten el acceso a los filtros para ISO y resina sin retirar los bloques laterales
- Permiten el uso de accesorios adicionales



Grasera

Para el rápido mantenimiento diario

Cámara de mezcla de dos piezas

Diseñada para reducir el tiempo improductivo

Potente pistón neumático doble

- Proporciona fuerza de gatillo potente
- Aumenta dramáticamente la contrapresión de la cámara de mezcla

Empuñadura ergonómica y diseño equilibrado

Cómoda, compacta y liviana



Pistolas con purga mecánica

Mezcla de material excelente

Fusion MP: diseñada para mezclado superior

- Maneja desde aplicaciones delgadas de pocas milésimas con salida muy baja hasta aplicaciones grandes con caudal y salida altas con solo cambiar el módulo y la boquilla de mezcla
- Limpieza mecánica sencilla: los módulos de mezcla se limpian con una broca
- Acabado más suave y mejor atomización
- Ofrece más características de avanzada que todas las otras pistolas de purga mecánica combinadas

LOS MÓDULOS DE MEZCLA DE LARGA DURACIÓN PROPORCIONAN MEZCLADO EXCELENTE

- El módulo de mezcla y el diseño de la boquilla, de avanzada, brindan mezclas y propiedades del material excelentes
- Módulos de mezcla de PolyCarballoy para larga vida útil probada
- CeramTip™ es duradera y fácil de cambiar
- Reduce significativamente los costes de mantenimiento y reparación

Varilla de purga

Varilla fácil de ajustar, de una sola pieza para mayor vida útil

CeramTip

Duradera y fácil de cambiar

Empaquetadura delantera ajustable

Módulo de mezcla de PolyCarballoy



Para larga vida útil probada

Empuñadura ergonómica

La empuñadura con curvas suaves mejora el confort y reduce la fatiga del operador

Válvulas de retención con rejillas

Diseño de cartucho para mantenimiento sencillo

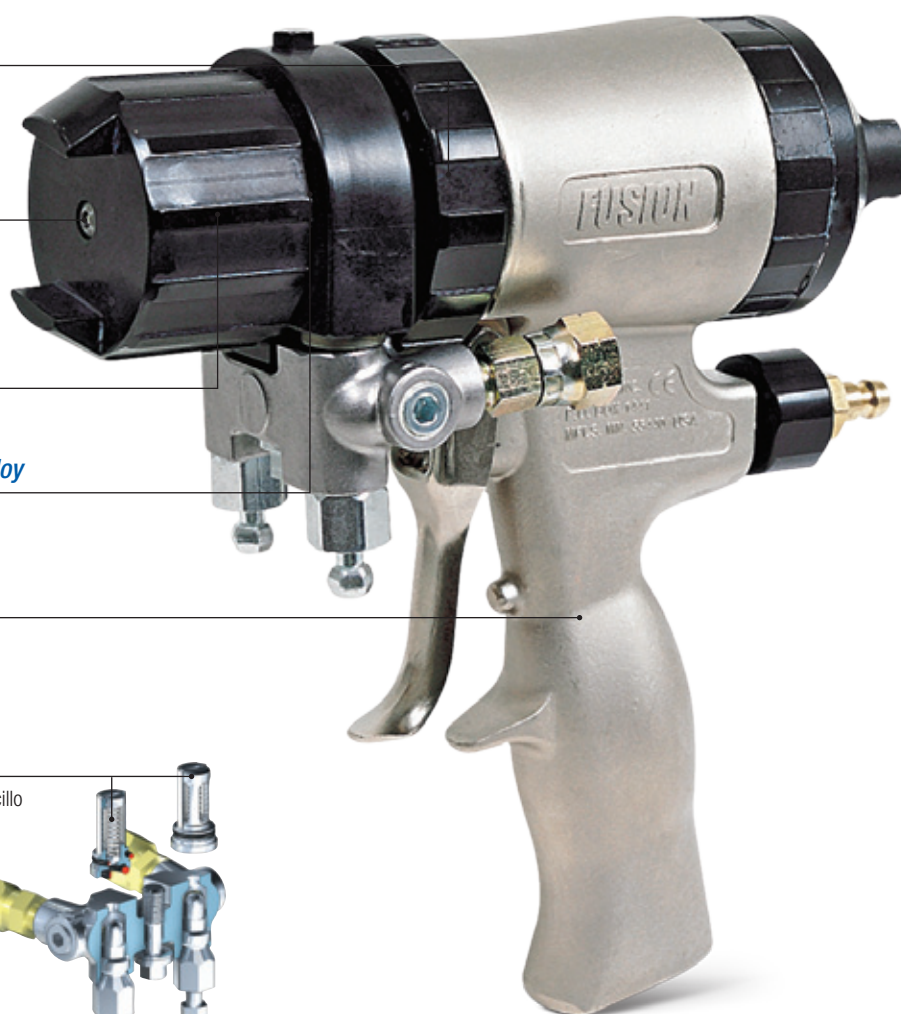

Pistolas de pulverización de varios componentes de Graco

Especificaciones técnicas




MODELO	PURGA LÍQUIDA	PURGA DE AIRE
	FUSION CS	FUSION AP
Material pulverizado	Espuma y revestimientos	Espuma y revestimientos
Salida máxima	11,3 kg/min. (25 lb/min.)	22,7 kg/min. (50 lb/min.)
Salida mínima	<0,45 kg/min. (< 1 lb/min.)	1,4 kg/min. (3 lb/min.)
Presión máxima de trabajo del fluido	24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)	24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)
Presión máxima de entrada de aire	0,9 MPa (9 bar, 130 psi)	0,9 MPa (9 bar, 130 psi)
Temperatura máxima del fluido	94°C (200°F)	94°C (200°F)
Peso (con colector)	1,2 kg (2,6 lb)	1,1 kg (3,1 lb)
Tamaño de la entrada de aire	Racor de desconexión rápida de 1/4 npt	Racor de desconexión rápida de 1/4 npt
Tamaño de la entrada del componente A (ISO)	-5 JIC; unión giratoria de 1/2-20 UNF	-5 JIC; unión giratoria de 1/2-20 UNF
Tamaño de la entrada del componente B (resina)	-6 JIC; unión giratoria de 9/16-18 UNF	-6 JIC; unión giratoria de 9/16-18 UNF
Piezas húmedas	Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono revestido, carburo, juntas tóricas resistentes a las sustancias químicas	Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono revestido, carburo, juntas tóricas resistentes a las sustancias químicas
Dimensiones de la pistola	19,1 x 20,6 x 8,4 cm (7,5 x 8,1 x 3,3 pulg.)	19 x 20,6 x 8,4 cm (7,5 x 8,1 x 3,3 pulg.)
Manual de instrucciones	312666	309550
Aplicaciones	Aislamiento residencial con espuma, techado, otras espumas de poliuretano y poliurea	Aislamiento residencial con espuma, techado, hormigoneado, impermeabilización y otras espumas de poliuretano y revestimientos elastoméricos





		PURGA MECÁNICA	
	P2		FUSION MP
	Espuma y revestimientos		Espuma y revestimientos
	18 kg/min. (40 lb/min.)		22,7 kg/min. (50 lb/min.)
	1,4 kg/min. (3 lb/min.)		0,9 kg/min. (2 lb/min.)
	22,1 MPa (221 bar, 3200 psi)		24,0 MPa (240 bar, 3500 psi)
	0,76 MPa (7,6 bar, 110 psi)		0,9 MPa (9 bar, 130 psi)
	93°C (200°F)		94°C (200°F)
	1,4 kg (3,0 lb)		1,3 kg (3,4 lb)
	1/4 npt		Racor de desconexión rápida de 1/4 npt
	-5 JIC; unión giratoria de 1/2-20 UNF		-5 JIC; unión giratoria de 1/2-20 UNF
	-6 JIC; unión giratoria de 9/16-18 UNF		-6 JIC; unión giratoria de 9/16-18 UNF
	Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono revestido, latón, carburo, juntas tóricas de fluorocarbono		Aluminio, acero inoxidable, acero al carbono revestido, latón, PolyCarballoy, juntas tóricas resistentes a las sustancias químicas, UHMWPE, CeramTip
	17,5 x 22 x 8,9 cm (6,9 x 8,7 x 3,5 pulg.)		19,3 x 20,6 x 7,9 cm (7,6 x 8,1 x 3,1 pulg.)
	313213		309856
	Aislamiento residencial con espuma, techado, hormigoneado, impermeabilización y otras espumas de poliuretano y revestimientos elastoméricos		Aislamiento residencial con espuma, techado, hormigoneado, impermeabilización y otras espumas de poliuretano y revestimientos elastoméricos

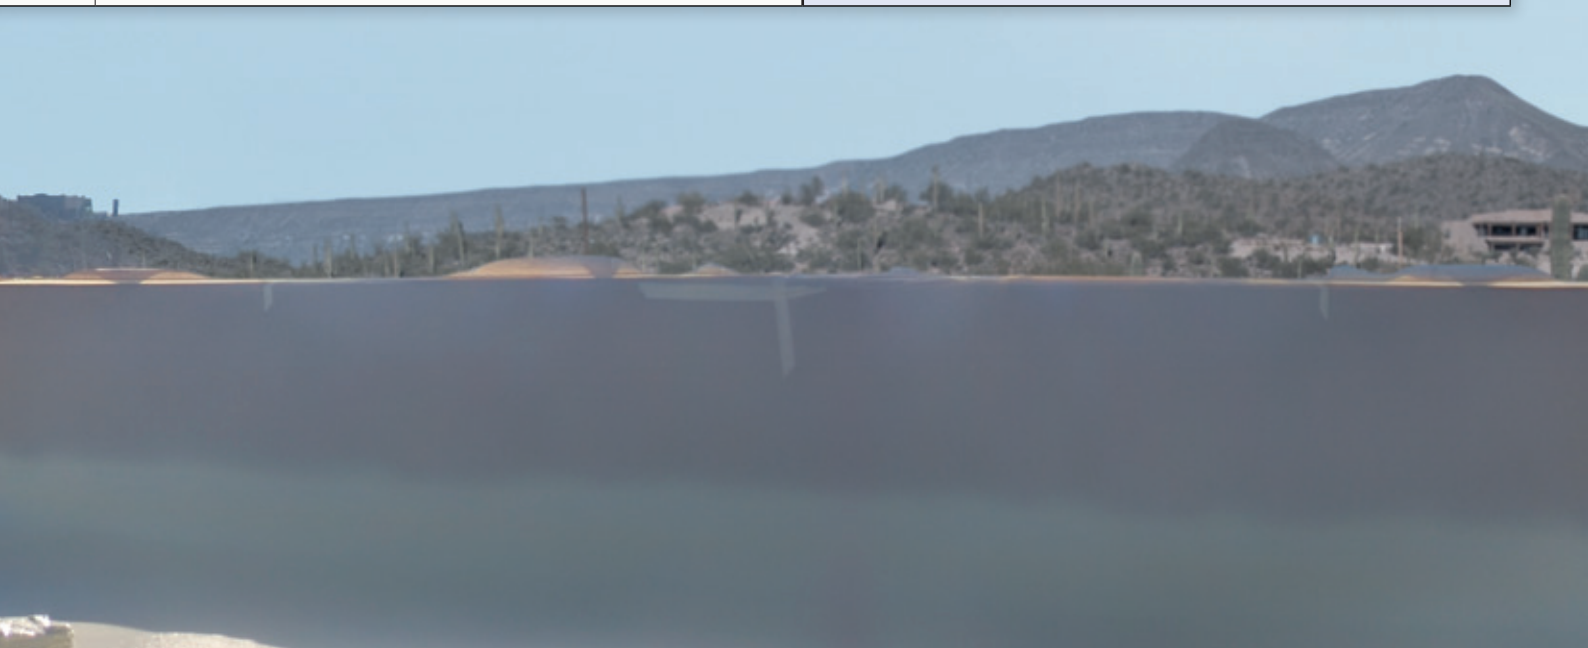

Accesorios de la pistola

Elección de las cámaras de mezcla, módulos y boquillas correctas

Elección de las boquillas y cámaras de mezcla correctas

1. Elija un patrón redondo o plano para su boquilla o cámara de mezcla (normalmente redondo para espuma o plano para revestimientos)
2. Especifique tamaño "A" y "B" para su orificio o cámara
3. Especifique el tamaño de boquilla deseado para su aplicación

LEYENDA

Fusion CS:

RD = Cámara de mezcla redonda
WD = Cámara de mezcla ancha
FL = Cámara de mezcla plana
FT = Boquilla plana

Fusion AP:

AR = Cámara de mezcla redonda con purga de aire
AF = Cámara de mezcla plana con purga de aire
AW = Cámara de mezcla redonda ancha con purga de aire
FT = Boquilla plana con purga de aire

Fusion MP:

MR = redonda con purga mecánica
XR = redonda de impacto directo
RTM = Boquilla redonda con purga mecánica
MF = plana con purga mecánica
XF = plana de impacto directo
FTM = Boquilla plana con purga mecánica

CONVERSIÓN DE CÁMARA/ORIFICIO

Use esta tabla de conversión para convertir el tamaño de la cámara a tamaño del orificio.

Tamaño de la cámara	Tamaño del orificio
000	.020
00	.029
01	.042
02	.052
03	.060
04	.070
05	.086

Pistola	Cámara de mezcla/boquilla	Patrón a 61 cm (24 pulg.) del objetivo	Poliurea en l/min. (gal./min.) con 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	Espuma en kg/min. (lb/min.) con 7 MPa (70 bar, 1000 psi)
Fusion CS redonda		X mm (x pulg.)	x l/min. (x gal./min.)	x kg/min. (x lb/min.)
CS20RD	RD2020	127 mm (5 pulg.)	1,9 (0,5)	1,5 (3)
CS00RD	RD0000	203 mm (8 pulg.)	4,1 (1,1)	3,1 (7)
CS01RD	RD0101	279 mm (11 pulg.)	6,1 (1,6)	4,1 (9)
CS02RD	RD0202	305 mm (12 pulg.)	9,1 (2,4)	6,4 (14)
CS03RD	RD0303	356 mm (14 pulg.)	N/D	14,1 (9)
Fusion CS redonda ancha				
CS22WD	WD2222	203 mm (8 pulg.)	1,9 (0,5)	2,1 (4,5)
CS00WD	WD0000	381 mm (15 pulg.)	4,1 (1,1)	3,1 (7)
CS01WD	WD0101	406 mm (16 pulg.)	6,1 (1,6)	4,1 (9)
CS02WD	WD0202	457 mm (18 pulg.)	9,1 (2,4)	6,4 (14)
CS03WD	WD0303	457 mm (18 pulg.)	N/D	14,1 (9)
Fusion CS plana				
CS20F1	FL2020 c/FT0424	254 mm (10 pulg.)	1,9 (0,5)	1,5 (3)
CS20F2	FL2020 c/FT0438	254 mm (10 pulg.)	2,2 (0,6)	1,5 (3)
CS00F1	FL0000 c/FT0424	254 mm (10 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS00F2	FL0000 c/FT0438	254 mm (10 pulg.)	4,5 (1,2)	3,1 (7)
CS00F3	FL0000 c/FT0624	356 mm (14 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS00F4	FL0000 c/FT0638	356 mm (14 pulg.)	4,5 (1,2)	3,1 (7)
CS00F5	FL0000 c/FT0838	457 mm (18 pulg.)	4,5 (1,2)	3,1 (7)
CS00F6	FL0000 c/FT0848	457 mm (18 pulg.)	4,5 (1,2)	3,1 (7)
CS01F1	FL0101 c/FT0424	254 mm (10 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS01F2	FL0101 c/FT0438	254 mm (10 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS01F3	FL0101 c/FT0624	356 mm (14 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS01F4	FL0101 c/FT0638	356 mm (14 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS01F5	FL0101 c/FT0838	457 mm (18 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS01F6	FL0101 c/FT0848	457 mm (18 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS02F1	FL0202 c/FT0424	254 mm (10 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS02F2	FL0202 c/FT0438	254 mm (10 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS02F3	FL0202 c/FT0624	356 mm (14 pulg.)	3,7 (1,0)	2,7 (6)
CS02F4	FL0202 c/FT0638	356 mm (14 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS02F5	FL0202 c/FT0838	457 mm (18 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
CS02F6	FL0202 c/FT0848	457 mm (18 pulg.)	4,9 (1,8)	5,4 (12)
Fusion con purga de aire redonda				
246099	AR2020	127 mm (5 pulg.)	1,9 (0,5)	1,5 (3)
246100	AR2929	203 mm (8 pulg.)	4,1 (1,1)	3,1 (7)
248617	AR3737	227 mm (9 pulg.)	4,9 (1,3)	3,6 (8)
246101	AR4242	279 mm (11 pulg.)	6,1 (1,6)	4,1 (9)
246102	AR5252	305 mm (12 pulg.)	9,1 (2,4)	6,4 (14)
246103	AR6060	356 mm (14 pulg.)	N/D	14,1 (9)
246104	AR7070	381 mm (15 pulg.)	N/D	11,3 (25)
246105	AR8686	457 mm (18 pulg.)	N/D	15,8 (35)
Fusion con purga de aire redonda ancha				
24D581	AW2828	381 mm (15 pulg.)	4,1 (1,1)	3,1 (7)
N/D	AW3333	381 mm (15 pulg.)	4,9 (1,3)	3,6 (8)
249529	AW3939	406 mm (16 pulg.)	6,1 (1,6)	4,1 (9)
249530	AW4646	457 mm (18 pulg.)	9,1 (2,4)	6,4 (14)
N/D	AW5757	457 mm (18 pulg.)	N/D	14,1 (9)
N/D	AW6464	564 mm (22 pulg.)	N/D	11,3 (25)
N/D	AW8282	610 mm (24 pulg.)	N/D	15,8 (35)

Pistola	Cámara de mezcla/boquilla	Patrón a 61 cm 24 pulg.) del objetivo	Poliurea en l/min. (gal./min.) con 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi)	Espuma en kg/min. (lb/min.) con 7 MPa (70 bar, 1000 psi)
Fusion con purga de aire plana				
247101	AF2020 (FT0424)	254 mm (10 pulg.)	2,2 (0,6)	1,5 (3)
247112	AF2929 (FT0438)	254 mm (10 pulg.)	4,5 (1,2)	3,1 (7)
247124	AF4242 (FT0638)	356 mm (14 pulg.)	4,9 (1,3)	4,1 (9)
247138	AF5252 (FT0848)	457 mm (18 pulg.)	6,8 (1,8)	5,4 (12)
Fusion con purga mecánica redonda				
247003	XR2323 (RTM030)	152 mm (6 pulg.)	1,9 (0,5)	1,8 (4)
247007	XR2929 (RTM040)	203 mm (8 pulg.)	3,4 (0,9)	3,1 (7)
247212 / 247012	MR3535 / XR3535 (RTM040)	203 mm (8 pulg.)	4,5 (1,2)	3,6 (8)
247219 / 247019	MR4747 / XR4747 (RTM055)	227 mm (9 pulg.)	6,4 (1,7)	4,5 (10)
247226 / 247026	MR5757 / XR5757 (RTM070)	254 mm (10 pulg.)	10,2 (2,7)	6,8 (15)
247232	MR6666 (RTM080)	279 mm (11 pulg.)	N/D	21,8 (4)
247239	MR8282 (RTM090)	305 mm (12 pulg.)	N/D	13,6 (30)
247246	MR9494 (RTM110)	305 mm (12 pulg.)	N/D	34,1 (9)
Fusion con purga mecánica plana				
247051	XF1313 (FTM424)	254 mm (10 pulg.)	0,6 (0,15)	0,7 (1,5)
247258 / 247058	MF1818 / XF1818 (FTM424)	254 mm (10 pulg.)	1,2 (0,3)	0,9 (2)
247061	XF 2323 (FTM424)	254 mm (10 pulg.)	1,5 (0,4)	1,1 (2,5)
247265 / 247065	MF2929 / XF2929 (FTM424)	254 mm (10 pulg.)	2,2 (0,6)	1,5 (3)
247275 / 247075	MF3535 / XF3535 (FTM638)	356 mm (14 pulg.)	3,4 (0,9)	2,7 (6)
247282 / 247082	MF4747 / XF4747 (FTM638)	356 mm (14 pulg.)	4,1 (1,1)	3,1 (7)
247289 / 247089	MF5757 / XF5757 (FTM638)	356 mm (14 pulg.)	4,9 (1,3)	3,6 (8)
Pistola P2				
GCP2RA	GC250A c/GC251A	127 mm (5 pulg.)	1,5 (0,4)	1,5 (3)
GCP2R0	GC2500 w/GC2510	229 mm (9 pulg.)	4,1 (1,1)	3,6 (8)
GCP2R1	GC2501 c/GC2511	254 mm (10 pulg.)	6,1 (1,6)	5,4 (12)
GCP2R2	GC2502 c/ GC2512	305 mm (12 pulg.)	9,4 (2,5)	12,7 (6)
GCP2R3	GC2503 c/ GC2513	356 mm (14 pulg.)	N/D	21,8 (4)
GCP2R4	GC2504 c/ GC2514	394 mm (15,5 pulg.)	N/D	24,1 (9)
GCP2R5	GC2505 c/ GC2515	457 mm (18 pulg.)	N/D	32,7 (6)
Pistola P2 Elite				
GCP3RA	GC250A c/GC251A	127 mm (5 pulg.)	1,5 (0,4)	1,5 (3)
GCP3R0	GC2500 c/GC2510	229 mm (9 pulg.)	4,1 (1,1)	3,6 (8)
GCP3R1	GC2501 c/GC2511	254 mm (10 pulg.)	6,1 (1,6)	5,4 (12)
GCP3R2	GC2502 c/ GC2512	305 mm (12 pulg.)	9,4 (2,5)	12,7 (6)
GCP3R3	GC2503 c/ GC2513	356 mm (14 pulg.)	N/D	21,8 (4)
GCP3R4	GC2504 c/ GC2514	394 mm (15,5 pulg.)	N/D	24,1 (9)
GCP3R5	GC2505 c/ GC2515	457 mm (18 pulg.)	N/D	32,7 (6)
Pistola P2 automática				
GCP4RA	GC250A c/GC251A	127 mm (5 pulg.)	1,5 (0,4)	1,5 (3)
GCP4R0	GC2500 c/GC2510	229 mm (9 pulg.)	4,1 (1,1)	3,6 (8)
GCP4R1	GC2501 c/GC2511	254 mm (10 pulg.)	6,1 (1,6)	5,4 (12)
GCP4R2	GC2502 c/ GC2512	305 mm (12 pulg.)	9,4 (2,5)	12,7 (6)
GCP4R3	GC2503 c/ GC2513	356 mm (14 pulg.)	N/D	21,8 (4)
GCP4R4	GC2504 c/ GC2514	394 mm (15,5 pulg.)	N/D	24,1 (9)
GCP4R5	GC2505 c/ GC2515	457 mm (18 pulg.)	N/D	32,7 (6)

EJEMPLOS DE NÚMERO DE PIEZA

FT0438

Fusion CS o Fusion AP con boquilla plana

Ancho del patrón de abanico = 203 mm (8 pulg.) (duplica este número)

Tamaño del orificio de la boquilla = 0,96 mm (0,038 pulg.)

RD0202

Fusion CS con cámara de mezcla redonda

Primer 02 = Tamaño de cámara „A“ (ISO)

Segundo 02 = Tamaño de la cámara "B" (Resina)

AF4242

Cámara de mezcla plana Fusion AP

Primer 42 = Tamaño de orificio "A" (ISO) = 1,6 mm (0,042 pulg.)

Segundo 42 = Tamaño de orificio "B" (Resina) = 1,6 mm (0,042 pulg.)

FTM424

Fusion MP con boquilla plana Mecánica

Ancho del patrón de abanico = 203 mm (8 pulg.) (duplica este número)

Tamaño del orificio de la boquilla = 0,61 mm (0,024 pulg.)

RTM030

Fusion MP con boquilla redonda Mecánica

Tamaño del orificio de la boquilla = 0,76 mm (0,030 pulg.)

MR 3535

Fusion MP con módulo de mezcla redondo Mecánica

Primer 35 = Tamaño de orificio "A" (ISO) = 0,89 mm (0,035 pulg.)

Segundo 35 = Tamaño de orificio "B" (Resina) = 0,89 mm (0,035 pulg.)

Información para pedidos



ACCESORIOS DEL DOSIFICADOR

- 15B593..... Blindaje del interruptor de membrana
- 15B742..... Arnés de cables de extensión para la pantalla, 15 m (50 pies)
- 248921..... Controlador de manguera calentada, 350 W, permite que la manguera calentada del Reactor se extienda más allá de 91 m (300 pies).
Requiere 200-230 V y 15 A
- 15F028..... Calentador de banda, 1000 W, para bidón de 208 l (55 gal.), 230 V
- 206995..... TSL, 0,95 l (1 qt.)
- 206996..... TSL, 3,8 l (1 gal.)
- 246085..... Kit de información de datos
- 247827..... Módulo de control de calentador
- 247828..... Módulo de alimentación de calentador de manguera A, B
- 247838..... Control de calentador modular para modificación retroactiva de unidades eléctricas/hidráulicas
- 249634..... Kit de pulverización en frío: incluye pistola Ultra-Lite y válvula restrictora. Solo para modelos Reactor E-10.
- 249635..... Kit de rellenado de juntas: incluye pistola Ultra-Lite y boquilla de extensión. Solo para modelos Reactor E-10.
- 255148..... Kit de válvula de circulación: incluye válvulas de circulación para ISO y resina
- 255149..... Válvula de circulación: solo ISO
- 255150..... Válvula de circulación: solo resina
- 248122..... Kit de conversión de Reactor de monofásico a trifásico, 230 V
- 248123..... Kit de conversión de Reactor de trifásico a monofásico, 230 V
- GC1845..... Kit de sistema de lubricación de bomba para ISO
- 261669..... Sensor de temperatura de fluido



MANGUERAS CALENTADAS

MANGUERAS, 13,8 MPA (138 BAR, 2000 PSI)

- 246045..... 6,3 mm x 15 m (1/4 pulg. x 50 pies)
- 246046..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)
- 246047..... 12,7 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies)
- 246048..... 6,3 mm x 7,6 m (1/4 pulg. x 25 pies)
- 246049..... 9,5 mm x 7,6 m (3/8 pulg. x 25 pies)
- 246074..... 6,3 mm x 15 m (1/4 pulg. x 50 pies) sin cable de termocupla
- 246075..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), sin cable de termocupla
- 246076..... 12,7 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies), sin cable de termocupla
- 246678..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), con Scuffguard™
- 246050..... Manguera flexible de conexión 6,3 mm x 3 m (1/4 pulg. x 10 pies) con Scuffguard
- 249586..... Manguera flexible de conexión 6,3 mm x 91 cm (1/4 pulg. x 3 pies) con Scuffguard
- 255089..... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 pulg. x 3/8 pulg. x 50 pies) con Scuffguard
- 256407..... Manguera flexible de conexión no calentada, 1,8 m (6 pies)
- 256549..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) sin cable de termocupla, con Scuffguard

MANGUERAS, 24,0 MPA (240 BAR, 3500 PSI)

- 246052..... 6,3 mm x 15 m (1/4 pulg. x 50 pies)
- 246053..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies)
- 246054..... 12,7 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies)
- 246679..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies), con Scuffguard
- 246055..... Manguera flexible de conexión 6,3 mm x 3 m (1/4 pulg. x 10 pies), con Scuffguard
- 246056..... Manguera flexible de conexión 9,5 mm x 3 m (3/8 pulg. x 10 pies), con Scuffguard
- 249588..... 9,5 mm x 15 m (3/8 pulg. x 50 pies) sin cable de termocupla
- 256548..... 12,7 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies) con Scuffguard
- 261335..... 12,7 mm x 15 m (1/2 pulg. x 50 pies) sin cable de termocupla
- 247164..... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 pulg. x 3/8 pulg. x 50 pies) con Scuffguard
- 261336..... 9,5 mm x 12,7 mm x 15 m (3/8 pulg. x 1/2 pulg. x 50 pies)
- 256626..... Manguera flexible de conexión no calentada, 1,8 m (6 pies)

ACCESORIOS DE MANGUERA

- 246077..... Malla de poliéster trenzada Scuffguard de 3 m (10 pies)
- 246078..... Malla de poliéster trenzada Scuffguard de 15 m (50 pies)
- 246456..... Scuffguard de polietileno 15 m (50 pies)
- 246805..... Malla de poliéster trenzada Scuffguard de 7,6 m (25 pies)
- 24J523..... Cable de sensor de temperatura de fluido (FTS) de 15 m (50 pies)
- 24J524..... Cable de sensor de temperatura de fluido (FTS) de 7,6 m (25 pies)
- 261669..... Sensor de temperatura de fluido
- 261821..... Kit de empalme Power-lock™
- 15M312..... Kit de empalme Power-lock (paquete de 20) (suficiente para 10 mangueras)



BOMBAS DE SUMINISTRO Y AGITADORES

SISTEMAS COMPLETOS DE BOMBA DE SUMINISTRO

(Incluyen lo siguiente: Todos los accesorios para aire y fluido, mangueras para dos bombas).

- 247955..... Sistema completo de bomba de suministro T1 (247956)
- 246081..... Sistema completo de bomba de suministro T2 (246898)
- 246655..... Sistema completo de bomba de suministro Triton™ 308 (246677)
- 246369..... Sistema completo de bomba de suministro Husky™ 515 (246481)
- 246375..... Sistema completo de bomba de suministro Husky™ 716 (246482)
- 246376..... Sistema completo de bomba de suministro Husky™ 1050 (246676)

BOMBAS DE SUMINISTRO CON TUBO ELEVADOR DE BIDÓN

- 256200..... T1 2: Bomba de pistón de una relación para materiales de viscosidad más alta, presión máx. del fluido 2,5 MPa (25 bar, 360 psi), 9,5 l/min. (2,5 gal./min.) con 100 cpm
- 295616..... T2 2: Bomba de pistón de una relación para materiales de viscosidad más alta, presión máx. del fluido 2,8 MPa (28 bar, 405 psi), 24 l/min. (5,0 gal./min.) con 100 cpm
- 246654..... Bomba de diafragma Triton 308, aluminio, salida de fluido de 3/8 pulg., entrada máx. de aire 0,8 MPa (8 bar, 115 psi), 7,6 l/min. (2,0 gal./min.) con 60 cpm
- 246366..... Bomba de diafragma Husky 515, diseño de acetal con pernos, entrada máx. de aire 0,68 MPa (6,8 bar, 100 psi), 28 l/min. (7,5 gal./min.) con 60 cpm
- 246367..... Bomba de diafragma Husky 716, diseño de aluminio con abrazaderas, entrada máx. de aire 0,68 MPa (6,8 bar, 100 psi), 28 l/min. (7,5 gal./min.) con 60 cpm
- 246368..... Bomba de diafragma Husky 1050 para montaje en remolque de aluminio con pernos, montaje en muro, entrada máx. de aire 0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi), 34 l (9 gal./min.) con 60 cpm
- 248825..... 5: Bomba montada en bidón Monark™ 1, para materiales de viscosidad alta, presión máx. de fluido 6,25 MPa (62,5 bar, 900 psi), manguera de 3 m (10 pies), 3/4 npt (m), regulador de aire, manual 310863

DOS BOMBAS DE SUMINISTRO CON TUBERÍA DE FLUIDO

- 247956..... Bombas T1 con mangueras de suministro
- 246898..... Bombas T2 con mangueras de suministro
- 246677..... Triton 308 (246654), manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 pies x 3/4 pulg.)
- 246481..... Husky 515 (246366), manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 pies x 3/4 pulg.)
- 246482..... Husky 716 (246367), manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 pies x 3/4 pulg.)
- 246676..... Husky 1050 (246368), manguera de suministro de 3 m x 19 mm (10 pies x 3/4 pulg.), manguera de aspiración de 1,8 m x 19 mm (6 pies x 3/4 pulg.)

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE SUMINISTRO

- 246419..... Tubo para bomba de alimentación para 208 l (55 gal.) con válvula de retención de bola de entrada
- 246477..... Tubo de retorno de tapón de 19 mm (3/4 pulg.) con lumbrera para secador de aire
- 246483..... Kit de distribución de aire, 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) para dos bombas de alimentación y una pistola Fusion
- 247616..... Kit de secador con desecante
- 246978..... Kit de colector de circulación Reactor con tubos de retorno, tuberías de retorno de fluido y secadores
- 15C381..... Repuesto de desecante

AGITADORES

- 224854..... Twistork CS, accionado por aire, 1-1/2 HP, 0,9 m (37,3 pulg.) de largo
- 235534..... Twistork SST, accionado por aire, 1-1/2 HP, 0,9 m (37,3 pulg.) de largo
- 236629..... Twistork SST, accionado por aire con tubo de retorno integrado, 3/4 HP, 1,2 m (47,5 pulg.) de largo
- 248824..... Twistork CS, accionado por aire (224854), 1-1/2 HP, 0,9 m (37,3 pulg.) con manguera de aire
- 24C728..... Mezclador de paleta expandible, baja viscosidad, hasta 1000 centipoises
- 24C729..... Mezclador de paleta expandible, baja viscosidad, hasta 2000 centipoises

Información para pedidos



PISTOLAS CON PURGA LÍQUIDA

PISTOLA FUSION CS, REDONDA

CS20RD		Cámara de mezcla redonda RD2020 (000) (tamaño de orificio 0,020)
CS00RD		Cámara de mezcla redonda RD0000 (00) (tamaño de orificio 0,029)
CS01RD		Cámara de mezcla redonda RD0101 (01) (tamaño de orificio 0,042)
CS02RD		Cámara de mezcla redonda RD0202 (02) (tamaño de orificio 0,052)
CS03RD		Cámara de mezcla redonda RD0303 (03) (tamaño de orificio 0,060)

PISTOLA FUSION CS, REDONDA ANCHA

CS22WD		Cámara de mezcla redonda ancha WD2222 cámara de mezcla redonda ancha (tamaño de orificio 0,022)
CS00WD		WD0000 Cámara de mezcla redonda ancha (tamaño de orificio 0,028)
CS01WD		WD0101 Cámara de mezcla redonda ancha (tamaño de orificio 0,039)
CS02WD		WD0202 Cámara de mezcla redonda ancha (tamaño de orificio 0,046)
CS03WD		WD0303 Cámara de mezcla redonda ancha (tamaño de orificio 0,057)

PISTOLA FUSION CS, PLANA

CS20F1		Cámara de mezcla FL2020 con boquilla plana FT0424 (tamaño de orificio 0,61)
CS20F2		Cámara de mezcla FL2020 con boquilla plana FT0438 (tamaño de orificio 0,97)
CS00F1		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0424 (tamaño de orificio 0,61)
CS00F2		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0438 (tamaño de orificio 0,97)
CS00F3		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0624 (tamaño de orificio 0,61)
CS00F4		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0638 (tamaño de orificio 0,97)
CS00F5		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0838 (tamaño de orificio 0,97)
CS00F6		Cámara de mezcla FL0000 con boquilla plana FT0848 (tamaño de orificio 1,22)
CS01F1		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0424 (tamaño de orificio 0,61)
CS01F2		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0438 (tamaño de orificio 0,97)
CS01F3		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0624 (tamaño de orificio 0,61)
CS01F4		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0638 (tamaño de orificio 0,97)
CS01F5		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0838 (tamaño de orificio 0,97)
CS01F6		Cámara de mezcla FL0101 con boquilla plana FT0848 (tamaño de orificio 1,22)
CS02F1		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0424 (tamaño de orificio 0,61)
CS02F2		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0438 (tamaño de orificio 0,97)
CS02F3		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0624 (tamaño de orificio 0,61)
CS02F4		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0638 (tamaño de orificio 0,97)
CS02F5		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0838 (tamaño de orificio 0,97)
CS02F6		Cámara de mezcla FL0202 con boquilla plana FT0848 (tamaño de orificio 1,22)

PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA PISTOLA FUSION CS

256385		Cartuchos de líquido ClearShot, paquete de 25
256386		Cartuchos de líquido ClearShot, paquete de 50
256387		Cartuchos de líquido ClearShot, paquete de 100
117773		Grasa Fusion (248280 - paquete de 10)
118665		Lubricante Fusion (248279 - paquete de 10)
246357		Filtro de pistola, malla 40, paquete de 10
246358		Filtro de pistola, malla 60, paquete de 10
246359		Filtro de pistola, malla 80, paquete de 10
248132		Junta tórica del alojamiento de fluido, grande, paquete de 6
248648		Junta tórica del alojamiento de fluido, cámara de mezcla, paquete de 6
256414		Kit de retenedor de cubierta, paquete de 5
256415		Kit de cubierta delantera redonda, paquete de 5

256416		Kit puntas de cubierta delantera, paquete de 5
256454		Kit de pistón neumático
256455		Kit de válvula de carrete
256456		Kit de caudal variable
256457		Kit de repuesto de extremo delantero
256459		Kit de válvulas de lado A
256460		Kit de válvulas de lado B

PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA PISTOLA FUSION CS (continuación)

256461		Kit de válvulas de retención del cabezal de mezcla
256462		Kit de válvulas de retención del colector de manguera
256463		Kit de juntas laterales de los alojamientos
256464		Kit de juntas laterales
256466		Kit del colector de manguera
256465		Kit de juntas de PolyCarballoy, paquete de 2
256469		Kit de juntas tóricas de válvulas de retención del colector de manguera
256470		Kit de juntas tóricas del pistón neumático
256471		Kit de juntas tóricas del cabezal de fluido
256472		Kit de juntas tóricas de la tapa trasera
256467		Juntas tóricas de sellado lateral, paquete de 6
256468		Juntas tóricas de la junta lateral del alojamiento, paquete de 6
256489		Kit de juntas de PolyCarballoy, paquete de 20
256490		Kit completo de reparación de juntas tóricas
256510		Kit de disolvente de lavado Fusion CS
256526		Kit de taladro de limpieza de pistola Fusion CS
256566		Kit de colector de recirc. Fusión CS
256567		Kit de retenedor de boquilla
256569		Kit de boquilla Fusión CS TP100
256570		Kit de boquilla para muros entramados Fusión CS
256640		Kit de juntas tóricas, válvulas de retención del cabezal de fluido, paquete de 6
256641		Kit de colector de lavado Fusión CS
258996		Bloque adaptador CS, usado con el colector de manguera AP
256642		Kit de cubierta de entrada
256650		Juntas TP100, paquete de 5
256651		Juntas de boquilla para muros entramados, paquete de 5
256771		Junta tórica de válvula de retención, radial, paquete de 6
256772		Junta tórica de pistón neumático, pequeña, paquete de 6
256773		Junta tórica del alojamiento de fluido, pequeña, paquete de 6
256774		Junta tórica de caudal variable, paquete de 6
256775		Junta tórica de pistón neumático, grande, paquete de 6
256923		Resortes de junta lateral, paquete de 10
256977		Kit de retenedor para muro entramado/TP 100
256978		Kit de alojamiento para muro entramado/TP 100
257142		Kit de juntas laterales del alojamiento de PolyCarballoy
257419		Resorte de válvula de retención, paquete de 10
257420		Bola de válvula de retención, paquete de 10
257421		Retenedor de válvula de retención, paquete de 10
257422		Kit de válvula de retención, Fusion CS (ISO)
257423		Kit de válvula de retención, Fusion CS (resina)
257424		Pistón dosificador con juntas tóricas
257426		Kit de junta tórica de caudal variable, paquete de 6
257427		Alojamiento de válvula de retención (ISO), paquete de 10
257428		Alojamiento de válvula de retención (resina), paquete de 10

KITS DE CÁMARA DE MEZCLA FUSION CS

(incluye herramientas de limpieza)

FL2020		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 2020
FL0000		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 2929
FL0101		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 4242
FL0202		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 5252
RD2020		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 2020
RD0000		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 2929
RD0101		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 4242
RD0202		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 5252
RD0303		Kit de cámara de mezcla plana Fusion CS 6060
WD2222		Kit de cámara de mezcla ancha Fusion CS 2222
WD0000		Kit de cámara de mezcla ancha Fusion CS 2828
WD0101		Kit de cámara de mezcla ancha Fusion CS 3939
WD0202		Kit de cámara de mezcla ancha Fusion CS 4646
WD0303		Kit de cámara de mezcla ancha Fusion CS 5757



PISTOLAS CON PURGA DE AIRE

PISTOLAS FUSION CON PURGA DE AIRE, REDONDA

246099.....	Cámara de mezcla R2020 (000) (tamaño de orificio 0,020)
246100.....	Cámara de mezcla AR2929 (00) (tamaño de orificio 0,029)
246101.....	Cámara de mezcla AR4242 (01) (tamaño de orificio 0,042)
246102.....	Cámara de mezcla AR5252 (02) (tamaño de orificio 0,052)
246103.....	Cámara de mezcla AR6060 (03) (tamaño de orificio 0,060)
246104.....	Cámara de mezcla AR7070 (04) (tamaño de orificio 0,070)
246105.....	Cámara de mezcla AR8686 (05) (tamaño de orificio 0,086)
248617.....	Pistola Fusion AP AR3737
24D581	Patrón redondo ancho AW2828 (00)
249529.....	Patrón redondo ancho AW3939 (01)
249530.....	Patrón redondo ancho AW4646 (02)
248408.....	Pistola para adhesivo/salpicado para sistemas de techado Fleeceback AR7070
249525.....	Pistola para muro entramado c/AF4242 y FTM979
249526.....	Pistola para muro entramado c/AF5252 y FTM979

CÁMARAS DE MEZCLA FUSION CON PURGA DE AIRE, REDONDA

(incluye herramientas de limpieza)

AR2020	(000) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,020)
AR2929	(00) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,029)
AR3737	Cámara de mezcla con (tamaño de orificio entre 0,029 y 0,042)
AR4242	(01) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,042)
AR5252	(02) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,052)
AR6060	(03) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,060)
AR7070	(04) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,070)
AR8686	(05) Cámara de mezcla (tamaño de orificio 0,086)

CÁMARAS DE MEZCLA FUSION CON PURGA DE AIRE, REDONDA ANCHA

(incluye herramientas de limpieza)

AW2222	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR2020
AW2828	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR2929
AW3333	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR3737
AW3939	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR4242
AW4646	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR5252
AW5757	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR6060
AW6464	patrón 50% más ancho, comparado con el de la AR7070
AW8282	patrón 50% más ancho, comparada con el de la AR8686

PISTOLA FUSION CON PURGA DE AIRE, PLANA

247101.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0424
247102.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0438
247103.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0624
247104.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0638
247107.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0838
247108.....	Cámara de mezcla AF2020 con boquilla plana FT0848
247111.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0424
247112.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0438
247113.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0624
247114.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0638
247117.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0838
247118.....	Cámara de mezcla AF2929 con boquilla plana FT0848
247121.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0424
247122.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0438
247123.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0624
247124.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0638
247127.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0838
247128.....	Cámara de mezcla AF4242 con boquilla plana FT0848
247131.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0424
247132.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0438
247133.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0624
247134.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0638
247137.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0838
247138.....	Cámara de mezcla AF5252 con boquilla plana FT0848

CÁMARAS DE MEZCLA FUSION CON PURGA DE AIRE, PLANA

(incluyen herramienta de limpieza y junta tórica)

AF2020.....	(000) Cámara de mezcla
AF2033.....	Cámara de mezcla fuera de relación
AF2929.....	(00) Cámara de mezcla
AF2942.....	Cámara de mezcla fuera de relación
AF4242.....	(01) Cámara de mezcla
AF5252.....	(02) Cámara de mezcla

BOQUILLAS FUSION CON PURGA DE AIRE, PLANA

FT0424.....	Caudal de fluido bajo, patrón de la boquilla 200 a 250 mm (8 a 10 pulg.)
FT0438.....	Caudal de fluido medio, patrón de la boquilla 200 a 250 mm (8 a 10 pulg.)
FT0624.....	Caudal de fluido bajo, patrón de la boquilla 300 a 350 mm (12 a 14 pulg.)
FT0638.....	Caudal de fluido medio, patrón de la boquilla 300 a 350 mm (12 a 14 pulg.)
FT0838.....	Caudal de fluido medio, patrón de la boquilla 400 a 450 mm (16 a 18 pulg.)
FT0848.....	Caudal de fluido bajo, patrón de la boquilla 400 a 450 mm (16 a 18 pulg.)

PURGA DE AIRE FUSION CON OPCIONES DE POLYCARBALLOY

255201.....	Fusion AP c/sello lateral de PolyCarballoy, cámara de mezcla AR4242(01)
255202.....	Fusion AP c/sello lateral de PolyCarballoy, cámara de mezcla AR5252(02)
249990.....	Juntas laterales de PolyCarballoy, paquete de 2
277298.....	Juntas laterales de PolyCarballoy, paquete de 50

PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA PURGA DE AIRE FUSION

15B772	Manguera de aire de 3,18 mm (1/8 pulg.), 0,46m (18 pulg.) de largo, usada para conectar la pistola a la manguera flexible de conexión
15D234	Herramienta de limpieza de la boquilla plana
15B210	Cabezal de aire, patrón redondo, para pistola Fusion con purga de aire
15B801	Cabezal de aire, patrón plano, para pistola Fusion con purga de aire
15B565	Válvula de bola
15B817	Bloque de colector de lavado de la pistola
15D546	Kit de limpieza para pistola Fusion
117509.....	Desconexión rápida de 1/4 npt macho, aire
117510.....	Desconexión rápida de 1/4 npt hembra, aire
117661.....	Alicate miniatura, alicate miniatura con extremo doble, mandriles reversibles
117773.....	Grasa Fusion, cartucho de 85 g (3 oz.) (248280 - paquete de 10)
117792.....	Pistola engrasadora Fusion
118665.....	Lubricante Fusion, tubo de 113 g (4 oz.) (248279 - paquete de 10)
119386.....	Kit de brocas de taladro, 20 piezas, Nro. 61 a 81
244914.....	Kit de cubierta de pistola con purga de aire, paquete de 10
246012.....	Conjunto de colector de fluido
246347.....	Kit de juntas tóricas de sellado lateral, incluye (6) juntas tóricas para ambos cartuchos
246348.....	Kit de juntas laterales, incluye (2) juntas laterales con juntas tóricas
246349.....	Conjunto de cartucho A (ISO), lado A, acero inox., junta y juntas tóricas
246350.....	Conjunto de cartucho B (poliurea), lado B, acero inox., junta y juntas tóricas
246351.....	Kit de reparación de junta de válvula de retención
246352.....	Conjunto de válvula de retención, B (poliurea)
246354.....	Junta tórica, aire de limpieza, paquete de 6
246355.....	Kit de reparación de juntas de la pistola, incluye las juntas tóricas necesarias para el conjunto de pistola completo
246356.....	Kit de reparación de válvula del colector de fluido
246357.....	Filtro para pistola, malla 40, paquete de 10
246358.....	Filtro para pistola, malla 60, paquete de 10
246359.....	Filtro para pistola, malla 80, paquete de 10
246360.....	Kit de junta tórica para sellado de la boquilla plana, paquete de 3
246361.....	Kit para cambio de media cabeza pulverizadora delantera, incluye el conjunto de cabeza pulverizadora completo menos la cámara de mezcla. Pida la cámara de mezcla por separado.
246731.....	Conjunto de válvula de retención, A (ISO)
246944.....	Kit de conversión del colector. Convierte el colector Fusion para ajustarse a la pistola GX-7. Colector Fusion 246012 no incluido.
246945.....	Kit de conversión del colector. Convierte el colector Fusion GX-7 para ajustarse a la pistola Fusion

Información para pedidos



PISTOLAS CON PURGA DE AIRE *Continuación*

- 248129..... Junta tórica de válvula de retención, radial, paquete de 6
- 248130..... Kit de juntas tóricas de la junta lateral del alojamiento, paquete de 6
- 248132..... Junta tórica, alojamiento de fluido, paquete de 6
- 248133..... Junta tórica de válvula de retención, paquete de 6
- 248139..... Kit de disolvente para lavado, recipiente presurizado de 0,95 l (1 qt.) para disolvente de lavado de la pistola antes de dar servicio
- 248229..... Sistema de lavado de pistola Fusion de 18,9 l (5 gal.)
- 248279..... Lubricante Fusion para lubricación de roscas, juntas tóricas, componentes, paquete de 10
- 248280..... Grasa Fusion, paquete de 10
- 248414..... Kit de adhesivo/salpicado, convierte la pistola Fusion en una pistola para adhesivo/salpicado
- 248415..... Boquilla de pistola para adhesivo/salpicado
- 248528..... Kit de adaptador de vertido para pistola Fusion con purga de aire

KITS DE BOQUILLA DE EXTENSIÓN DE PISTOLA FUSIÓN CON PURGA DE AIRE

- 248010..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR2020/AF2929
- 248011..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR2929/AF2929
- 248012..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR4242/AF4242
- 248013..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR5252/AF5252
- 248014..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR2020/AF2929
- 248015..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR2929/AF2929
- 248016..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR4242/AF4242
- 248017..... Kit de boquilla de extensión para la cámara de mezcla AR5252/AF5252
- 248020..... Kit de cabezal de aire de boquilla de extensión
- 248018..... Kit de junta de boquilla de extensión plana
- 248019..... Kit de junta de boquilla de extensión redonda
- 249421..... Kit de pistola Fusion para muro entramado
- 24C358..... Kit de boquilla Fusion TP 100

PISTOLAS P2

- GCP2R0..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2R1..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2R2..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2R3..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2R4..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2R5..... Conjunto de pistola Probler 2
- GCP2RA..... Conjunto de pistola Probler 2

PISTOLAS P2 ELITE

- GCP3R0..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3R1..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3R2..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3R3..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3R4..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3R5..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite
- GCP3RA..... Conjunto de pistola Probler P2 Elite

PISTOLAS P2 AUTOMÁTICAS

- GCP4R0..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4R1..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4R2..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4R3..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4R4..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4R5..... Pistola Probler 2 automática
- GCP4RA..... Pistola Probler 2 automática

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA PISTOLA P2

- GC1703..... Kit de recirculación P2
- GC1892..... Kit de conversión para P2 Elite
- GC1937..... Kit de reparación para P2 estándar
- GC1938..... Kit de pulverización P2 plano
- GC1946..... Kit de juntas laterales
- GC1947..... Kit de hardware para pistola P2 00-03
- GC1948..... Kit de hardware para pistola P2 AA
- GC1949..... Kit de hardware para pistola P2 04-05
- GC1950..... Kit de reparación Premium
- GC1952..... Boquilla de chorro P2 de 0,059
- GC1953..... Boquilla de chorro P2 de 0,07
- GC1954..... Tapa de vertido para P2
- GC1955..... Adaptador de mezclador estático para P2 de baja presión (LP)/alta presión (HP)
- GC1956..... Conjunto de mezclador estático P2 (no nucleado)
- GC1957..... Boquilla de pulverización P2 de 400 mm (16 pulg.) para muro entramado
- GC1958..... Boquilla de pulverización P2 de 600 mm (24 pulg.) para muro entramado
- GC1959..... Tapón de retardo P2
- GC1966..... Conjunto de pistola P2 con purga de aire retardada
- GC1967..... Conjunto de contador de suministro P2
- GC1968..... Conjunto de contador T de señales de carrera de P2
- GC2494..... Kit de juntas P2
- GC2495..... Kit de juntas de alojamiento P2
- GC2496..... Kit de filtro de malla 40 para P2
- GC2497..... Kit de filtro de malla 100 para P2
- GC2498..... Kit de juntas laterales para P2
- GC2499..... Kit de empuñadura P2
- GC2500..... Kit de cámara de mezcla redonda 00 para P2
- GC2501..... Kit de cámara de mezcla redonda 01 para P2
- GC2502..... Kit de cámara de mezcla redonda 02 para P2
- GC2503..... Kit de cámara de mezcla redonda 03 para P2
- GC2504..... Kit de cámara de mezcla redonda 04 para P2
- GC2505..... Kit de cámara de mezcla redonda 05 para P2
- GC250A..... Kit de cámara de mezcla redonda AA para P2
- GC2510..... Kit de inserto de cámara de mezcla 00
- GC2511..... Kit de inserto de cámara de mezcla 01
- GC2512..... Kit de inserto de cámara de mezcla 02
- GC2513..... Kit de inserto de cámara de mezcla 03
- GC2514..... Kit de inserto de cámara de mezcla 04
- GC2515..... Kit de inserto de cámara de mezcla 05
- GC251A..... Kit de inserto de cámara de mezcla AA
- 257988..... Conjunto cortador B-410 para P2 Elite
- 257989..... Conjunto cortador B-510 para P2 Elite



PISTOLAS CON PURGA MECÁNICA

PISTOLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA, DI, PLANA

247050..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF1313, FTM317
247051..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF1313, FTM424
247057..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF1818, FTM317
247058..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF1818, FTM424
247061..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2323, FTM424
247062..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2323, FTM438
247063..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2323, FTM624
247065..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2929, FTM424
247066..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2929, FTM438
247067..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2929, FTM624
247073..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF3535, FTM438
247074..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF3535, FTM624
247075..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF3535, FTM638
247081..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF4747, FTM624
247082..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF4747, FTM638
247083..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF4747, FTM838
247089..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF5757, FTM638
247090..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF5757, FTM838
247091..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF5757, FTM848
247163..... Fusion MP de impacto directo, patrón plano XF2332, FTM438

PISTOLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA, ESTÁNDAR, PLANA

247257..... Fusion MP estándar, patrón plano MF1818, FTM317
247258..... Fusion MP estándar, patrón plano MF1818, FTM424
247265..... Fusion MP estándar, patrón plano MF2929, FTM424
247266..... Fusion MP estándar, patrón plano MF2929, FTM438
247267..... Fusion MP estándar, patrón plano MF2929, FTM624
247273..... Fusion MP estándar, patrón plano MF3535, FTM438
247274..... Fusion MP estándar, patrón plano MF3535, FTM624
247275..... Fusion MP estándar, patrón plano MF3535, FTM638
247281..... Fusion MP estándar, patrón plano MF4747, FTM624
247282..... Fusion MP estándar, patrón plano MF4747, FTM638
247283..... Fusion MP estándar, patrón plano MF4747, FTM838
247289..... Fusion MP estándar, patrón plano MF5757, FTM638
247290..... Fusion MP estándar, patrón plano MF5757, FTM838
247291..... Fusion MP estándar, patrón plano MF5757, FTM848

PISTOLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA, DI, REDONDA

247003..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR2323, RTM040
247006..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR2929, RTM030
247007..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR2929, RTM040
247011..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR3535, RTM030
247012..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR3535, RTM040
247013..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR3535, RTM055
247018..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR4747, RTM040
247019..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR4747, RTM055
247025..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR5757, RTM055
247026..... Fusion MP de impacto directo, patrón redondo XR5757, RTM070

Información para pedidos



PISTOLAS CON PURGA MECÁNICA *Continuación*

PISTOLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA, ESTÁNDAR, REDONDA

247211..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR3535, RTM030
247212..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR3535, RTM040
247213..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR3535, RTM055
247218..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR4747, RTM040
247219..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR4747, RTM055
247225..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR5757, RTM055
247226..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR5757, RTM070
247231..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR6666, RTM070
247232..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR6666, RTM080
247233..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR6666, RTM090
247239..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR8282, RTM090
247240..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR8282, RTM100
247245..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR9494, RTM100
247246..... Fusion MP estándar, patrón redondo MR9494, RTM110

MÓDULOS DE MEZCLA FUSION CON PURGA MECÁNICA

MF1818..... Módulo de mezcla estándar, plano
MF2929..... Módulo de mezcla estándar, plano
MF3535..... Módulo de mezcla estándar, plano
MF4747..... Módulo de mezcla estándar, plano
MF5757..... Módulo de mezcla estándar, plano
MF3535..... Módulo de mezcla estándar, redondo
MR4747..... Módulo de mezcla estándar, redondo
MR5757..... Módulo de mezcla estándar, redondo
MR6666..... Módulo de mezcla estándar, redondo
MR8282..... Módulo de mezcla estándar, redondo
MR9494..... Módulo de mezcla estándar, redondo
XF1313..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF1818..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF1824..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF2323..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF2332..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF2929..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF3535..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF4747..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XF5757..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XR2323..... Módulo de mezcla de impacto directo, plano
XR2929..... Módulo de mezcla de impacto directo, redondo
XR3535..... Módulo de mezcla de impacto directo, redondo
XR4747..... Módulo de mezcla de impacto directo, redondo
XR5757..... Módulo de mezcla de impacto directo, redondo

BOQUILLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA REDONDA

RTM024..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM030..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM040..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM055..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM070..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM080..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM090..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM100..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica
RTM110..... Kit, boquilla redonda, purga mecánica

BOQUILLAS FUSION CON PURGA MECÁNICA PLANA

FTM317..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 152 mm (6 pulg.), caudal muy bajo
FTM424..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 203 mm (8 pulg.), caudal bajo
FTM438..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 203 mm (8 pulg.), caudal medio
FTM624..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 305 mm (12 pulg.), caudal bajo
FTM638..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 305 mm (12 pulg.), caudal medio
FTM838..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 406 mm (16 pulg.), caudal medio
FTM848..... Kit, boquilla plana, purga mecánica, patrón de 406 mm (16 pulg.), caudal alto

PIEZAS Y ACCESORIOS DE LA PURGA MECÁNICA FUSION

244915..... Kit de cubierta de pistola con purga mecánica, paquete de 10
248603..... Kit que convierte la pistola Fusion MP a purga con disolvente
248642..... Conjunto de mezclador estático para pistola con purga con disolvente, 76 mm (3 pulg.)
248682..... Kit de adaptador de vertido de Fusion mecánica
15D546..... Kit de limpieza para pistola Fusion
119386..... Kit de brocas de taladro, 20 piezas, Nro. 61 a 81
248000..... Kit de juntas tóricas completo, Fusion MP
248001..... Kit, varilla de purga
248003..... Kit, empaquetaduras delantera/trasera, paquete de 4

PISTOLAS FUSION ESPECIALES

248408..... Pistola Fusion AP manual para adhesivo/salpicado
248597..... Pistola Fusion AP manual con purga de disolvente

FUSION AUTOMÁTICA

(Todos los kits de Fusion automática requieren válvulas de solenoide de 4 vías)

115807..... Válvula de solenoide de 4 vías, 24 VCC
248376..... Fusion AP automática, redondo, AR2929
248377..... Fusion AP automática, redondo, AR4242
248378..... Fusion AP automática, redondo, AR5252
248379..... Fusion AP automática, redondo, AR6060
248380..... Fusion AP automática, plano, AF2020, FT0424
248381..... Fusion AP automática, plano, AF2929, FT0438
248382..... Fusion MP automática, redondo, impacto directo, XR2929, RTM040
248383..... Fusion MP automática, redondo, impacto directo, XR3535, RTM040
248384..... Fusion MP automática, plano, impacto directo, XF1313, FTM317
248385..... Fusion MP automática, plano, impacto directo, XF1818, FTM424
248386..... Fusion MP automática, redondo, XR3535, RTM040
248387..... Fusion MP automática, redondo, MR5757, RTM070
248647..... Fusion automática, purga con disolvente



ACERCA DE GRACO

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, suministran y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de nivel mundial y un inigualable servicio al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de fluidos. Graco provee equipos para acabados por pulverización, los recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y el suministro de selladores y adhesivos, junto con los equipos con accionamiento para aplicación a los contratistas de la industria. Las inversiones en desarrollo de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado global diversificado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA DEL NORTE

MINNESOTA
Oficina Central Mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413, EE.UU.

EUROPA

BÉLGICA
Oficina Central Europea
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, 2240025 Japón
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, 431-060 Corea
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto, disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Graco posee la certificación ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300615ES Rev. G 06/12 Impreso en Europa.

Todos los demás nombres o marcas comerciales se usan con fines de identificación, y son marcas registradas de sus propietarios respectivos.