



Horquillas reforzadas

iii Compruebe las medidas !!!

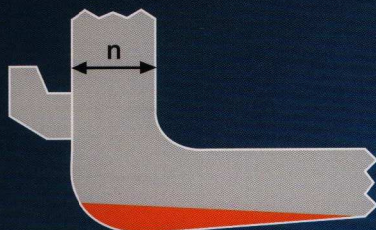

Zona de desgaste
"n"-10% = Cambiar las horquillas

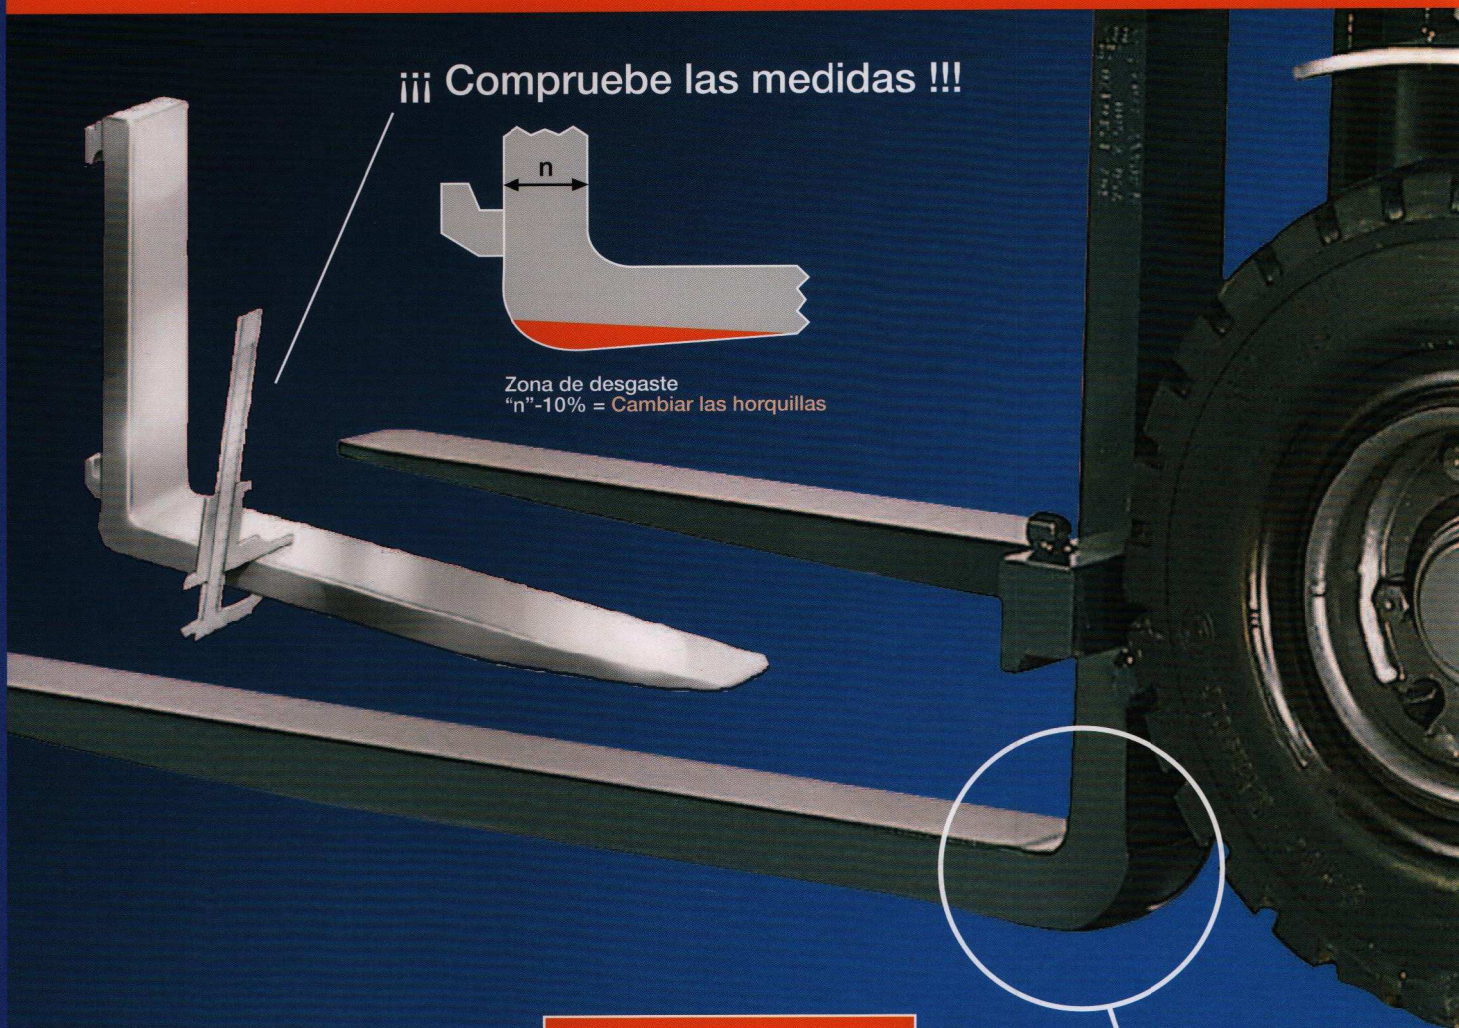

Trabaje
seguro con

STILL

Un desgaste superior a un 10% obliga forzosamente a su sustitución

Más resistencia al desgaste = más duración y seguridad


Alta estabilidad gracias a una excelente calidad de soldadura.

Buen guiado con las estrechas tolerancias en la horquilla.

Apoyo seguro de la carga por la reducida elasticidad de la horquilla.

Elementos de fijación zincados y con ello sin problemas de oxidación

Gran volumen en la zona de desgaste del talón que garantiza una larga vida útil.

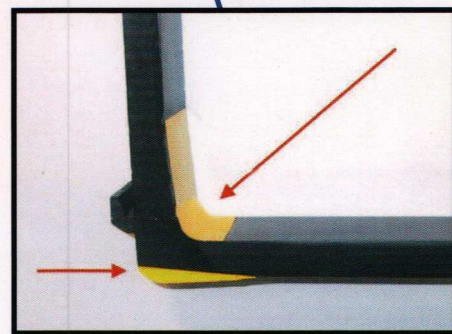

Las horquillas STILL tienen una protuberancia en el talón



autopalas salamanca, s.l.

Tfno. 923 221 746

STILL

Sede Central

Pol. Ind, Gran Vía Sud. Primer de Maig 38-48 Tel.: 933 946 000 Fax: 933 946 011
E-08908 L'Hospitalet de Llob. Barcelona info@still.es

Delegación Madrid

Pol. Ind, Los Olivos. Calidad 64. Tel.: 916 654 740 Fax: 916 813 398
E-28906 Getafe. Madrid www.still.es