

MEMORIA DE CALIDADES



SANITARIOS:

- **INODORO MODELO THE GAP COMPACTO ADOSADO A PARED DE ROCA**, color blanco, dimensiones 365x600x790, con tapa de caída amortiguada.



- PLATO DE DUCHA MODELO CARCASSONE DE SALGAR, superficie gel coat antibacteriano, antideslizante CLASE 3, textura granito, de 28 mm, color blanco. Incluso conjunto de ducha termostática modelo FLAT de TRES Ref: 204.387.03







- MUEBLE PARA LAVABO modelo NOJA DE SALGAR o similar en blanco alto brillo, acacia marrón, roble caledonia o gris mate, con lavabo integral de porcelana, espejo y aplique. Incluso grifo monomando modelo FLAT de TRES Ref: 204.103.01.













- MAMPARA MODELO BASIC DE GME.





 FREGADERO CUADRADO DE 40x40 de acero inoxidable brillo pulido colocado bajo encimera. Incluso grifería monomando modelo K-TRES de TRES Ref: 1.69.440







SOLADO:

- Pavimento de tarima y/o gres imitación madera (de la marca PAMESA, SALONI o similar), varios modelos a escoger (de hasta 16 €/m2). Incluso parte proporcional de zócalo de 9 cm lacado en blanco.



MECANISMOS:

- MECANISMOS de la serie BERKER de HAGER.







CARPINTERÍAS INTERIORES:

- **PUERTA DE PASO ABATIBLE**, modelo lisa o 4 rayas, lacadas en blanco.
- **PUERTA DE PASO CORREDERA,** modelo lisa o 4 rayas, lacadas en blanco. Incluso colocación de armazón tipo maydisa para posterior colocación de una hoja corredera oculta.





CUBIERTA:

- Cubierta compuesta por **PANEL SANDWICH** o multicapa (panel prefabricado, formado por dos tableros aglomerados y material aislante en el interior).








ESTUFA:

- **ESTUFA GREENHEISS de biomasa de pellet** de madera para calentamiento mediante aire, modelo ROSA AIR SYMPHONY. Encendido automático mediante programador horario, panel de control. Volumen calefactable 170 m3. Potencia máxima de la estufa 7KW. Eficiencia del 89 %. Dimensiones 570x460x980 mm. Diámetro de salida de gases 80 mm. Peso neto de la caldera 84 Kg. Color rojo burdeos.

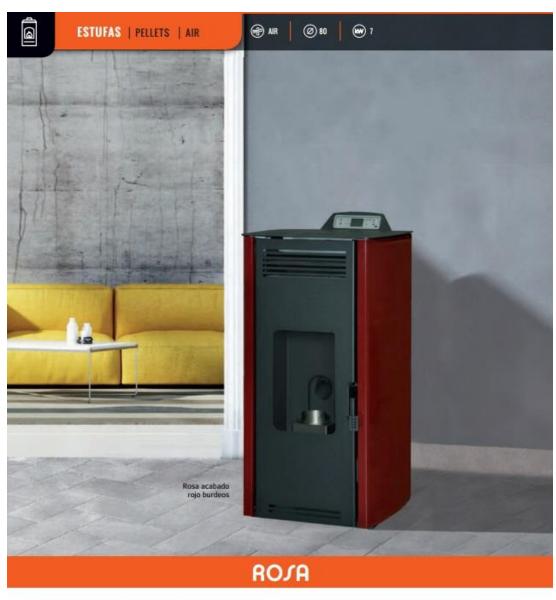

Rosa es una estufa que ofrece un diseño compacto y estilizado. De muy sencilla instalación y elevada durabilidad.

Fabricada con excelentes materiales y perfectos acabados, hacen de esta estufa una solución duradera en el tiempo capaz de soportar sin deformarse, temperaturas de hasta 800 °C.

Se ofrece en una sola versión con tecnologia de calentamiento AIR y en dos acabados (rojo burdeos y marfil).

Sus 6 kW son la solución ideal para el calentamiento de espacios reducidos, siendo uno de los modelos más eficientes para este tipo de locales.

Esta estufa nos permite calefactar hasta 140 m³ del volumen de la estancia en la que se encuentra.



CARPINTERÍAS EXTERIORES:

- Carpinterías exteriores de PVC, serie **STREAMLINE AD de SALAMANDER**. Incrementan el confort en la vivienda y ayudan a reducir el gasto energético. Varios acabados a elegir.

Salamander: Streamline AD

El Sistema Streamline AD es la perfecta elección para quienes desean el máximo confort en la vivienda. La numerosa gama de geometrías en los perfiles permiten crear el estilo deseado en cualquier estancia. Lo más destacado de este sistema es, que permite al usuario una reducción considerable en el consumo de energía, dotando a la vivienda de un perfecto aislamiento tanto térmico, como acústico. Innovador sistema de 5 o 7 cámaras, 76 mm. de profundidad y doble junta que, a parte de sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas, cuenta con una excelente protección antirrobo.

Sistema

Datos Técnicos	
Profundidad	76 mm.
Secciones	Desde 107 hasta 212 mm. para combinación de hoja y marco.
Sistema de juntas	2 juntas perimetrales de fábrica.
Cámaras	5 ó 7 cámaras en marco y hoja.
Ámbito de aplicación	Ventanas practicables, oscilo, oscilobatientes, balconeras, plegables, puertas osciloparalelas, puertas de calle.
Coeficiente de transmitancia	U, hasta = 1,1 W/(m ² K); U _w = 0,77 W/(m ² K)*
térmica	*Medidas de referencia según DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m
Posibilidad de acristalamiento	Con los vidrios habituales en el mercado de aislamiento térmico, acústico y protección antirrobo.
spesor de vidrio/panel	Hasta 48 mm.
	Con banda autoadhesiva hasta 50 mm.
Material	PVC de alta calidad.
	Ventajas del PVC:
	La protección del medioambiente está garantizada a través de un círculo
	cerrado del proceso de reciclaje del material, que da una segunda vida útil a
	los perfiles de PVC.
Colores	Blanco Salamander (coloración homogénea en la masa) con superficie Long-Life.
	Colores base también a elegir entre crema, marrón y caramelo.
	Más de 40 acabados en colores estándar.
	Disponibilidad de colores especiales bajo pedido.
	Opción de recubrimiento de aluminio en más de 500 colores.

En blanco	En color
Ancho máx. 1400 mm.	Ancho máx. 1400 mm.
Altura máx. 2300 mm.	Altura máx. 2200 mm.
Ancho máx. 1500 mm.	Ancho máx. 1500 mm.
Altura máx. 2400 mm.	Altura máx. 2300 mm.
Ancho máx. 1200 mm.	Ancho máx. 1200 mm.
Altura máx. 2300 mm.	Altura máx. 2200 mm.
	Ancho máx. 1400 mm. Altura máx. 2300 mm. Ancho máx. 1500 mm. Altura máx. 2400 mm. Ancho máx. 1200 mm.



Zapico & Alvarez S.L. CONSTRUCCIONES

Avda. Pablo Iglesias, 65 - Bajo 33204 - Gijón (Asturias) 984 112 987

www.zapicoyalvarez.com info@zapicoyalvarez.com

Características




















Seccion

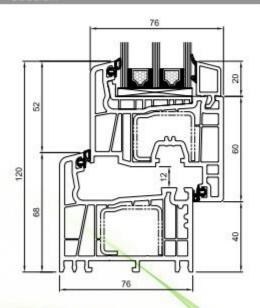

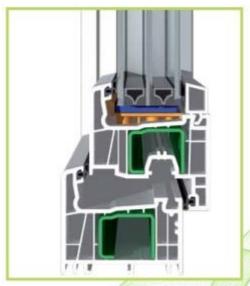

Recta

Austriaca




Con recubrimiento de aluminio



Semiredonda de 7 cámaras



Semiredonda



Recta

de 7 cámaras