



# VARIOS - SEGURIDAD

## CILINDROS ESPECIALES




### **CILINDRO HIGH PROTECT**





A x B mm	longitud L mm	Tipo	Aacabado	Art. Nº	U/E
30 x 30	60	Llaves diferentes	Niquelado	0689 012 030	1
35 x 35	70			0689 012 035	
40 x 40	80			0689 012 040	
30 x 40	70			0689 012 034	
35 x 45	80			0689 012 045	
30 x 50	80			0689 012 050	
30 x 60	90			0689 012 060	

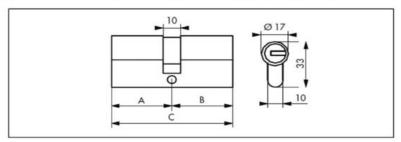

#### Cilindro 12 PINS ANTISNAP

#### Recomendado para puertas que requiere un alto nivel de seguridad

#### Características

- Cilindro perfil Europeo para los espesores de puerta mayoritarios del mercado.
- 12 pistones endurecidos con miles de combinaciones.
- Leva larga.
- Acabado Níquel satinado.
- Cinco llaves de dos filas.
- Perfil de llave protegido.

#### Ventajas

- Certificado UNE-EN 1303
- Antisnap:

Incorpora ranura de rotura en los dos extremos, asegurando que su colocación siempre sea correcta. En caso de vandalismo romperá el extremo sin poder manipular, permite al usuario seguir abriendo la puerta con la llave.

- Antibumping
  - El perfil de la llave y el sistema interno evitan esta práctica.
- · Antitaladro:

Dos pasadores de acero endurecidos evitan la perforación.

- Sistema de seguridad antiganzúa.
- Puente antirrotura:
  Barras de refuerzo en la zona más vulnerable.
- Antiextracción
  Sistema antiextracción del rotor.

#### **Beneficios**

• Tarjeta de código.