

POS



PS-8920

TPV táctil Fanless True Flat de alto rendimiento

Características principales

- Diseño "Fanless" Intel Dual-Core D525
- Pantalla táctil de 15" "True Flat"
- Core Logic ICH8M + DDR3 2 Gb.
- Disk on Module SSD 32 Gb.
- Base con alimentador incorporado

Opciones

- Visor de cliente VFD o 2º monitor 8"
- Lector de tarjetas de banda magnética
- Lector de tarjetas contactless MIFARE
- Lector de huella digital
- Módulo wireless LAN
- Montaje en pared soporte VESA 100




ELCO-DATA
ELECTRONICA Y CONTROL S.A.

Viladomat, 89 - 08015 - Barcelona
Tel. 93 423 99 69 - Fax. 93 423 27 53
elco@elcodata.com - www.elcodata.com


PS-8920

TPV táctil Fanless True Flat de alto rendimiento

Vista frontal

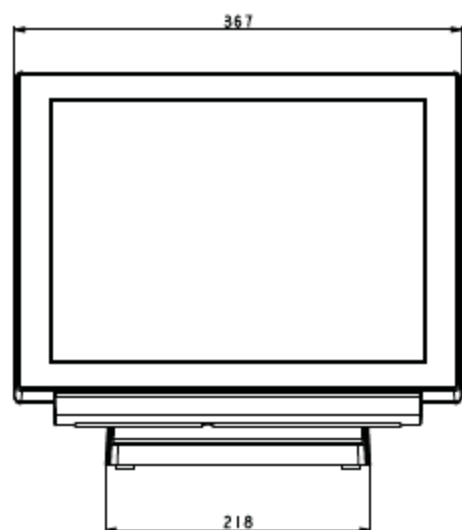

Vista lateral

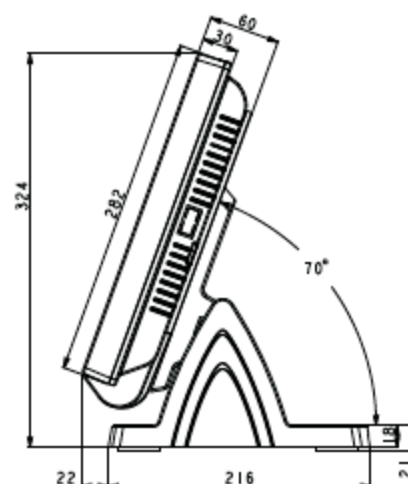

unidades: mm

Especificaciones

Sistema

CPU	Intel® Atom™ D525 CPU
Memoria	DDR3 SO-DIMM 2GB. (up to 4GB.)
Core Logic	Intel® ICH8M
Red	10/100/1000 Base-T Fast Ethernet
Alimentación	Adaptador de 72Watt ~ 120Watt
Peso	9 kg
Dimensiones	369 x 313 x 336 mm (14.76" x 12.52" x 9.44")
Sistema operativo	WINXP / POSReady2009 / WEPOS / WES2009 / WIN7 / POSReady7

Almacenamiento

HDD	Half-Slim SSD 32 GB.
SSD	SATA HDD with easy maintenance optional
CF	Bootable Compact Flash slot para almacenamiento en CF de tipo I/II

Puertos I/O

USB	4 x USB 2.0 ports / 1 x USB 2.0 lateral
Puertos serie	1 x DB-9 (COM 2), 1 x RJ45 (COM 1), +5V/12V seleccionable, 1 x DB-9 en opción
PS/2	1 x PS/2
LAN	1 x RJ-45
VGA	1 x DB-15 VGA
Cajón	1 x RJ11 (+12V o +24V seleccionable) (+12V por defecto)
DC in	Link from Power adaptor

Pantalla

LCD	15" TFT LCD
Resolución máxima	1024 x 768
Brillo	250 cd/m²
Pantalla táctil	True Flat 5-wire Analógica resistiva
Ángulo	0 ~ 60 grados

Condiciones ambientales

EMC & Seguridad	CE / FCC
Temp.funcionamiento	0 ~ 35° C
Temp.almacenamiento	-20 ~ 60° C
Humedad	20 ~ 90%

Opciones

VFD Customer Display	Vacuum Fluorescent Display, 20 columns and 2 lines, each column is 5 x 7 dots
i-Button	Read only, output through PS/2 interface or with AP decode through RS232 interface
MSR	JIS-I or II, ISO Track1+2+3
Color	Black
OS	WINXP / POSReady2009 / WEPOS / WES2009 / WIN7 / POSReady7
2nd Display	8" / 10.4" LCD Display
Wireless LAN	Mini PCIe Wireless LAN Module 802.11 b/g
MSR /Fingerprint (External vertical module)	MSR, Read only, ISO Track1+2+3 (PS/2 KB Interface) + Fingerprint (USB Interface)
RFID	ISO,14443A, Mifare® Class / UltraLight, Mifare® PRO, DESfire, DESfire EV1

DISTRIBUIDOR

Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.