

# POS



## PS-9520

El único de su clase  
con una pantalla de 15"  
altamente integrada

### Características y beneficios:

- Plataforma Intel Atom Pineview D525
- Pantalla táctil de 15" sin bordes
- Diseño flexible para aplicaciones versátiles
- Impresora térmica opcional de 2"/3"
- Módulos opcionales MSR, i-Button y lector de huella dactilar
- Módulo de alta velocidad DDR3
- Tamaño reducido
- Diseño refinado



**ELCO-DATA**  
ELECTRONICA Y CONTROL S.A.


Viladomat, 89 - 08015 - Barcelona  
Tel. 93 423 99 69 - Fax. 93 423 27 53  
[elco@elcodata.com](mailto:elco@elcodata.com) - [www.elcodata.com](http://www.elcodata.com)




# PS-9520

El único de su clase con una pantalla de 15" altamente integrada


Vista frontal

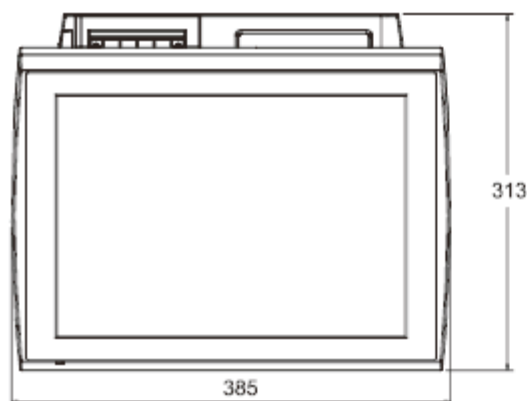

Vista lateral

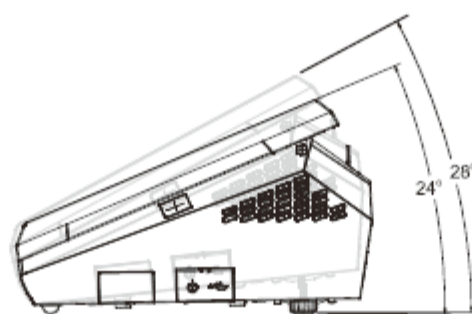

Vista posterior

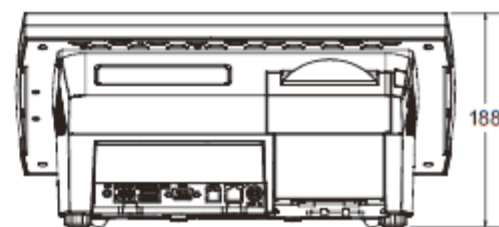

Unidades: mm

## Especificaciones

### Especificaciones

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Soporte CPU         | Intel® Atom™ D525                           |
| Memoria             | 2 x DDR3 SO-DIMM, (hasta 4GB)               |
| Lógica del núcleo   | Intel® ICH8M                                |
| Red local           | 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet            |
| Alimentación        | Adaptador de 72Watt ~ 120Watt               |
| Peso del equipo     | 8 kg                                        |
| Dimensiones         | 385 ancho x 313 profundidad x 188 alto (mm) |
| Sistemas operativos | POSReady2009 /POSReady7 /WES2009 /WES7      |

### Memoria de almacenaje

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Disco duro/SD/MMC | 1 x SATA de media altura tipo SSD de 36Gbytes |
|-------------------|-----------------------------------------------|

### Puertos de entrada/salida

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| USB           | 5 x USB ports                               |
| Puertos serie | 3 x DB-9 & 1 x RJ45, +5V/ 12V seleccionable |
| PS/2          | 1 x PS/2 (para teclado por defecto)         |
| LAN           | 1 x 10/100/1000 Mbps                        |
| VGA           | 1 x DB-15 VGA                               |
| Audio         | Altavoz 1 x 2W                              |
| Cajón         | 1 x RJ11 (12V/24V)                          |

### Impresora

Térmica de 2" o 3" con cortador y carga fácil de papel

### Visualización

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Pantalla          | LCD TFT de 15"              |
| Resolución máxima | 1024 x 768                  |
| Brillo            | 250 cd/m²                   |
| Pantalla táctil   | 5-hilos Analógica resistiva |

### Entorno

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| EMC & Seguridad           | CE / FCC    |
| Temperatura de trabajo    | 0 ~ 35° C   |
| Temperatura de almacenaje | -20 ~ 60° C |
| Humedad                   | 20 ~ 90%    |

### Opcional

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.5" HDD                                                                 |
| Kit VFD trasero, 20 columnas y 2 líneas, cada columna es de 5 x 7 puntos |
| Impresora 3" integrada, interfaz USB                                     |
| Kit PS2 MSR vertical (ID tech)                                           |
| Módulo wi-fi integrado (802.11b/g)                                       |
| RFID módulo vertical, ISO14443A (interfaz USB)                           |
| Módulo USB lector de huella dactilar                                     |

Distribuidor:

Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.