

POS WORKSTATION JS-925WS



Estación de trabajo JS-925WS

SE ADAPTA PERFECTAMENTE A SU NEGOCIO

Medio ambiente

JS-925WS es un terminal punto de venta, ideal para las rápidas transacciones comerciales que realiza con sus clientes. Su CPU Intel Atom ayuda a reducir el consumo eléctrico, al mismo tiempo que mantiene un alto rendimiento.

Funcionalidad

JS-925WS proporciona varias opciones para satisfacer las necesidades de los clientes (pantalla de 15 ó 12 pulg., lector de tarjetas magnético, lector de claves Dallas, disco duro RAID, disco de estado sólido, batería SAI, software de gestión de archivos).

Diseño fácil de usar

La pantalla ajustable ofrece una amplia gama de ángulos de visión que permite ajustarla a la altura de casi cualquier usuario, así como a la luz ambiental.



Dimensiones reducidas

El diseño compacto y multifuncional de JS-925WS mejora la organización y ocupa menos espacio en el mostrador.

Calidad y fiabilidad

Sin ventiladores: Una completa estación de trabajo de gran calidad, con componentes extraíbles, hace que JS-925WS disponga de un nivel de fiabilidad mayor que las unidades basadas en ventiladores.

Prueba contra golpes: Especialmente diseñada y probada para entornos exigentes.

Disco duro RAID: La compatibilidad con un segundo disco duro opcional con RAID 0,1 proporciona protección de datos y copia de seguridad.


SSD: El disco de estado sólido opcional evita errores mecánicos, permite ahorrar energía y reduce el riesgo de posibles problemas con el disco duro.

Batería SAI: La fuente de alimentación interna, continua y opcional, garantiza un cierre del sistema y una recuperación del mismo sin problemas en caso de que se produzca una repentina bajada de tensión.


ESPECIFICACIONES

CPU		Intel ATOM 1,6 GHz, sin ventiladores
Memoria		Estándar: 1 GB, máximo 2 GB (1 x ranura SO-DIMM DDR2)
Disco duro		Disco duro SATA de 160 GB y 2,5 pulg. (2 máximo)
Pantalla		Pantalla LCD XGA de 15 pulg. con tecnología TFT (1.024 x 768) Pantalla LCD SVGA de 12,1 pulg. con tecnología TFT (800 x 600)
Panel táctil		Resistente
Red de área local		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Puerto E/S	Serie	4 puertos con 9 patillas Sub-D COM 1,2,3,4 (COM 1,3 están conectados)
	Video	1 puerto con 15 patillas Sub-D
	LAN	1 puerto RJ-45
	USB 2.0	2 puertos
	Caja registradora	1 puerto tipo RJ
VENTILADOR		NO
Compatibilidad SO		Windows 7, Windows Vista, Windows XP, WEPOS, Linux kernel 2.6, Slackware Ver. 12.0, POS Ready 2009
Tarjetas		
Ampliación E/S	Línea de salida	1 puerto
	USB 2.0	2 puertos
	Otros	Cajón tipo DIN
	Altavoz	
Pantalla personalizada		2 líneas x 20
Lector magnético		Lector magnético con diseño modular (3 pistas)
Lector de huellas digitales		Lector de huellas digitales biométrico con diseño modular
Lector de claves Dallas		Lector de claves Dallas con diseño modular
Batería SAI		Ni-CD/Ni-MH
Disco duro RAID		Disco duro SATA DE 2,5 pulg y 160 GB
Disco de estado sólido		2,5 pulg., 8GB
Placa HUB USB		Uso para 2 puertos USB de unidad de pantalla
Gestión de activos		Disponible mediante Absolute Software
Condiciones del entorno		
Temperatura de funcionamiento		De +5°C a +40°C
Humedad de funcionamiento		De 15% HR a 85% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento		De -30°C a +60°C
Humedad de almacenamiento		De 10% HR a 90% HR
Dimensiones		
W/LCD		Pantalla LCD de 15 pulg.: 364 mm (An.) x 291 mm (Pr.) x 413 mm (AL.) Pantalla LCD de 12 pulg.: 320 mm (An.) x 263 mm (Pr.) x 392 mm (AL.)
Unidad principal		Aprox. 250 mm (An.) x 250 mm (Pr.) x 302 mm (AL.)

MEDIDAS

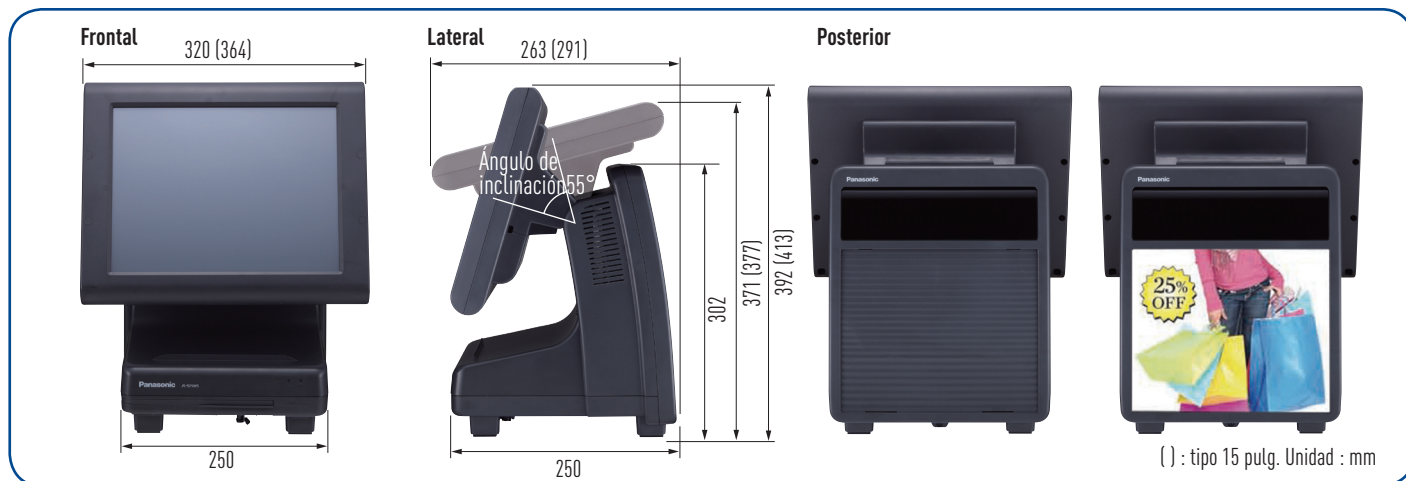

PANEL DE CONEXIONES

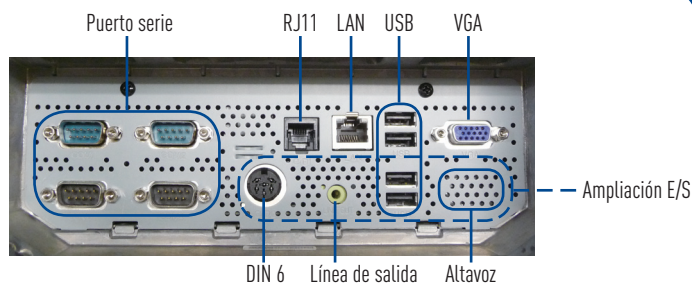

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN OPCIONALES



Lector magnético



Lector de claves Dallas



Lector de huellas digitales

- Debido a irregularidades de la impresión, las sombras reales pueden variar ligeramente de las de la foto.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Estos productos pueden estar sujetos a las normas de control de exportaciones.