




invelco@invelco.com



ANTENA DE LÁTIGO OMNIDIRECCIONAL AT-110-V

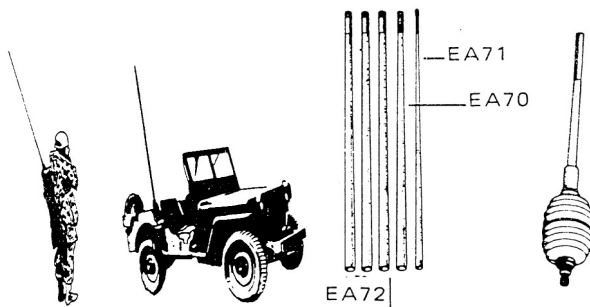

- - ANTENA MILITAR PARA HF.
- - POTENCIA MÁXIMA 500W PEP
- - REF NATO 5985-14-041-8781.
- - NOMENC. AN357
- - CONECTOR TIPO ROSCADO.
- - COLOR VERDE OTAN.
- - LONGITUD COMPLETA 5M.
- - PESO 0.97 KG.



Antena vertical para su uso en transceptores móviles. Esta antena vertical con diagrama de radiación omnidireccional se utiliza en transceptores móviles, acompañada de unidades de sintonía manual o automática.

Fibra de vidrio

5 secciones.

Vehicular.

ANTENA DE LÁTIGO OMNIDIRECCIONAL AT-110-V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Rango de frecuencia:	1.5-30 MHz
Polarización	Vertical.
Potencia manejada	500W de pico.
Tensión de rotura	10,000 V.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura:	-40°C a +55°C.
Humedad relativa:	95%.
Resistencia a niebla salina:	96 horas.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Resistencia a la tracción de las secciones roscadas:	225 daN.
Resistencia al impacto a 40 Km/h:	MIL-A-55 288.