



INVELCO, S.A.

INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES

invelco@invelco.com



www.invelco.com



EXCITADOR DIGITAL MOD. EX-500-A

Rango de frecuencia de 1,6 a 30 MHz

**Potencia de salida W/2; W/4;
W/10; 100W (Max.)**

Marcación de frecuencia por software

Telemandado vía Ethernet o RS-232-C

**Control total por ordenador
de hasta 16 transmisores**

**Construcción modular que
facilita el mantenimiento**

**Preparado para trabajar con
acopladores automáticos de antena**

**Memorización automática
del último estado operativo
en caso de apagado y encendido**

Excitador Digital MF/HF.

*Se dispone para el
transmisor EM-525-D;
EM-505-D y EM-512-X del
Excitador EX-500-A.*

Totalmente digital.

Tecnología

SDR



INVELCO, S.A.

Ronda de Poniente 15,
28760 Tres Cantos (Madrid) - España
www.invelco.com invelco@invelco.com
Tel: (+34) 918 032 444 Fax: (+34) 918 033 228

MF/HF

**1,6 a
30 MHz**


Ethernet

RS-232-C

EXCITADOR DIGITAL MODELO EX-500-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vista del interior del Excitador Digital

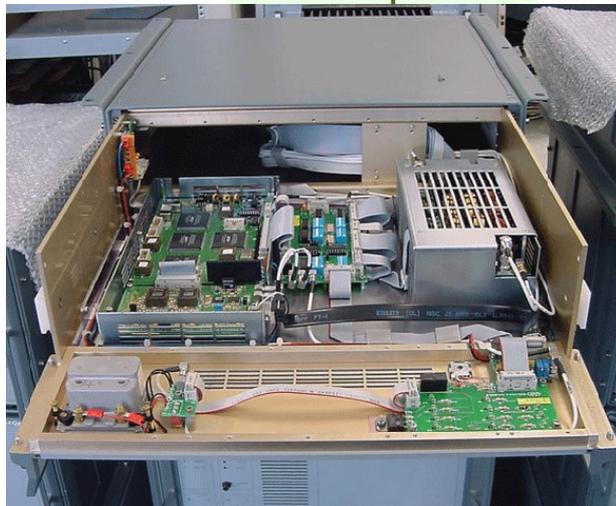

Software de Control del Excitador Digital

Figura 1: Pantalla de Control



Figura 2: Pantalla de memorización de canales

