



Todos tenemos
derecho al
diseño

TARIFA PVP
2021/2022



Ligne professionnelle

fabrication
française

**Valida a partir del 01/08/21
iva no incluido

INVICTA

TARIFA PVP 2021/2022




PVP	4123€	4123€	4123€	4123€	3757€	3395€	2473€
Designación	Estufas de pellet	Estufas de pellet	Estufas de pellet	Estufas de pellet	Estufas híbridas	Estufas de pellet	Estufas híbridas

DIMENSIONES Y PESO

Alto	1300	1300	1300	1300	1300	1300	-
Largo	780	780	780	780	800	800	-
Profundidad	600	642	658	642	602	610	-
Diametro salida de humos	80	80	80	80	150	130	150
Posición de la salida de humos	En la parte superior de la tolva a la derecha o a la izquierda				Superior	Superior	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-	697
Capacidad del depósito (kg)	22	22	22	22	22	22	15
Peso (kg)	150	137	157	150	163	157	181

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	7	7	7	7	7	6	7
Rango de potencia ²	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3,5 - 6	3,5 - 6	3,5 - 6,5
Rendimiento (%) ³	88 - 90	88 - 90	88 - 90	88 - 90	75	80 - 85	76
Tasa de CO (%) ⁴	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,09	0,04 - 0,06	0,10
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	250 - 500	250 - 500	250 - 500	250 - 500	1125	500 - 750	1250
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	30	30	30	30	31	61	26
COV (mg/Nm ³) ⁷	9	9	9	9	166	7	120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	140	140	140	140	80	78	104
ECO-DESIGN / IEE ⁹	N / 123	N / 123	N / 123	N / 123	N / 100	N / 117	S / 101
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A	- / A+	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	13 - 31 h	13 - 31 h	13 - 31 h	13 - 31 h	Pellet 14 - 27 h Leña/Lenha 8 h	14 - 27 h	Pellet 8 - 17 h Leña/Lenha 8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	65/210	65/210	65/210	65/210	100/210	80/180	100/210
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	25/85	25/85	25/85	25/85	40/85	30/70	40/85
Sistema de Post-combustión ¹⁵	N	N	N	N	N	N	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	2	2	2	2	2	2	5
Standard	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 13240 BImSchV2	EN 14785	EN 13240 BImSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

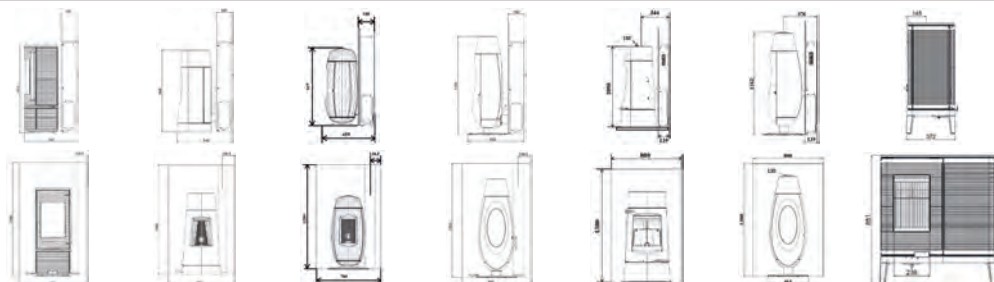

TARIFA PVP 2021/2022



P649544

P912904

P610744

P610844

P610344

P916644

P918644

CAROLO MIX

AARON

ALCOR

ALTAIS

ALTARA

ALTEA

ANGOR


PVP	1905€	1780€	2475€	2265€	1930€	820€	1274€
Designación	Estufas híbridas	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	690	610	1200	1150	1050	744	770
Largo	799	910	450	530	450	644	820
Profundidad	434	481	450	530	450	547	471
Diametro salida de humos	150	180	150	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	616	608
Longitud del registro (cm)	35	80	33	33	33	50	66
Peso (kg)	146	185	198	183	135	133	153

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	7	12	6	6	7	8	12
Rango de potencia ²	3,5 - 6,5	8 - 18	4 - 9	4 - 9	4,5 - 10,5	5 - 12	8 - 18
Rendimiento (%) ³	76	75	77	77	79	75	77
Tasa de CO (%) ⁴	0,10	0,09	0,10	0,10	0,07	0,12	0,10
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1250	1125	1250	1250	875	1500	1250
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	26	40	14	14	10	40	40
COV (mg/Nm ³) ⁷	120	120	68	68	70	120	75
NOx (mg/Nm ³) ⁸	104	200	200	200	120	200	120
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 101	S / 99	N / 103	N / 103	S / 106	S / 100	S / 103
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	S	S	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	S - ø80 mm	S - ø80 mm	S - ø80 mm	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	Pellet 8 - 17 h Leña/Leña 8 h	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	100/210	160/360	80/180	80/180	100/210	105/240	160/360
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	40/85	65/145	30/70	30/70	40/85	40/100	65/145
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	N	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN 13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

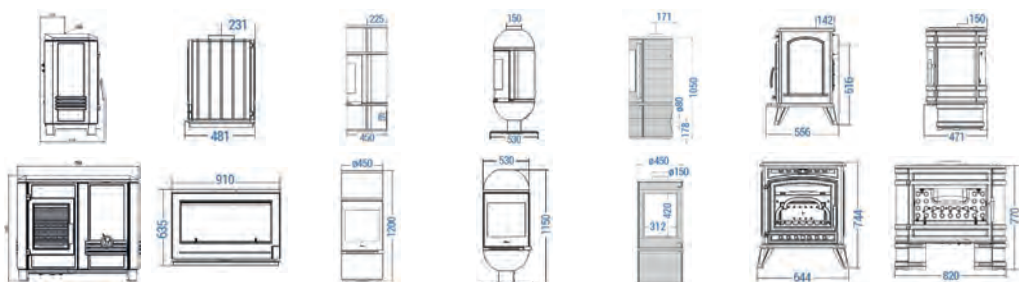

TARIFA PVP 2021/2022



P611444

ANTAYA

P645344

ARATOS

P915144

ARGOS

P648144

BRIO

P648114

BRIO com pie

P648803

CALCIAS

P916244

CAROLO




PVP	1820€	1120€	1850€	1595€	1765€	2046€	750€
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	868	1050	1220	717	1150	850	690
Largo	1051	527	532	853	853	700	600
Profundidad	480	453	444	532	532	400	378
Diametro salida de humos	180	150	180	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	724	-
Longitud del registro (cm)	71	40	40	50	50	50	56
Peso (kg)	188	123	169	118	138	145	105

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	12	8	12	7	7	9	8
Rango de potencia ²	8 - 18	5 - 12	8 - 18	4,5 - 10,5	4,5 - 10,5	6 - 11,5	5 - 12
Rendimiento (%) ³	77	78	75	76	76	77	77
Tasa de CO (%) ⁴	0,1	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1250	875	1250	1250	1250	1250	1250
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	30	35	39	40	40	20	30
COV (mg/Nm ³) ⁷	70	60	120	120	120	70	70
NOx (mg/Nm ³) ⁸	160	85	200	200	200	160	160
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 103	S / 104	S / 100	S / 100	S / 100	S / 103	S / 103
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	S	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	S - ø60 mm	S - ø60 mm	S - ø80 mm	Opción kit
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	Intermitente	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	160/360	105/240	160/360	100/210	100/210	200	105/240
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	65/145	40/100	65/145	40/85	40/85	80	40/100
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	N	N	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Negro	Antracita



TARIFA PVP 2021/2022



P616249

CAROLO ZEN



P614744

CASSINE



P615614

CHAMANE 10



P613744

CHATEL



P610244

ELO L



P610248

ELO M

PVP	PROXIMAMENTE	855€	1260€	645€	1305€	1454€
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	751	950	1200	803	920	880
Largo	600	513	560	476	500	500
Profundidad	428	415	578	375	374	374
Diametro salida de humos	150	150	180	150	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	56	40	44	34	33	33
Peso (kg)	111	103	160	80	100	110

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	8	10	10	8	5	5
Rango de potencia ²	5 - 12	6,5 - 15	6,5 - 15	5 - 12	3 - 7,5	3 - 7,5
Rendimiento (%) ³	77	76	76	77	75	75
Tasa de CO (%) ⁴	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1250	1125	1125	1125	1125	1125
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	30	27	26	24	26	26
COV (mg/Nm ³) ⁷	70	70	EEC	60	120	120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	160	160	EEC	110	153	153
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 103	S / 101	S / 101	S / 103	S / 100	S / 100
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	S	S
Entrada de aire conectable	S - ø80 mm	-	-	-	S - ø80 mm	S - ø80 mm
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	105/240	135/300	135/300	105/240	65/150	65/150
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	40/100	55/120	55/120	40/100	25/60	25/60
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	N	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Blanco



TARIFA PVP 2021/2022



P912744

ELTON



P64794X

FIFTY
Arche



P64804X

FIFTY
com pie



P64806X

FIFTY
com pie DA



P611744

GAYA Pizarra



P611844

GAYA Feuille



P615844

GOMONT

PVP

1750€

1665€ antracita
1930€ esmaltada

1625€ antracita
1884€ esmaltada

1893€ antracita
2211€ esmaltada

2385€

2400€

1042€

Designación

Estufas de
leña

Estufas de
leña

Estufas de
leña

Estufas de
leña

Estufas de
leña

Estufas de
leña









Estufas de
leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	930	733	828	828	1143	1300	1103
Largo	910	922	922	922	1200	1213	550
Profundidad	480	442,5	442,5	442,5	503	500,5	447,5
Diametro salida de humos	180	150	150	150	180	180	150
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	791	-	-	663	-	-	-
Longitud del registro (cm)	80	60	60	60	71	71	45
Peso (kg)	210	175	175	180	206	214	128

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	12	10	10	10	12	12	12
Rango de potencia ²	8 - 18	6,5 - 15	6,5 - 15	6,5 - 15	8 - 18	8 - 18	8 - 18
Rendimiento (%) ³	75	76	76	76	77	77	75
Tasa de CO (%) ⁴	0,09	0,08	0,08	0,08	0,1	0,1	0,10
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1125	1000	1000	1000	1250	1250	1250
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	30	31	31	31	30	30	39
COV (mg/Nm ³) ⁷	70	118	118	118	70	70	120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	160	80	80	80	160	160	200
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 100	S / 101	S / 101	S / 101	S / 103	S / 103	S / 100
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	160/360	135/300	135/300	135/300	160/360	160/360	160/360
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	65/145	55/120	55/120	55/120	65/145	65/145	65/145
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita, Marfil, Roja	Antracita, Marfil, Roja	Antracita, Marfil, Roja	Antracita	Antracita	Antracita



TARIFA PVP 2021/2022




PVP	3143€	1682€	995€	1348€	PROXIMAMENTE 1156€	1237€
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	716	815	850	740	749	768	768
Largo	613	1051	372	754	754	652	652
Profundidad	619	431	394	404	404	372	372
Diametro salida de humos	150	180	150	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Trasera	Superior	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo	572	-	718	601	601	636	636
Longitud del registro (cm)	30	71	34	58	58	58	58
Peso (kg)	160	187	118	152	153	157	162

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	8	12	7	9	9	9	9
Rango de potencia ²	5 - 12	8 - 18	4,5 - 10,5	6 - 13,5	6 - 13,5	6 - 13,5	6 - 13,5
Rendimiento (%) ³	78	77	78	75	75	76	76
Tasa de CO (%) ⁴	0,04	0,1	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	500	1250	1000	1250	1250	1000	1000
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	20	30	21	40	40	28	28
COV (mg/Nm ³) ⁷	120	70	70	120	120	91	91
NOx (mg/Nm ³) ⁸	200	160	160	200	200	90	90
ECO-DESIGN / IEE ⁹	N / 104	S / 103	S / 104	S / 100	S / 100	S / 101	S / 101
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø100 mm	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	105/240	160/360	100/210	125/275	125/275	125/275	125/275
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	40/100	65/145	40/85	50/110	50/110	50/110	50/110
Sistema de Post-combustión ¹⁵	N	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	N	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

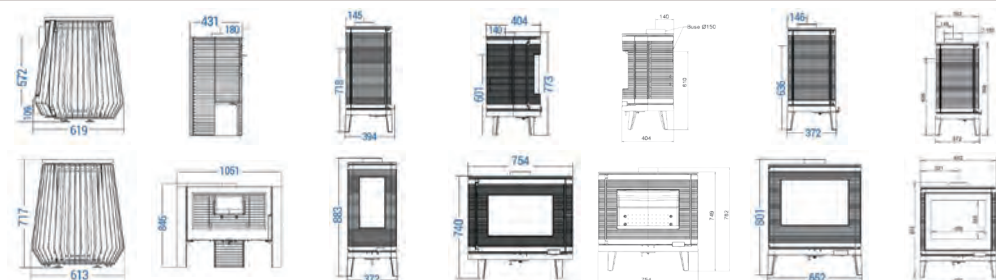

TARIFA PVP 2021/2022



P610449

KAZAN ZEN



P645444

LA BORNE 2



P614544

MAIRY



P918064

MANDOR



P613644

MESNIL



P614244

MOAÏ



P91754X

MODENA






PVP	1285€	666€	931€	1275€	740€	2425€	1220€ antracita 1610€ esmaltada
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	778	684	1071	763	959	1398,5	741
Largo	660	548	524	820	486,5	560	764
Profundidad	395	400	426,5	460	385	457	508
Diametro salida de humos	150	150	150	150	150	180	150
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo	636	-	-	-	-	1233	562
Longitud del registro (cm)	58	45	40	66	34	35	50
Peso (kg)	158	89	107	133	88	240	170

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	9	7	10	12	8	8	10
Rango de potencia ²	6 - 13,5	4,5 - 10,5	6,5 - 15	8 - 18	5 - 12	5 - 12	6,5 - 15
Rendimiento (%) ³	76	78	76	77	77	77	77
Tasa de CO (%) ⁴	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,09
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1000	1250	1125	1250	1125	1000	1125
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	28	21	27	40	24	22	39
COV (mg/Nm ³) ⁷	91	70	70	75	60	27	79
NOx (mg/Nm ³) ⁸	90	160	160	120	110	97	110
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 101	S / 104	S / 101	S / 103	S / 103	S / 103	S / 103
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	S	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	S - ø100 mm	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	125/275	100/210	135/300	160/360	105/240	105/240	135/300
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	50/110	40/85	55/120	65/145	40/100	40/100	55/120
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	S	N	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita, Marfil, Plateado, Roja



TARIFA PVP 2021/2022



P912944

NELSON



P648836

NEOSEN



P648837

NEOSEN 3
Cristales



P648838

NEOSEN
Estanca



P696300

Acumulador
de calor



P912144

NORIK



P610544

OKINO





PVP	1890€	1415€	1534€	2290€	PROXIMAMENTE	756€	1106€
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	930	1050	1050	1050	-	630	850
Largo	910	500	500	500	-	620	402
Profundidad	480	522	522	522	-	465	402
Diametro salida de humos	180	150	150	150	-	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior		Superior o trasera	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	500	-
Longitud del registro (cm)	80	40	40	40	-	50	34
Peso (kg)	201	145	145	145	-	104	112

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	12	6	6	6	-	6	7
Rango de potencia ²	8 - 18	4 - 9	4 - 9	4 - 9	-	4 - 9	4,5 - 10,5
Rendimiento (%) ³	75	> 75	> 75	> 75	-	78	78
Tasa de CO (%) ⁴	0,09	< 0,12	< 0,12	< 0,12	-	0,12	0,08
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1125	1500	1500	1500	-	1500	1000
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	40	< 40	< 40	< 40	-	23	21
COV (mg/Nm ³) ⁷	120	< 120	< 120	< 120	-	92	70
NOx (mg/Nm ³) ⁸	200	< 200	< 200	< 200	-	76	160
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 99	S / EEC	S / EEC	S / EEC	N / -	S / 103	S / 104
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	- / -	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	S	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	S - ø80 mm	S - ø80 mm	S - ø80 mm	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	-	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	160/360	80/180	80/180	80/180	-	80/180	100/210
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	65/145	30/70	30/70	30/70	-	30/70	40/85
Sistema de Post-combustión ¹⁵	N	S	S	S	N	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	N	N	N	N	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	-	5	5
Standard	EN13240 BlmSchV2	EN13240	EN13240	EN13240	-	EN13240	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita	Negro	Negro	Negro	-	Antracita	Antracita



TARIFA PVP 2021/2022



P619444

ORENSE



P614904

OVATIO



P614944

OVE



P915044

PHAROS 360



P615244

POW WOW



P912804

PRESTON



P91724X

SEDAN L

PVP	1795€	1802€	2010€	2140€	2450€	1615€	1310€ antracita 1810€ esmaltada
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	1000	1162	1310	1210	1895	610	770
Largo	550	461	550	531,5	817	910	766
Profundidad	590	461	550	530	817	468	523
Diametro salida de humos	150	130	180	180	200	180	180
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo	862	-	-	-	-	dependiendo de la instalación	616
Longitud del registro (cm)	38	32	33	40	50	80	60
Peso (kg)	192	137	167	167,5	194	179	164,5

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	8	5	10	12	14	12	12
Rango de potencia ²	5 - 12	3 - 7,5	6,5 - 15	8 - 18	9,5 - 21	8 - 18	8 - 18
Rendimiento (%) ³	76	83	76	75	76	75	75
Tasa de CO (%) ⁴	0,13	0,08	0,07	0,10	0,09	0,09	0,11
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1625	1000	875	1250	1125	1125	1375
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	40	15	22	39	10	30	40
COV (mg/Nm ³) ⁷	EEC	55	120	120	50	70	75
NOx (mg/Nm ³) ⁸	EEC	140	200	200	200	160	120
ECO-DESIGN / IEE ⁹	N / 101	S / 111	S / 101	S / 100	S / 101	S / 100	S / 100
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	- / A	7 ★ / A+	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	S	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø100 mm	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	105/240	65/150	135/300	160/360	185/425	160/360	160/360
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	40/100	25/60	55/120	65/145	75/170	65/145	65/145
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	N	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240
Terminación	Cromado	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita, Marfil



TARIFA PVP 2021/2022



P91604X

SEDAN M

1085€ antracita
1525€ esmaltada



P94504X

SEDAN S

870€ antracita
1375€ esmaltada



P61924X

SEVILLE 2

830€ antracita
1280€ esmaltada



P611544

SYMPHONIA

2265€



P611344

THEIA

2195€



P615344

TIPI

1965€

PVP

Designación

Estufas de leña

Estufas de leña

Estufas de leña

Estufas de leña

Estufas de leña


Estufas de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	701	580	692	913	913	1585
Largo	644	500	560	1034	1034	754
Profundidad	463	443	462,5	491	491	754
Diametro salida de humos	150	150	150	180	180	200
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	556	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	42	30	40	71	71	40
Peso (kg)	126	84	99	199	220	143

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	10	5	7	12	12	10
Rango de potencia ²	6,5 - 15	3 - 7,5	4,5 - 10,5	8 - 18	8 - 18	6,5 - 15
Rendimiento (%) ³	75	78	77	77	77	78
Tasa de CO (%) ⁴	0,12	0,07	0,08	0,1	0,1	0,05
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1500	875	1000	1250	1250	625
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	40	20	29	30	30	32
COV (mg/Nm ³) ⁷	120	100	110	70	70	50
NOx (mg/Nm ³) ⁸	200	160	110	160	160	200
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 100	S / 104	S / 103	S / 103	S / 103	S / 104
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada ¹²	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	135/300	65/150	100/210	160/360	160/360	135/300
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	55/120	25/60	40/85	65/145	65/145	55/120
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable ¹⁶	S	S	S	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5
Standard	EN13240	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2	EN13240 BlmSchV2
Terminación	Antracita, Marfil, Roja	Antracita, Marfil, Plateado, Roja	Antracita, Marfil, Roja	Antracita	Antracita	Antracita



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



P626175

600 GA



P626075

600 GV



P62637X

700 Angulo
Cristal



P927475

700
COMPACT



P627844

700 Doble Cara



P647043

700 GA Air
Control







PVP	PROXIMAMENTE	PROXIMAMENTE	998€	657€	1138€	1166€
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	611,5	611,5	685	747	872	702
Largo	580	580	652	694	692	713
Profundidad	412	414,5	443	464,5	460	477
Diametro salida de humos	150	150	200	200	200	200
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	50	50	50	60	55	54
Peso (kg)	90	90	98	128	136	178

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	8	8	9	12	14	9
Rango de potencia ²	5 - 12	5 - 12	6 - 13,5	8 - 18	9,5 - 21	6 - 13,5
Rendimiento (%) ³	76	76	75	77	70	78
Tasa de CO (%) ⁴	0,10	0,10	0,07	0,11	0,26	0,12
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1250	1250	875	1375	3250	1500
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	30	30	19	24	106	30
COV (mg/Nm ³) ⁷	85	85	119	117	NA	120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	110	110	109	48	NA	60
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 101	S / 101	S / 100	S / 103	N / 92	S / 104
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	- / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	S
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	S - ø100 mm
Fuego continuo ¹²	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	S	S
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	105/240	105/240	125/275	160/360	185/425	125/275
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	40/100	40/100	50/110	65/145	75/170	50/110
Sistema de Post-combustión ¹⁵	N	N	S	S	N	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5
Standard	EN 13229 BImSchV2	EN 13229 BImSchV2	EN 13229 BImSchV2	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



P927073
700 GA con Registro



P687643
700 GA Puerta Guillotina



P927075
700 GV con registro



P687644
700 GV Puerta Guillotina



P677475
700 OPTION



P977102
700 PHILOS con Registro



P977101
700 PHILOS con Registro




PVP	875€	1283€	837€	1253€	826€	559€	559€
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	747	1050	747	1050	664	659	659
Largo	692	700	692	700	692	692	692
Profundidad	452	514,5	468,5	514,5	484	452	452
Diametro salida de humos	200	200	200	200	200	180	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	60	56	60	56	57	50	50
Peso (kg)	133	162	133	162	122	110	109

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	12	14	12	14	12	10	14
Rango de potencia ²	8 - 18	9,5 - 21	8 - 18	9,5 - 21	8 - 18	6,5 - 15	9,5 - 21
Rendimiento (%) ³	77	70	77	70	75	> 75	EEC
Tasa de CO (%) ⁴	0,11	0,26	0,11	0,26	0,13	< 0,12	EEC
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1375	3250	1375	3250	1625	< 1500	EEC
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	24	106	24	106	35	< 40	EEC
COV (mg/Nm ³) ⁷	117	NA	117	NA	NA	< 120	EEC
NOx (mg/Nm ³) ⁸	48	NA	48	NA	NA	< 200	EEC
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 103	N / 92	S / 103	N / 92	N / 99	S / 99	N / EEC
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	- / A	7 ★ / A	- / A	- / A	7 ★ / A	- / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	S - ø 50 mm	S - ø 50 mm
Fuego continuo ¹²	Intermitente	S	Intermitente	S	S	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	160/360	185/425	160/360	185/425	160/360	135/300	185/425
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	65/145	75/170	65/145	75/170	65/145	55/120	75/170
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	N	S	N	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

						
P977103	P628244	P928375	P688643	P928075	P688644	P978775
700 PHILOS GA con Registro	800 Doble Cara	800 GA con Registro	800 GA Puerta Guillotina	800 GV con Registro	800 GV Puerta Guillotina	800 PRIMO


PVP	559€	1479€	PROXIMAMENTE	1712€	1244€	1580€	896€
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	659	950	849	1156,5	849	1156,5	849
Largo	692	795	795	798	795	798	795
Profundidad	452	510	494	539,5	497,5	539,5	494
Diametro salida de humos	180	200	200	200	200	200	200
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	50	63	60	60	60	63	60
Peso (kg)	110	164	163	202	163	202	154,5

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	10	15	14	14	14	14	12
Rango de potencia ²	6,5 - 15	10 - 22,5	9,5 - 21	9,5 - 21	9,5 - 21	9,5 - 21	8 - 18
Rendimiento (%) ³	> 75	70	77	70	77	70	77
Tasa de CO (%) ⁴	< 0,12	0,26	0,13	0,26	0,13	0,26	0,11
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	< 1500	3250	1625	3250	1625	1625	1375
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	< 40	106	40	106	40	106	<40
COV (mg/Nm ³) ⁷	< 120	NA	85	NA	85	NA	<120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	< 200	NA	63	NA	63	NA	<200
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 99	N / 92	N / 103	N / 92	N / 103	N / 92	S / -
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	- / A	- / A	- / A	- / A	- / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø 50 mm	-	-	-	-	-	-
Fuego continuo ¹²	Intermitente	S	Intermitente	S	Intermitente	S	Intermitente
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	135/300	200/450	185/425	185/425	185/425	185/425	160/360
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	55/120	80/180	75/170	75/170	75/170	75/170	65/145
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	N	S	N	S	N	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

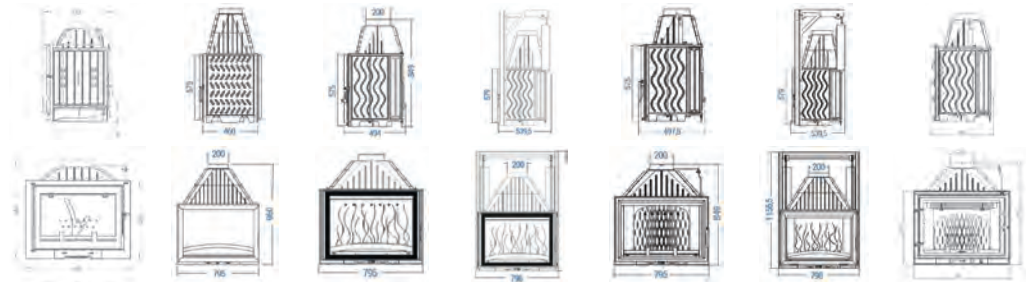

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PVP	PROXIMAMENTE	1359€	1874€	1676€	2163€	1082€	925€
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Inserts de leña	Inserts de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	703	949	1158	949	1158	574	614
Largo	846	900	903	1100	1100	696	692
Profundidad	465	457	539,5	465	519,5	466	458,5
Diametro salida de humos	200	200	200	230	230	200	200
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	60	73	73	94	94	60	60
Peso (kg)	125	176	219	215	265	144	132

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	12	18	18	18	18	10	10
Rango de potencia ²	8 - 18	12 - 27	12 - 27	12 - 27	12 - 27	6,5 - 15	6,5 - 15
Rendimiento (%) ³	77	71	70	70	70	76	76
Tasa de CO (%) ⁴	0,11	0,263	0,26	0,26	0,26	0,12	0,12
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1375	3287,5	3250	3250	3250	1500	1500
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	24	106	106	106	106	38	38
COV (mg/Nm ³) ⁷	117	NA	NA	NA	NA	106	106
NOx (mg/Nm ³) ⁸	48	NA	NA	NA	NA	75	75
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 103	N / 93	N / 92	N / 92	N / 92	S / 100	S / 100
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	- / A	- / A	- / A	- / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	-	-
Fuego continuo ¹²	Intermitente	S	S	S	S	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	160/360	235/535	235/535	235/535	235/535	135/300	135/300
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	65/145	95/215	95/215	95/215	95/215	55/120	55/120
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	N	N	N	N	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5	5	5	5	5
Standard	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

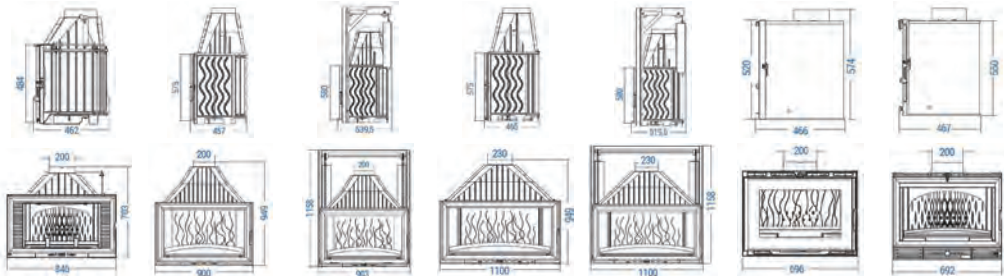

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



P967144 P968843 P968244
700 GV Turbo 800 GA 800 VT

PVP	1064€	1372€	1161€
Designación	Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña

DIMENSIONES Y PESO

Alto	615	636	638
Largo	692	795	795
Profundidad	467	470	468
Diametro salida de humos	200	200	200
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo	-	-	-
Longitud del registro (cm)	60	64	64
Peso (kg)	134	161	151

PRESTACIONES

Potencia óptima (kW) ¹	10	12	12
Rango de potencia ²	6,5 - 15	8 - 18	8 - 18
Rendimiento (%) ³	76	75	75
Tasa de CO (%) ⁴	0,12	0,12	0,12
Tasa de CO (mg / Nm ³) ⁵	1500	1500	1500
Polvo (mg / Nm ³) ⁶	38	40	40
COV (mg/Nm ³) ⁷	106	120	120
NOx (mg/Nm ³) ⁸	75	200	200
ECO-DESIGN / IEE ⁹	S / 100	S / 99	S / 99
Flamme verte ¹⁰ / Ecolabel	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Estanca (Comp. BBC RT2012 casas pasivas) ¹¹	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-
Fuego continuo ¹²	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m ³) ¹³	135/300	160/360	160/360
Superficie de calentamiento (m ²) ¹⁴	55/120	65/145	65/145
Sistema de Post-combustión ¹⁵	S	S	S
Garantía (años) ¹⁷	5	5	5
Standard	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita

