



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



12,1 kW



11,1 kW



91,4 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



DOUBLE
GLASS

ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
OMPA	OMEGA PLUS AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.R100	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

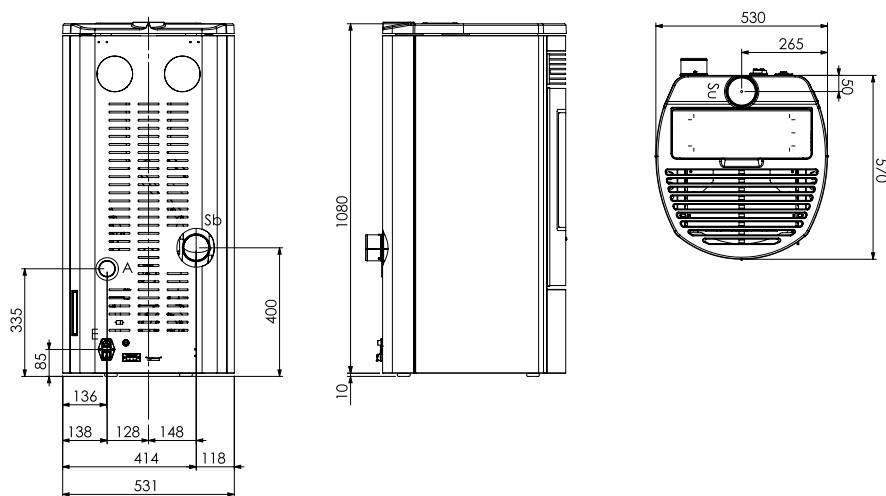

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
OMEGA PLUS AIR	1741,67	1644,91	1354,63	1064,35	822,45	580,56

A+

OMEGA PLUS AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

cm 52x56x105 h • 125 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BORDEAUX



MATT BLACK



★★★★

ECODESIGN
2022

SCARICO FUMI SUPERIORE OPZIONALE
Optional upper smoke outlet



Wi Fi

+ 2 h




PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-11,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	32-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	14
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



DOUBLE
GLASS

A+

MAGNIFIKA STEEL AIR

14,3 kW • 320 m³

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



GREY



MATT BLACK

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
MAGNIFIKA AIR	Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

SCARICO FUMI SUPERIORE OPZIONALE
Optional upper smoke outlet



Wi Fi

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	14,3
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,8-2,6
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	37-11
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	30
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI




SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



DOUBLE
GLASS

A+

MAGNIFIKA PLUS AIR

14,3 kW • 320 m³

COLORI • COLORS



AVORIO



MATT BLACK



BORDEAUX



14,3 kW



13 kW



91 %

ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
	MAGNIFIKA PLUS AIR

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet **C** Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet **C1** Canalizzazione 1 / Canalization 1 **C2** Canalizzazione 2 / Canalization 2 **K** Carico corpo caldaia/ Loading body boiler **E** Allaccio elettrico / Electricity connection **F** Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet **M** Mandata impianto / Heating system flow **R** Ritorno impianto / Heating system return **S** Scarico ebollizione / Boiling discharge **Sf** Uscita fumi / Flue gas outlet **Su** Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet **Sb** Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet **X** Valvola di sicurezza / Safety valve drain

SCARICO FUMI SUPERIORE OPZIONALE
Optional upper smoke outlet



Wi Fi

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	14,3
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,8-2,6
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	37-11
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	30
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9 kW



8,6 kW



95,2 %



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM

ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
MNA	MONO 1000 AIR

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.MONO	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet
CASSETTO.CARICO.MONO	Cassetto di carico pellet Mono 1000 Pellet loading drawer Mono 1000
BOTOLA.CARICO.MONO	Botola di carico pellet Mono 1000 Charge manhole for Mono 1000

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

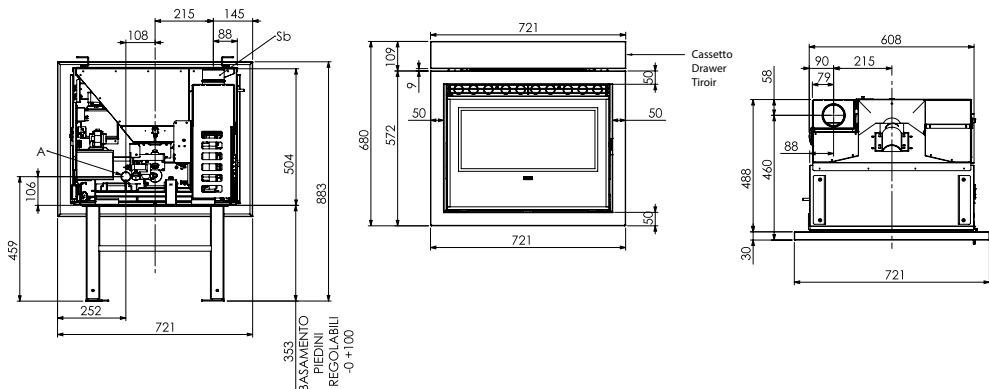

Su Ø 80 mm M
A Ø 35 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
MONO 100 AIR	1557,86	1471,31	1211,67	952,02	735,65	519,29

A+

MONO 1000 AIR

2,5-8,6 kW • 196 m³

cm 60x49x50 h • 110 kg



COLORI • COLORS



MATT BLACK



BRONZE



★★★★

ECODESIGN
2022



Wi Fi

+ 3 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-8,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,56-1,8
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	26-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	9
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



10,7 kW



10,1 kW



94,3 %



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM


ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110	WAVE 110 AIR
ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

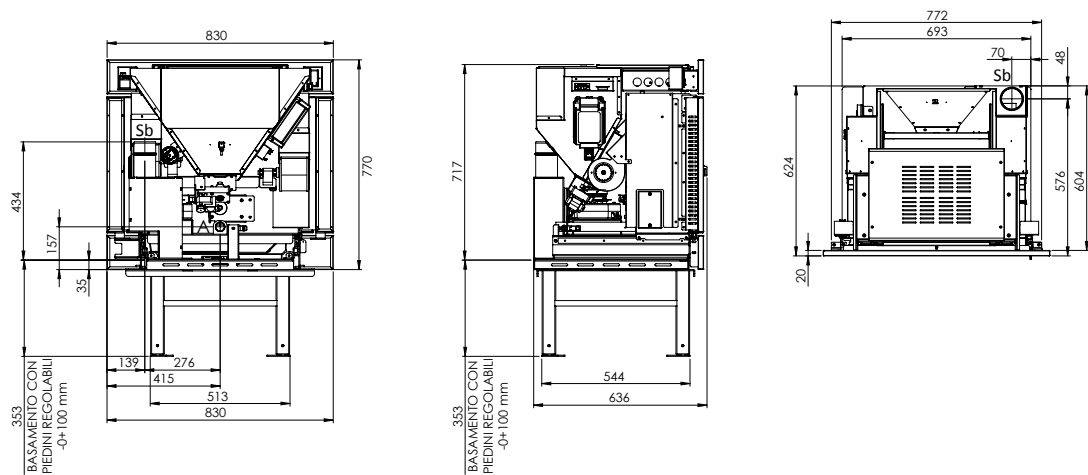

A Ø 50 mm
Su Ø 80 mm M

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
WAVE 110 AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

A+

WAVE 110 AIR STEEL

2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg

COLORI • COLORS



BRONZE



MATT BLACK



★★★★



Wi-Fi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	33-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM

A+

WAVE 110 AIR WOOD

2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg

COLORI • COLORS



BLANC



ROVERE



WENGÈ



★★★★

ECO DESIGN
2022



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	33-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita
alla capacità serbatoio a Pmax.

"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred
to the pellet tank capacity at Pmax.


KLOVER
FUOCO E PASSIONE

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110W	WAVE 110 AIR WOOD
ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

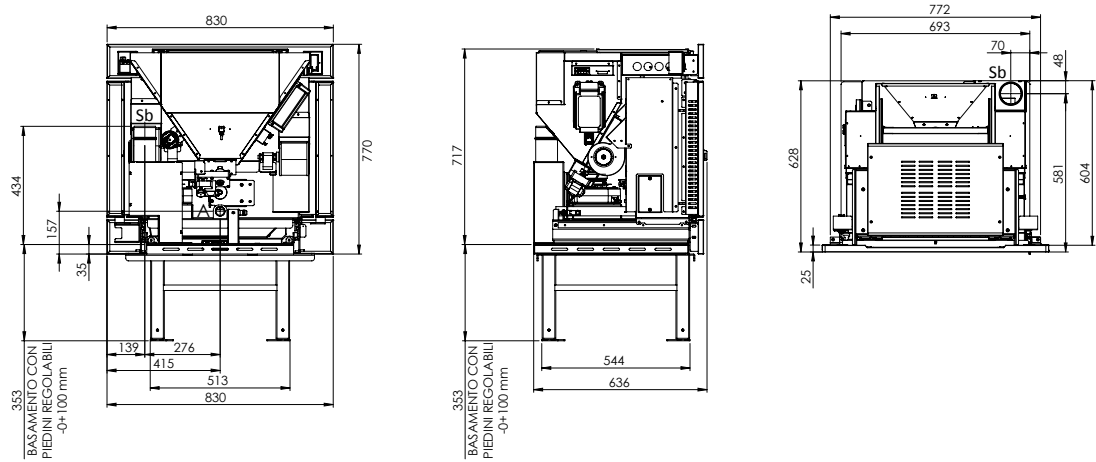


A Ø 50 mm
Su Ø 80 mm M

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT / INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
WAVE 110 AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

WOOD



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE




6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM

A+

WAVE 110 AIR GRES

2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg



10,7 kW



10,1 kW



94,3 %


ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110S	WAVE 110 AIR GRES
ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

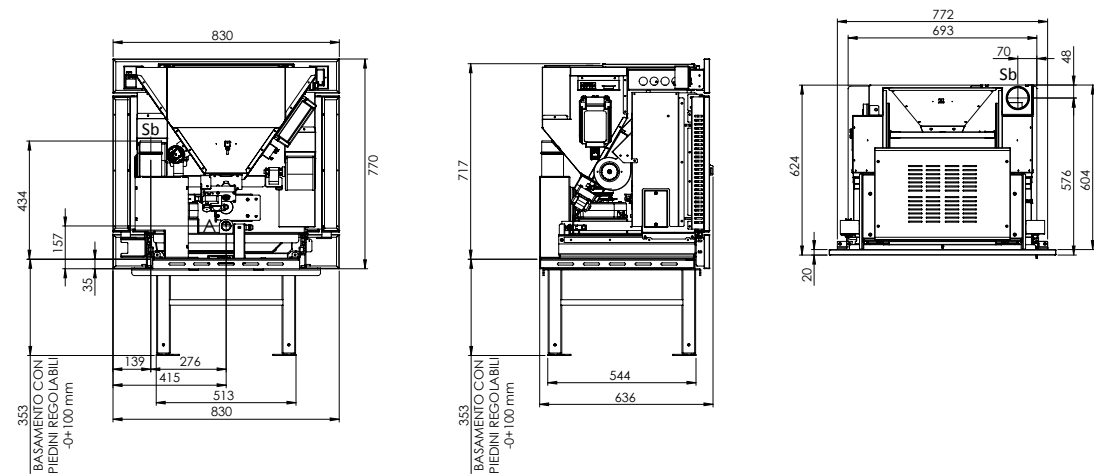

A Ø 50 mm
Su Ø 80 mm M

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
WAVE 110 AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

COLORI • COLORS



GRES WHITE



GRES BLACK



★★★★



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	33-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



GRES



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM

A+

VISION AIR

10,1 kW • 270 m³

COLORI • COLORS



MATT BLACK



10,7 kW



10,1 kW

η

94,3 %

ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
	VISION AIR

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



★★★★

ECODESIGN
2022



Wi-Fi

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.


KLOVER
FUOCO E PASSIONE



STEEL




PELLET • MULTI-AIR

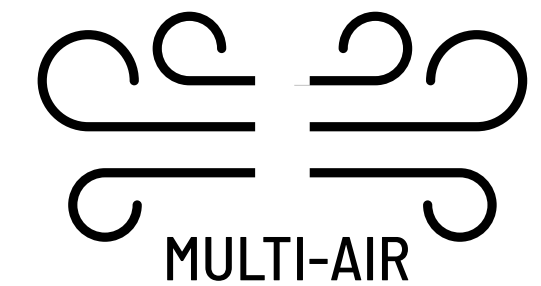


Grazie all'innovativo sistema MULTI-AIR i modelli appartenenti a questa gamma garantiscono performance di canalizzazione in altri ambienti rispetto a quello in cui viene collocata la stufa, fino a 9 metri di distanza, anche senza isolamento. Si possono raggiungere fino a 3 ambienti contemporaneamente con gestione separata tramite termostato ambiente. Ideali per ogni stile d'arredo, dal più classico al più moderno, personalizza e rende unico il vostro spazio.

Thanks to the innovative MULTI-AIR system, models belonging to this range provide high performance ducting of up to 9 metres to rooms away from the one where the stove is installed, even without insulation. You can reach up to 3 rooms at the same time managing each one separately via a room thermostat. Perfect for every style of furniture, from ultra classic to ultra modern, they can reflect your own unique, personal taste.



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

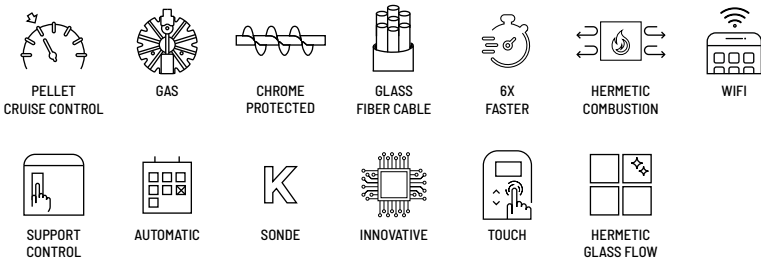

8,5 kW 7,8kW 91,8 %


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
AC80	AURA 80 MULTI-AIR

Disponibile solo con uscita fumi posteriore
Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

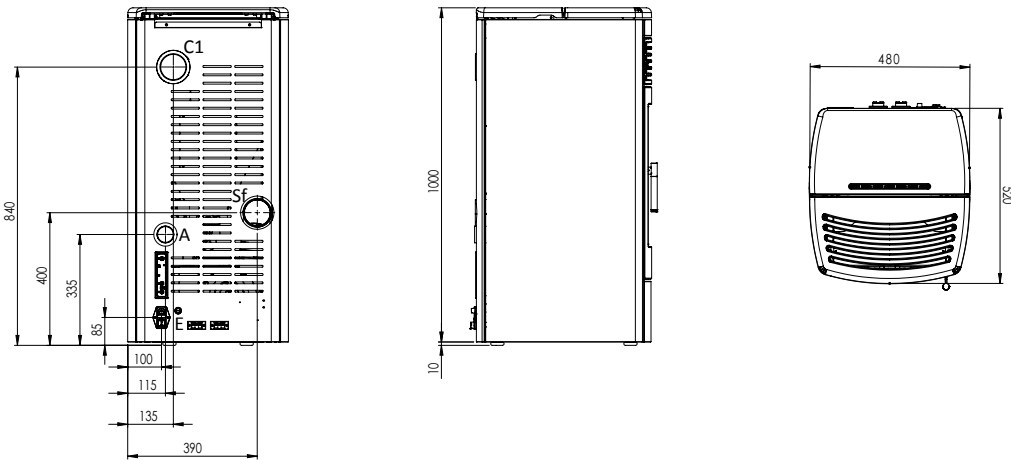

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
AURA 80 MULTI-AIR	1486,36	1403,79	1156,06	908,33	701,89	495,45

A+

AURA 80 MULTI-AIR
2,5-7,8 kW • 195 m³
cm 48x52x101 h • 125 kg

COLORI • COLORS



TOP IN GHISA
Top in cast iron



Wi-Fi

+ 3 h




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-7,8
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,76
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	27-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	16
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

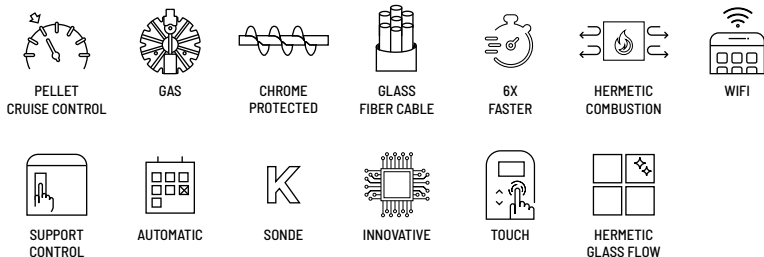

8,5 kW 7,8kW 91,8 %


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
APC80	AURA 80 PLUS MULTI-AIR

Disponibile solo con uscita fumi posteriore
Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

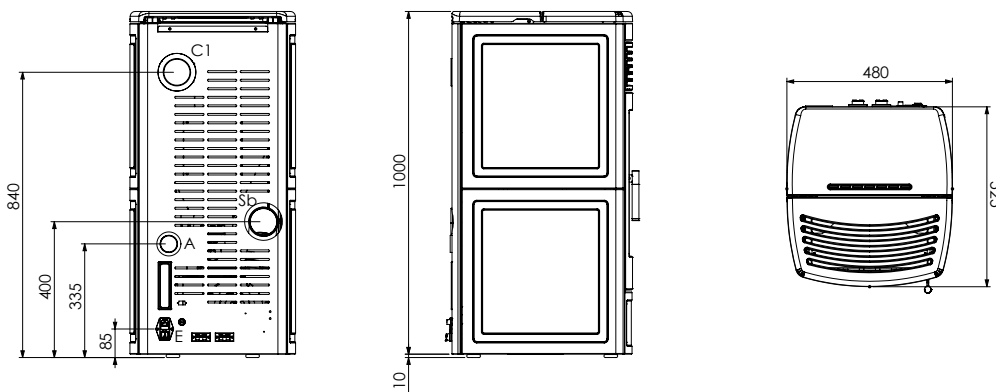

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
AURA 80 PLUS MULTI-AIR	1486,36	1403,79	1156,06	908,33	701,89	495,45

A+

AURA 80 PLUS MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

cm 48x52x101 h • 155 kg

COLORI • COLORS



AVORIO BORDEAUX MATT BLACK

TOP IN GHISA
Top in cast iron



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 3 h


PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-7,8
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,76
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	27-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	16
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

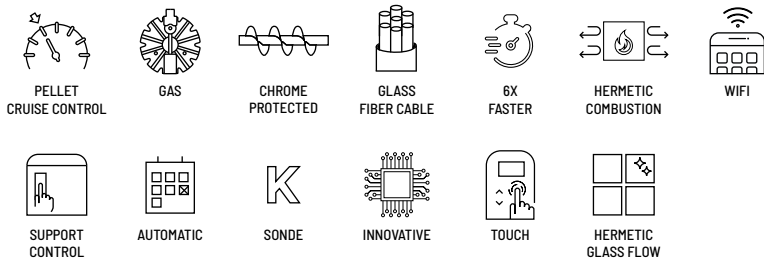


8,5 kW
7,8kW
91,8 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
CLC90	CLASS 90 MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

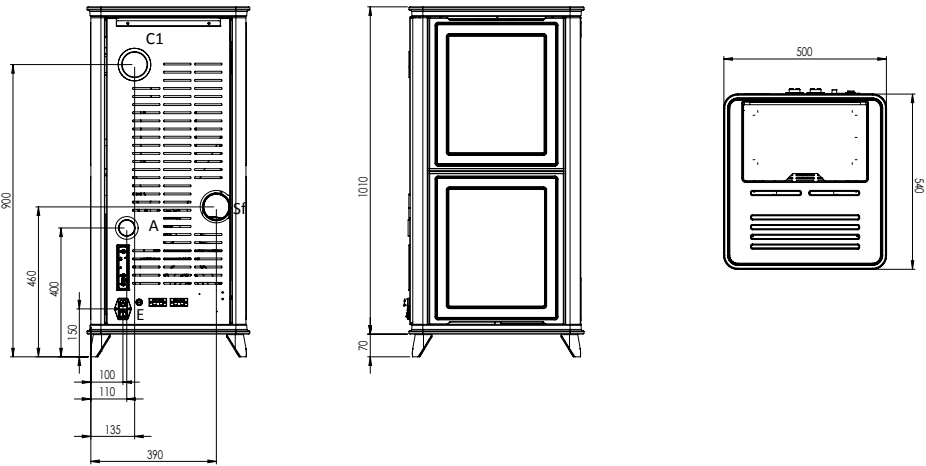

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
CLASS 90 C	1486,36	1403,79	1156,06	908,33	701,89	495,45

A+


CLASS 90 MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

cm 50x54x108 h • 135 kg



TOP IN GHISA E RIVESTIMENTO IN MAIOLICA.
Top in cast iron and covering in majolica



BASAMENTO IN GHISA
Base in cast iron




+ 3 h
PELLET
CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-7,8
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,76
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	27-09
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	16
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

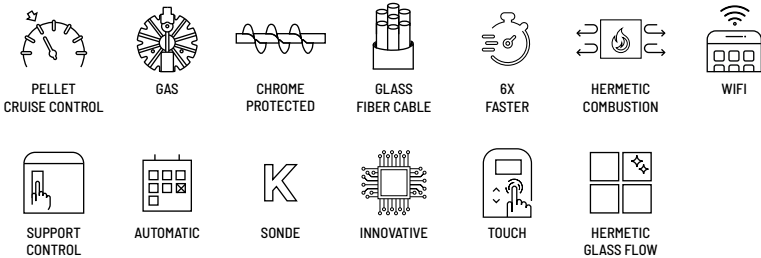

12,1 kW
11.1kW
91,4 %

A+

OPERA MULTI-AIR
2,8-11,1 kW • 295 m³
cm 50x54x108 h • 145 kg

COLORI • COLORS




AVORIO BORDEAUX MATT BLACK

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
OPC	OPERA MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

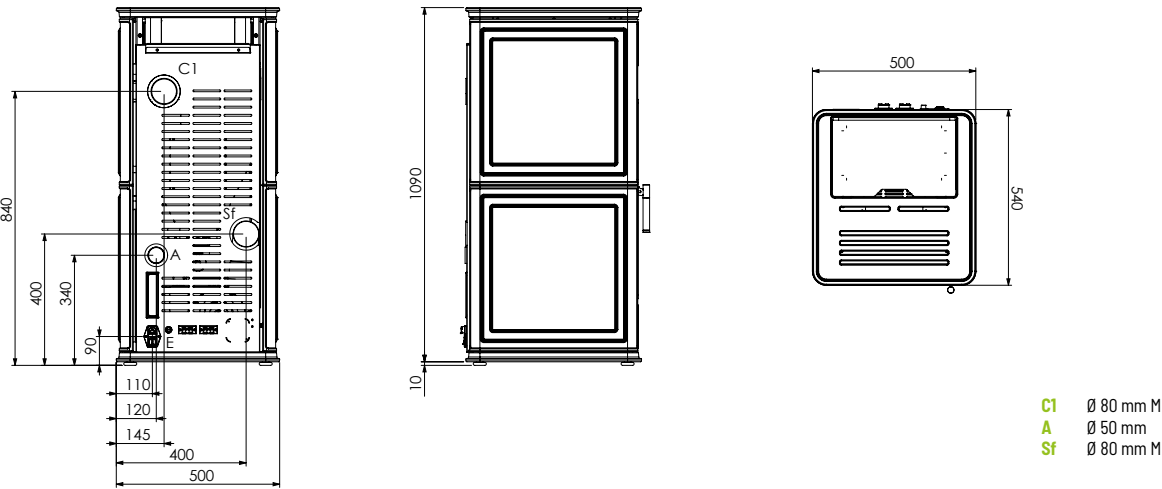

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
OPERA MULTI-AIR	1486,36	1403,79	1156,06	908,33	701,89	495,45




Wi Fi

+ 3 h
PELLET CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-11,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	15
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

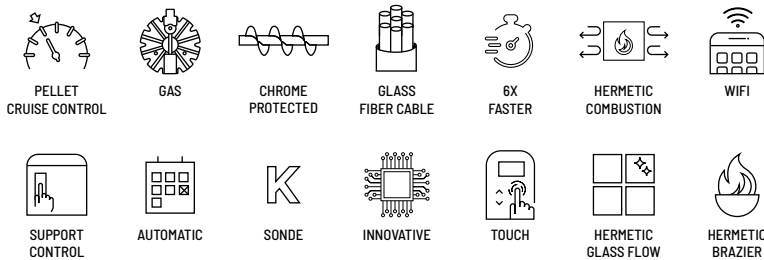


8,5 kW
7,8 kW
η 91,8 %
TOP EXIT

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
TNC	TWIN MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

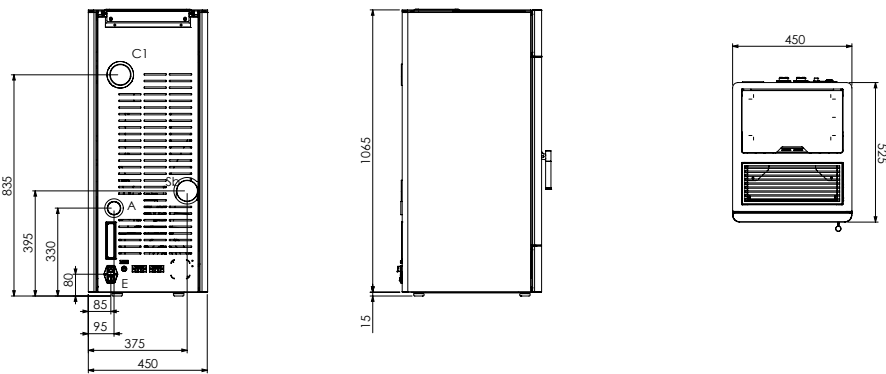

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
TWIN MULTI-AIR	1486,36	1403,79	1156,06	908,33	701,89	495,45

A+

TWIN MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

cm 45x52,5x106,5 h • 135 kg

COLORI • COLORS



AVORIO
BRONZO
MATT BLACK
GREY



★★★★



WiFi

+ 3 h




PELLET CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-7,8
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,76
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	35-12
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	21
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

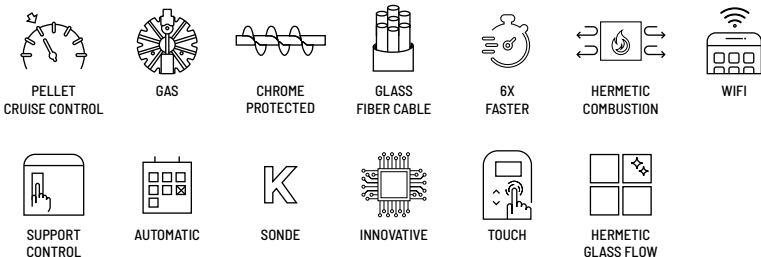


10,3 kW
9,5kW
92,6 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
AC100	AURA 100 MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

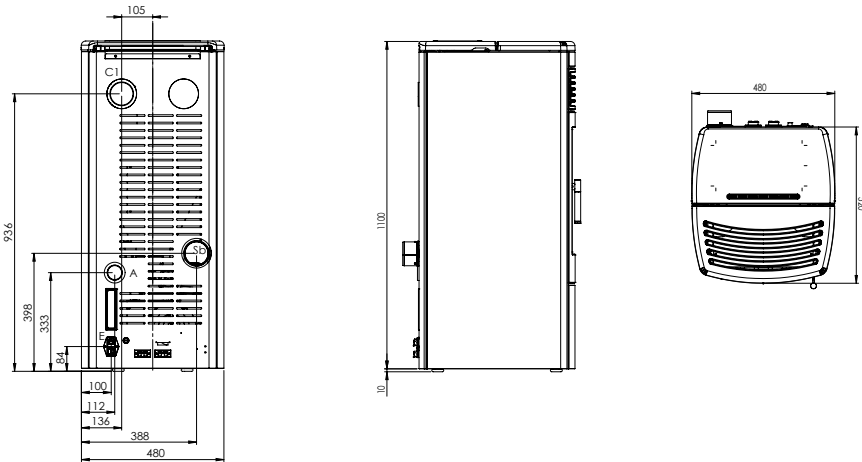

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

- C1 Ø 80 mm M
- C2 Ø 80 mm M
- Sb Ø 80 mm M
- A Ø 50 mm

A+

AURA 100 MULTI-AIR

2,8-9,5 kW • 235 m³

cm 48x52x111 h • 140 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



MATT BLACK



★★★★

ECODESIGN
2022

TOP IN GHISA
Top in cast iron



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-9,5
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,1
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	22
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STEEL



PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
AURA 100 MULTI-AIR	1627,51	1537,09	1265,84	994,59	768,55	542,50



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
DSC	DIVA SLIM MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

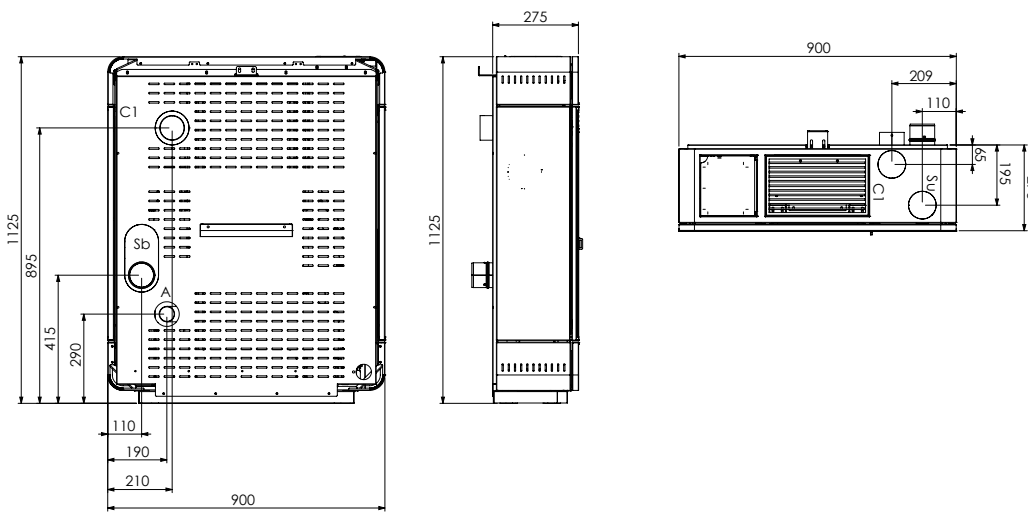

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A+

DIVA MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 195 kg

COLORI • COLORS



CREAM STONE



SOAP STONE



★★★★

ECODESIGN
2022

DI SERIE CON USCITA FUMI POSTERIORE
Standard with rear smoke outlet



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita
alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred
to the pellet tank capacity at Pmax.

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

STONE



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
DIVA MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
DSCW	DIVA SLIM WOOD MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

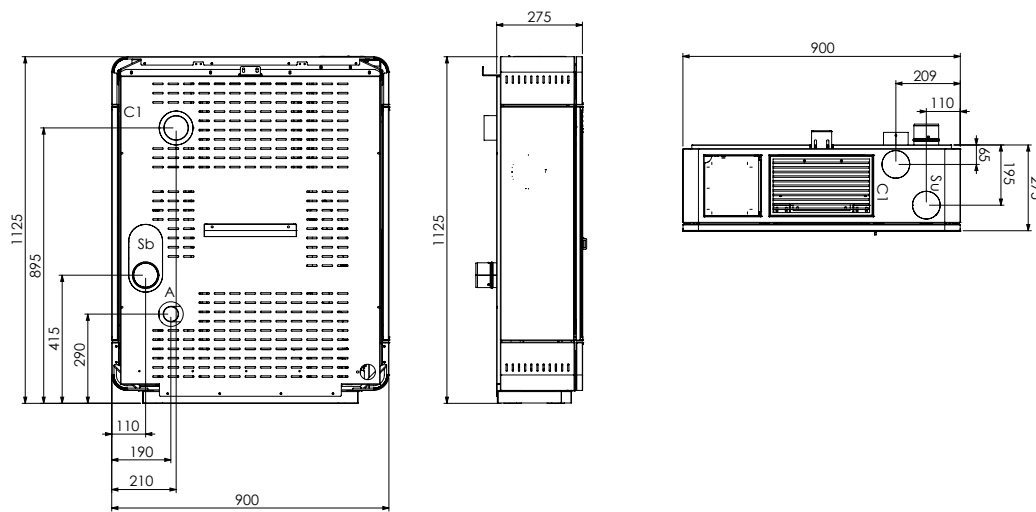

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET / INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
DIVA WOOD MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

DIVA WOOD MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 185 kg



WENGÈ



ROVERE



BLANC



★★★★



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.






TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
DSCS	DIVA SLIM STONE MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

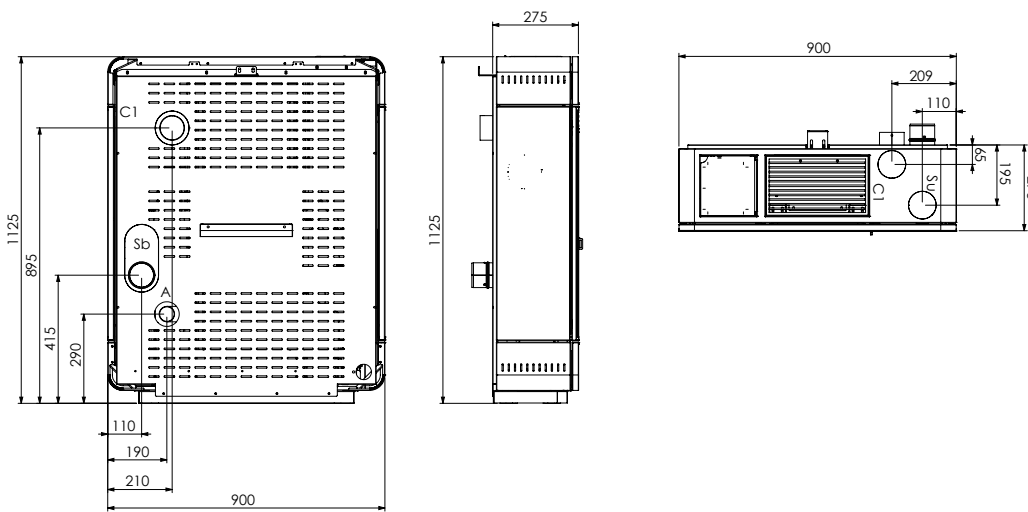

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
DIVA STONE MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

DIVA STONE MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 215 kg



CREAM STONE



SOAP STONE

COLORI • COLORS



★★★★



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.



"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

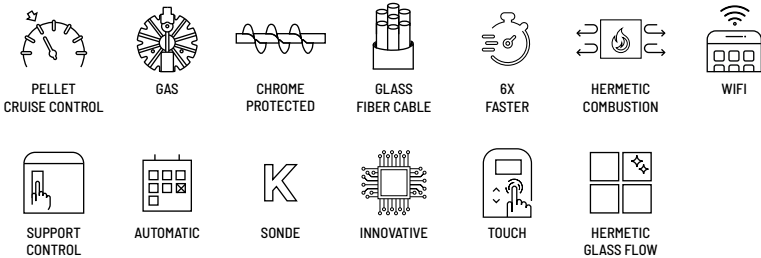


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATC	ASTRA MULTI-AIR STEEL
Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet	
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

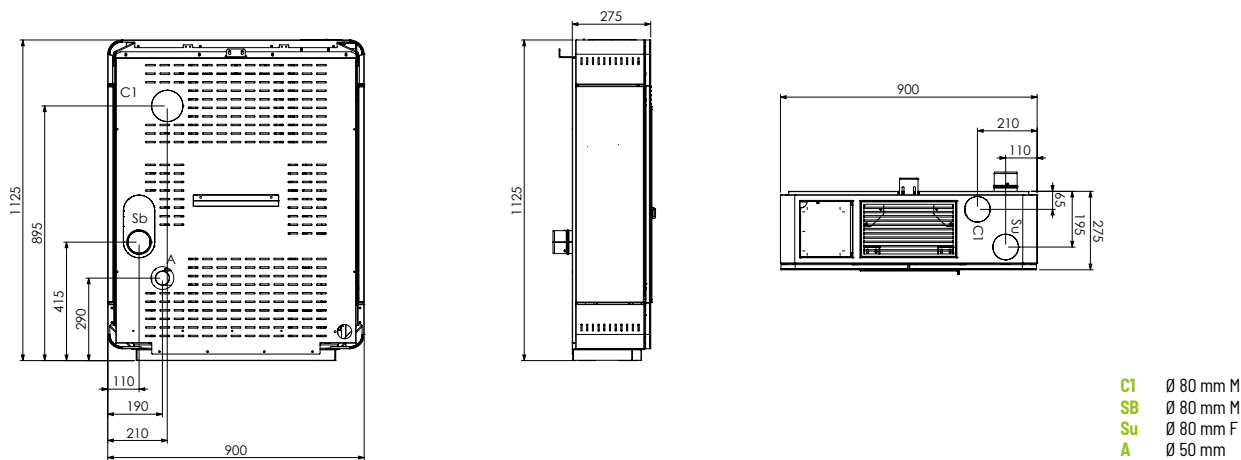

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA MULTI-AIR STEEL

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



MATT BLACK



GREY



★★★★



WiFi


+ 2 h





Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

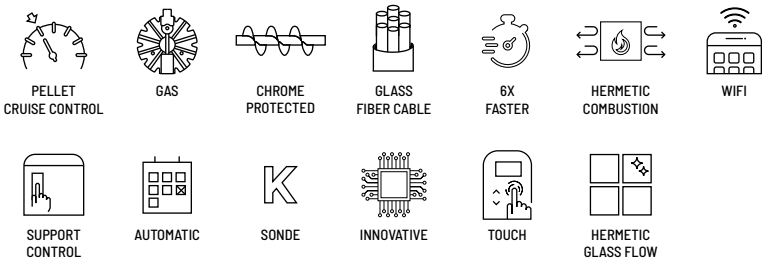


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATCG	ASTRA MULTI-AIR GLASS
Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet	
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

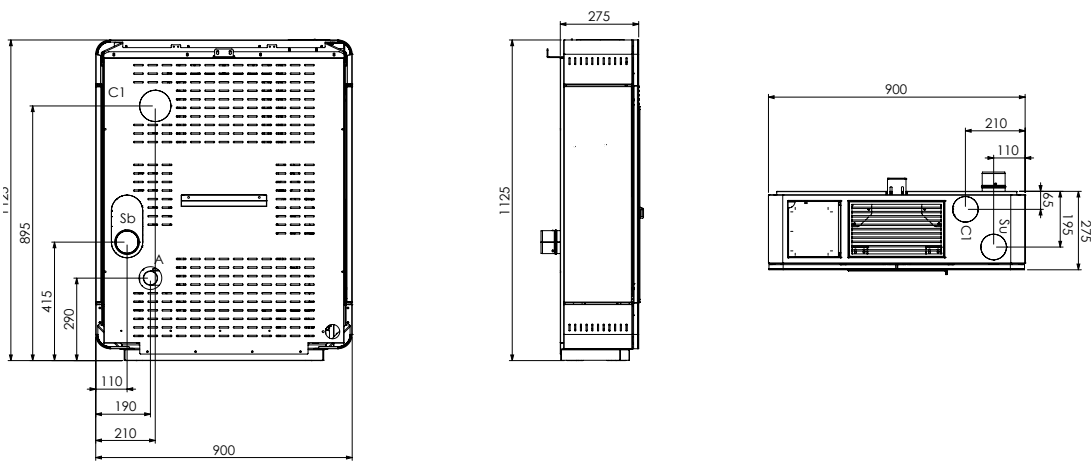

- C1 Ø 80 mm M
- SB Ø 80 mm M
- Su Ø 80 mm F
- A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1493,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA MULTI-AIR GLASS

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg



GLASS WHITE



GLASS BLACK

COLORI • COLORS



★★★★



WiFi



+ 2 h

PELLET CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.

"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATCS	ASTRA MULTI-AIR GRES
Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet	
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

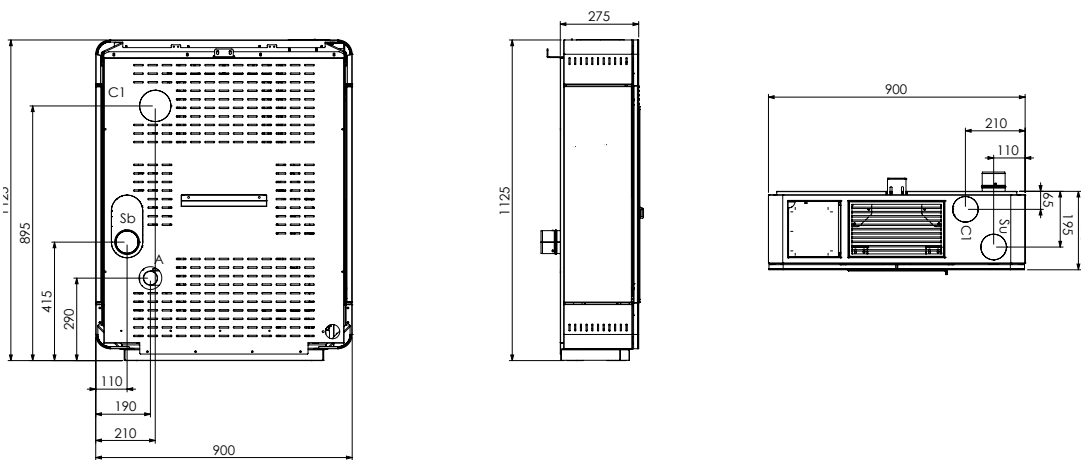

C1 Ø 80 mm M
SB Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA MULTI-AIR GRES

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg

COLORI • COLORS



GRES WHITE



GRES BLACK



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



GRES



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS




CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WiFi



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATD	ASTRA TURBO STEEL
Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet	
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

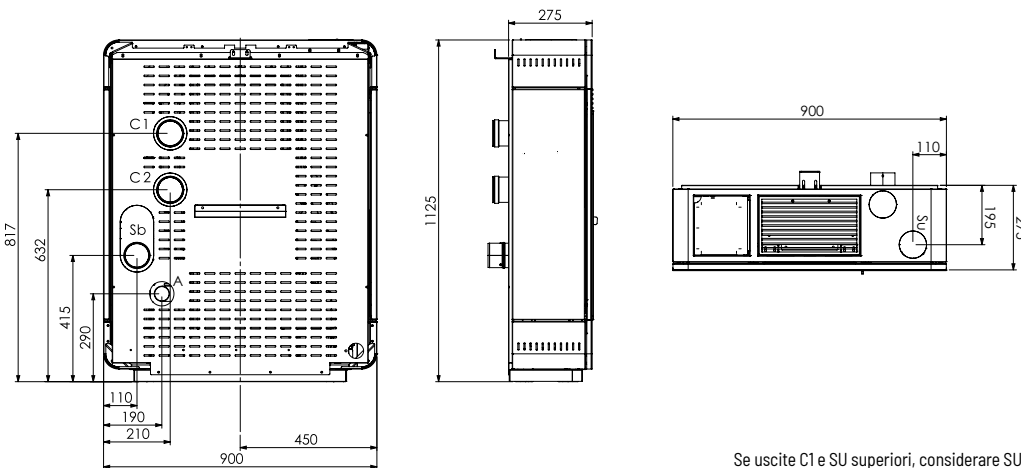

- C1 Ø 80 mm M
- C2 Ø 80 mm M
- Sb Ø 80 mm M
- Su Ø 80 mm F
- A Ø 50 mm

Se uscite C1 e SU superiori, considerare SU su posizione anteriore.
If exits C1 and SU are up, consider SU at front position.

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1493,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA TURBO STEEL

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



MATT BLACK



GREY



★★★★



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9,7 kW



8,9 kW



91,5 %



TOP EXIT



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATDG	ASTRA TURBO GLASS Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.DSA Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

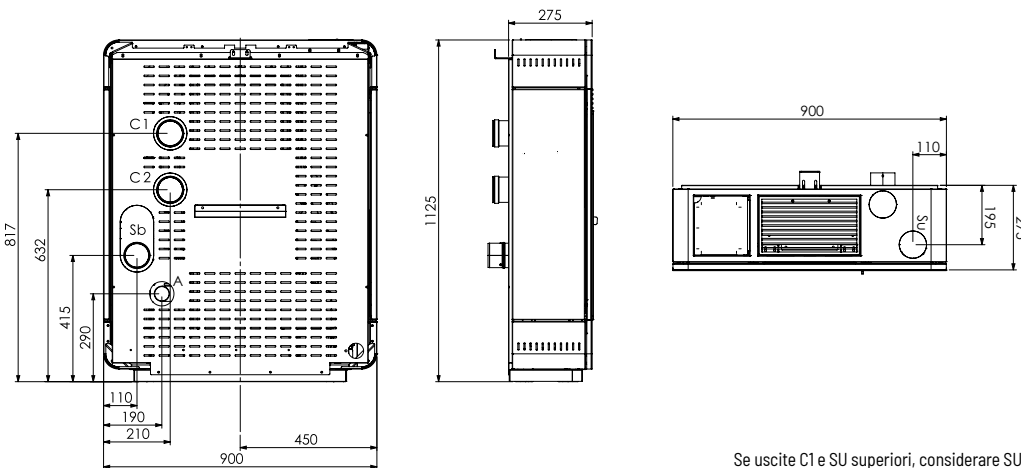

C1 Ø 80 mm M
C2 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

Se uscite C1 e SU superiori, considerare SU su posizione anteriore.
If exits C1 and SU are up, consider SU at front position.

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA TURBO GLASS

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg



GLASS WHITE



GLASS BLACK

COLORI • COLORS



★★★★



Wi-Fi

+ 2 h




PELLET
CRUISE CONTROL



Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

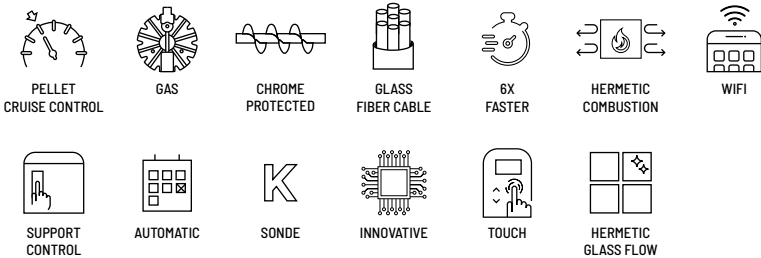


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
ATDS	ASTRA TURBO GRES Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet
ACCESSORI • OPTIONAL DESCRIZIONE • DESCRIPTION	
KIT.TFS.DSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

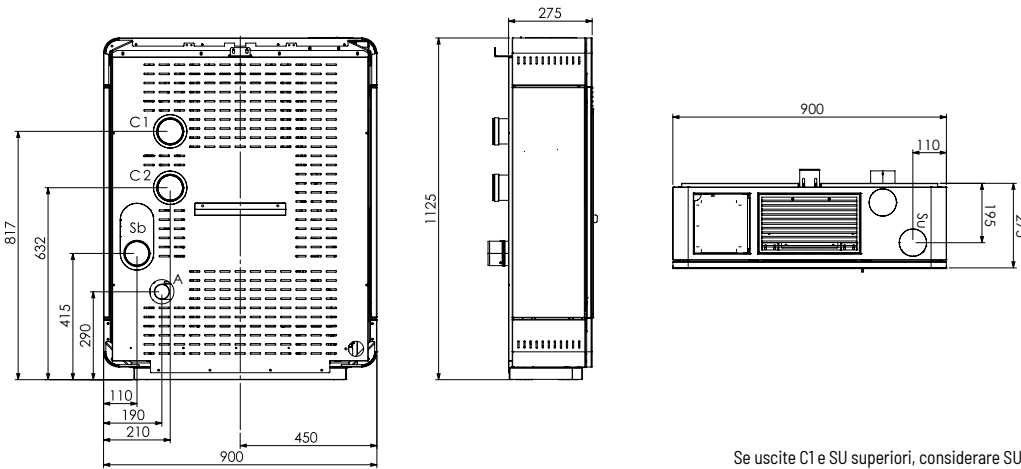

Se uscite C1 e SU superiori, considerare SU su posizione anteriore.
If exits C1 and SU are up, consider SU at front position.

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
ASTRA MULTI-AIR	1581,83	1483,95	1230,31	966,67	746,97	527,28

A+

ASTRA TURBO GRES

3,4-8,9 kW • 240 m³

cm 90x27x113 h • 175 kg

COLORI • COLORS



GRES WHITE



GRES BLACK



★★★★



WiFi

+ 2 h




PELLET CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	3,4-8,9
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,78-2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



GRES



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

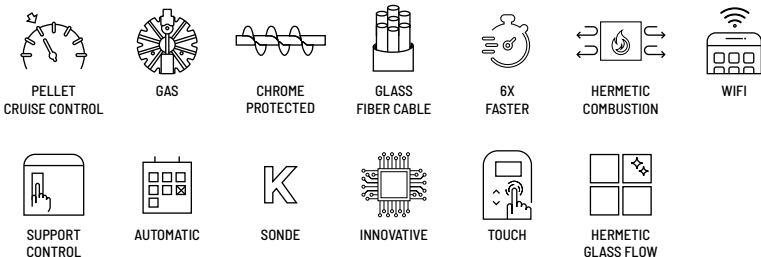


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
MSC	MISS MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.MSA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

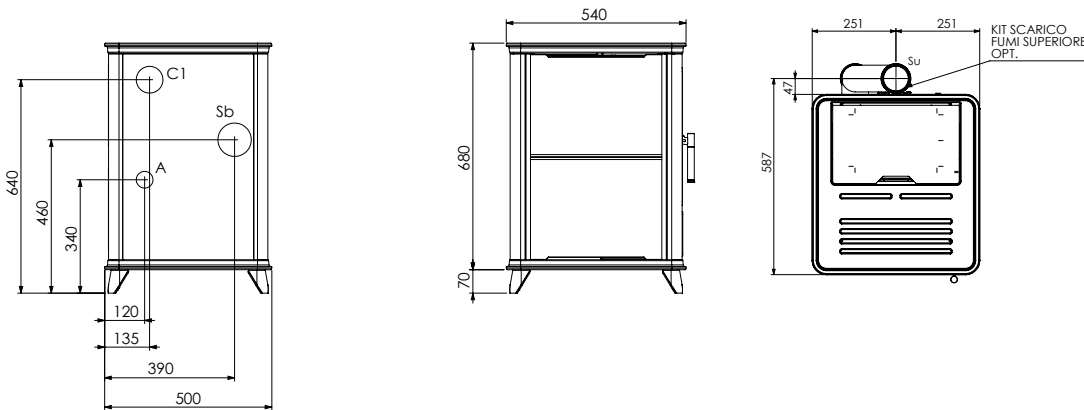

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
MISS MULTI AIR	1343,22	1268,59	1044,72	820,85	634,30	447,74

A+

MISS MULTI-AIR
2,5-6,5 kW • 160 m³
cm 50x54x75 h • 110 kg

COLORI • COLORS



SOAP STONE
+ € 55,00 netto/nett



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-6,5
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	20-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	12
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80



CERAMIC



STONE

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW

A+

LADY MULTI-AIR

2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 83x55x78 h • 170 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BORDEAUX



MATT BLACK



SOAP STONE
+ € 65,00 netto/nett


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
LDC	LADY MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.LDA	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

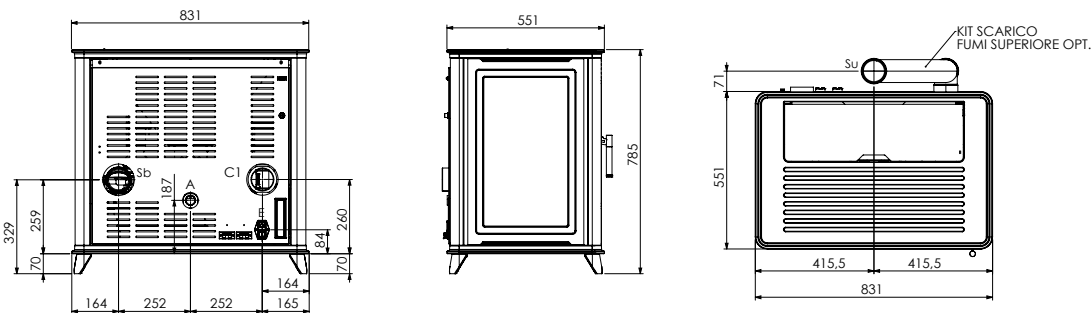

C1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 33 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
LADY MULTI-AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

+ 2 h



Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,65-2,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	24-7
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	14
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



FUOCO E PASSIONE



CERAMIC



STONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC




SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW

A+

AURA 120 MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

cm 48x52x111 h • 140 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZO




MATT BLACK

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
AC120	AURA 120 MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

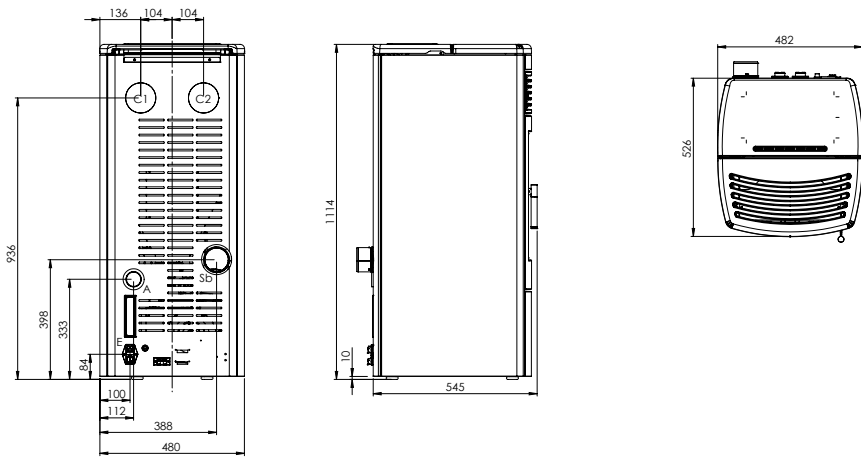

- C1 Ø 80 mm M
- C2 Ø 80 mm M
- Sb Ø 80 mm M
- A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
AURA 120 MULTI-AIR	1741,67	1644,91	1354,63	1064,35	822,45	580,56



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-11,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	30-7
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	18
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.

"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.




STEEL

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

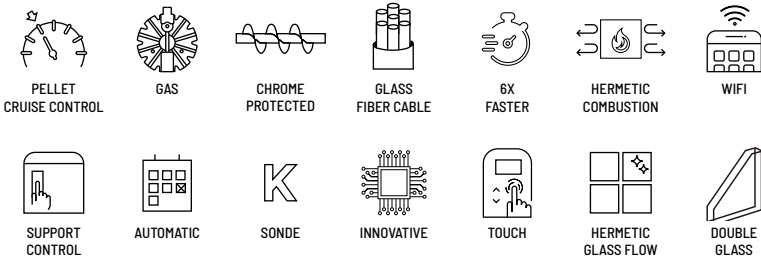


12,1 kW
11,1 kW
91,4 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
OMC	OMEGA MULTI-AIR

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

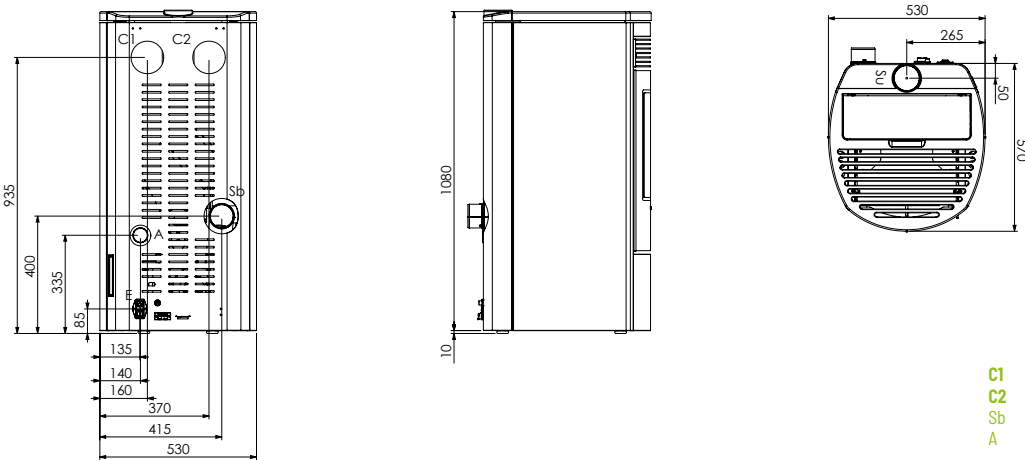

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

C1 Ø 80 mm M
C2 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A+

OMEGA MULTI-AIR
2,8-11,1 kW • 295 m³
cm 52x56x105 h • 110 kg

COLORI • COLORS



AVORIO
BRONZE
MATT BLACK
GREY



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 2 h




PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-11,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	15
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

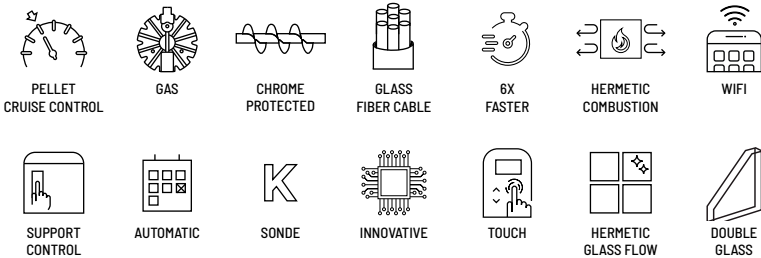


12,1 kW
11,1 kW
91,4 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
OMPC	OMEGA PLUS MULTI-AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

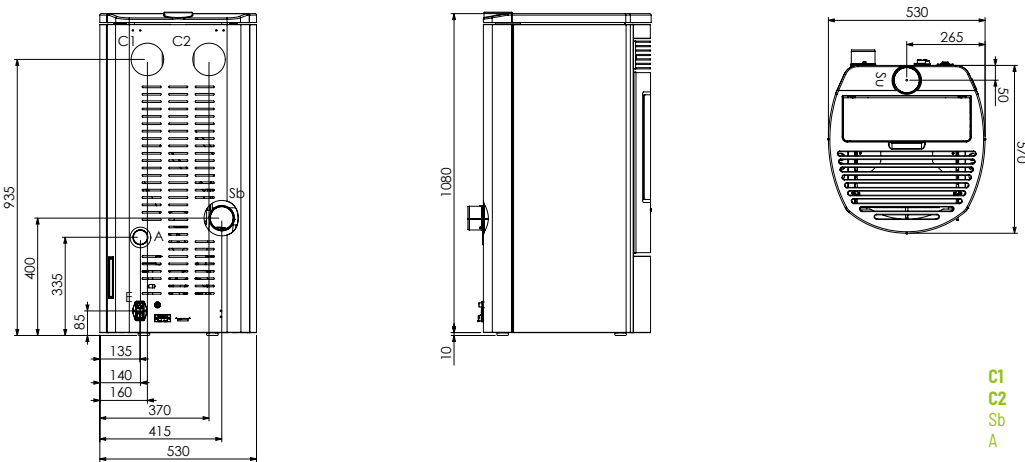

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
OMEGA PLUS MULTI-AIR	1741,67	1644,91	1354,63	1064,35	822,45	580,56

A+

OMEGA PLUS MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³
cm 52x56x105 h • 125 kg

COLORI • COLORS



AVORIO BORDEAUX MATT BLACK



★★★★



WiFi

+ 2 h




PELLET CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,8-11,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,5
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	15
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

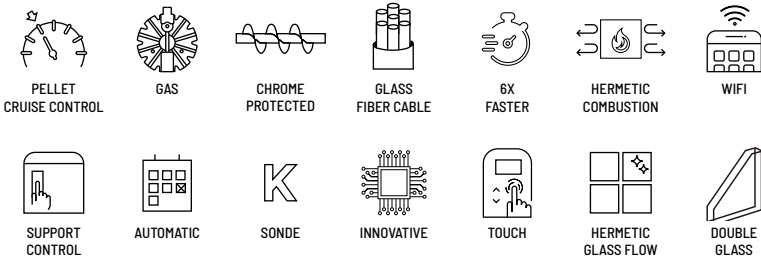

14,3 kW
13 kW
91 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
	MAGNIFIKA MULTI-AIR

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

A+

MAGNIFIKA STEEL
MULTI-AIR
14,3 kW • 320 m³

COLORI • COLORS




Wi Fi


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	4-13
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,8-2,6
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	37-11
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	30
Scarico fumi Exhaust flue		ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

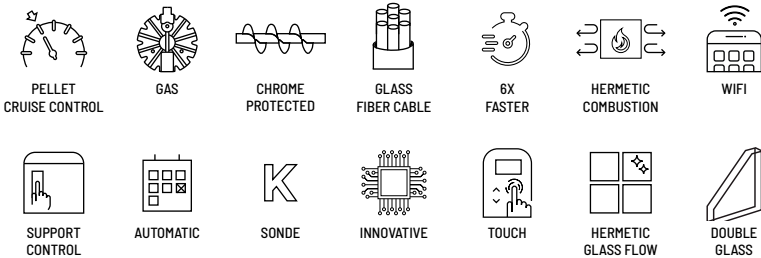

14,3 kW
13 kW
91 %

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
	MAGNIFIKA PLUS MULT-AIR

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

A+

MAGNIFIKA PLUS
MULTI-AIR
14,3 kW • 320 m³

COLORI • COLORS



AVORIO



MATT BLACK



BORDEAUX



Wi Fi

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	4-13
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,8-2,6
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	37-11
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	30
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



PELLET
CRUISE CONTROL



GAS



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6X
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WIFI



9 kW



8,6 kW



95,2 %



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



SONDE



INNOVATIVE



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



EMPTY
ALARM

ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
MNC	MONO 1000 MULTI-AIR

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.MONO	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet
CASSETTO.CARICO.MONO	Cassetto di carico pellet Mono 1000 Pellet loading drawer Mono 1000
BOTOLA.CARICO.MONO	Botola di carico pellet Mono 1000 Charge manhole for Mono 1000

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

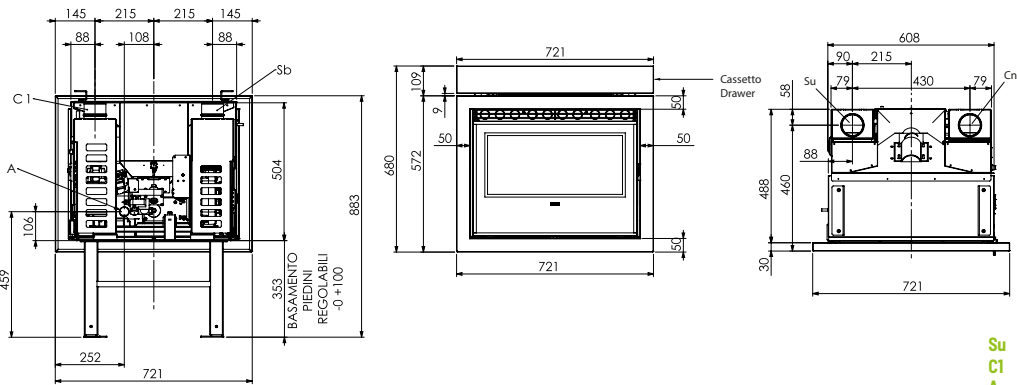

Su Ø 80 mm M
Cl Ø 80 mm M
A Ø 35 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



PRODOTTI PELLET / INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
MONO 1000 MULTI-AIR	1557,86	1471,31	1211,67	952,02	735,65	519,29

A+

MONO 1000 MULTI-AIR

2,5-8,6 kW • 196 m³

cm 60x49x50 h • 145 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



MATT BLACK



★★★★

ECODESIGN
2022



Wi Fi

+ 2 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,5-8,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,56-1,8
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	26-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	9
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.

"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.


KLOVER
FUOCO E PASSIONE



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

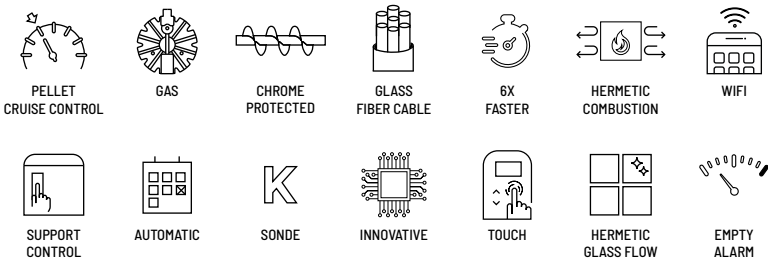

10,7 kW
10,1 kW
94,3 %


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110	WAVE 110 MULTI-AIR

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

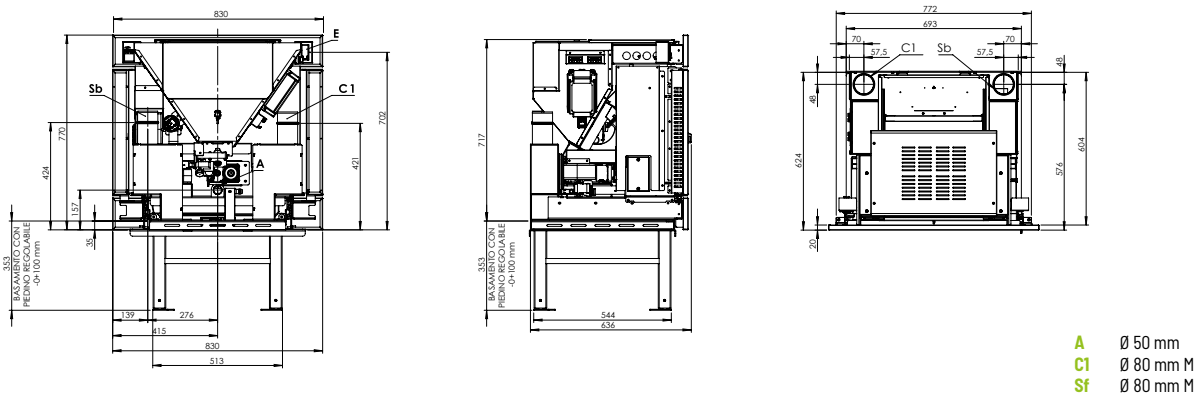

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
WAVE 110 MULTI-AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

A+

WAVE 110 MULTI-AIR STEEL

2,9-10,1 kW • 270 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg



BRONZE



MATT BLACK



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi


+ 2 h




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

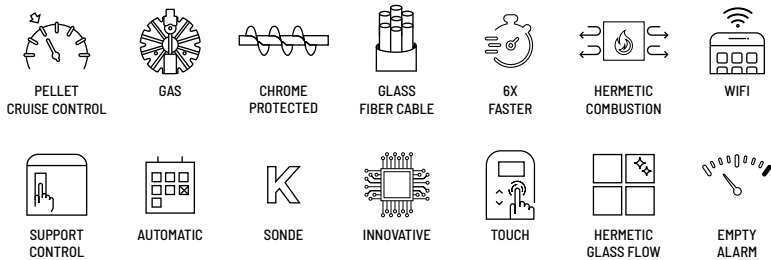

10,7 kW 10,1 kW 94,3 %


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Camera di combustione in vermiculite HD.
 - Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
 - Frontal Clean, manutenzione semplificata.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - HD vermiculite combustion chamber.
 - 5-level Cyclone ventilation and ducting.
 - Frontal Clean, easy maintenance.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110CW	WAVE 110 MULTI-AIR WOOD

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

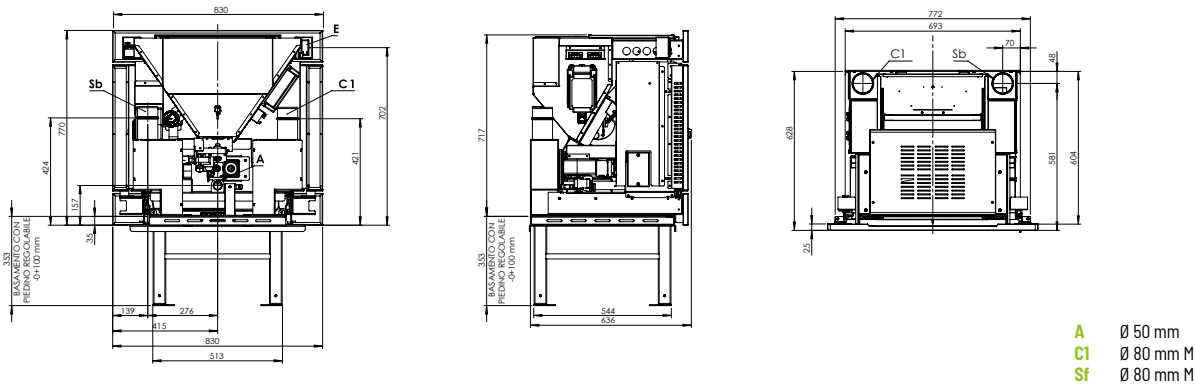

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

	PRODOTTI PELLET/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
	WAVE 110 MULTI-AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

A+

WAVE 110 MULTI-AIR WOOD

2,9-10,1 kW • 270 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg

COLORI • COLORS



BLANC



ROVERE



WENGÈ



★★★★



WiFi

+ 2 h




PELLET CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

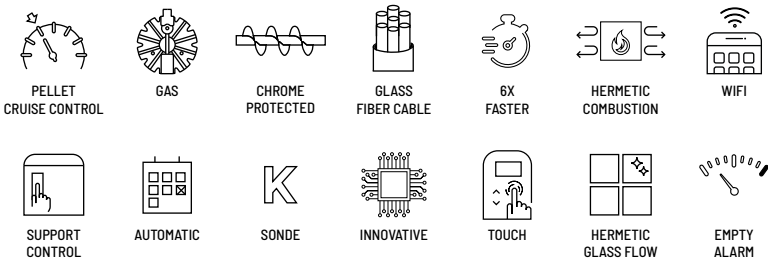

10,7 kw
10,1 kw
94,3 %


ARIA FRONTALE FORZATA + CANALIZZAZIONE • FORCED FRONT AIR + CANALISATION

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
W110CS	WAVE 110 MULTI-AIR GRES
ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

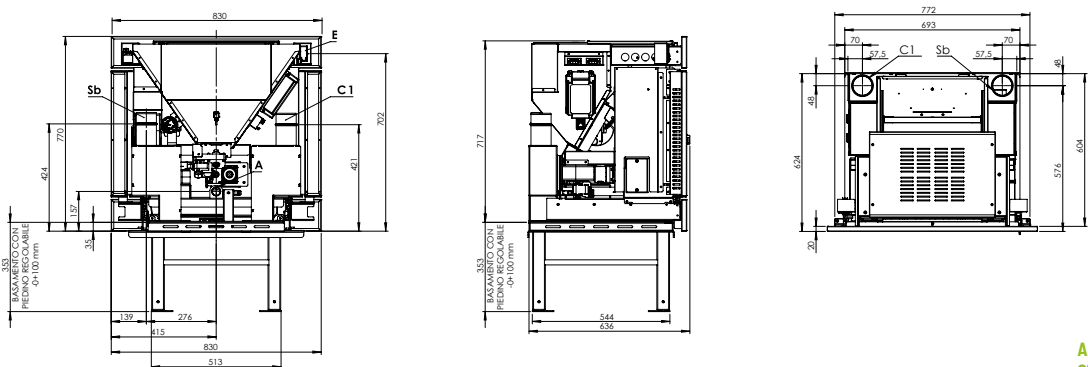

A Ø 50 mm
C1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
WAVE 110 MULTI-AIR	1674,07	1581,06	1302,05	1023,04	790,53	558,02

A+

WAVE 110 MULTI-AIR GRES

2,9-10,1 kW • 270 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg

COLORI • COLORS



GRES WHITE



GRES BLACK



★★★★



WiFi

+ 2 h




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



GRES



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

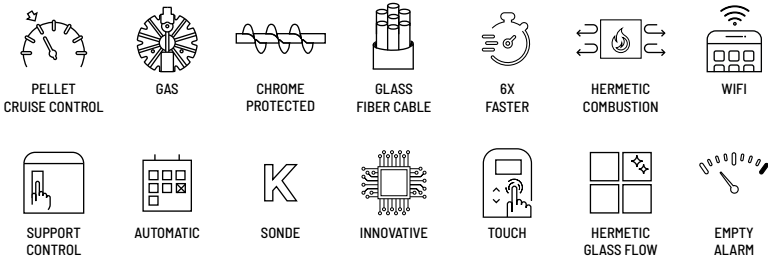

VISION MULTI-AIR

10,1 kW • 270 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg

COLORI • COLORS



MATT BLACK

10,7 kW
 10,1 kW
 94,3 %

ARIA FRONTALE FORZATA • FORCED FRONT AIR

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Camera di combustione in vermiculite HD.
- Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- HD vermiculite combustion chamber.
- 5-level Cyclone ventilation and ducting.
- Frontal Clean, easy maintenance.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
	VISION

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet **C** Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet **C1** Canalizzazione 1 / Canalization 1 **C2** Canalizzazione 2 / Canalization 2 **K** Carico corpo caldaia/ Loading body boiler **E** Allaccio elettrico / Electricity connection **F** Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet **M** Mandata impianto / Heating system flow **R** Ritorno impianto / Heating system return **S** Scarico ebollizione / Boiling discharge **Sf** Uscita fumi / Flue gas outlet **Su** Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet **Sb** Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet **X** Valvola di sicurezza / Safety valve drain



Wi Fi

+ 2 h



PELLET CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,2
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	25-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STEEL



PELLET • SOFT

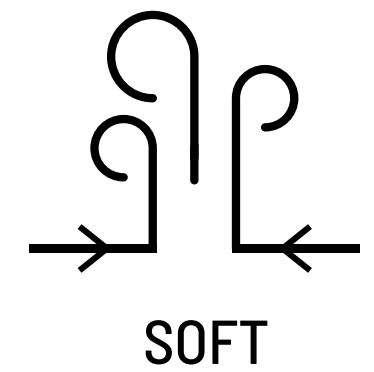

La linea SOFT propone stufe silenziose con ventilazione forzata disattivabile che distribuisce aria calda mediante irraggiamento termico per un relax completamente naturale. Il calore viene trasmesso in ambiente tramite la convezione sinusoidale, ovvero tramite superfici di scambio curve che trattengono ulteriormente i flussi per avere maggiore calore anche a potenze più basse, garantendo così massimo risparmio e comfort.


The SOFT line offers silent stoves with forced ventilation that can be switched off, which distributes hot air by means of thermal radiation for a completely natural relaxation. Heat is transmitted into the room via sinusoidal convection, that is through curved heat exchange surfaces that retain the air flow for longer to confer additional heat even at lower power levels, thereby ensuring maximum savings and total comfort.

SCAMBIATORI TERMICI: QUAL'È LA DIFFERENZA?

HEAT EXCHANGERS:
WHAT DIFFERENCES ARE THERE?



+ MORE HEAT
+ MORE SAVINGS
+ MORE COMFORT

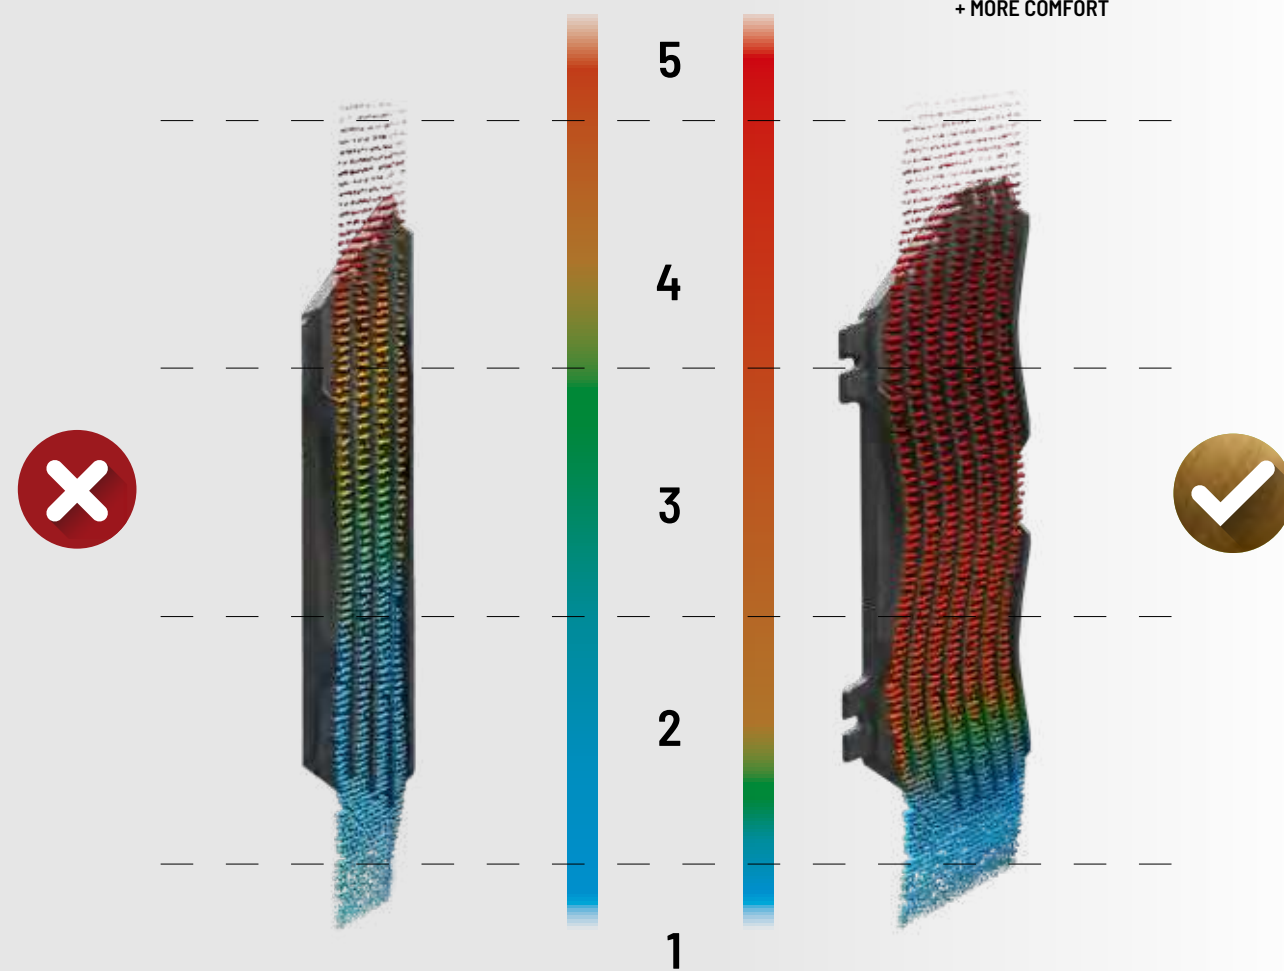


SCAMBIATORE
TRADIZIONALE.

TRADITIONAL
EXCHANGER

VS

SCAMBIATORE
KLOVER

KLOVER
EXCHANGERV



LA CONVEZIONE NATURALE SI EVOLVE


NATURAL CONVECTION HAS EVOLVED

Le stufe della linea **SOFT** sono dotate di **scambiatori termici sinusoidali**: a differenza di quelli tradizionali, l'aria viene trasmessa attraverso superfici di scambio curve, che trattengono più a lungo i flussi per avere maggior calore senza sprecare potenza, garantendo così il massimo del comfort e del risparmio.

The stoves from the **SOFT** range are fitted with **sinusoidal heat exchangers**. Unlike traditional exchangers, the air is transmitted through curved heat-exchange surfaces which retain the air flow for longer to confer more heat without wasting power, guaranteeing the utmost comfort and maximum savings.



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

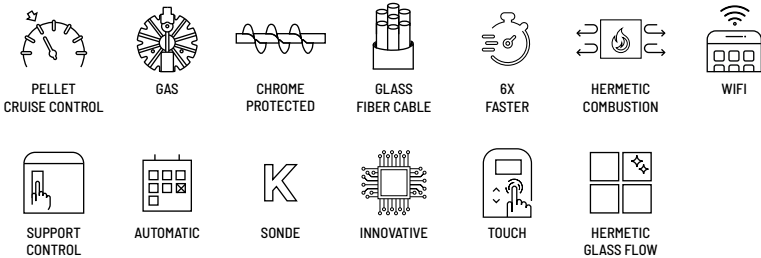

CONVEZIONE NATURALE + ARIA FRONTALE FORZATA DISATTIVABILE • NATURAL CONVECTION + FORCED FRONT AIR DISCONNECTABLE


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SB80	SOFT 80 Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

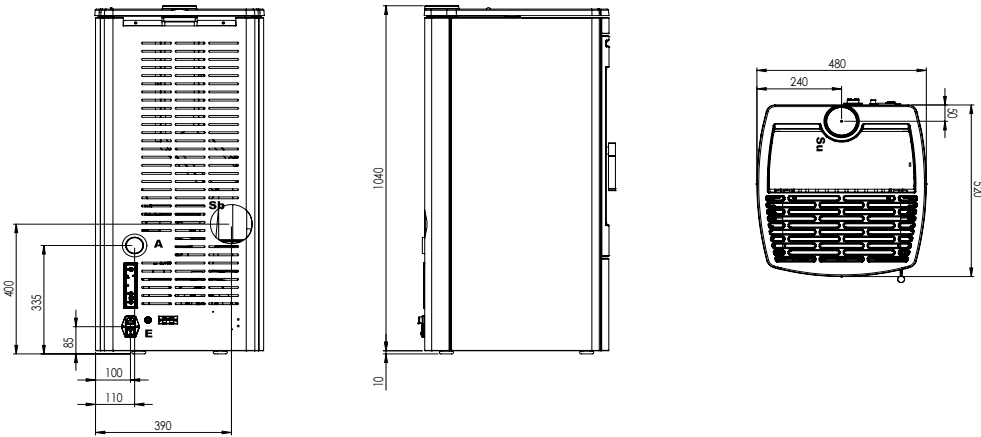

Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
SOFT 80	1449,25	1368,73	1127,19	885,65	684,37	483,08

A+



SOFT 80
2,6-7,4 kW • 185 m³
cm 48x52x105 h • 128 kg

COLORI • COLORS



AVORIO BRONZE MATT BLACK

Brushless



★★★★★
ECO DESIGN 2022

TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO
SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet

PORTA IN GHISA CON FESSURA
PER VENTILAZIONE FRONTALE INTEGRATA
Door in cast iron with integrated slit



WiFi



+ 2 h


PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-7,4
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,66
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-10
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	17
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla
capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the
pellet tank capacity at Pmax.

KLOVER®
FUOCO E PASSIONE

STEEL

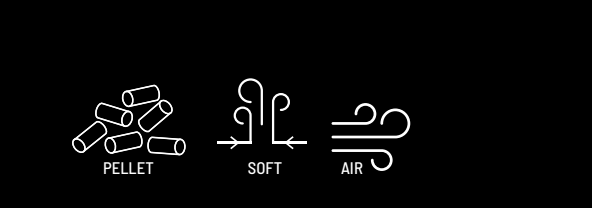

TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

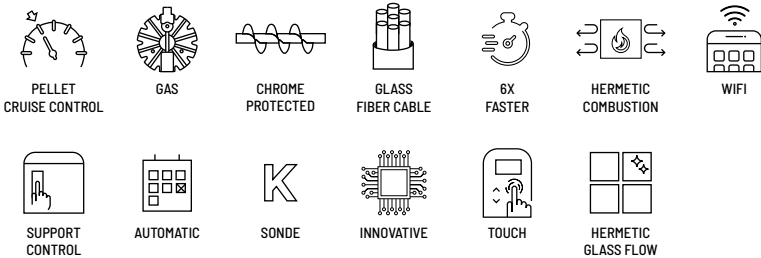

SOFT 100
2,6-9,6 kW • 240 m³
cm 48x52x110 h • 140 kg

COLORI • COLORS




AVORIO BRONZE MATT BLACK

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Motore di caricamento Brushless.
 - Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - Brushless loading motor.
 - Front ventilation ON/OFF included.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SB100	SOFT 100 Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

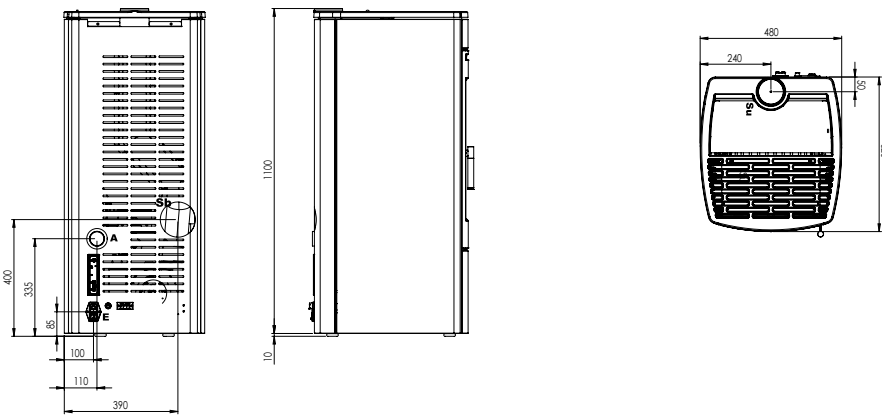

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
SOFT 100	1633,59	1542,84	1270,57	998,31	771,42	544,53



TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO
SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet

PORTA IN GHISA CON FESSURA
PER VENTILAZIONE FRONTALE INTEGRATA
Door in cast iron with integrated slit



+ 2 h




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-9,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,1
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	30-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	19
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

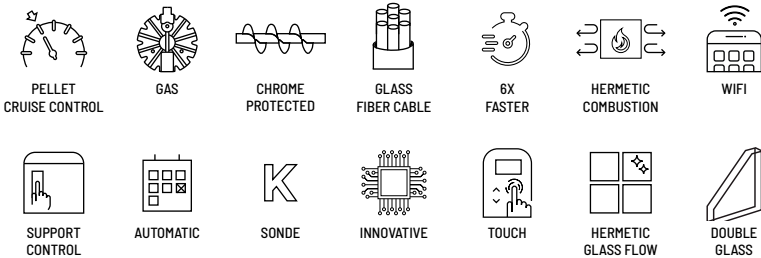

SILENT 8

2,6-7,4 kW • 185 m³

cm 48x52x110 h • 140 kg


CONVEZIONE NATURALE + ARIA FRONTALE FORZATA DISATTIVABILE • NATURAL CONVECTION + FORCED FRONT AIR DISCONNECTABLE

- Braciare autopulente brevettato.
 - Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
 - Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
 - Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
 - Motore di caricamento Brushless.
 - Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
 - WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
 - Patented Pellet Cruise Control system.
 - Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
 - Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
 - Brushless loading motor.
 - Front ventilation ON/OFF included.
 - WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SILENT 8	Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

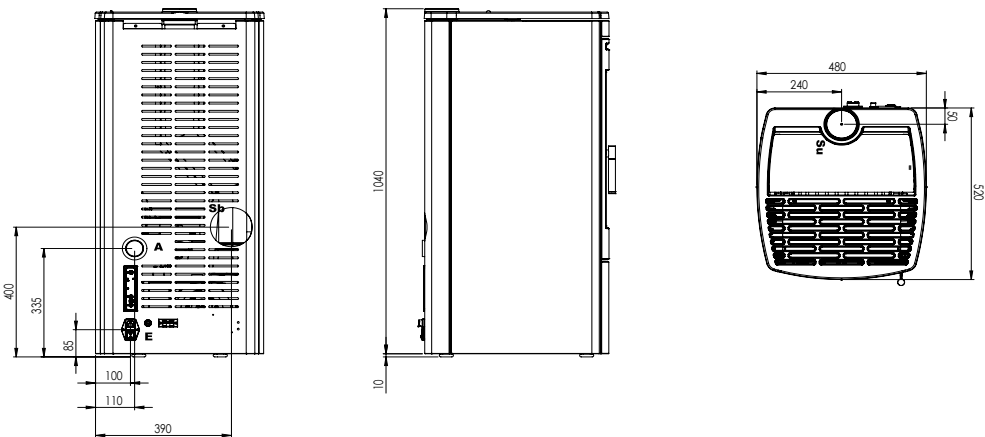

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet **C** Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet **C1** Canallizzazione 1 / Canalization 1 **C2** Canallizzazione 2 / Canalization 2 **K** Carico corpo caldaia/ Loading body boiler **E** Allaccio elettrico / Electricity connection **F** Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet **M** Mandata impianto / Heating system flow **R** Ritorno impianto / Heating system return **S** Scarico ebollizione / Boiling discharge **Sf** Uscita fumi / Flue gas outlet **Su** Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet **Sb** Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet **X** Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
SILENT 8	1449,25	1368,73	1127,19	885,65	684,37	483,08

COLORI • COLORS




AVORIO MATT BLACK BRONZE




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-7,4
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,66
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-10
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	17
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



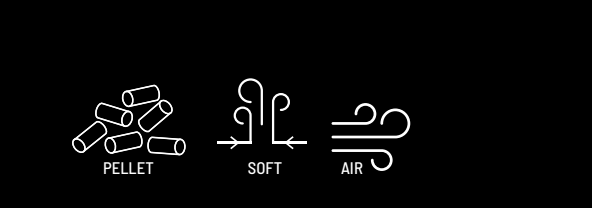

TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

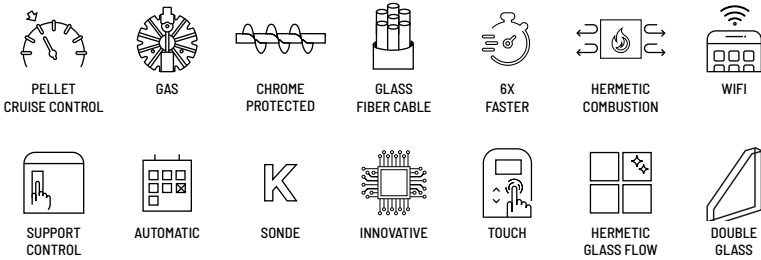

A+

SILENT 10
2,6-9,6 kW • 240 m³
cm 48x52x110 h • 140 kg

COLORI • COLORS



AVORIO MATT BLACK BRONZE

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.
- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SILENT 10	Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
SILENT 10	1633,59	1542,84	1270,57	998,31	771,42	544,53



Brushless



★★★★

ECODESIGN 2022



Wi Fi

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-9,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,66
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-10
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	17
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80


Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

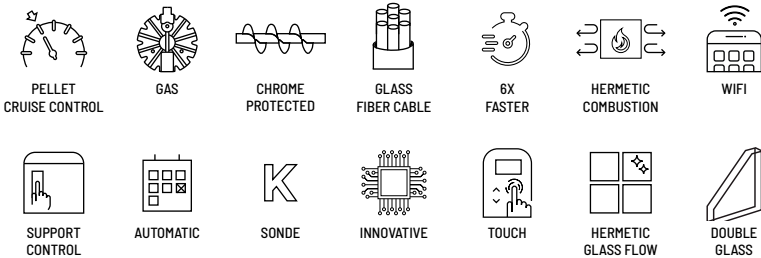

A+

SUPER 7
2,6-7,4 kW • 185 m³

COLORI • COLORS



AVORIO MATT BLACK BRONZE



USCITA FUMI SUPERIORE
Upper smoke outlet

COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing



WiFi




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-7,4
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,66
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	31-11
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	18,5
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

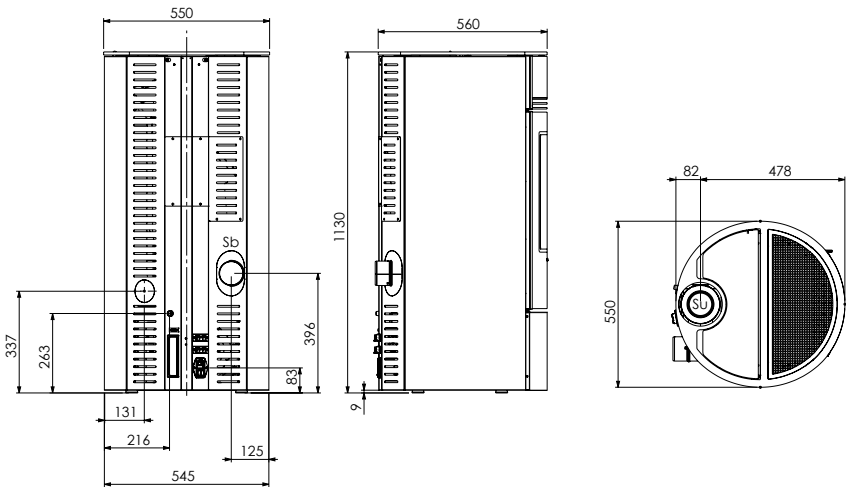

Sb Ø 80 mm M
SU Ø 130 mm M
Ø 80 mm F


A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain



STEEL



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

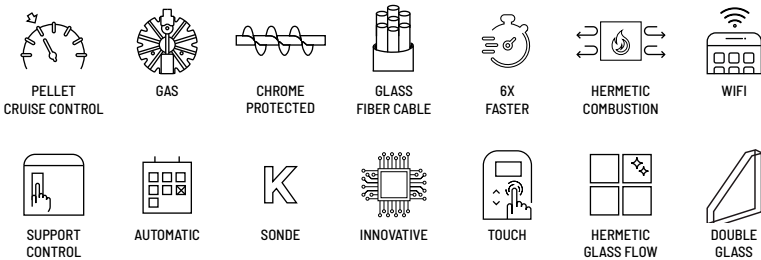

A+

10,3 kW
9,6 kW
92,5 %
TOP EXIT


CONVEZIONE NATURALE + ARIA FRONTALE FORZATA DISATTIVABILE • NATURAL CONVECTION + FORCED FRONT AIR DISCONNECTABLE

- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SUPER 9	Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet
ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.SP	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

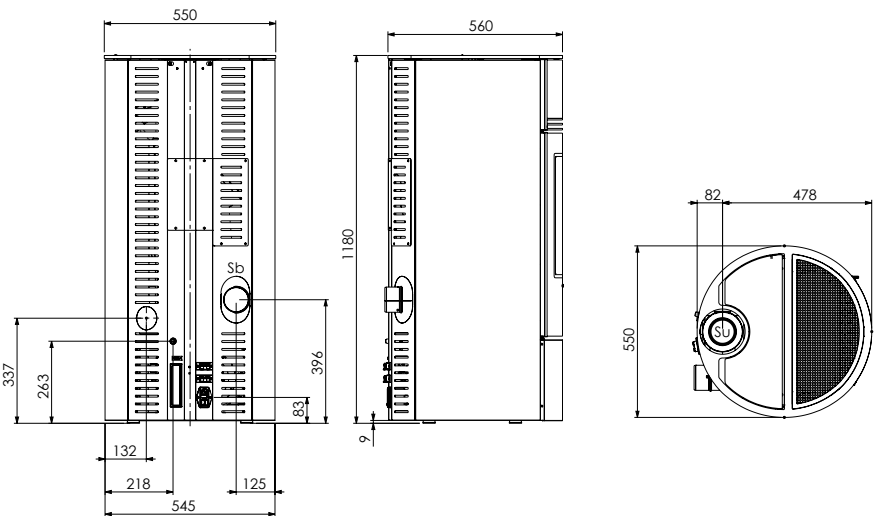

Sb Ø 80 mm M
SU Ø 130 mm M
Ø 80 mm F

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

SUPER 9

2,6-9,6 kW • 240 m³

COLORI • COLORS



AVORIO MATT BLACK BRONZE



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing




Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-9,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,1
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	36-10
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	21
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

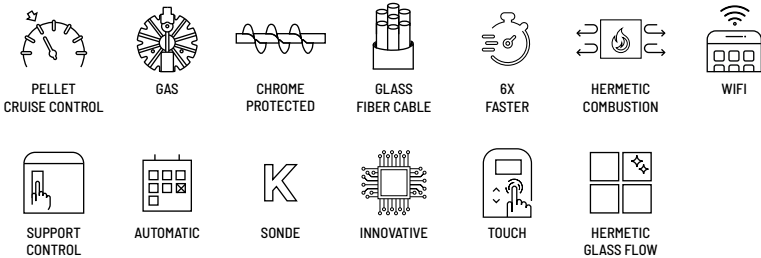

A+



CONVEZIONE NATURALE + ARIA FRONTALE FORZATA DISATTIVABILE • NATURAL CONVECTION + FORCED FRONT AIR DISCONNECTABLE


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
DMA	DAMA AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

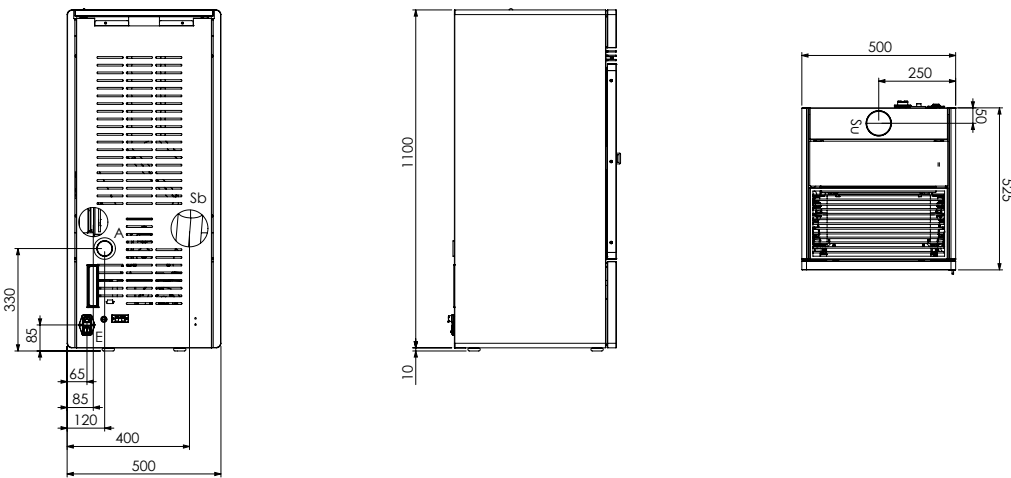

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
DAMA AIR	1449,25	1368,73	1127,19	885,65	684,37	483,08

DAMA AIR

2,6-9,6 kW • 240 m³

cm 48x52x110 h • 145 kg



CREAM STONE SOAP STONE

Brushless



★★★★

ECO DESIGN 2022



WiFi

COLORI • COLORS

+ 2 h



PELLET CRUISE CONTROL


Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-9,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,1
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	30-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	19
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.





TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

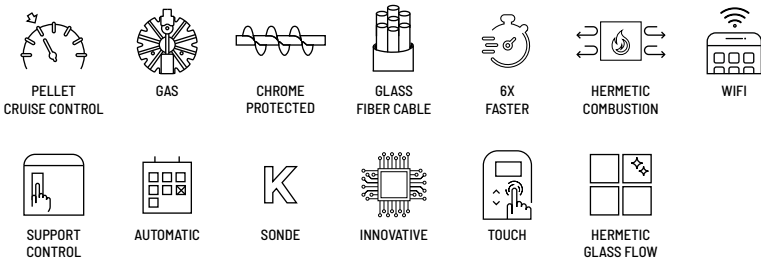

A+

OBLÒ AIR

2,6-7,4 kW • 185 m³

cm 48x52x110 h • 128 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BRONZE



MATT BLACK


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
OBA	OBLÒ AIR Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

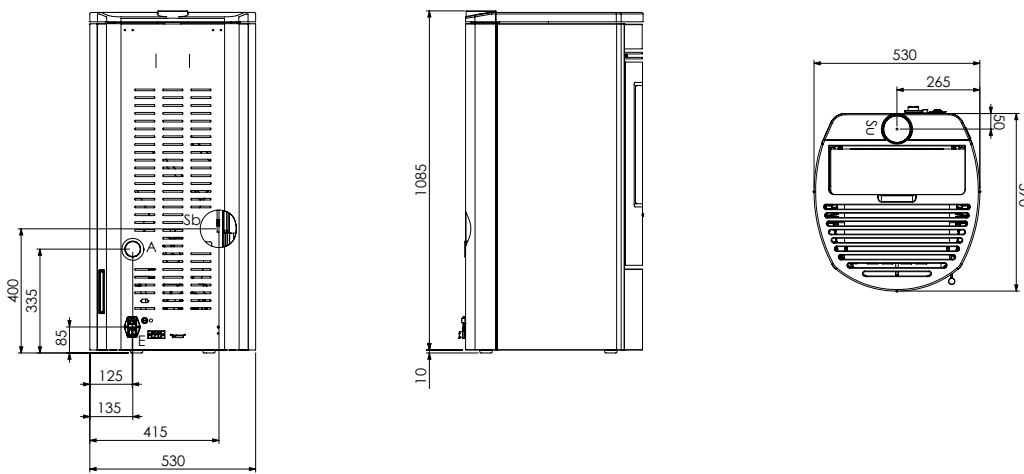

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
OBLÒ AIR	1449,25	1368,73	1127,19	885,65	684,37	483,08

Brushless



★★★★

ECODESIGN
2022



WiFi

+ 2 h



Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-7,4
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-1,66
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-10
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	17
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.




STEEL

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES

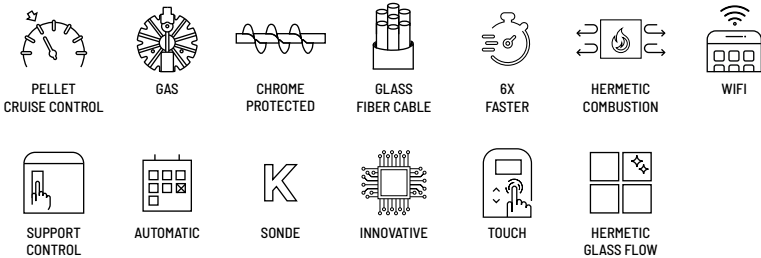

CONVEZIONE NATURALE + ARIA FRONTALE FORZATA DISATTIVABILE • NATURAL CONVECTION + FORCED FRONT AIR DISCONNECTABLE


- Braciare autopulente brevettato.
- Sistema Pellet Cruise Control brevettato.
- Convezione naturale a doppio scambiatore di ghisa sinusoidale.
- Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Motore di caricamento Brushless.
- Ventilazione frontale ON/OFF di serie.
- WiFi di serie.

- Patented self-cleaning burner.
- Patented Pellet Cruise Control system.
- Natural convection with double sinusoidal cast iron exchanger.
- Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.
- Brushless loading motor.
- Front ventilation ON/OFF included.
- WiFi included.

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SBC100	MULTI-SOFT Disponibile solo con uscita fumi posteriore Only available with rear flue outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
KIT.TFS.S80	Kit scarico uscita fumi superiore Upper flue gas outlet

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

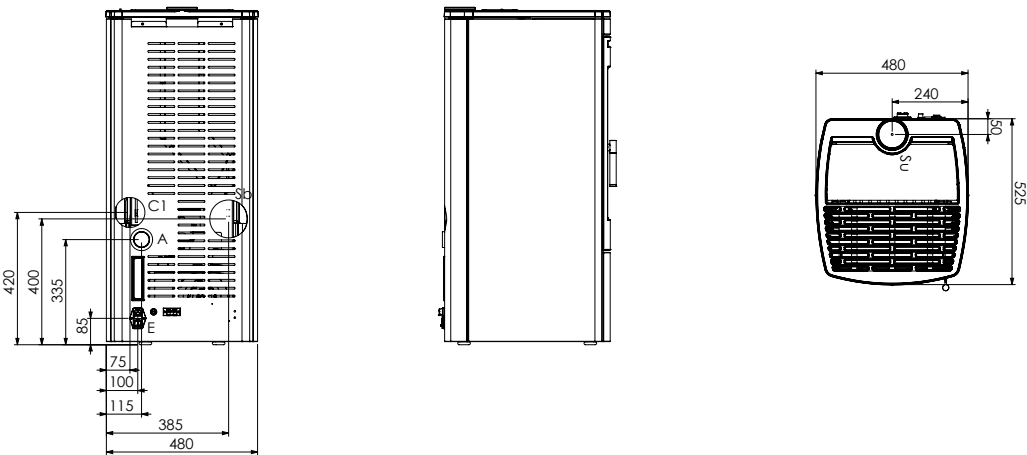

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia/ Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
MULTI-SOFT	1633,59	1542,84	1270,57	998,31	771,42	544,53

A+

MULTI-SOFT

2,6-9,6 kW • 240 m³

cm 48x52x119 h • 140 kg

COLORI • COLORS



AVORIO

BRONZE

MATT BLACK

Brushless



★★★★

ECODESIGN
2022

TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO
SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet

PORTA IN GHISA CON FESSURA
PER VENTILAZIONE FRONTALE INTEGRATA
Door in cast iron with integrated slit



Wi-Fi



+ 2 h

PELLET
CRUISE CONTROL

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,6-9,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,6-2,1
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	30-9
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	19
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



STEEL

KLOVER®
FUOCO E PASSIONE