



Representante Autorizado:

**Elevadores**  **canarias**

C / Las Cuevas 7, 38280, Tegueste, Tenerife  
922080872 /652492514

Ctra. Sevilla - Mairena del Alcor, km. 0,8  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  
T. 0034 955 634 649  
F. 0034 955 634 653  
[www.eleser.es](http://www.eleser.es)



**MiniCargas**  
Elevador Industrial para Pequeñas Cargas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Modelos: DW50 y DW100 para 50 y 100 kgs de carga respectivamente.
- Accionamiento eléctrico con variador de frecuencia.
- Extraordinariamente silencioso y suave.
- Velocidades: 0,31 y 0,49 m/s
- Recorrido: hasta 35 m (mayor recorrido consultar)
- Hasta 12 paradas.

## APLICACIONES:

- Montaplatos para restaurantes, bares, cafeterías, etc.
- Minicargas para zapaterías, paquetería pequeña, etc.
- Montalibros para bibliotecas o librerías.
- Montainstrumental para hospitales, clínicas o farmacias.
- Montadocumentos para oficinas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones cabina: máx 800x800 mm, min: 400x400 mm.
- Altura estándar de cabina: 800 mm, máxima: 1.200 mm.
- Potencia motor de 0,37 kw / 0,74 kw
- Opciones de Alimentación  
230V – Monofásico o trifásico – 50Hz/60Hz.  
400V - Trifásico – 50Hz/60Hz.
- Cabina acero inoxidable opción imprimación Ra17032
- Bandeja intermedia
- Puertas: de tipo guillotina manual de 2 hojas de apertura vertical, acabado acero inoxidable, variante imprimación Ra17032,
- Paso libre desde 400 mm a 800 mm
- Botoneras de piso con reenvío a cada planta, luz de está y luz de ocupado.
- Avisador acústico de llegada a planta.



## OPCIONES:

- Llavín desconexión (indicar unidades),
- Interruptor de emergencia.
- Estructura autoportante galvanizada (opcional en imprimación).
- Cerramiento para añadir a la estructura, fabricado en chapa galvanizada (opcional en imprimación).

## SEGURIDADES:

- Finales de carrera limite final de recorrido
- Contacto aflojamiento de cables
- Freno motor a 48Vdc
- Cerraduras con contacto de seguridad en puertas
- Amortiguadores en finales de carrera
- Limitador de máximo tiempo de recorrido.

## DIMENSIONES DE CABINA Y HUECO:

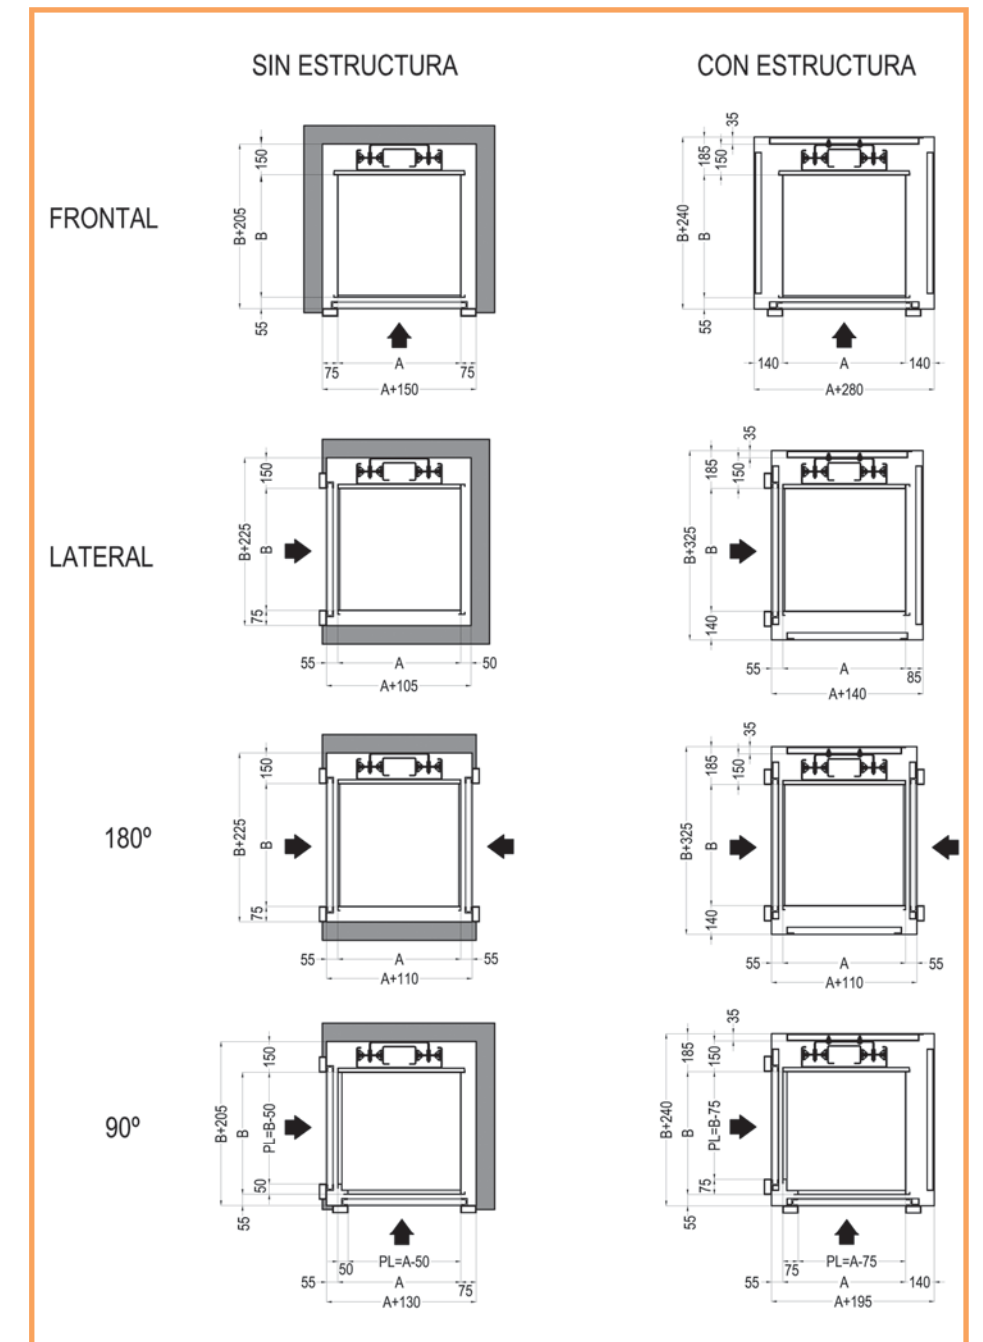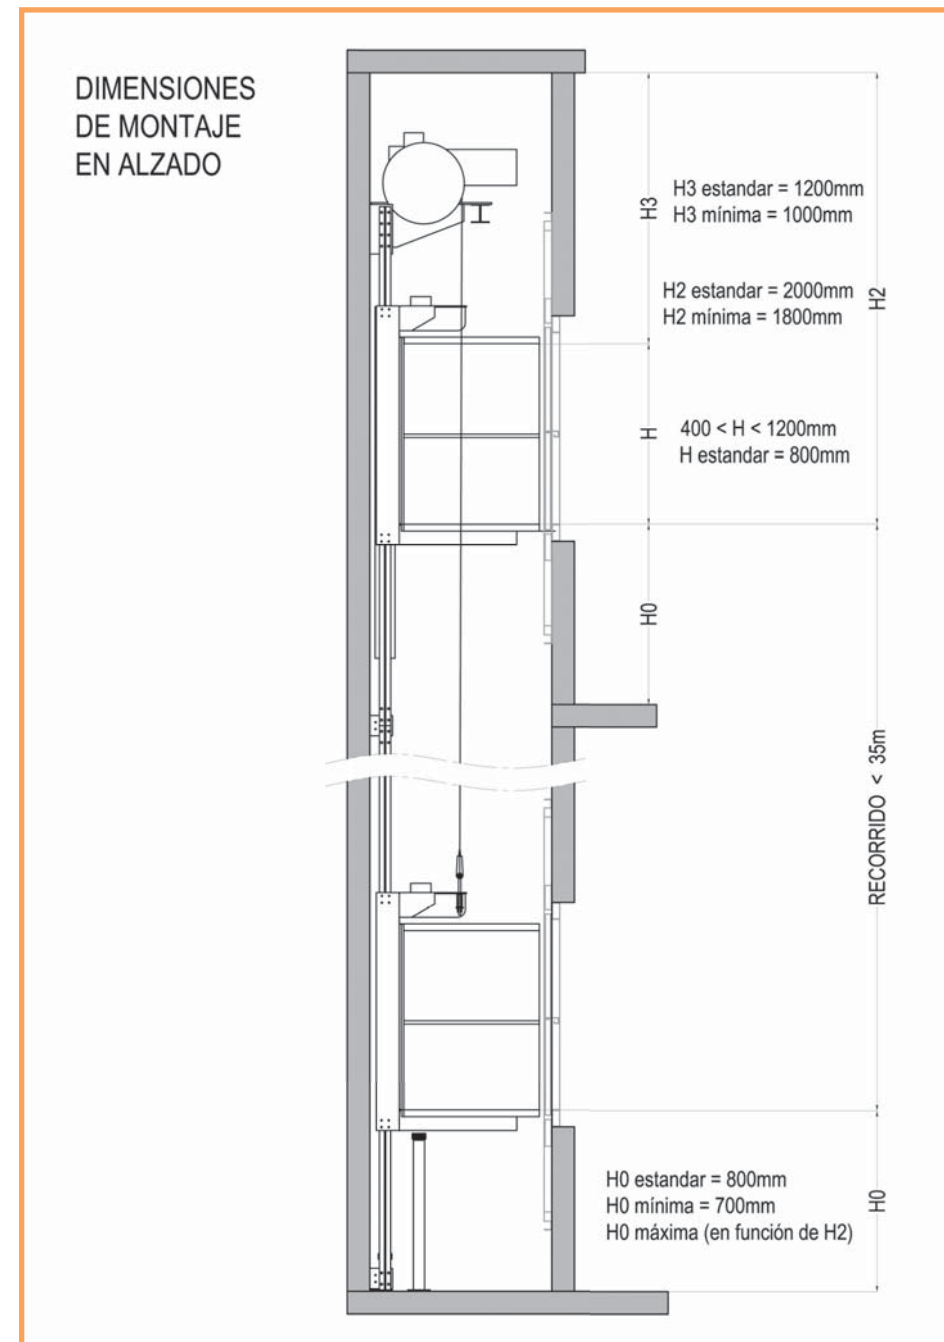

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y DETALLES:



## DIRECTIVAS Y NORMAS:

Este producto está fabricado conforme a la Directiva 2006/42/CE

Se han utilizado para el diseño y fabricación las siguientes normas y especificaciones:

NORMA UNE-EN 81-3:2001+A1 de 2008.