

FICHA TECNICA CLOE



Potencia consumida: max 15,4 kW – min 5,2 kW

Potencia calorífica: max 14,0 kW – min 4,7 kW

Clase de eficiencia energética: A+

Rendimiento: Pmax 88,4% – Pmin 92,4%

Valor de CO con 13% de O₂: Pmax 0,014% – Pmin 0,021%

Consumo pellet: max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h

FICHA TECNICA CLOE

Capacidad de depósito: 22 kg

Tamaño ambiente a calentar: 240 – 320 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 30 cm - trasero: 20 cm - frente: 100 cm

Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 340 W

Medidas: L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm

Peso: 120 kg

Cámara en hierro fundido: Hierro fundido

Brasero de acero inoxidable

Cumple con la normativa: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF

Cajón extraíble para recuperación cenizas


Estufa canalizada doble ventilación: Premium

Salida de humos: Trasero

Telemando a distancia: Opcional

Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional

Tarima de protección: Opcional

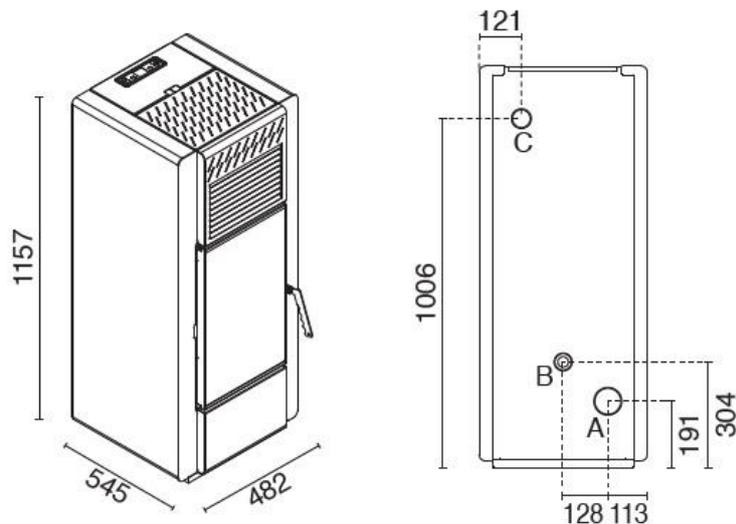

- A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de humos
- B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion /
Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
- C = Ø 57 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem
Aire canalizado / Ar canalizado