




FICHA TECNICA DADO

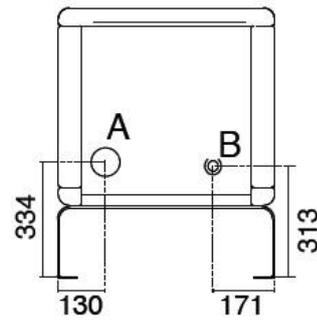

- A = Ø 80 mm / Scarico fumi / Flue Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
- B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
- C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

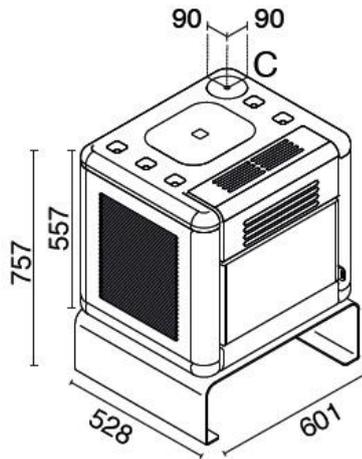

OPTIONAL:
 Piedistallo
 Pedestal
 Piédestal
 Gestell
 Pie
 Pedestal

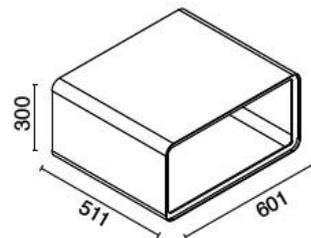

- Revestimiento de mayólica
- Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Telemando suministrado

FICHA TECNICA DADO

Termostato de seguridad

Predisposición para termostato externo

Presostato de seguridad

Cronotermostato

Potencia consumida: max 7,5 kW - min 2,9 kW

Potencia calorífica: max 6,5 kW - min 2,5 kW

Clase de eficiencia energetica: A+

Rendimiento: Pmax 87,0% – Pmin 91,0%

Valor de CO con 13% de O2: Pmax 0,012% – Pmin 0,010%

Consumo pellet: max 1,6 kg/h – min 0,6 kg/h

Capacidad de depósito: 12 kg

Tamaño ambiente a calentar: 70 – 160 mc

Distancias mín. de paredes inflamables: lado: 15 cm - trasero: 30 cm - frente:
100 cm

Tensión alimentación / Frec.: 230 V / 50 Hz

Potencia nominal eléctrica: 320 W

Medidas: L 60,1 x P 52,8 x H 55,2 cm

Peso: 130 kg

Cámara de combustión de acero

Brasero de acero inoxidable

Cumple con la normativa: EN14785 - 15a B-VG - BImSchV II - LRV/VKF

Salida de humos: Mayor - Trasero

Display: 6 teclas LED

Telemando a distancia: Incluido

Módulo de WIFI para el control remoto: Opcional

Pie: Opcional