


FICHA TECNICA ELDORA 9



62 x 49 x 110 cm - 110 kg

Estufa Salvaespacio con vidrio de esquina y varios revestimientos posibles.

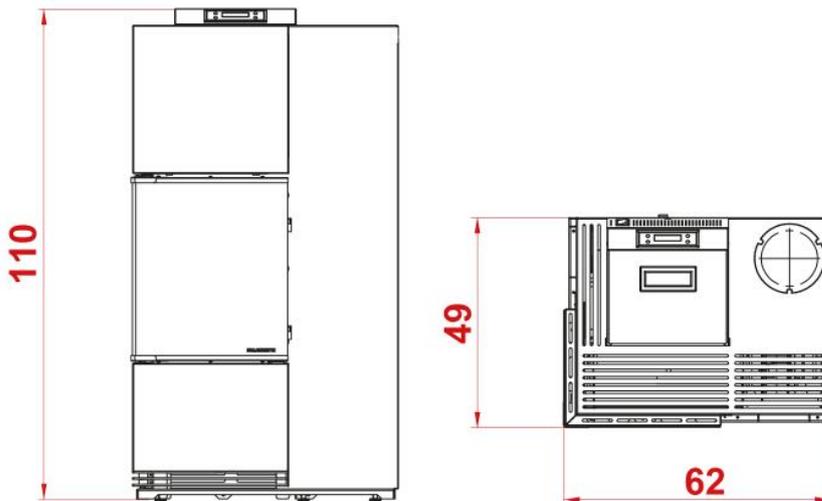

Funcionamiento con pellets

Potencia térmica total 9.09 Kw

Rendimiento 90.43 %

FICHA TECNICA ELDORA 9

Máx. autonomía de funcionamiento 23 h

Capacidad depósito de alimentación 15 kg

Consumo horario pellets 0.663 - 2.05 kg/h

Empalme humos \varnothing 8 cm

- estufa salvaespacio que se puede instalar a ras de la pared, nace para estar colocada en rincones, porque ofrece la doble vista del fuego
- estructura de acero con varios revestimientos posibles
- la puerta consta de un único vidrio con manija oculta
- vidrio cerámico (800°) autolimpiante
- ventilador tangencial de 400 m³/h, regulable en más velocidades
- pantalla digital LCD y control remoto
- horarios de funcionamiento programables tanto a diario como semanalmente
- posibilidad de conectar la estufa con un termostato externo
- sonda de ambiente para el control de la temperatura programada
- predisposición para **Connection Box**
- brasero de hierro fundido de grosor elevado
- amplio cajón de la ceniza
- sistema de alimentación del pellet con **estrella**
- dispuesta para la salida de humos posterior o lateral
- canalización exterior del aire comburente