
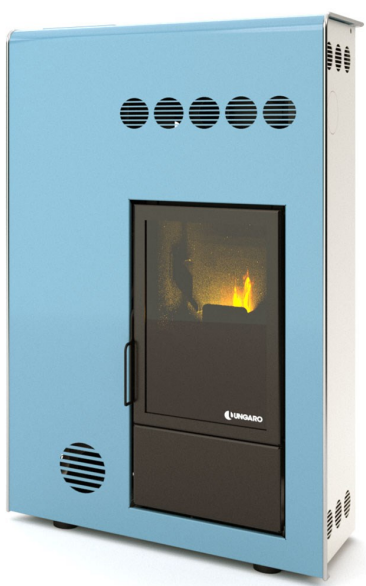


V SPECIAL PLUS

FICHA TECNICA

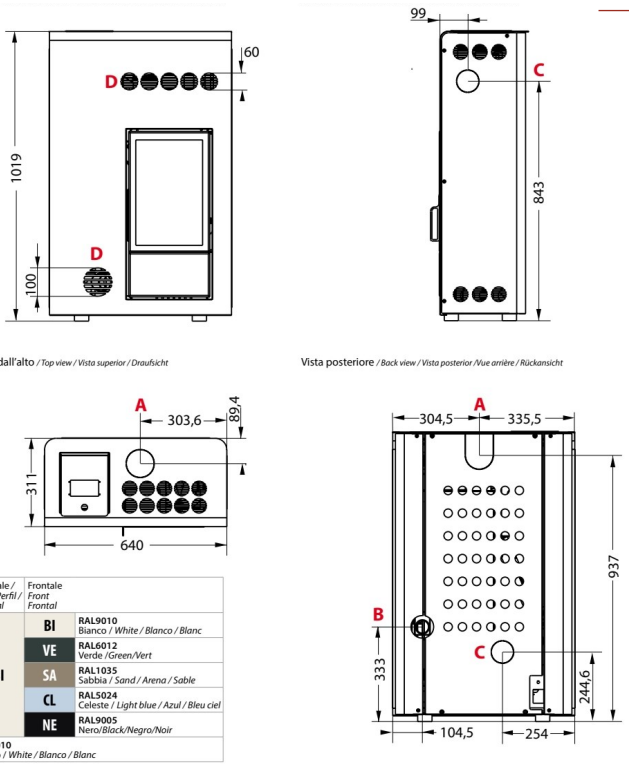

Laterale / Side / Perfil / Latéral	Frontale / Front / Frontal	
BI	RAL9010	Bianco / White / Blanco / Blanc
VE	RAL6012	Verde / Green / Vert
SA	RAL1035	Sabbia / Sand / Arena / Sable
CL	RAL5024	Celeste / Light blue / Azul / Bleu ciel
NE	RAL9005	Nero / Black / Negro / Noir

RAL9010
Bianco / White / Blanco / Blanc

Uscita scarico fumi / Exhaust pipe / Salida de humos / Sortie de fumées / Rauchabzug	A	Ø 80 mm
Entrata aria comburente / Air intake pipe / Entrada de aire comburente / Entrée d'air / Prindlufteinlass	B	Ø 50 mm
Uscita aria canalizzata / Ductable Air / Salida de aire canalizada / Sortie d'air canalisable / Abluft	C	Ø 60 mm
Uscita aria convettiva / Forced hot air / Salida de aire caliente / Sortie d'air chaude / Erzwungene Luft	D	

- **POTENCIA NOMINAL 3,3-7,6 kw**
- **POTENCIA TERMICA 3,5-8,5 kw**
- **RENDIMIENTO 89,1-94,5 %**
- **SALIDA DE HUMOS Ø80mm**
- **VOLUMEN DE SILO DE PELLETT 13 kg**
- **PESO 100 kg**
- **DIMENSIONES TOTALES 605x350x1010mm**
- **SALIDA DE HUMOS POSTERIOR O SUPERIOR**
- **CONSUMO PELLETT 0,8-1,8 kg/h**
- **DOS VENTILADORES FRONTALES**
- **VENTILADOR SUPERIOR CANALIZABLE**
- **Soft Mode -MODALIDAD NOCTURNA SILENCIOSA**
- **PUERTA DOBLE, ESTETICA Y TECNICA**
- **Comflux: FLUJO CONTROLADO DEL AIRE DE COMBUSTION**
- **OPCIONAL: QUEMADOR LIMPIEZA FACIL / QUEMADOR AUTOLIMPIANTE**