

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **3**

*Máxima
seguridad*



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de acero



Cerradura
GRADO 7



200.000 ciclos



Bombillos máxima
seguridad SKG2★



Pernios de
seguridad



Cepillo
cortavientos



Tableros de madera
de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m. 0,73 m.


2,05 x 0,86 m. 0,76 m.

2,05 x 0,92 m. 0,82 m.


ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.

► **Roble**

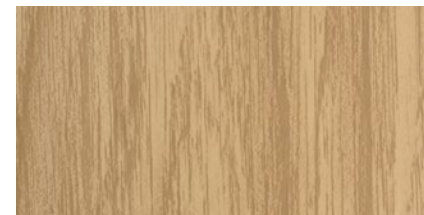


► **Sapelli**

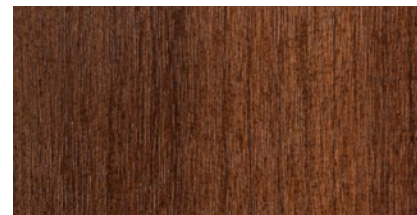

► **Cromo**



► **Blanco**

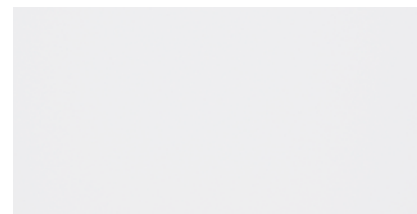

Perfil Aluminio

Acabados

► **Cromado**



Doble burlete

► **Dorado**




Doble burlete

► **Fijos**


Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración

OPCIONAL



Punto de venta



THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **3**



*Máxima
seguridad*

Clasificación (UNE-EN 1627:2011) CLASE 3

GRADO DE SEGURIDAD **3**

CE UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **3**

Máxima
seguridad



**Protege la
seguridad de tu
negocio y tus clientes**

Con las características y garantía de la THOR 20 mas un **PLUS** en seguridad:

- ▶ Doble cerradura
- ▶ Con 10 refuerzos entre omegas
- ▶ Una bisagra más, 4 en total
- ▶ 22 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- ▶ 50 puntos de soldadura más
- ▶ Con refuerzos perimetrales



Chapa electrocincada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

22 puntos de cierre incluyendo la cerradura

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

▶ Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)




Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad


▶ Seis antipalanca




▶ Retenedor de apertura

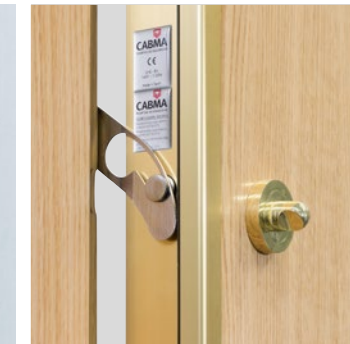

▶ Doble burlete

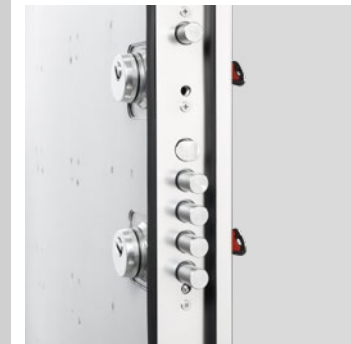

▶ Montaje marco

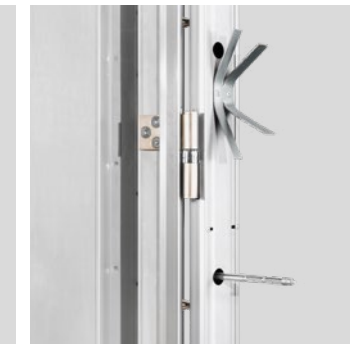

▶ 4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D




▶ Bombillo antitaladro




Anti Bumping Anti Extracción Anti Taladro

▶ Cinco desviadores de dos bulones

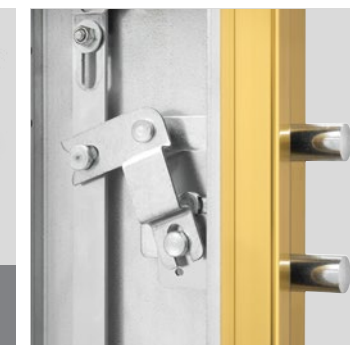

▶ Regulador de resbalón en el marco

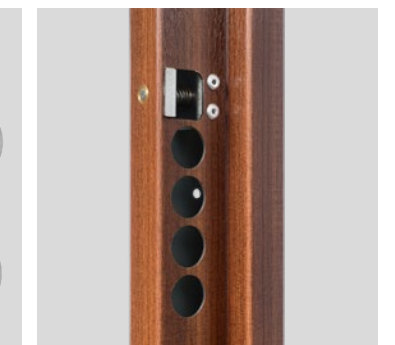

OPCIONES

Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro



Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

Tapa mini



Chapa de remate al suelo

Tapa ancha



Chapa de remate al suelo