

Vive #LikeABosch

Catálogo general

Línea Blanca electrodomésticos.
Octubre 2021







BOSCH

Cómo navegar en el mundo Bosch.

Pulsar en los diferentes uñeros para ir a la gama que se desea consultar.

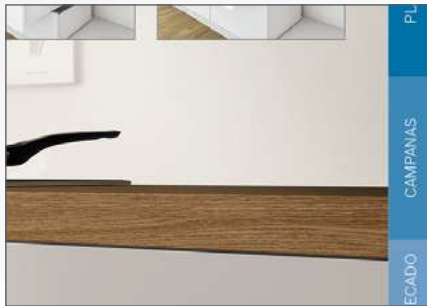


Utilizar las flechas situadas a cada lado de la numeración para cambiar de página.

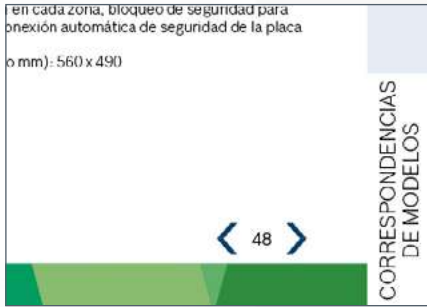


Pulsar en el apartado que se desea consultar en el índice de gama.



Pulsar el botón “Volver a índice”, situado en la parte superior de la página, para volver al índice de gama.

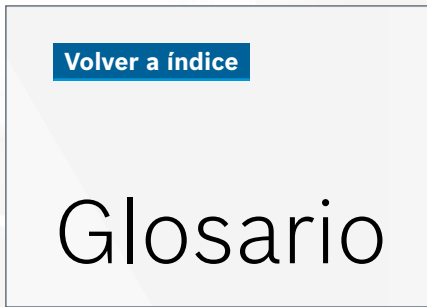

Pulsar los textos que aparezcan en azul para visualizar el contenido multimedia disponible.

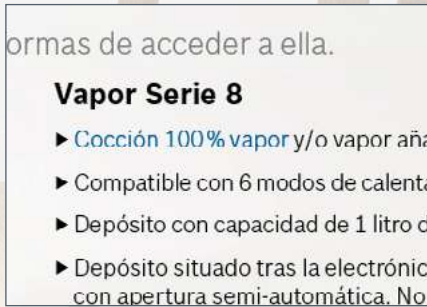

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar para ver su ficha técnica.



Pulsar el botón “Volver a resumen de gama”, situado en la parte superior de la página, para volver al resumen de gama.



Pulsar “Ver planos” o “Ver tablas” para consultar los planos de instalación o las tablas técnicas del modelo.



Pulsar el botón “Volver a fichas de producto”, situado en la parte superior de la página, para volver al comienzo de las fichas de producto.



Pulsar el icono ► para reproducir el contenido multimedia disponible.

Vive #LikeABosch

Con soluciones innovadoras
para una vida sana y sostenible.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones innovadoras a nuestras necesidades y haciendo las tareas del hogar por nosotros, con resultados perfectos.

Y es que la calidad y la innovación de los productos Bosch están dirigidas a cambiar tu vida. No solo es ahorrar más agua, más tiempo y más energía. Vivir como tú quieres, con menos preocupaciones y más comodidades, sintiéndote más libre y con más poder, sabiendo que eres capaz de hacer mucho más, es lo que nosotros llamamos vivir #LikeABosch.

Vive #LikeABosch gracias a todas las innovaciones que te ofrecen nuestros electrodomésticos, como las **lavadoras** con **autodosificación inteligente**, los **lavavajillas** con **PerfectDry** y los **frigoríficos XXL** con **VitaFresh**, entre muchos otros.

Vive #LikeABosch
Descubre el spot



Home Connect.

Electrodomésticos Bosch, una cocina 100 % conectada.



Y además... algunas gamas Bosch con Home Connect son compatibles con los altavoces* inteligentes:

*Hornos, cafetera, campanas, lavadoras y lavavajillas con Home Connect, compatibles con: Alexa Amazon. Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes y las colaboraciones actuales, visita:



www.bosch-home.es/especiales/electrodomesticos-inteligentes-home-connect



FRÍO

- **Cámaras** en el **interior** que fotografían (modelo KGN39HIEP)
- **Reconocimiento** de frutas y verduras (modelo KGN39HIEP)
- **Ajustar** temperatura en diferentes zonas (todos los modelos Home Connect)
- **Recibir** avisos como falta de corriente (todos los modelos Home Connect)
- Amplia guía de alimentos y **trucos de conservación** de los mismos (todos los modelos Home Connect)
- Acceso al manual de uso (todos los modelos Home Connect)

Modelos:

- Con cámara
- KGN39HIEP

Con accesorio Home Connect Ready (KSZ10HC00)

- KGB86AIFP
- KGF56PIDP
- KGN49LBEA
- KGN49AIEP
- KGN49AWEP
- KGF39PIDP
- KGN39AIDP
- KGN39LBE5
- KGN39AIEP
- KGN39AWEP

PLACAS

- **Control remoto:** conectar y desconectar, modificar ajustes... Siempre con confirmación en la misma placa, por motivos de seguridad
- **Amplia variedad de recetas**
- Personaliza tu programa favorito
- **Conexión y control** de la campana desde la placa
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu placa para poder hacer un análisis remoto

Modelos:

- PXX875D67E
- PXX975KW1E
- PXY875KW1E

LAVADO

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualizar el estado del programa**
- **Modificar ajustes predefinidos:** cantidad de detergente y/o suavizante que queremos dosificar en los modelos con autososificación inteligente, señales acústicas...
- Personaliza tu programa favorito
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adaptan a la colada
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu lavadora para poder hacer un análisis remoto (modelo WAX32EH0ES)
- **Código QR: emparejamiento rápido y sencillo** entre la app de Home Connect y tu electrodoméstico. En tan solo 3 pasos

Modelos:

- Lavadoras**
- WAX32EH0ES
- WAV28EH0ES
- WAL28PHXES
- WAL28PH0ES
- WAU28PHXES
- WAU28PH1ES

- Lavadora-secadora**
- WDU8H541ES

SECADO

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualizar el estado del programa**
- Personaliza tu programa favorito
- **Modificar ajustes predefinidos:** ajuste de secado, señales acústicas...
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adaptan a la colada
- Acceso al manual de uso
- **SmartDry:** ajustes de secado automáticos según el ciclo de lavado realizado
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu secadora para poder hacer un análisis remoto (modelo WTX87EH0ES)
- **Código QR: emparejamiento rápido y sencillo** entre la app de Home Connect y tu electrodoméstico. En tan solo 3 pasos

Modelos:

- WTX87EH0ES
- WTU87RH2ES
- WTU87RH1ES

LAVAVAJILLAS

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualización de la fase** del programa
- Personaliza tu programa favorito
- **Modificar ajustes predefinidos:** idioma, dureza del agua, modo de calentamiento
- **Contador de pastillas**
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adaptan a mis necesidades
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu horno para poder hacer un análisis remoto
- **Código QR: emparejamiento rápido y sencillo** entre la app de Home Connect y tu electrodoméstico. En tan solo 3 pasos

Modelos:

- SMS8YCI01E
- SMS6ZDI08E
- SMS6ZDW08E
- SMS6ZCI42E
- SMS6ZCW42E
- SMS4EMI00E
- SMS4EMW00E
- SMS2HMI00E
- SMS2HMMW00E
- SMS2HKI00E
- SMS2HKW00E
- SMV8YCX01E
- SMH6ZDX00E
- SPV4EMX21E

HORNOS

- **Control remoto:** precalentar el horno o programarlo para cualquier cocinado. Incluso, programar la limpieza
- **Modificar ajustes predefinidos:** idioma, dureza del agua, modo de calentamiento
- Personaliza tu programa favorito
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Amplio **recetario online** y conexión directa con el horno
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu horno para poder hacer un análisis remoto

Modelos:

- HSG636XS6
- HRG6769S6
- HRG5785S6
- HBG5780S6
- HBG5780W6
- HBG5780B6
- HBB578BS6

CAFETERA

- **Control remoto:** preparación del café desde cualquier lugar
- **MyCoffee:** personaliza tu propio café
- **My playlist:** apunta el café de todos tus invitados y prepararlos de forma consecutiva
- Personaliza tu programa favorito
- **Modificar ajustes predefinidos** como la dureza del agua o el idioma
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Amplio **recetario online** y conexión directa con la cafetera
- Acceso al manual de uso

Modelos:

- CTL636ES6

CAMPANAS

- **Control remoto:** controlar los niveles de potencia, activar el funcionamiento en modo automático, desconexión automática...
- **Modificar ajustes predefinidos** como por ejemplo la intensidad de la luz
- Personaliza tu programa favorito
- **Conexión y control** de la campana desde la placa
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu campana para poder hacer un análisis remoto

Modelos:

- DRC99PS20
- DRC96AQ50
- DRC97AQ50
- DWF97RV60
- DWK98PR20
- DWK98PR60
- DWB98PR50

Nuevo etiquetado energético.

La **etiqueta energética** es una herramienta informativa que permite al usuario comparar, de manera rápida y sencilla, diferentes electrodomésticos desde el prisma de la eficiencia.

El etiquetado energético existe desde 1995, aunque con la mejora de eficiencia de los electrodomésticos a lo largo de estos años ya se ha visto sometido a alguna revisión. Unos años después de la incorporación de las clases A+, A++ y A+++ la Unión Europea ha aprobado una nueva revisión que supone un nuevo cambio en el etiquetado y que entró en vigor el 1 de marzo del 2021.

El principal aspecto de dicha modificación reside en que **supone un reescalado**, es decir, un producto que actualmente es clase A+++, con el nuevo etiquetado será clase C o clase D... En este punto, es importante incidir en que el producto no cambia, es decir, no consume más que antes, lo que cambia es la escala que fija la letra del etiquetado.

- El nuevo etiquetado afecta a las gamas de frío, lavavajillas, lavado y lavadoras-secadoras.
- Desaparecen las clases de eficiencia A+ A++ y A+++.
- El nuevo escalado será desde la clase A (más eficiente) a la clase G (menos eficiente).

La Unión Europea también ha modificado los ensayos a los que se someten a los electrodomésticos para calcular los datos de consumo, por lo que no es posible comparar ni los valores ni los índices de eficiencia de una etiqueta anterior con los datos de la nueva etiqueta.

El cambio supone de nuevo un gran reto para el sector, lo que sin duda impulsará la innovación en el desarrollo de mejoras de eficiencia.

Plazos importantes


1 de marzo de 2021

Obligación de mostrar en los puntos de venta la nueva etiqueta energética. La distribución dispondrá de un plazo de 14 días laborales para el cambio de etiquetas en el punto de venta.


30 de noviembre de 2021

Finaliza el plazo para la venta al usuario final de productos que solo tengan la etiqueta antigua.


Nueva etiqueta energética de frigoríficos

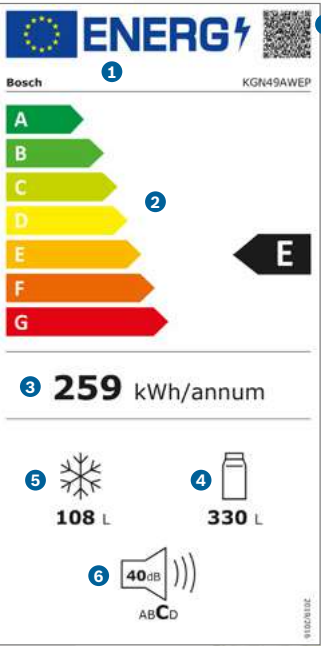


Nueva etiqueta energética de lavavajillas

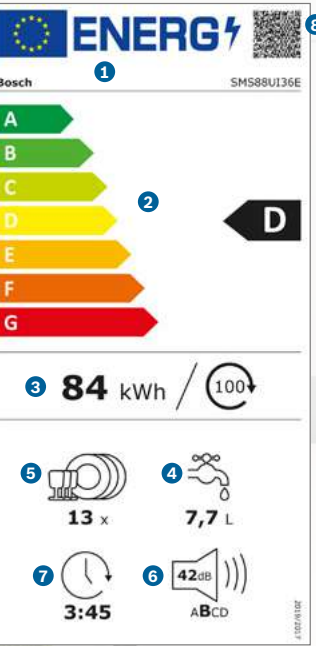

Nueva etiqueta energética de lavadoras

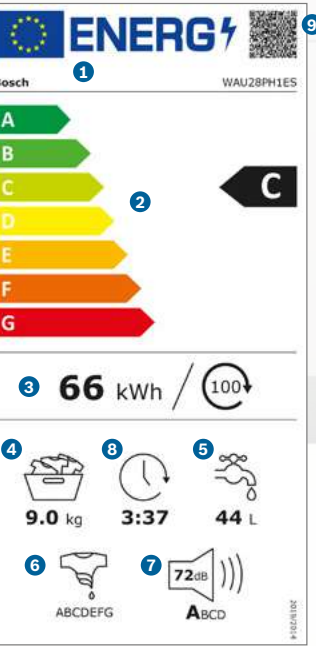

Nueva etiqueta energética de lavadoras-secadoras

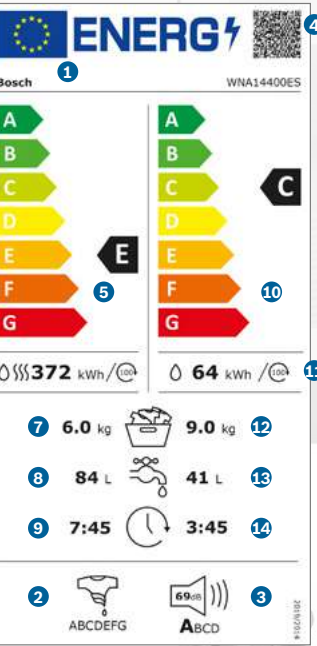

- 1 Marca del fabricante y modelo.
2 Clase de eficiencia energética.
3 Consumo anual de energía.
4 Capacidad útil del frigorífico.
5 Capacidad útil del congelador.
6 Potencia acústica en decibelios y clasificación de clase de ruido.
7 Código QR como enlace a la base de datos europea.

- 1 Marca del fabricante y modelo.
2 Clase de eficiencia energética.
3 Consumo de energía en 100 ciclos.
4 Consumo de agua por ciclo.
5 Capacidad estándar (nº de servicios).
6 Potencia acústica en decibelios y clasificación de clase de ruido.
7 Duración del Programa ECO en horas:minutos.
8 Código QR como enlace a la base de datos europea.

- 1 Marca del fabricante y modelo.
2 Clase de eficiencia energética.
3 Consumo de energía en 100 ciclos.
4 Capacidad, en kg, para el Programa "ECO 40-60 °C".
5 Consumo de agua por ciclo.
6 Eficacia de centrifugado.
7 Potencia acústica en decibelios del centrifugado y clasificación de clase de ruido.
8 Duración del Programa "ECO 40-60 °C" en horas:minutos.
9 Código QR como enlace a la base de datos europea.

- 1 Marca del fabricante y modelo.
2 Eficacia de centrifugado.
3 Potencia acústica en decibelios del centrifugado y clasificación de clase de ruido.
4 Código QR como enlace a la base de datos europea.
Datos asociados al ciclo de lavado y secado:
5 Clase de eficiencia energética.
6 Consumo de energía en 100 ciclos.
7 Capacidad, en kg, para el ciclo completo lavado y secado.
8 Consumo de agua por ciclo.
9 Duración del programa en horas:minutos.
Datos asociados solo al ciclo de lavado:
10 Clase de eficiencia energética.
11 Consumo de energía en 100 ciclos.
12 Capacidad, en kg, para el ciclo de lavado.
13 Consumo de agua por ciclo.
14 Duración del programa en horas:minutos.

Todas las ventajas del Servicio Oficial Bosch.

En Bosch disponemos de la tecnología más avanzada y, además, contamos con el equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica

- **Solicitar cita online**
Cómodamente, a cualquier hora y desde cualquier sitio, sin esperas a través de nuestra web.
- **Siempre contigo**
Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: 976 30 57 13.
- **Máxima garantía**
2 años de garantía en las reparaciones (siendo la garantía legal obligatoria de 3 meses).
- **Servicio de emergencias**
Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.
- **Amplio horario de reparaciones**
De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades*.
- **La más amplia red de Servicios Oficiales**
Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos


- **Compra online**
Compra online de accesorios y repuestos originales. Entrega en un plazo aproximado de 48 horas.
- **Pago con tarjeta**
Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.
- **Devoluciones**
En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.
- **Productos de limpieza y mantenimiento**
Amplio catálogo de productos exclusivos de limpieza pensados y testados por Bosch para alargar la vida de tus electrodomésticos.

- **Asistente interactivo**
Todas las opciones de asistencia que necesitas en un único lugar. Un completo resumen con toda la información relevante sobre tu electrodoméstico.

- **Descarga de manuales**
Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch ponemos a tu disposición la documentación completa de tu producto.



*Consultar disponibilidad.

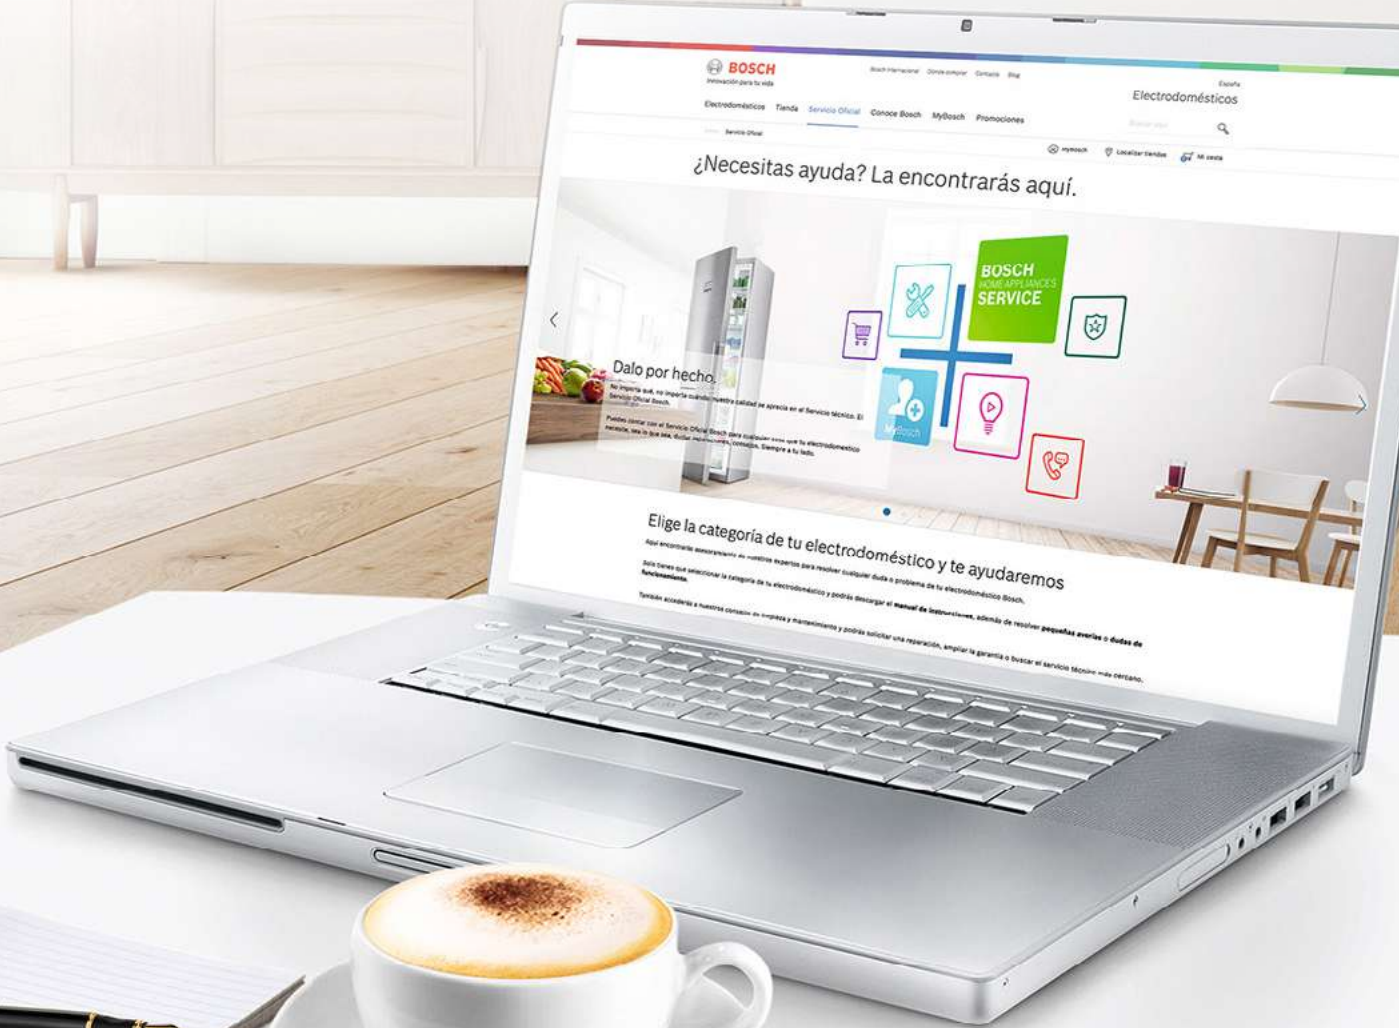

Cocina #LikeABosch

Con los **hornos con vapor**, cocina de la manera más sana y sabrosa, preservando mejor las vitaminas.

Hornos, hornos compactos y microondas

Explicación de prestaciones	8
Glosario	12
Resumen de gama	13
Fichas de producto	15
Accesorios	24
Modo Demo	24
Planos de instalación	26
Tablas técnicas	28



Cocino sano y al vapor, ¡qué gozada de sabor!

La mejor tecnología de cocción con aire caliente, más la posibilidad de incorporar diferentes intensidades de vapor añadido a la cocción tradicional.

¿Qué aporta el vapor?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos, eliminas grasas, consigues una cocción más progresiva y controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero lo bueno de ello, es que todas aportan valor a nuestra cocción.

Cocina #LikeABosch
Descubre el spot
del **horno con vapor**





100 % Vapor

Cocción con vapor 100 %

Para que cocines de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color original.

Un entorno de cocción con vapor 100 % es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades. Además, ambiente 100 % humedad y con control electrónico de temperatura te permitirá también cocinar a baja temperatura.



Vapor
añadido

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado, la verdura, permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales. O para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería...

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

Disfruta del vapor añadido tanto en Serie 8 como en Serie 6 de Bosch.

Vapor Serie 8

- ▶ Cocción 100 % vapor y/o vapor añadido
- ▶ Compatible con 6 modos de calentamiento
- ▶ Depósito con capacidad de 1 litro de agua
- ▶ Depósito situado tras la electrónica, con apertura semi-automática. No es necesario abrir la puerta para rellenarlo.



Vapor Serie 6

- ▶ Cocción con vapor añadido
- ▶ Compatible con 4 modos de calentamiento
- ▶ Depósito de agua con capacidad de 220 ml en el frontal
- ▶ Extracción del depósito para rellenarlo con sistema push-pull. Sin necesidad de abrir la puerta.



Regenerar

¿No te gusta que se te resequen los alimentos? Gracias a la función regenerar podrás volver a calentar un alimento o plato ya cocinado aportando vapor para rehidratar de nuevo el alimento, recuperando su jugosidad, de tal manera que parecerá que está cocinado en ese mismo momento.

Fermentar

Con esta modalidad, podrás fermentar masas de levadura y masa madre. Gracias al control electrónico de temperatura y al vapor, la masa sube con más rapidez y mantiene su elasticidad.

Descongelar

¿Cuántas veces el tiempo de descongelación juega en nuestra contra? Con esta función podrás descongelar el alimento mientras se aporta vapor sobre el mismo, evitando que se cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como si lo hubieras descongelado a temperatura ambiente.

La mejor tecnología para unos resultados de cocción perfectos.

Sensores como PerfectRoast y PerfectBake desconectan automáticamente el horno cuando el alimento alcanza su punto óptimo de cocción. Máxima comodidad y resultados profesionales.



PerfectBake: conviértete en un repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de determinar cuando la masa o el bizcocho está en su punto óptimo, avisa y desconecta automáticamente la cocción.

Es apto para pasteles, repostería y masas.*

¡Crea tus propias galletas con tu horno Bosch!



PerfectRoast: llega hasta el corazón del alimento

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo, del interior. La termosonda te permite asegurar el punto óptimo de cocción: se conecta en el horno, se introduce en el alimento y sus sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior del alimento. Permite programar una cocción, asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, el asado ya está hecho, te avisa y desconecta automáticamente la cocción.



Tu horno, más cerca de ti que nunca con Home Connect

Con Home Connect, podrás manejar tu horno desde cualquier lugar: encenderlo y apagarlo; en caso de tener depósito de vapor, recibir notificaciones de cuándo hay que rellenarlo, mandar una receta directamente desde el sofá, ante cualquier incidencia tener una respuesta rápida con el diagnóstico remoto; y lo mejor de todo... Un universo con cientos de recetas por descubrir, probar e innovar.



Función Assist: recetas automáticas

¿A qué temperatura tienes que poner el horno para cada receta? ¿Es conveniente el vapor añadido para hornear pan? Y ¿durante cuánto tiempo, toda la cocción o solo parte de ella?

Con la función Assist seleccionas el tipo de alimento que desees cocinar y el horno seleccionará los mejores parámetros de cocción... qué resistencias de las tres tiene que poner en funcionamiento, a qué nivel de potencia, la temperatura del horno más adecuada, con o sin aporte de vapor, en definitiva, de forma totalmente automática, resultados perfectos para cada receta.



Calentamiento 4D Profesional

Te permite hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor distribución de calor en toda la cavidad.

La distribución del calor es tan homogénea, que independientemente del nivel al que cocines, los resultados serán siempre perfectos.

Calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar en tres niveles del horno simultáneamente y diferentes alimentos, garantizando una distribución homogénea del calor y unos resultados perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia trasera, la turbina ventilador y el sistema de distribución del calor uniforme en el interior.



Apertura y cierre SoftMove

El mejor compañero para tu cocina, tu horno Bosch. No solo por sus prestaciones, tecnología, innovación y diseño. Sino porque además, es súper silencioso. No escucharás ni la apertura ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra con un sistema que amortigua tanto su apertura como el cierre de la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.

* Prestación no compatible con moldes de silicona.

Horno HSG636XS6 Serie | 8

Diseño por dentro y por fuera.

Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos de cocción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.



Display TFT: textos e imágenes o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas.

El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.



Display TFT a color

Disfruta en Serie 6 de una electrónica moderna de TFT con imágenes, que hace un uso más fácil e intuitivo del horno.



Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el diseño facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.



Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.



ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior. Disponible como accesorio para poder dotar al horno de tantos niveles con guías telescópicas como se desee.



Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar lo mejor de sí mismo.

Todas las tecnologías en 45 cm

En la gama de 45 cm podrás disfrutar del diseño más moderno y cuidado, con las mismas líneas que en los modelos de 60 cm. Pero no solo eso, sino también de la tecnología e innovación:

- Horno multifunción con vapor añadido y 100 % vapor.
- Horno multifunción con microondas. Tienes dos productos en uno. Podrás combinar el horno multifunción con microondas y reducir el tiempo de cocción en un 50 %. O bien disfrutar de ambas tecnologías de manera independiente.



¿Qué es la pirólisis Bosch?

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad en el horno (grasa y alimentos) gracias a la acción del calor. Alrededor de los 500 °C se rompen los enlaces físicos y químicos entre los restos de alimentos y el esmalte del horno; toda la materia orgánica se descompone en CO₂ y agua y se evapora, y la materia inorgánica se convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan solo es necesario pasar un paño húmedo. Todo esto desde tan solo 0,52€*.

*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Tecnología InnoWave: sin plato giratorio más superficie y mejor distribución de calor en el alimento

La tecnología InnoWave incorpora una regulación electrónica de las microondas lo que supone una generación constante de las mismas y, por tanto, mejora la homogeneidad de temperatura tanto en el calentamiento como en la cocción.

Cuentan con una antena giratoria situada bajo la superficie de cerámica la cual distribuye las ondas. Eliminando el plato giratorio contamos con una superficie útil interior un 56 % más que un microondas de las mismas dimensiones exteriores.

El interior es una base cerámica y plana, y sus laterales son lisos, lo que facilita el proceso de limpieza: más rápida y más sencilla.



Asistente de limpieza con agua

Además de la pirólisis, este año Bosch incorpora en sus hornos el asistente de limpieza. Consiste en un proceso a través del cual se pone agua y unas gotitas de detergente de lavavajillas en la base del horno, el horno aporta potencia desde la solera, generando vapor de agua que reblandece la suciedad, facilitando así el proceso de limpieza de la cavidad.

- Horno HSG636XS6 Serie | 8
- Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
- Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
- Microondas BEL554MW0 Serie | 6
- Horno HBG5780W6 Serie | 6

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet.

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.



Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.



Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recoge-gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita la instalación de la cafetera.

Home Connect, controla tu cafetera desde cualquier lugar

Ajusta y selecciona el café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no solo eso:



- myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.
- Información interesante sobre el café, manual de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso, etc.
- Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
- Amplio recetario con el café como ingrediente principal.
- Función myPlaylist donde podrás guardar y enviar a la cafetera los cafés de todos tus invitados.



myCoffee

Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

Calientaplatos

Perfecto para calentar la vajilla o para mantener caliente alimentos preparados que aún no vas a servir. Además, también puedes descongelar, mantener caliente, cocinar a baja temperatura...

Coordina perfectamente en estilo y diseño con cualquiera de nuestros hornos Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente integrable.



Glosario

	Aire caliente 3D Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo garantizando un reparto homogéneo del calor en toda la cavidad del horno.
	Aire caliente 4D Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo garantizando el reparto homogéneo del calor en el interior de toda la cavidad del horno. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.
	Assist: asistente de cocinado Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.
	ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos de 60 cm serie 6, 4 y 2.
	Cocción con 100 % vapor Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.
	Cocción tradicional con vapor añadido Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente. En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 niveles de intensidad de vapor, los cuales son compatibles con los siguientes modos de calentamiento: Aire Caliente 3D Profesional, calor superior e inferior, y Grill con aire caliente.
	Display LCD El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.
	Display TFT, imágenes y textos o símbolos Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.
	Grill Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.
	Home Connect Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. Permite: ajustar todas las opciones de cocción, disfrutar de un amplio recetario, que el Servicio Técnico Oficial de Bosch pueda realizar un diagnóstico en remoto, etc.
	Iluminación LED Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.
	Iluminación LED Plus Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.
	Infinity Selección de los productos más diferenciales de Bosch.
	Limpieza pirolítica Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.
	Panel trasero autolimpiante Un tipo de esmalte especial en el panel trasero facilita la limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado a altas temperaturas.
	PerfectBake, asistente de repostería Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo. Prestación no compatible con moldes de silicona.
	PerfectRoast, termosonda Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.
	Producto MasterChef Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

	Recetas Gourmet Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.
	Sistema de apertura y cierre SoftMove Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Modos de calentamiento

	Calor inferior El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno o, incluso, cocinar al baño maría.
	Calor intensivo Para platos con base crujiente.
	Calor superior e inferior El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.
	Calor superior e inferior con circulación de aire Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.
	Calor superior e inferior suave El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.
	Cocción suave a baja temperatura Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.
	Deshidratar Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.
	Descongelación Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.
	Fermentar Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.
	Función Pizza Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en combinación con la resistencia trasera.
	Grill Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.
	Grill con aire caliente Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.
	Grill de amplia superficie Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.
	Mantener caliente Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.
	Pre calentamiento rápido Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.
	Precaentar vajilla Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.
	Regenerar Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Hornos.

**Home Connect**
Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.

**Producto MasterChef**

Serie 8											Serie 6					Serie 4	Serie 2
Ancho	Tipo	Vapor 100 %	Multifunción Assist	Vapor añadido		Multifunción	Display LCD		Display TFT		Display LED						
					Recetas Gourmet	Vapor añadido	Multifunción										
Hornos	60 cm	No pirolítico	 HSG636XS6 ■			 HRG635BS1 ■	 HBG635NS1 ■	 HRA5380S1 ■	 HBA5360S0 ■		 HBA512ES0 ■	 HBA510BR0 ■					
			 HSG636BS1 ■						 HBA5360W0 □		 HBA512BR0 ■						
			 HSG636BW1 □						 HBA5360B0 ■		 (Puerta extraíble)						
	60 cm	Pirolítico		 HBG6764S1 ■	 HRG6769S6 ■		 HBG675BS1 ■	 HRG5785S6 ■	 HBG5780S6 ■	 HBG579BS0 ■	 HBA5740S0 ■						
						 HBG675BW1 □		 HBG5780W6 □	 HBG5780B6 ■		 HBA574BR00 ■						
						 HBG675BB1 ■		 (Puerta extraíble)	 HBB5780S0 ■								
90 cm	Pirolítico							 VBD5780S0 ■									

■ Cristal negro y acero

□ Cristal blanco

■ Cristal negro

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento.

 **Home Connect**
Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.

Serie 8					Serie 6	
Tipo	Display TFT				Display LCD	
	Assist		Recetas Gourmet		Recetas Gourmet	
	100 % Vapor	Microondas	Microondas	Multifunción	Microondas	
Hornos	No pirolíticos					
		CSG636BS3 ■		CMG633BS1 ■	CBG633NS3 ■	CMA585GS0 ■
						
						
			CMG633BW1 □			
	Pirolíticos					
		CMG676BS1 ■		CBG675BS3 ■		
Centro de café						
	CTL636ES6 ■ 					
Módulos de calentamiento						
	BIC630NS1 ■					
■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro						

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

 **Producto MasterChef**

Serie 8		Serie 6		Serie 4	Serie 2		
Tipo	Sin plato	Con plato		Con plato	Con plato		
	Display TFT	Display LED					
Integrables	Con Grill	 BER634GS1 ■ 	 BEL634GS1 ■ 	 BEL554MS0 ■	 BEL554MW0 □	 BEL523MS0 ■	 HMT72G650 ■
			 BEL554MB0 ■				
	Sin Grill	 BFR634GS1 ■	 BFL634GS1 ■			 BFL520MS0 ■	
	 BFL634GW1 □	 BFL634GB1 ■					
	 CFA634GS1 ■ Alto 45 cm						
Libre instalación	Con Grill						 HMT75G451 ■

■ Cristal negro y acero

□ Cristal blanco

■ Cristal negro

■ Acero inox

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro ■ Acero inox

Hornos mutifunción 100 % vapor

HSG636XS6

EAN: 4242002808420

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

1.759 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor:** 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **deshidratar, regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **3 niveles de raíles telescópicos 100 % extraíbles**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED Plus** interior
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BS1

EAN: 4242002808451

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

1.339 €



- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor:** 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED** interior
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BW1

EAN: 4242002808390

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal blanco

1.339 €



- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor:** 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED** interior
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar



Horno multifunción con vapor HSG636XS6 Serie | 8

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos mutifunción 100 % vapor

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG6769S6

EAN: 4242002936963

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

1.649 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **3 niveles de raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED Plus** interior
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HRG635BS1

EAN: 4242002917115

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

1.095 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED Plus** interior
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

HRG5785S6

EAN: 4242005165926

Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero

1.129 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 220 ml
- **Termosonda:** control y precisión en el interior del alimento con 1 punto de medición
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Hornos multifunción con vapor añadido

HRA5380S1

EAN: 4242005151356

Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero

909 €



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 220 ml
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla



Horno multifunción con vapor HRG5785S6 Serie | 6

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)


Hornos multifunción pirolíticos

HBG6764S1 Serie | 8
EAN: 4242002808062
Precio ref. final: Cristal negro y acero 1.129 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **1 nivel de railes telescópicos 100% extraíbles y pirolizables**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BS1 Serie | 8
EAN: 4242002808567
Precio ref. final: Cristal negro y acero 869 €



Ver planos

Ver tablas




- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG5780S6 Serie | 6
EAN: 4242005173501
Precio ref. final: Cristal negro y acero 705 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

HBB578BS6 Serie | 6
EAN: 4242005173532
Precio ref. final: Cristal negro y acero 759 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Puerta extraíble de carro**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

HBG675BB1 Serie | 8
EAN: 4242002808673
Precio ref. final: Cristal negro 869 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BW1 Serie | 8
EAN: 4242002808635
Precio ref. final: Cristal blanco 869 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG5780B6 Serie | 6
EAN: 4242005178179
Precio ref. final: Cristal negro 705 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

HBG5780W6 Serie | 6
EAN: 4242005178186
Precio ref. final: Cristal blanco 705 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)


Hornos multifunción pirolíticos

HBG579BS0 Serie | 6
EAN: 4242005198214
Precio ref. final: Cristal negro y acero 759 €



Ver planos

Ver tablas



- Display **TFT a color** con imágenes y texto y mandos ocultables
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, mantener caliente, precalentar vajilla, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005029235
Precio ref. final: Cristal negro y acero 649 €



Ver planos

Ver tablas



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

VBD5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005034758
Precio ref. final: Cristal negro y acero 1.765 €



Ver planos

Ver tablas



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**. Ref: 12006236
- Capacidad de 112 litros
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
- Accesorios: bandeja profunda y plana, parrilla

HBA5740S0 Serie | 4
EAN: 4242005056637
Precio ref. final: Cristal negro y acero 589 €



Ver planos

Ver tablas



- Display LED y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA574BR00 Serie | 4
EAN: 4242005069354
Precio ref. final: Cristal negro y acero 559 €



Ver planos

Ver tablas



- Display LED y mandos fijos
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBG635NS1 Serie | 8
EAN: 4242002807706
Precio ref. final: Cristal negro y acero 775 €



Ver planos

Ver tablas



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **1 nivel de railes telescópicos 100% extraíbles**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

Horno multifunción pirolítico 90 cm

Horno multifunción

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción

HBA5360S0Serie | 6
EAN: 4242005216932Cristal negro y acero
Precio ref. final: 505 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360B0Serie | 6
EAN: 4242005217090Cristal negro
Precio ref. final: 505 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBB536BS0Serie | 6
EAN: 4242005216895Cristal negro y acero
Precio ref. final: 565 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **Puerta extraíble de carro**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360W0Serie | 6
EAN: 4242005217106Cristal blanco
Precio ref. final: 505 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512ES0Serie | 4
EAN: 4242005207855Cristal negro y acero
Precio ref. final: 415 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LED y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Un nivel de rail telescópico**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA510BR0Serie | 2
EAN: 4242005029792Cristal negro y acero
Precio ref. final: 359 €



Ver planos

Ver tablas

- Mandos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
- Horno multifunción con 6 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512BR0Serie | 4
EAN: 4242005056477Cristal negro y acero
Precio ref. final: 389 €



Ver planos

Ver tablas



- Display LED y mandos fijos
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Horno compacto 100 % vapor

CSG636BS3

EAN: 4242005125883

Precio ref. final:



Serie | 8

Cristal negro y acero

1.249 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100 % vapor**: 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda, parrilla y bandeja de vapor grande perforada
- ▶ Accesorio disponible (repuesto 11005091): rail telescópico, 1 nivel, 100% extraíble, con freno de máxima seguridad para hornos compactos 100% vapor.



Horno compacto CSG636BS3 Serie | 8

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos compactos con microondas

CMG676BS1

EAN: 4242002817453

Precio ref. final:



Serie | 8

Cristal negro y acero

1.249 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y parrilla

CMG633BS1

EAN: 4242002789149

Precio ref. final:



Serie | 8

Cristal negro y acero

1.105 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Rails telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

CMG633BW1

EAN: 4242002807416

Precio ref. final:



Serie | 8

Cristal blanco

1.105 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Rails telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

CMG633BB1

EAN: 4242002807393

Precio ref. final:



Serie | 8

Cristal negro

1.105 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Rails telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

Horno compacto con microondas

CMA585GS0

EAN: 4242005188000
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
759 €



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: aire caliente, grill con aire caliente, grill, mantener caliente, **microondas**
- Iluminación **LED** interior
- Accesorios especiales: parrilla

Ver planos

Ver tablas

Hornos compactos multifunción

CBG675BS3

EAN: 4242005110827
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
855 €



Ver planos

Ver tablas



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Asistente de limpieza con agua**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CBG633NS3

EAN: 4242005110803
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
719 €



Ver planos

Ver tablas



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- **Asistente de limpieza con agua**
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- **1 nivel de rail telescópico 100% extraíble**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CTL636ES6

EAN: 4242002858166
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
2.275 €



Ver planos

Ver tablas




- **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Hasta **10** bebidas **preprogramadas**: ristreto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- **Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura**
- Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- Iluminación
- **Presión 19 bares**
- Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- Depósito de café natural molido para monodosis
- Depósito de agua de 2,4 litros
- Filtro de agua incorporado
- Depósito de leche de 0,5 litros
- **Discos cerámicos** para el mejor prensado del grano del café
- Sistema automático de limpieza tras cada preparación
- **Apertura lateral izquierda**

BIC630NS1

EAN: 4242002813851
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
485 €

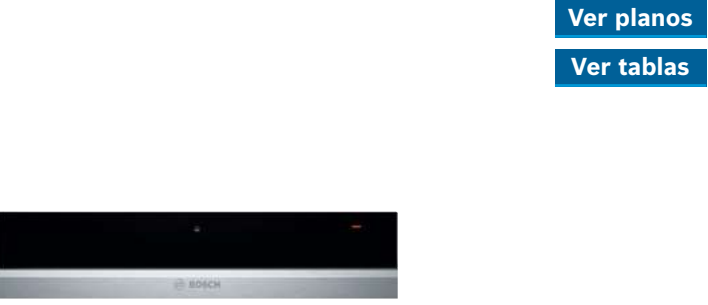

Ver planos

Ver tablas

- Apertura **push-pull**
- Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80 °C**
- Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar vajilla
- Extracción mediante guías telescópicas
- Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen de 20 litros

Centro de café Gourmet

Módulo de calentamiento

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Microondas sin plato giratorio

CFA634GS1

EAN: 4242002937885

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

949 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura abatible de la puerta**
- ▶ Medidas de encastre: **595 x 455 x 545 mm**
- ▶ Accesorios: bandeja de cristal

BER634GS1

EAN: 4242002813738

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

679 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BEL634GS1

EAN: 4242002813608

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

679 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BFR634GS1

EAN: 4242002813806

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

649 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GW1

EAN: 4242002813783

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal blanco

649 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GS1

EAN: 4242002813769

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero

649 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GB1

EAN: 4242002813752

Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro

649 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0
EAN: 4242005038992
Precio ref. final:

Serie | **6**
Cristal negro y acero
429 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MW0
EAN: 4242005039043
Precio ref. final:

Serie | **6**
Cristal blanco
429 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL523MS0
EAN: 4242005038817
Precio ref. final:

Serie | **4**
Cristal negro y acero
349 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LED rojo y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BFL520MS0
EAN: 4242005038701
Precio ref. final:

Serie | **4**
Cristal negro y acero
269 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico mediante los mandos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**

BEL554MB0
EAN: 4242005039067
Precio ref. final:

Serie | **6**
Cristal negro
429 €



Ver planos

Ver tablas

- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

HMT72G650
EAN: 4242002447155
Precio ref. final:

Serie | **2**
Acero inoxidable
235 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico mediante los mandos
- Iluminación interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- Marco para integración
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

HMT75G451
EAN: 4242002490915
Precio ref. final:

Serie | **2**
Acero inoxidable
185 €



Ver tablas

- Display LED rojo y mando ocultable
- Iluminación interior
- 8 programas automáticos
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- Libre instalación
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Medidas: 461 x 290 x 351 mm
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Accesorios hornos

	HEZ638D30 EAN: 4242002810195 Precio ref. final: 129 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	11005092 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	HEZ638370 EAN: 4242002810164 Precio ref. final: 125 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638270 EAN: 4242002810140 Precio ref. final: 99 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638170 EAN: 4242002810119 Precio ref. final: 69 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	17001187 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: hornos compactos Serie 8 (no 100% vapor ni microondas)
	17000164 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para hornos compactos Serie 8 (CMG633BS1, CMG633BW1 y CMG633BB1)
	HEZ538000 EAN: 4242005054459 Precio ref. final: 49 €	ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura de fácil instalación.	Validos para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible. Salvo: VBD5780S0
	HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio ref. final: 39 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio ref. final: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio ref. final: 29 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio ref. final: 39 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	HEZ532010 EAN: 4242005054428 Precio ref. final: 39 €	Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300 °C. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica. Dimensiones: 455 x 400 x 38 mm	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.
	HEZ530000 EAN: 4242005054480 Precio ref. final: 45 €	Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. No compatibles con ClipRails.



TFT touch control con imágenes y textos
HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6769S6, HBG6764S1

- Activar:
- Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
 - Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
 - Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
 - Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
 - Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
 - Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - Con imágenes en movimiento.
 - Sin imágenes en movimiento.
 - Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.
- Desactivar:
- Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
 - Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.



HRG5785S6, HRA5380S1, HBG5780S6, HBB578BS6, HBG5780B6, HBG5780W6, HBG5780S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos “+” y “-” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará “c01 1”.
 - Presionar los símbolos “+” y “-” hasta encontrar el código “c13” en el display.

Modo Demo



TFT touch control con símbolos
HRG635BS1, HBG675BS1, HBG675BB1, HBG675BW1, HBG635NS1

- Activar:
- Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
 - Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
 - Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes Básicos”.
 - Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
 - Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
 - Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.
- Desactivar:
- Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
 - Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

- Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c13”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

Modo Demo



HBG579BSO

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos.
En el display se mostrará el primer ajuste básico “c01 1”.
 - Girar el mando de las funciones hasta encontrar el “Modo Demo”.



HBA5740SO, HBA574BR00

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- Presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico “c01 1”.
 - Presionar repetidamente el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código “c13 Modo Demo” en el display.
 - Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) presionando los símbolos “+” o “-”.
 - Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.


Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c13 Modo Demo”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “-”.

- Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando de la temperatura.
- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “Modo Demo”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando de la temperatura

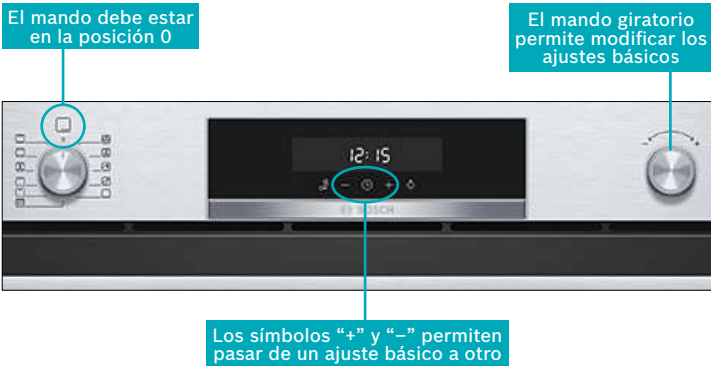

VBD5780SO

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
 - Presionar el símbolo “+” hasta encontrar el código “c09 Modo Demo” en el display.
Los botones “+” y “-” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
 - Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
 - Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c09 Modo Demo”, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modo Demo



TFT touch control con símbolos CMG633BS1, CMG633BW1, CMG633BB1, CBG675BS3, CBG633NS3

- Activar:
- Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
 - Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
 - Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes Básicos”.
 - Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
 - Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
 - Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.
El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
- Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
 - Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.



TFT touch control con imágenes y textos CSG636BS3, CMG676BS1

- Activar:
- Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
 - Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
 - Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
 - Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
 - Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
 - Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - Con imágenes en movimiento.
 - Sin imágenes en movimiento.
 - Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.
El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
- Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
 - Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.



CMA585GS0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
- Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
 - Presionar el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código “c07 Modo Demo” en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.

- Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo Demo activado) con el mando derecho.
- Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c07 Modo Demo”, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

Modo Demo



BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

El aparato debe estar apagado. El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

- Activar:
1. Pulsar el símbolo "i" durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
 2. Confirmar las indicaciones con el símbolo del reloj. En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
 3. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
 4. Pasar por todos los ajustes con el símbolo del reloj y modificar con el mando circular en caso necesario.
 5. Finalmente, mantener pulsado el símbolo "i" unos 3 segundos para confirmar. En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.
- Cancelación:
- Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla "on/off". En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados.
- Desactivar:
- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c08 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0





Activar:
Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar:
Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.


7 segundos

Planos de instalación


Hornos

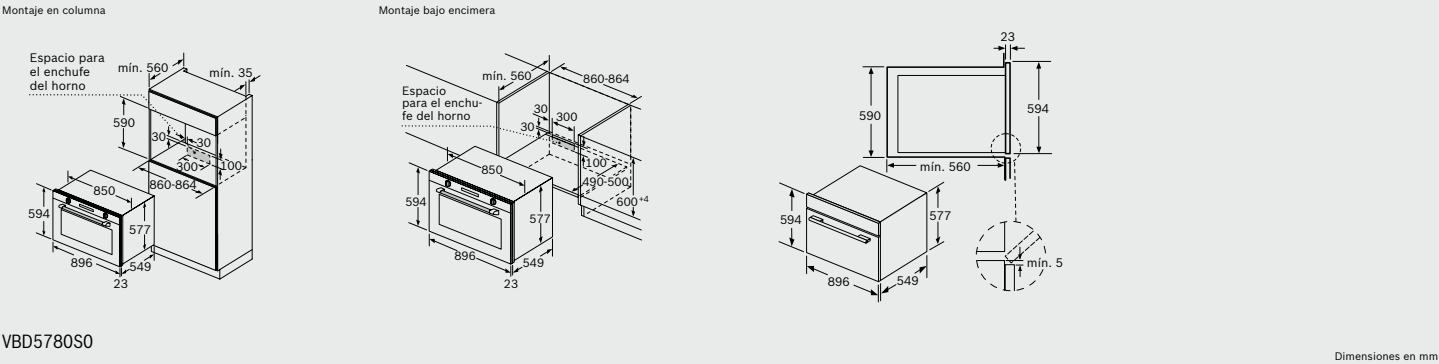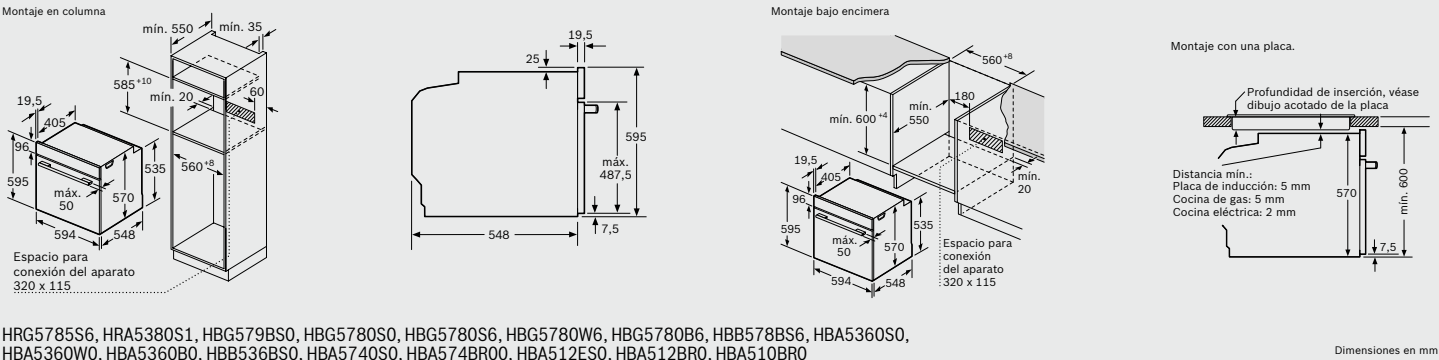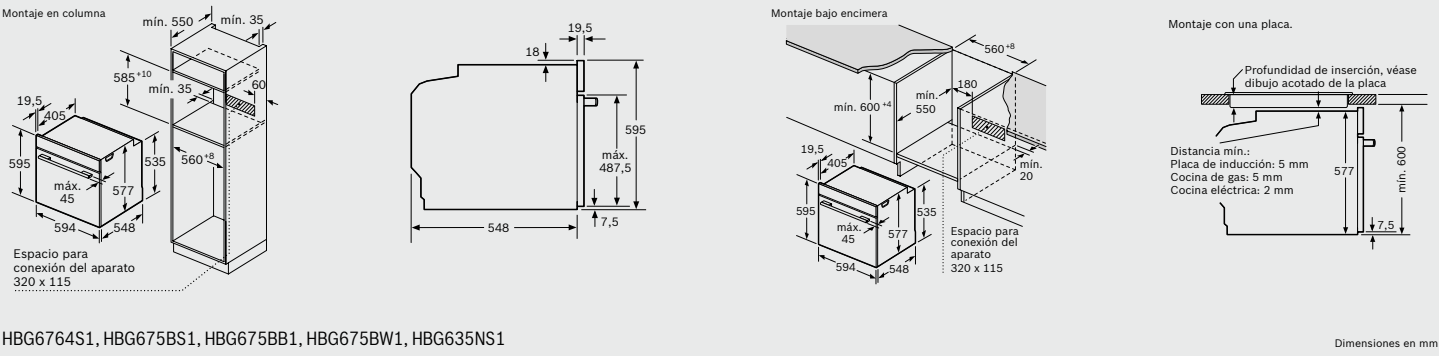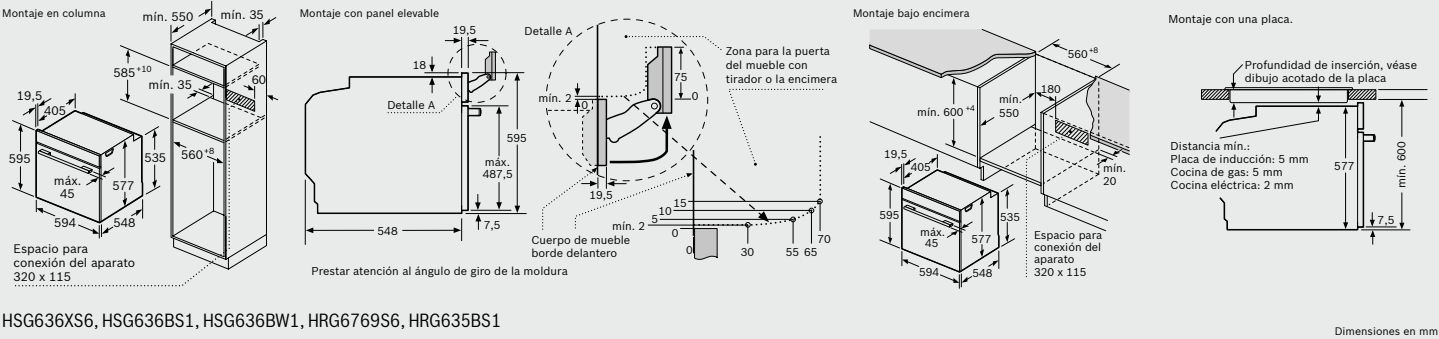




Compactos

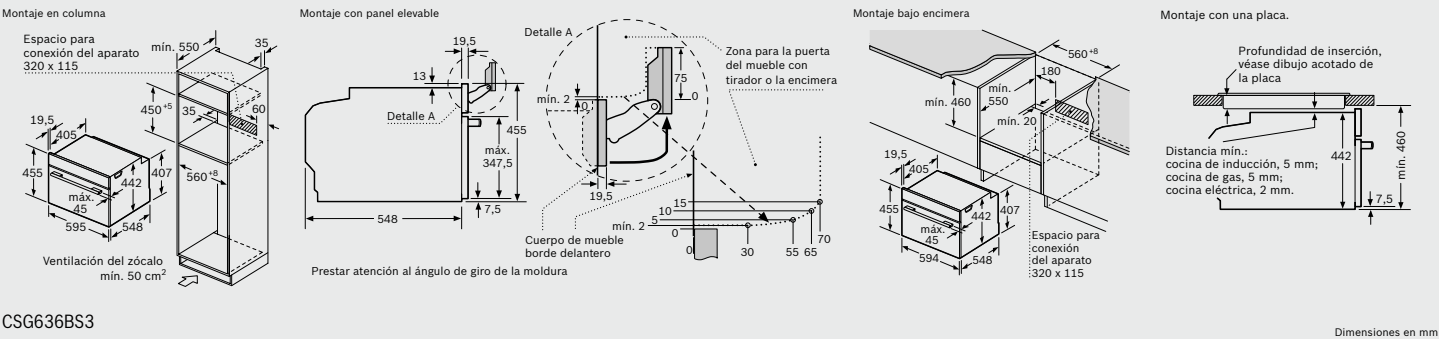


Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos):
 - Serie 8: 555 mm
 - Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm






CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1, CMG633BB1




Dimensiones en mm





CBG675BS3, CBG633NS3



Dimensiones en mm




CMA585GS0




Dimensiones en mm



Cafetera integrable




Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm





Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



Dimensiones en mm

Módulo de calentamiento




Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.



Dimensiones en mm

BIC630NS1


Microondas





CFA634GS1




Dimensiones en mm





BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1





Dimensiones en mm




BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0






Dimensiones en mm




Dimensiones en mm






BEL523MS0, BFL520MS0



Dimensiones en mm



HMT72G650



Dimensiones en mm

Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos):
- Serie 8: 555 mm
- Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm

Características técnicas hornos

Características

Serie 8												Serie 6	
Hornos con 100 % vapor												Hornos con vapor añadido	
Hornos con 100 % vapor	Hornos con vapor añadido	Hornos pirolíticos	Horno multifunción	Hornos con vapor añadido									
HSG636XS6	HSG636BS1	HSG636BW1	HRG6769S6	HRG635BS1	HBG6764S1	HBG675BS1	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG635NS1	HRG578S6	HRA538OS1		
Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible		
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014													
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A	A		
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	95,3	95,3		
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,87 kWh	0,87	0,87	0,9	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,99	0,97		
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,69 kWh	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81		
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica		
Volumen de la cavidad	71 litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
Dimensiones													
Ancho	594 mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594		
Alto	595 mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595		
Fondo	548 mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548		
Fondo con la puerta abierta	1.040 mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040		
Anchura de la cavidad	480 mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480		
Altura de la cavidad	355 mm	355	355	357	357	357	357	357	357	357	357		
Profundidad de la cavidad	415 mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415		
Capacidad del depósito de agua	1 litros	1	1	1	1	-	-	-	-	0,22	0,22		
Modalidades de calentamiento													
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-		
100 % vapor/Vapor añadido	●/●	●/●	●/●	-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●		
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Controles													
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LCD		
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Ocultables		
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-		
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	-	-	-	-	20	-	10	10	10	30	30		
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico		
Propuesta automática de temperatura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Indicación temperatura real de la cavidad	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●		
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●		
Modo demo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Funciones de calentamiento													
Número de funciones	14	12	12	15	13	13	13	13	13	9	10		
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●		
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●		
Calor superior e inferior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Calor superior e inferior suave	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Calor inferior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Calor intensivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Función pizza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Grill con aire caliente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Grill de amplia superficie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Grill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Precalentar vajilla/Mantener caliente	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-		
Descongelar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cocción suave a baja temperatura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Deshidratador	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100 % vapor	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prestaciones/Funciones avanzadas													
Home Connect	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-		
Microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Regeneración	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●		
Fermentación de masas	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●		
Precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●		
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●		
Sensor PerfectBake	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-		
Equipamiento interior													
Ventilador con motor iDrive™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Niveles de ralles telescópicos	3 (100 % extraíbles)	-	-	3 (100 % extraíbles y pirolizables)	-	1 (100 % extraíbles y pirolizables)	-	-	1 (100 % extraíbles)	1 ClipRails	1 ClipRails		
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-		
Tipo de iluminación	LED Plus	LED	LED	LED Plus	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena		
Nº de lámparas/Potencia	3/9 ud/W	1/3	1/3	3/9	1/35	1/35	1/35	1/35	1/35	1/25	1/25		
Potencia de salida de microondas	- W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie de grill	1.330 cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330		
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5 kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8	2,8		
Limpieza													
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	-	-	3	-	3	3	3	-	3	-		
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	-	-	3,3/4,8	-	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	-	3,3/4,8	-		
Asistente de limpieza con agua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Panel trasero autolimpiante	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●		
Programa de descalcificación	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
Función secado de la cavidad	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-		
Seguridad													
Seguro para niños	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-		
Número de cristales en puerta	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3		
Temperatura exterior en puerta ³⁾	40 °C	40	40	30	40	30	30	30	40	30	40		
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Temperatura y tiempos													
Mínima temperatura	30 °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Máxima temperatura aire caliente/hornear	250/250 °C	250/250	250/250	275/300	275/300	275/300	275/300	275/300	275/300	275/275	275/275		
Mínima/Máxima temperatura vapor	30/100 °C	30/100	30/100	30/100	30/100	-	-	-	-	-	-		
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	30/250 °C	30/250	30/250	30/275	30/275	-	-	-	-	80/240	80/240		
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	5/7,5 min	4/6,5	4/6,5	5/7,5	4/6,5	4,5/7	4/6,5	4/6,5	4,5/7	4/6	4/6		
Conexión eléctrica													
Longitud del cable de conexión	120 cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko		
Fusible mínimo para la conexión	16 A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Potencia total instalada	3,6 kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		
Frecuencia de la red	50-60 hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60		
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Certificaciones													
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE		
Accesorios incluidos de serie													
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	●/●	-/-	-/-	●/●	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●		
Bandeja profunda/plana	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●		
Parrilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		

● Sí tiene/ - No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2

Características

Serie 6											
Hornos pirolíticos											
Hornos multifunción											
Horno pirolítico 90 cm											
Modelos	HBG579BS0	HBG5780S6	HBG5780W6	HBG5780B6	HBB578BS6	HBG5780S0	HBA5360S0	HBA5360W0	HBA5360B0	HBB536BS0	VBD5780S0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014											
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,99 kWh	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	0,83
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,81 kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,4
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	71 litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	112
Dimensiones											
Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	896
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	594
Fondo	mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.029
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	724
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	371
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	417
Capacidad del depósito de agua	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento											
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
100 % vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles											
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 40	30	30	30	30	30	10	10	10	10	-
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Indicación temperatura real de la cavidad	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Modo demo	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
Funciones de calentamiento											
Número de funciones	13	9	9	9	9	10	7	7	7	7	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/-
Calor superior e inferior	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Calor inferior	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Calor intensivo	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función pizza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill con aire caliente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill de amplia superficie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Precalentar vajilla/Mantener caliente	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelar	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Deshidratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 % vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas											
Home Connect	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Microondas	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regeneración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-
Precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento interior											
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de ralles telescópicos	-	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails	-	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails*
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/80
Potencia de salida de microondas	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill	cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.620
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9/1,7
Limpieza											
Autolimpieza pirolítica	n° niveles 3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	-	-	-	-	7,91/10,96
Asistente de limpieza con agua	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad											
Seguro para niños	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	30	30	30	30	30	50	50	50	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
Temperatura y tiempos											
Mínima temperatura	°C 30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica											
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	4,2
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones											
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie											
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Parrilla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

● Sí tiene/ - No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.
*Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y extensión normal)

Características técnicas hornos

Características	Serie 4					Serie 2
	Hornos pirolíticos		Hornos multifunción			
Modelos	HBA5740S0	HBA574BR00	HBA512ES0	HBA512BR0	HBA510BR0	
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A	A	
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
Número de cavidades	1	1	1	1	1	
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	71	71	
Dimensiones						
Ancho	mm 594	594	594	594	594	
Alto	mm 595	595	595	595	595	
Fondo	mm 548	548	548	548	548	
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480	
Altura de la cavidad	mm 357	357	357	357	357	
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	415	415	
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-	-	-	
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
100 % vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Controles						
Tipo de control	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	-	
Tipo de mandos	Ocultables	Fijos	Ocultables	Fijos	Fijos	
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-	
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº 10	10	-	-	-	
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-	
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	-/-	-/-	-/-	
Modo demo	●	●	-	-	-	
Funciones de calentamiento						
Número de funciones	7	7	7	7	5	
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Calor superior e inferior	-	●	●	●	●	
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	-	
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	
Calor inferior	●	●	●	●	-	
Calor intensivo	-	-	-	-	-	
Función pizza	●	●	●	●	●	
Grill con aire caliente	●	●	●	●	●	
Grill de amplia superficie	●	●	●	●	●	
Grill	-	-	-	-	-	
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Descongelar	-	-	-	-	-	
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-	-	
Deshidratar	-	-	-	-	-	
100 % vapor	-	-	-	-	-	
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect	-	-	-	-	-	
Microondas	-	-	-	-	-	
Regeneración	-	-	-	-	-	
Fermentación de masas	-	-	-	-	-	
Precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-	
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iDrive™	-	-	-	-	-	
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	
Niveles de ralles telescópicos	1 ClipRails	-	1	-	-	
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	
Potencia de salida de microondas	W -	-	-	-	-	
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles 3	3	-	-	-	
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 3,3/4,8	3,3/4,8	-	-	-	
Asistente de limpieza con agua	●	●	●	●	-	
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-	
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	
Seguridad						
Seguro para niños	●	●	●	●	-	
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	-	-	-	-	
Número de cristales en puerta	4	4	2	2	3	
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	30	50	50	40	
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	-	-	-	
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50	50	
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-	
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-	-	
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120	120	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16	
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Certificaciones						
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
Parrilla	●	●	●	●	●	
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	

● Sí tiene/ - No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.
*Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y extensión normal)

Características técnicas compactos

Características	Serie 8				
	Horno compacto con 100 % vapor	Hornos compactos con microondas			
Modelos	CSG636BS3	CMG676BS1	CMG633BS1	CMG633BW1	CMG633BB1
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Número de cavidades	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 47	45	45	45	45
Dimensiones					
Ancho	mm 594	594	594	594	594
Alto	mm 455	455	455	455	455
Fondo	mm 548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm 920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm 235	237	237	237	392
Profundidad de la cavidad	mm 415	392	392	392	392
Capacidad del depósito de agua	litros 1	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
100 % vapor/Vapor añadido	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	●/●	●/●	●/●	●/●
Controles					
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	●	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº -	-	14	14	14
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	●	●	●	●
Indicación temperatura real de la cavidad	●	●	●	●	●
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Modo demo	●	●	●	●	●
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	12	12	6	6	6
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-	-	-
Calor superior e inferior	●	●	-	-	-
Calor superior e inferior suave	●	●	-	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	●	●	-	-	-
Calor inferior/Calor intensivo	●/-	●/-	-/-	-/-	-/-
Función pizza	-	-	-	-	-
Grill con aire caliente	●	●	●	●	●
Grill/Grill de amplia superficie	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Precalentar vajilla/Mantener caliente	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-
Descongelar	●	-	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura	-	●	-	-	-
Deshidratar	-	-	-	-	-
100 % vapor	●	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect	-	-	-	-	-
Microondas	-	-	●	●	●
Regeneración	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	●	●	-	-	-
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iDrive™	●	●	●	●	●
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3
Niveles de ralles telescópicos	-	-	-	-	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Potencia de salida de microondas	W 900	900	900	900	900
Número de potencias de microondas	-	5	5	5	5
Superficie de grill	cm² 1.330	1.070	1.070	1.070	1.070
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	nº niveles -	3	-	-	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW -	2,7/4	-	-	-
Asistente de limpieza con agua	●	●	-	-	-
Panel trasero autolimpiante	●	●	-	-	-
Programa de descalcificación	●	●	-	-	-
Función secado de la cavidad	●	-	-	-	-
Seguridad					
Seguro para niños	●	●	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	●	-	-	-
Número de cristales en puerta	3	4	3	3	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 40	30	40	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●	●	●
Temperaturas y tiempos					
Mínima temperatura	°C 30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 250/250	275/300	275	275	275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C 30/100	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 30/250	-	-	-	-
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min 3,5/6,5	3,5/6,5	3,5	3,5	3,5
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm 150	150	150	150	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16
Potencia total instalada	Kw 3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Parrilla	●	●	●	●	●
Bandeja vapor grande perforada	●	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

● Sí tiene/ - No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas compactos

Características	Serie 8		Serie 6
	Hornos compactos		Horno compacto microondas
Modelos	CBG675BS3	CBG633NS3	CMA585GS0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	81,3	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,73	0,73	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,61	0,61	n.a.
Número de cavidades	1	1	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 47	47	44
Dimensiones			
Ancho	mm 594	594	594
Alto	mm 455	455	454
Fondo	mm 548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm 920	920	825
Anchura de la cavidad	mm 480	480	420
Altura de la cavidad	mm 237	237	250
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	420
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-
Modalidades de calentamiento			
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-
Vapor 100%/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	●/●
Controles			
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LCD
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº 10	10	15
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	●	-
Indicación temperatura real de la cavidad	●	●	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	-/●
Modo Demo	●	●	●
Funciones de calentamiento			
Número de funciones	13	10	5
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	●/-	●/-	-/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	●/-
Calor superior e inferior	●	●	-
Calor superior e inferior suave	●	●	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-
Calor inferior/Calor intensivo	●/-	●/-	-/-
Función pizza	●	●	●
Grill con aire caliente	●	●	●
Grill/Grill de amplia superficie	●/●	●/●	●/-
Precalentar vajilla/Mantener caliente	●/●	-/-	-/●
Descongelar	●	●	-
Cocción suave a baja temperatura	●	-	-
Deshidratar	-	-	-
100 % vapor	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas			
Home Connect	-	-	-
Microondas	-	-	●
Regeneración	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-
Precalentamiento rápido	●	●	-
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-
Equipamiento interior			
Ventilador con motor iDrive™	●	●	-
Niveles para colocar bandejas	3	3	1
Niveles de raíles telescópicos	-	1 (100% extraíbles)	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/1
Potencia de salida de microondas	W -	-	900
Número de potencias de microondas	-	-	5
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.083
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	1,75
Limpieza			
Autolimpieza pirólitica	nº niveles 3	-	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 2,7/4	-	-
Asistente de limpieza con agua	●	●	-
Panel trasero autolimpiante	-	●	-
Programa de descalcificación	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-
Seguridad			
Seguro para niños	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	-	-
Número de cristales en puerta	4	3	2
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	40	Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●
Temperaturas y tiempos			
Mínima temperatura	°C 30	30	40
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/300	275/300	230
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min 3,5/6,5	4,5/7,5	-
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm 150	150	180
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 13	13	16
Potencia total instalada	Kw 2,99	2,99	3,35
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-230
Certificaciones			
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie			
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	●/-	●/-	-/-
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	-/-
Parrilla	●	●	●
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-

● Sí tiene/- No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

		Serie 8	
Características		Centro de café Gourmet	
Modelo		CTL636ES6	
Apertura		Lateral izquierda	
Color del aparato		Cristal negro / inox.	
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	594	
Altura del aparato	mm	455	
Profundidad del aparato	mm	375	
Dimensiones encastre			
Anchura de montaje	mm	558	
Altura de montaje	mm	449	
Profundidad de montaje	mm	356	
Prestaciones			
Home Connect		●	
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	
Mecanismo de molido		Discos cerámicos	
Sistema de control		Electrónico	
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		●	
Presión	bar	19	
Sistema de preparación extraíble		●	
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4	
Tipo de depósito		Desmontable, transparente	
Filtro para agua		●	
Indicador de nivel de agua		Display	
Bebidas preprogramadas		10	
Bebidas personalizables		8	
Número tazas espresso/capuccino	nº	1/2	
Recipiente para guardar café en grano	g	500	
Recipiente para café molido		●	
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	1/7	
Iluminación		●	
Programación		●	
Guía rápida		●	
Depósito de leche	litros	0,5	
Modo Demo		●	
Limpieza			
Sistema de limpieza automática		●	
Indicador de descalcificación		●	
Sistema antical		Programa de descalcificación	
Recipiente para posos de café		●	
Bandeja recoge gotas desmontable		●	
Seguridad			
Seguro de niños		●	
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	170	
Tipo de enchufe		Schuko	
Potencia del aparato	kW	1,6	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	
Tensión nominal	V	220-240	
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares austrianos-Euroasiático	
Si tiene/- No tiene.			

		Serie 8	
Características		Módulo de calentamiento	
Modelos		BIC630NS1	
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento	
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable	
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	595	
Altura del aparato	mm	140	
Profundidad del aparato	mm	548	
Dimensiones interiores			
Anchura de la cavidad	mm	468	
Altura de la cavidad	mm	92	
Profundidad de la cavidad	mm	458	
Profundidad con puerta abierta	mm	998	
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	
Prestaciones			
Piloto de funcionamiento		●	
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	
Raíles telescópicos		●	
Interruptor contacto puerta		●	
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C	
Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica	
Carga máxima	kg	25	
Carga máxima de platos	ud.	12	
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	
Funciones			
Precalentar vajilla		●	
Mantener caliente		●	
Descongelar		●	
Fermentar masa con levadura		●	
Cocción suave a baja temperatura		●	
Fundir		●	
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	150	
Tipo de enchufe		Schuko	
Fusible mínimo para la conexión	A	10	
Potencia total instalada	kW	0,81	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	
Tensión nominal	V	220-240	
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE	
Si tiene/- No tiene.			

Características técnicas microondas

Características	Serie 8							Serie 6		Serie 4		Serie 2		
	Microondas alto 45 cm	Microondas sin plato giratorio						Microondas con plato giratorio						
Modelos	CFA634GS1	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1	BEL554MS0	BEL554MW0	BEL554MB0	BEL523MS0	BFL520MS0	HMT72G650	HMT75G451
Apertura	Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones														
Ancho	mm	595	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	461
Alto	mm	455	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	290
Fondo	mm	545	318	318	318	318	318	388	388	388	317	317	320	351
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	350	328	328	328	308	308	290	290
Altura de la cavidad	mm	242	220	220	220	220	220	208	208	208	201	201	194	194
Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270	270	270	270	369	369	369	282	282	285	274
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21	25	25	25	20	20	17	17
Controles														
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico	Mecánico	Display LED
Color del display	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	–	–	Rojo
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Fijos	Fijos	Ocultable
Nº programas automáticos	7	10	10	7	7	7	7	8	8	8	8	–	–	8
Programas de descongelación por peso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•
Memoria para almacenar recetas	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–	–/•
Programación mecánica de paro de cocción	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	90	99	99	99	99	60	60	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill	–	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Equipamiento interior														
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Plato giratorio	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	–	–	–	–	–	–	31,5	31,5	31,5	25,5	25,5	24,5	24,5
Material del plato giratorio	–	–	–	–	–	–	–	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill	–	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Acabado interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	Convencional
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/25	1/25
Limpieza														
Sistema de limpieza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seguridad														
Seguro de niños	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencias														
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800
Potencia del grill	W	–	1.300	1.300	–	–	–	1.200	1.200	1.200	1.000	–	1.000	1.000
Conexión eléctrica														
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	130	130	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,45	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230	230
Certificaciones														
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie														
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Parrilla circular elevada grill	–	Rectangular	Rectangular	–	–	–	–	•	•	•	•	–	•	•
Parrilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja de cristal	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja perforada para cocción al vapor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Instalación														
Integrable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Libre instalación	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Altura	cm	45	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	–
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	–
Marco para integración	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	•	–
Instalación en columna / mueble alto	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	–/–


• Sí tiene/ – No tiene.

Cocina #LikeABosch

Con las placas de **inducción con PerfectFry**, consigue una cocción perfecta gracias al control de temperatura del aceite.

Placas

Explicación de prestaciones NUEVO	34
Glosario	41
Resumen de gama NUEVO	42
Fichas de producto NUEVO	46
Accesorios NUEVO	52
Modo Demo NUEVO	53
Planos de instalación NUEVO	54
Tablas técnicas NUEVO	57

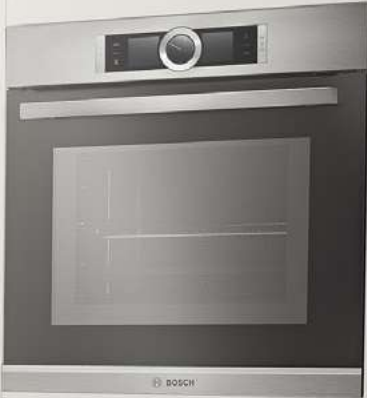

Unos quieren una buena placa. Otros quieren una buena campana. Bosch te ofrece una buena placa con extractor integrado en un único producto.

Gracias a la [placa con extractor integrado](#) de Bosch podemos disfrutar de dos productos en uno único. Con un diseño moderno y las mejores prestaciones, que proporcionan los mejores resultados.

Diseño

Diseño elegante e innovador. La campana queda perfectamente integrada y enrasada en la placa, lo que nos permite mover los recipientes sin ningún obstáculo en su superficie.



PerfectFry: control de temperatura del aceite

Permite seleccionar entre 4 niveles de temperatura, para garantizar un proceso de cocción perfecto. Está disponible en la parte delantera derecha. Gracias a esta prestación, se consigue precisión, seguridad y salud en cada plato que se quiera cocinar.



PerfectCook: sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir y controlar automáticamente y de forma precisa la temperatura que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con la placa con extractor modelo PXX875D67E.

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de potencia en todo el recipiente.

Disponible en placa con extractor modelo PXX875D67E.

CombiInducción

Tecnología que permite tener mayor flexibilidad, ya que podemos unir dos zonas de 19 x 21 cm y cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños, repartiendo el calor de manera homogénea por todo el recipiente.

Disponible en placa con extractor modelo PVQ731F25E.

Campana con motor EcoSilence

El extractor ofrece una potencia máxima de 622 m³/h en salida de aire al exterior y 615 m³/h en recirculación, gracias al motor EcoSilence, muy silencioso, eficiente y duradero. Incorpora filtros de aluminio lavables en el lavavajillas. Además, el modelo PXX875D67E cuenta con **PerfectAir Sensor**, que regulará de forma automática el nivel de potencia del extractor en función de la cantidad de humo y de olor que detecte, haciéndote muy cómodo el manejo de esta placa.

Y, en el modelo PVQ731F25E, la **función "AutoOn"**, conectará el extractor automáticamente cuando enciendas la placa; así ¡nunca te olvidarás de conectarla!

Ante todo: segura y fácil de limpiar

Si se derrama cualquier líquido, no hay problema. Dispone de dos depósitos, uno de 200 ml y otro de 700 ml, que recogen cualquier líquido que se pudiera derramar protegiendo 100% el motor y el interior.

Los filtros de la campana, así como el módulo donde se encuentran los mismos, son lavables en el lavavajillas.



Dos productos en uno único, pero con diferentes alternativas en su instalación.

Las placas con extractor integrado Bosch permiten [diferentes posibilidades para su instalación](#). Todas ellas de una manera flexible y sencilla. Gana espacio en tu cocina y disfruta de todas sus prestaciones.

Algo que caracteriza a este producto, además de la opción de tener dos productos en uno y sus buenos resultados, es que tiene varias alternativas en su instalación.

El primer punto importante es que esta placa con campana integrada podemos instalarla tanto con salida de aire al exterior como en recirculación, con o sin conductos... Vamos a verlo paso a paso.

Podrás ampliar la información relativa a su instalación en la página 54 y en este [vídeo](#).

Instalación en recirculación sin canalización de aire

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo, lo que aporta máxima flexibilidad en la colocación de esta placa en todo tipo de ambientes de cocina.

La placa lleva incluidos de serie los cuatro filtros de carbón activo de alta eficiencia que se necesitan, que se ubican al lado de los filtros de grasa, y un conector para unir la salida de aire del extractor con el recorte en la trasera del mueble.

Se expulsa el aire limpio a través de la parte trasera del mueble, por lo que es importante respetar las medidas de los planos de instalación para el correcto funcionamiento.

Con este tipo de instalación se mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Información relevante

Las placas con extractor integrado de Bosch son de 80 o de 70 cm.

Ambas pueden instalarse en casco de mueble estándar de 60 cm de ancho (en el caso del modelo de 80, haciendo un pequeño recorte en la parte superior de los paneles laterales), pudiendo así adaptarse a cualquier espacio en la cocina.


Además, el modelo de 70 cm de ancho, tiene un hueco de encastre estándar de 560 mm de ancho, pudiendo así sustituir a cualquier placa de 70 o 60 cm Bosch.

Instalación en recirculación con canalización de aire (total o parcial)

Otra opción es la instalación en recirculación con conductos que canalizan el aire hasta el zócalo. Gracias a los nuevos accesorios de salida de aire disponibles, este tipo de instalación se podrá realizar en encimeras desde 60 cm de fondo también.

Además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que incluye la placa de serie y que se ubican junto a los filtros de grasa, se necesita adicionalmente un accesorio de instalación que incluye un difusor de aire para mejorar su propagación a través del zócalo.

Con este tipo de instalación se mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Para este tipo de instalación, tanto parcial como total, es necesario contar con el accesorio HEZ9VRPD1 y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 52.

Instalación con salida al exterior

En caso de que se desee instalar con salida al exterior, no habrá ningún inconveniente.

Lo que se deberá tener en cuenta es la ubicación de la salida de aire al exterior de la cocina, con objeto de unirla con la salida del extractor a través de los conductos disponibles.

Para este tipo de instalación, es necesario contar con el accesorio HEZ9VEDU0, que incluye cuatro filtros acústicos que se ubican al lado de los filtros de grasa y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 52.




¡Sácale el máximo partido al espacio!

Manteniendo siempre las distancias y medidas determinadas en los planos de instalación, podrás instalar cajones bajo la placa con extractor integrado de Bosch aprovechando al máximo todo el espacio útil.


Esto es posible independientemente del tipo de instalación que se decida realizar.

Múltiples opciones para la máxima flexibilidad.

Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.


FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de potencia en todo el recipiente.

CombiInducción

Tecnología que permite unir las dos zonas de cocción rectangulares de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

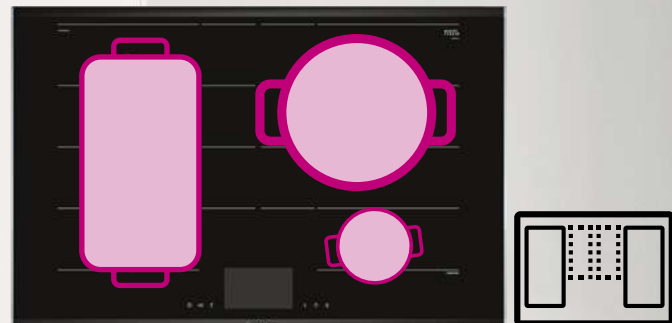


FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar también con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para la distribución más homogénea de la potencia con la máxima eficiencia.



Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.

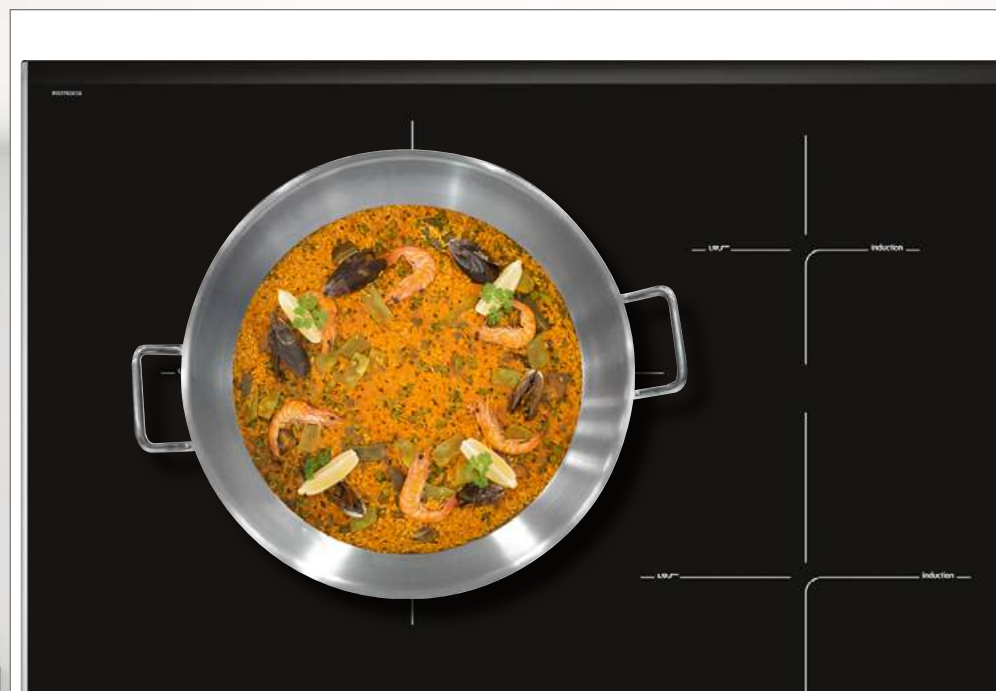

Y para sacarle todo el partido a la placa... accesorios exclusivos



Teppan Yaki HEZ390512

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha de acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras... Tiene unas dimensiones de 21 x 38 cm, que permiten sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook, sensor de cocción.



Grill HEZ390522

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido, dimensiones de 17 x 36 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Paellera HZ390240

Perfecta para aprovechar toda la superficie de la zona de 32 cm. Paellera en acero inoxidable. Compatible con las placas FlexInducción Premium y las placas con zona de 32 cm.



PerfectCook, sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir y controlar automáticamente la temperatura de forma precisa que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con los modelos que tienen electrónica TFT.

Vaya placa, qué pasada, ¡ahora clavo la dorada!

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

PerfectCook sensor de cocción, el control de la temperatura en cualquier receta

Las placas Bosch con display TFT disponen de la opción del accesorio **Sensor de Cocción** (HEZ39050) que permite un preciso control de temperatura en una gran variedad de recetas.

El Sensor de Cocción se coloca en el recipiente, mide la temperatura en el propio recipiente y manda la información a la placa para controlar automáticamente la temperatura seleccionada por el usuario. Se selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia y la máxima comodidad.

5 niveles de temperatura



Teppan Yaki HEZ390512
plancha en acero de 21 x 38 cm

Grill HEZ390522
parrilla de aluminio fundido de 17 x 36 cm

Sartén HEZ390250
para zona de 28 cm

Sartén HEZ390230
para zona de 21 cm

Sartén HEZ390220
para zona de 18 cm

Sartén HEZ390210
para zona de 15 cm

Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

Para obtener resultados perfectos también el recipiente es importante, esta propuesta ha sido testada por el centro de desarrollo de Bosch y garantiza una distribución homogénea del calor. Especialmente recomendada para control de temperatura del aceite.


PerfectFry control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con **tecnología PerfectFry**, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- ▶ Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- ▶ Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.
- ▶ Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ▶ Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción y con accesorios como el Teppan Yaki y el grill.

5 niveles de temperatura*

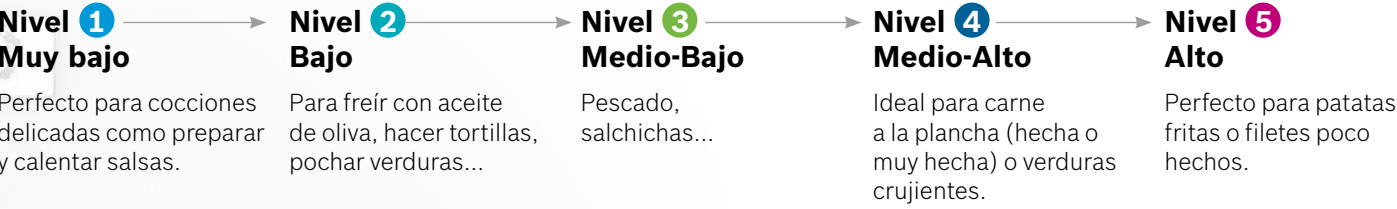

* 4 niveles en algún modelo de placa.

Cocina #LikeABosch
Descubre el spot de la placa con PerfectFry

Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.




Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona delantera al 9, zona intermedia al 5 y zona trasera, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo hay que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.



Función Assist: asistente de cocinado

Disfruta de una amplia variedad de recetas, hasta 90 diferentes; en las cuales solo tendrás que preocuparte de seleccionar qué tipo de alimento y cómo lo quieres cocinar, y el resto lo hará la placa por ti. Establece automáticamente los mejores ajustes, para obtener unos resultados perfectos: potencia, control de temperatura del aceite, etc.

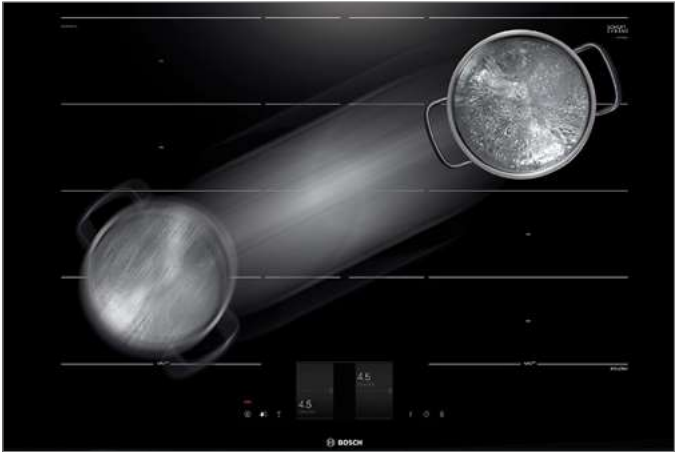

Función Transfer

La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción, sin necesidad de volver a reestablecerlos.

Función Inicio Automático

Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia y funciones deseadas.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Elige la mejor electrónica para manejarla con un solo dedo.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control TFT, imágenes y textos

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa a través de sus imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.



Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción. Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Seleccionar el área, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-".

Home Connect, informado estés donde estés

Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción confirmándolos en la placa; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

El Servicio Técnico Oficial de Bosch, previa autorización por parte del usuario, se puede conectar para realizar un diagnóstico en remoto de la placa.


Control de la campana desde la placa

Y si resulta más cómodo, ahora se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

FlameSelect

¿Por qué cocinar con intuición cuando lo puedes hacer con precisión?

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

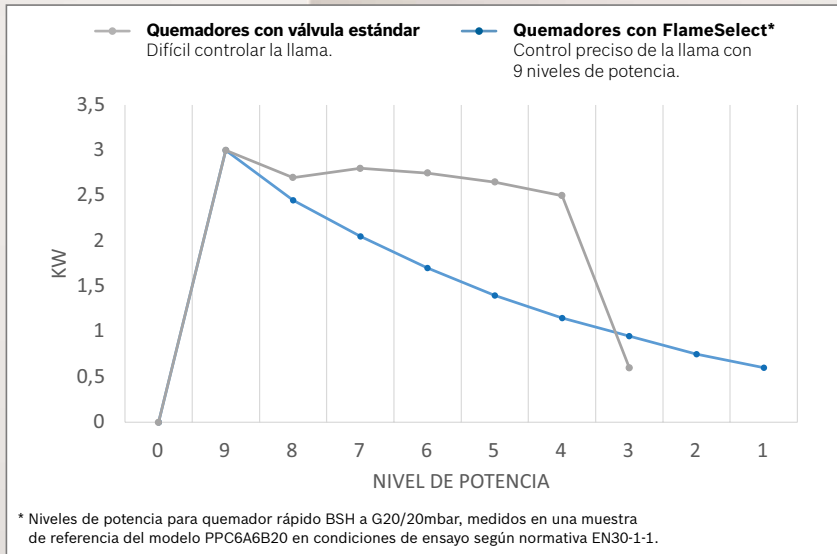

FlameSelect: máximo control de la llama

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas. Se pasa del control tradicional de 3 niveles de llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma receta en una placa de gas con precisión, ya no es un reto.



Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.




Con Bosch podemos hacer la mejor combinación.

Para los amantes de la flexibilidad, las placas Dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.

FlameSelect

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...


El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles metálicos de aluminio proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción. Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.

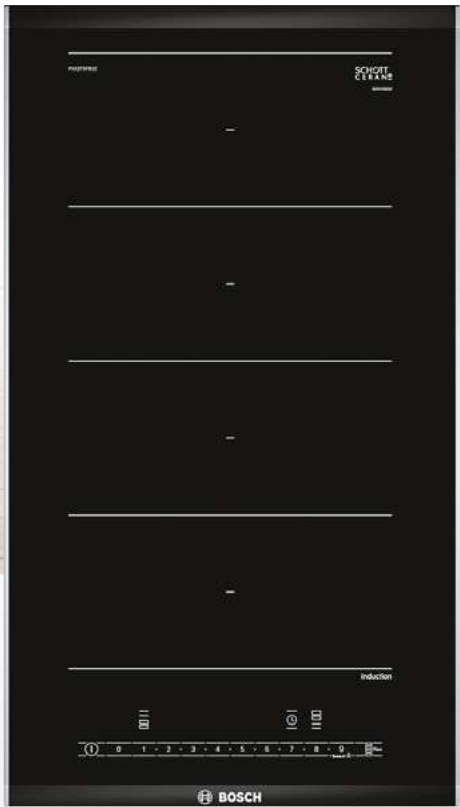


FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan Yaki, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles metálicos de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium, salvo con los modelos PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

- Placa Dominó PRA3A6D70 Serie | 8
- Placa Dominó PKY475FB1E Serie | 6
- Placa Dominó PXX375FB1E Serie | 6

Glosario

Assist: asistente de recetas

Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

AutoOn

Función exclusiva de la placa con extractor integrado. Con ella, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente en el nivel 1, para que no se te olvide conectarla y que luego ajustes la potencia según la necesidad de cada momento.



CombiInducción

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.

FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.



FlexInducción Premium

Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función placa-campana

Se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50 %, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando se mueve el recipiente de una zona a otra, la placa detecta el movimiento, apaga los inductores de la posición inicial y te ofrece la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.



Home Connect

Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



PerfectCook, Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.



PerfectFry, control de temperatura del aceite

Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.



Producto MasterChef



Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.



Placa PVQ731F25E Serie | 6

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Placa de inducción con extractor integrado.

Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.

PerfectFry
PerfectFry, control de temperatura del aceite.

Producto MasterChef

Serie 8		Serie 6	
Placa de inducción con extractor integrado	Ancho	DirectSelect Premium FlexInducción	DirectSelect CombiInducción
	80 cm	 NUEVO  PXX875D67E	
	70 cm		  PVQ731F25E

Placas de inducción.



**Home Connect**

Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.

**PerfectFry**

PerfectFry, control de temperatura del aceite.

**Producto MasterChef**

Serie 8					Serie 6				Serie 4		
Ancho	TFT / DirectSelect Premium				DirectSelect				TouchSelect		
	FlexInducción Premium	FlexInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	FlexInducción	CombiInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 24 cm/4 zonas
Placas de inducción	90 cm	  PXX975KW1E	  PXV975DC1E								
	80 cm	   PXY875KW1E	  PXV875DC1E		  PIE875DC1E						
	70 cm			  PID775DC1E							
	60 cm	  PXJ675DC1E	  PXJ675DC1E	  PID675DC1E		  PXJ651FC1E	  PVQ651FC5E   PVS651FC5E	  PID672FC1E   PID651FC1E	  PIJ651FC1E	 PID631BB1E	 PIJ651BB2E  PUJ631BB2E


Placas vitrocerámicas.

		Serie 8	Serie 6		Serie 4	
Placas vitrocerámicas	Ancho	DirectSelect Premium	DirectSelect		TouchSelect	
		Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm	
	80 cm	 PKM875DP1D				
	70 cm		 PKD751FP1E			
	60 cm			 PKK651FP2E	 PKK631B18E	 PKF631B17E

Placas de gas.

 **FlameSelect**

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

		Serie 6		Serie 4
Placas de gas	Ancho	Cristal templado	Acero	Acero
	90 cm		 PCR9A5B90	
	75 cm	 PPQ7A6B90	 PCS7A5B90	
	60 cm	 PPC6A6B20  PPP6A6B20	 PCC6A5B90	 PGC6B5B90  PGH6B5B90

Placas Dominó.

 **FlameSelect**

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

		Serie 8	Serie 6
Placas dominó	Ancho		
	40 cm		PKY475FB1E Teppan Yaki 
	30 cm	 PRA3A6D70 Placa de gas	 PXX375FB1E FlexInducción
		 PRB3A6D70 Placa de gas	 PIB375FB1E Inducción
			 PKF375FP1E Vitrocerámica



Placa PRA3A6D70 Serie | 8

Placas de inducción con extractor integrado

PXX875D67E

EAN: 4242005192540

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 80 cm

2.339 €



Home Connect

NUEVO

Ver planos

Ver tablas

- Placa**
- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de la app
 - **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.
 - Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
 - Terminación Premium. Color negro
 - **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
 - **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
 - Funciones: **PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
 - Potencia máxima: 7,4 kW

- Extractor**
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
 - Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
 - Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
 - Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
 - **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
 - **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
 - **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
 - Desconexión automática temporizada
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
 - Sistema de protección ante derrames accidentales
 - Clase de eficiencia energética*: B

- Instalación**
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 750 x 490 x 223
 - Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho (con pequeño recorte en paneles laterales)
 - Importante: consultar los planos de instalación, así como los accesorios necesarios
 - Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
 - Accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire incluido de serie (incluye filtros de carbón activo)

- Accesorios necesarios**
- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
 - HEZ9VRPD1: Kit para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
 - Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ731F25E


EAN: 4242005254170

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 70 cm

1.779 €

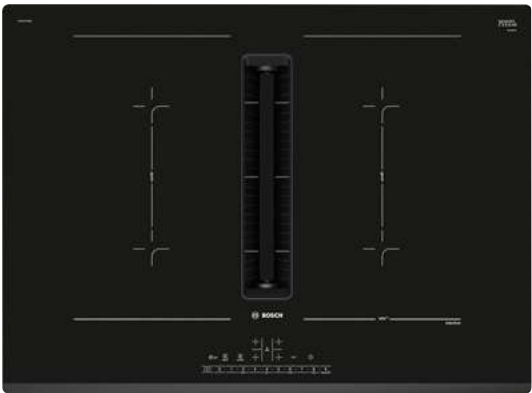

Ver planos

Ver tablas



Home Connect

- Placa**
- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
 - Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
 - Terminación bisel delantero. Color negro
 - **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
 - Funciones: **Combi, PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
 - Potencia máxima: 7,4 kW

- Extractor**
- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
 - Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
 - Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
 - Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
 - **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
 - **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
 - Desconexión automática temporizada
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
 - Sistema de protección ante derrames accidentales
 - Clase de eficiencia energética*: B

- Instalación**
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 560 x 490 x 223
 - Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho
 - Importante: consultar los planos de instalación, así como los accesorios necesarios
 - Accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire incluido de serie (incluye filtros de carbón activo)

- Accesorios necesarios**
- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
 - HEZ9VRPD1: Kit para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
 - Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

Placas de inducción, 90 cm

PXX975KW1E

EAN: 4242002951461

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 90 cm

1.595 €



Home Connect

Ver planos

Ver tablas

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de la app
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm y una zona FlexInducción de 24 x 30 cm
- Electrónica TFT con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXV975DC1E


EAN: 4242002849300

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 90 cm

1.335 €

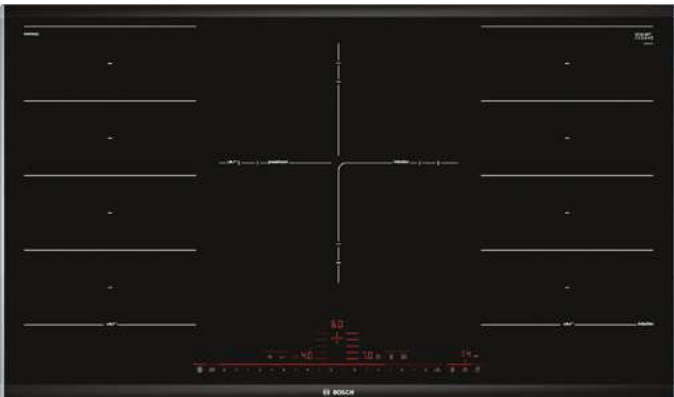

32 cm

Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y zona de 32 cm:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y una zona triple de: 32/26/21 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)



Placa PXX975KW1E Serie | 8

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Placas de inducción, 80 cm

PXY875KW1E

EAN: 4242002949147


Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

1.479 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de la app
- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y dos inductores centrales adicionales
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

Ver planos

Ver tablas

PIE875DC1E


EAN: 4242002849249

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 80 cm

815 €

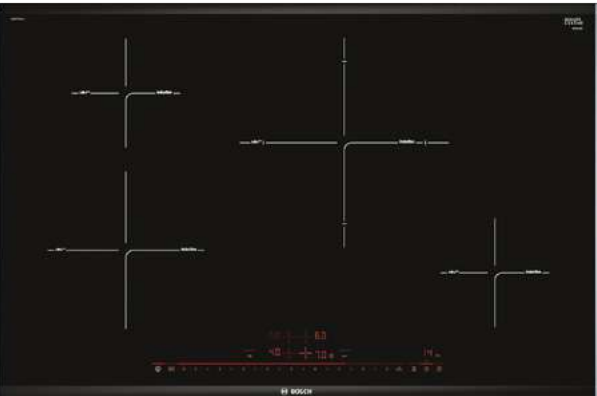

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Zona de 28 cm, de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490

PXV875DC1E


EAN: 4242002871035

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 80 cm

909 €

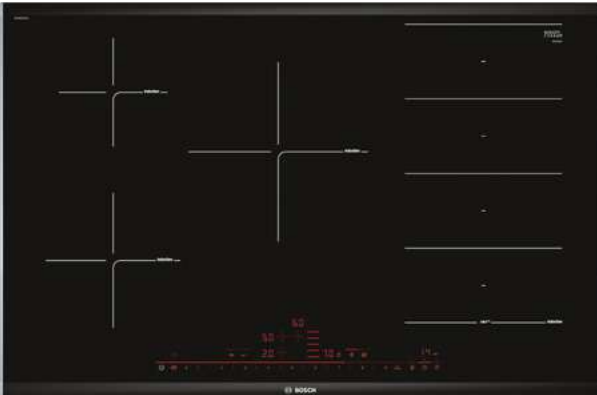

Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y 3 zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y tres zonas de cocción de 24 cm, 18 cm y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID775DC1E


EAN: 4242002838830

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 70 cm

775 €

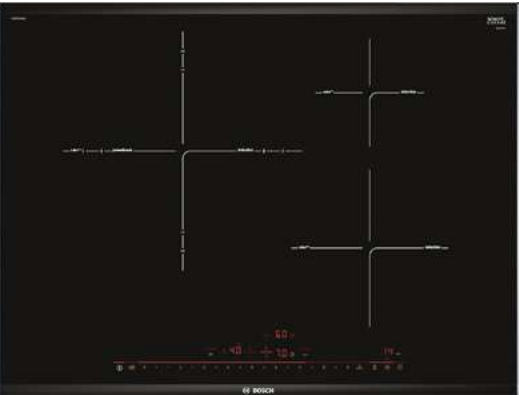

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y 15 cm.
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXJ675DC1E


EAN: 4242002848983

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 60 cm

769 €

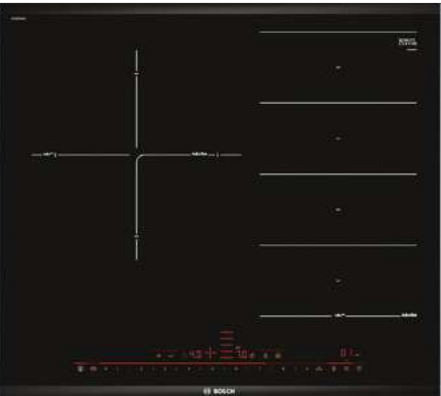

Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y una zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

Placas de inducción

PXY675DC1E

EAN: 4242002848945


Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 60 cm

955 €

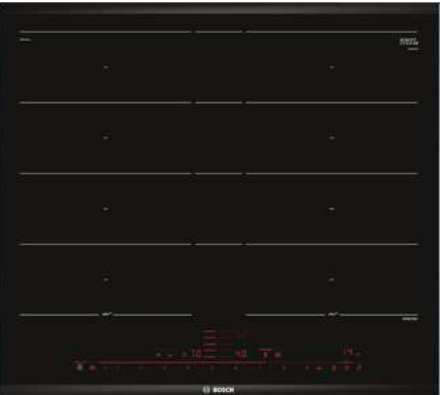

Ver planos

Ver tablas



- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 38 cm y un inductor central adicional
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Transfer, PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PID675DC1E


EAN: 4242002848902

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 60 cm

745 €

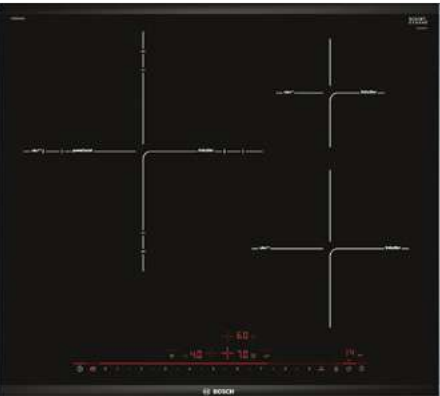

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

Placas de inducción

PXJ651FC1E


EAN: 4242002870991

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

709 €

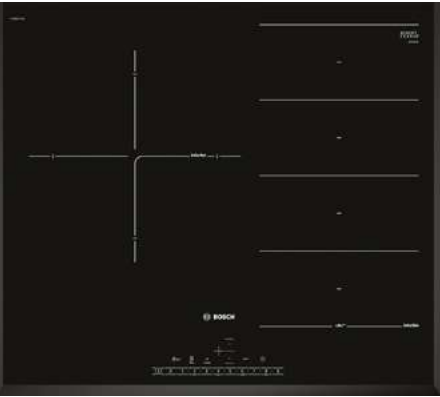

Ver planos

Ver tablas



- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVS651FC5E


EAN: 4242005088751

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

565 €

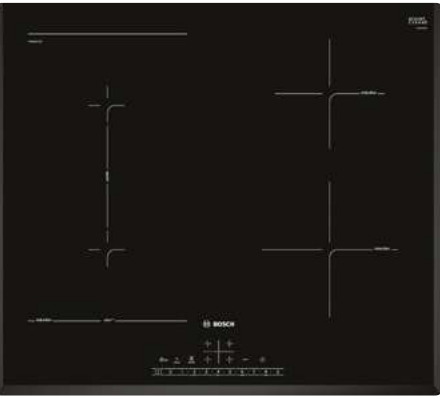

Ver planos

Ver tablas



- **CombiInducción**: dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, y dos zonas de 18 y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ651FC5E


EAN: 4242005088256

Precio ref. final:

Serie | 6


Ancho 60 cm

615 €

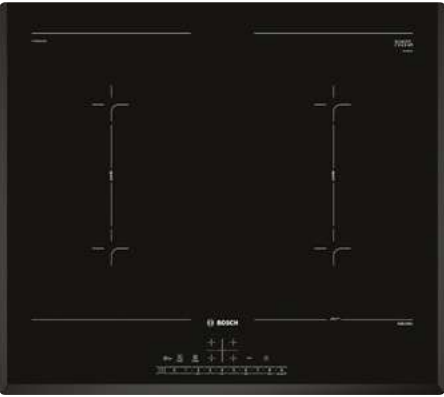

Ver planos

Ver tablas



- **CombiInducción: cuatro zonas de cocción.** Cuatro zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **PowerMove**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID672FC1E


EAN: 4242002848921

Precio ref. final:

Serie | 6


Ancho 60 cm

779 €

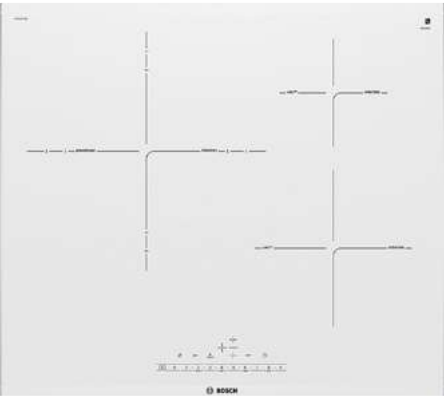

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color blanco
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PID651FC1E


EAN: 4242002870267

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

679 €

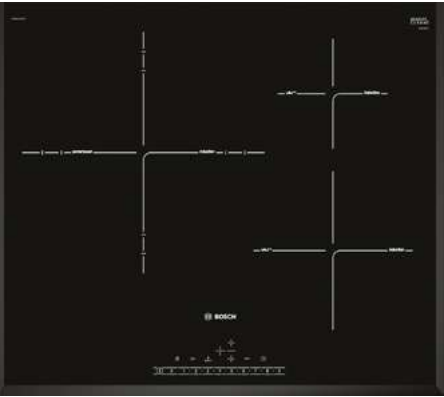

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PID631BB1E


EAN: 4242002861579

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

619 €

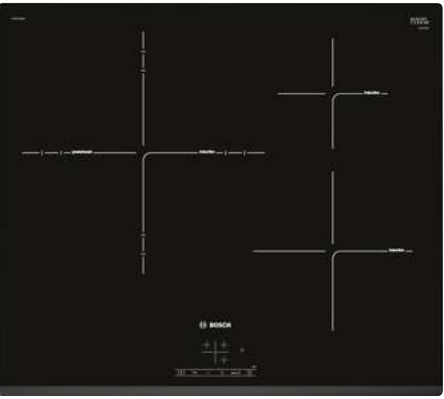

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PIJ651FC1E


EAN: 4242002870380

Precio ref. final:

Serie | 6


Ancho 60 cm

615 €

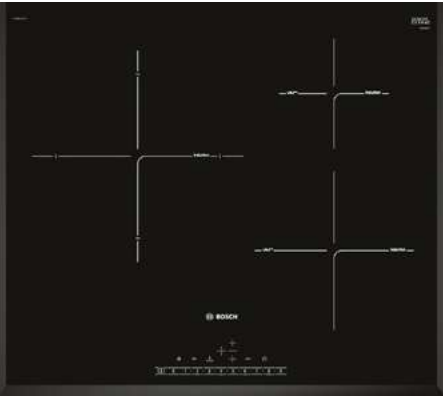

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PIJ651BB2E


EAN: 4242005042975

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

555 €

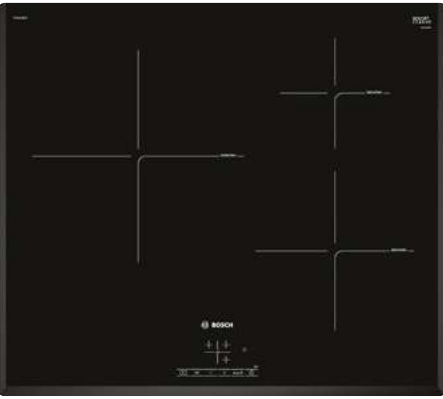


Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación biselado. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas de inducción

PUJ631BB2E
EAN: 4242005042999
Precio ref. final:
Serie | **4**
Ancho 60 cm
495 €

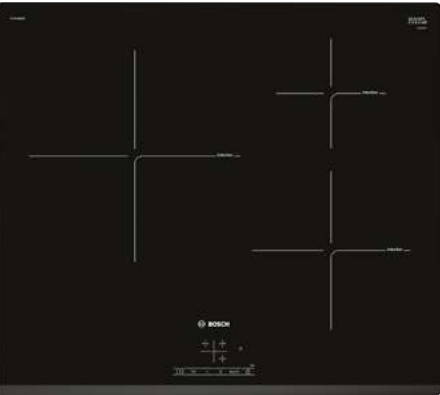


Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUE645BB1E
EAN: 4242002870632
Precio ref. final:
Serie | **4**
Ancho 60 cm
455 €

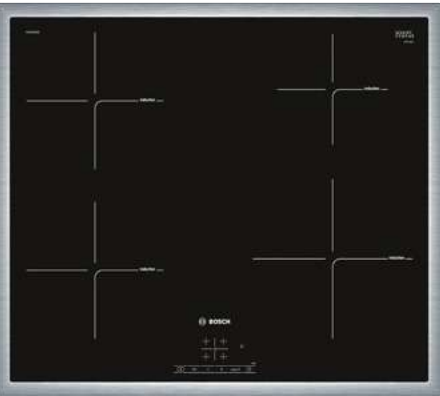


Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Una zona de 21 cm, una zona de 15 cm y dos zonas de 18 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación acero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUC631BB2E
EAN: 4242005043002
Precio ref. final:
Serie | **4**
Ancho 60 cm
439 €

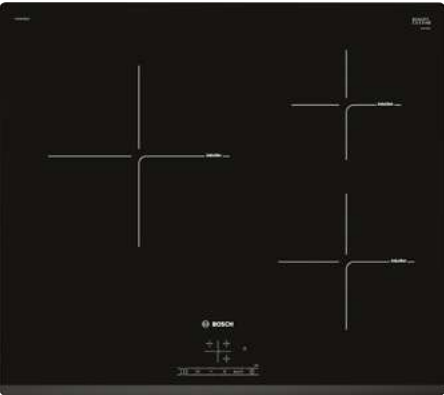


Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 24 cm y dos zonas de 18 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKM875DP1D
EAN: 4242002845043
Precio ref. final:
Serie | **8**
Ancho 80 cm
655 €

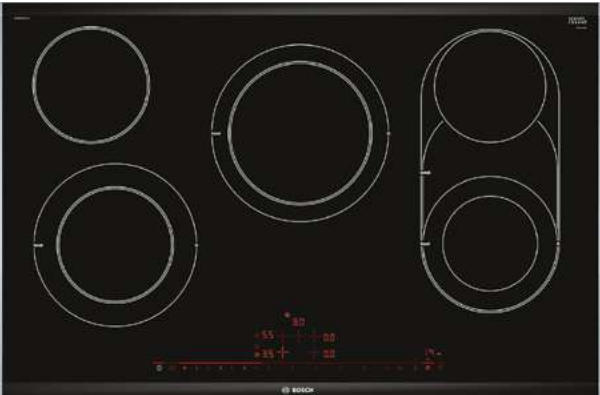


Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 23/18 cm, una zona doble de 18/12 cm, una zona doble de 21/15 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: **Combi**, **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Cronómetro, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 780 x 500

PKK651FP2E
EAN: 4242005036905
Precio ref. final:
Serie | **6**
Ancho 60 cm.
339 €

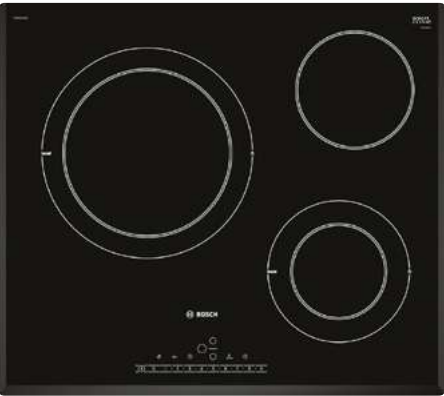


Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas vitrocerámicas

PKD751FP1E
EAN: 4242002953069
Precio ref. final:
Serie | **6**
Ancho 70 cm
455 €

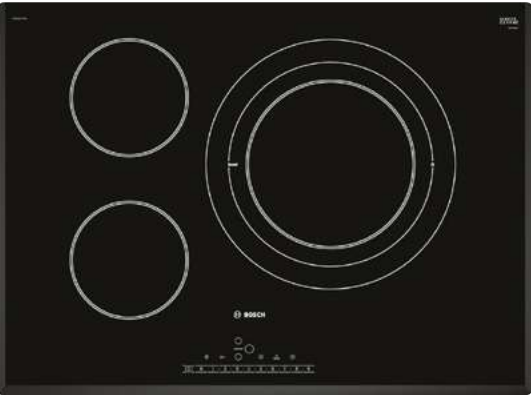


Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas vitrocerámicas

PKK631B18E Serie | 4
EAN: 4242005036912
Precio ref. final: Ancho 60 cm 305 €

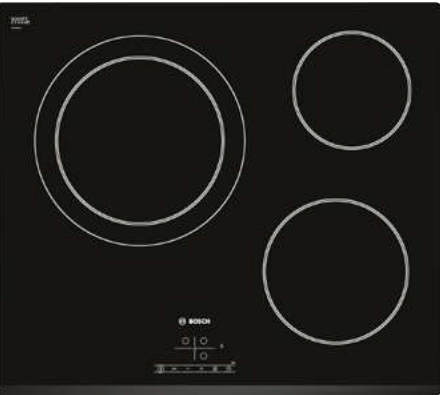


Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, **programación de tiempo** para cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,70 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKF631B17E Serie | 4
EAN: 4242002726434
Precio ref. final: Ancho 60 cm 289 €

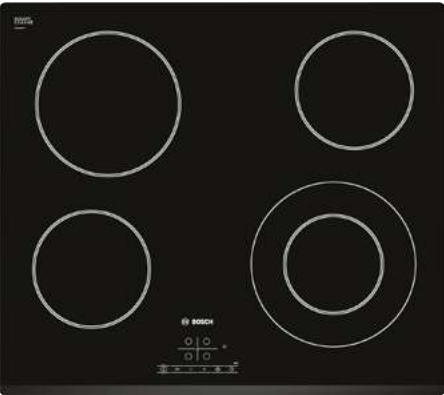

Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, **programación de tiempo** para cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas de gas con FlameSelect

PPQ7A6B90 Serie | 6
EAN: 4242002914985
Precio ref. final: Ancho 75 cm 525 €




Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 11,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPC6A6B20 Serie | 6
EAN: 4242002802633
Precio ref. final: Ancho 60 cm 395 €

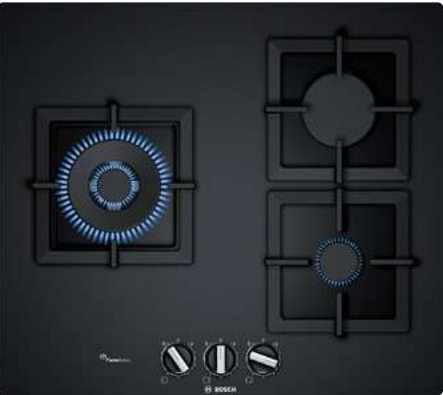


Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPP6A6B20 Serie | 6
EAN: 4242002914848
Precio ref. final: Ancho 60 cm 399 €

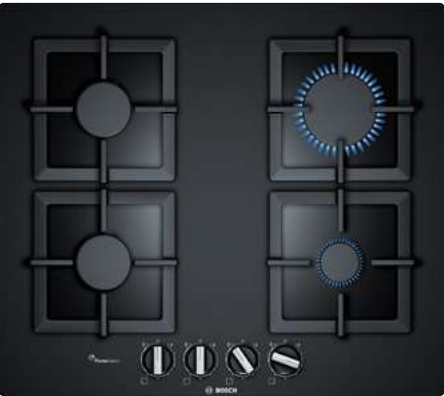

Ver planos

Ver tablas



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 4 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placa PPQ7A6B90 Serie | 6

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placas FlameSelect

PCR9A5B90

EAN: 4242002802787

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 90 cm

599 €



Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PCS7A5B90


EAN: 4242002837505

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 75 cm

455 €

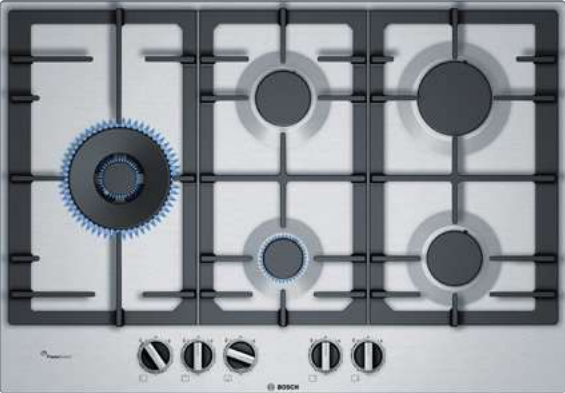

Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGC6B5B90

EAN: 4242005119349

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

249 €



Ver planos

Ver tablas

- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGH6B5B90


EAN: 4242005119301

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

269 €

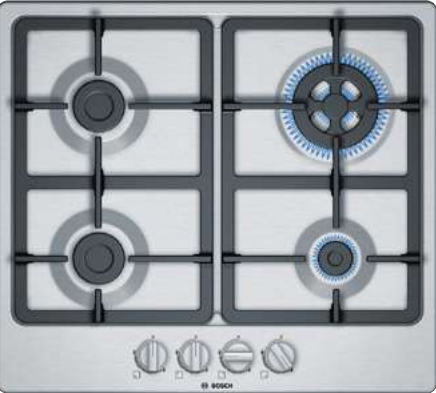

Ver planos

Ver tablas

- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 4 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCC6A5B90


EAN: 4242002802688

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

335 €

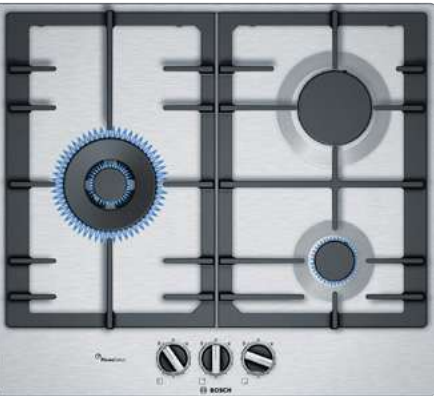

Ver planos

Ver tablas



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PRA3A6D70

EAN: 4242002811048

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 30 cm

455 €



Ver planos

Ver tablas



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PRB3A6D70


EAN: 4242002811062

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 30 cm

415 €

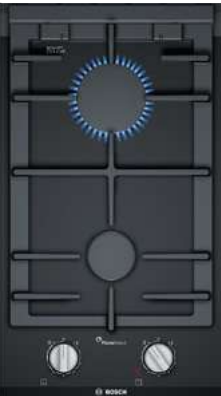

Ver planos

Ver tablas



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- 2 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop**, **autoencendido** en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 4,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Placas Dominó

PKY475FB1E

EAN: 4242002835891

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 40 cm

1.595 €



Ver planos

Ver tablas

- Plancha **Teppan Yaki** de acero inoxidable
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Rango de temperatura de 160-240 °C
- Opción de cocinar en una única zona y superficie, o dividirla en dos
- Funciones: Memoria, cronómetro, mantener caliente, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Incluye tapa de cristal vitrocerámico y espátula
- Potencia máxima: 1,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 360 x 490

PIB375FB1E

EAN: 4242002848631

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

455 €



Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: dos zonas de cocción**: dos zonas de cocción de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PXX375FB1E

EAN: 4242002839738

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

565 €



Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción: una zona de cocción**: una zona de 21 x 40 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PKF375FP1E

EAN: 4242002938141

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

319 €



Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con dos zonas de cocción**: una zona doble de 18 cm: 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, **programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

Accesorios		
	HEZ39050 EAN: 4242002871196 Precio ref. final: 105 €	PerfectCook, Sensor de cocción para control de temperatura en las placas con TFT y placa con extractor integrado PXX875D67E.
	HEZ390250 EAN: 4242002881379 Precio ref. final: 79 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Diámetro de la boca 34 cm.
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 Precio ref. final: 59 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Diámetro de la boca 26 cm.
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 Precio ref. final: 55 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Diámetro de la boca 24 cm.
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 Precio ref. final: 49 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Diámetro de la boca 20 cm.
	HEZ390011 EAN: 4242002672991 Precio ref. final: 105 €	Fuente de asados. Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable. Superficie útil 31 x 22 cm, capacidad de 6,5 litros, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook.
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 Precio ref. final: 49 €	Rejilla cocción vapor, válida para el accesorio HEZ390011.
	HEZ390512 EAN: 4242002728643 Precio ref. final: 215 €	Teppan Yaki. Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras. Superficie útil 38 x 21 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 Precio ref. final: 155 €	Grill. Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido. Superficie útil 36 x 17 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ9SE030 EAN: 4242005195596 Precio ref. final: 135 €	Set de dos ollas y una sartén: - Olla con un diámetro de base de 14 cm - Olla con un diámetro de base de 18 cm - Sartén con un diámetro de base de 22 cm
	HZ390240 EAN: 4242003570418 Precio ref. final: 89 €	Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm. Diámetro de la base 31 cm. Diámetro de la boca 40 cm.

Accesorios

Accesorios para placa con extractor integrado		
	HEZ9VEDU0 EAN: 4242005225347 Precio ref. final: 49 €	Filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior.
	NUEVO HEZ9VRPD1 EAN: 4242005319862 Precio ref. final: 45 €	Kit para instalación en recirculación con conductos: total o parcial.
	HEZ9VRCR0 EAN: 4242005225781 Precio ref. final: 79 €	Repuesto filtros de carbón activo para placa con extractor integrado
	HEZ9VDSM1 EAN: 4242005253814 Precio ref. final: 19 €	Conducto plano 89 x 222 mm, 500 mm
	HEZ9VDSM2 EAN: 4242005253821 Precio ref. final: 35 €	Conducto plano 89x222 mm, 1.000 mm
	HEZ9VDSB1 EAN: 4242005253838 Precio ref. final: 29 €	Codo plano horizontal de 90º
	HEZ9VDSB2 EAN: 4242005253845 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90º, encimeras de fondo 700 mm o más.
	HEZ9VDSB3 EAN: 4242005253852 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90º, encimeras de fondo 650 mm o más.
	HEZ9VDSB4 EAN: 4242005286881 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90º, encimeras de fondo 600 mm o más.
	HEZ9VDSS1 EAN: 4242005254224 Precio ref. final: 15 €	Conector plano hembra, para unir conductos planos macho.
	HEZ9VDSS2 EAN: 4242005286874 Precio ref. final: 29 €	Conector flexible hembra para unir conductos planos macho.
	HEZ9VDSi0 EAN: 4242005254231 Precio ref. final: 25 €	Conector mixto plano / circular 150 mm diámetro
	HEZ9VDSi1 EAN: 4242005254248 Precio ref. final: 25 €	Codo mixto 90º plano / circular 150 mm diámetro
Accesorio de unión para placas dominó		
	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 49 €	Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de de ancho y placas con TFT).
Ver planos		

Modo Demo



PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas de inducción con control TFT)

- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
 2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
 3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - Apagado.
 - Encendido sin imágenes.
 - Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
 4. Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la "x" (arriba a la derecha).
 5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
 6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono "similar a un rectángulo tachado" en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en Modo Demo.


- Desactivar:
1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "Apagado" en el submenú Modo Demo.



PXX875D67E, PXV875DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E (placa con extractor integrado y placas de inducción con control DirectSelect Premium)

- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
 3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
 5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

- Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.

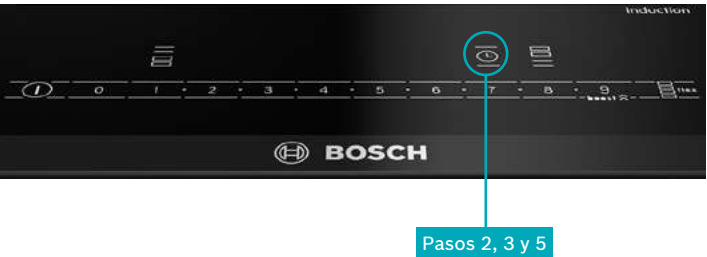

PKY475FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP1E (placas Dominó con control DirectSelect)

- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
 3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
 5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

- Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Horno HSG636XS6 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Horno CMG633BS1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**
Placa PXX975KW1E Serie | **8**

Instalación placa de inducción con extractor integrado

Instalación en recirculación sin canalización de aire:

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio “Plug ‘n Play” necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema “Plug ‘n Play” permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400\text{ cm}^2$ debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo.



Accesorio incluido de serie



Instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:

Para realizar este tipo de instalación, junto con los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, se necesita un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien, puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Este tipo de instalación se puede realizar con encimeras de 60 o 70 cm de profundidad, dependiendo del tipo de conector utilizado.

Un espacio para la circulación del aire $\geq 400\text{ cm}^2$ debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.



HEZ9VRPD1*



Instalación en salida de aire al exterior:

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:


- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano “macho” (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano “macho” (DN 150)).



HEZ9VEDU0*




Esquemas de instalación placa con extractor integrado:

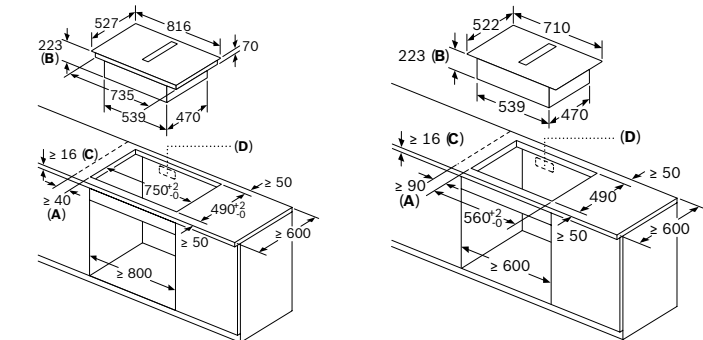

PXX875D67E


PVQ731F25E

Esquemas de instalación placa con extractor integrado:

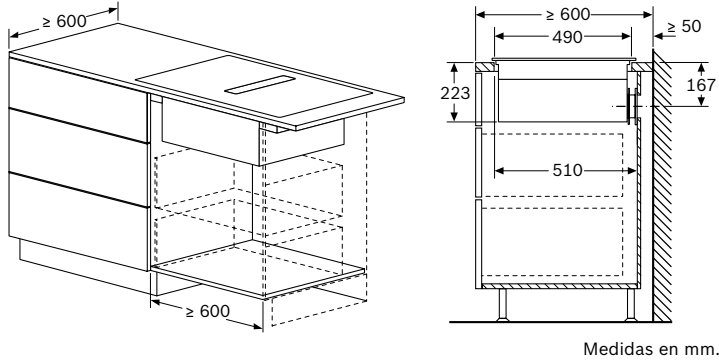


Para todas las placas de inducción con extractor integrado

Esquemas de instalación en recirculación sin canalización de aire:

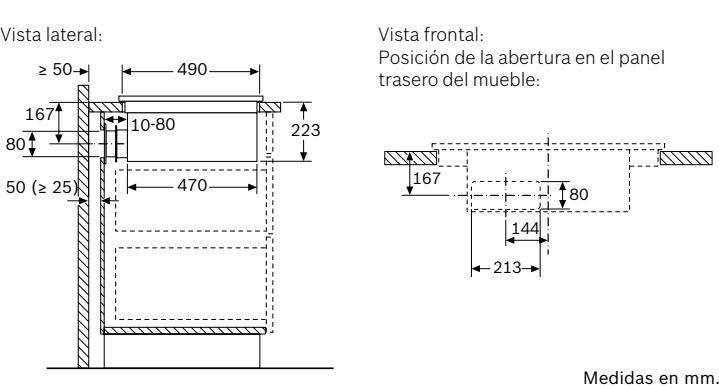

Para todas las placas de inducción con extractor integrado

Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total (continuación):

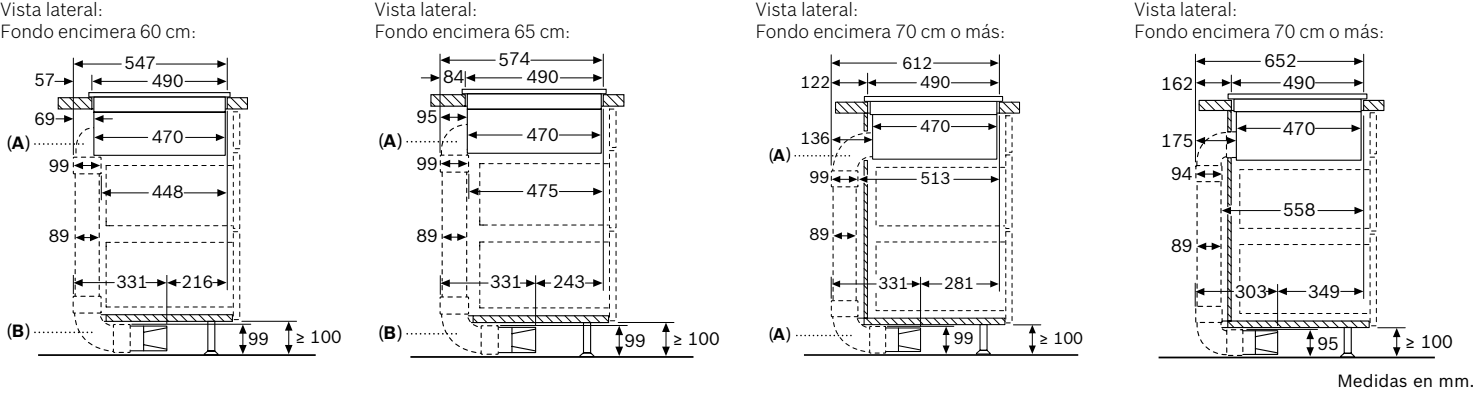

Para todas las placas de inducción con extractor integrado


- A – Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.
- B – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.

- A – Distancia mínima entre la abertura y la pared.
- B – Profundidad de inserción.
- C – La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras necesarias.
- D – En la pared trasera del mueble debe haber un hueco para los conductos. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Medidas en mm.

Esquema de instalación en salida de aire:

Vista frontal:

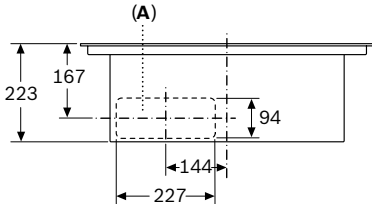


A – Con conexión directa a la parte trasera.

Medidas en mm.

Para todas las placas de inducción con extractor integrado

Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:

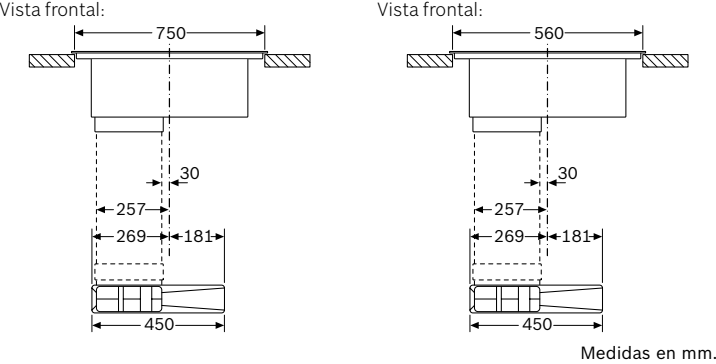


PXX875D67E


PVQ731F25E

*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.



Placas de inducción con extractor integrado (Para más información, consultar pág. 54)

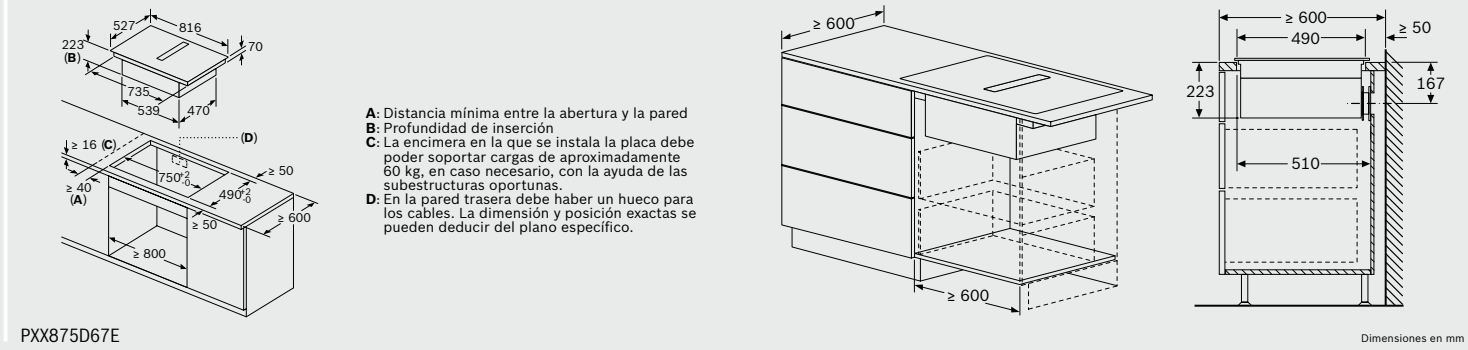


Instalación en salida de aire:

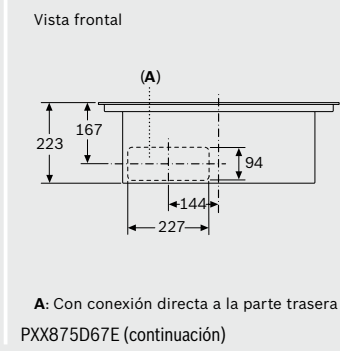



Recirculación sin canalización:



Recirculación con canalización:

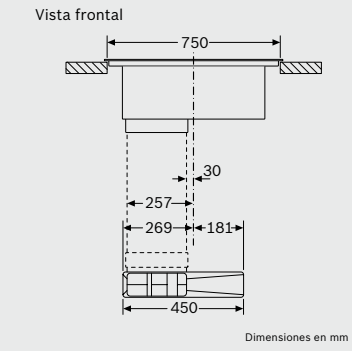

Recirculación con canalización (continuación):

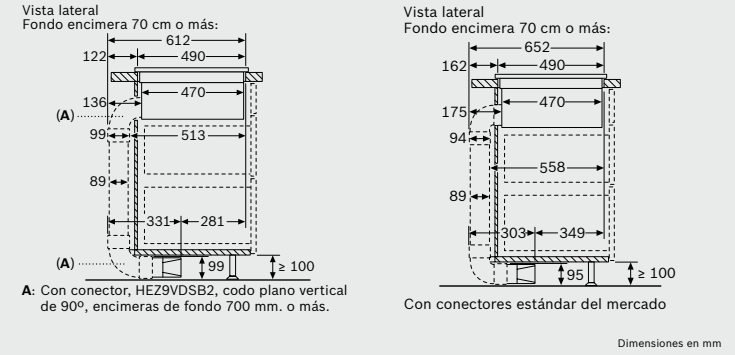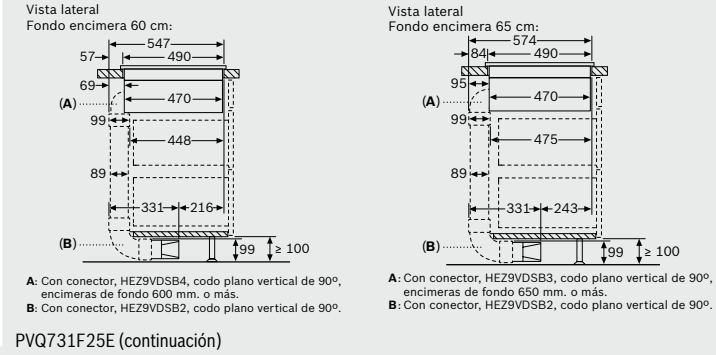

Placas de inducción


Nota para la instalación eléctrica:

Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.






En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.


Para todas las placas de inducción del presente catálogo

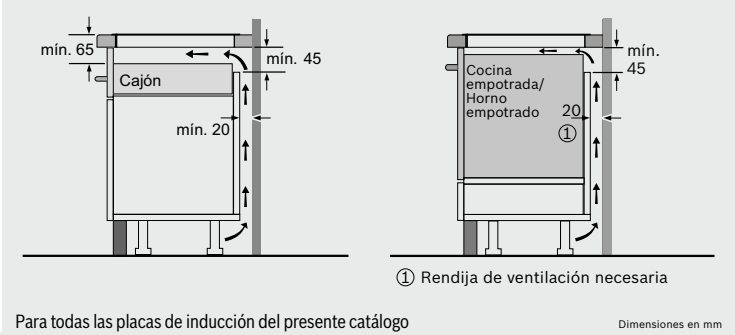



Recirculación con canalización (continuación):

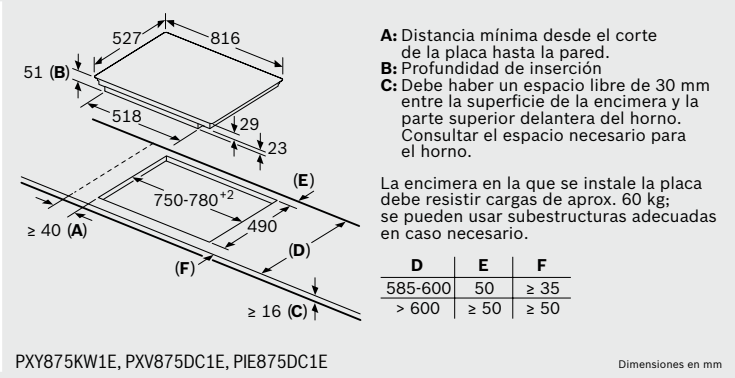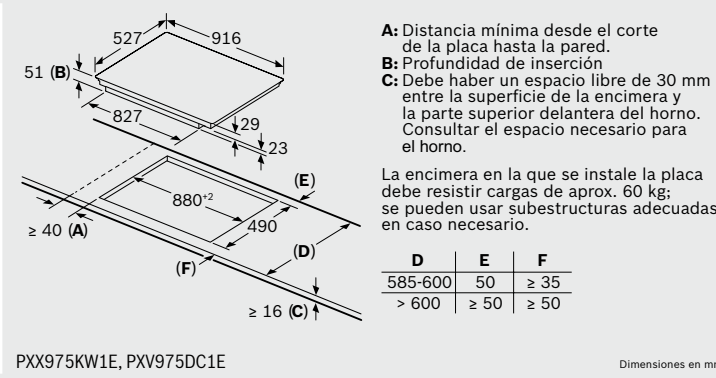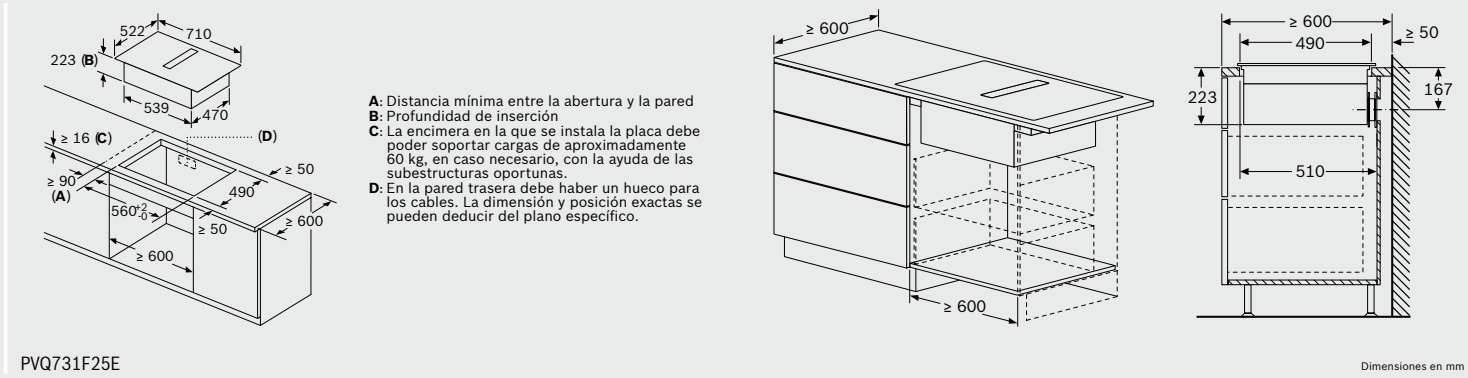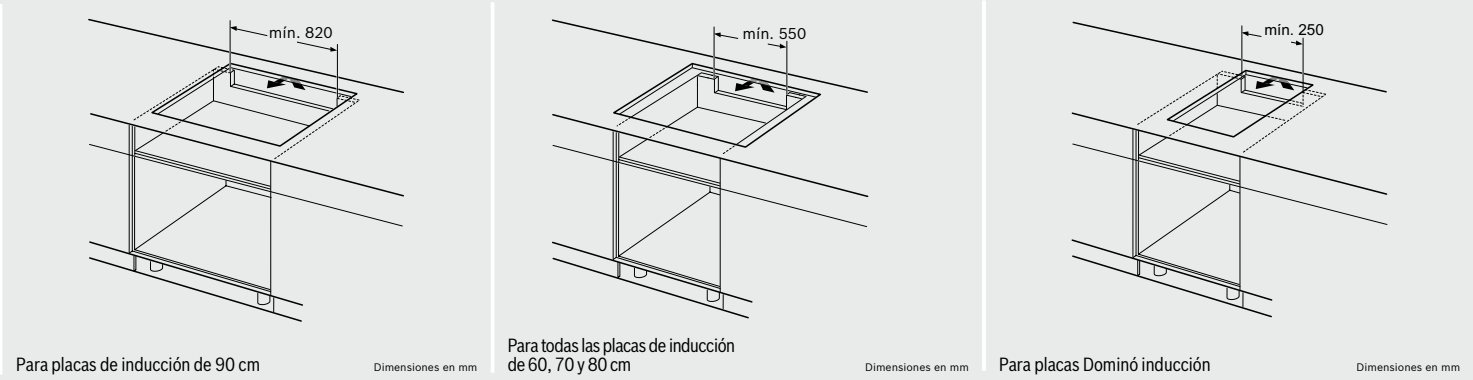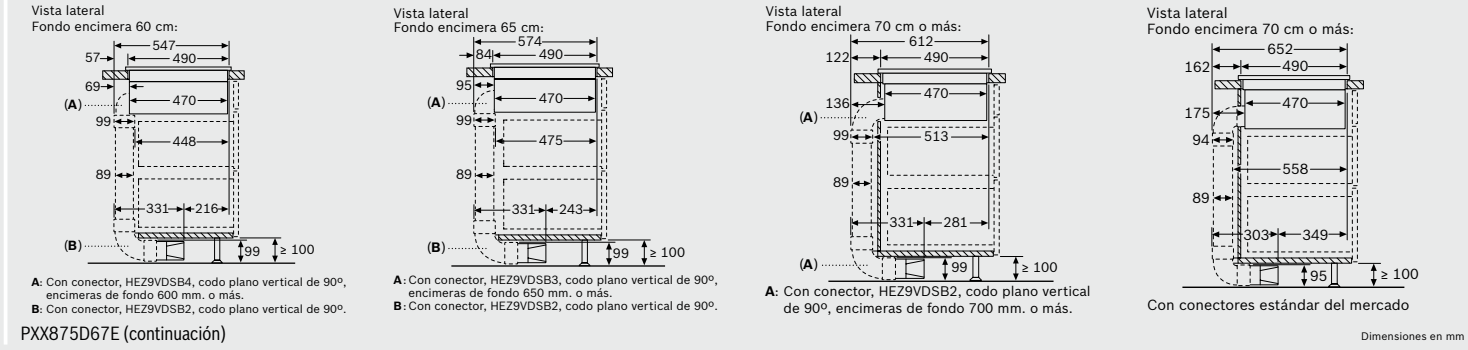




Instalación en salida de aire:

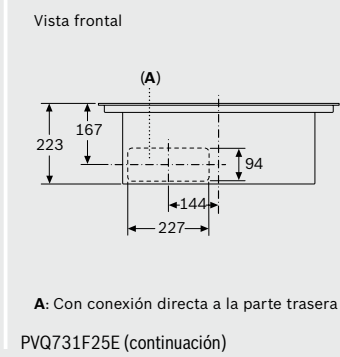




Recirculación sin canalización:





Recirculación con canalización:

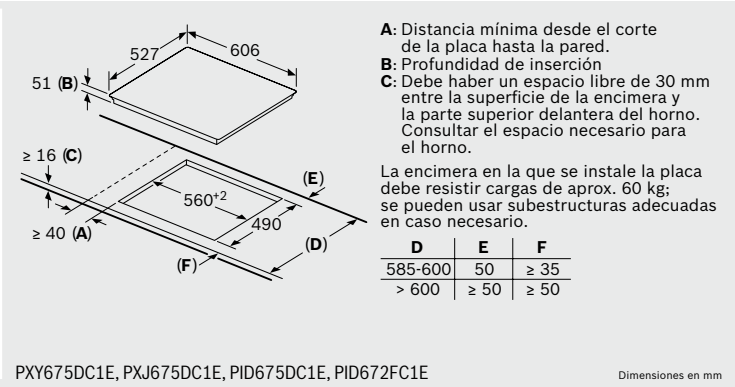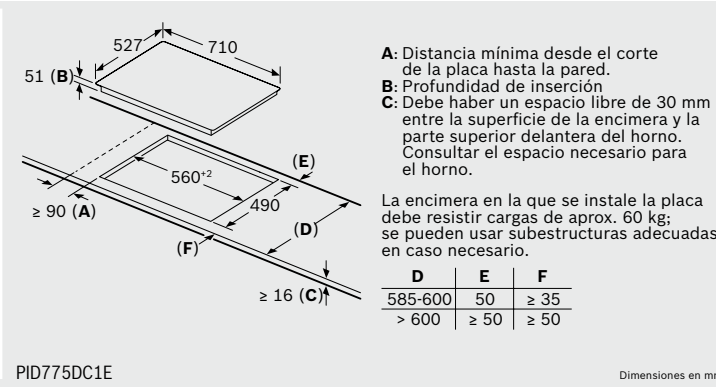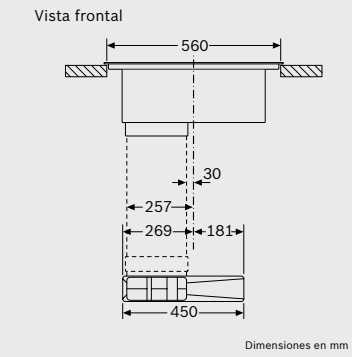

Volver a fichas de producto




PKM875DP1D





Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:





PCR9A5B90



* No es posible con las siguientes placas de inducción: PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.



PCC6A5B90, PGC6B5B90, PGH6B5B90





Placa con extractor PXX875D67E Serie | 8

Características

	Serie 8	Serie 6
	Inducción con extractor integrado	
Modelo	PXX875D67E	PVQ731F25E
Terminación Premium		
Terminación bisel delantero		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*		
Consumo de energía anual	kWh	61,8
Clase de eficiencia energética ¹⁾	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	-
Clase de eficiencia de iluminación	-	-
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500
Flujo de aire máximo	m³/h	622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74
Consumo de electricidad desactivado	W	-
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014		
Factor de incremento temporal	1	1
Índice de eficiencia energética	57	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m3/h	366,7
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	470
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	168,8
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	169,3
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	-
Dimensiones		
Tipo de anchura	cm	80
Sistema de anclaje	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816
Profundidad del aparato	mm	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	7,1
Altura del aparato bajo encimera	mm	223
Dimensiones de encastre		
Anchura del hueco (escotadura)	mm	750
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490
Espesor mínimo de balda	mm	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	-
Instalación en recirculación sin canalización/con canalización	Accesorio incluido de serie/Accesorio opcional HEZ9VRPD1	Accesorio incluido de serie/Accesorio opcional HEZ9VRPD1
Instalación en salida de aire	Accesorio opcional HEZ9VEDU0	Accesorio opcional HEZ9VEDU0
Prestaciones		
Tipo de control	DirectSelect Premium	DirectSelect
Niveles de potencia placa/extractor	17/17+2	17/9+2
Home Connect	•	-
Preparada para Sensor de Cocción	•	-
Zonas con Control de temperatura del aceite/Niveles Control de temperatura del aceite	2/5	1/4
Recetario	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Función Combi	-	•
Función Transfer/PowerMove	•/•	-/•
Función Inicio Automático	•	•
Función Memoria/Mi Consumo/Mantener caliente	•/•/•	•/•/-
Función Clean: bloqueo temporal del control	•	•
Función Comprobar Recipiente	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•
Avisador acústico/Cronómetro	•/•	•/-
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•
Modo Demo	•	-
Motor EcoSilence	•	•
Funcionamiento a intervalos	•	•
PerfectAir Sensor/Función AutoOn	•/•	-/•
Desconexión automática temporizada	•	•
Reposición automática del escalón intensivo	•	•
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	-/•	-/•
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Filtros lavables en lavavajillas	•	•
Zonas de cocción		
Zonas de inducción con función Sprint	2	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	2	-
Inductores auxiliares	-	-
Zona delantera derecha		
Dimensiones	mm	240 x 400 - FlexInducción
Potencia	mm	3,3
Sprint	kW	3,7
Zona trasera derecha		
Dimensiones	mm	-
Potencia	mm	210 x 190 - CombiInducción
Sprint	kW	2,2
Zona delantera izquierda		
Dimensiones	mm	-
Potencia	mm	210 x 190 - CombiInducción
Sprint	kW	2,2
Zona trasera izquierda		
Dimensiones	mm	-
Potencia	mm	210 x 190 - CombiInducción
Sprint	kW	2,2
Extracción		
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591		
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	154
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	500
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	622
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	615
Potencia sonora		
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3		
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72
Conexión eléctrica		
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	7,4
Consumo en stand by en modo apagado		0,5
Consumo en stand by conectado a la red		-
Longitud del cable de conexión	cm	110
Cable conectado a la placa		-
Posibilidad de conexión trifásica	•	•

• Si tiene/- No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Características técnicas placas

Características

Serie 8										Serie 6						
Inducción																
Modelos	PXX975KW1E		PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E	PXJ651FC1E	PVQ651FC5E	PVS651FC5E	PID672FC1E	PID651FC1E	PJ651FC1E
Terminación Premium																
Terminación biselada																
Terminación bisel delantero																
Terminación en acero																
Color	Negro		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Negro
Dimensiones																
Tipo de anchura	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	916	916	816	816	816	710	606	606	606	592	592	592	606	592	592
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527	527	527	522	522	522	527	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre																
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	750-780	750-780	750-780	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones																
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premium	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		Con HEZ39050	–	Con HEZ39050	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	2	1	4	3	2	2	3	1	1	1	2	2	2
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Recetario		Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Combi		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–
Función PowerMove		•	•	•	•	–	–	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Función Transfer		•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción																
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	2	4	4	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	2	4	4	3	2	2	3	–	–	–	–	–	–
Inductores auxiliares		–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona central																
Diámetro de la zona	mm	240 x 300 - FlexInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	–	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	–	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,7	3,7	–	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha																
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 400 - FlexInducción	145	210	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 380 - FlexInducción	210	210 x 400 - FlexInducción	210 x 190 - CombinInducción	180	210	210	210
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3	3,3	2,2	3,3	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha																
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	280 - Zona 28 cm	145	–	–	145	–	210 x 190 - CombinInducción	145	145	145	145
Potencia	kW	–	–	–	–	2,6	1,4	–	–	1,4	–	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	–	–	–	–	3,7	2,2	–	–	2,2	–	3,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda																
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	180	210	320/260/210 - Zona 32 cm	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	280 - Zona 28 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	210 x 190 - CombinInducción	210 x 190 - CombinInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2	2,6	2,2	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7
Zona trasera izquierda																
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	145	145	–	–	–	–	–	210 x 190 - CombinInducción	210 x 190 - CombinInducción	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	1,4	1,4	–	–	–	–	–	2,2	2,2	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	2,2	2,1	–	–	–	–	–	3,7	3,7	–	–	–
Conexión eléctrica																
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cable conectado a la placa		–	–	–	–	–	•	–	•	•	•	–	–	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene / – No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 4				
	Inducción				
Modelos					
Terminación Premium					
Terminación biselada		PIJ651BB2E			
Terminación bisel delantero	PID631BB1E		PUJ631BB2E	PUC631BB2E	
Terminación en acero					PUE645BB1E
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones					
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	55
Dimensiones encastre					
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30
Prestaciones					
Tipo de control	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia	17	17	17	17	17
Home Connect	-	-	-	-	-
Conexión placa - campana	-	-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción	-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite	-	-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite	-	-	-	-	-
Recetario	-	-	-	-	-
Recetas almacenadas	-	-	-	-	-
Función Combi	-	-	-	-	-
Función PowerMove	-	-	-	-	-
Función Transfer	-	-	-	-	-
Función Inicio Automático	•	•	•	•	•
Función Memoria	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo	-	-	-	-	-
Función Mantener caliente	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control	-	-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•
Cronómetro	-	-	-	-	-
Possibilidad de limitar las señales acústicas	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•	•	•	•
Modo Demo	-	-	-	-	-
Zonas de cocción					
Zonas de inducción con función Sprint	3	3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	-	-	-	-	-
Inductores auxiliares	-	-	-	-	-
Zona central					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	-
Potencia	kW	-	-	-	-
Sprint	kW	-	-	-	-
Zona delantera derecha					
Diámetro de la zona	mm	210	210	180	210
Potencia	kW	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,1	3,7
Zona trasera derecha					
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	240 - Zona 24 cm
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,2	1,8
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda					
Diámetro de la zona	mm	-	-	-	180
Potencia	kW	-	-	-	1,8
Sprint	kW	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	4,6
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	-	-	-
Cable conectado a la placa		•	•	•	•
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	-	-

• Sí tiene / - No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6		Serie 4	
	Vitrocerámicas					
Modelos						
Terminación Premium	PKM875DP1D					
Terminación biselada		PKD751FP1E	PKK651FP2E			
Terminación bisel delantero				PKK631B18E	PKF631B17E	
Terminación en acero						
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45	45	
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20	20	
Prestaciones						
Tipo de control	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	
Niveles de potencia	17	17	17	17	17	
Función Combi	•	-	-	-	-	
Función Memoria	•	•	•	•	•	
Función Mi Consumo	•	•	•	-	-	
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•	•	•	
Avisador acústico	•	•	•	•	•	
Cronómetro	•	-	-	-	-	
Función Clean: bloqueo temporal del control	•	•	•	-	-	
Possibilidad de limitar las señales acústicas	•	•	•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•	
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	
Modo Demo	•	-	-	-	-	
Zonas de cocción						
Zonas vitrocerámicas	5	3	3	3	4	
Zonas vitrocerámicas con función Sprint	3	1	2	-	-	
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	230/180	-	-	-	
Potencia	kW	2,4/1,7	-	-	-	
Sprint	kW	3,4	-	-	-	
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 - Zona 32 cm	180/120	180	
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2	
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	-	
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	-	145	145	
Potencia	kW	1,2	-	1,2	1,2	
Sprint	kW	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210 - Zona 28 cm	275/210 - Zona 28 cm	
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	
Sprint	kW	3	-	3,4	-	
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	145	145	-	-	
Potencia	kW	1,2	1,2	-	180	
Sprint	kW	-	-	-	2	
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia del aparato	kW	11	5,75	5,75	5,7	
Longitud del cable de conexión		-	100	100	100	
Cable conectado a la placa	cm	-	•	•	•	
Possibilidad de conexión trifásica		•	-	•	•	

• Sí tiene/- No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 6						Serie 4	
	Gas							
Modelos	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PGC6B5B90	PGH6B5B90
Superficie	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	75	75	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	915	752	750	590	590	582	582
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	56	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	850	560	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		–	•	–	•	•	–	–
Prestaciones								
FlameSelect		•	•	•	•	•	–	–
Wok		5 kW	4 kW	5 kW	4 kW	–	4 kW	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok		•	–	•	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		–	–	–	–	–	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas		–/•	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•
Parrillas lavables en el lavavajillas		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas de gas		5	5	5	3	4	3	4
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,3-5	1,55-4	0,35-1,75	1,55-4	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	22-30	22-30	14-22	22-30	14-22
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75	–	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	–	–	14-22	–	14-22
Zona delantera central								
Potencia	kW	0,3-5	1,55-4	0,33-1	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	22-30	22-30	12-16	–	–	–	–
Zona trasera central								
Potencia	kW	–	–	0,35-1,75	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	–	–	14-22	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	22-30
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	12,5	11,5	12,5	8	7,5	8	7,8
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Número de homologación de gas		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6			
	Dominó					
Modelos						
Terminación Premium	PRA3A6D70	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
Tipo	Gas	Gas	Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	mm	14	14	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	51	51
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	–	–	–
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	16	20
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	–	–	–	30	–
Prestaciones						
Tipo de control	FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura	9	9	160 °C-240 °C	17	17	17
Función Memoria	–	–	•	•	•	•
Función Inicio automático	–	–	–	•	•	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona	–	–	–	•	•	•
Avisador acústico	–	–	•	•	•	•
Cronómetro	–	–	•	•	•	•
Autoencendido en el mando	•	•	–	–	–	–
Material de la parrilla	Hierro fundido	Hierro fundido	–	–	–	–
Tipo de parrilla	Continua	Continua	–	–	–	–
Parrillas lavables en el lavavajillas	•	•	–	–	–	–
Función Mantener caliente	–	–	•	–	–	–
Función Mi Consumo	–	–	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas	–	–	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	–	–	–	•	•	–
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	–	–	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	–	–	•	•	•	•
GasStop	•	•	–	–	–	–
Cuba de acero inoxidable	–	–	–	–	–	–
Válvula de desagüe	–	–	–	–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico	–	–	•	–	–	–
Zonas de cocción						
Zonas de inducción	–	–	–	1	2	–
Zonas vitrocerámicas	–	–	–	–	–	2
Zonas de gas	Wok (regulación dual)	2	–	–	–	–
Zona delantera central						
Diámetro zona	mm	–	–	292x344	210x400 · FlexInducción	210
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	3,3	2,2
Diámetro recipientes	cm	22-30	14-22	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	3,7	2,3
Zona trasera central						
Diámetro zona	mm	–	–	–	–	145
Potencia	kW	–	0,6-2,8	–	–	1,4
Diámetro recipientes	cm	–	20-26	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	2,2
Conexión de gas						
Potencia acometida de gas	kW	6	4,7	–	–	–
Gas inyectores serie		Gas natural/biometano	Gas natural/biometano	–	–	–
Juego de inyectores		Butano/propano	Butano/propano	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100
Certificados						
Número de homologación		PIN0099CT969	PIN0099CT969	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Cocina

#LikeABosch

Con las campanas de cristal, olvídate de la extracción de humos y disfruta de cocinar.

Campanas

Explicación de prestaciones	62
Glosario	67
Resumen de gama	67
Fichas de producto	70
Accesorios	76
Modo Demo	78
Planos de instalación	78
Tablas técnicas	83

- Horno HSG636XS6 Serie | 8
- Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
- Horno CMG633BS1 Serie | 8
- Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
- Campana decorativa DWF97RV60 Serie | 8
- Placa PXY875KW1E Serie | 8

Máximas prestaciones y el diseño más vanguardista.

Bosch ofrece una gama de producto completa especialmente para cocinas con islas de cocción, donde lo que se busca es un espacio abierto, con diseño y libre de humos.

Extractor de encimera

Se integra totalmente en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando se utiliza. El panel de mandos es de cristal vitrocerámico negro, por lo que queda perfectamente integrado con la placa. Al conectarlo se eleva la parte de aspiración... al situarse tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción, sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción.

Su total flexibilidad en la instalación, permite enrasarlo perfectamente en la encimera. Existe la posibilidad de colocar el motor por delante, o bien girarlo y ubicarlo por detrás, para ganar superficie útil en la zona delantera de cocción. Incluso, existe la posibilidad de instalar el motor disociado del extractor, hasta 3 metros, por lo que ofrece el máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento. Puede instalarse en un mueble de un mínimo de 75 cm de fondo. En todos los casos, tanto con salida de aire al exterior como en recirculación.



Instalación motor delante.



Instalación motor detrás.



Instalación motor disociado.



Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | 6
Placa PXY875KW1E Serie | 8

Extractores de techo

La gama Bosch de extractores de techo es la solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integra a la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio es máximo. Además, logran la máxima eficacia y eficiencia con el mínimo ruido.



PerfectAir Sensor

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor que adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana, desconectándose automáticamente cuando no se detectan humos ni olores. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!



Home Connect

Podrás manejar tu campana desde cualquier lugar. Recibirás notificaciones, podrás encender y apagar la campana, activar o desactivar el modo automático, ajustar la potencia de absorción de la campana, recibirás notificación cuando tengas que lavar los filtros antigrasa en el lavavajillas...



Motor EcoSilence

Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero. Sin escobillas, gracias a lo cual evitamos pérdidas de eficiencia y reducimos el nivel de ruido. Cuenta con 10 años de garantía que incluyen mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Control placa-campana

Si tienes una placa Home Connect, y tu campana también lo es, podrás emparejar ambos electrodomésticos y manejarlos directamente desde la placa. Desde la placa podrás encender y apagar, activar el modo automático, graduar la potencia de la campana, etc al mismo tiempo que activar el control de temperatura del aceite en tu placa. Fácil, sencillo y sobre todo, muy práctico.

Diseño moderno con las mejores prestaciones.

Motores con alta capacidad de absorción y bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran la máxima eficiencia y eficacia.

Campanas verticales e inclinadas de cristal

Diseño vertical o inclinado que atrapa todas las miradas.

Las campanas de cristal Bosch coordinan a la perfección con el resto de la gama de cocción, con líneas rectas, y perfecta combinación en cristal tanto negro como blanco.



Además, esta gama incorpora las mejores prestaciones de producto, como son:

- ▶ Home Connect y control de la campana desde la placa.
- ▶ **PerfectAir Sensor**, modo de funcionamiento totalmente automático. Sensor que mide la calidad del aire y regula automáticamente el nivel óptimo de extracción en cada momento.
- ▶ **Motor EcoSilence**, con 10 años de garantía* y bajo nivel de ruido.
- ▶ Iluminación LED e interior blindado.
- ▶ Electrónicas con prestaciones como el indicador de saturación de filtros, desconexión automática temporizada, etc.



Doble zona de aspiración e iluminación LED.



Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal incorporan amortiguadores para una cómoda apertura y limpieza interior. Además, permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15° para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Campanas decorativas

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con diseños y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del acero inoxidable en combinación con el cristal dotando al producto de un moderno diseño.

- ▶ Home Connect y control de la campana desde la placa.
- ▶ **PerfectAir Sensor**, modo de funcionamiento totalmente automático.
- ▶ **Motor EcoSilence**, con 10 años de garantía* y bajo nivel de ruido.
- ▶ Iluminación LED.
- ▶ Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables, sin acceso al motor, todo protegido para una limpieza cómoda y segura.
- ▶ Electrónicas con prestaciones como el indicador electrónico de saturación, tanto de los filtros de aluminio como del filtro de carbón activo, o la desconexión automática temporizada.
- ▶ Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de retención de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y lavables en el lavavajillas.
- ▶ Sistema de fácil instalación.



Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones de producto para los mejores resultados.



PerfectAir Sensor: modo automático

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado por Bosch, que mide los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!

Función control placa-campana

Permite controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, solo es necesario seleccionar la potencia de la placa y seleccionar el funcionamiento de la campana deseada.

Hay múltiples configuraciones y se puede establecer la opción que se desee, por ejemplo, que al conectar la placa, se ilumine la campana y se conecte en un nivel determinado de extracción, o bien, directamente en modo automático... al apagar la placa, se apagaría la iluminación de la campana pero seguiría funcionando hasta eliminar todos los humos y olores de la sala, desconectándose automáticamente una vez asegurado un aire limpio en la cocina.



Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisará cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Pulsando directamente sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia o la función deseada.

Dependiendo del modelo, incorpora múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80%.

El motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido producido hasta un 20%. Esto unido a una carcasa fonoabsorbente en el motor, además de 2 láminas de 1,5 cm de grosor de material insonorizante que cubren las dos turbinas de salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

Resultado, máxima extracción con un nivel de ruido absolutamente bajo.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de la campana.

Fácil limpieza: interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor protegido, se alarga su vida útil.

Fácil limpieza: filtro recubierto de acero inoxidable

Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Las campanas Bosch incorporan filtro multicapa de aluminio, como mínimo 5 capas de aluminio, llegando hasta 9 capas en los modelos más altos de gama, con una alta capacidad de retención de grasas. Además, en muchos casos se añade un recubrimiento exterior en acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable y permite poder lavarlo en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Bosch, más que un especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Bosch ofrece un servicio completo de asesoramiento para asegurar el mejor rendimiento de la campana y la máxima satisfacción de sus clientes.

¿Cómo elegir una campana? ¿Qué capacidad de extracción se necesita?

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Los estudios realizados sobre el ambiente en un local han permitido comprobar que, para conseguir una renovación adecuada de aire, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces por hora el volumen de aire de la estancia, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura de la habitación, se obtendrá el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función, en una cocina de, por ejemplo, 16 m² es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 40 m³ (ver dibujo).



Bosch, especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de salida de aire de la vivienda es adecuada, ya que ésta tiene una gran influencia para un resultado óptimo de funcionamiento.

Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas

Bosch dispone de la tecnología más avanzada y del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros electrodomésticos.

Desde Bosch te ayudamos con:

- La elección de la campana
- Recomendaciones para su correcta instalación y obtener siempre la máxima eficiencia y eficacia
- La elección más correcta de los accesorios

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:

consultas.campanas@bshg.com



Cálculo TEÓRICO de la pérdida de carga en una instalación - Servicio on-line



Se trata de un servicio de asesoramiento sobre la pérdida de carga que puede tener una campana en una determinada instalación.



En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina; tipo de tubo, diámetro, número de codos, longitud de los conductos, etc., se puede calcular la capacidad de extracción de la campana en esa instalación.



En Bosch disponemos de una aplicación que nos permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores, con las curvas de comportamiento de una determinada instalación y poder conocer cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:

consultas.campanas@bshg.com

Este servicio es gratuito e incluye la elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Cálculo REAL de la pérdida de carga en una instalación - Servicio en el domicilio



Se trata de un servicio preventa de asesoramiento e inspección técnica en el domicilio del cliente.



Un técnico de Bosch realizará una inspección, así como un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en su instalación y poder hacer las recomendaciones pertinentes para una correcta definición del sistema de extracción necesario.



Recomendable cuando no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción y por tanto, no se pueda realizar una buena prescripción de la campana de extracción más adecuada.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de contacto a:

consultas.campanas@bshg.com

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye la mano de obra y desplazamiento del técnico Bosch que hace la inspección y toma de datos reales de la instalación, así como la posterior elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga real de la instalación y los caudales de extracción máximos y mínimos recomendados.

Bosch, especialista en extracción.

Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de todos los accesorios para la mejor extracción.

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada?

Conductos para mejorar la instalación de salida de aire al exterior

En el caso de disponer de una mala instalación de salida de aire al exterior; tubo rugoso, poco diámetro, muchos codos, etc... Bosch ofrece accesorios que permitan mejorarla.


La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Bosch recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Bosch dispone de accesorios de tubos lisos de diámetro 150 mm, o bien tubo rectangular equivalente, de 222 x 89 mm, así como codos y conectores variados para facilitar la instalación y una perfecta extracción.

Salida del aire al exterior

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, y expulsado al exterior por un sistema de tubos de evacuación de aire.

Cómo hacer una correcta instalación

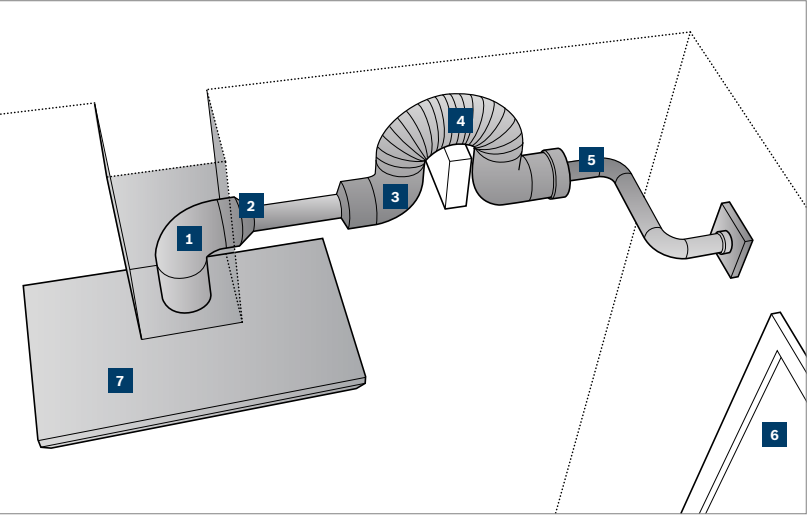

1. El codo está muy cerca de la salida de la campana. Bosch recomienda un tramo recto y vertical mínimo de 30 cm.
2. La reducción del diámetro del conducto está muy cerca de la salida de la campana.
3. Numerosos codos que disminuyen el caudal de la campana y por lo tanto su capacidad de extracción.
4. Conductos rugosos que hacen perder capacidad. Bosch recomienda en la medida de lo posible usar conductos lisos para asegurar la perfecta extracción.
5. Diámetros de conductos demasiado estrechos. Bosch recomienda utilizar conductos de 15 cm de diámetro.
6. Asegurar que haya una entrada de aire suficiente.
7. Bosch recomienda que el ancho de la campana sea igual o superior al ancho de la placa.

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada y no se puede mejorar? Instalación en recirculación


En Bosch disponemos de los accesorios necesarios para instalar la campana en recirculación asegurando la máxima eficiencia y mínima pérdida de la capacidad de extracción.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire al exterior. En el caso de que una instalación con salida de aire al exterior dé pérdidas de extracción superiores al 40 %, Bosch recomienda instalar la campana en recirculación.

Instalación en recirculación


El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, liberado de olores a través de los filtros de carbón activo del accesorio de recirculación y devuelto de nuevo al interior de la cocina.

En Bosch disponemos de varias opciones de instalación en recirculación. Adicionalmente al set tradicional, se han desarrollado sistemas de alta eficiencia que permiten reducir la pérdida de carga y el nivel de ruido. Incorporan un filtro de carbón activo de doble capa con una retención de olores superior al 90%. Este sistema se puede instalar también totalmente integrado en el conducto decorativo. Los filtros de alta eficiencia además, incorporan una tercera capa que inactiva los alérgenos del polen. Además, se han desarrollado filtros de larga duración, es posible regenerarlos en el horno, y se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.

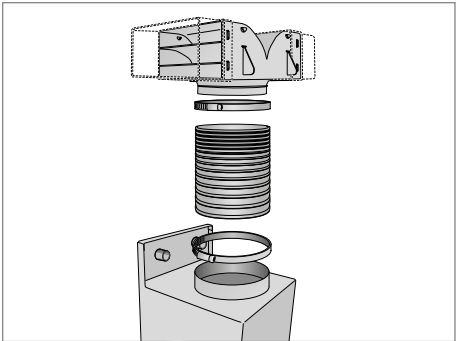


Set de recirculación tradicional

- Retiene hasta un 80 % de olores.
- Filtro de carbón activo, vida media 6 meses.

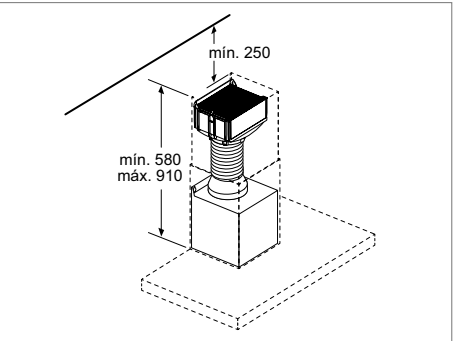

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo decorativo

- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de doble capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.

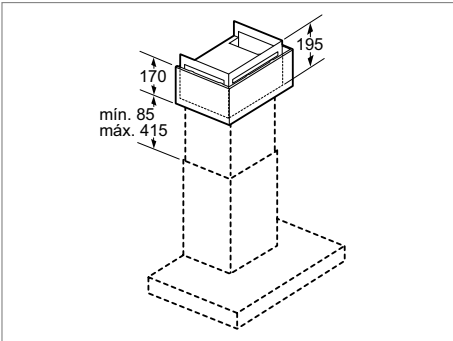

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen


- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de triple capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.
- Posibilidad de instalación del tubo decorativo a techo.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen válido para campanas decorativas, tanto isla como pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.

Este filtro incorpora una tercera capa, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. De esta manera conseguimos retener más del 90% de los olores y eliminamos las partículas de polen presentes en el aire.

Optimizamos el rendimiento de la campana y purificamos mucho más el aire.

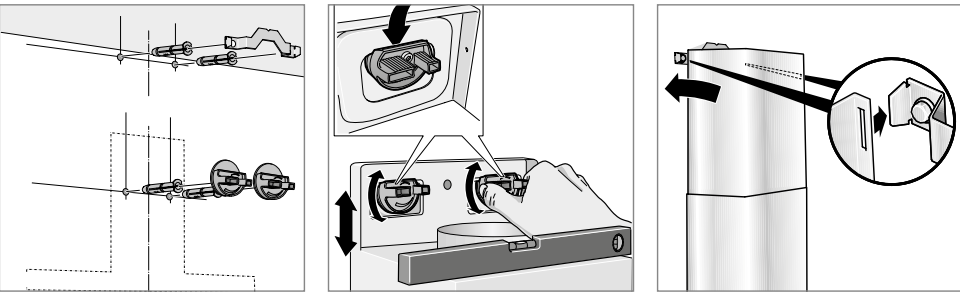

Sistema de fácil instalación

Bosch dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación en una amplia gama de campanas que facilita la labor de instalación de la campana, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y la máxima precisión en su colocación.

Las campanas verticales e inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo. Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque minimalista.

Glosario

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Filtro de carbón activo con una capa adicional que inactiva las partículas de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos y polen. Tienen una retención de olores superior al 90% y una vida media de 18 meses.

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtro de carbón de larga duración

Determinados accesorios de recirculación disponen de un filtro que se puede regenerar en el horno prolongando su vida útil hasta los 10 años.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación se puede controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos. Se selecciona la potencia de la placa y la campana se conecta automáticamente.



Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisar cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía.



PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático. Unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Posición booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posición de 15º de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguación, que facilita la extracción cuando se conecta a la máxima potencia de extracción.

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Extractores de techo y encimera.



PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie 8		Serie 6	
		Ancho	Falso techo 30 cm	Falso techo 30 cm	Falso techo 20 cm
Techo	90 cm				

		Serie 6	
		Ancho	
Encimera	90 cm		

Campanas isla.

		Serie 6		Serie 4	
		Ancho	Motor EcoSilence - DirectControl	TouchControl	
Campanas isla	90 cm				

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Campanas decorativas de cristal.

**PerfectAir Sensor**
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

**Home Connect**
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Serie 8		Serie 6		Serie 4		Serie 2	
Ancho	Motor EcoSilence - TouchControl - Interior blindado	Motor EcoSilence - TouchControl		TouchControl - Interior blindado		TouchControl	
90 cm	 DWK97RV60	 DWK98JQ60					
	 DWK98PR60	 DWK98PR20	 DWK97JM60	 DWK97JM20			
80 cm				 DWK87CM60	 DWK87CM20	 DWK87EM60	
60 cm				 DWK67CM60	 DWK67CM20		

Campanas decorativas de pared.

**PerfectAir Sensor**
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

**Home Connect**
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Ancho		Motor EcoSilence	Motor EcoSilence	TouchControl	Control mecánico
		DirectControl	DirectControl/TouchControl		
		Interior blindado	Interior blindado		
Campanas decorativas	90 cm	  DWB98PR50	  DWB98JQ50	 DWB97FM50	 DWB96BC50
			 DWB97JP50	 DWB97IM50	
			 DWB97CM50		
	75 cm			 DWB77IM50	 DWB76BC50
	70 cm		 DWB77CM50		
	60 cm		 DWB67CM50	 DWB67IM50	 DWB66BC50

Campanas integrables.

**PerfectAir Sensor**
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Ancho		Motor EcoSilence		Control electrónico		Control electrónico	
						Control mecánico	
Telescópicas	90 cm						
		DFS097K51					
60 cm							
		DFS067K51				DFS067A51	
Módulos de integración	86 cm						
				DHL885C			
	73 cm						
						DHL755BL	
	70 cm						
				DHL785C			
53 cm							
						DHL555BL	
	52 cm						
Convencional							
	60 cm						
						DUL63CC55	

Extractor de encimera

DDD96AM60

EAN: 4242005074181
Ancho 90 cm

Serie | 6

Extractor de encimera
Precio ref. final: 1.735 €



[Ver planos](#) [Ver tablas](#)

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 690 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Aspiración perimetral
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/59 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 520 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DSZ9ID0P0: set de recirculación regenerable
 - DSZ9ID0M0: set de montaje con motor disociado

Un electrodoméstico y múltiples posibilidades de instalación

Se integra totalmente en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando se utiliza. El panel de mandos es de cristal vitrocerámico negro, por lo que queda perfectamente integrado con la placa, al conectarlo se eleva la parte de aspiración.

Existe la posibilidad de colocar el motor por delante, o bien girarlo y ubicarlo por detrás, para ganar superficie útil en la zona delantera de cocción. Incluso, existe la posibilidad de instalar el motor disociado del extractor, hasta 3 metros, por lo que ofrece el máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento.



Instalación motor detrás.



Instalación motor delante.



Instalación motor disociado.

Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | 6
Placa de inducción PXX975KW1E Serie | 8

Extractores de techo

DRC99PS20

EAN: 4242005133871
90 x 50 x 30 cm

Serie | 8

Extractor techo cristal blanco
Precio ref. final: 1.595 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 933 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 637 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DIZ1JC2C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DIZ0JC2D0: set de recirculación de larga duración

DRC97AQ50

EAN: 4242005103973
90 x 50 x 30 cm

Serie | 6

Extractor techo acero inoxidable
Precio ref. final: 1.309 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 798 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 565 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DIZ1JC5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DIZ0JC5D0: set de recirculación de larga duración

DRC96AQ50

EAN: 4242005174416
90 x 50 x 20 cm

Serie | 6

Extractor techo acero inoxidable
Precio ref. final: 1.425 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 734 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/61 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 574 m³/h
- **Posibilidad de instalarla en falso techo de altura 20 cm**
- Accesorios especiales**:
 - DIZ1JX5C1: set de recirculación de alta eficiencia

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas isla

DIB98JQ50

EAN: 4242005099061
Ancho 90 cm

Serie | 6

Isla Box Slim

Precio ref. final: 1.169 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 867 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 44/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ5385: set de recirculación tradicional
 - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DIB97IM50

EAN: 4242005086269
Ancho 90 cm

Serie | 4

Isla Box Slim

Precio ref. final: 755 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 754 m³/h**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ5385: set de recirculación tradicional
 - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DWF97RV60

EAN: 4242002946580
Ancho 90 cm

Serie | 8

Vertical cristal negro

Precio ref. final: 1.195 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl con aro central**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 527 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AF1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AF0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK98PR20

EAN: 4242002966724
Ancho 90 cm

Serie | 8

Inclinada cristal blanco

Precio ref. final: 1.195 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

DWK98PR60

EAN: 4242002966755
Ancho 90 cm

Serie | 8

Inclinada cristal negro

Precio ref. final: 1.195 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK98JQ60

EAN: 4242002946894
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal negro

Precio ref. final: 955 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 836 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro



Campana isla DIB98JQ50 Serie | 6

Horno HBG675BB1 Serie | 8

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas decorativas de cristal

DWK97JM20
EAN: 4242002946818
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal blanco
Precio ref. final: 719 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 631 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

DWK97JM60
EAN: 4242002946825
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 719 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 631 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK67CM20
EAN: 4242005172948
Ancho 60 cm

Serie | 4

Inclinada cristal blanco
Precio ref. final: 599 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

DWK67CM60
EAN: 4242005172931
Ancho 60 cm

Serie | 4

Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 599 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK87CM20
EAN: 4242005172955
Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal blanco
Precio ref. final: 655 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

DWK87CM60
EAN: 4242005172986
Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 655 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK87EM60
EAN: 4242005180141
Ancho 80 cm

Serie | 2

Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 545 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 474 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1EK1U1: set de re circulación tradicional
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación de larga duración

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas decorativas de pared

DWB98PR50

EAN: 4242005086542

Ancho 90 cm

Serie | 8

Box Slim cristal negro

Precio ref. final: 945 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB98JQ50

EAN: 4242005099351

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 735 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97CM50

EAN: 4242005086603

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 495 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 721 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB77CM50

EAN: 4242005099337

Ancho 70 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 469 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97JP50

EAN: 4242005086610

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 579 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 702 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB67CM50

EAN: 4242005086597

Ancho 60 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 445 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas decorativas de pared

DWB97FM50
EAN: 4242005039609
Ancho 90 cm

Serie | 4
Box Slim cristal negro
Precio ref. final: 479 €



Ver planos
Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97IM50
EAN: 4242005039616
Ancho 90 cm

Serie | 4
Box Slim
Precio ref. final: 439 €



Ver planos
Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB96BC50
EAN: 4242005036097
Ancho 90 cm

Serie | 2
Box Slim
Precio ref. final: 329 €



Ver planos
Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB76BC50
EAN: 4242005051083
Ancho 75 cm

Serie | 2
Box Slim
Precio ref. final: 315 €



Ver planos
Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB77IM50
EAN: 4242005036080
Ancho 75 cm

Serie | 4
Box Slim
Precio ref. final: 415 €



Ver planos
Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB67IM50
EAN: 4242005051076
Ancho 60 cm

Serie | 4
Box Slim
Precio ref. final: 395 €



Ver planos
Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 752 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/64 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB66BC50
EAN: 4242005039586
Ancho 60 cm

Serie | 2
Box Slim
Precio ref. final: 289 €



Ver planos
Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 621 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/69 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas telescópicas

DFS097K51 Serie | 8
EAN: 4242005232116 Telescópica
Ancho 90 cm Precio ref. final: 719 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/69 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 641 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DSZ4565: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
 - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
 - DSZ4961: accesorio para ocultar el frente de la campana

DFS067A51 Serie | 4
EAN: 4242005232055 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 395 €



Ver planos

Ver tablas



- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 728 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Desconexión automática temporizada
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DSZ4565: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
 - DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

DFS067K51 Serie | 8
EAN: 4242005232079 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 659 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DSZ4565: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
 - DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

DFT63AC50 Serie | 4
EAN: 4242002976525 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 169 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 368 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 62/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 140 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ2600: set de recirculación tradicional

DHL885C Serie | 6
EAN: 4242002824369 Mód. integración
Ancho 86 cm Precio ref. final: 515 €



Ver planos

Ver tablas

- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 730 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 639 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ5605: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

DHL585B Serie | 6
EAN: 4242002831145 Mód. integración
Ancho 52 cm Precio ref. final: 455 €



Ver planos

Ver tablas

- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 650 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 53/67 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 606 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ5605: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

DHL785C Serie | 6
EAN: 4242002824321 Mód. integración
Ancho 70 cm Precio ref. final: 485 €



Ver planos

Ver tablas

- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 730 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 53/66 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 664 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ5605: set de recirculación tradicional
 - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Módulos de integración

DHL755BL
EAN: 4242005123377
Ancho 73 cm

Serie | 4
Mód. integración
Precio ref. final: 305 €




Ver planosVer tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 638 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 408 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - SAT 00465577: set de recirculación tradicional

DHL555BL
EAN: 4242005122455
Ancho 53 cm

Serie | 4
Mód. integración
Precio ref. final: 269 €

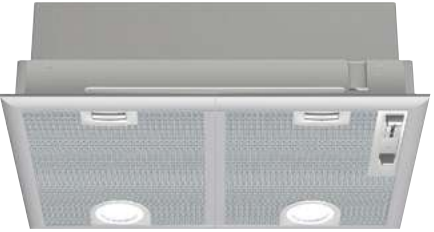

Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 618 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 395 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - SAT 00465577: set de recirculación tradicional

Campana convencional

DUL63CC55
EAN: 4242002968650
Ancho 60 cm

Serie | 4
Convencional
Precio ref. final: 195 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 350 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 56/72 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 110 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ2701: set de recirculación tradicional

Accesorios - Set de instalación en recirculación

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados.

Set de alta eficiencia de instalación en recirculación		
	DIZ0JC5D0 EAN: 4242005109388 Precio ref. final: 569 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración. Extractores de techo*. Acero inoxidable
	DIZ1JC5C6 EAN: 4242005179725 Precio ref. final: 399 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen. Extractores de techo*. Acero inoxidable.
	DIZ0JC2D0 EAN: 4242005109371 Precio ref. final: 569 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración. Extractores de techo*. Blanco
	DIZ1JC2C6 EAN: 4242005179718 Precio ref. final: 379 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen. Extractores de techo*. Blanco.
	DIZ1JX5C1 EAN: 4242005194827 Precio ref. final: 365 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia. Extractor de techo DRC96AQ50. Acero inoxidable
	DIZ2CX5C6 EAN: 4242005179893 Precio ref. final: 249 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen. Campanas isla*.
	DWZ2CX5C6 EAN: 4242005179923 Precio ref. final: 399 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen. Campanas decorativas*.
	DWZ1FX5C6 EAN: 4242005179909 Precio ref. final: 189 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen. Campanas decorativas*.
	DWZ0XX0J5 EAN: 4242005106622 Precio ref. final: 259 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia de larga duración, integrado en el tubo decorativo. Campanas decorativas*
	DWZ0XX0J0 EAN: 4242005099375 Precio ref. final: 259 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia de larga duración, integrado en el tubo decorativo. Campanas decorativas*
	DWZ1CX1I6 EAN: 4242005179756 Precio ref. final: 115 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen, integrado en el tubo decorativo. Campanas decorativas*.


Set tradicional de instalación en recirculación		
	DWZ1DX1I6 EAN: 4242005179763 Precio ref. final: 95 € Ver planos	Set de recirculación de alta eficiencia antipolen, integrado en el tubo decorativo.
	DWZ1IT1D1 EAN: 4242005223695 Precio ref. final: 415 €	Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración para campanas telescópicas y módulos de integración.
	DWZ1IX1C6 EAN: 4242005179879 Precio ref. final: 189 € Ver planos	Set de recirculación alta eficiencia antipolen para campanas telescópicas y módulos de integración.
	DWZ0AF0R0 EAN: 4242002966410 Precio ref. final: 309 €	Set de recirculación de larga duración campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo.
	DWZ1AF1V6 EAN: 4242005246243 Precio ref. final: 95 €	Set de recirculación campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo. Antipolen
	DWZ0AK0R0 EAN: 4242002966472 Precio ref. final: 309 €	Set de recirculación de larga duración campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo
	DWZ1AK1V6 EAN: 4242005246779 Precio ref. final: 95 €	Set de recirculación campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo. Antipolen
	DHZ5325 EAN: 4242002633800 Precio ref. final: 65 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	DHZ5345 EAN: 4242002633824 Precio ref. final: 65 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	DHZ5385 EAN: 4242002633879 Precio ref. final: 65 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	DWZ0DX0U0 EAN: 4242005054039 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

* Consultar en las tablas técnicas, páginas 82-86, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

	DWZ1EK1U1 EAN: 4242005202690 Precio ref. final: 65 €	Set tradicional de recirculación. Campana decorativa inclinada DWK87EM60
	DSZ4565 EAN: 4242002882314 Precio ref. final: 45 €	Set tradicional de recirculación. Campanas telescópicas*
	DHZ2600 EAN: 4242002794761 Precio ref. final: 19 €	Filtro de carbón activo tradicional para campana telescópica DFT63AC50
	DHZ5605 EAN: 4242002821818 Precio ref. final: 105 €	Set tradicional de recirculación. Campanas módulos de integración*
	DHZ2701 EAN: 4242002820828 Precio ref. final: 19 €	Filtro de carbón activo campana convencional
	DSZ9ID0P0 EAN: 4242005095773 Precio ref. final: 189 €	Set de recirculación de larga duración (2 años) para extractor de encimera
Conductos decorativos prolongadores		
	DHZ1224 EAN: 4242002503974 Precio ref. final: 95 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,5 m. Campanas decorativas*
	DHZ1234 EAN: 4242002503981 Precio ref. final: 105 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,75 m. Campanas decorativas*
	DHZ1225 EAN: 4242002502953 Precio ref. final: 135 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*
	DHZ1235 EAN: 4242002503004 Precio ref. final: 179 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*
	DHZ1223 EAN: 4242002633954 Precio ref. final: 169 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*
	DHZ1233 EAN: 4242002633978 Precio ref. final: 209 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*
	DWZ0AX5K0 EAN: 4242002966519 Precio ref. final: 125 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas cristal*

	DWZ0AX5L0 EAN: 4242002966526 Precio ref. final: 179 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas cristal*
	DWZ1AX6E1 EAN: 4242005196098 Precio ref. final: 115 €	Tubo negro para campanas verticales e inclinadas de cristal negras
Ver planos		
	DHZ1246 EAN: 4242002634012 Precio ref. final: 225 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,1 m. Campanas isla*
	DHZ1256 EAN: 4242002634029 Precio ref. final: 305 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,6 m. Campanas isla*
	DHZ1251 EAN: 4242002510217 Precio ref. final: 85 €	Soporte para conducto prolongador isla de 1,1 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1246
	DHZ1253 EAN: 4242002510231 Precio ref. final: 135 €	Soporte para conducto prolongador isla de 1,6 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1256
Conductos y conectores de instalación		
	AD752070 EAN: 4242006189631 Precio ref. final: 39 €	Accesorio anticondensación
	AD752010 EAN: 4242006189617 Precio ref. final: 19 €	Conducto cilíndrico 150 mm Ø, 1.000 mm longitud
	AD754090 EAN: 4242006191030 Precio ref. final: 15 €	Conector cilíndrico 150 mm Ø
	AD752030 EAN: 4242006189624 Precio ref. final: 19 €	Conector cilíndrico 150 mm Ø
	AD990090 EAN: 4242006189785 Precio ref. final: 15 €	Cinta adhesiva para la unión de conductos.

Accesorio extractor de encimera		
	DSZ9ID0M0 EAN: 4242005096374 Precio ref. final: 105 €	Set para montaje motor exterior para extractor disociado
Conductos rectangulares*		
	HEZ9VDSM1 EAN: 4242005253814 Precio ref. final: 19 €	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm
	HEZ9VDSM2 EAN: 4242005253821 Precio ref. final: 35 €	Conducto rectangular 89x222 mm, 1.000 mm
	HEZ9VDSB1 EAN: 4242005253838 Precio ref. final: 29 €	Codo horizontal 90º rectangular
	HEZ9VDSB2 EAN: 4242005253845 Precio ref. final: 25 €	Codo vertical 90º rectangular
	HEZ9VDSB3 EAN: 4242005253852 Precio ref. final: 25 €	Codo vertical 90º rectangular, con un radio de giro reducido para encimeras de 65 cm de profundidad.
	HEZ9VDSB4 EAN: 4242005286881 Precio ref. final: 25 €	Codo vertical 90º rectangular, con un radio de giro reducido para encimeras de 60 cm de profundidad.
	HEZ9VDSS1 EAN: 4242005254224 Precio ref. final: 15 €	Conector plano hembra, para unir conductos planos macho.

	HEZ9VDSI0 EAN: 4242005254231 Precio ref. final: 25 €	Conector mixto rectangular / circular 150 mm diámetro
	HEZ9VDSI1 EAN: 4242005254248 Precio ref. final: 25 €	Codo mixto 90º rectangular / circular 150 mm diámetro
Accesorios de instalación para campanas telescópicas		
	DSZ4961 EAN: 4242005238002 Precio ref. final: 155 €	Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 90 cm.
Ver planos		
	DSZ4660 EAN: 4242002882390 Precio ref. final: 145 €	Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 60 cm.
Ver planos		
	DSZ4920 EAN: 4242002882475 Precio ref. final: 49 €	Accesorio para instalar la campana telescópica en mueble de 90 cm
Ver planos		
	DSZ4686 EAN: 4242005237463 Precio ref. final: 69 €	Frontal negro campana telescópica 60 cm
	DSZ4682 EAN: 4242005237449 Precio ref. final: 69 €	Frontal blanco campana telescópica 60 cm

* Consultar en las tablas técnicas, páginas 82-86, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

*Sección equivalente a diámetro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y necesarios para la salida del extractor de techo altura 20 cm y para la conexión de extractor de encimera a motor exterior.

Modo Demo

Extractores de techo



DRC99PS20, DRC97AQ50, DRC96AQ50

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas isla y de pared



DIB98JQ50, DIB97IM50, DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97JP50, DWB97CM50, DWB77CM50, DWB67CM50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWB76BC50, DWB66BC50

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal inclinadas



DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal verticales



DWF97RV60


Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

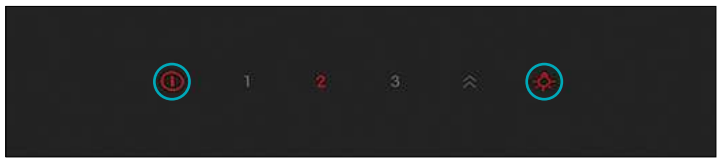

DWK97JM60, DWK97JM20, DWK87CM60, DWK87CM20, DWK67CM60, DWK67CM20, DWK87EM60

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas telescópicas



DFS097K51, DFS067K51

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.


Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Planos de instalación

Extractores de techo


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



DRC99PS20


Dimensiones en mm

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



DRC97AQ50


Dimensiones en mm




La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

DRC96AQ50


Dimensiones en mm




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.




A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm


DRC99PS20, DRC97AQ50 (continuación)




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.

Dimensiones en mm


DRC96AQ50 (continuación)

Extractor de encimera


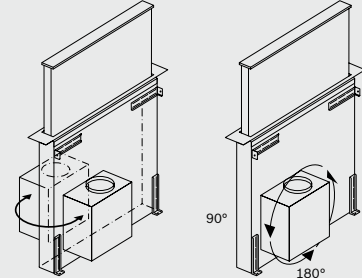


La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados y montarse en la parte frontal o en la parte trasera.

DDD96AM60




La unidad del motor se puede montar con una distancia máxima de 3 m al aparato. (se necesitan accesorios especiales)




Para el montaje enrasado en encimeras de piedra y de granito rellenar con silicona

Dimensiones en mm





Instalar solo un lado del aparato junto a un mueble alto o pared con distancia de 50 mm



El uso con cocina de gas solo es posible en la salida de aire al exterior.
Potencia máxima total: 13,4 kW.
* profundidad de 650 mm solo en combinación con placas estrechas.
** mín. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.


DDD96AM60 (continuación)




La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados, montarse en la parte frontal o la trasera y colocarse a distancia del aparato. (se necesitan accesorios especiales)

Dimensiones en mm

Campanas Isla

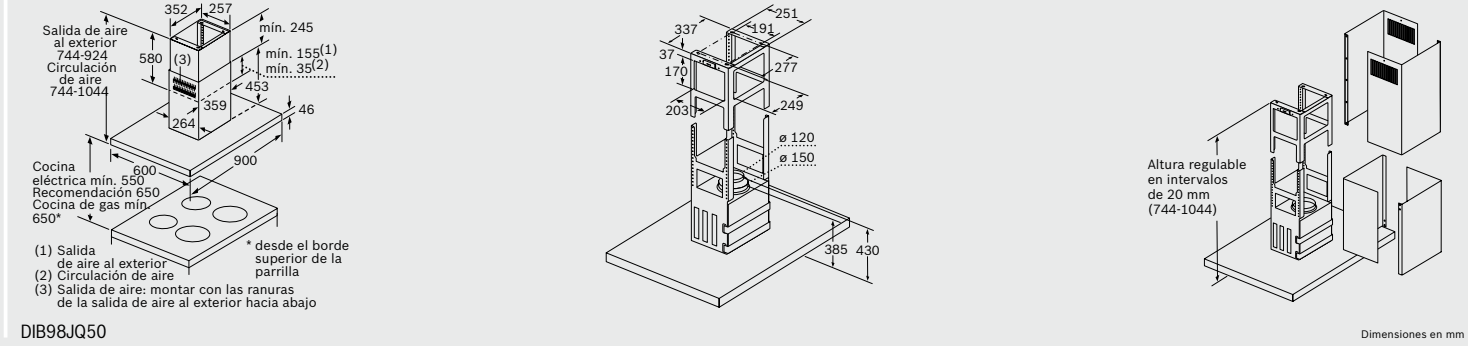


DIB98JQ50

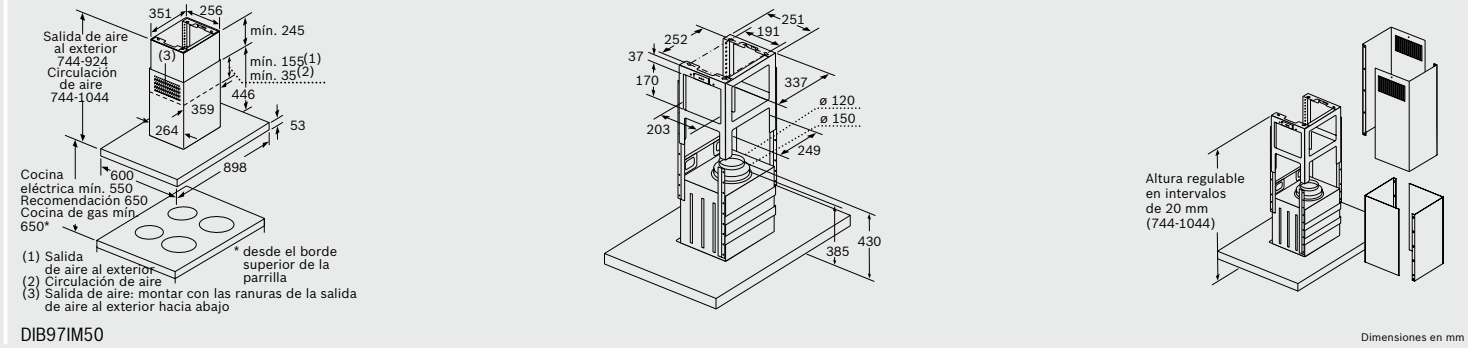


DIB97IM50


Campanas decorativas de cristal

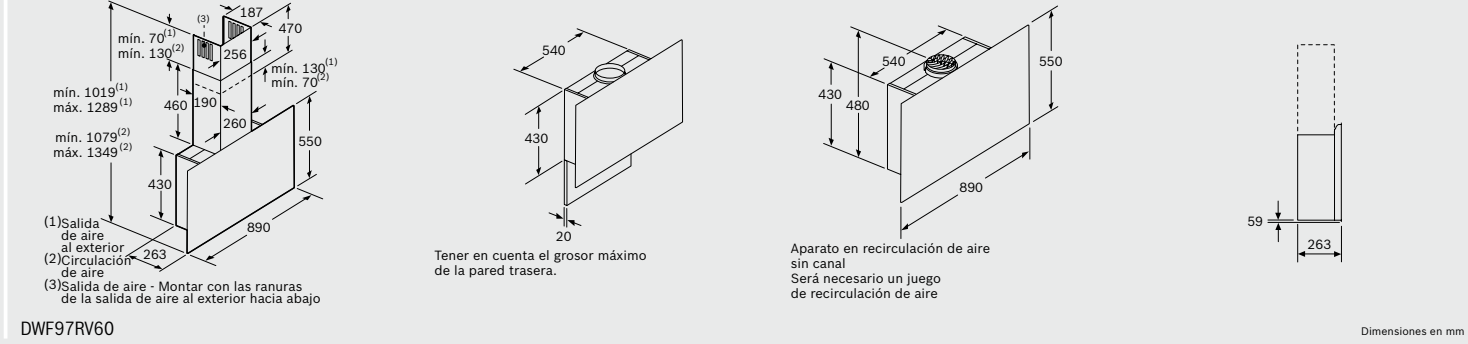

DWF97RV60

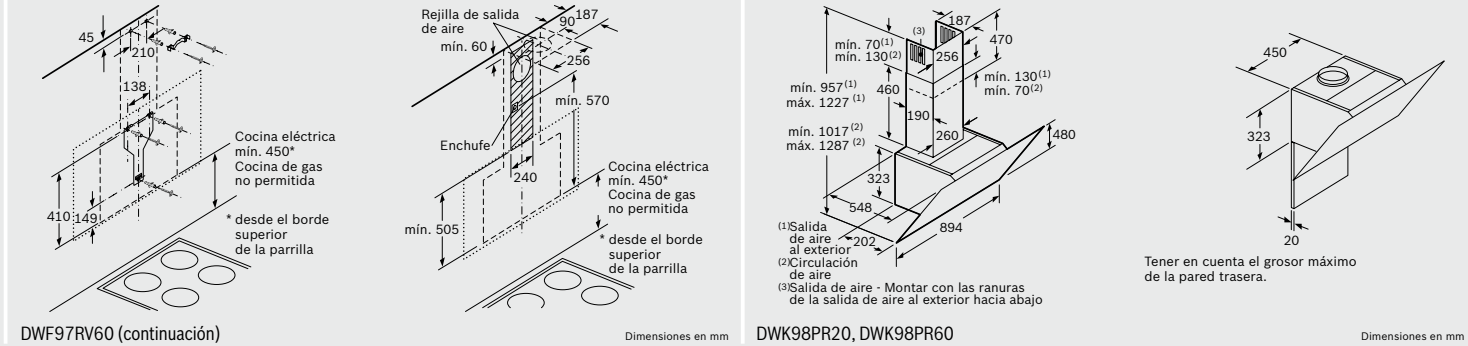


DWF97RV60 (continuación)

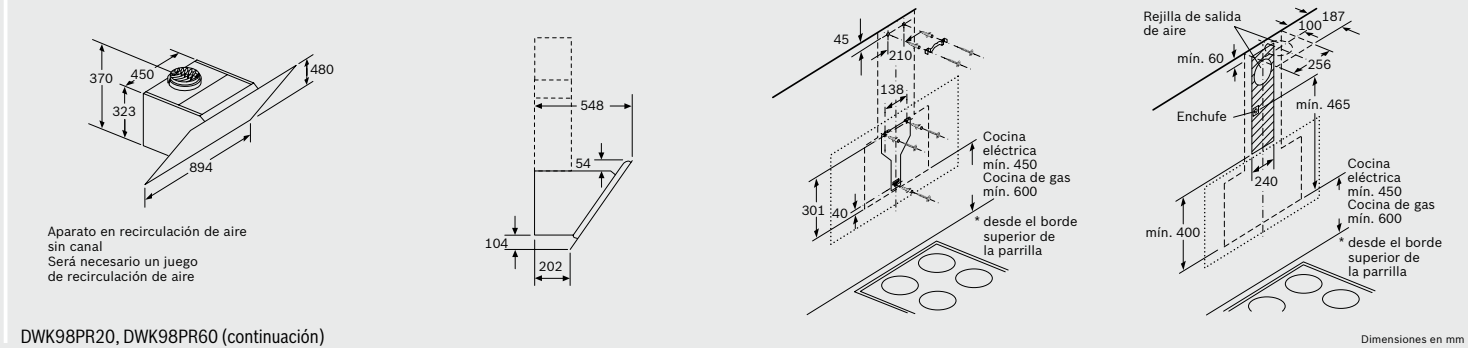


DWF97RV60 (continuación)


Campanas decorativas de cristal

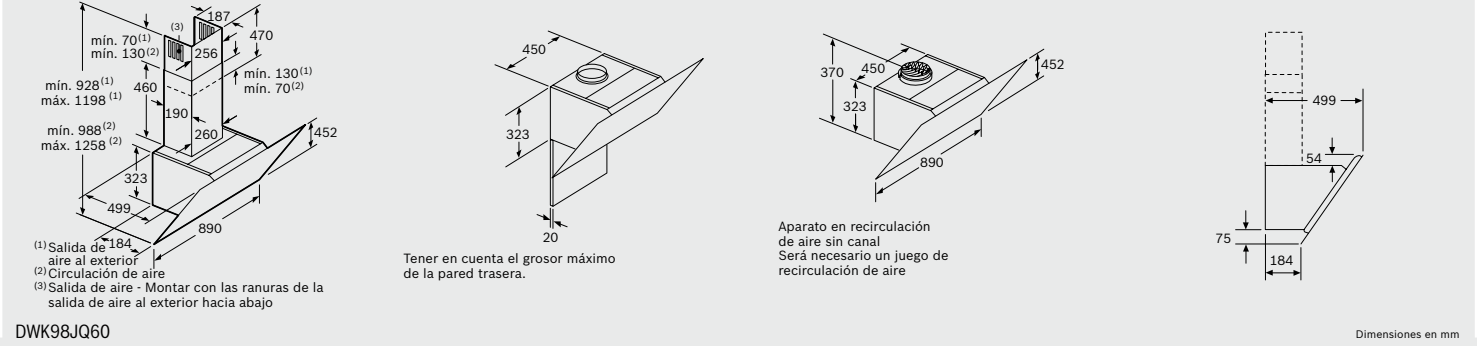


DWK98JQ60

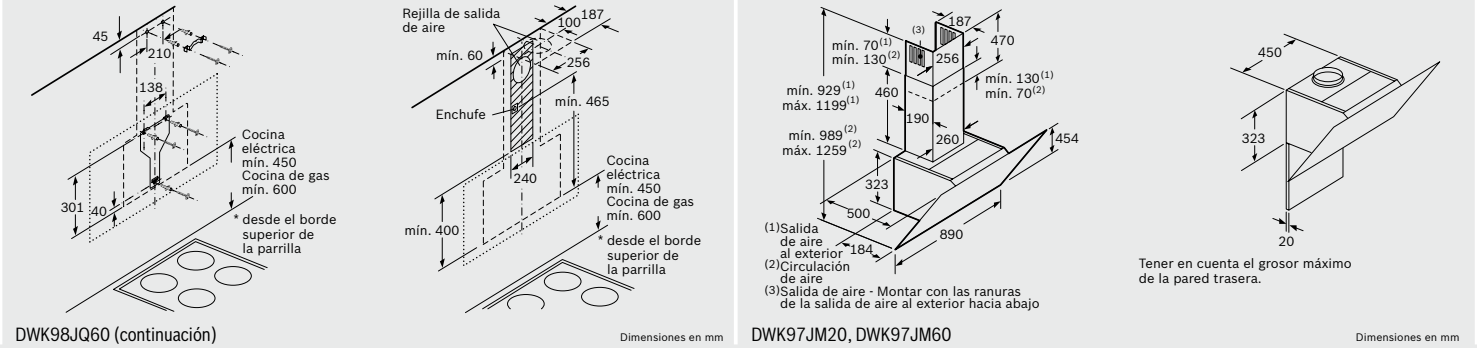


DWK98JQ60 (continuación)

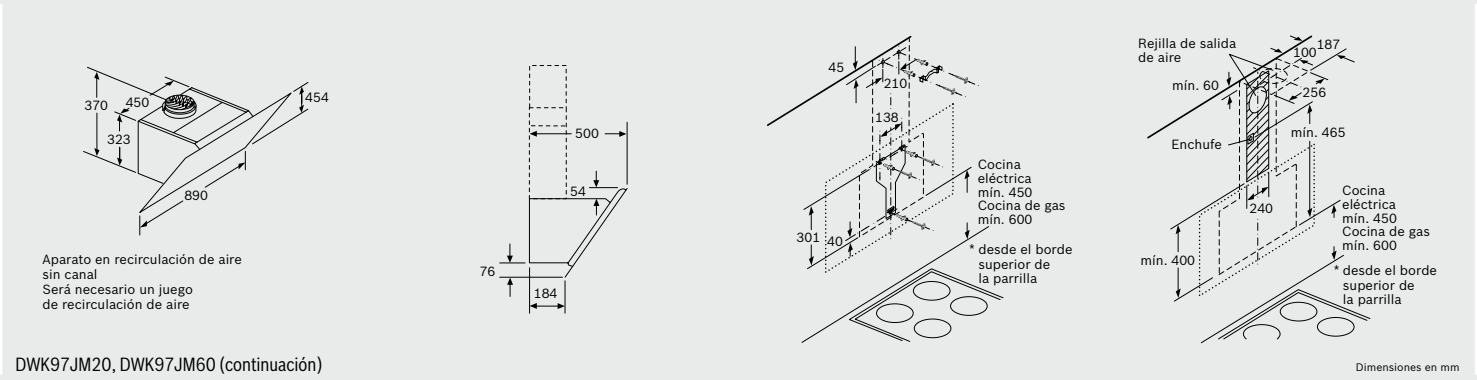


DWK97JM20, DWK97JM60 (continuación)

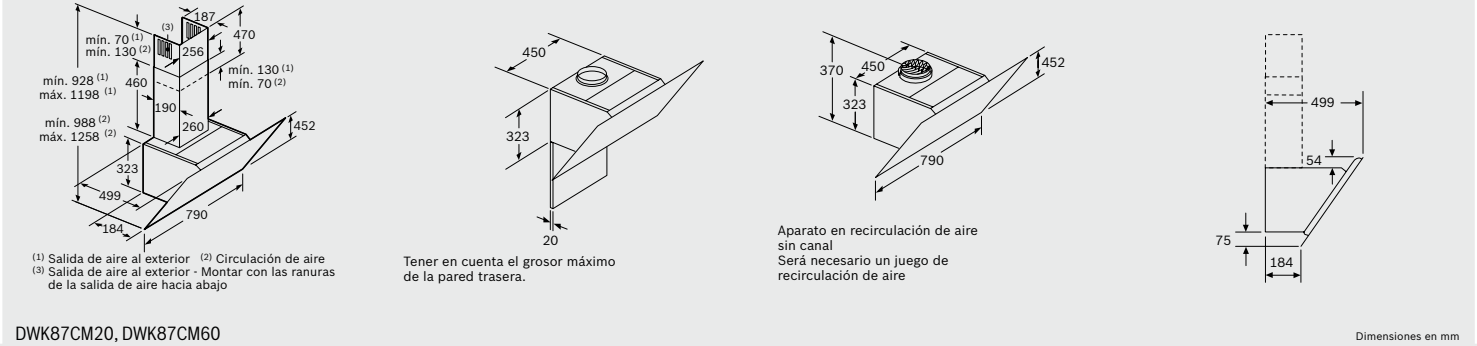

DWK87CM20, DWK87CM60

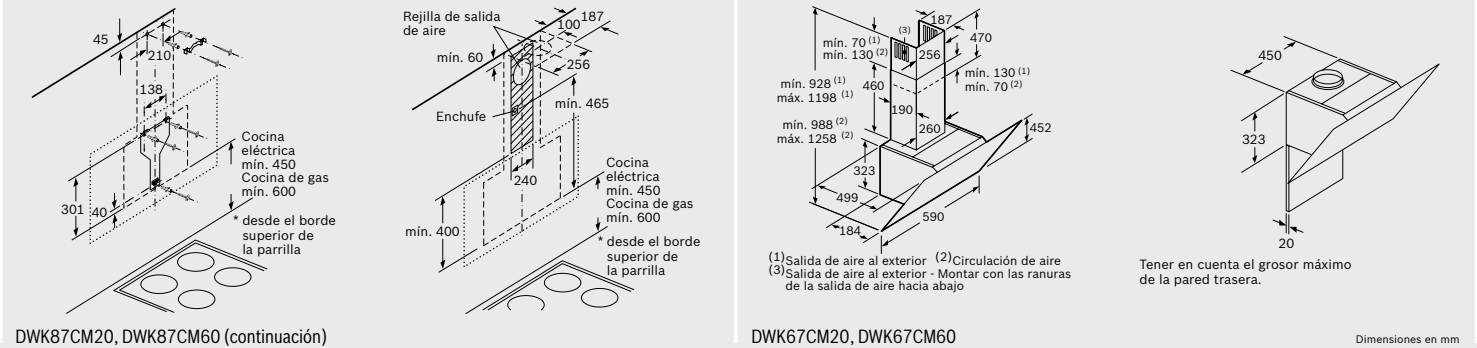


DWK87CM20, DWK87CM60 (continuación)




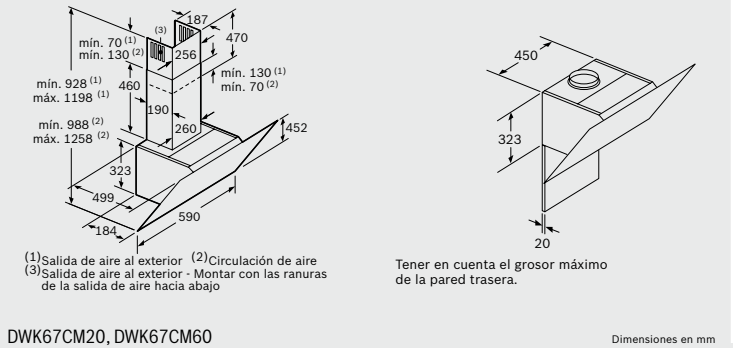


DWK67CM20, DWK67CM60



Campanas decorativas de cristal

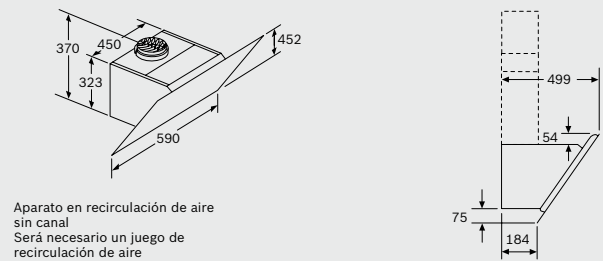



DWK67CM20, DWK67CM60 (continuación)

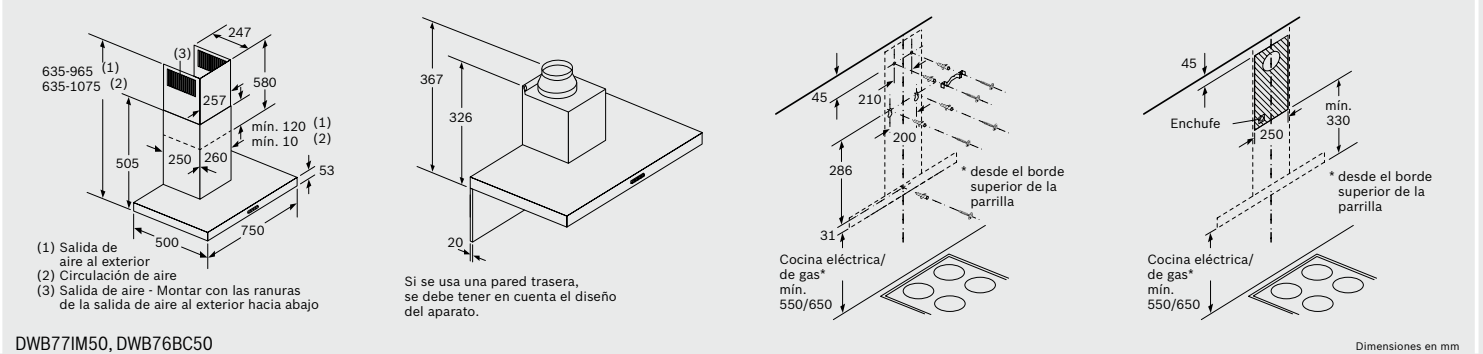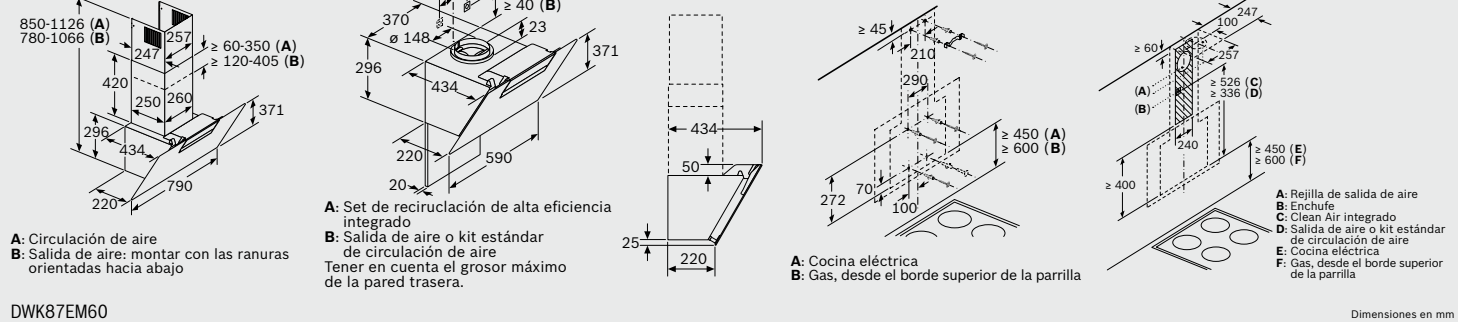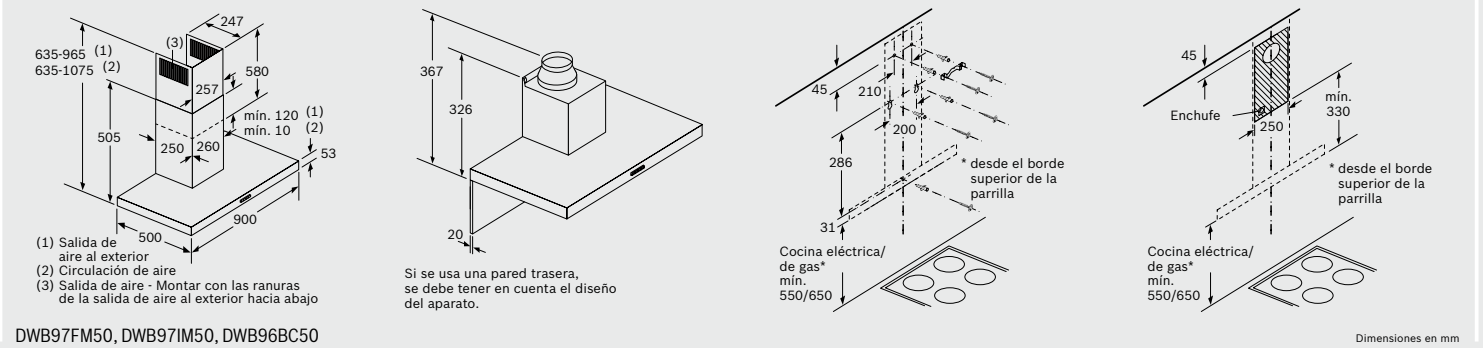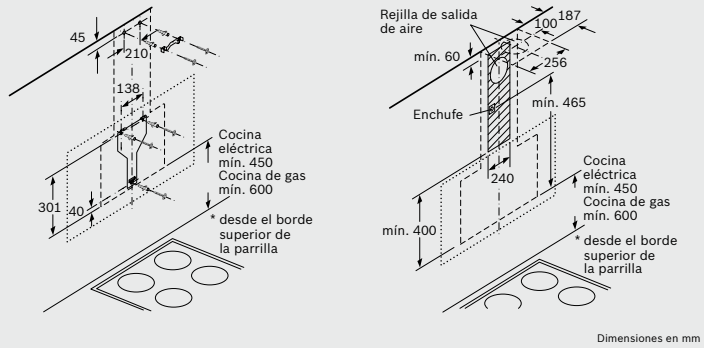



Campanas decorativas

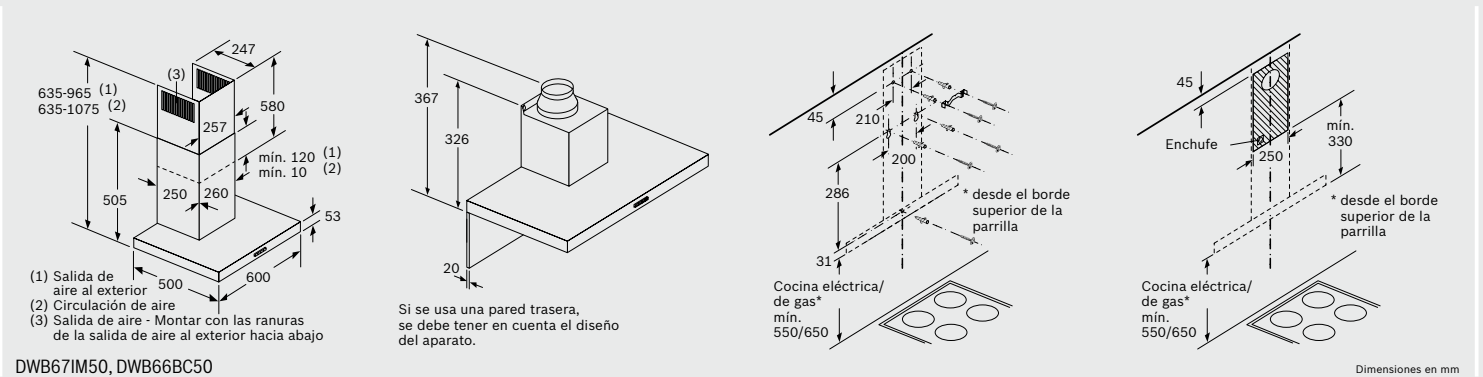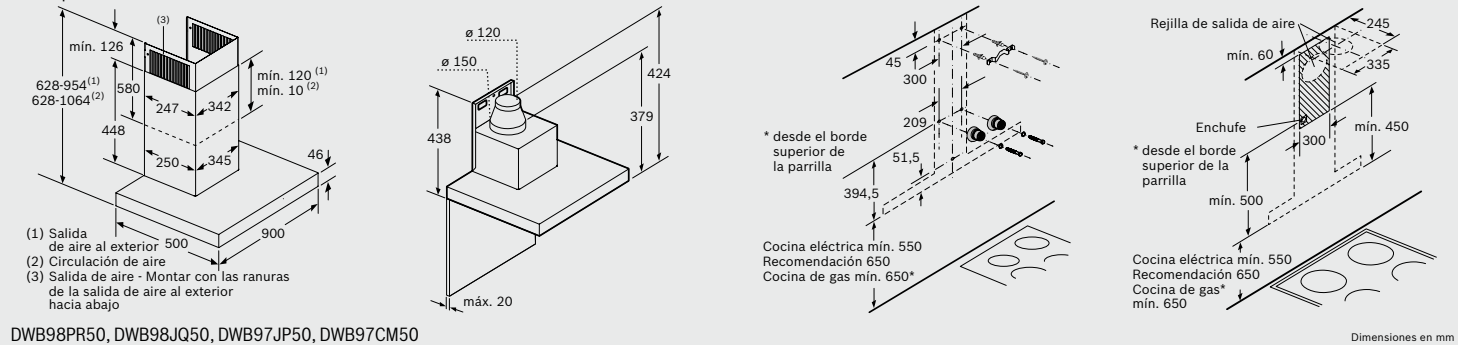


(3)

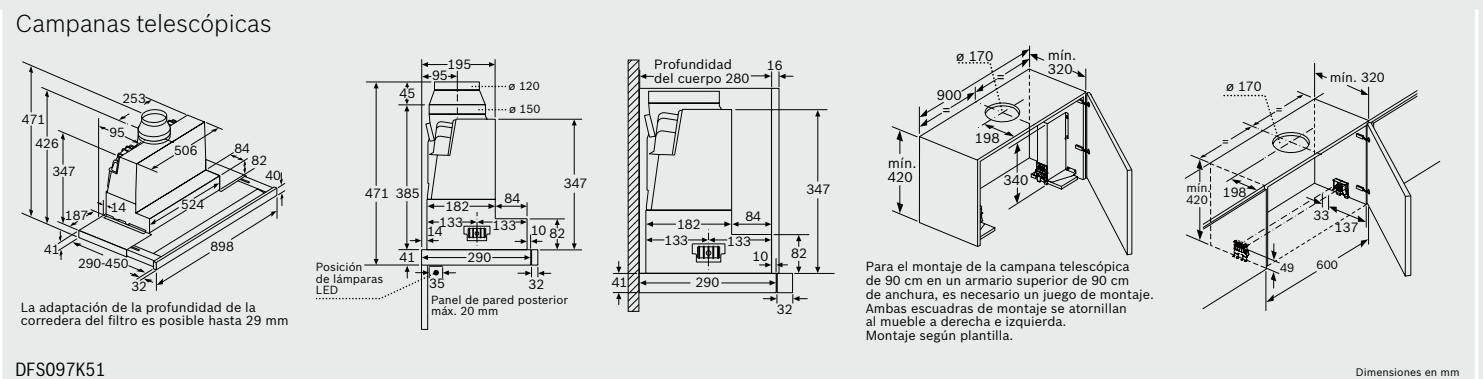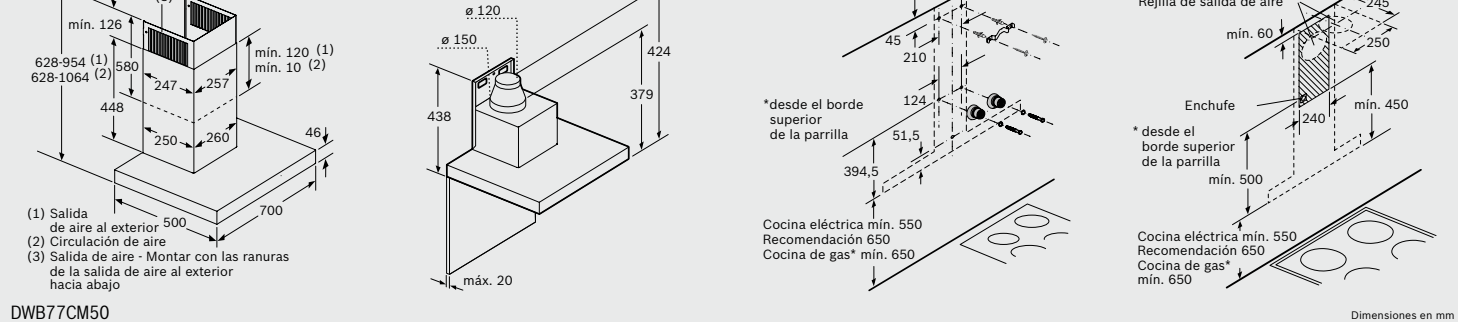


Campanas decorativas

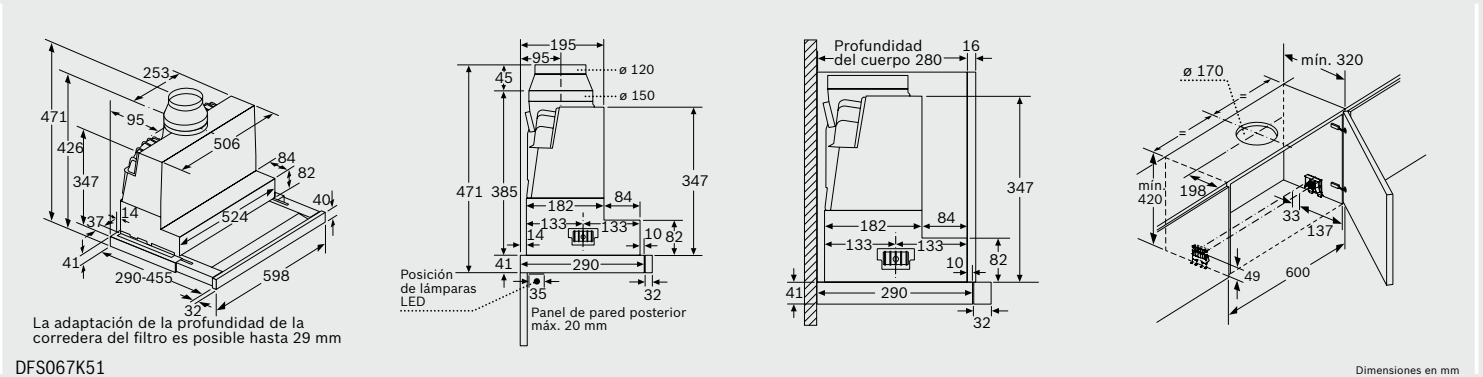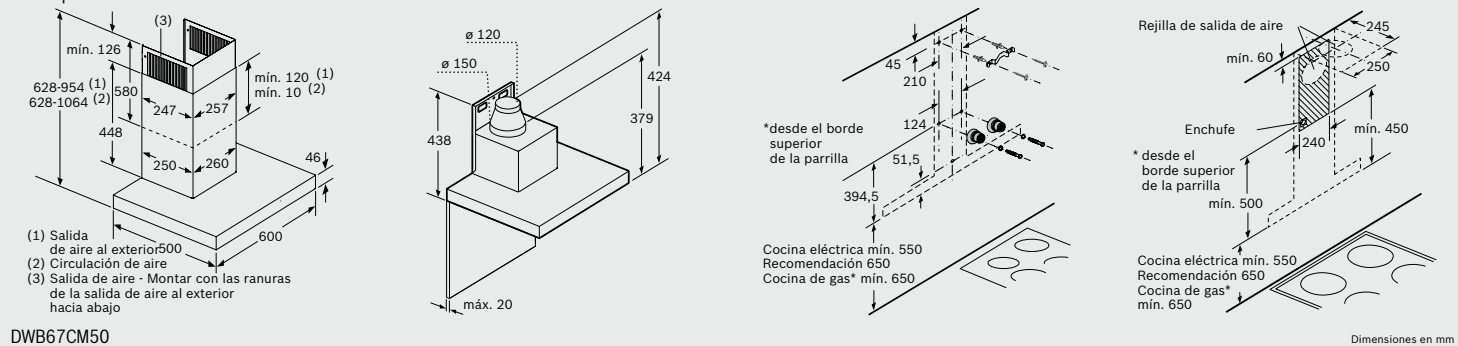


Campanas telescópicas

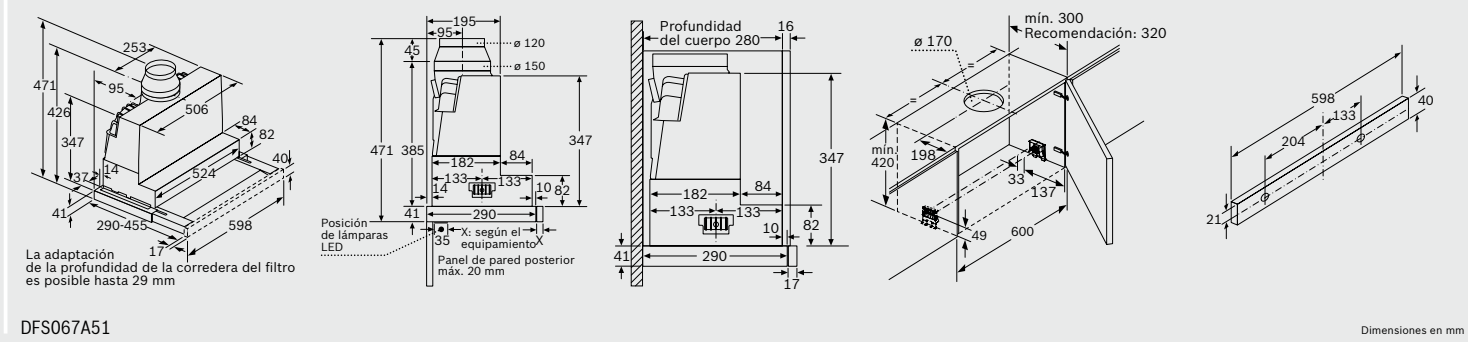


DFS067A51

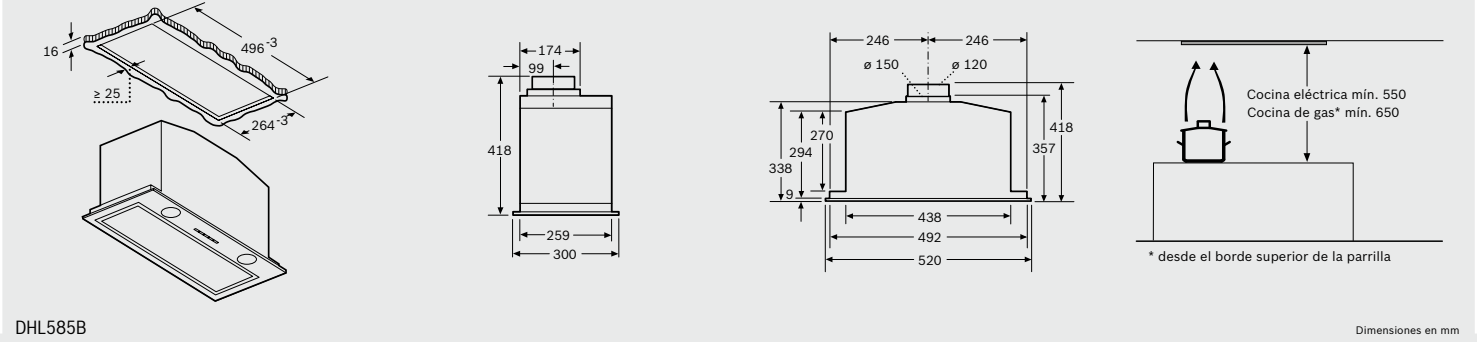

DHL585B

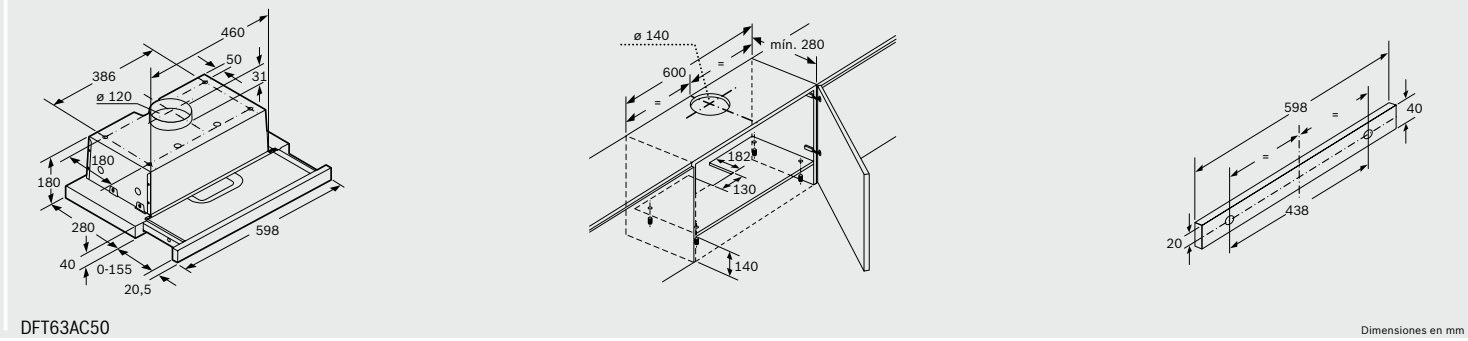


DFT63AC50

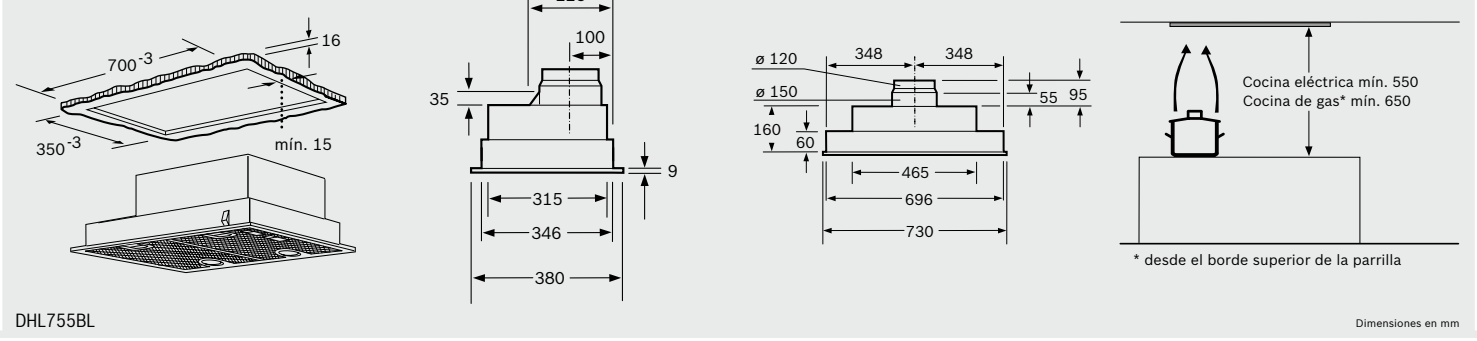


DHL755BL

Campana convencional

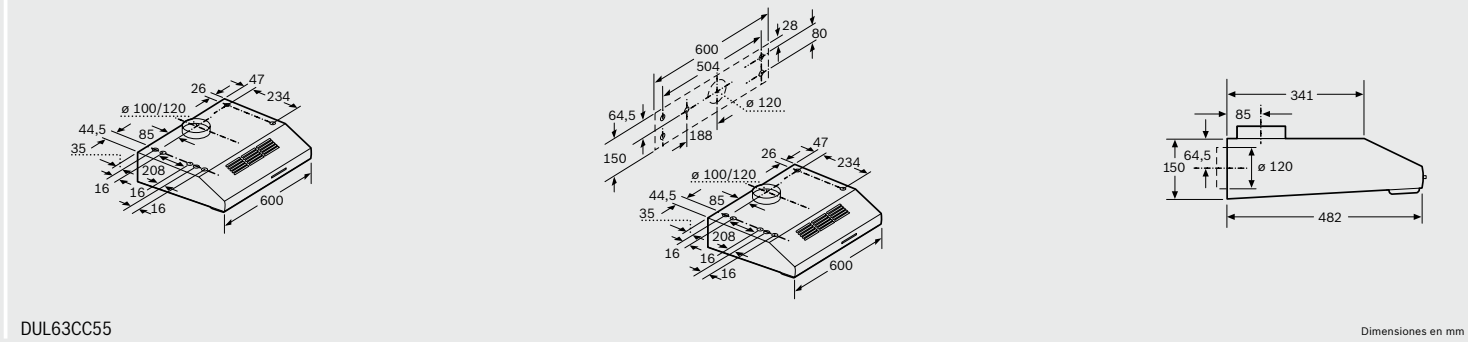


DUL63CC55

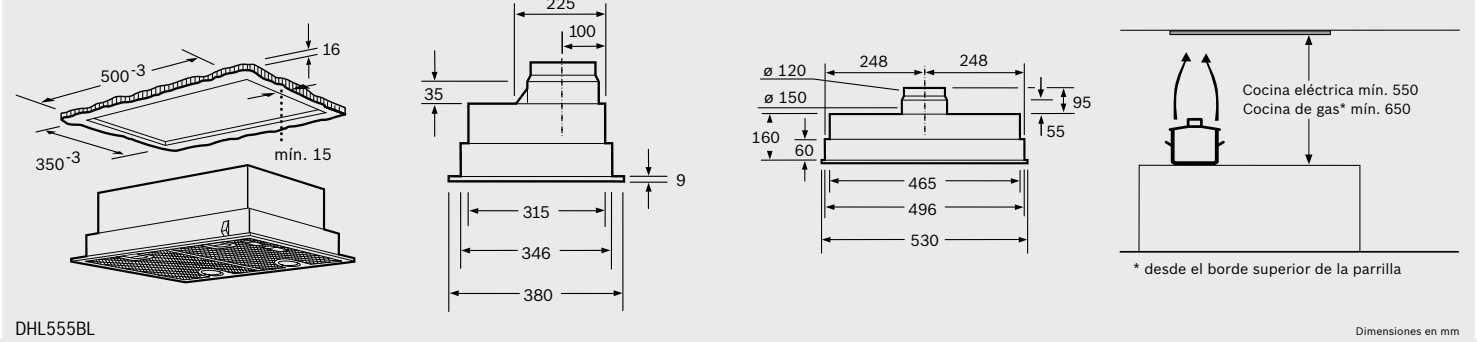


DHL555BL

Módulos de integración

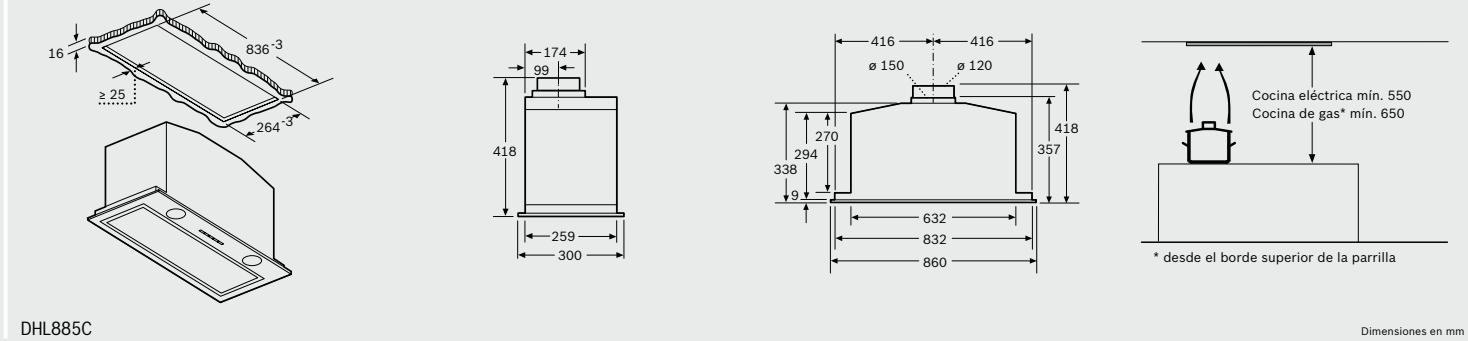


DHL885C


Accesorios

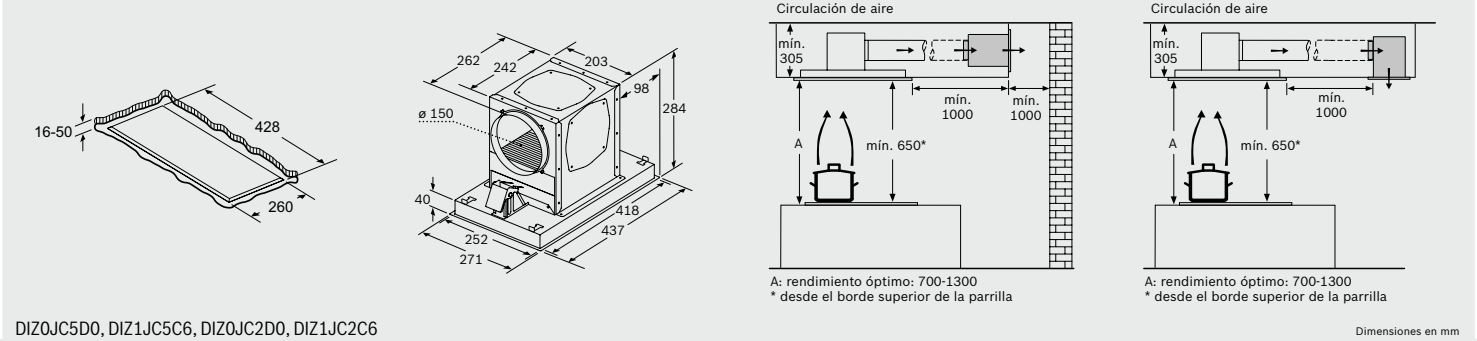

DIZ0JC5D0, DIZ1JC5C6, DIZ0JC2D0, DIZ1JC2C6

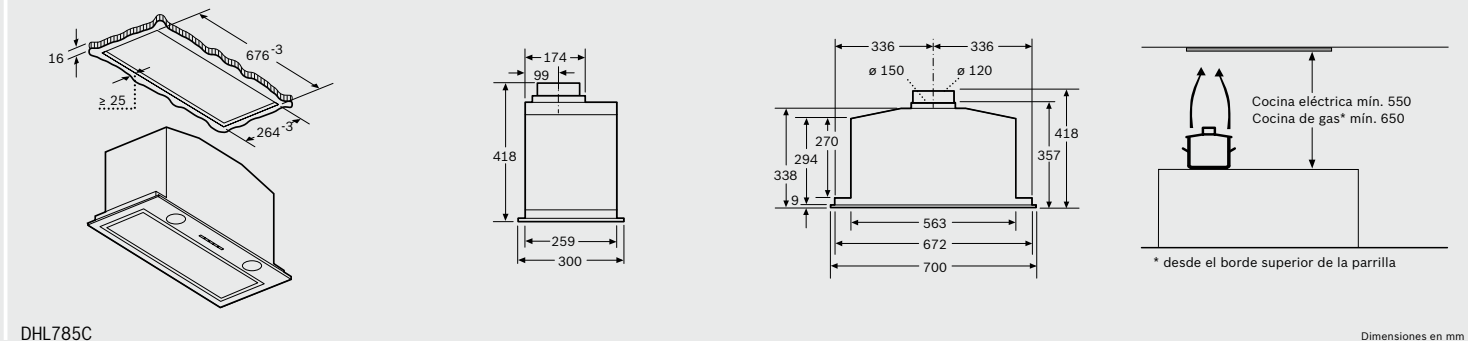


DHL785C

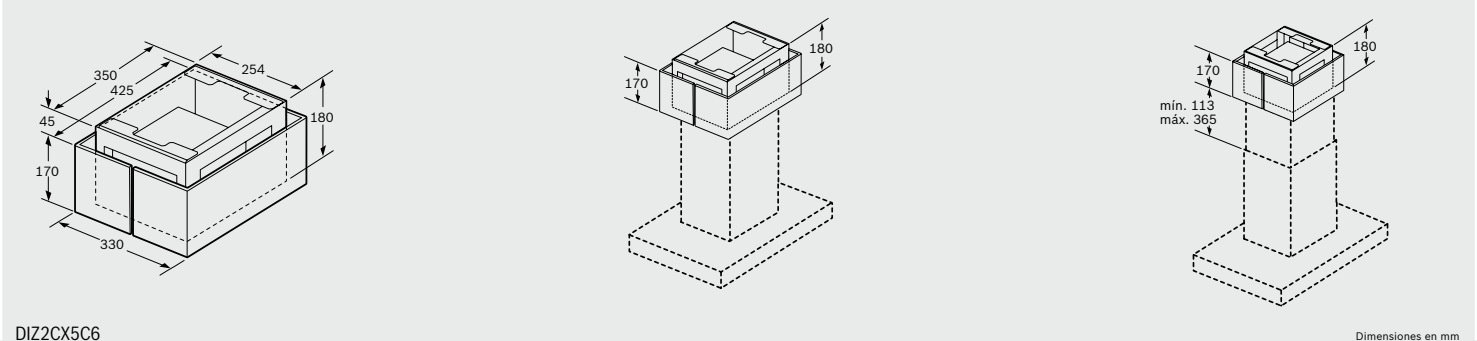


DIZ2CX5C6


Accesorios

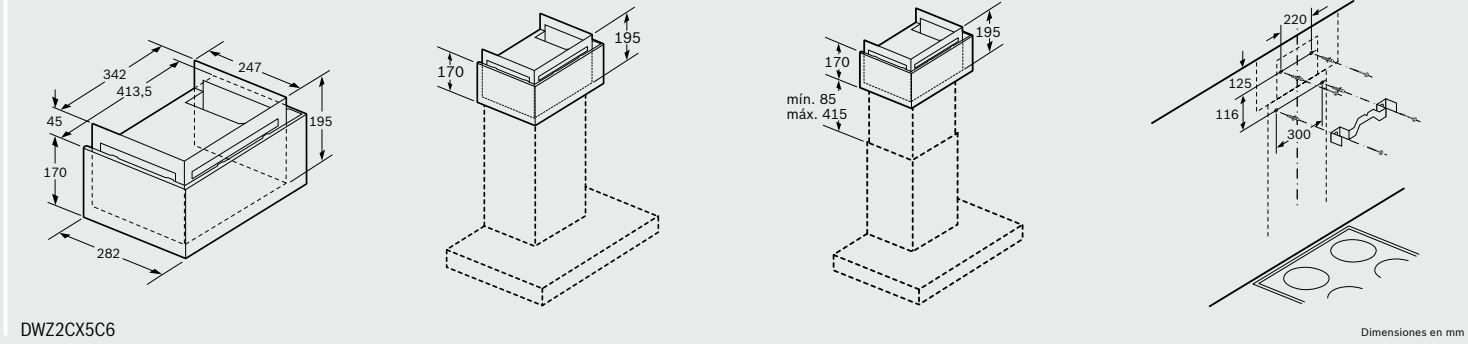


DWZ2CX5C6

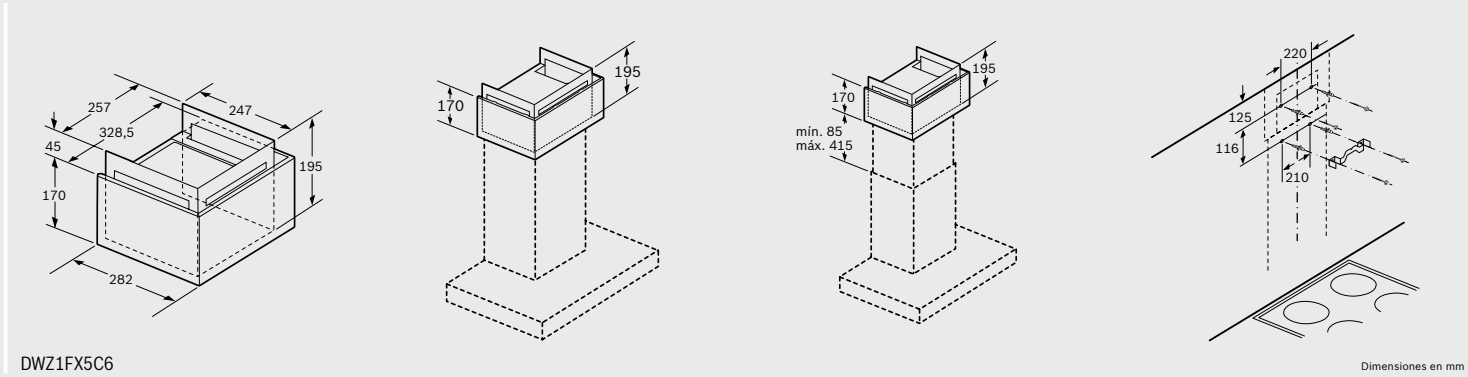


DWZ1FX5C6

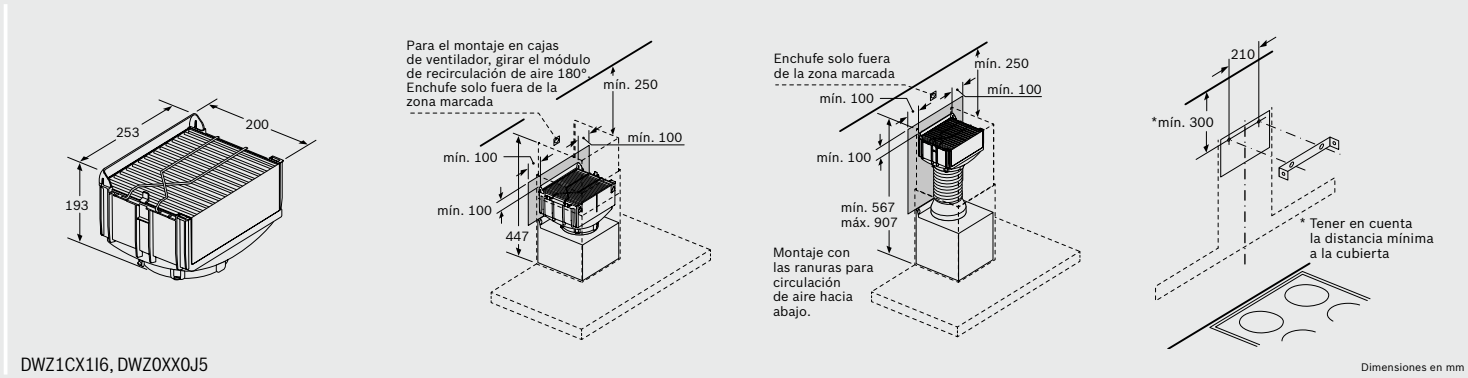


DWZ1CX1I6, DWZ0XX0J5

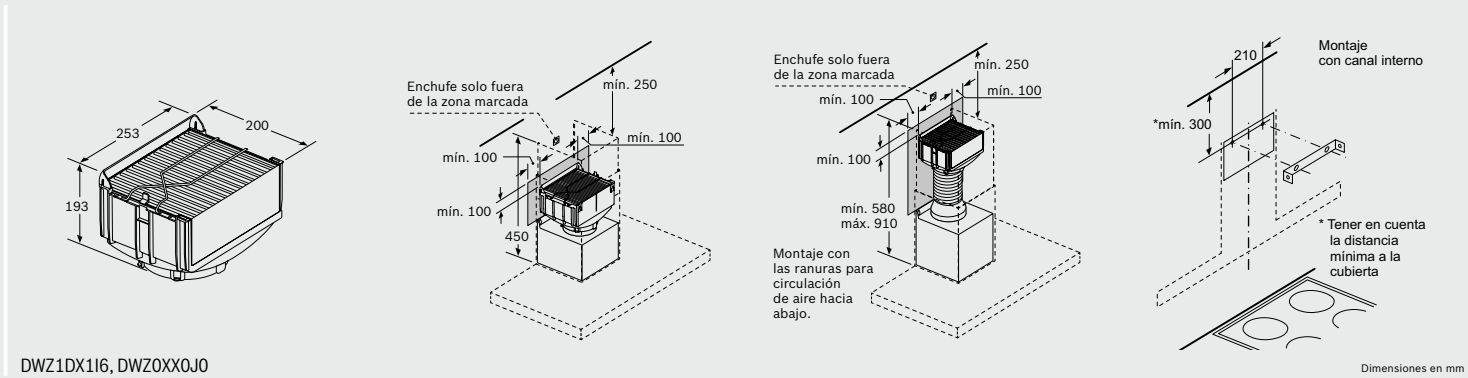



DWZ1DX1I6, DWZ0XX0J0

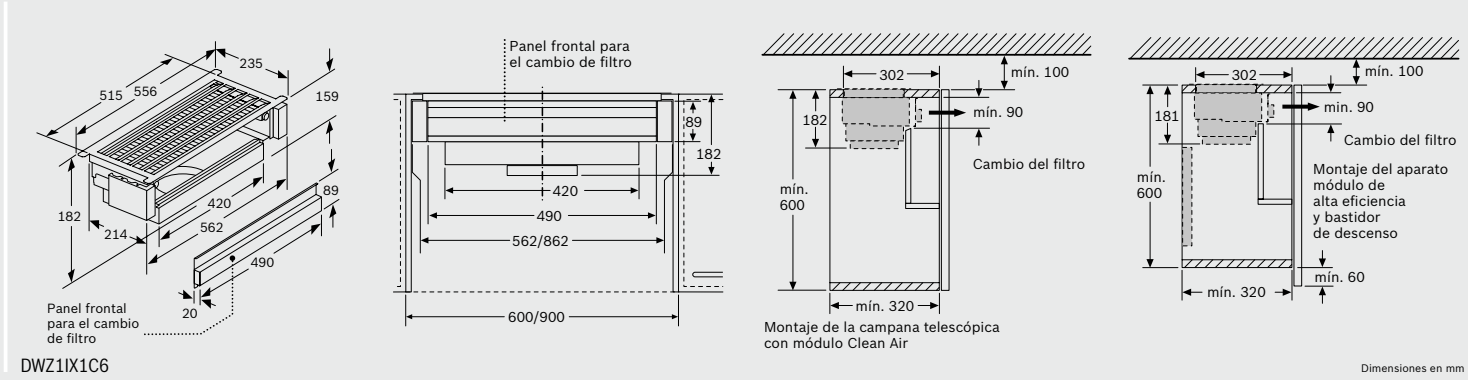







DWZ1IX1C6

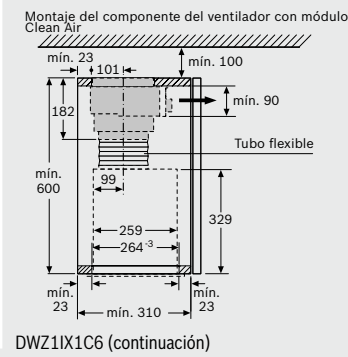



DWZ1IX1C6 (continuación)

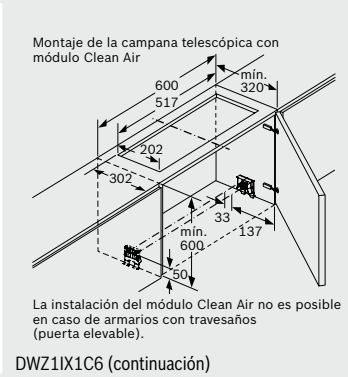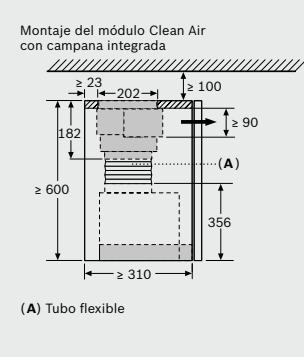


DWZ1IX1C6 (continuación)

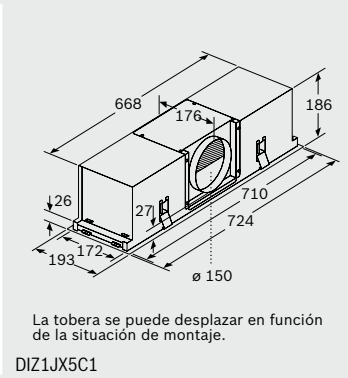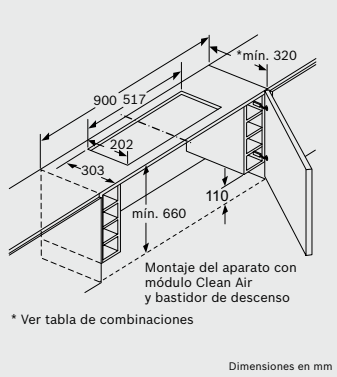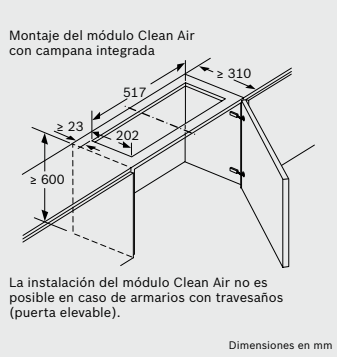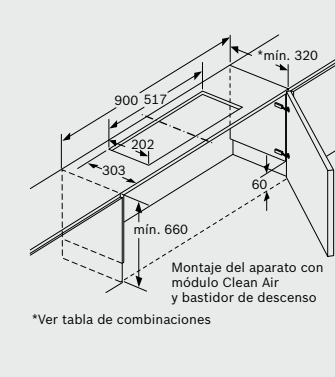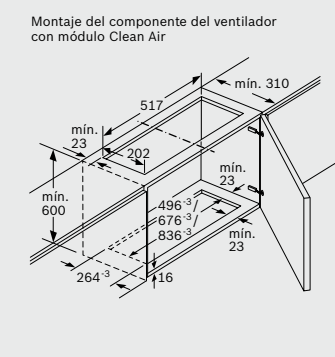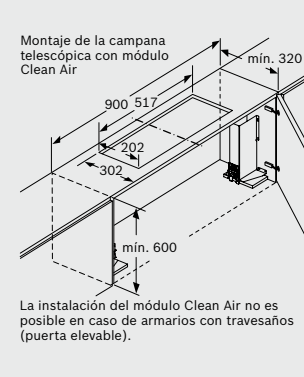


DIZ1JX5C1

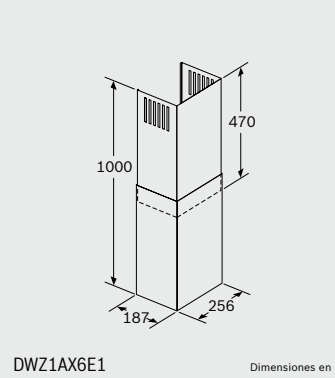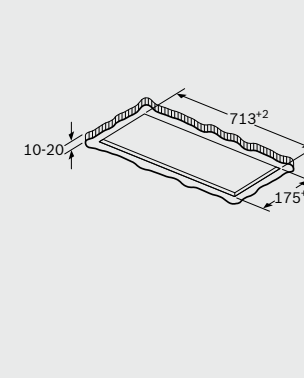





DWZ1AX6E1

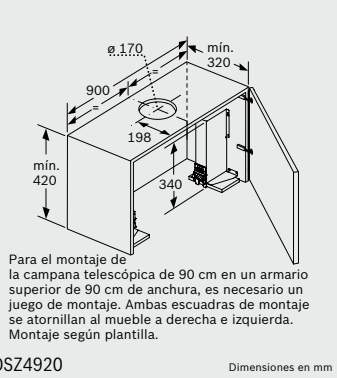




DSZ4920

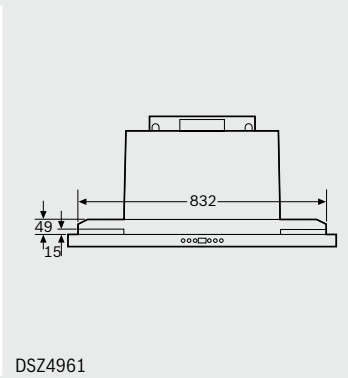

DSZ4961

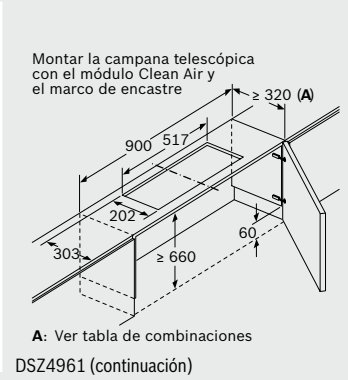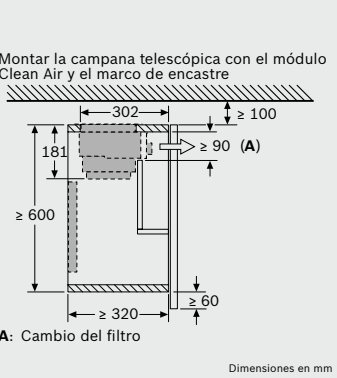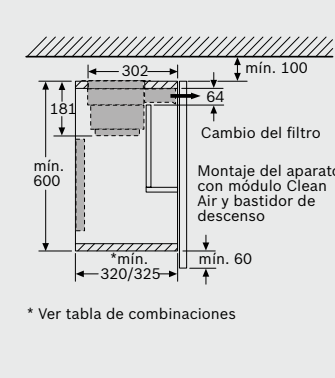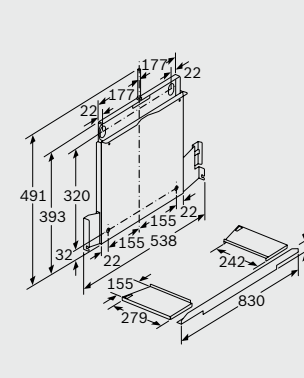

DSZ4961 (continuación)

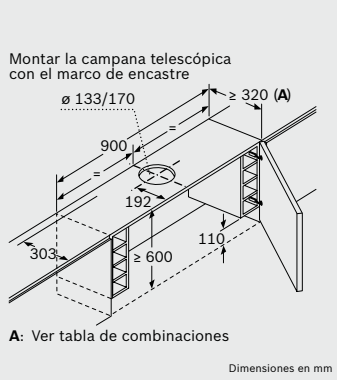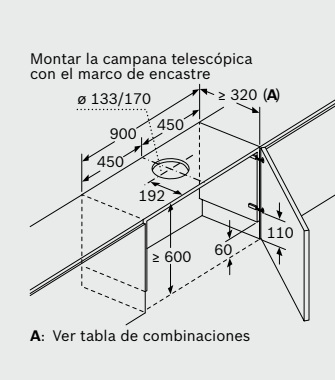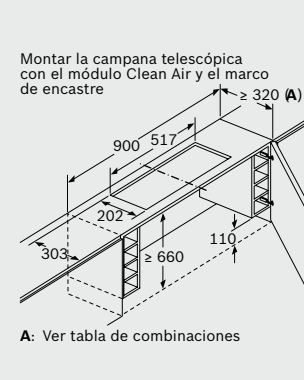

Características técnicas campanas

	Serie 6		Serie 4	
	Campanas decorativas isla			
	DIB98JQ50		DIB97IM50	
Modelos				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	31,6		73,6
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+		B
Eficiencia fluidodinámica	%	35,4		26,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A		B
Eficiencia de iluminación	lx/W	55,7		58
Clase de eficiencia de iluminación		A		A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,2		87
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B		B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	281,1/445,4		259,7/438,1
Flujo de aire máximo	m³/h	867,1		754,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	44/54		45/57
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	69		68
Consumo de electricidad desactivado	W	–		–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46		0,2
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,7		1,1
Índice de eficiencia energética		41,7		64,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	394,6		395,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	332		413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	102,7		172,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6		7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	423		409
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744/924		744/924
Altura en recirculación	mm	744/1.044		744/1.044
Ancho	mm	898		898
Fondo	mm	600		600
Peso	kg	33		31
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	–		–
Anchura	mm	–		–
Fondo	mm	–		–
Instalación				
Diámetro de salida		120/150		120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	550		550
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	650		650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●		●/●
Sistema de fácil instalación		–		–
Prestaciones				
Motor EcoSilence		●		–
Tipo de mando	DirectControl			TouchControl
Desconexión automática temporizada	●			–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	●			–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	●			–
PerfectAir Sensor	●			–
Home Connect	–			–
Conexión placa-campana	–			–
Reposición automática del escalón intensivo	–			–
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza			Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3			3
Interior blindado	●			●
Válvula antirretorno	●			●
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción	5			4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m³/h	281		259
en nivel 2	m³/h	361		343
en nivel 3	m³/h	445		438
en intensivo mín.	m³/h	657		–
en intensivo máx.	m³/h	867		754
Recirculación				
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	391		423
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	457		527
Potencia sonora				
Extra Silencio	●			●
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	44		45
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	49		51
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	54		57
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	63		–
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	69		68
Recirculación				
en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	74		76
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71		73
Iluminación				
Clase de lámparas		LED		LED
Iluminación regulable en intensidad	●			–
Encendido y apagado gradual de la luz	●			–
Nº de lámparas	4			–
Temperatura de color	Kelvin	3.500		3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	166		256
Tensión nominal	V	220/240		220/240
Fusible mínimo	A	10		10
Frecuencia de la red	Hz	50/60		50/60
Longitud del cable de conexión	cm	130		130
Clavija Schuko	●			●
Accesorios				
Set de recirculación tradicional		DH25385		DH25385
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DI22CX5C6		DI22CX5C6
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		DH21246 + DH21251		DH21246 + DH21251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1444		1444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1564		1564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		DH21256 + DH21253		DH21256 + DH21253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944		1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064		2.064
Anclaje a forjado 290-580 mm		DH21251		DH21251
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		DH21253		DH21253
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE		CE/VDE

● Sí tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

		Serie 8			Serie 6		
Características		Campana vertical cristal	Campanas inclinadas de cristal				
Modelos		DWF97RV60	DWK98PR60	DWK98PR20	DWK98JQ60	DWK97JM60	DWK97JM20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	40	31,5	31,5	30,1	32,1	32,1
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	35,1	35,1	35,7	32,8	32,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	76,5	64,9	64,9	44,1	44,1	44,1
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	227,4/394	293/467,5	293/467,5	283,2/468,4	308,7/436,1	308,7/436,1
Flujo de aire máximo	m³/h	717,5	837,4	837,4	836,4	722,6	722,6
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/57	43/55	43/55	45/56	47/54	47/54
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	67	67	68	65	65
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,46	0,46	0,46	0,3	0,3
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Índice de eficiencia energética		55,8	41,5	41,5	40,1	44,8	44,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	354,6	404,9	404,9	417,4	380,9	380,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	264	322	322	319	303	303
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,6	103,2	103,2	103,7	97,6	97,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,7	8	8	5,4	5,4	5,4
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	589	519	519	238	238	238
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.019-1.289	957-1.227	957-1.227	928-1.198	928-1.198	928-1.198
Altura en recirculación	mm	1.079-1.349	1.017-1.287	1.017-1.287	988-1.258	988-1.258	988-1.258
Ancho	mm	890	894	894	890	890	890
Fondo	mm	263	548	548	499	499	499
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	No compatible	600	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Prestaciones							
Motor EcoSilence		●	●	●	●	●	●
Tipo de mando	TouchControl con aro central	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal		●	●	●	●	●	●
Posición de apertura frontal		●	●	●	●	●	●
Desconexión automática temporizada		●	●	●	●	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		●	●	●	●	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		●	●	●	●	–	–
Home Connect		●	●	●	–	–	–
PerfectAir Sensor		●	●	●	●	–	–
Conexión placa-campana		●	●	●	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	●	●	●	●	●
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	2	2
Filtro inferior		●	●	●	●	●	●
Interior blindado		●	●	●	●	●	●
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m³/h	227	293	293	283	308	308
en nivel 2	m³/h	320	342	342	352	342	342
en nivel 3	m³/h	394	467	467	468	436	436
en intensivo mín.	m³/h	532	612	612	609	–	–
en intensivo máx.	m³/h	717	837	837	836	722	722
Recirculación							
en nivel máximo	m³/h	404	460	460	460	441	441
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	527	703	703	703	631	631
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	●	●	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	43	43	43	45	47	47
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	52	47	47	48	49	49
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	57	55	55	56	54	54
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	64	61	61	62	–	–
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	70	67	67	68	65	65
Recirculación							
en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	73	75	75	76	75	75
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		●	●	●	●	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		●	●	●	●	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	146	166	166	163	143	143
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●
Accesorios							
Set de recirculación tradicional (sin conducto)		DWZ1AF1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6
Set de recirculación alta eficiencia antipolen		–	–	–	–	–	–
Set de recirculación de larga duración (sin conducto)		DWZ0AF0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0
Tubo negro (para campanas cristal negro)		DWZ1AX6E1	DWZ1AX6E1	–	DWZ1AX6E1	DWZ1AX6E1	–
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.819	1.757	1.757	1.729	1.729	1.729
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.879	1.817	1.817	1.788	1.789	1.789
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.319	2.257	2.257	2.228	2.229	2.229
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.379	2.317	2.317	2.288	2.289	2.289
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características	Serie 4					Serie 2
	Campanas inclinadas de cristal					DWK87EM60
Modelos	DWK87CM60	DWK87CM20	DWK67CM60	DWK67CM20		
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	B	B	A	B
Eficiencia fluidodinámica	%	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	25	25	26,3	26,3	25
Clase de eficiencia de iluminación		B	B	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5
Flujo de aire máximo	m³/h	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	48/58	48/58	48/58	48/58	48/58
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	67	67	67	67	67 dB
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014						
Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1
Índice de eficiencia energética		57,2	57,2	57,2	57,2	57,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	355,4	355,4	355,4	355,4	374,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	415	415	415	415	403
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	149,1	149,1	149,1	149,1	155,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,6	3,6	3,8	3,8	3,4
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	90	100	100	114
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	928-1.198	928-1.198	928-1.198	928-1.198	780-1.066
Altura en recirculación	mm	988-1.258	988-1.258	988-1.258	988-1.258	850-1.126
Ancho	mm	790	790	590	590	800
Fondo	mm	499	499	499	499	434
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	600	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Prestaciones						
Motor EcoSilence		-	-	-	-	-
Tipo de mando	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal	●	●	●	●	●	-
Posición de apertura frontal	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-
Conexión placa-campana	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	2
Filtro inferior	●	●	●	●	●	●
Interior blindado	●	●	●	●	●	-
Válvula antirretorno	●	●	-	-	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	4	4	4	4		3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	253	253	253	253	245
en nivel 2	m³/h	332	332	332	332	320
en nivel 3	m³/h	416	416	416	416	399
en intensivo mín.	m³/h	-	-	-	-	699
en intensivo máx.	m³/h	700	700	700	700	-
Recirculación						
en nivel máximo	m³/h	469	469	469	469	398
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	615	615	615	615	474
Potencia sonora						
Extra Silencio	-	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	48	48	48	48	48
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	53	53	53	53	55
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	58	58	58	58	60
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	67	67	67	67	69
Recirculación						
en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	75	75	75	75	74
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	76
Iluminación						
Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-	-
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	263	263	263	263	255
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	60	60	60	60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional (sin conducto)	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1EK1U1 (con conducto)	
Set de recirculación alta eficiencia antipolen	-	-	-	-	DWZ0XXQJ0 (con conducto)	
Set de recirculación de larga duración (sin conducto)	DWZ0AK0RO	DWZ0AK0RO	DWZ0AK0RO	DWZ0AK0RO	DWZ1DX116 (con conducto)	
Tubo negro (para campanas cristal negro)	DWZ1AX6E1	-	DWZ1AX6E1	-	-	
Tubo telescópico pared 1 m	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DHZ1225	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.698	1.729	1.729	1.716	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.758	1.758	1.789	1.776	
Tubo telescópico pared 1,5 m	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DHZ1235	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.198	2.198	2.229	2.216	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.258	2.258	2.289	2.276	
Certificaciones						
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características	Serie 6					
	Campanas decorativas pared					
Modelos	DWB98PR50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97CM50	DWB77CM50	DWB67CM50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	29,9	29,9	33,6	29	35,5
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+	A+	A+	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	34,9	34,9	31,2	32,5	29,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	60,8	60,8	57	64,1	54,5
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,6	89,6	85,3	88,5	88,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	273,2/430,2	273,2/430,2	289,1/427,3	293/440	258,7/414,5
Flujo de aire máximo	m³/h	843,7	843,7	702,1	721,6	671,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	46/55	46/55	45/55	45/55	47/60
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	69	69	66	66	70
Consumo de electricidad desactivado	W	-	-	-	-	-
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,46	0,28	0,22	0,22
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,9	0,8	1
Índice de eficiencia energética		40,7	40,7	49,8	44,1	53,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	375,9	375,9	318,4	327,7	305,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	333	333	314	310	306
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	99,5	99,5	88,9	86,7	89,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	6,4	6,3	5,6	4,9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	389	389	359	359	267
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064
Ancho	mm	898	898	898	898	598
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación	●	●	●	●	●	●
Prestaciones						
Motor EcoSilence	●	●	●	●	●	●
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	DirectControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada	●	●	●	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	●	●	●	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	●	●	●	-	-	-
Home Connect	●	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	●	●	●	-	-	-
Conexión placa-campana	●	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	3	3	3	2	2
Interior blindado	●	●	●	●	●	●
Válvula antirretorno	●	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	5	5	5	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	273	273	289	293	258
en nivel 2	m³/h	347	347	340	348	329
en nivel 3	m³/h	430	430	427	440	414
en intensivo mín.	m³/h	637	637	525	-	-
en intensivo máx.	m³/h	843	843	702	721	671
Recirculación						
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	385	385	378	393	316
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	457	457	442	442	409
Potencia sonora						
Extra Silencio	●	●	●	●	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	46	46	45	45	47
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	51	51	50	50	54
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	55	55	55	55	60
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	64	64	60	-	-
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	69	69	66	66	70
Recirculación						
en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	74	74	73	73	74
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	71	70	70	71
Iluminación						
Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	●	●	●	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	●	●	●	-	-	-
Nº de lámparas	3	3	3	3	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	165	165	145	145	143
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado	DWZ1CX116	DWZ1CX116	DWZ1CX116	DWZ1CX116	DWZ1CX116	DWZ1CX116
Set de recirculación integrado de larga duración	DWZ0XXQJ5	DWZ0XXQJ5	DWZ0XXQJ5	DWZ0XXQJ5	DWZ0XXQJ5	DWZ0XXQJ5
Tubo telescópico pared 1 m	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones						
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final

Características técnicas campanas

Características	Serie 4				Serie 2		
	Campanas decorativas pared						
Modelos	DWB97FM50	DWB97IM50	DWB77IM50	DWB67IM50	DWB96BC50	DWB76BC50	DWB66BC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	62,5	62,5	62,5	60,3	47,4	46,5
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	B	B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	26,7	26,7	26,7	27,3	28,9	28,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B	B	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	61,1	61,1	61,1	69,1	32,5	35,4
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,1	91,1	91,1	92,1	85,4	88,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	266,6/453,7	266,6/453,7	266,6/453,7	269,5/458,6	248,9/619,1	242,1/621,2
Flujo de aire máximo	m³/h	739	739	739	752,3	-	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	52/65	52/65	52/65	52/64	49/70	48/69
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	74	74	74	73	-	-
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,26	0,26	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1	1
Índice de eficiencia energética		58	58	58	57,7	55,3	55,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	393,6	393,6	393,6	381,9	314	309,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	403	403	403	409	418	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	165,1	165,1	165,1	159,2	126	123,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	214	214	214	242	91	99
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075
Ancho	mm	900	900	750	600	750	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones							
Motor EcoSilence	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de mando	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	-	-	-	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	-	-	-	-	-	-	-
Conexión placa-campana	-	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	●	●	●	●	-	-	-
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	3	2	2	3	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	●	●	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción	4	4	4	4	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m³/h	266	266	266	269	248	242
en nivel 2	m³/h	345	345	345	342	314	303
en nivel 3	m³/h	453	453	453	458	619	621
en intensivo mín.	m³/h	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	m³/h	739	739	739	752	-	-
Recirculación							
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	379	379	379	379	359	367
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	499	499	499	499	422	422
Potencia sonora							
Extra Silencio	-	-	-	-	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	52	52	52	52	49	48
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	58	58	58	57	55	54
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	65	65	65	64	70	69
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	74	74	74	73	-	-
Recirculación							
en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	77	77	77	76	75	75
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	76	76	76	76	74	74
Iluminación							
Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	-	-	-	-	-	-	-
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	255	255	255	255	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●
Accesorios							
Set de recirculación tradicional	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación integrado de larga duración	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Tubo telescópico pared 1 m	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m	-	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m	-	-	-	-	-	-	-
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones							
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

	Serie 8			Serie 4		
	Campanas telescópicas				Convencional	
	DFS097K51	DFS067K51	DFS067A51	DFT63AC50	DUL63CC55	
Modelos						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	38,8	37,9	68	93,3	
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	A	D	D	
Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	27,1	27,8	10,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	E	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	59,2	62,6	70	13	11
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	D	D	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,7	87,2	88,5	66	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	D	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	198/395	208/392	211/399	270/360	175/350
Flujo de aire máximo	m³/h	700	717	728	-	-
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/53	41/53	41/53	62/68	56/72
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	69	68	68	-	-
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5	0,5	0,2	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1	1	1	1,6	1,7
Índice de eficiencia energética		55	54,3	54,1	86,5	95,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	359,7	352,9	357,1	195	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	263	261	268	227	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	91,9	94,3	95,5	109	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,1	4,7	4,2	6	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	355	294	294	78	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426	426	180	150
Altura en recirculación	mm	426	426	426	180	150
Ancho	mm	898	598	598	598	600
Fondo	mm	290	290	290	280	482
Fondo con frontal extraído	mm	455	455	458	455	-
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	385	385	385	140	-
Anchura	mm	524	524	524	460	-
Fondo	mm	290*	290*	290*	280	-
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	430	430	430	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación	●	●	●	●	-	-
Prestaciones						
Motor EcoSilence	●	●	●	-	-	-
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose	●	●	-	-	-	-
Desconexión automática temporizada	●	●	●	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	●	●	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	●	●	-	-	-	-
PerfectAir Sensor	●	●	-	-	-	-
Conexión placa-campana	-	-	-	-	-	-
Reposición automática del escalón intensivo	●	-	●	-	-	-
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	2	2	2	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	●	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción	5	5	4	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	198	208	211	272	175
en nivel 2	m³/h	301	307	316	304	260
en nivel 3	m³/h	395	392	399	368	350
en intensivo mín.	m³/h	534	530	-	-	-
en intensivo máx.	m³/h	700	717	728	-	-
Recirculación						
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	543	475	483	140	110
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	641	628	628	-	-
Potencia sonora						
Extra Silencio	●	●	●	-	-	-
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	41	41	41	62	56
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	49	48	49	66	65
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	53	53	53	68	72
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	62	62	-	-	-
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	69	68	68	-	-
Recirculación						
en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	73	73	73	68	77
en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	71	71	-	-
Iluminación						
Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	●	●	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual de la luz	●	●	-	-	-	-
Nº de lámparas	3	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	146	146	146	146	146
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	No separable	-
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	150	145
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional	DSZ4565	DSZ4565	DSZ4565	DHZ2600	DHZ2701	-
Set de recirculación de larga duración	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	-	-	-
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	-	-	-
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	DSZ4920	-	-	-	-	-
Frontal negro	-	-	-	DSZ4686	-	-
Frontal blanco	-	-	-	DSZ4682	-	-
Accesorio para ocultar campana	DSZ4961	DSZ4660	DSZ4660	-	-	-
Certificaciones						
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE	CE

Características técnicas campanas

Características

Modelos		DHL885C	DHL785C	DHL585B	DHL755BL	DHL555BL
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	103,1	104,2	107,8	81,2	79,8
Clase de eficiencia energética ¹⁾		C	C	C	C	C
Eficiencia fluidodinámica	%	18,7	18,9	16,7	15,9	15,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	D	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	62,1	66,4
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	86,7	86,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	345/630	345/630	330/575	198,9/379,3	196/362,6
Flujo de aire máximo	m³/h	730	730	650	638,6	618,1
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	38/56	38/56
Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	68	69	70	68	79,8
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
Índice de eficiencia energética		76,9	77	82,4	80,2	80
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	413	419,7	355,8	345	335,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	349	351	351	250	248
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	213,8	216,2	207,8	150,3	147,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	410	438
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255
Ancho	mm	860	700	520	730	530
Fondo	mm	300	300	300	380	380
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	418	418	418	255	255
Anchura	mm	836	676	496	700	500
Fondo	mm	264	264	264	350	350
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	●	●	–	–
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	345	345	330	198	196
en nivel 2	m³/h	540	540	500	287	280
en nivel 3	m³/h	630	630	575	379	362
en nivel 4	m³/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m³/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m³/h	730	730	650	638	618
Recirculación						
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	310	310	290	408	395
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	639	664	606	–	–
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB(A) re 1 pW	52	53	53	38	38
en nivel 2	dB(A) re 1 pW	62	63	64	49	49
en nivel 3	dB(A) re 1 pW	65	66	67	56	56
en nivel 4	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	68	69	70	68	68
Recirculación						
en nivel máximo dB(A) re 1 pW (tradicional)	dB(A) re 1 pW	74	74	74	72	72
en nivel máximo dB(A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	74	75	74	–	–
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	6	6
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	277	277	277	206	206
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220/240	220/240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	–
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DHZ5605	DHZ5605	DHZ5605	SAT 00465577	SAT 00465577
Set de recirculación de larga duración		DWZ11T1D1	DWZ11T1D1	DWZ11T1D1	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ11X1C6	DWZ11X1C6	DWZ11X1C6	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		–	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	–	–	–
Frontal blanco		–	–	–	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene/ - No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).



Placa PVQ731F25E Serie | 6

Lava y seca

#LikeABosch

Con las **lavadoras i-DOS con autodosificación inteligente**, ahorra agua y detergente. Y con **las secadoras con bomba de calor**, consigue resultados perfectos ahorrando energía.

Lavadoras y secadoras

Explicación de prestaciones	89
Glosario	94
Resumen de gama	96
Fichas de producto	98
Accesorios	104
Modo Demo	105
Planos de instalación	106
Tablas técnicas	107




Lavadora WAX32EH0ES **HomeProfessional**
Secadora WTX87EH0ES **HomeProfessional**



Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente.

i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia. **Por una vida más sostenible.**

Lava #LikeABosch
Descubre el spot
de la lavadora
i-DOS



¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Reduce
hasta un
38%*
el consumo de
detergente

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo así el consumo de agua hasta en 10 litros** por ciclo de lavado. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento, reduciendo hasta en un 38%* el consumo de detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además mejora la calidad de lavado.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar "Start". La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- Grado de turbiedad del agua.
- Tipo de tejido.
- Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros de lavado diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Ampliamos gama

Bosch apuesta por la tecnología más innovadora, por los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas. Y no solo eso, sino por el ahorro y por el cuidado del medio ambiente. Bosch, apuesta por i-DOS, por la sostenibilidad.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas específicos para cada tipo de tejido.

El cajetín cuenta con tres compartimentos:

Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada en función de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado, parpadean para avisar que se deben rellenar los depósitos.

En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se puede añadir en este compartimento un segundo detergente... para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes, uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más delicados.

El tercer compartimento, permite la dosificación manual de detergente, ya que en cualquier programa es posible anular la dosificación automática, tanto de detergente como de suavizante de forma independiente.



*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual.

Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

**Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38% de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), con 4D Wash System y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

Colada 100 % limpia, 100 % seca gracias a la gama de lavadoras-secadoras Bosch.

Más gama, más opciones

Bosch amplía la gama de lavadoras-secadoras cuidando el diseño y la innovación. Serie 6 y Serie 4 con **diferentes opciones de capacidades**: 10/6 kg, 9/6 kg y 8/5 kg. Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, **lava y seca de continuo hasta 6 kg**. La lavadora-secadora permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

Sensores de secado

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iron Assist

Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos así como la eliminación de arrugas.

Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.

HygieneCare

Consiste en un tratamiento sobre las prendas secas previo a un ciclo de lavado aplicando temperatura y consiguiendo una mayor y mejor desinfección. Según el modelo puede estar disponible como función adicional a un programa de lavado o como un programa en sí mismo.

Función AntiManchas

Selecciona la mancha que deseas eliminar, y los parámetros de lavado se ajustarán para conseguir la máxima efectividad.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%** de los gérmenes.

Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según necesites.

MyTime Dry

Algunos modelos incluyen solo este programa. Es un programa de secado temporizado, donde se puede elegir la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta 120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.

AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema antifugas que actúa cuando detecta una posible fuga de agua cortando el suministro y evitando que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la etapa de secado.

Lava #LikeABosch
Descubre el spot
de la lavadora con
AntiAlergias



Horno HSG636XS6 Serie | 8

Placa PVQ731F25E Serie | 6

Lavavajillas SMV8YCX01E Serie | 8

Lavadora WNG25400ES Serie | 6

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

**Las lavadoras Bosch con el programa "AntiAlergias" a 40° y 60° cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99 % de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal

Tecnología y programas en busca de la máxima eficiencia.

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras junto con el diseño, programas e innovación, consiguen obtener el mejor cuidado de las prendas de una manera sostenible.

Más capacidad

Cada vez la gama de Bosch aumenta. No solo en producto, sino en capacidad. Hasta 10 kg para poder lavar toda la colada que necesitas.

Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad, con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas.

Más capacidad pero mismo compromiso: los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas.

Lo mejor, por dos

Bosch ofrece una amplia gama de producto, no solo en color blanco, sino también en acero para lograr una coordinación perfecta y poder disfrutar de lo mejor, en el mejor lugar, tu hogar.

4D Wash System

La lavadora **HomeProfessional** incorpora una bomba adicional al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

Beneficios del 4D Wash System

- Mayor eficiencia y efectividad de la penetración del detergente y el agua en la colada.
- Reduce el tiempo debido a una fase de mojado más corta y a una mayor eficiencia de uso del agua y del detergente.
- Aumenta el rendimiento de lavado.
- Adecuado para todos los programas de lavado, excepto prendas delicadas.
- El sistema 4D Wash System permite incorporar la función **Intensivo Plus** como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias con resultados de lavado excepcionales.

Menos ruido, mejor eficiencia

Las lavadoras Bosch cuenta con la mejor tecnología para obtener los mejores resultados posibles. Gracias al **motor EcoSilence con 10 años de garantía***, el cual es robusto, duradero, y eficiente; y a los **paneles antivibración laterales**, que disipan las vibraciones, conseguimos obtener un lavado **eficiente** y muy **silencioso**.



Home Connect

Prestación disponible tanto en lavado, secado como lavadoras-secadoras.

Permite controlar y manejar tu electrodoméstico desde cualquier lugar. Así como, recibir notificaciones y avisos cuando sea necesario. Conecta el producto a tu app Home Connect en tan solo 3 pasos.

SmartDry

La gama de lavadora y secadora **HomeProfessional** permite que ambas se comuniquen entre sí a través de la aplicación Home Connect.

La secadora dispone del **programa SmartDry** que permite que reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.



Home Connect

Flexibilidad en instalación

Desde Bosch ofrecemos producto de calidad, con innovación y tecnología para encimeras desde 82 cm o más. Por ello, disponemos de una amplia gama de 9 kg y 8 kg con tapa desmontable. Tanto en blanco como en acero inoxidable.

Y para aquellos casos en los que se quiera una lavadora y una secadora, pero no se disponga de espacio suficiente, instálalas en columna gracias al accesorio de unión*.




Iluminación interior

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

Programa AntiAlergias

Este programa está enfocado a una mayor desinfección y especialmente en tejidos resistentes. Especialmente recomendado para pieles sensibles. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%** de los gérmenes.



Función SpeedPerfect

Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en la mitad de tiempo.

Rápido 15/30 min

Programa especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy poco tiempo.



Función Pausa+Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que estaba.



*Consultar pág. 103. El accesorio de unión para instalaciones en columna viene determinado por el modelo de secadora.

**Las lavadoras Bosch con el programa "AntiAlergias" a 40° y 60° cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal

Secadora WTX87EH0ES **HomeProfessional**

Accesorio de unión WTZ27400

Lavadora WAX32EH0ES **HomeProfessional**

*Incluye: mano de obra, desplazamiento, y cambio de pieza del motor dañado.

Ropa seca, yo encantado, y el consumo controlado.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación del agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las mismas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 50 °C, lo que permite un mayor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el consumo en un 70 % frente a las secadoras convencionales.

Seca #LikeABosch
Descubre el spot
de la **secadora con
bomba de calor**



SmartDry y Home Connect

La gama de lavadora y secadora **HomeProfessional** se comunican entre ellas a través de Home Connect.

La secadora dispone del programa **SmartDry** que le permite recibir directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, tipo de tejido, nivel de humedad, tiempo, etc... de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

Sensores de secado

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iron Assist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.

La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra y reducir el nivel de arrugas.

AutoClean

Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros. En la gama **HomeProfessional** se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua condensada se aprovecha para limpiar el condensador de posibles pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la secadora durante toda la vida útil. Solo se tendrá que limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo de secado.

Filtro fácil limpieza

Está disponible en dos modelos de secadora con bomba de calor A+++ y A++. Se encuentra situado en la parte inferior, fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo de secado, si será necesario limpiar el filtro de pelusas de la puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado de las prendas.

Lavadoras y lavadoras-secadoras Bosch integrables.

Bosch ofrece una amplia gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras-secadoras integrables Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación

Todas las lavadoras y las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

Con las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo, lavar y secar de continuo hasta 4 kg, sin interrupción.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, súper silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Menor nivel de ruido

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tienen la siguiente tecnología que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:

- **Sensor 3G:** detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- **Paneles laterales antivibración:** el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.



Lavadora WIW28301ES Serie | **6**
 Campana telescópica DFS067K51 Serie **8**
 Horno HBG5780S6 Serie **6**

Glosario



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, que corta el suministro de agua en el interior del electrodoméstico e impide que salga al exterior, evitando así posibles daños provocados por el agua. Garantía de por vida*.

AutoClean

En la gama **HomeProfessional** se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Aviso sobredosificación de espuma

Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada

Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.



Condensador autolimpiante

Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento. Se “autolimpia” 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED

Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Filtro fácil limpieza

Está disponible en dos modelos de secadora con bomba de calor A+++ y A++. Se encuentra situado en la parte inferior, fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo de secado, si será necesario limpiar el filtro de pelusas de la puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado de las prendas.



Función AntiManchas

Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.



Función Intensivo Plus

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.

Función Memoria

Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.

Función Pausa+Carga

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior, salvo en momentos puntuales del ciclo.



Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir hasta la mitad de tiempo.

HygieneCare

Tratamiento de temperatura sobre las prendas en seco previo a un ciclo de lavado para conseguir una mayor higiene. Disponible como función o como programa según modelo.



Home Connect

Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...



i-DOS: autodosificación inteligente

Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo, mayor sostenibilidad, y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa

Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito

La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Paneles Antivibración

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%** de los gérmenes.

Programa Automático

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda

Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto

Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa IronAssist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.



Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.

Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa MyTime Dry

Programa de secado temporizado, donde se puede elegir la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta 120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.

Programa Nocturno

Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto

Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa SmartDry

La lavadora y la secadora se comunican a través de la aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Programa Sport

Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

Programa Temporizado caliente

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.

Secado armario

Para prendas finas de fácil secado y para guardar directamente.

Secado armario plus

Para prendas gruesas que necesitan reforzar la fase de secado para garantizar que todas sus capas queden perfectamente secas.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop
**Las lavadoras Bosch con el programa “AntiAlergias” a 40º y 60º cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico”. Dirigido por la Universidad Rhine-Waal

Glosario

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3D

Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor, indica en el display la carga de ropa que hay en el interior en cada programa.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.



Sensores de secado

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.



Tecnología ActiveWater Plus

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología de condensación

Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta el aire con el que posteriormente secamos las prendas. Posibilidad de conexión a desagüe.



Tambor WaveDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

4D Wash System

Incorpora una bomba adicional el sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

En Bosch disponemos del accesorio necesario para colocar una torre de lavado y secado.



Secadora WTX87EH0ES **HomeProfessional**
Accesorio de unión WTZ27400
Lavadora WAX32EH0ES **HomeProfessional**

Lavadoras y lavadoras-secadoras.

Carga frontal, libre instalación.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

i-DOS
Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

		HomeProfessional Serie 8		Serie 6				Serie 4		Serie 2		
Carga	r.p.m.	Home Connect i-DOS		Motor EcoSilence				Motor EcoSilence				
				Lavadora-secadora	i-DOS		Tapa desmontable	Lavadora-secadora				
Lavadoras	10 kg	1.600	 WAX32EH0ES ☐									
		1.400		 WDU8H541ES ☐	 WAL28PHXES ☒ WAL28PH0ES ☐	 						
	9 kg	1.400	 WAV28EH0ES ☐	 WNA14400ES ☐	 WAU28PHXES ☒ WAU28PH1ES ☐	 	 WU28T6XES ☒ WU28T40ES ☐	 WU28T7XES ☒ WU28T71ES ☐				
		1.200			 WU24S5XES ☒ WU24S42ES ☐	 	 WU24T5XES ☒ WU24T43ES ☐	 WU24T7XES ☒ WU24T71ES ☐				
	8 kg	1.400					 WU28T6XES ☒ WU28T60ES ☐	 WNA13400ES ☐				
	7 kg	1.200							 WAN2427XES ☒ WAN24263ES ☐			
		1.000									 WAJ20061ES ☐	

■ Acero inoxidable antihuellas ■ Acero mate antihuellas □ Blanco

Lavadoras y lavadoras-secadoras de integración.

Serie 6				Serie 4	
Lavadoras	Carga	1.400 r.p.m.		1.200 r.p.m.	1.200 r.p.m.
		Motor EcoSilence	Lavadora-secadora	Motor EcoSilence	Lavadora-secadora
	8 kg	 Wiw28301ES		 Wiw24305ES	
	7 kg			 Wiw24304ES	
	7/4 kg		 Wkd28542ES		 Wkd24362ES

Secadoras.



Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		HomeProfessional Serie 8		Serie 6	Serie 4
Bomba de calor	Filtro AutoClean	Carga	 Wtx87EH0ES ☐		
	Condesador autolimpiante	9 kg		 Wtu87RH2ES ☐	
		9 kg		 Wtg87239EE ☐	
	Filtro de fácil limpieza	8 kg		 Wtu87RH1ES ☐	
		8 kg		 Wtg87249ES ☐	
Secadoras de condensación		8 kg		 Wtr87641ES ☐	 Wtr85V91ES ☐
		8 kg		 Wtg86260ES ☐	
		7 kg			 Wtn85200ES ☐

■ Acero mate antihuellas ☐ Blanco

Lavadoras EcoSilence

WAU28T6XES

EAN: 4242005136247
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
745 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WAU28T40ES

EAN: 4242005136483
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
655 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WUU28T7XES

EAN: 4242005234516
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
745 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: **WMZ20430**

WUU28T71ES

EAN: 4242005234493
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
655 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.400 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: **WMZ20430**

WAU24T5XES

EAN: 4242005261451
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
699 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WAU24T43ES

EAN: 4242005261468
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
609 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WUU24T7XES

EAN: 4242005234530
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas
699 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: **WMZ20430**

WUU24T71ES

EAN: 4242005234547
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
609 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 9 kg / 1.200 r.p.m**
- [Motor EcoSilence. 10 años de garantía***](#)
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, **Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: **WMZ20430**

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
**Valores redondeados.
*** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras con tapa superior desmontable

WUU28T6XES Serie | 6
EAN: 4242005234523
Precio ref. final: Acero inoxidable antihuellas 675 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.400 r.p.m**
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: WMZ20430

WUU28T60ES Serie | 6
EAN: 4242005234509
Precio ref. final: Blanco 589 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad / vel. centrif.: 8 kg / 1.400 r.p.m**
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Tapa superior desmontable. Para instalación bajo encimeras de 82 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- En caso de retirar la tapa superior, es necesario el accesorio: WMZ20430

WAN2427XES Serie | 4
EAN: 4242005226979
Precio ref. final: Acero mate antihuellas 599 €



Ver planos

Ver tablas




- Clase de eficiencia energética*: D
- Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.200 r.p.m**
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Nocturno
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAN24263ES Serie | 4
EAN: 4242005226986
Precio ref. final: Blanco 495 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: D
- Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.200 r.p.m**
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Nocturno
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAJ20061ES Serie | 2
EAN: 4242005228492
Precio ref. final: Blanco 449 €



Ver planos

Ver tablas



- Clase de eficiencia energética*: D
- Capacidad / vel. centrif.: 7 kg / 1.000 r.p.m**
- Motor EcoSilence
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Rápido 15/30 min, Mix
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 54,6 cm

Lavadora WUU28T71ES Serie | 6

Lavadoras-secadoras EcoSilence

WDU8H541ES

EAN: 4242005204403

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.185 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Secado por sensores automático
- Display LED Touch con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime**
- Programas adicionales app Home Connect: AntiAlergias, Plumas, Toallas, Camisas
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, HygieneCare**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Nivel de ruido: 70 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 61,6 cm

WNA14400ES

EAN: 4242005225019

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.019 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg**
- **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: IronAssist, AntiAlergias, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Nivel de ruido: 69 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNG25400ES

EAN: 4242005223879

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.075 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, HygieneCare**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Nivel de ruido: 69 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponible desde Abril 2021

WNA13400ES

EAN: 4242005250134

Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco

845 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 8 kg / hasta 5 kg**
- **Lava y seca hasta 5 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: IronAssist, Sport, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Nivel de ruido: 70 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
**Valores redondeados.
*** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

WKD28542ES

EAN: 4242005237258

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.449 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: AntiAlergias, Sport, Mix, Rápido 15 min**
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

WKD24362ES

EAN: 4242005237265

Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco

1.199 €

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- **Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E**
- **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.200 r.p.m**
- Secado por sensores automático
- Display LED
- **Programas especiales: Lana, Delicado seda, Sintéticos**
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm



Lavadora-secadora WDU8H541ES Serie | 6

Lavadoras totalmente integrables

WIW28301ES

EAN: 4242005224234

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

909 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: C
- **Capacidad / vel. centrif.**: 8 kg / 1.400 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Instalación bajo encimera de altura 82 cm**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 66 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24304ES

EAN: 4242005224210

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

789 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: C
- **Capacidad / vel. centrif.**: 7 kg / 1.200 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Instalación bajo encimera de altura 82 cm**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 64 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24305ES

EAN: 4242005224227

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

845 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: C
- **Capacidad / vel. centrif.**: 8 kg / 1.200 r.p.m**
- **Motor EcoSilence. 10 años de garantía*****
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Programas especiales: AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Instalación bajo encimera de altura 82 cm**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Nivel de ruido: 66 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WTX87EH0ES

EAN: 4242005180462

Precio ref. final:

HomeProfessional

Blanco

1.419 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética****: A+++
- **Capacidad: hasta 9 kg**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Tecnología bomba de calor con filtro AutoClean**
- Secado por sensores automático
- Display TFT con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales: IronAssist, SmartDry, Mix, Secado con cesto, AntiAlergias**
- Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- Programas adicionales: Delicados, Edredones, Sport, Plumas
- **Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTU87RH1ES

EAN: 4242005228171

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.019 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética****: A+++
- **Capacidad: hasta 8 kg**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED Touch con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales: Mix, Secado con cesto, AntiAlergias, Sport**
- Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- **Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTU87RH2ES

EAN: 4242005279494

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.075 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética****: A++
- **Capacidad: hasta 9 kg**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED Touch con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, AntiAlergias, Sport**
- Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- **Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria**
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

*Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
**Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Secadoras bomba de calor

WTG8729XEE

EAN: 4242005030811
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero mate antihuellas
1.065 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A++
- **Capacidad**: hasta 9 kg
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
- Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ2742X o WTZ2041X

WTG87239EE

EAN: 4242005034642
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
975 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A++
- **Capacidad**: hasta 9 kg
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport
- Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTR87641ES

EAN: 4242005168125
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
909 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A+++
- **Capacidad**: hasta 8 kg
- **Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Rápido 40 min, Sport
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor galvanizado
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTR85V91ES

EAN: 4242005246632
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
709 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A++
- **Capacidad**: hasta 8 kg
- **Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Rápido 40 min, Sport
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- Tambor galvanizado
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Posibilidad de conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTW87641ES

EAN: 4242005160235
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
909 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A+++
- **Capacidad**: hasta 8 kg
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Rápido 40 min, Sport
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTG87249ES

EAN: 4242005134410
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
845 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: A++
- **Capacidad**: hasta 8 kg
- **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Rápido 40 min, Sport
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTG86260ES

EAN: 4242005202355
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
655 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: B
- **Capacidad**: hasta 8 kg
- **Tecnología de condensación**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Plumas, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor de acero inoxidable
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTN85200ES

EAN: 4242005279500
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
525 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética***: B
- **Capacidad**: hasta 7 kg
- **Tecnología de condensación**
- Secado por sensores automático
- Display LED con indicación de tiempo restante
- **Programas especiales**: Mix, Sport, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min
- **Funciones especiales**: Pausa+Carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Tambor galvanizado
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- Conexión a desagüe
- **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

*Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Accesorios

	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio ref. final: 95 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadoras con tapa no desmontable WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTN85200ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio ref. final: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadoras con tapa no desmontable (panel alto) WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTN85200ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ27400 EAN: 4242005036141 Precio ref. final: 95 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para WTR85V91ES, WTR87641ES, WTU87RH1ES, WTX87EH0ES, WTU87RH2ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ27410 EAN: 4242002964201 Precio ref. final: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para WTR85V91ES, WTR87641ES, WTU87RH1ES, WTX87EH0ES, WTU87RH2ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm
	WTZ2742X EAN: 4242005097012 Precio ref. final: 115 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ2041X EAN: 4242005078639 Precio ref. final: 45 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WMZ2381 EAN: 4242005190720 Precio ref. final: 25 €	Extensión de tubo de entrada de agua fría Longitud: 2,5 m.
	WTZ1110 EAN: 4242002101484 Precio ref. final: 15 €	Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V91ES
	WMZ20430 EAN: 4242002418032 Precio ref. final: 25 €	Protector para lavadora Válido para WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES
	WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio ref. final: 29 €	Cesto para secadoras Válido para WTW87641ES, WTG87249ES, WTR85V91ES, WTG86260EE, WTR87641ES, WTN85200ES

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.



Lavadora WAU28PH1ES Serie | 6

Modo Demo

Lavadoras **Home**Professional con display TFT



WAX32EH0ES, WAV28EH0ES

- Activar:
1. Encender la lavadora.
 2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
 1. Seleccionar el programa en **1ª posición** con el mando (se ilumina).
 2. Pulsar y mantener el botón: "Bajar el centrifugado".
 3. Girar el mando a la derecha hasta la **5ª posición** (se ilumina).
 4. Soltar el botón.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras-secadoras Serie 6 10/6 y 9/6 kg



WNG25400ES, WNA14400ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 6.
 3. Pulsar y mantener el botón de "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 1.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6 i-DOS



WAL28PHXES, WAL28PH0ES, WAU28PHXES, WAU28PH1ES

- Activar
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "60°".
 4. Seleccionar la posición 3.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadora-secadora Serie 6 10/6 kg con Home Connect



WDU8H541ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Pulsar y mantener la tecla "60°".
 3. Seleccionar la posición 3.
 4. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadora-secadora Serie 6 8/5 kg



WNA13400ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 6.
 3. Pulsar y mantener el botón de "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 1.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6 i-DOS



WAU24S5XES, WAU24S42ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "Centrifugado".
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6



WAU28T6XES, WAU28T40ES, WAU24T5XES, WAU24T43ES, WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Soltar tecla

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadora Serie 2



WAJ20061ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Secadora **Home**Professional Home Connect



WTX87EH0ES

- Activar:
1. Encender la secadora
 2. En los primeros **15 segundos** tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
 1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en **1ª posición** (se ilumina).
 2. El usuario debe pulsar y mantener un botón: "Tipo secado".
 3. Girar el mando hasta el programa en **5ª posición** (se ilumina).
 4. Soltar el botón.
 3. Empieza el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la secadora.

Modo Demo

Lavadoras Serie 4



WAN2427XES, WAN24263ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras totalmente integrables



WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Secadoras





WTU87RH2ES, WTU87RH1ES

- Activar:
1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Esperar a que se seleccione el programa algodón.
 3. Se debe pulsar y mantener el segundo botón de la columna izquierda del display.
 4. Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
 5. Soltar el botón.



- Desactivar:
1. Apagar la secadora.

Lavadoras




WAU28PHXES, WAU28PH1ES, WAU24S5XES, WAU24S42ES, WAU24T5XES, WAU24T43ES, WAU28T6XES, WAU28T40ES

Dimensiones en mm



WAL28PHXES, WAL28PH0ES



Dimensiones en mm

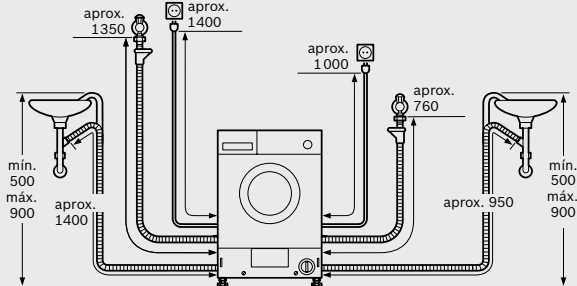

WKD28542ES, WKD24362ES (continuación)



Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras





WDU8H541ES

Dimensiones en mm





WAX32EH0ES, WAV28EH0ES

Dimensiones en mm





WUU28T6XES, WUU28T60ES, WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES

Dimensiones en mm





WNG25400ES, WNA14400ES

Dimensiones en mm





WNA13400ES

Dimensiones en mm



WAN2427XES, WAN24263ES



Dimensiones en mm



WAJ20061ES *



Dimensiones en mm

Secadoras



WTX87EH0ES



Dimensiones en mm





WTW87641ES, WTG87249ES

Dimensiones en mm



Lavadoras totalmente integrables



WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES





Dimensiones en mm



WTU87RH2ES, WTU87RH1ES, WTR87641ES, WTG8729XEE, WTG87239EE, WTN85200ES



Dimensiones en mm





WTG86260ES, WTR85V91ES

Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



WKD28542ES, WKD24362ES



Dimensiones en mm

*Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad (repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.

Características técnicas lavadoras

Características

		Serie 8/HomeProfessional			Serie 6								Serie 4	Serie 2
		Lavadoras libre instalación carga frontal												
Modelo														
Acero inoxidable antihuellas														
Acero mate														
Blanco		WAX32EH0ES	WAV28EH0ES	WAL28PHXES WAL28PH0ES	WAU28PHXES WAU28PH1ES	WAU24S5XES WAU24S42ES	WAU28T6XES WAU28T40ES	WAU24T5XES WAU24T43ES	WUU28T7XES WUU28T71ES	WUU24T7XES WUU24T71ES	WUU28T6XES WUU28T60ES	WAN2427XES WAN24263ES	WAJ20061ES	
Etiquetado energético* y otra información técnica														
Clase de eficiencia energética ¹⁾		C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	
Consumo de energía ²⁾ /agua ³⁾	kWh / litros	67/49	48/48	67/47	66/44	66/44	66/44	66/44	66/44	66/44	62/43	69/45	69/45	
Capacidad	kg	10	9	10	9	9	9	9	9	9	8	7	7	
Duración de programa ⁴⁾	h:min	3:55	3:44	3:50	3:37	3:37	3:37	3:37	3:37	3:37	3:29	3:20	3:20	
Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Velocidad máxima de centrifugado ⁵⁾	r.p.m.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.000	
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	72	70	73	72	72	72	72	72	72	72	74	72	
Clase de eficiencia sonora		A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	
Prestaciones														
Home Connect		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volumen del tambor litros		70	65	70	63	63	63	63	63	63	63	55	55	
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30	
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display TFT	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	
Indicación de carga recomendada		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Sistema protección antifugas de agua		Aquastop	Aquastop	Aquastop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cubeta detergente autolimpiante		–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programas y funciones														
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Eco 40–60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Algodón Color o Intensivo		•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Memoria		•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Limpieza tambor		**	**	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Antialergias		**	•	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–	
Sport		•	•	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–	
Cortinas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Camisas/Blusas		**	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	
Ropa oscura		•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	
Plumas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Edredones		–	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Automático delicado		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	
Automático		•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	
Nocturno		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	
Aclarado/Centrifugado adicional		**	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Desaguado		**	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
**Programas adicionales (a través display)		Camisas/ Antialergias/ Limp. Tambor/ Aclarado y centrif. Adic. / Desaguado	Edredones / Limp. Tambor/ Aclarado y centrif. Adic. / Desaguado	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Programas app (a través Home Connect app)		–	–	AntiManchas (4)	AntiManchas (4)	–	–	–	–	–	–	–	–	
Función Intensivo Plus		•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Función Prelavado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función SpeedPerfect		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1000 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 900 / 1.000	
Dimensiones														
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8	84,8	
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	55	54,6	
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,2	63,2	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	60	58,4	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	108,5	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	101,7	95,6	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	82	82	82	85	85	
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	
Ángulo de apertura de puerta		180°	180°	171°	171°	171°	171°	171°	171°	171°	171°	180°	140°	
Conexión eléctrica y toma de agua														
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Longitud tubo de desagüe cm		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	

• Si tiene/ – No tiene

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.bosch-home.es

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).

3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).

4) Duración del programa Eco 40-60.

5) Valores redondeados.

6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras

		Serie 6		
Características		Lavadoras totalmente integrables		
Modelo				
Blanco		WIW28301ES	WIW24305ES	WIW24304ES
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética ¹⁾		C	C	C
Consumo de energía ^{2)/} agua ³⁾	kWh / litros	62/45	62/45	59/43
Capacidad	kg	8	8	7
Duración de programa ⁴⁾	h:min	3:16	3:16	3:04
Clase de eficiencia de centrifugado		B	C	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵⁾	r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	66	66	64
Clase de eficiencia sonora		A	A	A
Prestaciones				
Home Connect		–	–	–
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante		–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•
Volumen del tambor litros		55	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/–	•/–	•/–
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón		•	•	•
Eco 40–60		•	•	•
Algodón Color o Intensivo		–	–	–
Sintéticos		•	•	•
Mix		•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•
Memoria		–	–	–
Lana		•	•	•
Limpieza tambor		–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•
Antialergias		•	•	•
Sport		–	–	–
Cortinas		–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•
Ropa oscura		–	–	•
Plumas		–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–
Edredones		–	–	–
Automático delicado		–	–	–
Automático		–	–	–
Nocturno		–	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Programas adicionales (a través display)		–	–	–
Programas app (a través Home Connect app)		–	–	–
Función Intensivo Plus		–	–	–
Función Prelavado		–	–	–
Función SpeedPerfect		•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220
Longitud tubo de desagüe cm		220	220	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o [www.bosch-home.es](#)
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
4) Duración del programa Eco 40-60.
5) Valores redondeados.
6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras secadoras

		Serie 6			Serie 4	Serie 6	Serie 4
Características		Lavadoras-secadoras libre instalación			Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
Modelo							
Blanco		WDU8H541ES	WNG25400ES	WNA14400ES	WNA13400ES	WKD28542ES	WKD24362ES
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética de lavado y secado ¹⁾		E	E	E	E	E	E
Clase de eficiencia energética de lavado ²⁾		C	C	C	C	E	E
Consumo de energía ^{3)/} agua ⁴⁾ para lavado y secado	kWh/litros	364/87	364/79	372/84	313/70	266/68	266/68
Consumo de energía ^{3)/} agua ⁴⁾ para lavado	kWh / litros	67/41	68/42	64/41	63/41	77/44	77/44
Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	6/10	6/9	5/8	4/7	4/7
Duración de programa ⁷⁾ de lavado y secado/lavado	h:min	6:51/3:53	7:40/3:55	7:45/3:45	7:30/3:32	5:30/2:50	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	A	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁸⁾	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora ⁹⁾	dB(A) re 1 pW	70	69	69	70	72	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A	A
Prestaciones							
Home Connect		•	–	–	–	–	–
Tecnología de condensación: agua		•	•	•	•	•	•
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	–	–
Volumen del tambor litros		70	70	70	63	52	52
Iluminación interior del tambor		•	•	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	AquaStop	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	–	–
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	30	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
Algodón		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•
Plumas		**	–	–	–	–	–
Rápido 15 min		•	•	•	•	•	–
Lavar&Secar 60'		•	•	•	•	•	–
MyTime / MyTime Dry		•/–	–/•	–/•	–/•	–	–
Antialergias		**	–	–	–	•	–
Limpieza de tambor		•	–	–	–	–	–
Sport		•	–	–	•	–	–
Ropa oscura		–	–	–	–	–	–
Toallas		**	–	–	–	–	–
Camisas		**	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	•	–
Secar (intensivo)		•	•	•	•	•	•
Secar suave		•	•	•	•	•	•
Retirar pelusas		•	–	–	–	•	–
Hygiene Care		•	•	–	–	–	–
IronAssist		•	•	•	•	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•
Programas app (a través Home Connect app)		**Antialergias, Plumas, Toallas, Camisas	–	–	–	–	–
Función AntiManchas		–	•	–	–	–	–
Función Prelavado		•	•	•	•	•	•
Función SpeedPerfect		•	•	•	•	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	600 / 800 / 1000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1000 / 1.100 / 1.200
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,6	59	59	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	63,6	63,6	64,9	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	107,3	107,3	106,3	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe cm		100	100	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130 °	165 °	165 °	165 °	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2.050	2.050	2.050	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o [www.bosch-home.es](#)
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1), 2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
8) Valores redondeados.
9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas secadoras

Características

	Serie 8/ HomeProfessional		Serie 6					Serie 4		Serie 6		Serie 4	
Características	Secadoras con bomba de calor								Secadoras de condensación				
Modelo													
Acero mate antihuellas Blanco	WTX87EH0ES	WTU87RH2ES	WTG8729XEE WTG87239EE	WTU87RH1ES	WTW87641ES	WTG87249ES	WTR87641ES	WTR85V91ES	WTG86260ES	WTN85200ES			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*													
Capacidad	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7			
Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	B	B			
Consumo de energía anual ²⁾	193	243	259	177	176	233	176	235	561	499			
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático			
Consumo energía programa normal algodón carga completa	1,61	1,97	2,06	1,44	1,42	1,93	1,4	1,87	4,63	4,15			
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	0,9	1,19	1,24	0,85	0,83	1,08	0,83	1,14	2,61	2,31			
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³⁾	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,75	0,1 / 0,1	0,1 / 0,50	0,1 / 0,50	0,1 / 0,75	0,1 / 0,50	0,1 / 0,75	0,1 / 0,5			
Duración del modo sin apagar	30	30	–	30	–	–	30	–	–	–			
Programa de secado normal ⁴⁾	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar			
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	168	129	133	118	117	117	125	157	106	93			
Duración del programa algodón con carga completa	215	162	166	148	148	148	159	200	137	119			
Duración del programa algodón con carga parcial	132	104	108	95	94	94	100	125	82	73			
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵⁾	B	A	A	B	B	A	A	B	B	B			
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	88	91	91	87	88	91	91	83	88	88			
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	88	91	91	86	88	91	90	83	88	88			
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	88	91	91	88	88	91	91	83	88	88			
Potencia sonora	62	64	65	64	64	65	64	65	65	65			
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación			
Gas refrigerante ⁶⁾	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	–	–			
Cantidad de gas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Equivalente CO ₂ – Total PCA ⁷⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Prestaciones													
Home Connect	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–			
Secadora con bomba de calor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–			
AutoClean	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Condensador autolimpiante	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–			
Filtro de fácil limpieza	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–			
Control de secado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado			
Material tambor	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Galvanizado	Galvanizado	Acero Inoxidable	Galvanizado			
Volumen del tambor	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112			
Iluminación interior del tambor	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•			
Diámetro interior ojo de buey	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39			
Puerta de cristal	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•			
Bisagras de la puerta	Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha			
Paneles antivibración	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Cesto para ropa delicada	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–			
Máxima programación de fin de programa	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Indicación de estado de programa	TFT	Display LED Touch	Display LED	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED			
Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	120	120	60	120	60	60	60	60	60	60			
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Programas y funciones													
Algodón: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Algodón: Seco para guardar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Algodón: Seco plancha	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sintéticos: Extra seco para guardar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sintéticos: Seco para guardar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sintéticos: Seco plancha	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Smart Dry	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Mix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Delicado	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–			
Secado con cesto	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–			
Rápido 40 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sport	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Plumas	–	•	•	•	•	•	–	•	•	–			
Edredones	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–			
Camisas/Blusas	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–			
Camisas 15 min	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•			
Toallas	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–			
Antialergias	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•			
Acabado lana	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•			
Programas adicionales	Delicados, Edredones, Sport, Plumas, acabado lana, Temp. Frío	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Temporizado frío	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•			
Temporizado caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Función Pausa+Carga	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•			
Función Memoria	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–			
Dimensiones													
Altura del aparato	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2			
Anchura del aparato	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8			
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9			
Fondo del aparato (con puerta)	63,4	65,2	65,2	65,2	63,4	63,4	65,2	65,2	65,2	65,2			
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	108,6	107,5	107,5	107,5	108,6	108,6	107,5	107,5	107,5	107,5			
Altura mínima para montaje bajo encimera	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85			
Máxima altura de desagüe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Tapa desmontable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Ángulo apertura de puerta	165°	175°	175°	180°	175°	175°	170°	170°	175°	175°			
Conexión eléctrica y desagüe													
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	13/10			
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000	800	1.000	1.000	600	2.800	2.600			
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko			
Posibilidad de conexión a desagüe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Tubo auxiliar de desagüe	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•			

• Sí tiene/ – No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Lava los platos #LikeABosch

Con los **lavavajillas con PerfectDry**, consigues un lavado y secado perfecto, ahorrando energía gracias a las Zeolitas.



Lavavajillas

Explicación de prestaciones	111
Glosario	116
Resumen de gama	117
Fichas de producto NUEVO	119
Accesorios	123
Modo Demo NUEVO	124
Planos de instalación NUEVO	124
Tablas técnicas NUEVO	126

PerfectDry... El secado que quería, sin derroche de energía.

Gracias a las **Zeolitas** y a la tecnología que incorporan los lavavajillas Bosch se consigue un menor consumo de energía que hace que los lavavajillas PerfectDry no solo sean la mejor opción, sino los más sostenibles.

Zeolitas

¿Qué son las Zeolitas?

Las **Zeolitas** son minerales 100% naturales de superficie porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

¿Qué beneficios aportan?

Un secado perfecto y eficiente garantizando el cuidado hasta de tu vajilla más delicada y especial.

El proceso de secado se realiza a baja temperatura, por lo que es un tratamiento más delicado de tu vajilla.

¿Cómo funcionan?

En la etapa de secado las Zeolitas absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan preparadas para el siguiente lavado.

Duran toda la vida útil del lavavajillas y no requieren de ningún mantenimiento.



Lava #LikeABosch
Descubre el spot
del lavavajillas con
PerfectDry



Bosch apuesta por la sostenibilidad.

Ahorro de agua

Si comparamos un lavavajillas de 9,5 litros a plena carga, con lavar la misma carga a mano, se ahorra hasta 30,5 litros*. Y esto, solo es por ciclo. Calcula la cantidad de agua que podemos ahorrar en un año lavando con los lavavajillas Bosch. ¡Hasta 8.500 litros**!

Ahorro de energía

Lavando a mano se estima un consumo de 2,60 kWh para toda la carga por ciclo, en cambio en los lavavajillas Bosch con el programa ECO, consumimos tan solo 0,73kWh*** en cada ciclo, ahorrando en cada ciclo 1,87 kWh***.

Ahorro de tiempo

Se tarda 15 min en llenar y vaciar un lavavajillas. Si lavas y secas esa misma carga a mano, se tarda 60 min. ¡Con los lavavajillas Bosch puedes ganar 210 horas de tiempo libre!

*Para lavavajillas. Fuente: Euromonitor, volumen de ventas, 2018.

** Investigación interna, basada en la comparación de lavar la vajilla con lavavajillas vs lavado manual. 40 litros (lavado manual) - 9,5 litros (con lavavajillas), el cálculo de ahorro de 8.500 litros se basa en 280 ciclos por año.

***Usando el programa ECO 50°. Los valores pueden ser diferentes por modelos y marcas.

Programas y funciones para los mejores resultados.

Tanto en 45 cm como en 60 cm, libre instalación e integración. La **conectividad** y el **diseño** unidos bajo la innovación en un mismo producto.



Home Connect

Además de poder disfrutar de grandes ventajas, poderlo controlar a distancia, acceder al manual de uso, recibir notificaciones, etc, como novedades principales este año incorporamos:

- **Fácil emparejamiento mediante Bluetooth y código QR.**
- Compatible con altavoces inteligentes, como Alexa.
- Inicio remoto permanente.
- Nuevas funciones y programas como SpeedPerfect+ on demand, Silence on demand, Favorito...
- Permite configurar la apertura automática de la puerta una vez finalice el ciclo.
- Diagnóstico remoto por parte de nuestro servicio técnico.

Nunca antes conectar tu lavavajillas a tu dispositivo móvil había sido tan fácil.

Programas especiales

1 hora

Lava y seca en tan solo 60 min.

Automático

Lava y seca ajustando los parámetros del ciclo según el grado de suciedad.

Favorito

Selecciona el programa y función más habitual y memorízalo. Se puede configurar directamente en el display o a través de la app de Home Connect.

Limpieza de la cuba

Programa de mantenimiento del lavavajillas mejorado. Incluye dos fases: una de descalcificación y otra de limpieza. Avisa en el display o a través de la app de Home Connect de cuando debe realizarse.

Funciones especiales

SpeedPerfect+

Función que nos permite poder reducir la duración del ciclo* hasta la mitad de tiempo. Además, como novedad este año, puedes seleccionarlo incluso una vez iniciado el programa.

Silence on demand

Función adicional disponible en la app de Home Connect. Supone una pausa activa del programa durante 30 min.

Apertura automática de la puerta


Se debe activar antes de iniciar el ciclo. Una vez finaliza el programa seleccionado, se abre la puerta, ayudando a obtener unos resultado de secado óptimos, y proporcionando una mayor comodidad a la hora de vaciar el lavavajillas. Compatible además con varios programas y funciones.



Higiene Plus

Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99 % de bacterias y ácaros.

Lava #LikeABosch
Descubre el spot del lavavajillas con **Higiene Plus**

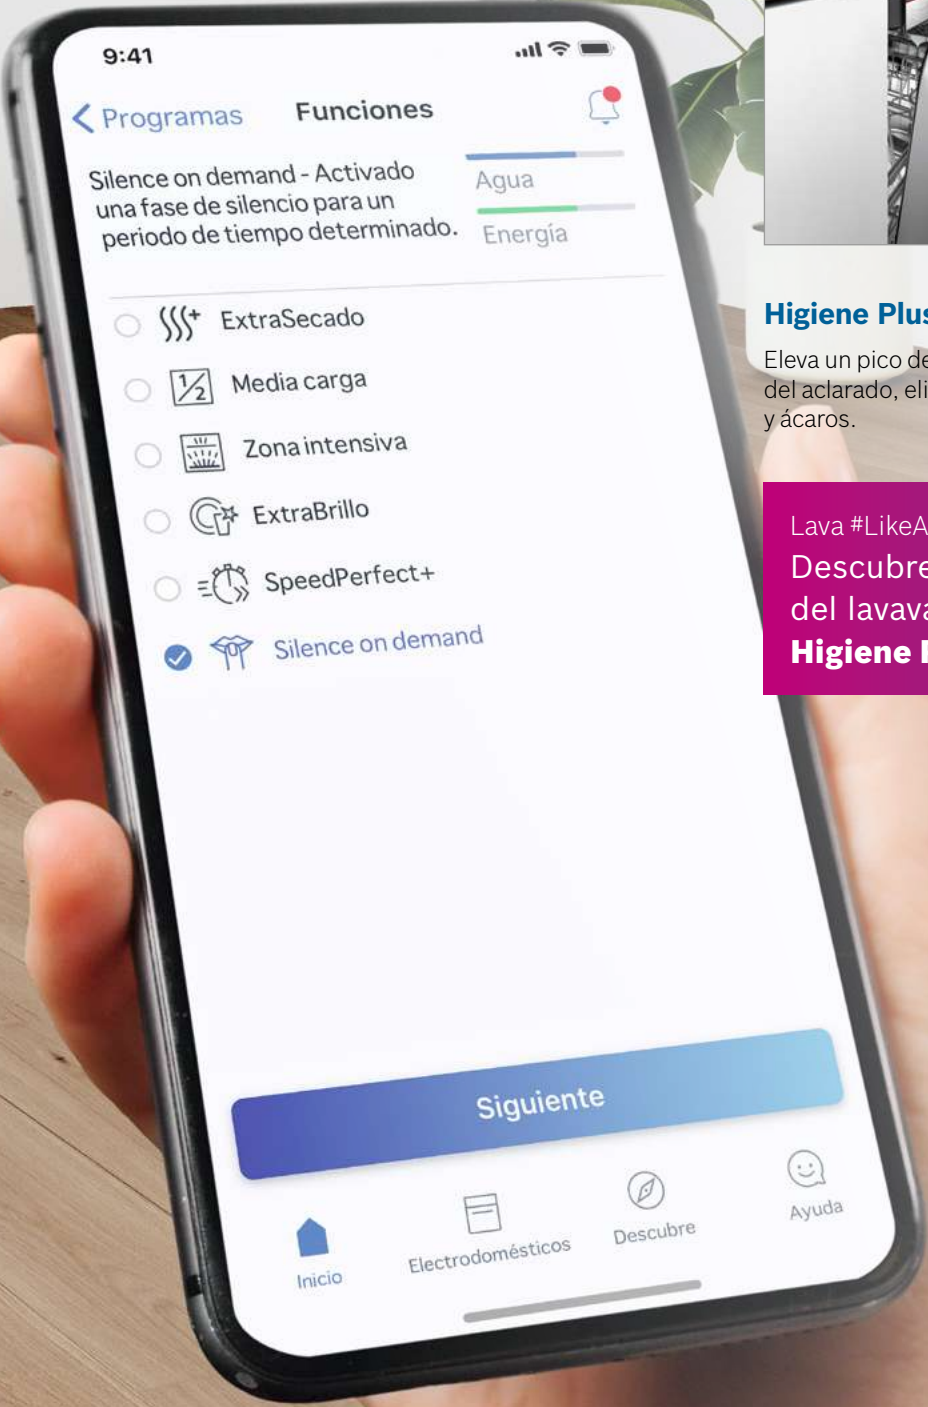

Diseño renovado en el exterior...

Todas las electrónicas tanto de libre instalación como de integración, en 45 y 60 cm evolucionan a un diseño más cuidado, moderno e innovador.

Bosch renueva el diseño de sus lavavajillas en los modelos de Serie 4 y Serie 2, tanto el 45 como 60 cm, así como en libre instalación y en integración. Incluyendo diseños exclusivos y propios de la marca Bosch. Diseño homogéneo y coordinado desde Serie 2 hasta Serie 8.

Libre instalación

SMS8YCI01E
Serie | 8



Display TFT con imágenes y textos. Teclas TouchControl ocultas en la parte superior-interior con acceso directo a funciones y programas.

SMS6ZDI08E
Serie | 6



Display digital con luz blanca. Teclas integradas en la parte superior-interior con acceso directo a funciones y programas.

SMS6ZCI42E
Serie | 6



Display digital con luz blanca y teclas TouchControl con acceso directo a programas y funciones.

SMS4EMI00E
Serie | 4



Display digital con luz blanca y teclas en el frontal perfectamente integradas con acceso directo a funciones y programas.

SMS2HKI00E
Serie | 2



Display digital con luz blanca y teclas en el frontal perfectamente integradas con acceso directo a funciones.

Totalmente integrables

SMV8YCX01E
Serie | 8



Display TFT con textos. Teclas TouchControl con acceso directo a funciones y programas.

SMH6ZDX00E
Serie | 6



Display digital con luz blanca y teclas con acceso directo a funciones y programas.

SGV4HCX48E
Serie | 4



Display digital con luz blanca y teclas con acceso directo a funciones y programas.

SGV2ITX18E
Serie | 2



Display con indicadores luminosos de funcionamiento. Selección directa de funciones.

Integrable

SGI4HCS48E
Serie | 4



Display digital con luz blanca y teclas en el frontal perfectamente integradas con acceso directo a funciones y programas.

Más de lo que ves

Electrónicas modernas, renovadas, e intuitivas. Con la información principal accesible en el display de un vistazo. Además dan más de lo que se ve, ya que gracias a Home Connect se puede acceder a más funciones y ajustes de los que se pueden hacer directamente en el display.

... y también en el interior.

La **nueva gama de lavavajillas** incorpora grandes cambios en su interior con un nuevo equipamiento, tecnología adicional para obtener mejores resultados de lavado, etc.

Equipamiento

Con la gama de lavavajillas renovamos las cestas del interior. Lo más novedoso, una 3ª Cesta superior que nos permite una mayor capacidad interior.



3ª Cesta superior

Nueva cesta que nos proporciona más de capacidad interior. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como un área especial para cubiertos con una pieza móvil.

Hay modelos de Serie 6 que la incorporan ya como parte del equipamiento interior.

Del mismo modo, todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro, podrán adquirir la 3ª Cesta superior, SGZ6RB04, y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100.



Cestas MaxFlex Pro

Nuevas cestas con nuevos diseños y funcionalidades.

La cesta superior cuenta con protectores de silicona para una mayor sujeción y protección de copas o una nueva zona ExtraClean que favorece la obtención de los mejores resultados de lavado.

En el caso de las nuevas cestas (**MaxFlex Pro**, **MaxFlex** y **Flex**) poseen un contorno de la cesta inferior más elevado que antes, garantizando una mayor seguridad de la vajilla. Incorpora también un rodamiento especial con tope de seguridad evitando que la cesta pueda descarrilarse.





RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos lados de manera independiente. Máxima comodidad para realizarlo con la cesta a plena carga.



Zona ExtraClean: mejores resultados de lavado

En Serie 8 y en Serie 6 se encuentra situada en la cesta superior y permite un lavado más intensivo para menaje como cuencos, tupperware, etc especialmente sucios. Nos permite obtener unos mejores resultados de lavado. Puede activarse y desactivarse de manera manual.

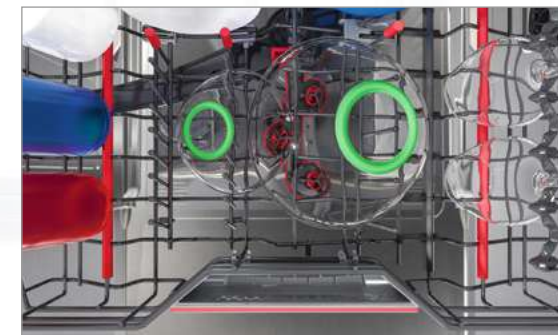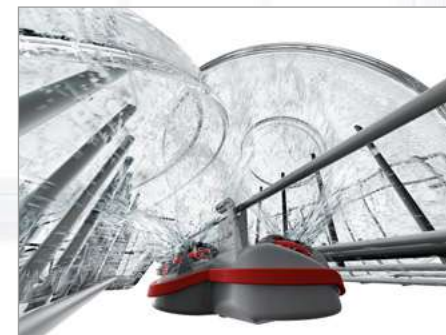

Mínimo ruido, mejores resultados

Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino también de ruido.

Gracias al **motor EcoSilence** (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Tercera bandeja con zonas abatibles para la limpieza de cubiertos y pequeño menaje como tazas de café. Se pueden conseguir hasta 5 cm de altura en ambos laterales.

Todos aquellos lavavajillas que cuenten con 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro, podrán adquirir la 3ª Cesta superior, SGZ6RB04, y cambiarla, y con ello, el cestillo para cubiertos SMZ5100. Así como, aquellos que incorporen la 3ª Cesta superior, podrán adquirir la 3ª bandeja VarioDrawer o VarioDrawer Pro y cambiarla.

Máxima flexibilidad en el interior del lavavajillas.

Lo que solo tienen los lavavajillas de integración.

Además de las novedades y tecnología que hemos visto anteriormente: nuevos diseños de electrónicas, nuevas cestas, conectividad, programas y funciones nuevos, Zeolitas, etc, en integración contamos con otros aspectos diferenciales propios de esta gama donde se cuida hasta el mínimo detalle.



Más puerta deslizante

Bosch amplía su gama de lavavajillas con [puerta deslizante](#) ofreciendo modelos de 81,5 cm y 86,5 cm. Esta gama permite llegar a zócalos de hasta 5 cm, soportar puertas de más peso, y sobre todo y lo más importante, poder instalarlo en alto ganando más flexibilidad y ergonomía.



Lavavajillas integrable de alto 86,5 cm

Para encimeras de mayor altura, se dispone de un lavavajillas de alto 86,5 cm, que permite ganar 5 cm más en la cuba interior del lavavajillas. Y ahora, disponible con puerta deslizante.

Mayor capacidad y mayor comodidad a la hora de la carga del lavavajillas.



StatusLight

Los lavavajillas totalmente integrables con puerta deslizante, incorporan una iluminación lateral que nos indica si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento. Una luz blanca visible sobre cualquier color de mueble. Por ello, lo instales bajo encimera o en alto, siempre estarás informado.



TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que indica la fase del ciclo en la que se encuentra, tiempo restante... Se visualiza en todo tipo de suelo, color y desde cualquier ángulo. La información proyectada es personalizable por el usuario.



InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento en los lavavajillas de integración.

Glosario



3ª bandeja VarioDrawer

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.



3ª Cesta superior

Nueva cesta que proporciona más capacidad. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como un área especial para cubiertos con una pieza móvil.

Accesorio para copas

Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.



AquaStop

Doble sistema antifugas que cuando detecta una posible fuga de agua cierra el suministro de agua en el interior y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Dosificador de detergente

Se ubica en la cesta superior y asegura una buena dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad

Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo de seguridad para niños

Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

Cestas MaxFlex Pro

Nuevas cestas con nuevo diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque o alternas.

Cestas MaxFlex

Nuevas cestas con nuevo diseño que permite abatir y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque.

Función ExtraBrillo

Aumenta la cantidad de agua en el aclarado y se prolonga la fase de secado, evitando la formación de manchas y mejorando tanto el brillo como el secado de la vajilla.



Función Extra Secado

Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso.

Función Higiene Plus

Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99% de bacterias y ácaros.

Función «i»

Acceso rápido a la información y ajustes básicos del lavavajillas en los modelos Home Connect.

Función Media Carga

Con esta función se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

Función Secado eficiente

Acceso directo en el display para configurar manualmente la apertura automática de la puerta una vez finalice el ciclo de lavado.



Función Silence on demand

Programa que permite pausar el ciclo durante unos 30 minutos aproximadamente. Se activa directamente en la app Home Connect.



Función SpeedPerfect+

Función que permite reducir la duración del ciclo** de lavado hasta en la mitad de tiempo. Además, como novedad este año se puede seleccionar previamente o una vez el ciclo esté en funcionamiento.

Función Zona intensiva

Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.



Home Connect

Permite manejar el lavavajillas desde cualquier lugar mediante el dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Ofrece múltiples opciones y comodidades que hacen que disfrutes sin preocupaciones del lavavajillas.

Indicación de tiempo restante

Informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador

Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



InfoLight

Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

EmotionLight: Iluminación interior

Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor

Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.



Motor EcoSilence

Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.



Programa automático: AquaSensor

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.



Programa 1 hora

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40°C

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50°C

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

Programa Favorito

Personaliza el programa con la función complementaria que más vayas a utilizar para que simplemente pulsando un botón lo pueda activar de manera rápida y sencilla.

Programa Intensivo

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura de lavado de 70 °C.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Incorpora dos fases: descalcificación y limpieza. Se recomienda realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

Programa Silencio

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reducen a mínimos.

Programa Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente. Configurarlos previamente. Comparte botón con el Programa Favorito.

Programa Rápido 45°C

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60°C

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.



Puerta deslizante

Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.



RackMatic

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se pueden regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

StatusLight

Proyección de luz lateral visible sobre cualquier mueble que nos informa de si nuestro lavavajillas está o no en funcionamiento.



TimeLight

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.



Zeolitas: sistema de secado perfecto

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

Zona ExtraClean

Nueva prestación que permite focalizar en una área de la cesta superior un lavado más intensivo para menaje como cuencos, tupperes, etc. Se activa y desactiva de manera manual. Favorece la obtención de unos resultados óptimos de lavado.

*La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop
** Excepto: Prelavado, Rápido 45 °C y 1 hora

Lavavajillas.

Libre instalación de 60 cm, 45 cm y compacto.

**Zeolitas**

Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia y calidad de secado, incluso de materiales plásticos.

**Home Connect**

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

**3ª Cesta superior**

Nueva cesta que proporciona más capacidad. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como para cubiertos con una pieza móvil.

**3ª bandeja VarioDrawer Pro**

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.

**3ª bandeja VarioDrawer**

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	Serie 2	
Libre instalación	Ancho	Zeolitas		Zeolitas		Programa 1 hora	Programa 1 hora	
		Zona ExtraClean		Zona ExtraClean		3ª Bandeja VarioDrawer	3ª Bandeja VarioDrawer	
		3ª Bandeja VarioDrawer Pro		3ª Cesta superior	3ª Bandeja VarioDrawer			
	60 cm			 	 	 	 	 
	45 cm							 

Serie | 4

Alto

Compacto

45 cm



SKS62E32EU

Lavavajillas integrables.

Lavavajillas totalmente integrables de 60 y 45 cm.

- Zeolitas**
Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia y calidad de secado, incluso de materiales plásticos.
- Puerta deslizante**
Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.

- 3ª Cesta superior**
Nueva cesta que proporciona más capacidad. Está especialmente diseñada para elementos pequeños pero voluminosos, con cierta profundidad evitando que se vuelquen así como para cubiertos con una pieza móvil.
- Home Connect**
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

- 3ª bandeja VarioDrawer Pro**
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.

- 3ª bandeja VarioDrawer**
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

		Serie 8	Serie 6	Serie 4			Serie 2
Ancho	Zeolitas		Zeolitas	Programa 1 hora			Programa 1 hora
	TimeLight		StatusLight	StatusLight	TimeLight	InfoLight	InfoLight
	3ª Bandeja VarioDrawer Pro		3ª Cesta superior	3ª Bandeja VarioDrawer			
Totalmente integrable	60 cm	Home Connect SMV8YCX01E	Home Connect SMH6ZDX00E	NUEVO SHH4HCX48E		NUEVO SGV4HCX48E	NUEVO SGV2HAX02E
	45 cm			NUEVO SGH4HCX48E	NUEVO SPV4EMX21E		NUEVO SGV2ITX18E
Integrable	60 cm				NUEVO SGI4HCS48E		NUEVO SRV2HKX41E

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS8YCI01E

EAN: 4242005173778

Precio ref. final:


Serie | 8

Acero inoxidable antihuellas

1.535 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** B
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Iluminación interior EmotionLight
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer Pro, Cestas MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, **Higiene Plus**, Extra Secado, “i”
- Opciones vía app: Silence on demand, Apertura automática de la puerta
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMS6ZDI08E

EAN: 4242005261802

Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas

1.139 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital frontal y teclas superior
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Cesta superior, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic en 2 niveles, Cestillo para cubiertos**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Bandeja VarioDrawer (SGZ6DX03)

SMS6ZDW08E

EAN: 4242005261819

Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco

1.045 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital frontal y teclas superior
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Cesta superior, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic en 2 niveles, Cestillo para cubiertos**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Bandeja VarioDrawer (SGZ6DX03)

SMS6ZCI42E

EAN: 4242005185054

Precio ref. final:

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas

1.019 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas TouchControl
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ªCesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMS4EMI00E

EAN: 4242005285013

Precio ref. final:

Serie | 4

Acero inoxidable antihuellas

829 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga
- Opciones vía app: Silence on demand
- Opción de **apertura automática de la puerta** al finalizar el ciclo
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS6ZCW42E

EAN: 4242005185382

Precio ref. final:


Serie | 6

Blanco

945 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas TouchControl
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ªCesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMS4EMW00E

EAN: 4242005285020

Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco

735 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*:** C
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga
- Opciones vía app: Silence on demand
- Opción de **apertura automática de la puerta** al finalizar el ciclo
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

Lavavajillas compacto

SMS2HMI00E Serie | 2
EAN: 4242005284993
Precio ref. final: Acero inoxidable antihuellas 769 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 0/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS2HMW00E Serie | 2
EAN: 4242005285006
Precio ref. final: Blanco 675 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 0/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS2HKI00E Serie | 2
EAN: 4242005285037
Precio ref. final: Acero inoxidable antihuellas 719 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS2HKW00E Serie | 2
EAN: 4242005285044
Precio ref. final: Blanco 635 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SKS62E32EU Serie | 4
EAN: 4242005198047
Precio ref. final: Blanco 455 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Capacidad: hasta 6 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display LED luz roja
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: Cestas 0/0, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Copas 40°C, Rápido 45°C
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años.



Lavavajillas SMH6ZDX00E Serie | 6

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm


SMV8YCX01E
EAN: 4242005173846
Precio ref. final:

Serie | **8**
Acero inoxidable
1.515 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: B**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc.**
- Iluminación interior EmotionLight
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer Pro, Cestas MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, **Higiene Plus**, Extra Secado, “i”
- Opciones vía app: Silence on demand, **Apertura automática de la puerta**
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMH6ZDX00E
EAN: 4242005248483
Precio ref. final:

Serie | **6**
Acero inoxidable
1.329 €



Ver planos

Ver tablas



- **Puerta deslizante**
- **Clase de eficiencia energética*: C**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz en el lateral de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: 3ª Cesta superior, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic en 2 niveles, Cestillo para cubiertos**
- **Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente**
- **Programas:** Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Bandeja VarioDrawer (SGZ6DX03)

SGV4HCX48E
EAN: 4242005322107
Precio ref. final:

Serie | **4**
Acero inoxidable
875 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SGV2HAX02E
EAN: 4242005321995
Precio ref. final:

Serie | **2**
Negro
725 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: Cestas Flex 2/2, RackMatic, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 9 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SHH4HCX48E
EAN: 4242005324828
Precio ref. final:

Serie | **4**
Acero inoxidable
1.009 €



Ver planos

Ver tablas



- **Puerta deslizante**
- **XXL: 86,5 cm de alto ofreciendo un plus de capacidad**
- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz en el lateral de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SGH4HCX48E
EAN: 4242005324705
Precio ref. final:

Serie | **4**
Acero inoxidable
935 €



Ver planos

Ver tablas



- **Puerta deslizante**
- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **StatusLight: proyección de luz en el lateral de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SGV2ITX18E
EAN: 4242005322251
Precio ref. final:

Serie | **2**
Negro
649 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: Cestas 0/0, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 9 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años.

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm

SGI4HCS48E

EAN: 4242005322183

Precio ref. final:

Serie | 4

Acero inoxidable

875 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

SRS4HMI61E

EAN: 4242005324880

Precio ref. final:

Serie | 4

Acero inoxidable antihuellas

699 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

Disponibilidad: octubre 2021

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

SPV4EMX21E

EAN: 4242005221332

Precio ref. final:

Serie | 4

Acero inoxidable

769 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- Home Connect: conectado a tu electrodoméstico vía app
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, [Apertura automática de la puerta](#)
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SRV2HKX41E

EAN: 4242005322404

Precio ref. final:

Serie | 2

Negro

615 €



Ver planos

Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado
- Programación diferida 3/6/9 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SRS2HKI59E

EAN: 4242005322305

Precio ref. final:

Serie | 2

Acero inoxidable antihuellas

635 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital. Selección directa de funciones
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SRS2IKW04E

EAN: 4242005322336

Precio ref. final:

Serie | 2

Blanco

525 €



Ver tablas



- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital. Selección directa de funciones
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Accesorios lavavajillas

	SGZ6RB04 EAN: 4242005216031 Precio ref. final: 59 €	3ª Cesta superior compatible con los siguientes modelos: SMS8YCI01E, SMS6ZCI42E, SMS6ZCW42E, SMV8YCX01E, SHH4HCX48E, SGH4HCX48E, SGV4HCX48E, SGI4HCS48E. Los modelos que tengan en la cesta superior RackMatic regulación en tres alturas, solo podrán regularla en dos, en caso de instalar dicho accesorio. Con este accesorio es necesario adquirir el cestillo para cubiertos, SMZ5100, para la cesta inferior.
	SGZ6DX03 EAN: 4242005216055 Precio ref. final: 39 €	3ª Bandeja VarioDrawer compatible con los siguientes modelos: SMS6ZDI08E, SMS6ZDW08E, SMH6ZDX00E. Los modelos que posean 3ª Cesta superior podrán intercambiarla por este accesorio y liberar espacio en la cesta inferior retirando el cestillo para cubiertos si se desea.
	SMZ5100 EAN: 4242002476247 Precio ref. final: 19 €	Cestillo para cubiertos compatible con los modelos de 60 cm
	SMZ2056 EAN: 4242005165865 Precio ref. final: 155 €	Puerta acero totalmente integrable 60 cm. 72 cm alto. Maneta Bosch.
	SGZ1010 EAN: 4242002137513 Precio ref. final: 29 €	Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe).
	SMZ5300 EAN: 4242002771199 Precio ref. final: 19 €	Soporte especial para copas.



Lavavajillas SMH6ZDX00E Serie | 6

Modo Demo



SMS8YCI01E, SMS6ZCI42E, SMS6ZCW42E, SMS6ZDI08E, SMS6ZDW08E, SMS4EMI00E, SMS4EMW00E, SMS2HMI00E, SMS2HMW00E, SMS2HKI00E, SMS2HKW00E, SMV8YCX01E, SMH6ZDX00E, SHH4HCX48E, SGH4HCX48E, SGV4HCX48E, SGI4HCS48E, SRS4HMI61E, SRS2IKW04E, SPS2HKI59E

- Activar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

- Desactivar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.




SGV2HAX02E, SPV4EMX21E, SGV2ITX18E, SRV2HKX41E



- Activar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpaddeen 3 veces.

- Desactivar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Planos de instalación lavavajillas totalmente integrables

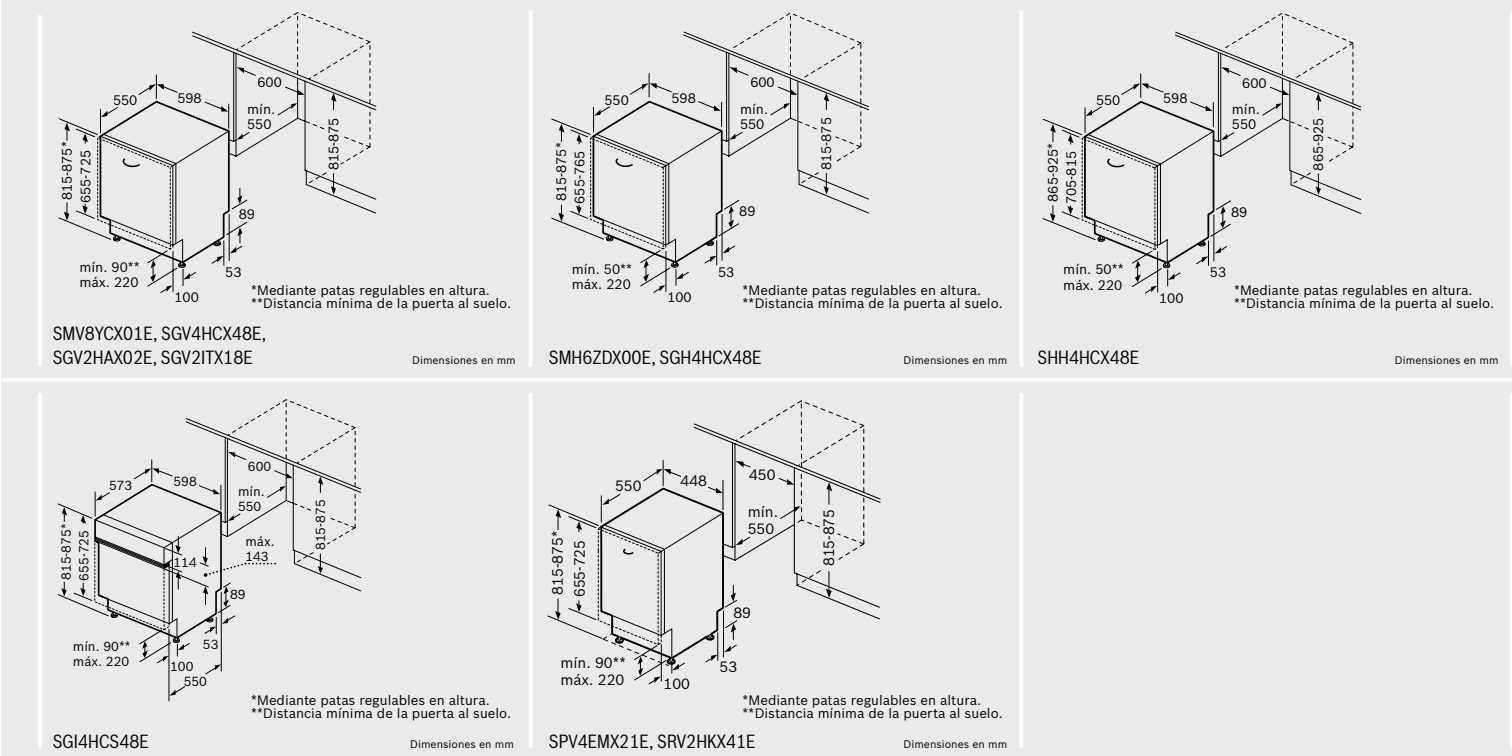

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight

						Nicho / aparato + patas (0 mm)		Nicho / aparato + patas (10 mm)		Nicho / aparato + patas (20 mm)		Nicho / aparato + patas (30 mm)		Nicho / aparato + patas (40 mm)		Nicho / aparato + patas (50 mm)		Nicho / aparato + patas (60 mm)	
						815		825		835		845		855		865		875	
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo															
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150		160		170		180		190					
	40		80	130	140	150		160		170		180		190					
	60		60	125	135	145		155		165		175		185					
670	20		100	130	140	150		160		170		180		190					
	40		80	125	135	145		155		165		175		185					
	60		60	115	125	135		145		155		165		175					
680	20		100	125	135	145		155		165		175		185					
	40		80	115	125	135		145		155		165		175					
	60		60	110	120	130		140		150		160		170					
690	20		100	115	125	135		145		155		165		175					
	40		80	110	120	130		140		150		160		170					
	60		60	105	115	125		135		145		155		165					
700	20		100	105	115	125		135		145		155		165					
	40		80	100	110	120		130		140		150		160					
	60		60	95	105	115		125		135		145		155					
710	20		100	95	105	115		125		135		145		155					
	40		80	90	100	110		120		130		140		150					
	60		60	85	95	105		115		125		135		145					
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105		115		125		135		145					
	40		80	80	90	100		110		120		130		140					
	60		60	80	90	100		110		120		130		140					

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

- 1- Medida del nicho.
- 2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.
- 3- Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).
- 4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación CON ACHAFLANADO interior del cajón

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

[illegible]

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La tabla superior contiene las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

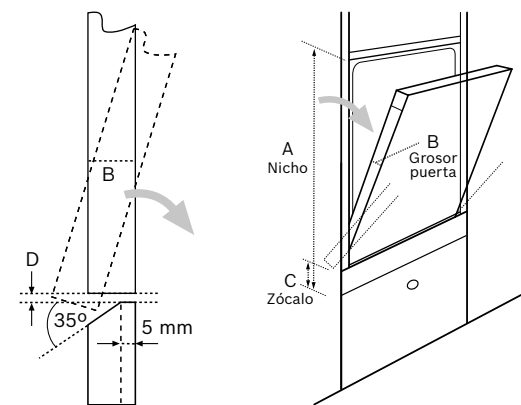

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	5	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	5	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	6					
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6					
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6					
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6				
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6			
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6		
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5,5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6,5	
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6						
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6				
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6			
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6		
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5		
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La tabla superior contiene las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

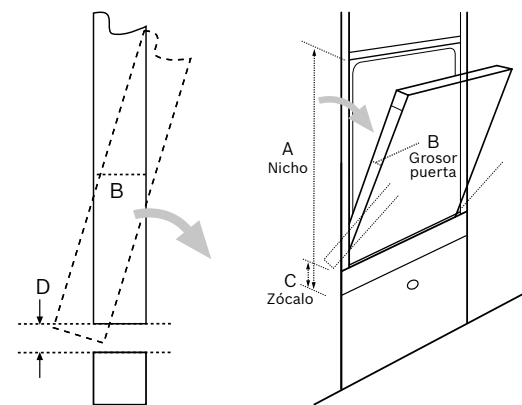

Características

		Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2	Serie 4	Serie 2	Serie 4			
Características		Libre instalación 60 cm				Libre instalación 45 cm			Compacto		
Modelo		SMS8YCI01E	SMS6ZDI08E	SMS6ZCI42E	SMS4EMI00E	SMS2HMI00E	SMS2HKI00E	SRS4HMI61E	SRS2HKI59E	SRS2IKW04E	SKS62E32EU
Acero inoxidable antihuellas											
Blanco			SMS6ZDW08E	SMS6ZCW42E	SMS4EMW00E	SMS2HMW00E	SMS2HKW00E				
Etiquetado energético* y otra información técnica											
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	C	C	C	D	D	E	E	F	F
Energía ²⁾ / agua ³⁾		kWh / litros	65 / 9,5	74 / 9,5	74 / 9,5	84 / 9,5	82 / 9,5	76 / 9,5	70 / 8,5	78 / 9,5	61 / 8
Capacidad		nº servicios	14	13	13	13	12	9	9	6	6
Duración del programa ⁴⁾		h:min	3:55	3:55	3:55	4:35	4:55	3:40	3:40	3:35	3:55
Potencia sonora		dB(A) re 1 pW	43	42	44	44	46	44	46	48	49
Clase de eficiencia sonora			B	B	B	B	C	B	C	C	C
Prestaciones											
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Integración: puerta fija / puerta deslizante		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor / Asistente de secado		•/•	•/–	•/–	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Todo en 1: detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones											
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min	70°C/125-135 min	70°C/120 min
Programa Mix o Automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/110-170 min
Programa 1 hora		–	–	–	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	–
Programa Rápido 60 °C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	–	–	–	–	–	–	–
Programa ECO		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/275 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/220 min	50°C/220 min	50°C/215 min	50°C/235 min
Programa Silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	–	–
Programa Copas 40 °C		40°C/100-105 min	–	40°C/100-105 min	–	–	–	–	–	–	40°C/80 min
Programa Rápido 45 °C		45°C/35 min	–	45°C/35 min	–	–	–	–	–	–	45°C/29 min
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	–	–	0°C/15 min
Configuración programa favorito		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Programa Limpieza de la cuba		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función secado eficiente		–	–	–	•	–	–	–	–	–	–
Función SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	–	•	–	–	–	•	–	–	–
Función Media Carga		–	•	–	•	•	•	–	–	–	–
Función Higiene Plus		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Extra Secado		•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Apertura automática fin de programa: selección vía manual / vía App HC		–/•	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Control del aparato											
Tecnología Home Connect		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Función "i"		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	–/•	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida		h	24	24	24	24	24	24	24	9	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Señal acústica fin de programa		•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento											
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer		•	–	•	•	•	–	•	–	–	–
3ª cesta superior		–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	•	–	–	•	–	•	•	•	•
Tipo de cestas		Max Flex Pro	Max Flex	Max Flex	–	–	–	–	–	–	–
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata	Plata
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/6	2/6	2/4	0/2	0/2	2/2	0/2	0/0	0/0
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 2	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	RackMatic 3	Sencilla	Sencilla	–
Apoyo para copas en cesta inferior		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	1	2	2	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Dimensiones											
Altura del aparato con/sin tapa		cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/–
Anchura del aparato		cm	60	60	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato		cm	60	60	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta		cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable		cm	2	2	2	2	2	2	2	2	–
Conexión eléctrica y toma de agua											
Tensión nominal		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica		Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red		Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión		cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe			Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua		cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe		cm	190	190	190	190	190	205	205	205	215
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C			•	•	•	•	•	•	•	•	–

• Sí tiene/ -No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en BOSCH-home.bsh-group.es/aquastop.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
4) Duración del programa Eco.

Características técnicas lavavajillas

Características

		Serie 8	Serie 6	Serie 4			Serie 2		Serie 4	Serie 2				
Características		Totalmente integrables 60 cm									Integrable		Totalmente integrables 45 cm	
Modelo														
Acero inoxidable antihuellas														
Negro		SMV8YCX01E	SMH6ZDX00E	SHH4HCX48E	SGH4HCX48E	SGV4HCX48E	SGV2HAX02E	SGV2ITX18E	SGI4HCS48E	SPV4EMX21E	SRV2HKX41E			
Etiquetado energético* y otra información técnica														
Clase de eficiencia energética 1)		B	C	D	D	D	D	E	D	D	D	D	E	
Energía 2) / agua 3)		kWh / litros	65 / 9,5	74 / 9,5	85 / 9,5	85 / 9,5	84 / 9,5	92 / 9,5	85 / 9,5	67 / 9,5	70 / 8,5	70 / 8,5		
Capacidad		nº servicios	14	13	14	14	13	12	14	10	9	9		
Duración del programa 4)		h:min	3:55	3:55	4:55	4:55	4:55	4:30	4:55	3:30	3:40	3:40		
Potencia sonora		dB(A) re 1 pW	43	42	44	44	48	48	44	45	46	46		
Clase de eficiencia sonora			B	B	B	B	C	C	B	C	C	C		
Prestaciones														
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Semi-integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable		
Integración: puerta fija / puerta deslizante		●/-	-/●	-/●	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-		
StatusLight/TimeLight/InfoLight		-/-/●	●/-/-	●/-/●	●/-/-	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/-	-/-/●	-/-/●	-/-/●		
Motor EcoSilence		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Sistema de secado con Zeolitas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Intercambiador de calor / Asistente de secado		●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	●/-	●/●	●/-	●/-		
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Todo en 1: detección automática de detergentes combinados		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Programas y funciones														
AquaSensor/nº de programas automáticos		●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1	●/1		
Programa Intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min		
Programa Mix o Automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/105-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min		
Programa 1 hora		-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min		
Programa Rápido 60 °C		60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa ECO		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/270 min	50°C/295 min	50°C/210 min	50°C/220 min	50°C/220 min		
Programa Silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-		
Programa Copas 40 °C		40°C/100-105 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa Rápido 45 °C		45°C/35 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	-	-	0°C/15 min	0°C/15 min	-	-		
Configuración programa favorito		●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-		
Programa Limpieza de la cuba		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Función secado eficiente		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
Función SpeedPerfect+		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Función ExtraBrillo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Función Zona Intensiva		●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
Función Media Carga		-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		
Función Higiene Plus		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Función Extra Secado		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●		
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/-	-/-		
Apertura automática fin de programa: selección vía manual / vía App HC		-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	-/-	-/-		
Control del aparato														
Tecnología Home Connect		●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Función "i"		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TouchControl frontal/superior		-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Display		TFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Blanco y rojo		
Indicación de reposición de sal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Indicación de reposición de abrillantador		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Programación diferida		h 24	24	24	24	24	9	9	24	24	9	9		
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-		
Señal acústica fin de programa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Equipamiento														
Iluminación interior EmotionLight		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3ª bandeja VarioDrawer		●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-		
3ª cesta superior		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		-	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●		
Tipo de cestas		Max Flex Pro	Max Flex	Flex	Flex	Flex	Flex	-	Flex	-	-	-		
Color cestas		Plata	Plata	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Gris claro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro		
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Terminaciones esféricas en varillas		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/6	2/2	2/2	2/2	2/2	0/0	2/2	2/2	0/2	0/2		
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 2	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	-	RackMatic 3	RackMatic 3	-	-		
Apoyo para copas en cesta inferior		●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-		
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2		
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ruedines de baja fricción cesta inferior		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Freno en cesta inferior		●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-		
AquaStop con garantía de por vida**		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/●	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
Dimensiones														
Altura del aparato con/sin tapa		cm	-/81,5	-/81,5	-/86,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5	-/81,5		
Anchura del aparato		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8	44,8		
Fondo del aparato		cm	55	55	55	55	55	55	57,3	55	55	55		
Fondo del aparato con puerta abierta		cm	115	115	120	115	115	115	115,5	115	115	115		
Altura regulable		cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Conexión eléctrica y toma de agua														
Tensión nominal		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Intensidad corriente eléctrica		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Potencia total conexión a red eléctrica		Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
Frecuencia de red		Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60		
Longitud del cable de conexión		cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko		
Longitud del tubo de entrada de agua		cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165		
Longitud del tubo de desagüe		cm	190	190	190	190	190	190	190	205	205	205		
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente			●	●	●	●	●	-	●	●	●	●		
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

● Sí tiene/ -No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en BOSCH-home.bsh-group.es/aquastop.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
4) Duración del programa Eco.

Conserva #LikeABosch

Con **VitaFresh**, conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Y con los **frigoríficos XXL**, consigues además mucha más capacidad.



Frigoríficos y congeladores

Explicación de prestaciones	129
Glosario	134
Resumen de gama	135
Fichas de producto	138
Accesorios	141
Modo Demo	148
Planos de instalación	149
Tablas técnicas	151



Conserva fruta y verdura, fresca y nunca a la basura.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

VitaFresh^{pro}

-  **VitaFresh^{pro}** Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del frigorífico. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 °C. La zona se compone de:
- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
 - Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 °C, de manera precisa y estable.



VitaFresh^{plus}

-  **VitaFresh^{plus}** Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:
- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
 - Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 °C, ajustable con el regulador del caudal de aire.



Conserva #LikeABosch
Descubre el spot
del frigorífico
VitaFresh



Más capacidad con Bosch, para conservar más y mejor.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una [amplia gama de combis de gran capacidad](#) para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

Ampliamos gama ancho 86 cm

Bosch apuesta por la capacidad y por ello lanza un modelo **más de 86 cm de ancho y 81 cm de profundidad**, ampliando gama en esta tipología de producto. Más capacidad para conservar más cantidad durante más tiempo. Más de 600 litros de capacidad, es decir, un 70% más en comparación con un frigorífico estándar.

¿Qué dan 10 cm de más?

Los **combis Bosch de 70 cm** ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un frigorífico de medidas estándar. Con un combi de 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, **70 cm de ancho y 80 cm de profundidad**, que dan un extra de capacidad.

Referencia	Medidas	Capacidad útil litros	Incremento de capacidad
KGB86AIFP	186 x 86 x 81	631	71 %
KGF56PIDP	193 x 70 x 80	483	31 %
KGN49AWEP	203 x 70 x 67	438	19 %
KGN39LBE5	203 x 60 x 66	368	-

Acabados únicos Bosch

Bosch cuenta con una amplia gama de frigoríficos con diferentes acabados, como las puertas en cristal o los 20 colores VarioStyle.

Conserva #LikeABosch
Descubre el spot
del frigorífico **XXL**



¿Qué es lo que hace diferente un frigorífico?

Lo importante de un frigorífico Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del momento.



Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.



Variedad de funciones

- Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan gran cantidad de alimentos recién comprados.
- Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.
- Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en aquellos periodos más o menos largos en los que no se va a estar en casa.

Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, **las cámaras son capaces de reconocer** hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al reconocimiento de alimentos que incorpora el software de las cámaras, y recomendará cuál es la mejor ubicación para la óptima conservación de ese alimento.

Motor Inverter

Y además, la mayor parte de la gama de frigoríficos combis de Bosch se ha equipado con motores con tecnología Inverter para darte la máxima eficiencia.



Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico Home Connect mediante la app gratuita Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar. Todo bajo control hasta cuando haya un apagón.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:

- Home Connect Ready: para todos los frigoríficos con esta tipología de conectividad, se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 para poder conectar el frigorífico a la red wifi de casa y emparejarlo con la app.
- Home Connect con cámaras integradas: no necesita ningún accesorio de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior del frigorífico cuando se cierra la puerta y las manda a la app. De esta manera, se puede ver desde el dispositivo móvil los alimentos que se tienen en su interior.

Cámara integrada 1.



Cámara integrada 2.



Conserva #LikeABosch
Descubre el spot
del frigorífico con
cámara integrada



Un toque de color para cada cocina.

Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los **frigoríficos VarioStyle** se puede elegir entre 20 colores posibles y cambiar las puertas uno mismo en cualquier momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.


variostyle

Mil y una opciones

Concepto único en el mercado. Solo con Bosch, podrás elegir entre 20 posibles colores y cambiar las puertas por ti mismo en tan solo 3 pasos fáciles y sencillos, cuando quieras.

Con cada referencia se adquiere el frigorífico y la puerta del color deseada. Después tendrás como accesorio otras 20 referencias, las cuales son únicamente las puertas, de tal forma que podrás cambiar el color cuando se desee de manera fácil, cómoda y sencilla, sin necesidad de cambiar tu frigorífico.

Una cocina única, diferente y exclusiva. Solo puede ser Bosch.

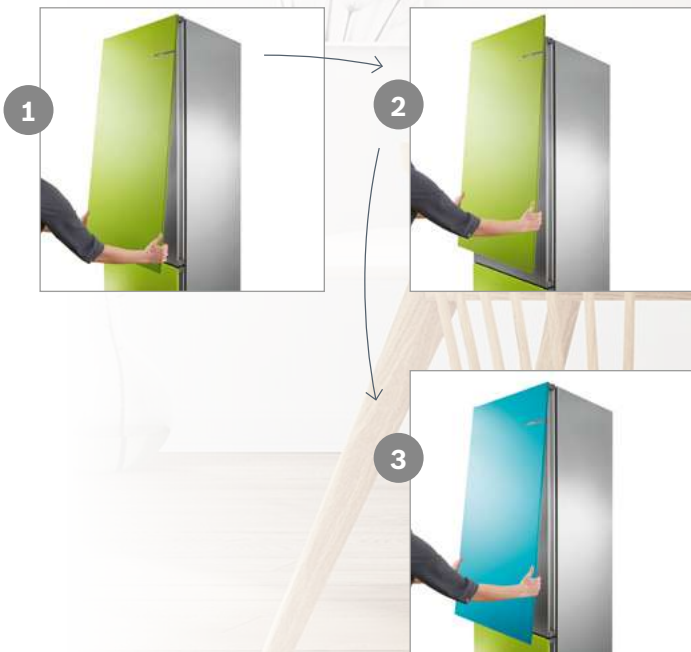

Bosch ofrece otras soluciones de obtener gran capacidad.

En Bosch encontrarás una amplia gama de productos y soluciones con tres principios fundamentales: capacidad, diseño y conservación.

Frigoríficos americanos

Una alternativa para obtener gran capacidad para almacenar y conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Tan solo 91 cm de ancho y grandes prestaciones diferenciales que solo podrás encontrar en este tipo de producto.

Dispensador de agua, hielo picado y hielo

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento. Puedes usar jarras de hasta 27 cm de alto. Con conexión a la toma de agua.



HomeBar: acceso directo a bebidas

Prestación práctica y directa que permite alcanzar las bebidas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menor pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.



Frigoríficos y congeladores de una puerta

Bosch ofrece una amplia gama de frigoríficos y congeladores de una puerta.

Puedes hacer uso de ellos de manera independiente o combinarlos, ya que cada uno dispone de su pareja: en blanco y en acero, con electrónica exterior o interior, de altura 176 cm o 186 cm. Siempre eso sí, con su accesorio de unión correspondiente.

VitaFresh: conserva durante más tiempo

Los frigoríficos de una puerta ofrecen diferentes sistemas de conservación:

- ▶ VitaFresh Pro: conserva hasta el triple de tiempo.
- ▶ VitaFresh Plus: conserva hasta el doble de tiempo.
- ▶ VitaFresh: conserva durante más tiempo.

¡Los combis también en parejas!

Si lo deseas y tienes espacio suficiente, también podrás unir dos combis tanto de 60 cm como de 70 cm duplicando su capacidad. Siempre con su accesorio de unión correspondiente.

Compresor Inverter

Todos los americanos y congeladores de una puerta incluyen este tipo de compresor, disminuyendo el nivel de ruido y alcanzando unos mayores y mejores valores de eficiencia.

NoFrost

Todos los americanos y congeladores de una puerta son NoFrost, lo que supone que no hay que preocuparse por descongelarlos ya que lo hacen automáticamente.

Equipamiento interior

Incorporan el mejor equipamiento interior como la iluminación LED, las bandejas de cristal con topes de seguridad, botellero o cajones específicos para conservar frutas y verduras.



Frigorífico 1 puerta KSF36PIDP Serie | 8
Congelador 1 puerta GSN36AIEP Serie | 6
Accesorio de unión KSZ39AL00

Glosario



Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.



Balcón EasyLift

Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.



Cajón BigBox

Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación

Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18°C en menos de 24 horas.

Inverter

Compresor inverter

Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mejor clasificación energética.

EasyAccess Zone

Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

Función Congelación "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser

Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis NoFrost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado del frigorífico, ocupando la superficie total.



Home Connect

Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

HomeBar

Acceso directo a las bebidas consiguiendo una menor pérdida de frío y ahorrar más energía.



Ice Twister

Compartimento fabricante de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.



Iluminación LED

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.



Iluminación LED con efecto SoftStart

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se enciende de manera gradual.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



NoFrost

Descongelación automática del frigorífico y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del frigorífico/congelador.



Producto MasterChef

Señal acústica/óptica avería

Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta

Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles pérdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura

Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta deslizable

En los frigoríficos de integración. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija

En los frigoríficos de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

VarioStyle

Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. Frigorífico que permite poder cambiarle las puertas fácilmente y por ti mismo. Hay 20 posibles colores entre los que elegir, cambiar y combinar.



VitaFresh

Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto del frigorífico y puede alcanzar una temperatura cercana a 0°C.



VitaFresh Plus

Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto del frigorífico, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0°C. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior del frigorífico de «cold» a «extra cold».



VitaFresh Pro

Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto del frigorífico. Se puede seleccionar entre -1 y 3 °C, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Frigoríficos combis.



Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.



Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.



Conserva los alimentos durante más tiempo.



Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



		Serie 8		Serie 6		Serie 4		Serie 2								
Ancho	Alto	Home Connect ready		Home Connect ready		Home Connect con cámaras		VitaFresh								
		VitaFresh Pro 0°C		VitaFresh Plus												
Combis NoFrost	86 cm	186 cm		 Fondo 81 cm KGB86AIFP			Fondo 81 cm KGN864IFA									
	70 cm	203 cm		Inverter KGN49LBEA KGN49AIEP KGN49AWEP			Inverter KGN49XIEP									
		193 cm	Inverter Fondo 80 cm KGF56PIDP													
	60 cm	203 cm	Inverter KGF39PIDP		Inverter KGN39AIDP	 Inverter KGN39LBE5 KGN39AIEP KGN39AWEP		Inverter Alto 204 cm KGN39HIEP		 Inverter KVN39IIEA KVN39IEC KVN39IOEA KVN39IDEA KVN39IREA KVN39ICEA KVN39IZEA KVN39IFEA KVN39IEEA KVN39ILEA   Inverter KVN39JUEA KVN39IUEC KVN39IUEA KVN39IVEA KVN39ITEA KVN39IXEA KVN39IGEA KVN39IGEC KVN39IUEA 	Inverter KGN39XIDP KGN39XWDP KGN39VIDA KGN39WDA		Inverter KGN39VIEA KGN39VWEA			
		186 cm						Inverter KGN36XIDP KGN36XWDP		Inverter KGN36VIDA KGN36VWDA		Inverter KGN36VIEA KGN36VWEA		KGN36NWEA		
		176 cm												KGN33NLEA KGN33NWEA		
	■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas															

Frigoríficos de una puerta.

- **Zona VitaFresh Pro 0 °C**
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

**VitaFresh**
Conserva los alimentos durante más tiempo.

**Zona VitaFresh Plus**
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

**Compresor con tecnología Inverter**

Serie 8			Serie 6			Serie 4		
Frigoríficos	Ancho	Alto	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh			
	60 cm	186 cm		   	 			
		176 cm			 			
■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ▨ Acero mate antihuellas								

Congeladores de una puerta.

**Compresor con tecnología Inverter**

Serie 6			Serie 4		
Congeladores NoFrost	Ancho	Alto	Zona EasyAccess	Zona EasyAccess	
	60 cm	186 cm	  	 	
		176 cm		 	
■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ▨ Acero mate antihuellas					

Frigoríficos americanos.

**Compresor con tecnología Inverter**

Serie 6			Serie 4		
Frigoríficos americanos	Ancho	Alto			
	91 cm	179 cm	 		
					
■ Acero inoxidable antihuellas					

< 136 >

INTRODUCCIÓN

HORNOS, COMPACTOS Y MICROONDAS

PLACAS

CAMPANAS

LAVADO Y SECADO

LAVAVAJILLAS

FRÍO

CORRESPONDENCIAS DE MODELOS

Frigoríficos y congeladores integrables.

 **VitaFresh Plus**
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

			Serie 6		Serie 4
	Ancho	Alto	VitaFresh Plus		
Combis	56 cm	177 cm	 Inverter KIN86AFF0		 KIV86VSE0
			 KIR81AFE0		
Frigoríficos una puerta	56 cm	123 cm	 KIR41AFF0		
Congeladores una puerta	72 cm	177 cm		 Inverter GIN81AEF0	
				 GIV11AFE0	



Frigorífico KIN86AFF0 Serie | 6

Combis NoFrost ancho 86 cm y profundidad 81 cm



KGB86AIFP
EAN: 4242005254446
186 x 86 x 81 cm



Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.525 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajones para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 384 kWh
- Capacidad útil total: 631 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



MasterChef

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



KGN864IFA
EAN: 4242005248278
186 x 86 x 81 cm



Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.339 €

- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajones para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Tirador integrado

- Consumo de energía anual: 384 kWh
- Capacidad útil total: 631 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

Combi NoFrost ancho 70 cm y profundidad 80 cm



KGF56PIDP
EAN: 4242005159925
193 x 70 x 80 cm



Serie | **8**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.479 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 193 x 70 x 80 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0°C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
 - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta

- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 230 kWh
- Capacidad útil total: 483 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



KGN49LBEA
EAN: 4242005209897
203 x 70 x 67 cm



Serie | **6**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.535 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 259 kWh
- Capacidad útil total: 438 litros
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



KGN49AIEP
EAN: 4242005137299
203 x 70 x 67 cm



Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.309 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 259 kWh
- Capacidad útil total: 438 litros
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

KGN49AWEP
EAN: 4242005195459
203 x 70 x 67 cm



Serie | **6**
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.169 €

- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión



KGN49XIEP
EAN: 4242005137305
203 x 70 x 67 cm



Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.225 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior

- Consumo de energía anual: 259 kWh
- Capacidad útil total: 438 litros
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**FSK: Full Skin Condenser

Combis NoFrost ancho 60 cm



KGF39PIDP
EAN: 4242005196449
203 x 60 x 66 cm



Serie | 8

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.275 €

- ▶ **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0°C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
 - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 210 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 345 litros
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



KGN39HIEP
EAN: 4242005171729
204 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.659 €

- ▶ **Home Connect: conectividad vía app.**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 204 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Cámaras en el interior**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta a la derecha, puerta no reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



KGN39AIDP
EAN: 4242005195916
203 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.205 €

- ▶ **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



KGN39LBE5
EAN: 4242005209361
203 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.385 €

- ▶ **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Ver planos

Ver tablas



KGN39AIEP
EAN: 4242005192045
203 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.095 €

- ▶ **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador externo
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas

KGN39AWEP
EAN: 4242005176632
203 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas blancas
Precio ref. final: 989 €

- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



KGN39XIDP
EAN: 4242005195985
203 x 60 x 66 cm



Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.129 €

- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador externo
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh

- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas

KGN39XWDP
EAN: 4242005195978
203 x 60 x 66 cm



Serie | 4

Puertas blancas
Precio ref. final: 1.065 €

- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**FSK: Full Skin Condenser

Combis NoFrost ancho 60 cm



KGN39VIDA
EAN: 4242005185092
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.019 €

- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 191 kWh

- Capacidad útil total: 368 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VWDA
EAN: 4242005195992
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 929 €



Ver planos

Ver tablas



KGN36XIDP
EAN: 4242005195442
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.065 €

- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 191 kWh

- Capacidad útil total: 326 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

KGN36XWDP
EAN: 4242005195435
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 979 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas

KGN36VIDA
EAN: 4242005140404
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 945 €

- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 °C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 191 kWh

- Capacidad útil total: 326 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWDA
EAN: 4242005207497
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 865 €



Ver planos

Ver tablas

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**FSK: Full Skin Condenser

Combis NoFrost ancho 60 cm



KGN36VIEA
EAN: 4242005196029
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 839 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado

- Consumo de energía anual: 238 kWh
- Capacidad útil total: 326 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWEA
EAN: 4242005196036
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 759 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



KGN36NWEA
EAN: 4242005205745
186 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas blancas
Precio ref. final: 659 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 239 kWh
- Capacidad útil total: 305 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

Combis NoFrost ancho 60 cm



KGN33NLEA
EAN: 4242005188611
176 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas acero mate antihuellas
Precio ref. final: 649 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 66 cm**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad útil total: 282 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

KGN33NWEA
EAN: 4242005188604
176 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas blancas
Precio ref. final: 579 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos (FSK**) con accesorio de unión

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

Accesorios combis NoFrost

	KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	SAT 23000942 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior. Espesor del accesorio 10 mm, necesidad de un hueco de encastre para los dos combis de 121 cm.
	SAT 23000943 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior. Espesor del accesorio 10 mm, necesidad de un hueco de encastre para los dos combis de 121 cm.
	KSZ10HC00 EAN: 4242002853680 Precio ref. final: 39 €	Accesorio para conexión wifi de modelos Home Connect Ready.

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**FSK: Full Skin Condenser

Combis NoFrost VarioStyle



KVN39IEEA
EAN: 4242005233847
203 x 60 x 66 cm

► **Clase de eficiencia energética*: E**
► **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
► **Compresor con tecnología Inverter**
► Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
► Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
► Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
► Display LED interior con indicador de temperatura
► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
► Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
► Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
► Botellero cromado

► Tirador integrado
► Consumo de energía anual: 238 kWh
► Capacidad útil total: 368 litros
► Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
► Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVE00

Serie | **4**
Frambuesa
Precio ref. final: 1.065 €

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 20 combis con 20 puertas de colores diferentes para darle un toque de color único y diferente a la cocina.



KVN39IOEA EAN: 4242005233717 Naranja Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVO00	KVN39IHEA EAN: 4242005233687 Verde lima Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVH00	KVN39IKEC EAN: 4242005233700 Gris claro Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVK00	KVN39IDEA EAN: 4242005233731 Marrón oscuro Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVD00	KVN39IREA EAN: 4242005233755 Rojo cereza Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVR00	KVN39IJEa EAN: 4242005234127 Verde menta Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVJ00	KVN39IUEC EAN: 4242005234141 Azul turquesa Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVU00	KVN39INEA EAN: 4242005234165 Azul marino Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVN00	KVN39IPEA EAN: 4242005233885 Rosa pastel Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVP00	KVN39IVEA EAN: 4242005234196 Blanco marfil Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVV00
KVN39ICEA EAN: 4242005233779 Marrón claro Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVD10	KVN39IZEA EAN: 4242005233809 Negro mate Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVZ00	KVN39IFEa EAN: 4242005233823 Amarillo Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVF00	KVN39IEEA EAN: 4242005233847 Frambuesa Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVE00	KVN39ILEA EAN: 4242005261383 Berenjena Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVL00	KVN39ITEA EAN: 4242005234219 Azul pastel Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVT00	KVN39IXEA EAN: 4242005234233 Dorado Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVX00	KVN39IGEA EAN: 4242005234257 Gris piedra Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVG00	KVN39IGEC EAN: 4242005233922 Antracita Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVG10	KVN39IUEA EAN: 4242005233861 Verde botella Precio ref. final: 1.065 € ► Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEa y puertas KSZ2BVU10

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**FSK: Full Skin Condenser



Placa PXY875KW1E Serie | 8
Placa PRA3A6D70 Serie | 8
Frigorífico KVN39IREA Serie | 4
Lavavajillas SMV8YCX01E Serie | 8

Accesorios: puertas VarioStyle para tu combi VarioStyle

¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?


Selecciona el color que más te guste entre los 20 posibles. Podrás cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres pasos muy sencillos. Cambia el color de las puertas cuando quieras, o incluso, combina dos diferentes.



	KSZ2BVH00 EAN: 4242005255726 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde lima.
	KSZ2BVK00 EAN: 4242005252756 Precio ref. final: 99 €	Puertas color gris claro.
	KSZ2BVO00 EAN: 4242005263639 Precio ref. final: 99 €	Puertas color naranja.
	KSZ2BVD00 EAN: 4242005263622 Precio ref. final: 99 €	Puertas color marrón oscuro.
	KSZ2BVR00 EAN: 4242005253159 Precio ref. final: 99 €	Puertas color rojo cereza.
	KSZ2BVD10 EAN: 4242005263615 Precio ref. final: 99 €	Puertas color marrón claro.
	KSZ2BVZ00 EAN: 4242005253227 Precio ref. final: 99 €	Puertas color negro mate.
	KSZ2BVF00 EAN: 4242005263981 Precio ref. final: 99 €	Puertas color amarillo.
	KSZ2BVE00 EAN: 4242005263974 Precio ref. final: 99 €	Puertas color frambuesa.
	KSZ2BVL00 EAN: 4242005264001 Precio ref. final: 99 €	Puertas color berenjena.

	KSZ2BVJ00 EAN: 4242005264025 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde menta.
	KSZ2BVU00 EAN: 4242005256259 Precio ref. final: 99 €	Puertas color turquesa.
	KSZ2BVN00 EAN: 4242005264049 Precio ref. final: 99 €	Puertas color azul marino.
	KSZ2BVP00 EAN: 4242005253180 Precio ref. final: 99 €	Puertas color rosa pastel.
	KSZ2BVV00 EAN: 4242005264087 Precio ref. final: 99 €	Puertas color blanco marfil.
	KSZ2BVT00 EAN: 4242005253210 Precio ref. final: 99 €	Puertas color azul pastel.
	KSZ2BVX00 EAN: 4242005264100 Precio ref. final: 99 €	Puertas color dorado.
	KSZ2BVG00 EAN: 4242005264124 Precio ref. final: 99 €	Puertas color gris piedra.
	KSZ2BVG10 EAN: 4242005264148 Precio ref. final: 99 €	Puertas color antracita.
	KSZ2BVU10 EAN: 4242005264063 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde botella.

Frigoríficos de 1 puerta



KSF36PIDP
EAN: 4242005134663
186 x 60 x 65 cm



Serie | **8**

Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.295 €

- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- Tecnología **NoFrost**
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0°C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero abatible
- Balcón EasyLift: regulable en altura

- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 122 kWh
- Capacidad útil total: 309 litros
- Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos

Ver tablas



GSN36AIEP
EAN: 4242005161218
186 x 60 x 65 cm



Serie | **6**

Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.185 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 234 kWh
- Capacidad útil total: 242 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

- Combinable con los frigoríficos KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36AWEP
EAN: 4242005224432
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**

Puerta blanca
Precio ref. final: 1.009 €

- Combinable con el frigorífico KSV36AWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos

Ver tablas

Accesorios frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero.
KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco.

KSV36AIDP
EAN: 4242005222186
186 x 60 x 65 cm



Serie | **6**

Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.249 €

- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 93 kWh
- Capacidad útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos

Ver tablas

KSV36AIEP
EAN: 4242005216116
186 x 60 x 65 cm



Serie | **6**

Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.139 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 116 kWh
- Capacidad útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36AWEP
EAN: 4242005216123
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**

Puerta blanca
Precio ref. final: 989 €




- Combinable con el congelador GSN36AWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos

Ver tablas

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Frigoríficos de 1 puerta




KSV36BIEP
EAN: 4242005216147
186 x 60 x 65 cm

Serie | 6
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.225 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 116 kWh
- Capacidad útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36BIFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00



KSV36VIEP
EAN: 4242005202188
186 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 116 kWh
- Capacidad útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW


[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36VIFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36VWEP
EAN: 4242005202201
186 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta blanca
Precio ref. final: 945 €

- Combinable con el congelador GSN36VWFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



KSV33VLEP
EAN: 4242005205707
176 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta acero mate
Precio ref. final: 1.019 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm**
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 113 kWh
- Capacidad útil total: 324 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN33VLEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV33VWEP
EAN: 4242005205714
176 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta blanca
Precio ref. final: 899 €

- Combinable con el congelador GSN33VWFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Congeladores de 1 puerta



GSN36BIFP
EAN: 4242005223107
186 x 60 x 65 cm

Serie | 6
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.285 €

- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 294 kWh
- Capacidad útil total: 242 litros
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36BIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00



GSN36VIFP
EAN: 4242005194001
186 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.139 €

- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 294 kWh
- Capacidad útil total: 242 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW


[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36VIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36VWFP
EAN: 4242005194032
186 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta blanca
Precio ref. final: 979 €

- Combinable con el frigorífico KSV36VWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



GSN33VLEP
EAN: 4242005247974
176 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta acero mate
Precio ref. final: 1.049 €

- **Clase de eficiencia energética*: E**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 229 kWh
- Capacidad útil total: 225 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV33VLEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN33VWEP
EAN: 4242005247752
176 x 60 x 65 cm

Serie | 4
Puerta blanca
Precio ref. final: 935 €

- Combinable con el frigorífico KSV33VWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Frigoríficos americanos



KAG93AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005192571 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.309 €
► **Clase de eficiencia energética*: E**
► **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
► **Compresor con tecnología Inverter**
► Tecnología NoFrost
► Cajones para frutas y verduras
► Iluminación LED interior superior
► Display digital exterior con indicador de temperatura
► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de puerta abierta
► HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
► Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
► Bandejas de cristal de seguridad
► Perfiles cromados
► Tirador exterior
► Consumo de energía anual: 323 kWh
► Capacidad útil total: 560 litros
► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos

Ver tablas



KAD93VIFP Serie | **6**
EAN: 4242005192205 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.019 €
► **Clase de eficiencia energética*: F**
► **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
► **Compresor con tecnología Inverter**
► Tecnología NoFrost
► Cajones para frutas y verduras
► Iluminación LED interior superior
► Display digital exterior con indicador de temperatura
► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de puerta abierta
► Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
► Bandejas de cristal de seguridad
► Tirador exterior
► Consumo de energía anual: 404 kWh
► Capacidad útil total: 562 litros
► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos

Ver tablas



KAD93AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005192229 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.195 €
► **Clase de eficiencia energética*: E**
► **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
► **Compresor con tecnología Inverter**
► Tecnología NoFrost
► Cajones para frutas y verduras
► Iluminación LED interior superior
► Display digital exterior con indicador de temperatura
► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica puerta abierta
► Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
► Bandejas de cristal de seguridad
► Perfiles cromados
► Tirador exterior
► Consumo de energía anual: 324 kWh
► Capacidad útil total: 562 litros
► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos

Ver tablas



KAN93VIFP Serie | **4**
EAN: 4242005185290 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 1.789 €
► **Clase de eficiencia energética*: F**
► **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
► **Compresor con tecnología Inverter**
► Tecnología NoFrost
► Cajones para frutas y verduras
► Iluminación LED interior superior
► Display digital exterior con indicador de temperatura
► Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de puerta abierta
► Fabricador de hielo IceTwister
► Bandejas de cristal de seguridad
► Tirador exterior
► Consumo de energía anual: 413 kWh
► Capacidad útil total: 580 litros
► Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos

Ver tablas

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Integrables



KIN86AFF0
EAN: 4242005148967
177 x 56 x 55 cm

Serie | **6**
Combi
Precio ref. final: 1.495 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost en el congelador
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 227 kWh
- Capacidad útil total: 254 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

Ver planos

Ver tablas



KIV86VSE0
EAN:4242005241910
177 x 54 x 55 cm

Serie | **4**
Combi
Precio ref. final: 1.035 €

- Sistema de instalación de puerta deslizante
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 54 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- Cajón **VitaFresh** para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto del cajón como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 229 kWh
- Capacidad útil total: 267 litros
- Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

Ver planos

Ver tablas



KIR81AFE0
EAN: 4242005238347
177 x 56 x 55 cm

Serie | **6**
Frigorífico 1 puerta
Precio ref. final: 1.035 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Botellero cromado
- Consumo de energía anual: 115 kWh
- Capacidad útil total: 319 litros
- Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con GIN81AEF0**

Ver planos

Ver tablas



KIR41AFF0
EAN: 4242005153992
123 x 56 x 55 cm

Serie | **6**
Frigorífico 1 puerta
Precio ref. final: 759 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 123 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: F**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 123 kWh
- Capacidad útil total: 211 litros
- Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con GIV11AEF0**

Ver planos

Ver tablas

GIN81AEF0
EAN: 4242005183487
177 x 56 x 55 cm

Serie | **6**
Congelador 1 puerta
Precio ref. final: 1.185 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 294 kWh
- Capacidad útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AEF0**

Ver planos

Ver tablas

GIV11AFE0
EAN: 4242005126552
72 x 56 x 55 cm

Serie | **6**
Congelador 1 puerta
Precio ref. final: 699 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 167 kWh
- Capacidad útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con KIR41AFF0**

Ver planos

Ver tablas

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Modo Demo

Combis NoFrost Serie 8



3 segundos activar
5 segundos desactivar

KGf56PIDP, KGf39PIDP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis NoFrost Serie 4



10 segundos

KGn39XIDP, KGn39XWDP, KGn36XIDP, KGn36XWDP, KGn49XIEP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar la tecla “Alarm” durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis NoFrost Serie 2



10-11 segundos activar
10 segundos desactivar

KGn33NLEA, KGn33NWEA, KGn36NWEA

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis NoFrost Serie 6



3 segundos activar
5 segundos desactivar

KGB86AIFP, KGn39AIEP, KGn39AIDP, KGn39AWEP, KGn39LBE5, KGn49AIEP, KGn49AWEP, KGn49LBEA, KGn39HIEP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “°C” y “+” durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Combis NoFrost Serie 4



10-11 segundos activar
10 segundos desactivar

KGn864IFA, KGn39VIDA, KGn39VWDA, KGn39VIEA, KGn39VWEA, KGn36VIDA, KGn36VWDA, KGn36VIEA, KGn36VWEA, KVN39IHEA, KVN39IIEA, KVN39IOEA, KVN39IDEA, KVN39IREA, KVN39ICEA, KVN39IZEA, KVN39IFEA, KVN39IEEA, KVN39ILEA, KVN39IIEA, KVN39IUEA, KVN39INEA, KVN39IPEA, KVN39IVEA, KVN39ITEA, KVN39IXEA, KVN39IGEA, KVN39IGEC, KVN39IUEA

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 6



10 segundos

KSV36BIEP, GSN36BIFP

- Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 4



15-17 segundos activar
10 segundos desactivar

KSV36VIEP, KSV36VWEP, KSV33VWEP, KSV33VLEP, GSN36VIFP, GSN36VWFP, GSN33VWEP, GSN33VLEP

- Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigoríficos americanos con dispensador Serie 4 y Serie 6



>3 segundos

KAD93VIFP, KAD93AIEP, KAG93AIEP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

- Desactivar:
1. Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 8 y Serie 6



7-9 segundos activar
10 segundos desactivar

KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP, KSV36AWEP, GSN36AIEP, GSN36AWEP

- Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico americano sin dispensador Serie 4



>3 segundos


KAN93VIFP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

- Desactivar:
1. Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Modo Demo

Frigoríficos y congeladores integrables Serie 6

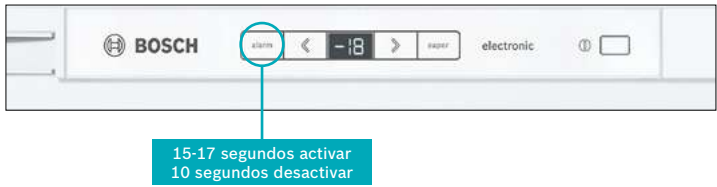

KIR81AFE0, GIN81AEF0, KIN86AFF0, KIR41AFF0

- Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 15-17 segundos.
 4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables Serie 4



KIV86VSE0

- Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
 2. Encender el aparato pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
 3. Pulsar la tecla de selección de temperatura (+) durante 9 segundos.
 4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura (+) durante 9 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables Serie 6



GIV11AFE0

- Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10 segundos.
 4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Planos de instalación

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG N33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210		12
KG N36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG N36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

Descripción

a Altura

b Anchura

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

d Profundidad del armario

e Anchura con la puerta abierta a 90°

f Profundidad con la puerta abierta

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG N39/KG F39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG N39/KG F39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KG F56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

Descripción

a Altura

b Anchura

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

d Profundidad del armario

e Anchura con la puerta abierta a 90°

f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG N46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG N46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG N49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG N49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

a Altura

b Anchura

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

d Profundidad del armario

e Anchura con la puerta abierta a 90°

f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG B86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

Descripción

a Altura

b Anchura

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

d Profundidad del armario

e Anchura con la puerta abierta a 90°

f Profundidad con la puerta abierta

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

KG B86AIFP

Dimensiones en mm

Instalación para apertura de puerta 90° junto a pared

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125°

Modelo	A	B	C	D
KG N56	0/65	20	720	125
KG F56	0/65	20	720	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado se necesita una distancia mínima de 65 mm para una cómoda apertura de puerta. En modelos con tirador externo no es necesario dejar distancia

KG F56PIDP

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125°

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG N33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG F39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Resto Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Unión de dos combis

Condiciones necesarias:

1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión (KS Z39AL00 o KS Z39AW00).

*En caso de utilizar los accesorios (SAT 23000942 o SAT 23000943), es necesario una anchura mínima de 1210 mm

No puede haber una pared entre los aparatos.

Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Unión de frigorífico y congelador de una puerta

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
*** Necesario kit de unión.

*Las medidas incluyen el accesorio de unión

Dimensiones en mm

Características

Características		Serie 8				Serie 6			
		Combinados NoFrost							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGF56PIDP	KGF39PIDP	KGB86AIFP		KGN49AIEP	KGN39HIEP	KGN39AIDP	KGN39AIEP
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris									
Modelo puertas blancas/lateral blanco						KGN49AWEP			KGN39AWEP
Modelo puertas cristal negro/lateral gris					KGN49LBEA				KGN39LBE5
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica									
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		D	D	F	E	E	E	D	E
Consumo de energía anual kWh/año		230	210	384	259	259	238	191	238
Volumen útil total litros		483	345	631	438	438	368	368	368
Volumen útil frigorífico litros		375	256	479	330	330	279	279	279
Volumen útil zona VitaFresh 0°C		124	81	–	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador litros		108	89	152	108	108	89	89	89
NoFrost		●	●	●	●	●	●	●	●
Autonomía h		22	12	12	16	16	13	13	12
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h		10,5	10	10	12	12	10	10	10
Clase climática		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		42	38	42	40	40	39	36	39
Clase de eficiencia sonora		D	C	D	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Dimensiones									
Altura del aparato mm		1.930	2.030	1.860	2.030	2.030	2.040	2.030	2.030
Anchura del aparato mm		700	600	860	700	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		800	660	810	670	670	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm		840	700	840	670	710	700	700	660
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		●	●	●	●	●	–	●	●
Tipo									
Antihuellas (modelos acero)		●	●	●	–	●	●	●	●
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	Externo	Externo	Externo	Integrado vertical
Full Skin Condenser		●	●	●	●	●	●	●	●
Nº de circuitos de frío independientes		3	3	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		●	●	–	●	●	●	●	●
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato									
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Cámaras integradas	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		●	●	●	●	●	●	●	●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		●	●	●	●	●	●	●	●
Señal de aviso avería acústica/óptica		●/●	●/●	–/–	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Descongelación congelador automática/manual		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Descongelación refrigerador automática		●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación									
LED con Soft Start/LED		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Superior/Lateral		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Equipamiento									
Refrigerador									
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C	VitaFresh Plus ♦ 0°C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	6	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	2	1	1	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	3	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		3	3	2	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	De 2 ondas	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador									
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	3	2	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		1	–	1	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		●	●	●	●	●	●	●	●
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	–	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica									
Tensión nominal V		220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		–	KSZ39AL00	–	–	KSZ39AL00/KSZ39AW00	KSZ39AL00	KSZ39AL00/KSZ39AW00	–
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 10 mm		–	23000942	–	–	23000942 /23000943	23000942	23000942 /23000943	–

• Sí tiene/ – No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características

Características		Serie 4								Serie 2	
		Combinados NoFrost									
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN864IFA	KGN49XIEP	KGN39XIDP	KGN39VIDA	KGN39VIEA	KGN36XIDP	KGN36VIDA	KGN36VIEA		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris											
Modelo puertas blancas/lateral blanco				KGN39XWDP	KGN39VWDA	KGN39VWEA	KGN36XWDP	KGN36VWDA	KGN36VWEA	KGN36NWEA	KGN33NLEA KGN33NWEA
Modelo puertas cristal negro/lateral gris											
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica											
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		F	E	D	D	E	D	D	E	E	E
Consumo de energía anual	kWh/año	384	259	191	191	238	191	191	238	239	237
Volumen útil total	litros	631	438	368	368	368	326	326	326	305	282
Volumen útil frigorífico	litros	479	330	279	279	279	237	237	237	216	193
Volumen útil zona VitaFresh 0°C	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	152	108	89	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autonomía	h	17	16	13	13	13	13	13	13	12	12
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	36	36	39	36	36	39	42	42
Clase de eficiencia sonora		D	C	C	C	C	C	C	C	D	D
Libre instalación/integrable		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Dimensiones											
Altura del aparato	mm	1.860	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	860	700	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	810	670	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	840	710	700	660	660	700	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo											
Antihuellas (modelos acero)		●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Full Skin Condenser		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		–	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato											
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Descongelación congelador automática/manual		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Descongelación refrigerador automática		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación											
LED con Soft Start/LED		–/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Superior/Lateral		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Equipamiento											
Refrigerador											
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	●	●
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	4	4	4	3	3	3	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		3	5	4	5	4	4	4	4	4	3
Nº de bandejas EasyAccess		3	4	4	4	4	3	3	3	–	–
Botellero		De 2 ondas	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador											
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Nº de cubiteras		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		–	KSZ39AL00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	–	–	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	–	–	KSZ39AW00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 10 mm		–	23000942	23000942 / 23000943	–	–	23000942 / 23000943	–	–	23000943	23000942 / 23000943

• Sí tiene/ –No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie 4										
	Combinados NoFrost VarioStyle										
Modelo Puertas VarioStyle	KG 39 IJE 4 A	KV 39 IIHE 4 A	KV 39 IIKE 4 C	KV 39 IIOE 4 A	KV 39 IIDE 4 A	KV 39 IIRE 4 A	KV 39 IICE 4 A	KV 39 IIZE 4 A	KV 39 IIFE 4 A	KV 39 IIEE 4 A	KV 39 IILE 4 A
Color Puertas VarioStyle		Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro	Negro mate	Amarillo	Frambuesa	Berenjena
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica											
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Volumen útil total litros	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones											
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo											
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato											
Home Connect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática											
Iluminación											
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento											
Refrigerador											
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador											
Nº cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica											
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Sí tiene/- No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características

Serie 4										
Combinados NoFrost VarioStyle										
Modelo Puertas VarioStyle	KVN39IJEAE	KVN39IUUEC	KVN39IINEAE	KVN39IPEAE	KVN39IIVEAE	KVN39IITEAE	KVN39IIXEAE	KVN39IGEEAE	KVN39IGEEC	KVN39IUUEAE
Color Puertas VarioStyle	Verde menta	Azul turquesa	Azul marino	Rosa pastel	Blanco marfil	Azul pastel	Dorado	Gris piedra	Antracita	Verde botella
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica										
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Volumen útil total litros	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Volumen útil frigorífico litros	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones										
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo										
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Full Skin Condenser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato										
Home Connect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática										
Iluminación										
LED con Soft Start/LED	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento										
Refrigerador										
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C	VitaFresh ♦0°C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador										
Nº cajones/bandejas EasyAccess	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica										
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Sí tiene/ -No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Características	Frigoríficos de libre instalación una puerta					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	KSF36PIDP	KSV36BIEP	KSV36AIDP	KSV36AIEP	KSV36VIEP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris				KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VLEP KSV33VWEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco						
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Etiquetado energético* y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	D	E	D	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	122	116	93	116	116	113
Volumen útil total litros	309	346	346	346	346	324
Volumen útil frigorífico litros	309	346	346	346	346	324
Volumen útil zona VitaFresh 0 °C litros	107	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador litros	–	–	–	–	–	–
NoFrost	●	–	–	–	–	–
Autonomía h	–	–	–	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	–	–	–	–	–	–
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	41	39	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible	●	●	●	●	●	●
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)	●	●	●	●	●	●
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter	–	–	●	–	–	–
Nº estrellas compartimento congelador	–	–	–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	–	●	●	●	●	●
Control del aparato						
Control Electrónico	●	●	●	●	●	●
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	–	–	–	–	–	–
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	●	●	●	●	●	●
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	–	–	–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática	●	●	●	●	●	●
Iluminación						
LED	●	●	●	●	●	●
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0 °C	–	–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift	●	●	●	●	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	5	7	7	7	7	7
Nº bandejas cristal extensibles EasyAccess	4	5	5	5	6	6
Nº de cajones de gran capacidad	3	2	2	2	1	1
Botellero	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador						
Nº compartimentos	–	–	–	–	–	–
Nº compartimentos abatibles con tapa	–	–	–	–	–	–
Nº cajones BigBox	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras	–	–	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	–	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	GSN36AIEP	GSN36BIFP	GSN36AIEP	GSN36AIEP	GSN36VIFP	–
Combina con modelo acero mate antihuellas	–	–	–	–	–	GSN33VLEP
Combina con modelo puertas blancas	–	–	–	GSN36AWEP	GSN36VWFP	GSN33VWEP

• Sí tiene/ –No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie 6		Serie 4	
Características	Congeladores NoFrost de libre instalación una puerta			
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	GSN36BIFP	GSN36AIEP	GSN36VIFP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris				GSN33VLEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco		GSN36AWEP	GSN36VWFP	GSN33VWEP
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	F	E	F	E
Consumo de energía anual kWh/año	294	234	294	229
Volumen útil total litros	242	242	242	225
Volumen útil frigorífico litros	–	–	–	–
Volumen útil congelador litros	242	242	242	225
NoFrost	●	●	●	●
Autonomía h	9	9	9	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	19	18	19	19
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	40	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	●/–	●/–	●/–	●/–
Dimensiones				
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	●	●	●	●
Tipo				
Antihuellas (modelos acero)	●	●	●	●
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compresores	1	1	1	1
Motor Inverter	●	●	●	●
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	●	●	●	●
Control del aparato				
Control Electrónico	●	●	●	●
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	●	●	●	●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	●/●	●/●	●/●	●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	●/–	●/–	●/–	●/–
Descongelación congelador automática	●	●	●	●
Descongelación refrigerador automática	–	–	–	–
Iluminación				
LED	●	●	●	●
Equipamiento				
Refrigerador				
Cajón para frutas y verduras	–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	–	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–
Balcón con tecnología EasyLift	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–	–
Nº bandejas cristal extensibles	–	–	–	–
Nº de cajones de gran capacidad	–	–	–	–
Botellero	–	–	–	–
Terminaciones interiores	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	–	–	–	–
Congelador				
Nº compartimentos	7	7	7	7
Easy Access Zone	●	●	●	●
Nº cajones BigBox	2	2	2	1
Nº bandejas cristal seguridad	●	●	●	●
Nº de cubiteras	–	–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	●	●	–	–
Acumuladores de frío	2	2	2	2
Conexión eléctrica				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	KSV36BIEP	KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP	KSV36VIEP	–
Combina con modelo acero mate antihuellas	–	–	–	KSV33VLEP
Combina con modelo puertas blancas	–	KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VWEP

• Sí tiene/ –No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie 6			Serie 4
Características	Frigoríficos americanos			
Modelo	KAD93AIEP	KAG93AIEP	KAD93VIFP	KAN93VIFP
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	E	E	F	F
Consumo de energía anual kWh/año	324	323	404	413
Volumen útil total litros	562	560	562	580
Volumen útil frigorífico litros	371	369	371	372
Volumen útil congelador litros	191	191	191	208
NoFrost	●	●	●	●
Autonomía h	6	6,5	5,5	7,5
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	12	12	11	12
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora	D	D	D	D
Libre instalación/integrable	●/-	●/-	●/-	●/-
Dimensiones				
Altura del aparato mm	1.787	1.787	1.787	1.787
Anchura del aparato mm	908	908	908	908
Fondo del aparato sin mm	707	707	707	707
Fondo del aparato con tirador mm	762	762	762	762
Puerta reversible	–	–	–	–
Tipo				
Color puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)	●	●	●	●
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua	●	●	●	–
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	–	–	–	–
Nº circuitos de frío independientes	1	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1
Motor Inverter	●	●	●	●
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato				
Home Connect	–	–	–	–
Control Electrónico refrigerador/congelador	●	●	●	●
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicación temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura	●	●	●	●
Funciones especiales	Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones
Función congelación "Super" (desconexión automática)	●	●	●	●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	●	●	●	●
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	●/●	●/●	●/●	●/●
Descongelación congelador automática	●	●	●	●
Descongelación refrigerador automática	●	●	●	●
Iluminación				
LED	●	●	●	●
Equipamiento				
Refrigerador				
Cajón para frutas y verduras	●	●	●	●
Cajón para carnes y pescados	–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	4	5	5
Nº cajones	2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	5
HomeBar	–	●	–	–
Botellero	Cromado	Cromado	–	–
Terminaciones interiores	Cromadas/Blancas	Cromadas/Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)	1(12)	1(12)	1(12)	1(12)
Congelador				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	5
Nº cajones con guías	2	2	2	2
Bandejas cristal	5	5	5	5
Nº de cubiteras	–	–	–	IceTwister
Conexión eléctrica				
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	1.700	1.700	1.700	1.700
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

● Sí tiene/ – No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie 6					Serie 4
Características	Frigoríficos y congeladores integrables					
Modelo	KIN86AFF0	KIR81AFE0	KIR41AFF0	GIN81AEF0	GIV11AFE0	KIV86VSE0
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	F	E	F	F	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	227	115	123	294	167	229
Volumen útil total litros	254	319	211	212	72	267
Volumen útil frigorífico litros	187	319	211	–	–	183
Volumen útil congelador litros	67	–	–	212	72	84
NoFrost	En congelador	–	–	●	–	–
Autonomía h	9	–	–	8	13	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	6	–	–	13,8	4,4	4,2
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	37
Clase de eficiencia sonora	C	C	B	C	C	C
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones						
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772
Anchura del aparato mm	558	558	558	558	558	541
Fondo del aparato mm	545	545	545	545	545	548
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.225	1.775	720	1.775
Anchura del nicho mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	l Izquierda	Derecha	Derecha
Puerta reversible	●	●	●	●	●	●
Tipo						
Clase de aparato	Combinado con congelador NoFrost	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta NoFrost	Congelador 1 puerta	Combinado
Tipo de instalación de puerta	Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante
Nº circuitos de frío independientes	2	1	1	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter	●	–	–	●	–	–
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	–	–	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Control Electrónico	●	●	●	●	●	●
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación indicador temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	●	–	–	–	–	–
Función congelación "Super" (desconexión automática)	●	–	–	●	●	●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	●	●	●	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	●/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	●/●	-/-	-/-	●/●	●/●	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	●	–	–	●	–	–
Descongelación refrigerador automática	●	●	●	–	–	●
Iluminación						
LED	●	●	●	–	–	●
Equipamiento						
Frigorífico						
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	–	–	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados	–	–	–	–	–	–
Nº total de compartimentos en la contrapuerta	5	6	4	–	–	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	–	–	1
Nº bandejas cristal seguridad	5	7	6	–	–	4
Nº bandejas cristal extensibles	1	2	1	–	–	–
Nº de cajones	1	2	1	–	–	1
Botellero	–	Cromado	–	–	–	–
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	–	–	3 (12)
Congelador						
Nº cestas/cajones	3	–	–	7	3	3
Nº de cubiteras	1	–	–	1	1	1
Cajón BigBox	1	–	–	2	–	1
Conexión eléctrica						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	–	Con KIR81AFE0	–	Con GIN81AEF0	–	–
Posibilidad de combinación vertical	–	–	Con GIV11AFE0	–	Con KIR41AFF0	–

● Sí tiene/ – No tiene.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
(1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Correspondencias de modelos

Marzo 2021	Septiembre 2021	
Hornos		
Hornos con vapor 60 cm		
HSG636XS6	Continúa	HSG636XS6
HSG636BS1	Continúa	HSG636BS1
HSG636BW1	Continúa	HSG636BW1
HRG6769S6	Continúa	HRG6769S6
HRG635BS1	Continúa	HRG635BS1
HRG5785S6	Continúa	HRG5785S6
HRA5380S1	Continúa	HRA5380S1
Hornos multifunción 60 cm		
HBG6764S1	Continúa	HBG6764S1
HBG675BS1	Continúa	HBG675BS1
HBG675BW1	Continúa	HBG675BW1
HBG675BB1	Continúa	HBG675BB1
HBG635NS1	Continúa	HBG635NS1
HBG579BS0	Continúa	HBG579BS0
HBG5780S6	Continúa	HBG5780S6
HBG5780W6	Continúa	HBG5780W6
HBG5780B6	Continúa	HBG5780B6
HBB578BS6	Continúa	HBB578BS6
HBG5780S0	Continúa	HBG5780S0
HBA5740S0	Continúa	HBA5740S0
HBA574BR00	Continúa	HBA574BR00
HBA5360S0	Continúa	HBA5360S0
HBA5360W0	Continúa	HBA5360W0
HBA5360B0	Continúa	HBA5360B0
HBB536BS0	Continúa	HBB536BS0
HBA512ES0	Continúa	HBA512ES0
HBA512BR0	Continúa	HBA512BR0
HBA510BR0	Continúa	HBA510BR0
Horno 90 x 60 cm		
VBD5780S0	Continúa	VBD5780S0
Horno con vapor 45 cm		
CSG636BS3	Continúa	CSG636BS3
Hornos con microondas 45 cm		
CMG676BS1	Continúa	CMG676BS1
CMG633BS1	Continúa	CMG633BS1
CMG633BW1	Continúa	CMG633BW1
CMG633BB1	Continúa	CMG633BB1
CMA585GS0	Continúa	CMA585GS0
Hornos multifunción 45 cm		
CBG675BS3	Continúa	CBG675BS3
CBG633NS3	Continúa	CBG633NS3
Cafetera integrable		
CTL636ES6	Continúa	CTL636ES6
Módulo de calentamiento		
BIC630NS1	Continúa	BIC630NS1
Microondas		
Microondas integrable 45 cm		
CFA634GS1	Continúa	CFA634GS1
Microondas integrables		
BER634GS1	Continúa	BER634GS1
BEL634GS1	Continúa	BEL634GS1
BFR634GS1	Continúa	BFR634GS1
BFL634GS1	Continúa	BFL634GS1
BFL634GW1	Continúa	BFL634GW1
BFL634GB1	Continúa	BFL634GB1
BEL554MS0	Continúa	BEL554MS0
BEL554MW0	Continúa	BEL554MW0
BEL554MB0	Continúa	BEL554MB0
BEL523MS0	Continúa	BEL523MS0
BFL520MS0	Continúa	BFL520MS0
HMT72G650	Continúa	HMT72G650
Microondas libre instalación		
HMT75G451	Continúa	HMT75G451
Accesorios Hornos		
HEZ638D30	Continúa	HEZ638D30
11005092	Continúa	11005092
HEZ638370	Continúa	HEZ638370
HEZ638270	Continúa	HEZ638270
HEZ638170	Continúa	HEZ638170
17001187	Continúa	17001187
17000164	Continúa	17000164
HEZ633073	Continúa	HEZ633073
HEZ632070	Continúa	HEZ632070
HEZ631070	Continúa	HEZ631070
HEZ636000	Continúa	HEZ636000
HEZ538000	Continúa	HEZ538000
HEZ532010	Continúa	HEZ532010
HEZ530000	Continúa	HEZ530000
Placas		
Placas con extractor integrado		
NUEVO		PXX875D67E
PVQ731F25E	Continúa	PVQ731F25E
Placas de inducción		
PXX975KW1E	Continúa	PXX975KW1E
PXV975DC1E	Continúa	PXV975DC1E
PXY875KW1E	Continúa	PXY875KW1E
PXV875DC1E	Continúa	PXV875DC1E
PIE875DC1E	Continúa	PIE875DC1E
PID775DC1E	Continúa	PID775DC1E
PXY675DC1E	Continúa	PXY675DC1E
PXJ675DC1E	Continúa	PXJ675DC1E
PID675DC1E	Continúa	PID675DC1E
PXJ651FC1E	Continúa	PXJ651FC1E

Marzo 2021		Septiembre 2021
PID672FC1E	Continúa	PID672FC1E
PID651FC1E	Continúa	PID651FC1E
PVQ651FC5E	Continúa	PVQ651FC5E
PVS651FC5E	Continúa	PVS651FC5E
PIJ651FC1E	Continúa	PIJ651FC1E
PID631BB1E	Continúa	PID631BB1E
PIJ651BB2E	Continúa	PIJ651BB2E
PUJ631BB2E	Continúa	PUJ631BB2E
PUC631BB2E	Continúa	PUC631BB2E
PUE645BB1E	Continúa	PUE645BB1E
Placas vitrocerámicas		
PKM875DP1D	Continúa	PKM875DP1D
PKD751FP1E	Continúa	PKD751FP1E
PKK651FP2E	Continúa	PKK651FP2E
PKK631B18E	Continúa	PKK631B18E
PKF631B17E	Continúa	PKF631B17E
Placas de gas		
PPQ7A6B90	Continúa	PPQ7A6B90
PPC6A6B20	Continúa	PPC6A6B20
PPP6A6B20	Continúa	PPP6A6B20
PCR9A5B90	Continúa	PCR9A5B90
PCS7A5B90	Continúa	PCS7A5B90
PCC6A5B90	Continúa	PCC6A5B90
PGC6B5B90	Continúa	PGC6B5B90
PGH6B5B90	Continúa	PGH6B5B90
Placas Dominós		
PKY475FB1E	Continúa	PKY475FB1E
PXX375FB1E	Continúa	PXX375FB1E
PIB375FB1E	Continúa	PIB375FB1E
PKF375FP1E	Continúa	PKF375FP1E
PRA3A6D70	Continúa	PRA3A6D70
PRB3A6D70	Continúa	PRB3A6D70
Accesorios para placa con extractor integrado		
HEZ9VEDU0	Continúa	HEZ9VEDU0
HEZ9VRUD0	Desaparece	
HEZ9VRPD0	Se sustituye por	HEZ9VRPD1
HEZ9VRCR0	Continúa	HEZ9VRCR0
HEZ9VDSM1	Continúa	HEZ9VDSM1
HEZ9VDSM2	Continúa	HEZ9VDSM2
HEZ9VDSB1	Continúa	HEZ9VDSB1
HEZ9VDSB2	Continúa	HEZ9VDSB2
HEZ9VDSB3	Continúa	HEZ9VDSB3
HEZ9VDSB4	Continúa	HEZ9VDSB4
HEZ9VDS51	Continúa	HEZ9VDS51
HEZ9VDSI0	Continúa	HEZ9VDSI0
HEZ9VDSI1	Continúa	HEZ9VDSI1
HEZ9VDS52	Continúa	HEZ9VDS52
Accesorios placas		
HEZ39050	Continúa	HEZ39050
HEZ390250	Continúa	HEZ390250
HEZ390230	Continúa	HEZ390230
HEZ390220	Continúa	HEZ390220
HEZ390210	Continúa	HEZ390210
HEZ390011	Continúa	HEZ390011
HEZ390012	Continúa	HEZ390012
HEZ390512	Continúa	HEZ390512
HEZ390522	Continúa	HEZ390522
HEZ9SE030	Continúa	HEZ9SE030
HEZ390240	Continúa	HEZ390240
HEZ394301	Continúa	HEZ394301
Campanas		
Extractor de encimera		
DDD96AM60	Continúa	DDD96AM60
Extractores de techo		
DRC99PS20	Continúa	DRC99PS20
DRC96AQ50	Continúa	DRC96AQ50
DRC97AQ50	Continúa	DRC97AQ50
Campanas isla		
DIB98JQ50	Continúa	DIB98JQ50
DIB97IM50	Continúa	DIB97IM50
Campanas inclinadas cristal		
DWF97RV60	Continúa	DWF97RV60
DWK98PR20	Continúa	DWK98PR20
DWK98PR60	Continúa	DWK98PR60
DWK98JQ60	Continúa	DWK98JQ60
DWK97JM20	Continúa	DWK97JM20
DWK97JM60	Continúa	DWK97JM60
DWK87CM60	Continúa	DWK87CM60
DWK87CM20	Continúa	DWK87CM20
DWK67CM60	Continúa	DWK67CM60
DWK67CM20	Continúa	DWK67CM20
DWK87EM60	Continúa	DWK87EM60
Campanas decorativas pared		
DWB98PR50	Continúa	DWB98PR50
DWB98JQ50	Continúa	DWB98JQ50
DWB97JP50	Continúa	DWB97JP50
DWB97CM50	Continúa	DWB97CM50
DWB77CM50	Continúa	DWB77CM50
DWB67CM50	Continúa	DWB67CM50
DWB97FM50	Continúa	DWB97FM50
DWB97IM50	Continúa	DWB97IM50
DWB77IM50	Continúa	DWB77IM50
DWB67IM50	Continúa	DWB67IM50
DWB96BC50	Continúa	DWB96BC50
DWB76BC50	Continúa	DWB76BC50

Marzo 2021		Septiembre 2021
DWB66BC50	Continúa	DWB66BC50
Campanas telescópicas		
DFS097K51	Continúa	DFS097K51
DFS067K51	Continúa	DFS067K51
DFS067A51	Continúa	DFS067A51
DFT63AC50	Continúa	DFT63AC50
DUL63CC55	Continúa	DUL63CC55
Módulos de integración		
DHL885C	Continúa	DHL885C
DHL785C	Continúa	DHL785C
DHL585B	Continúa	DHL585B
DHL755BL	Continúa	DHL755BL
DHL555BL	Continúa	DHL555BL
Accesorios campanas		
AD752010	Continúa	AD752010
AD752030	Continúa	AD752030
AD752070	Continúa	AD752070
AD754090	Continúa	AD754090
AD990090	Continúa	AD990090
HEZ9VDSM1	Continúa	HEZ9VDSM1
HEZ9VDSM2	Continúa	HEZ9VDSM2
HEZ9VDSB2	Continúa	HEZ9VDSB2
HEZ9VDSB1	Continúa	HEZ9VDSB1
HEZ9VDSB3	Continúa	HEZ9VDSB3
HEZ9VDSB4	Continúa	HEZ9VDSB4
HEZ9VDS51	Continúa	HEZ9VDS51
HEZ9VDS10	Continúa	HEZ9VDS10
HEZ9VDS11	Continúa	HEZ9VDS11
DHZ1223	Continúa	DHZ1223
DHZ1224	Continúa	DHZ1224
DHZ1225	Continúa	DHZ1225
DHZ1233	Continúa	DHZ1233
DHZ1234	Continúa	DHZ1234
DHZ1235	Continúa	DHZ1235
DHZ1246	Continúa	DHZ1246
DHZ1251	Continúa	DHZ1251
DHZ1253	Continúa	DHZ1253
DHZ1256	Continúa	DHZ1256
DHZ22600	Continúa	DHZ22600
DHZ22701	Continúa	DHZ22701
DHZ25325	Continúa	DHZ25325
DHZ25345	Continúa	DHZ25345
DHZ25385	Continúa	DHZ25385
DHZ25605	Continúa	DHZ25605
DIZ0JC2D0	Continúa	DIZ0JC2D0
DIZ0JC5D0	Continúa	DIZ0JC5D0
DIZ1JC2C6	Continúa	DIZ1JC2C6
DIZ1JC5C6	Continúa	DIZ1JC5C6
DIZ1JX5C1	Continúa	DIZ1JX5C1
DIZ2CX5C6	Continúa	DIZ2CX5C6
DS24565	Continúa	DS24565
DS24682	Continúa	DS24682
DS24686	Continúa	DS24686
DS24660	Continúa	DS24660
DS24920	Continúa	DS24920
DSZ4961	Continúa	DSZ4961
DS29IDOM0	Continúa	DS29IDOM0
DS29IDOP0	Continúa	DS29IDOP0
DWZ0AOFOR0	Continúa	DWZ0AOFOR0
DWZ1AF1V6	Continúa	DWZ1AF1V6
DWZ0AKOR0	Continúa	DWZ0AKOR0
DWZ1AK1V6	Continúa	DWZ1AK1V6
DWZ0AX5K0	Continúa	DWZ0AX5K0
DWZ0AX5L0	Continúa	DWZ0AX5L0
DWZ0DX0U0	Continúa	DWZ0DX0U0
DWZ0XX0J0	Continúa	DWZ0XX0J0
DWZ0XX0J5	Continúa	DWZ0XX0J5
DWZ1AX6E1	Continúa	DWZ1AX6E1
DWZ1CX116	Continúa	DWZ1CX116
DWZ1DX116	Continúa	DWZ1DX116
DWZ1EK1U1	Continúa	DWZ1EK1U1
DWZ1FX5C6	Continúa	DWZ1FX5C6
DWZ1IX1C6	Continúa	DWZ1IX1C6
DWZ2CX5C6	Continúa	DWZ2CX5C6
DWZ1IT1D1	Continúa	DWZ1IT1D1
Lavado y secado		
Lavadoras-secadoras		
WDU8H541ES	Continúa	WDU8H541ES
WNG25400ES	Continúa	WNG25400ES
WNA14400ES	Continúa	WNA14400ES
WNA13400ES	Continúa	WNA13400ES
Lavadoras i-DOS: autodosificación inteligente		
WAX32EH0ES	Continúa	WAX32EH0ES
WAV28EH0ES	Continúa	WAV28EH0ES
WAL28PHXES	Continúa	WAL28PHXES
WAL28PH0ES	Continúa	WAL28PH0ES
WAW28PHXES	Continúa	WAW28PHXES
WAW28PH1ES	Continúa	WAW28PH1ES
WAW24S5XES	Continúa	WAW24S5XES
WAW24S42ES	Continúa	WAW24S42ES
Lavadoras con motor EcoSilence		
WAU28T6XES	Continúa	WAU28T6XES
WAU28T40ES	Continúa	WAU28T40ES
WAU24T5XES	Continúa	WAU24T5XES
WAU24T43ES	Continúa	WAU24T43ES

Marzo 2021		Septiembre 2021
WAN2427XES	Continúa	WAN2427XES
WAN24263ES	Continúa	WAN24263ES
WAJ20061ES	Continúa	WAJ20061ES
Lavadoras con tapa desmontable y motor EcoSilence		
WUU28T7XES	Continúa	WUU28T7XES
WUU28T71ES	Continúa	WUU28T71ES
WUU24T7XES	Continúa	WUU24T7XES
WUU24T71ES	Continúa	WUU24T71ES
WUU28T6XES	Continúa	WUU28T6XES
WUU28T60ES	Continúa	WUU28T60ES
Lavadoras totalmente integrables		
WIW28301ES	Continúa	WIW28301ES
WIW24305ES	Continúa	WIW24305ES
WIW24304ES	Continúa	WIW24304ES
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WKD28542ES	Continúa	WKD28542ES
WKD24362ES	Continúa	WKD24362ES
Secadoras con bomba de calor		
WTX87EH0ES	Continúa	WTX87EH0ES
WTU87RH2ES	Continúa	WTU87RH2ES
WTG8729XEE	Continúa	WTG8729XEE
WTG87239EE	Continúa	WTG87239EE
WTU87RH1ES	Continúa	WTU87RH1ES
WTW87641ES	Continúa	WTW87641ES
WTG87249ES	Continúa	WTG87249ES
WTR87641ES	Continúa	WTR87641ES
WTR85V91ES	Continúa	WTR85V91ES
Secadoras de condensación		
WTG86260ES	Continúa	WTG86260ES
WTN85200ES	Continúa	WTN85200ES
Accesorios de lavado y secado		
WTZ1110	Continúa	WTZ1110
WTZ27400	Continúa	WTZ27400
WTZ27410	Continúa	WTZ27410
WTZ11400	Continúa	WTZ11400
WTZ20410	Continúa	WTZ20410
WTZ2742X	Continúa	WTZ2742X
WTZ2041X	Continúa	WTZ2041X
WMZ20600	Continúa	WMZ20600
WMZ20430	Continúa	WMZ20430
WMZ2381	Continúa	WMZ2381
Lavavajillas		
Lavavajillas libre inst. 60 cm		
SMS8YCI01E	Continúa	SMS8YCI01E
SMS6ZDI08E	Continúa	SMS6ZDI08E
SMS6ZDW08E	Continúa	SMS6ZDW08E
SMS6ZCI42E	Continúa	SMS6ZCI42E
SMS6ZCW42E	Continúa	SMS6ZCW42E
SMS4EMI00E	Continúa	SMS4EMI00E
SMS4EMW00E	Continúa	SMS4EMW00E
SMS2HMI00E	Continúa	SMS2HMI00E
SMS2HMMW00E	Continúa	SMS2HMMW00E
SMS2HKI00E	Continúa	SMS2HKI00E
SMS2HKW00E	Continúa	SMS2HKW00E
SMS2HTI60E	Desaparece	
SMS2HTW60E	Desaparece	
Lavavajillas totalm. Integrable 60 cm		
SMV8YCX01E	Continúa	SMV8YCX01E
SMH6ZDX00E	Continúa	SMH6ZDX00E
SBH4HCX48E	Se sustituye por	SHH4HCX48E
SMH4HCX48E	Se sustituye por	SGH4HCX48E
SMV4HCX48E	Se sustituye por	SGV4HCX48E
SMV2HAX02E	Se sustituye por	SGV2HAX02E
SMV2ITX18E	Se sustituye por	SGV2ITX18E
Lavavajillas integrable 60 cm		
SMI4HCS48E	Se sustituye por	SGI4HCS48E

Vive #LikeABosch

Con soluciones innovadoras
para una vida sana y sostenible.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones innovadoras a nuestras necesidades y haciendo las tareas del hogar por nosotros, con resultados perfectos.

Y es que la calidad y la innovación de los productos Bosch están dirigidas a cambiar tu vida. No solo es ahorrar más agua, más tiempo y más energía. Vivir como tú quieres, con menos preocupaciones y más comodidades, sintiéndote más libre y con más poder, sabiendo que eres capaz de hacer mucho más, es lo que nosotros llamamos vivir #LikeABosch.

Vive #LikeABosch gracias a todas las innovaciones que te ofrecen nuestros electrodomésticos, como las **lavadoras** con **autodosificación inteligente**, los **lavavajillas** con **PerfectDry** y los **frigoríficos XXL** con **VitaFresh**, entre muchos otros.

Vive #LikeABosch
Descubre el spot



INTRODUCCIÓN

HORNOS, COMPACTOS
Y MICROONDAS

PLACAS

CAMPANAS

LAVADO Y SECADO

LAVAVAJILLAS

FRÍO

CORRESPONDENCIAS
DE MODELOS



BOSCH

