
Guía profesional 2021

Válido a partir del 1 de marzo de 2021

LIEBHERR

Refrigeración y congelación





IRBd 4150

Índice

Calidad	4
Los beneficios de nuestras tecnologías	6
Tipología: Nueva gama de integración	7
Tecnología de frescura	8
Comodidad y flexibilidad	10
Diseño	12
Rendimiento en equilibrio	14
Etiqueta energética de la UE	15
Conectividad	16
Agua y hielo	18
Modelos integrables	20
Combinados frigorífico/congelador integrables	22
Combinados integrables	38
Frigoríficos integrables	54
Congeladores integrables	76
Armarios bodega	90
Armarios bodega empotrables Vinidor	96
Armarios bodega empotrables GrandCru	108
Armarios bodega libre instalación Vinidor	112
Armarios bodega libre instalación GrandCru	117
Armarios bodega libre instalación Vinothek	122
Design y Lifestyle	128
Libre instalación	130
FrenchDoor : CBNes 6256	138
Combinados Side-by-Side	140
Combinados frigorífico/congelador	152
Frigoríficos de 2 puertas	178
Frigoríficos independientes	194
Congeladores independientes	208

Antes de pensar en los frigoríficos, pensamos en tí.

Los frigoríficos deben enfriar. Pero, ¿qué más deberían poder hacer los electrodomésticos modernos hoy en día? ¿Cómo pueden satisfacer mejor las necesidades de los clientes? ¿Cómo se pueden diseñar de forma más eficiente, intuitiva y actual?

Pensamos en todo esto a diario, porque para nosotros un frigorífico no es solo un electrodoméstico. Más bien, debe ser un compañero que ayude en lo que pueda... que piense con nosotros, que asuma tareas y facilite el trabajo. Para lograrlo, no cesamos de perfeccionar nuestros electrodomésticos. Porque cuanto más inteligentes y útiles son, más tiempo tendrás para todas las demás cosas importantes de la vida.

La calidad máxima es el estándar para nosotros.

Desde 1954, fabricamos y comercializamos en todo el mundo frigoríficos y congeladores de alta calidad. Pero, en nuestro corazón, seguimos siendo una empresa familiar arraigada en Alemania, donde continuamos desarrollando nuestros productos. German Engineering: por el vínculo con nuestro fundador y con plena conciencia del conjunto de conocimientos acumulados durante generaciones de ingenieros.

Nada debería durar menos que mucho.

Nuestros estándares de calidad se dejan ver incluso en los detalles más pequeños. Por ejemplo, antes de que aprobemos la bisagra de una puerta, debe superar al menos 100.000 ciclos de apertura, lo que equivale a un uso de más de 15 años. Todas las demás piezas funcionales también son sometidas a pruebas para garantizar esta vida útil. Para que su aparato empotrable funcione a la perfección y de forma segura durante este largo período de tiempo, aunque la encimera de la cocina incorpore madera, usamos guías de nivelación. Estas permiten compensar de forma armoniosa posibles desniveles entre el suelo y el electrodoméstico, para que la puerta del frigorífico cierre siempre herméticamente. Suena simple, pero es crucial para evitar la condensación y un incremento del consumo energético.

Y si, en contra de lo esperado, cualquier pequeño detalle deja de responder a sus necesidades, tanto usted como su Servicio Técnico por lo general podrán corregirlo rápidamente, ya que todos los electrodomésticos son muy fáciles de reparar. Todas las piezas de repuesto esenciales estarán disponibles en parte durante más de 10 años. Esto le ahorrará dinero en reparaciones menores o en la compra de un nuevo electrodoméstico.... y además es sostenible.

No solo lo decimos. También lo garantizamos.

Durante la producción, analizamos exhaustivamente todos los componentes de nuestros frigoríficos y los sometemos a pruebas mucho más estrictas y frecuentes que las exigidas por ley, hasta poco antes de proceder a su embalaje. No es hasta entonces que nuestros electrodomésticos disfrutan de un merecido descanso. Todas nuestras plantas de producción están certificadas según las normas internacionales de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Por lo tanto, nada nos resulta más sencillo que ofrecerle una garantía de al menos dos años que le asegura que nuestros productos están libres de defectos de materiales y fabricación y son particularmente fáciles de instalar. Con WarrantyPlus, puede extender fácilmente esta garantía por otros 10 años.

En cualquier caso, una cosa es segura: disfrutará de su producto Liebherr durante mucho tiempo.



Conservación

- Bio Fresh**
 - El clima perfecto a 0°C y a una humedad óptima
 - El modo DrySafe es ideal para conservar carne, pescado y productos lácteos
 - El modo HydroSafe es perfecto para conservar frutas y verduras
- Bio Fresh Plus**
 - Temperatura regulable de 0°C a -2°C.
 - BioFresh-Plus Safe incluye un compartimento versátil para pescado y marisco (Fish & Seafood Box)
- Bio Cool**
 - La humedad óptima para frutas y verduras en el compartimento BioCool
 - Control vía "slider"
- Easy Fresh**
 - Las frutas y verduras se almacenan en los cajones y se mantienen más crujientes y frescas por más tiempo
- Bio Fresh Professional**
 - Como los profesionales: HydroBreeze, una bruma fresca cubre frutas y verduras como un bálsamo. Las ventajas del sistema BioFresh
- Duo Cooling**
 - Dos circuitos de refrigeración controlados independientemente
 - Las temperaturas del frigorífico y del congelador se pueden controlar independientemente
 - No hay intercambio de aire ni de olores entre el frigorífico y el congelador
- No Frost**
 - No es necesario descongelar el congelador, dado que el aire frío que circula congela los alimentos y expulsa la humedad
 - El congelador permanece siempre libre de hielo
 - Los alimentos ya no se cubren de escarcha en el interior del congelador
- Smart Frost**
 - El interior del aparato y los alimentos congelados apenas se hielan
 - La descongelación apenas es necesaria
 - Las paredes interiores son perfectamente lisas y fáciles de limpiar

Diseño

- Silver**
 - Puertas en acabado plateado de alta calidad
- Smart Steel**
 - Acabado Premium de acero inoxidable stainless steel
 - Extremadamente fácil de limpiar y con gran resistencia a arañazos
 - Reduce claramente la visibilidad de las huellas
- Stainless Steel Look**
 - Puertas con acabado de acero inoxidable de alta calidad
- Black Steel**
 - Acero inoxidable stainless steel negro con un acabado SmartSteel Premium
 - Pulido para un "look" exclusivo y una elegancia atemporal
- Glass & Steel Interior**
 - Robustos acabados de vidrio y acero inoxidable en el interior

Conectividad

- Smart Device**
 - Los electrodomésticos pueden ser conectados al dispositivo Smart-Device, el cual permite acceder a servicios adicionales y controlar remotamente el aparato desde un ordenador o un dispositivo móvil
- Smart Device ready**
 - Sobre el control de dispositivos y el uso de otros servicios para habilitar a través del ordenador y otros dispositivos móviles, SmartDeviceBox disponible como accesorio


Comodidad y flexibilidad

- Ice Maker**
 - IceMaker automático con conexión a la red
 - Cubitos de hielo de gran calidad
 - Cajón extra largo para cubitos de hielo
- Ice Maker Water tank**
 - IceMaker automático con tanque de agua. La conexión de agua fija es necesaria
- Infinity Spring**
 - Dispensador de agua a ras de la pared lateral izquierda integrado en la sección de refrigeración, para conexión de agua de red
- LED**
 - Concepto de iluminación innovadora
 - Iluminación de alta eficiencia energética, la cual genera poco calor
 - Iluminación en columna, integrada en el techo o en el lateral, dependiendo del modelo
- Light Tower**
 - Un nuevo concepto de iluminación, ilumina el interior de manera uniforme y lleva las placas de vidrio. Flexible, ahorra espacio, único
- Open Stage**
 - Los cajones transparentes y ergonómicos para poder ver su contenido interior completamente
- Soft System**
 - Cómodo sistema de cierre
 - Sistema de cierre suave incluso cuando las estanterías interiores de la puerta están completamente llenas
 - La puerta se cierra automáticamente desde un ángulo de apertura de 45° (30° en los aparatos BluPerformance)
- Soft-Telescopic**
 - Cajones totalmente extensibles sobre guías telescópicas y con sistema de cierre automático "Soft-closing"
 - Los cajones son fáciles de abrir y completamente extraíbles con la puerta abierta con un ángulo de 90°
- Telescopic Rails**
 - Cajones sobre guías telescópicas de alta calidad para garantizar una apertura y un cierre seguro
 - Cajón totalmente extraíble desde un ángulo de apertura de la puerta de 90°
- Tip Open**
 - La puerta de vidrio se abre 7 cm para un fácil acceso cuando la golpeas. Apertura completa
- Side by Side**
 - Con el concepto side-by-side, refrigeradores y congeladores se pueden combinar individualmente según las necesidades personales


Otros productos

- Wine**
 - Condiciones perfectas para el almacenamiento de todo tipo de vinos así como un perfecto control de la temperatura
- Cigar**
 - La mejor temperatura para puros con los mejores y más innovadores detalles de equipamiento

LETRAS

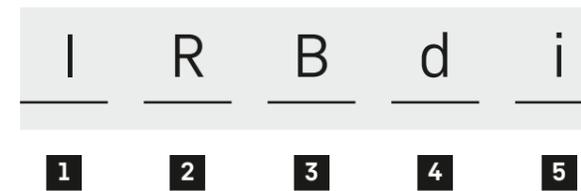

DÍGITOS

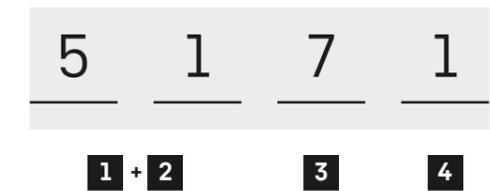

1	Tipo de diseño
I	Integrable
D	Libre Instalación
S	Sistema anti condensación en ambos lados
2	Tipo de productos
R	Frigoríficos
C	Combinados
3	Tecnología / Equipamiento
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Cesto de bebidas (ˆ botellas)
S	Puerta corredera
4	Clase de eficiencia energética
a	Clase de eficiencia energética A
b	Clase de eficiencia energética B
c	Clase de eficiencia energética C
d	Clase de eficiencia energética D
e	Clase de eficiencia energética E
f	Clase de eficiencia energética F
g	Clase de eficiencia energética G
5	Especificaciones
i	SmartDeviceBox

1 + 2	Nicho
35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
3	Series
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Especificaciones
Frigoríficos	
0	sin congelador
1	con congelador
Combinaciones	
Número	Congeladores
SBS	
0	sin BioFresh
5	con BioFresh

Conservar el sabor por más tiempo: la fresca es una cuestión técnica.

Quienes conservan alimentos en condiciones climáticas óptimas no solo procuran una fresca y una durabilidad especialmente largas, sino que también realizan una importante contribución contra el desperdicio de alimentos. Nuestros electrodomésticos lo hacen posible, gracias a la perfecta combinación de las tecnologías de fresca integradas.

DuoCooling. Los alimentos no se resecan.

Nuestra tecnología básica en todas las combinaciones de frigorífico y congelador se llama DuoCooling. Gracias a dos circuitos de refrigeración completamente separados, se garantiza que no haya intercambio de aire entre los compartimentos frigorífico y congelador. Los alimentos no se secan y se evita la transmisión de olores, para que realmente solo el Camembert sepa y huele a Camembert.



EasyFresh. Ideal para fruta y verdura.

La garantía de fresca en su frigorífico Liebherr. Aquí la fruta y la verdura se sienten realmente bien sin necesidad de estar envasadas. A la misma temperatura que en el compartimento frigorífico y con cierre hermético, por ejemplo, la ensalada sigue estando crujiente y fresca pasados 10 días.



BioFresh. Nuestro todoterreno.

Con la acreditada tecnología BioFresh, los alimentos se almacenan mucho más frescos que en el resto del electrodoméstico. A temperaturas de poco más de 0 °C y con una humedad del aire perfecta, BioFresh ofrece las condiciones de almacenamiento ideales. La fruta y la verdura se sienten como en casa en el cajón para conservación de frutas y verduras. La carne, el pescado y los productos lácteos están en buenas manos en el cajón DrySafe.

BioFresh Professional. Refrigerar como los profesionales.

BioFresh Professional y la flamante característica HydroBreeze aportan una innovación especial. Cada vez que se abre la puerta y siempre después de 90 minutos, se produce una niebla fría que cubre la fruta y la verdura como un bálsamo. La niebla asegura una fresca crujiente y mejora la estructura de los alimentos, un efecto verdaderamente portentoso.

Frescos. Duraderos. Sanos.

El clima de almacenamiento: podríamos escribir mucho más sobre ello. Pero, en resumen, hay tres motivos que nos impulsan a seguir perfeccionándolo. En primer lugar, un clima ideal contribuye a la durabilidad de los alimentos, por lo que podrá disfrutarlos frescos por más tiempo. En segundo lugar, permite evitar el desperdicio innecesario de alimentos, así como tener que comprar constantemente. En tercer lugar, un almacenamiento óptimo ayuda a proteger las vitaminas y los nutrientes. Además de contribuir a una alimentación saludable.

HydroBreeze: la niebla fría que proporciona fresca.

Encontramos la inspiración para HydroBreeze en el Valle de Salinas en California. Debido a la proximidad del frío Océano Pacífico, en verano se instala una fina capa de niebla húmeda sobre el valle y sus campos. Y esto evita que los vegetales que se cultivan allí se sequen.

Hydro
Breeze





Se ajusta exactamente a tus necesidades.

Los frigoríficos y los congeladores se utilizan a diario. Hace mucho tiempo que se han convertido en una pieza esencial de nuestra vida. Y debería ser tan simple y cómodo como sea posible.

Por eso desarrollamos aparatos empotrables que destacan por su facilidad de manejo, claridad y flexibilidad, desde la primera apertura de la puerta hasta el más mínimo detalle de la dotación. De este modo, se adaptan de forma óptima a sus necesidades.

La vida es un concierto de deseos.

La dotación de los nuevos aparatos empotrables aumenta sus opciones la placa de vidrio divisible que puede usarse sin esfuerzo con una sola mano crea espacio para los recipientes altos y las jarras. ¿Le gusta el orden? Con VarioBox y VarioSafe, puede guardar objetos más pequeños de forma ordenada en la puerta o en el interior, siempre exactamente a la altura deseada.

¿Le apetece una bebida fría? La bandeja de vidrio encima del cajón BioFresh se convierte en una bandeja portabotellas en un abrir y cerrar de ojos. Con el compartimento congelador de nuestra nueva serie empotrable también estará bien preparado:

VarioSpace crea espacio para los pavos más grandes o las tartas heladas más altas. Hablando de tartas: para todos los aficionados al horno, nuestros frigoríficos y combinaciones ofrecen suficiente espacio incluso para una bandeja de hornear completa.

Repleto de comida. Y comodidad.

Para que siempre pueda acceder perfectamente a todos sus alimentos, nuestros electrodomésticos incorporan guías telescópicas en los compartimentos frigorífico y congelador, gracias a las cuales los cajones extraíbles se pueden abrir y cerrar fácilmente. La comodidad prosigue incluso después de haber encontrado todos los ingredientes. Gracias al SoftSystem, con el que nuestras puertas siempre se cierran de forma suave y amortiguada, aunque el impulso haya sido un tanto excesivo.



Atemporal y elegante. Diseño para cualquier cocina.

Escondido en la cocina, tu Liebherr pasa inadvertida a primera vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina. Pero, al abrirla, se hace evidente que detrás se oculta algo absolutamente especial.

Purista y atemporal por un lado, elegante y exclusivo por el otro. El nuevo lenguaje de diseño se integra a la perfección en cualquier interior. En el interior seducen los elegantes componentes de cristal y acero inoxidable. La precisión de los acabados, la atención a los detalles y la combinación armoniosa de materiales, formas y colores crean una visión de conjunto totalmente estética. Y el nuevo concepto de iluminación se encarga de ponerlo en escena con suavidad.



El nuevo concepto de iluminación LightTower ilumina uniformemente el interior y sirve de apoyo a las placas de vidrio. Flexible, compacto, único.



¿Solo un ventilador? No, el nuevo ventilador con iluminación ambiental proporciona una distribución de la temperatura prácticamente uniforme e incluye además el filtro de carbón activo FreshAir. Más práctico imposible.



Equilibrio perfecto: La perfecta solución global.

Un buen frigorífico es un verdadero todoterreno: junto con un reducido consumo energético y un bajo nivel de ruido, también debe ofrecer suficiente espacio para los alimentos y contar con reservas de energía llegado el caso. Por este motivo, no solo prestamos atención a un único factor, sino que tenemos en cuenta todas las situaciones de uso al mismo tiempo. De este modo, nuestros electrodomésticos ofrecen un paquete global equilibrado y perfectamente ajustado de eficiencia energética, volumen, nivel de ruido y potencia frigorífica. En nuestro caso, las cosas buenas vienen de cuatro en cuatro.



Eficiencia energética

Nuestros nuevos aparatos empotrables ocupan los primeros puestos en la clasificación de eficiencia. De este modo, protegen los preciosos recursos de nuestro medioambiente y, gracias a la reducción de la factura de electricidad, también son beneficiosos para su bolsillo.

Volumen

Tenemos el electrodoméstico adecuado para todos los tamaños de familia, situaciones vitales y gamas de altura. Desde los cajones extragrandes hasta los detalles más pequeños, nos aseguramos de no desperdiciar ni un solo litro de volumen. Por ejemplo, a través de soluciones de iluminación empotradas en la carcasa que ahorran espacio.

Nivel de ruido

En los conceptos de vivienda moderna, la cocina y el salón se fusionan cada vez más, lo que pone de relieve la importancia de frigoríficos particularmente silenciosos. Por este motivo, nuestra nueva gama de empotrables ofrece una amplia selección de electrodomésticos extremadamente silenciosos. En algunos casos, incluso se alcanzan los 29 dB, un nivel ultrasilencioso.

Potencia frigorífica

La tecnología de sensores inteligentes adapta en todo momento la potencia frigorífica al uso real, por lo que nuestros aparatos empotrables se caracterizan por una elevada eficiencia energética y rentabilidad en el día a día. Al mismo tiempo, ofrecen considerables reservas de energía. Por ejemplo, para refrigerar una mayor cantidad de alimentos tras la compra semanal o también para visitas espontáneas. Las bebidas alcanzan una temperatura óptima para disfrutarlas muy rápidamente pulsando un botón.



La nueva etiqueta energética de la UE para electrodomésticos.

Ahora se puede distinguir mejor entre electrodomésticos eficientes e ineficientes. Con la reforma de la etiqueta energética, los electrodomésticos se vuelven a clasificar en una escala de eficiencia de la A a la G. Con ello, tendrás una visión general más clara.

La técnica no cesa de evolucionar. Y nosotros tampoco nos paramos nunca.

Constantemente estamos trabajando en características que faciliten el trabajo diario, optimicen el almacenamiento y reduzcan el consumo. Hemos sido uno de los primeros fabricantes europeos en desarrollar frigoríficos y congeladores con la clase de eficiencia energética más alta. Y ese es también nuestro reto para el futuro. Lo cierto es que los frigoríficos y los congeladores funcionan las 24 horas del día sin descanso y son responsables de hasta el 15 % de la factura de electricidad. Puesto que nuestros electrodomésticos consumen menos energía, realizan una importante contribución a la protección del medioambiente.



1 El código QR para identificar el producto en la base de datos de la UE EPREL (European Product Database for Energy Labeling).

2 El "Model Identifier" (identificador de modelo) para identificar manualmente el producto en la base de datos de la UE EPREL, por ejemplo, a través del número de artículo.

3 La nueva escala de eficiencia energética de la "A" a la "G". Hay que destacar que la "G" únicamente está prevista para refrigeradores de vino.

4 La suma de los volúmenes de todos los compartimentos para productos altamente perecederos y los compartimentos para productos sin congelar.

5 La suma de los volúmenes de todos los compartimentos para congelados.

6 El nivel de ruido se clasifica ahora en las clases de la "A" a la "D".



Nos avanzamos a lo que deparará el futuro.

Una cosa está clara: la tecnología será cada vez más inteligente en el futuro. Pero, ¿un frigorífico también debe ser inteligente? No tiene por qué serlo. Pero creemos que otra mente pensante en el hogar solo puede aportar ventajas. Gracias a sus múltiples funciones inteligentes, nuestros electrodomésticos demuestran ser un ayudante fiable entre bambalinas.



Progreso integrado.

Su frigorífico piensa por usted en todo lo que puede. Por ejemplo, le recuerda las bebidas que ha olvidado en el congelador gracias al BottleTimer integrado. Por lo tanto, el que las botellas exploten en el congelador es ya cosa del pasado.

Cuando esté de vacaciones, solo debe programar su frigorífico al modo HolidayMode. Ello le permitirá ahorrar mucha energía.

Y especialmente interesante para todos aquellos que por la noche se sienten atraídos por el frigorífico: el modo NightMode. Con él, el interior solo se ilumina con luz atenuada. De este modo, después de ese bocado a medianoche, podrá regresar rápidamente a la cama y conciliar el sueño sin desvelarse.



Descubra cómo la refrigeración conectada en red digitalmente le facilita su día a día: home.liebherr.com/getsmart

Aquí puede descargar la aplicación SmartDevice:



Siempre perfectamente interconectado.

Todos nuestros nuevos modelos empotrables ya están conectados en red de fábrica o se pueden conectar posteriormente a la WiFi mediante SmartDevice-Box.

De este modo, podrá beneficiarse de las múltiples nuevas opciones que ofrece nuestra aplicación SmartDevice y de la conexión de su frigorífico a un sistema doméstico inteligente existente. Esto le permitirá controlar los electrodomésticos fácilmente a través de asistentes como Amazon Alexa o servicios en línea como IFTTT.

Gracias a la conexión en red, los mensajes de estado importantes también le llegarán directamente al móvil. Por ejemplo, a través de DoorAlarm cuando la puerta del frigorífico se haya quedado abierta. Pero nuestra aplicación SmartDevice tiene mucho más que ofrecer. En ella también encontrará contenidos atractivos sobre consejos de almacenamiento, acceso a las instrucciones de empleo, extensiones de garantía, accesorios y mucho más.

En resumen: con nuestros electrodomésticos, desde hoy ya está preparado para mañana.

Vamos muy sobre seguro.

Nos tomamos muy en serio la protección de los datos. Por este motivo, hemos elegido un socio de software que comparte nuestros elevados estándares: Microsoft. Microsoft fue el primer proveedor líder de servicios en la nube que obtuvo un certificado conforme a la norma internacional ISO/IEC 27018 sobre protección de datos. Además, con el estándar AES-256, utiliza la misma tecnología de cifrado que el sector bancario.



Que lleven cubitos de hielo. De forma totalmente automática.

¿Una fiesta espontánea? No hay problema. El IceMaker produce hasta 130 cubitos de hielo al día y, por lo tanto, proporciona todo el hielo necesario para disfrutar de refrescantes aperitivos, cócteles y refrescos, para que cualquier fiesta estival en el jardín sea todo un éxito. Mediante la función MaxIce, puede acelerar la producción de cubitos de hielo en el caso de que tenga muchos invitados.



Instalación flexible.

El IceMaker está disponible con conexión directa a la línea de agua. De no estar esta disponible, también hay modelos con depósito de agua en el compartimento frigorífico. Esto le permitirá disfrutar de una cómoda producción de cubitos de hielo aunque no exista una conexión fija a la línea de agua.



Esta fuente nace en el frigorífico.

Con InfinitySpring, le traemos una fuente de agua fría y cristalina al centro de su cocina. Porque el agua es salud. Con esta función, arrastrar pesadas cajas y tener que comprar agua en botellas de plástico pertenece a la historia. Su espalda y nuestro medioambiente lo agradecerán. Sencillo y sostenible.

Servirse rápidamente en lugar de cargar constantemente.


El dispensador de agua integrado está siempre a su disposición cuando lo necesita y pasa prácticamente desapercibido en caso contrario. Es compatible con recipientes de prácticamente cualquier tamaño, incluso jarras o botellas para sifón. El sistema de filtro integrado garantiza una perfecta calidad del agua. Por cierto: a diferencia de los filtros de agua de mesa convencionales, este solo se debe cambiar cada seis meses.




Combinados frigorífico/ congelador integrables



ECBN 6156

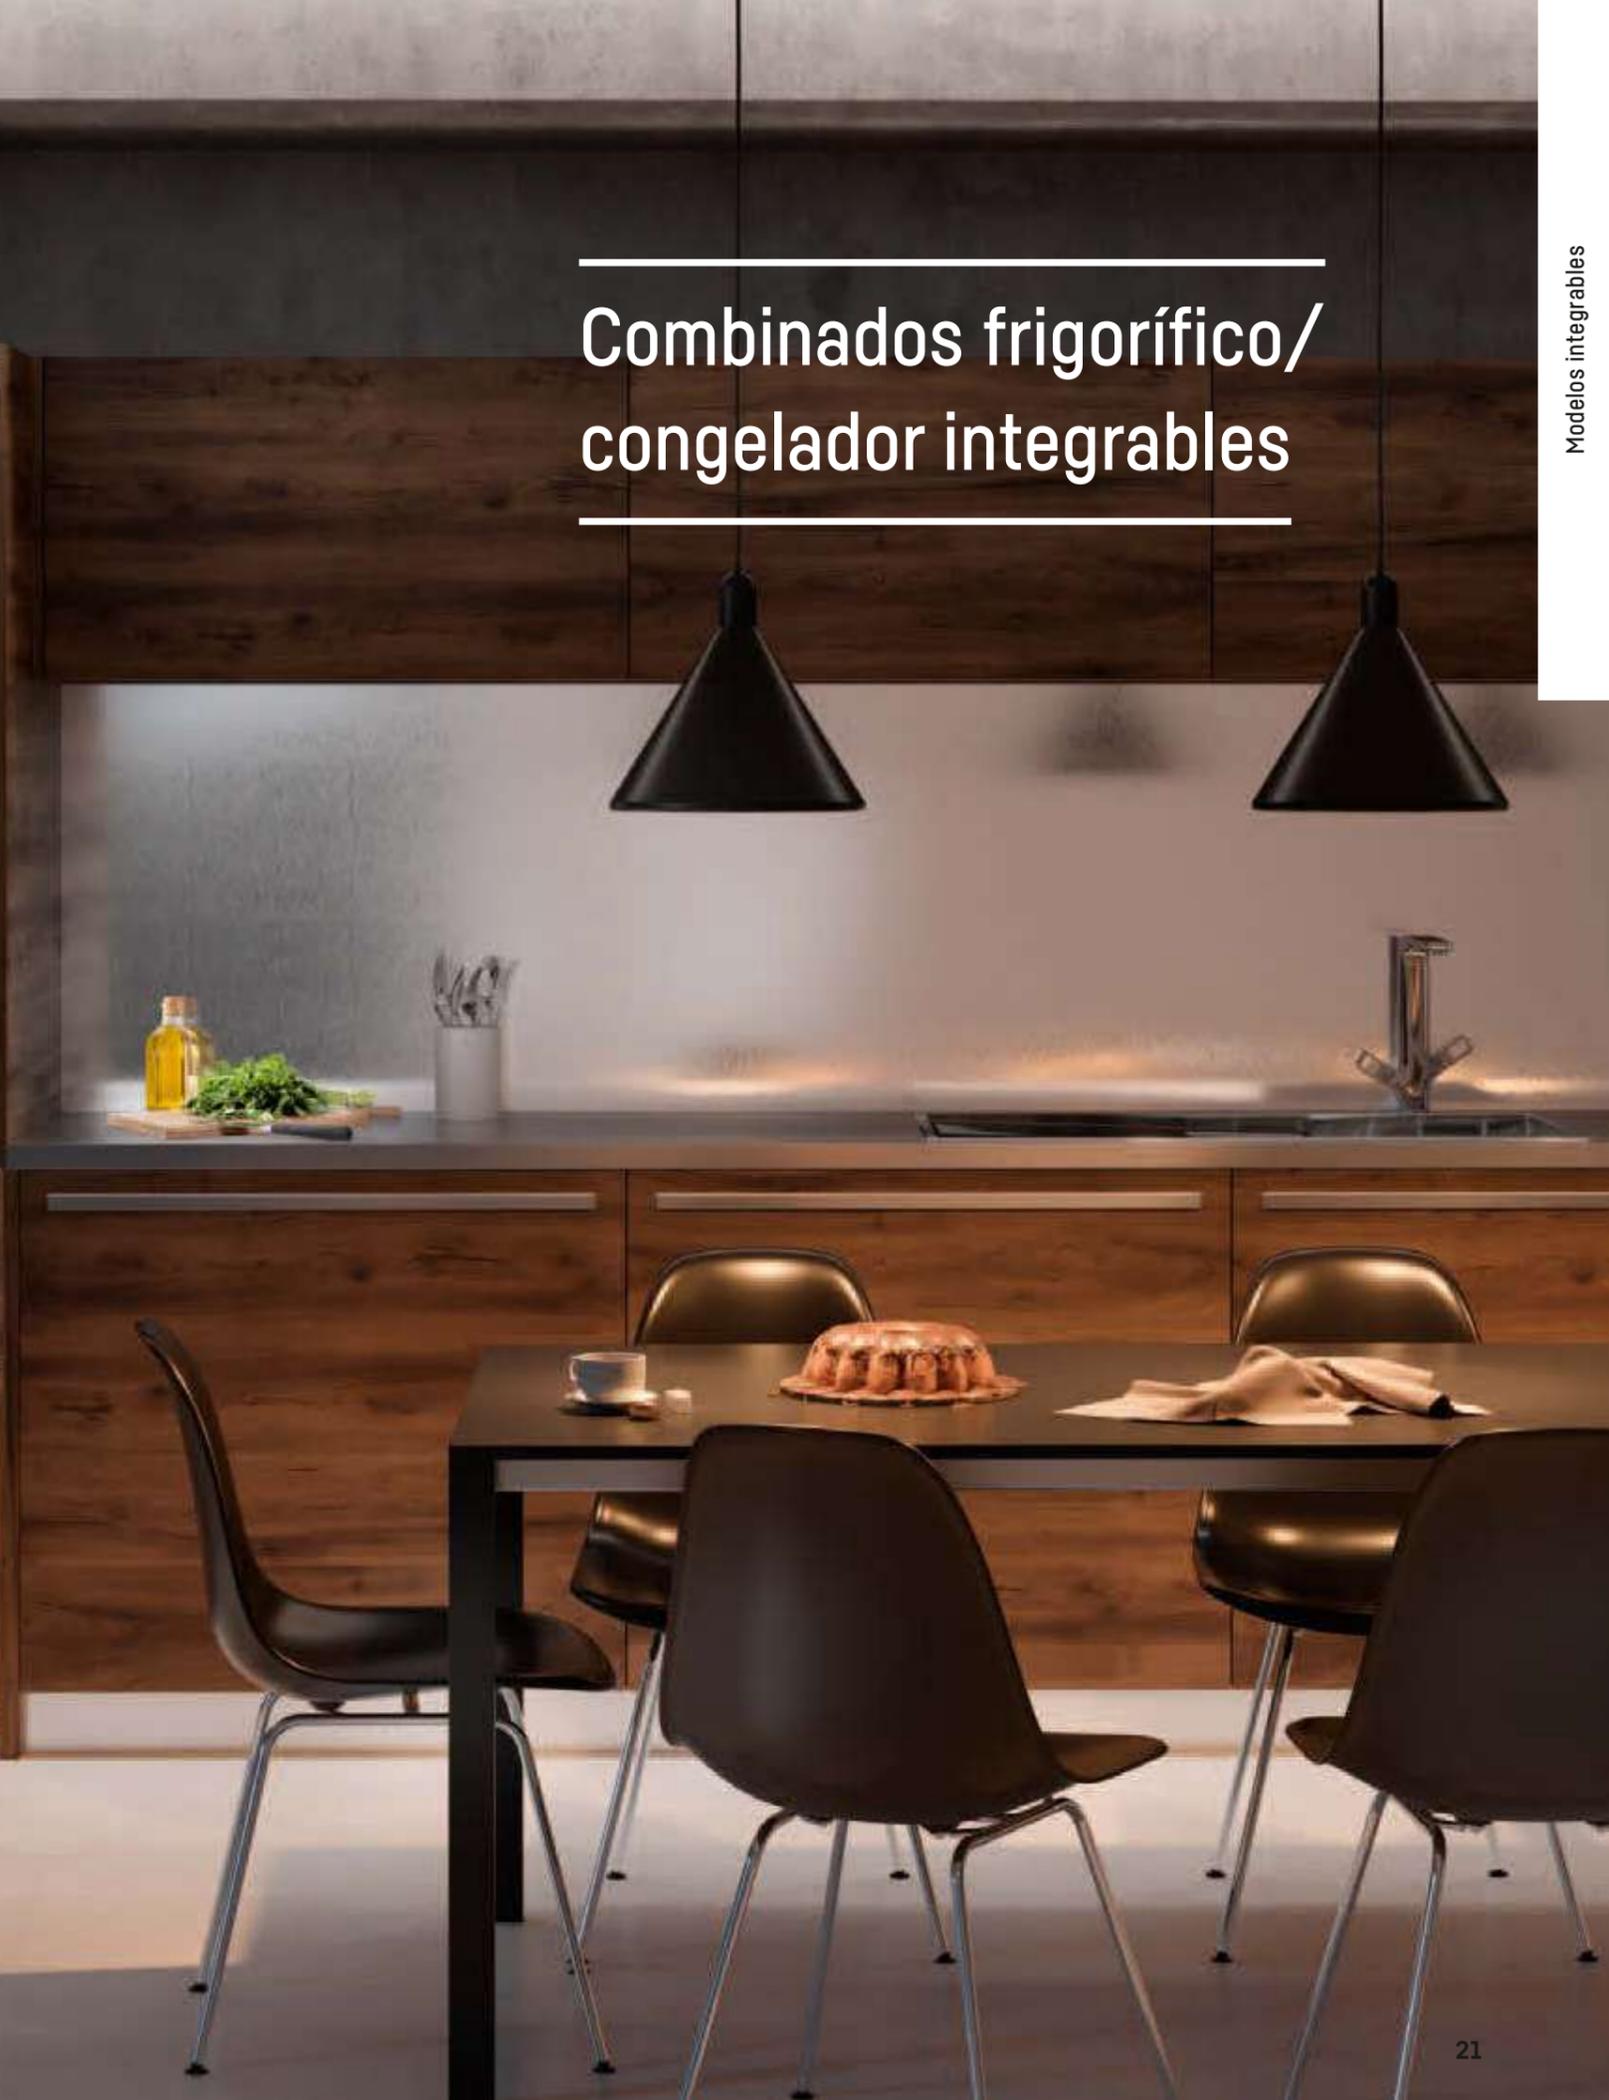

Calidad en todos los detalles

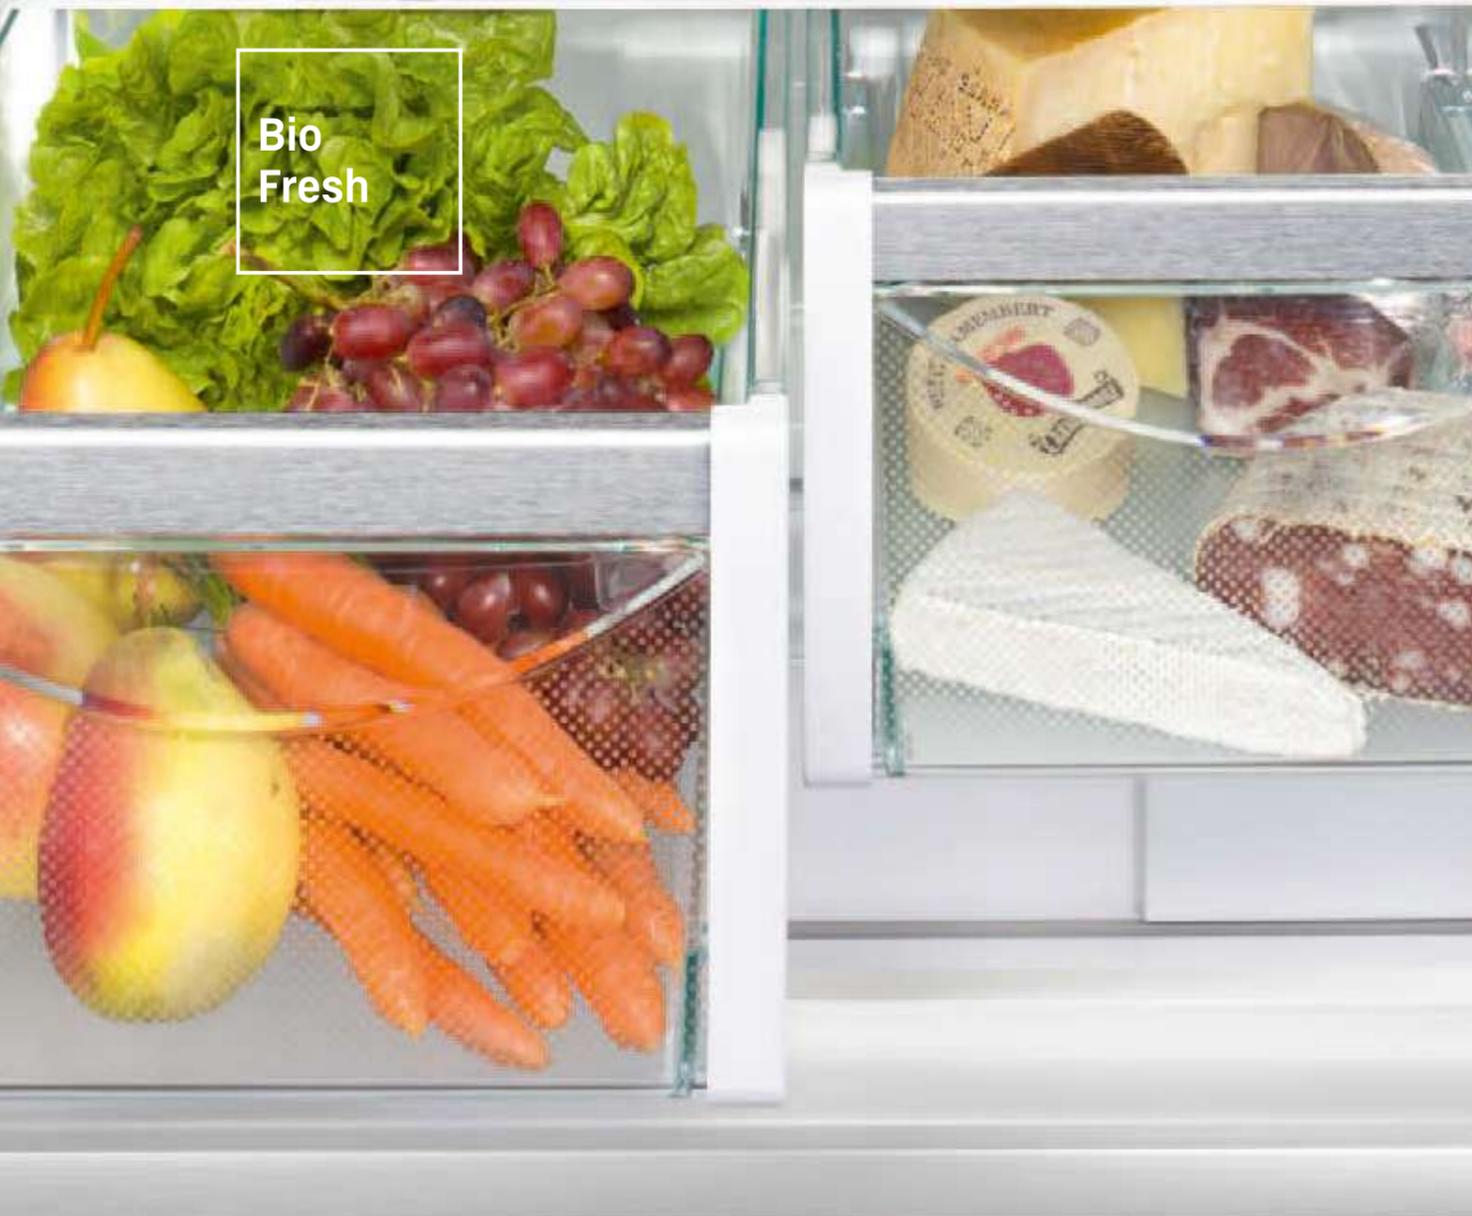

LCD MagicEye

El control electrónico con display MagicEye le permite mantener siempre constante la temperatura seleccionada. El práctico display digital muestra con precisión la temperatura en el interior. La función automática SuperFrost facilita la congelación rápida de gran cantidad de alimentos frescos.



DuoCooling

Control de la temperatura de alta precisión en los compartimentos refrigerador y congelador de los combinados, gracias al sistema DuoCooling con 2 circuitos de frío independientes. Además, con DuoCooling no existe intercambio de aire entre el refrigerador y el congelador, evitando la transmisión de olores y el secado de los alimentos.



BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para conservar los alimentos de manera óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0 °C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.



PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire limpio conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.



IceMaker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua produce cubitos de hielo de calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.

ECBN 6256

PremiumPlus

← 91 → 203

Puerta fija / Aparato integrable	
Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	341 / 0,934 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 91,5 / mins. 61
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Bandeja para botellas variable
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh

- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas con cierre automático
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,9 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Pared trasera en acero inoxidable



Modelos integrables


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg

Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.


Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

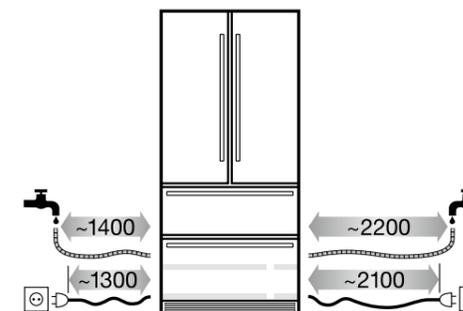

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".

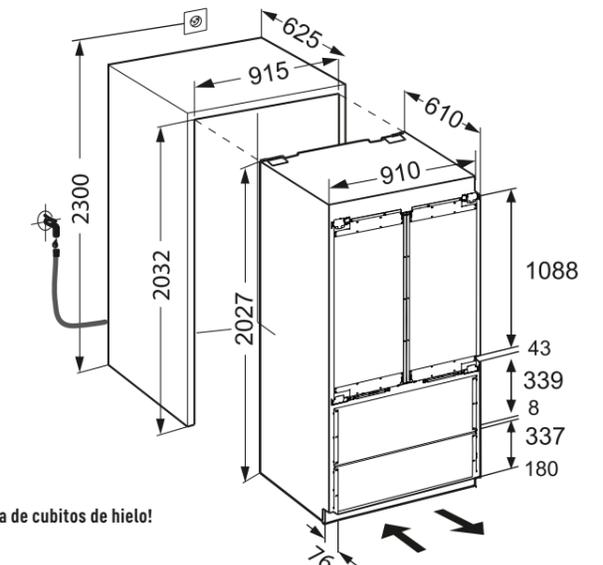

ECBN 6256

ECBN 6156

PremiumPlus

← 91 → 203

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	414 / 1,134 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l
Nivel de ruido:	41 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 91,5 / mins. 61
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Congelador 4 ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas con cierre automático
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,9 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Bandeja para botellas variable
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Pared trasera en acero inoxidable




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg

Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.


Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

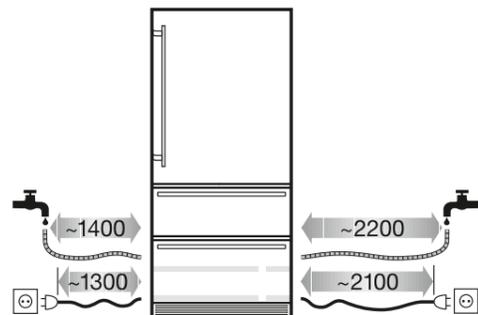

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".

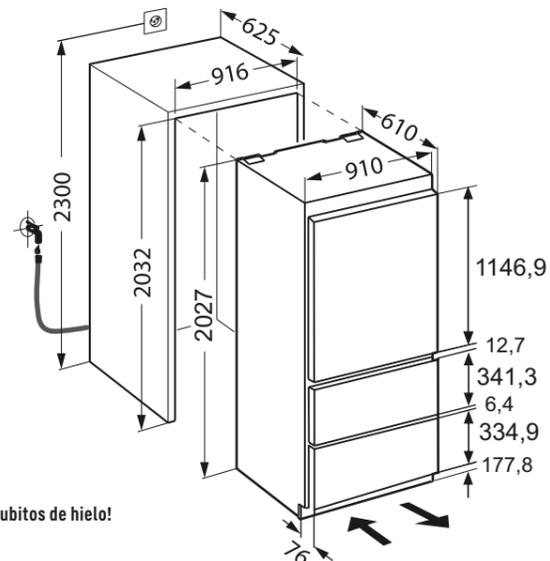

ECBN 5066

PremiumPlus

← 76 → 203

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	326 / 0,893 kWh
Volumen total ¹ :	402 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Congelador: 124,6 l
Nivel de ruido:	42 dB(A) / D
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	203,2-207,2 / 76,2 / mins. 61
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje	



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Congelador 4 ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas con cierre automático
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Columna de luz LED en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Pared trasera en acero inoxidable




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 27 kg

Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.


Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

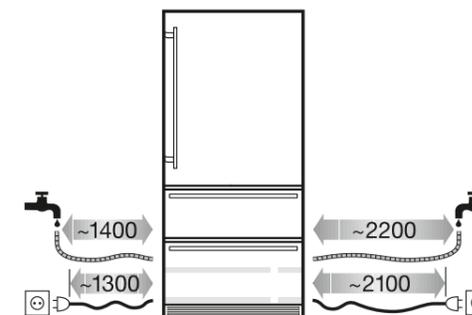

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4".

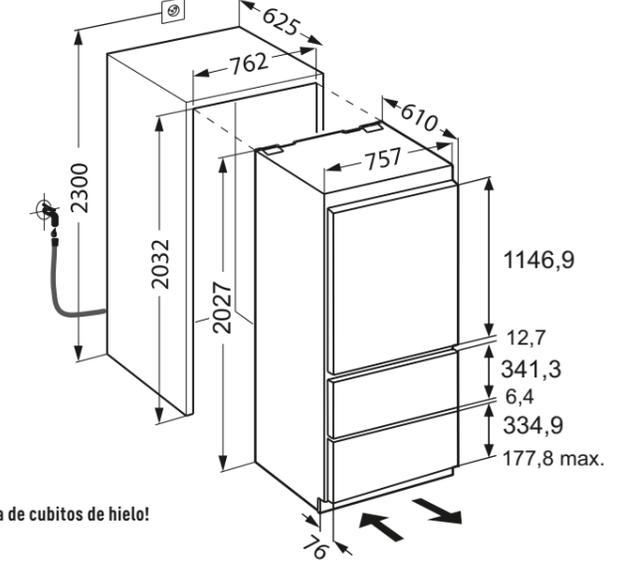

Concepto Liebherr modulable

Muchos de los modelos integrables de Liebherr pueden ser instalados junto o sobre otro modelo Liebherr. Esto permite crear su propio conjunto con los combinados, frigoríficos, congeladores y armarios bodega.

Cualquier modelo podrá actuar de punto de referencia de posibles combinaciones, con una perfecta integración en la cocina y optimizar su configuración personal.

Disfrutará en un solo espacio de los beneficios que le aportará la conservación de Liebherr: BioFresh para la perfecta conservación de las propiedades de los alimentos frescos, vinos a su temperatura ideal de conservación y degustación, un amplio frigorífico y la congelación profesional NoFrost de Liebherr.


Todos los electrodomésticos nuevos de Liebherr cumplen los requisitos del estándar IEC 60335-2-24 A2 S30 en referencia a la resistencia térmica y a la resistencia a incendios.

Modularidad de Liebherr para crear su propio conjunto de conservación: Congelador NoFrost integrable (SIGN 3576), Armario bodega empotrable (EW Tgw 3583), Frigorífico integrable con BioFresh (IRBdi 5150). Obtenga una información más amplia en páginas 30 - 31.

Creando tu propia composición

Los modelos de Liebherr diseñados para ser incorporados en una composición modular tienen un sistema anti condensación en las paredes laterales o el techo. Este sistema evita que se produzca condensación entre unidades cuando hay una gran diferencia de temperatura en su interior, como ocurre con los frigoríficos y congeladores.


Las combinaciones de modelos se pueden realizar sin ningún tipo de impedimento tanto horizontal como verticalmente. En ambos casos, tanto el mueble como el aparato están protegidos contra la condensación.

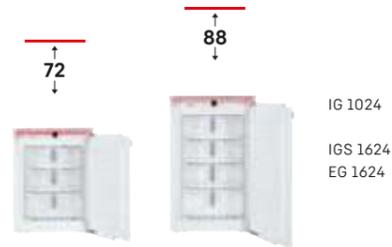

IG 1024
IGS 1624
EG 1624

Congeladores con sistema anti condensación en el techo

Permite que los congeladores integrables en nicho de altura 72 cm y 88 cm puedan ser combinados verticalmente con un frigorífico o armario bodega integrable en cualquier altura de nicho.

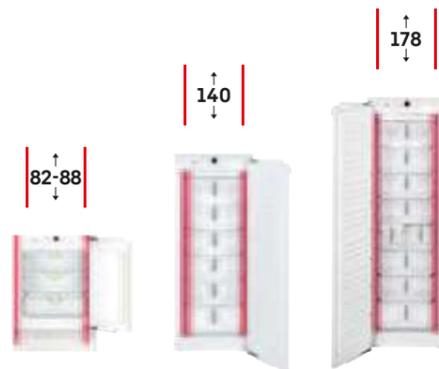

SUIGN 1554
SUIG 1514
SIGN 2756
SIGN 3524
SIGN 3576

Sistema anti condensación en ambos lados

Facilita la composición lateral de congeladores integrables NoFrost SIGN en nichos de altura: 140 cm y 178 cm y combinados integrables o frigorífico.




SIBP 1650

Sistema anti condensación en techo y ambos lados


Posibilita la modularidad total de Liebherr entre modelos de nicho con altura de 88 cm. Además de todas las combinaciones laterales posibles con modelos de nicho 178 cm.




Possible combinación:

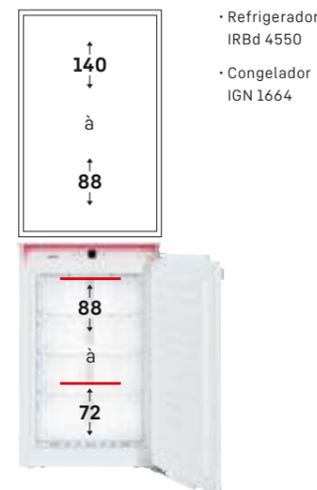


· Refrigerador IRBd 4550
· Congelador IGN 1664

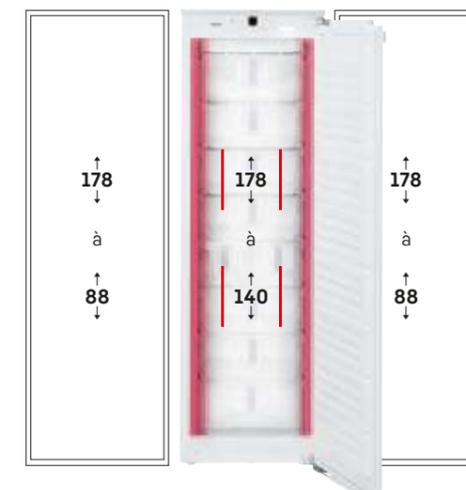

· Refrigerador IRBdi 5150
· Congelador SIGN 3576
· Armario Bodega EWTdf 3553

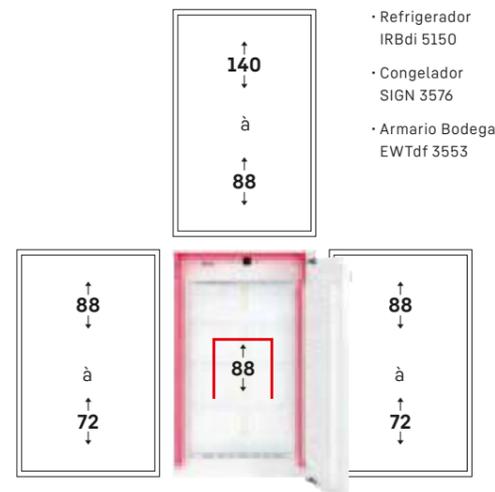

· Refrigerador IRBdi 5150
· Congelador SIGN 3576
· Armario Bodega EWTdf 3553

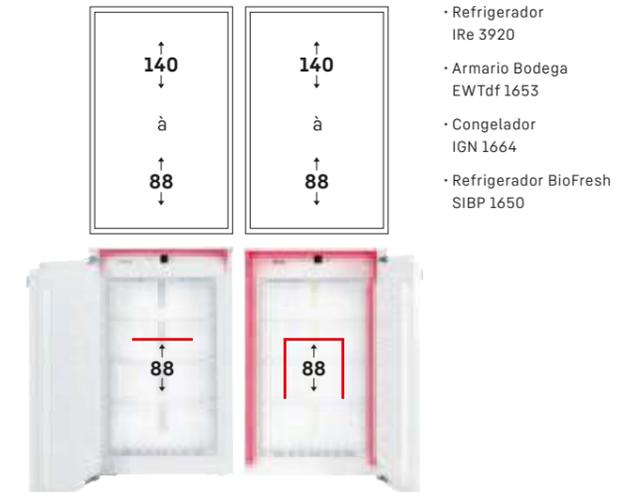

· Refrigerador IRe 3920
· Armario Bodega EWTdf 1653
· Congelador IGN 1664
· Refrigerador BioFresh SIBP 1650

Para tener una buena
visión general.
Incluso antes de abrir
el frigorífico.


○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

¿Qué electrodoméstico es el adecuado para mí?

Una pregunta que formulan los clientes
y que no siempre es fácil de responder.
Por eso, hemos simplificado aún más la
clasificación y hemos dividido nuestra
gama de productos en cuatro series bien
diferenciadas.

○ Serie Pure

La serie Pure es nuestra gama básica. Simple, clara y perfectamente equipada para satisfacer todas las necesidades esenciales. La serie Pure se reduce a lo esencial. Pero rebosa de la calidad máxima de Liebherr.

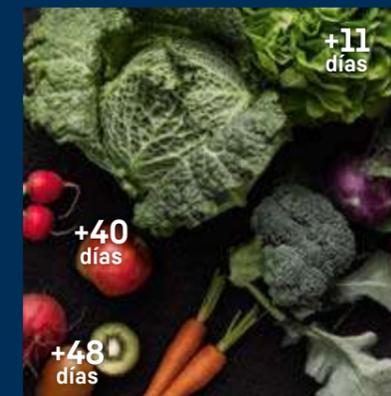


◇ Serie Plus

La serie Plus se basa en nuestra serie Pure, y destaca con detalles adicionales. En este sentido, Plus se refiere sobre todo a un plus de comodidad. Los electrodomésticos no solo ofrecen refrigeración y congelación de primera categoría, sino que también son un poco más inteligentes. Por ejemplo, le ayudan a simplificar un poco más algunas intervenciones.

◻ Serie Prime

Con la serie Prime todo se torna más elegante. Establece un sello inconfundible en términos de diseño y materiales. Por ejemplo, en el interior del electrodoméstico se utilizan sobre todo materiales auténticos, como el acero inoxidable. Pero también las soluciones de iluminación especiales convierten los electrodomésticos de esta serie en el blanco de todas las miradas.

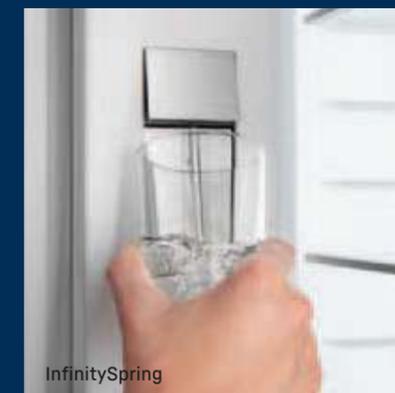

△ Serie Peak

La serie Peak se sitúa en la cima de nuestras series. Aquí lo mejor se combina con lo mejor. Sin concesiones. La innovadora tecnología de Liebherr se une al diseño de gama alta y a sofisticadas soluciones de confort. Los electrodomésticos de esta serie son para aquellas personas que lo quieren todo.


Resumen de las nuevas series por tipo de instalación

- △ Serie Peak
- ◇ Serie Plus
- Serie Prime
- Serie Pure



ICBNdi 5183

Combinados integrables



Puerta fija

BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5153
	ICBNei 5123







EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5153
	ICNdi 5173
	ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost	ICNf 5103
	ICd 5123

Puerta deslizante

BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSf 5103
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5103

Frigoríficos integrables



Puerta fija

BioFresh	IRBdi 5151		IRBd 4550	IRBd 4150		
	IRBdi 5150					
	IRBe 5121					
	IRBe 5120					

EasyFresh			IRe 4521	IRd 4121	IRe 4020	IRe 3920
			IRe 4520	IRd 4120		

Botellero extraíble / EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					



IRDe 5121

Frigoríficos que no dejan ninguna puerta abierta

No nos interesa crear frigoríficos con más funciones. Queremos desarrollar frigoríficos con aquellas funciones que sirvan para almacenar los alimentos de forma segura y que los clientes realmente necesiten. Funciones que hacen la vida más fácil. Y para impulsar estas funciones a la perfección técnica. Con nuestras décadas de experiencia, sabemos exactamente lo que los clientes esperan de un frigorífico.



Seguridad.

-  **Alarma de la puerta**
Alarma de puerta abierta, también visual por iluminación de LED.
-  **Alarma de temperatura**
Advertencia visual y acústica cuando la temperatura en el congelador alcanza un nivel crítico.
-  **Alarma de fallo de energía**
Alarma visual y sonora en caso de corte de energía para un almacenamiento seguro.
-  **Alarma de fallo del aparato**
Advertencia óptica y acústica cuando ocurre una fallo del aparato.
-  **Recordatorio**
Recordatorio automático para el mantenimiento y cuidado.
-  **Bloqueo de entrada**
Evita cualquier configuración o activación de funciones.
-  **Modo Demo**
Para una presentación óptima del aparato en el punto de venta: Interfaz de usuario e iluminación encendida, enfriamiento.

Confort con solo pulsar un botón.

-  **Modo limpieza**
Para una visibilidad completa durante la limpieza, el enfriamiento cesa mientras la iluminación permanece encendida.
-  **Modo Fiesta**
Funciones como SuperCool se pueden activar. También se puede activar la producción máxima de hielo.
-  **Modo Vacaciones**
El ventilador, SuperCool y SuperFrost se apagan, la temperatura se reduce a +15 °C para ahorrar electricidad. El congelador permanece encendido.
-  **Ahorro de energía**
Aumenta la temperatura predeterminada al máximo de 7 °C para reducir el consumo de energía.
-  **Modo Sabbath**
Toda la iluminación y los sonidos están apagados, se desactiva después de 80 horas.
-  **Configuración de lenguaje***
Configuración de idioma variable en 12 idiomas.

Funciones básicas de refrigeración.

-  **Pantalla display**
La temperatura actual siempre aparece en la pantalla. Un cambio se muestra parpadeando en el menú.
-  **SuperFrost**
Mayor capacidad de refrigeración en el congelador para la mejor conservación de las vitaminas.
-  **SuperCool**
Aumenta la capacidad de enfriamiento hasta que la comida alcance la misma temperatura que la que ya está en el interior.

Inteligente, control por App.

-  **Modo nocturno**
Todos los sonidos y ruidos se apagan y la iluminación se atenúa - un silencio imperturbable.
-  **Temporizador de botellas**
Enfriamiento extrarápido activando la función SuperFrost. Recordatorio automático a través de la aplicación: sacar las botellas de la nevera.
-  **Temporizador de cubitos de hielo***
Producción de cubitos de hielo a un ritmo acelerado. Tan pronto como los cubitos de hielo estén listos, se notifica a través de la aplicación.

Combinados integrables



Calidad en todos los detalles



Iluminación mediante LEDs de cajones BioFresh

Experimente una alegría luminosa por su fruta y verdura fresca: la iluminación mediante LEDs de BioFresh pone el contenido de su cajón BioFresh bajo el mejor foco. La iluminación está colocada en el centro sobre el cajón BioFresh y se complementa con dos columnas LED a ambos lados que sobresalen dentro del cajón BioFresh superior y lo iluminan de forma especialmente intensa.



EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.




NoFrost

Cuando abre su congelador, desea ver alimentos congelados, y no hielo ni escarcha. NoFrost protege el congelador de la formación indeseada de escarcha, ya que esto consume mucha energía y puede resultar muy caro. NoFrost significa: no tener que volver a descongelar el congelador de forma laboriosa e invirtiendo mucho tiempo, lo que le deja tiempo para otras cosas y le permite ahorrar dinero.



Pantalla Touch & Swipe

Su Liebherr obedece a su dedo: gracias a la pantalla Touch & Swipe, podrá controlar su frigorífico de forma intuitiva y sencilla. Solo tiene que seleccionar funciones como "Super-Cool" en la pantalla de color pulsando y arrastrando el dedo. La temperatura se regula igual de fácil. ¿Y si no usa la pantalla en ese momento? Entonces, se muestra la temperatura real.

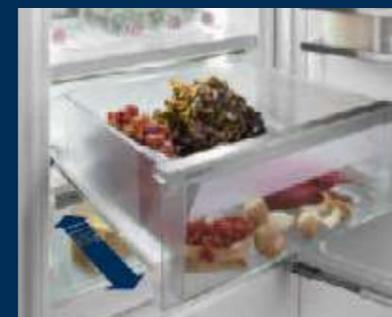

SoftTelescopic

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no solo por los alimentos frescos, sino también por lo fácil que es abrirlo y por su cierre automático y amortiguado. De ello se encargan las guías telescópicas sobre las que el cajón se le acerca con suavidad. Y, dado que se extraen completamente, tendrá una visión óptima de su contenido.



Bandeja portabotellas

¿Espere invitados y desea poner a enfriar algunas bebidas más que las habituales? Para eso está la bandeja portabotellas sobre el cajón BioFresh: con un simple movimiento de la mano puede retirar la placa de vidrio que está encima de la bandeja portabotellas y ya puede poner y enfriar botellas de diferentes tamaños.



DuoCooling

DuoCooling se encarga de que no se intercambie aire entre el compartimento congelador y el compartimento frigorífico gracias a dos circuitos de frío completamente separados. Los alimentos no se secan ni se transmiten olores. Y eso significa: tirar menos productos, comprar menos a menudo, ahorrar y disfrutar más.



PowerCooling

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.



Dotación interior GlassLine

Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable contribuyen a lograr la armonía de todo el conjunto.



Cierre suave con el sistema SoftSystem

Desde el desayuno hasta algo para picar por la noche: hay muchas ocasiones para abrir el frigorífico y volver a cerrarlo. Y con su Liebherr es especialmente grato: gracias al SoftSystem, la puerta de su frigorífico se cierra suavemente y con seguridad, y además de forma ligera, agradable y silenciosa. Al hacerlo, las botellas guardadas en el interior de la puerta están seguras- no tiemblan ni chocan.



FlexSystem

La fruta pequeña y delicada a menudo "se esconde" en el frigorífico o se aplasta con facilidad. Contra este efecto, su Liebherr cuenta con el FlexSystem: dos cajas que se colocan de forma flexible se encargan de que reine el orden en el cajón BioFresh y se vea todo. Y evitan que hasta la frambuesa más pequeña termine aplastada o se mezcle con otros alimentos.



IceMaker

¿Quedan cubitos de hielo? Con el IceMaker se obvia esa pregunta. Con IceMaker con toma de agua fija, el agua proviene directamente del grifo. Gracias a la función MaxIce, puede producir 1,5 kg de cubitos de hielo diariamente. El separador de cubitos de hielo ayuda a subdividir el cajón de la forma deseada: por ejemplo, cubitos de hielo a la izquierda, helado a la derecha, o todo lleno de cubitos de hielo.

ICBNdi 5183

Peak

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D A B C D E F G

Consumo eléctrico anual/24 hs.: **208 / 0,569 kWh**

Volumen total¹: **246 l**

Capacidad útil: **Refrigerador: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 70,9 l**

Nivel de ruido: **34 dB(A) / B, Silencioso**

Clase Climática: **SN-ST (de +10 °C a +38 °C)**

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): **177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55**



Controles

- Pantalla táctil a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh

- BioFresh Profesional
- 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic, HydroBreeze, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos, 1 FlexSystem

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg


Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.


Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

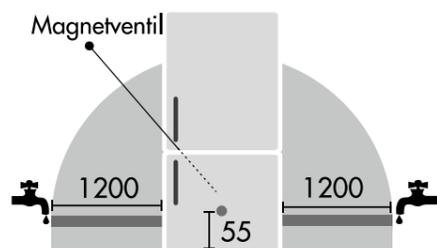

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

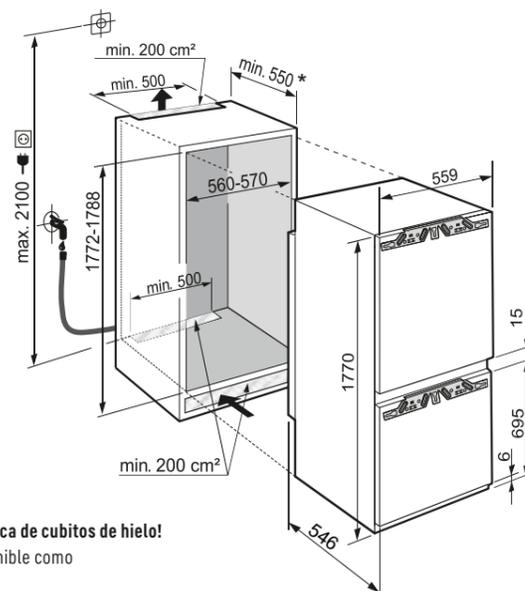

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICBNd 5153

Prime

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética: D A B C D E F G

Consumo eléctrico anual/24 hs.: **207 / 0,567 kWh**

Volumen total¹: **245 l**

Capacidad útil: **Refrigerador: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Congelador: 69,9 l**

Nivel de ruido: **34 dB(A) / B, Silencioso**

Clase Climática: **SN-ST (de +10 °C a +38 °C)**

Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.): **177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55**



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh

- 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg


Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

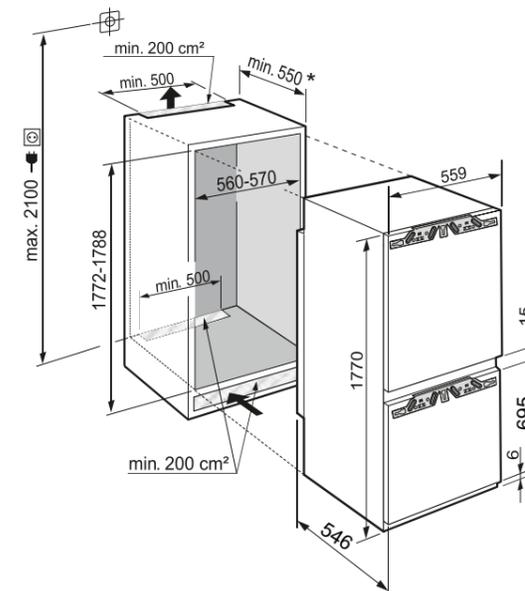

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

ICBNei 5123 Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	259 / 0,709 kWh
Volumen total ¹ :	244 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 69,9 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

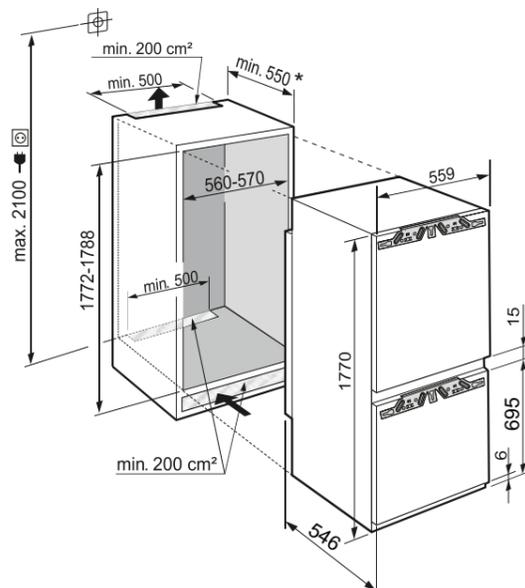

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICBdi 5182 Peak

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	182 / 0,498 kWh
Volumen total ¹ :	256 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 131,6 l / BioFresh: 70,7 l / Congelador: 54,4 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh

- BioFresh Profesional
- 2 cajones BioFresh con SoftTelescopic, HydroBreeze, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos, 1 FlexSystem

Congelador 4 ****

- 2 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.


Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.



Acumulador de frío

Los acumuladores de frío son doblemente útiles, tanto en el interior como usándolos fuera. En el interior del congelador proporcionan frío a los congelados durante un tiempo en caso de corte de corriente. Y, cuando hace excursiones, le acompañan como dispensadores de frío para alimentos y bebidas. Por cierto: en modelos SmartFrost se guardan en la tapa del compartimento congelador ahorrando espacio.

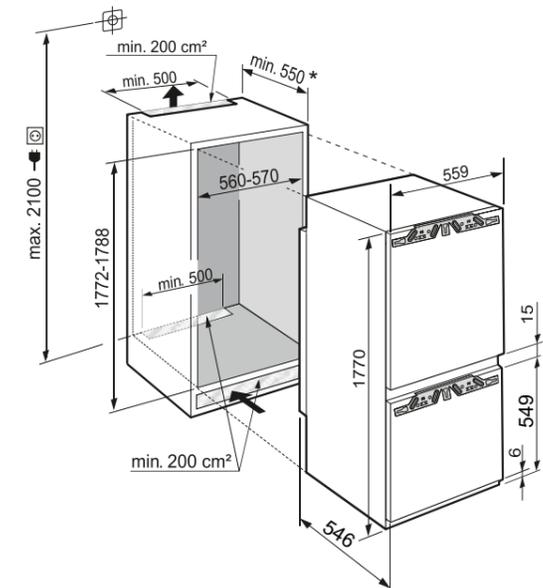

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

ICBSd 5122

Plus

178

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	182 / 0,498 kWh
Volumen total ¹ :	255 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Congelador: 54,4 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteo

Congelador 4 ****

- 2 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible


Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED



Montaje deslizante

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

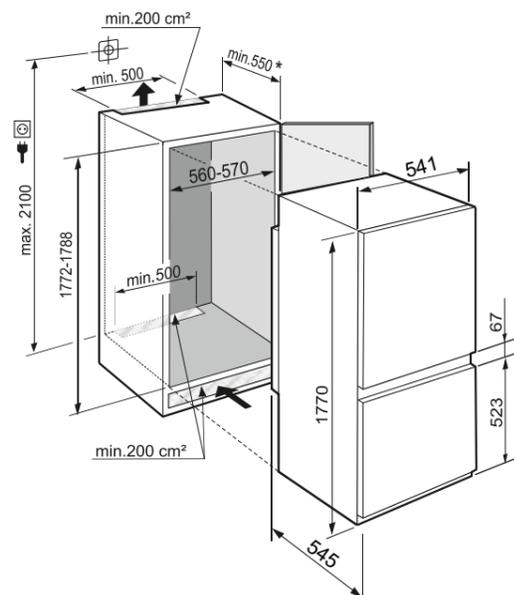

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICNdi 5173

Peak

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	183 / 0,501 kWh
Volumen total ¹ :	255 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 70,9 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- Panel de luz en ambos lados

- 1 compartimento EasyFres sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 5,0 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir y Ambilight
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 5 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.


*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

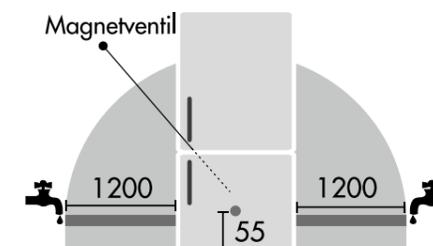

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

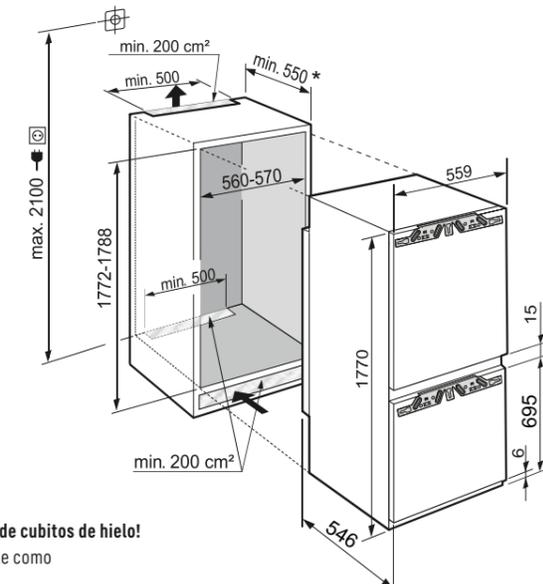

ICNdi 5153

Prime

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D <small>A B C</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh
Volumen total ¹ :	254 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 184,4 l / Congelador: 69,9 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg


Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

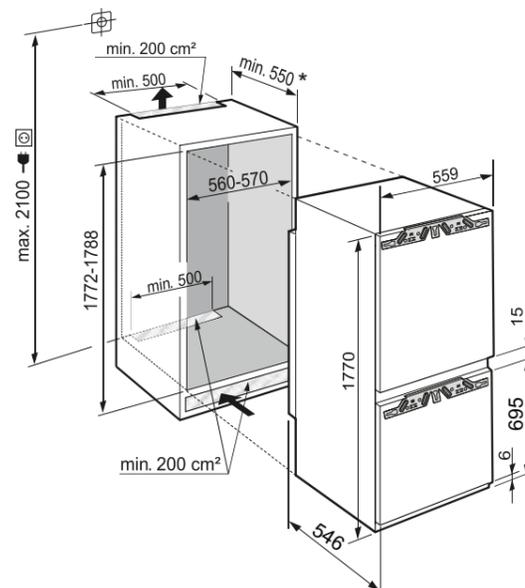

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICNd 5123

Plus

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D <small>A B C</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg


Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

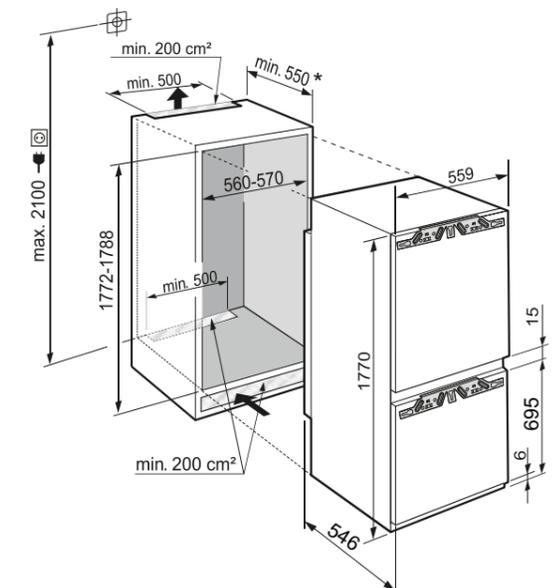

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

ICNf 5103

Pure

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	284 / 0,778 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

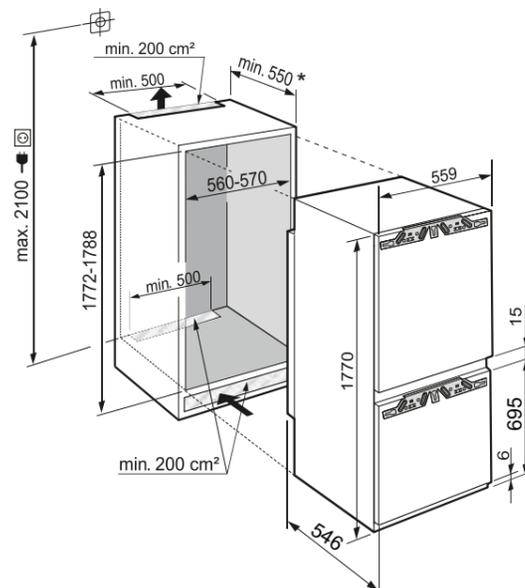

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICNSf 5103

Pure

178

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	284 / 0,778 kWh
Volumen total ¹ :	253 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 69,9 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 5 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Montaje deslizante

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

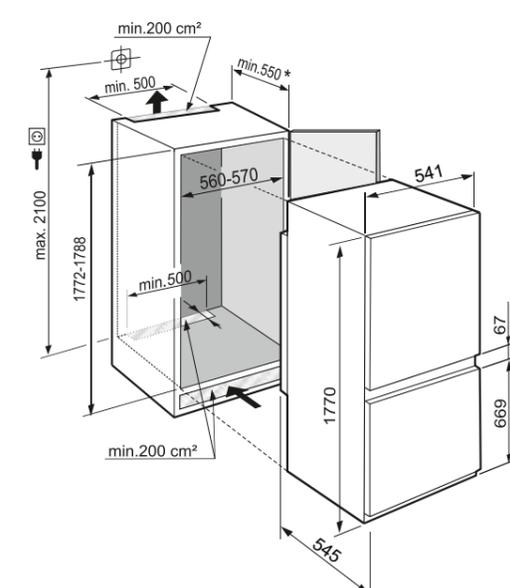

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

ICd 5123

Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	183 / 0,501 kWh
Volumen total ¹ :	264 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81,1 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Peso máximo para la puerta del

refrigerador: 18 kg

Peso máximo para la puerta del


congelador: 12 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

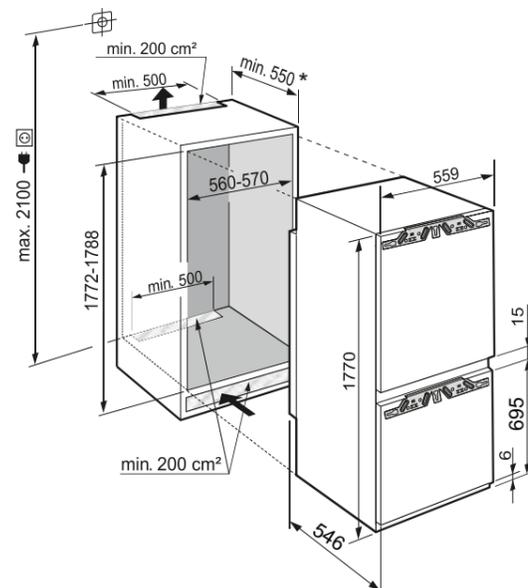

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

ICSe 5103

Pure

178

Puerta deslizante / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	228 / 0,624 kWh
Volumen total ¹ :	264 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 183,3 l / Congelador: 81,1 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****


- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Montaje deslizante

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

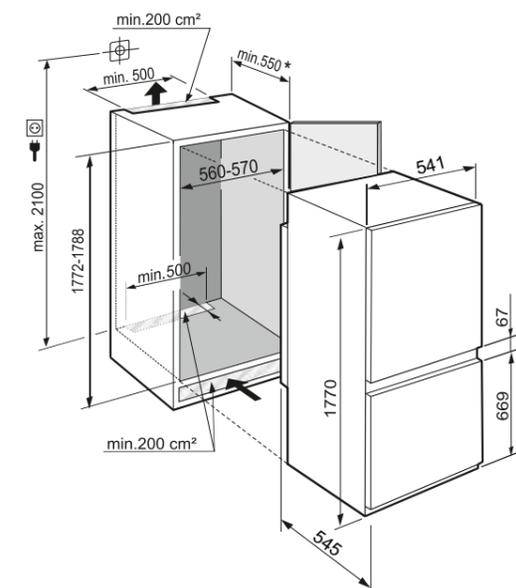

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Frigoríficos integrables



IRDe 5121

Calidad en todos los detalles




EasyFresh

Nuestro cajón EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado. Tanto fruta como verdura o fruta sin envasar: aquí se puede guardar todo de forma óptima. Con los alimentos, aumenta la humedad del aire del cajón gracias a su cierre estanco. De esta forma, los alimentos se conservan frescos más tiempo.



BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para conservar los alimentos de manera óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0°C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.

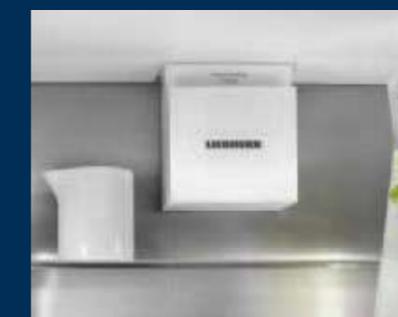

PowerCooling

¿Quiere estar seguro de que en su frigorífico se distribuye el frío de forma homogénea? El PowerCooling-System se encarga de ello: el ventilador, tan potente como silencioso, distribuye de forma eficiente el aire frío por toda la zona de refrigeración.



LED

Para echar un vistazo rápido al frigorífico: gracias a la iluminación lateral mediante LEDs a ambos lados, tendrá los alimentos siempre a la vista. Los LEDs están colocados de forma que su amplio frigorífico se ilumina también cuando contiene alimentos. Y, como los LEDs están integrados a ras en las paredes laterales, se mantiene completamente la superficie útil.



VarioSafe

Yogures, tarros de mermelada o botes: ¿desea un lugar donde se vean con claridad esos productos pequeños? Su Liebherr se lo da: VarioSafe. No solo logra orden, sino que también es variable. Coloque el VarioSafe, cuya altura se puede regular en dos niveles, en el lugar de su frigorífico que más le convenga.



SoftTelescopic

Alégrese de abrir su cajón BioFresh: no solo por los alimentos frescos, sino también por lo fácil que es abrirlo y por su cierre automático y amortiguado. De ello se encargan las guías telescópicas sobre las que el cajón se le acerca con suavidad. Y, dado que se extraen completamente, tendrá una visión óptima de su contenido.

IRBdi 5151 Prime

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	164 / 0,449 kWh
Volumen total ¹ :	276 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Congelador: 27,1 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Congelador 4 ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

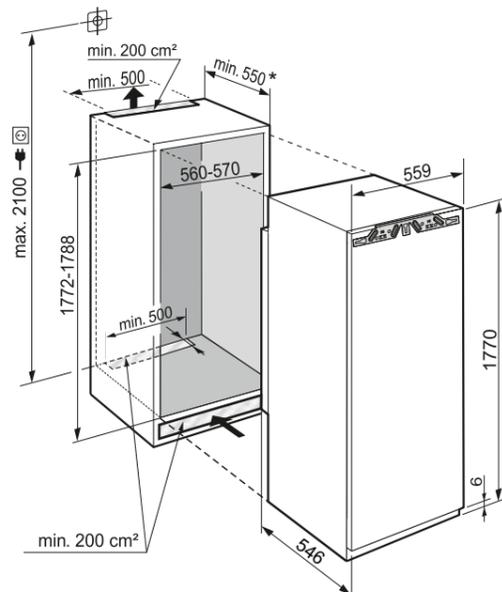

IRBdi 5150 Prime

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Volumen total ¹ :	296 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 2 cajones para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

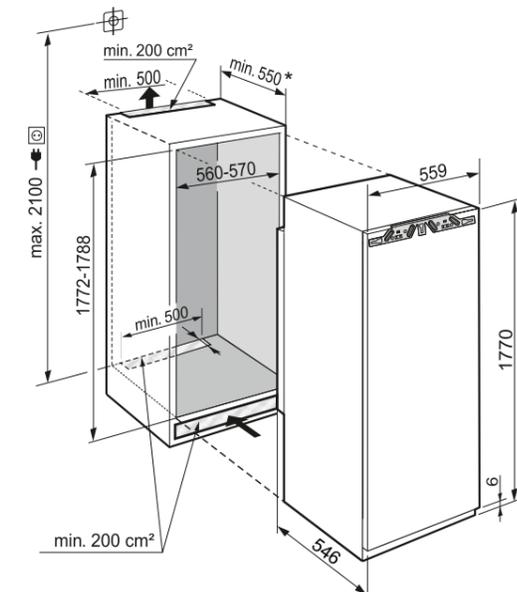

Frigorífico integrable con BioFresh | Plus

IRBe 5121 Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	204 / 0,558 kWh
Volumen total ¹ :	275 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Congelador: 27,1 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Congelador 4 ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

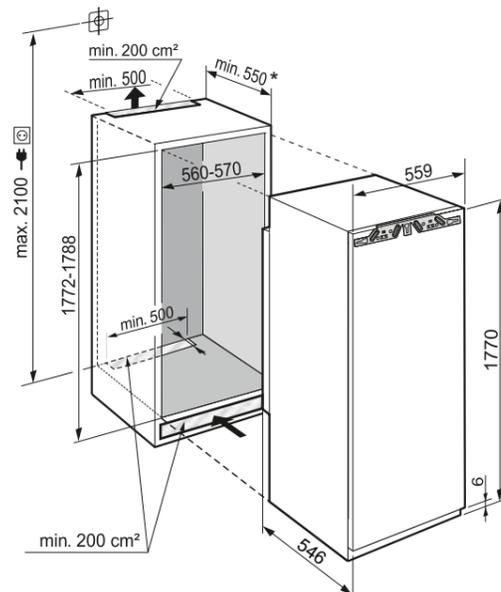

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Frigorífico integrable con BioFresh | Plus

IRBe 5120 Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	156 / 0,427 kWh
Volumen total ¹ :	294 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, 2 cajones para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

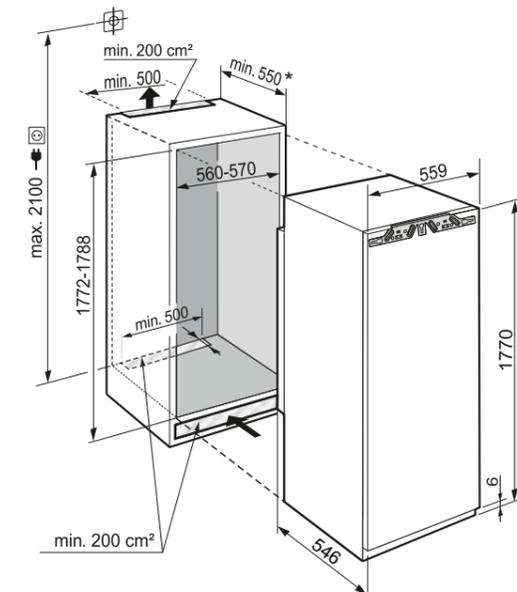

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IRDe 5121 Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh
Volumen total ¹ :	286 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 259,2 l / Congelador: 27,1 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Panel de luz en ambos lados
- Estante extraíble sobre rieles telescópicos
- 2 cestas para botellas extraíbles
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

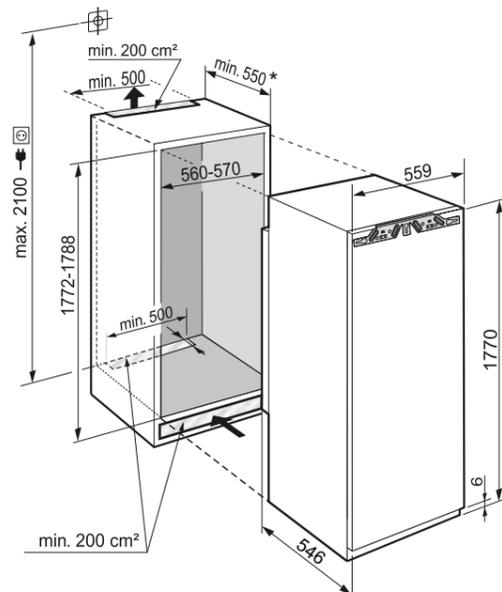

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IRDe 5120 Plus

178

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	114 / 0,312 kWh
Volumen total ¹ :	309 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Iluminación de techo LED
- Estante extraíble sobre rieles telescópicos
- 2 cestas para botellas extraíbles
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

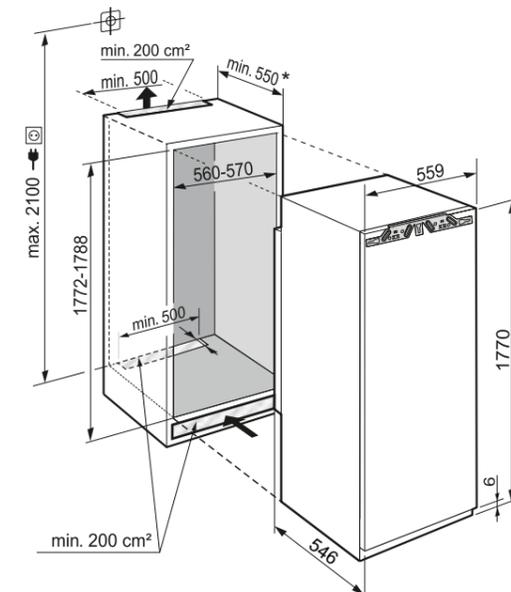

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IRBd 4550

Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	114 / 0,312 kWh
Volumen total ¹ :	224 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

↑
140
↓



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras, 1 cajón para carne y lácteos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

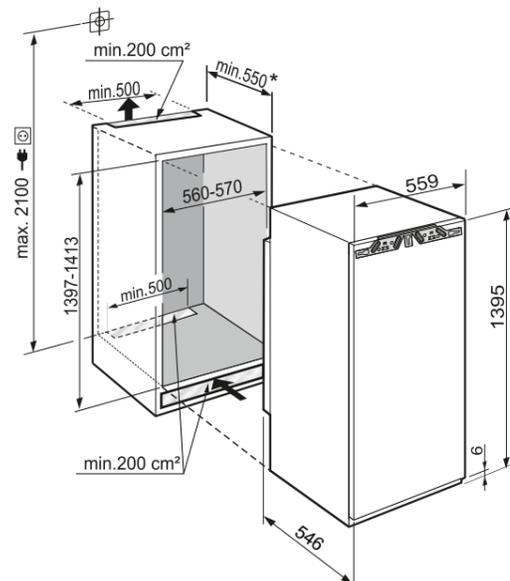

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IRe 4521

Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	152 / 0,416 kWh
Volumen total ¹ :	217 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 202,0 l / Congelador: 15,9 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

↑
140
↓



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

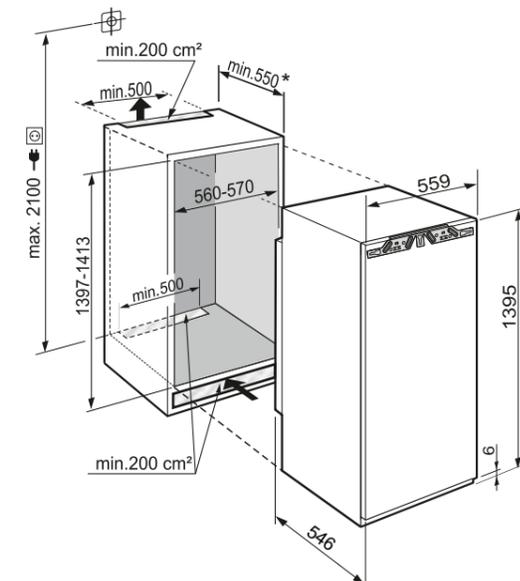

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IRe 4520 Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	106 / 0,290 kWh
Volumen total ¹ :	235 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55

↑
140
↓



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 7 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

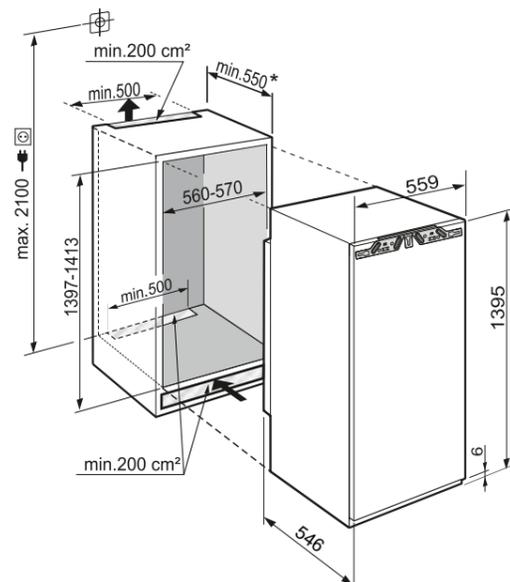

IRBd 4150 Prime

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	114 / 0,312 kWh
Volumen total ¹ :	191 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla a color TFT de 2,4", táctil y control electrónico
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estantes de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante botellero
- Panel de luz en ambos lados
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón apto para frutas y verduras, 1 cajón apto para carne y lácteos

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Panel de puerta y pared trasera en acero inoxidable con SmartSteel


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

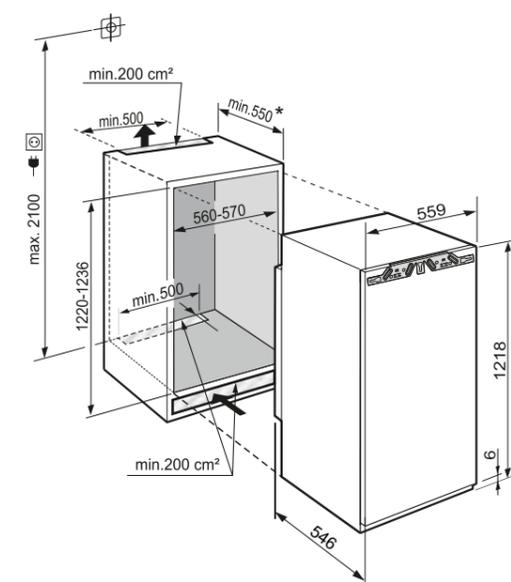

IRd 4121 Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D <small>A B C</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	119 / 0,326 kWh
Volumen total ¹ :	182 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 166,5 l / Congelador: 15,9 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Panel de luz en ambos lados
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Congelador 4 ****

- Compartimento congelador de 4 estrellas intercambiable Tope de puerta
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

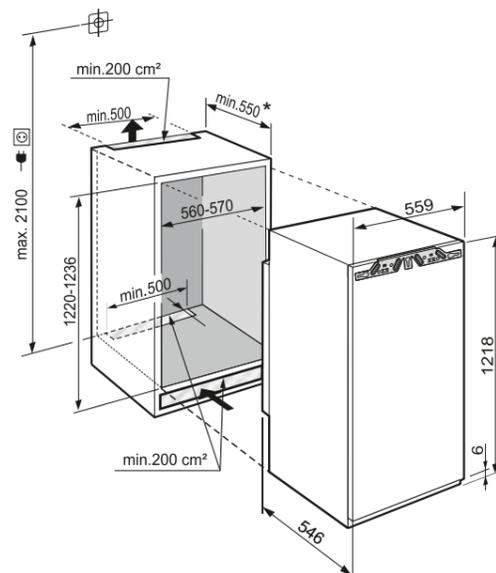

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IRd 4120 Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	D <small>A B C</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	81 / 0,221 kWh
Volumen total ¹ :	201 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

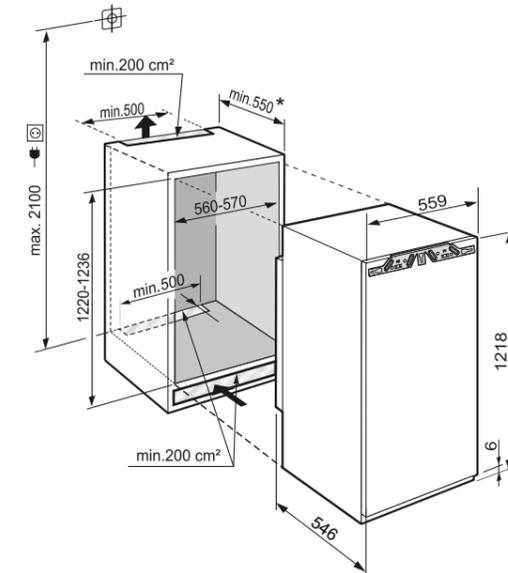

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IRe 4020 Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	97 / 0,265 kWh
Volumen total ¹ :	166 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	102,4-104 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

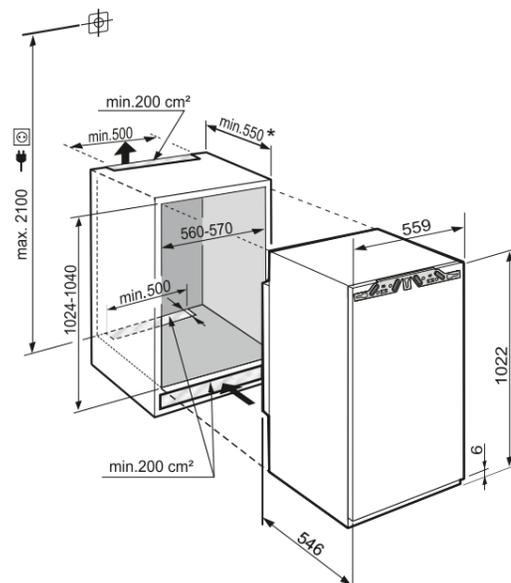

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IRe 3920 Plus

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	94 / 0,257 kWh
Volumen total ¹ :	136 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LC monocromática, táctil y electrónica
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 compartimento EasyFresh

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.

Medidas de puertas armario no especificado.

Solicitar Manual de instalación.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

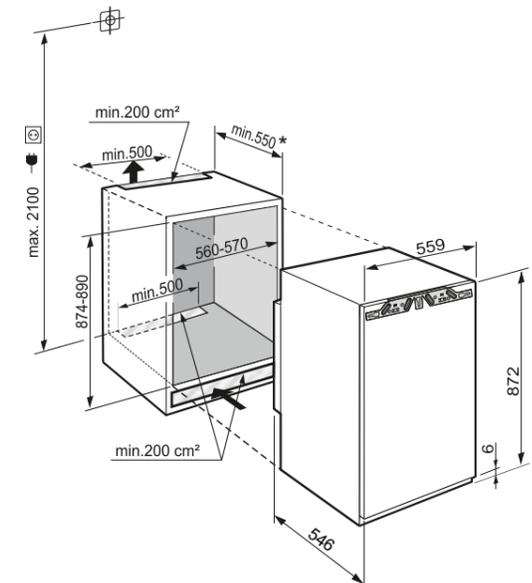

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

UIKo 1550

Premium

Cajón extraíble totalmente extensible / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	114 / 0,312 kWh
Volumen total ¹ :	132 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- 2 estantes Premium GlassLine extraíbles, Huevera ajustable, mantequera
- Compartimento para botellas integrado en el último cajón
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Carriles

82-88




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

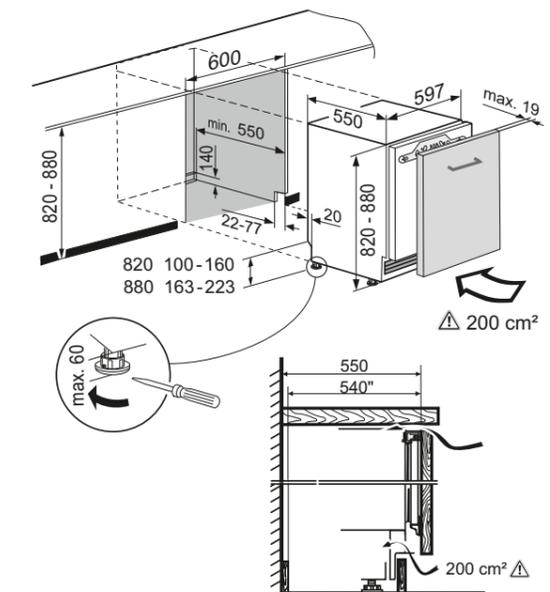

UIKo 1550

UIK 1514

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	177 / 0,484 kWh
Volumen total ¹ :	119 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 104,8 l / Congelador: 14,7 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / mins. 55

Super Silent

Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- Puerta del congelador con bisagras de 4 estrellas
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,7 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible

82-88




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

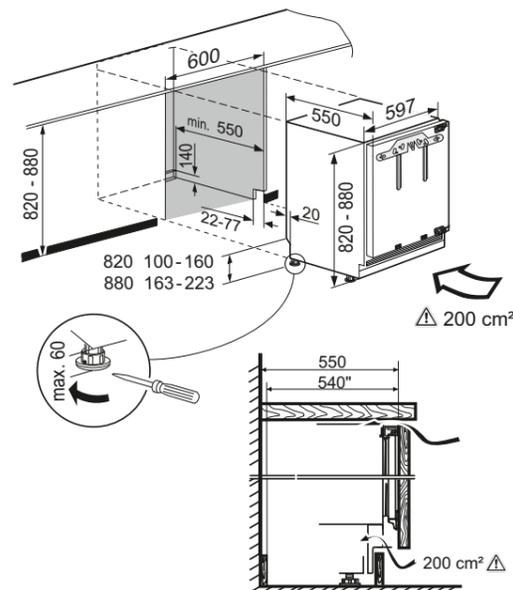

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

UIK 1510

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	115 / 0,315 kWh
Volumen total ¹ :	136 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / mins. 55

Super Silent

Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico

- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible

82-88




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

*Profundidad: min. 550 mm, recomendado 560 mm.

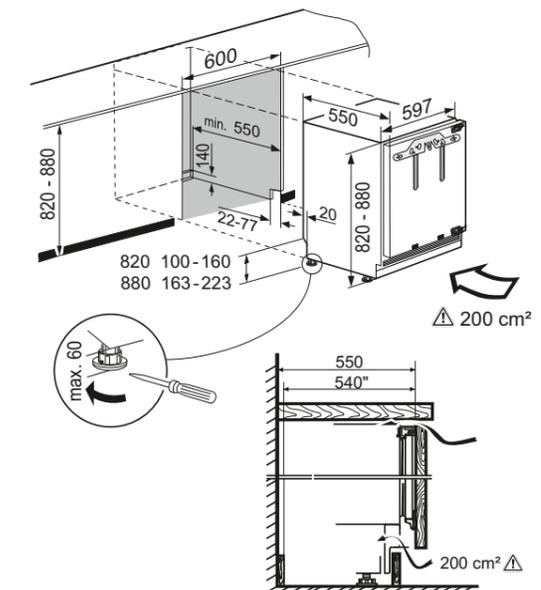

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Congeladores integrables



SIGN 2756

Calidad en todos los detalles



NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de limpieza muy fácil.



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium, ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y precisa, y además brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



IceMaker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



SoftSystem

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.



VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar productos de gran tamaño.

SIGN 3576

Premium

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	298 / 0,816 kWh
Volumen total ¹ :	216 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Depósito de cubitos de hielo 1,5 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,04 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10,7 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible



SIGN 3556

Premium

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	E <small>A G</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	239 / 0,654 kWh
Volumen total ¹ :	216 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,8 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 14 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del congelador: 26 kg

¡Atención!


Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

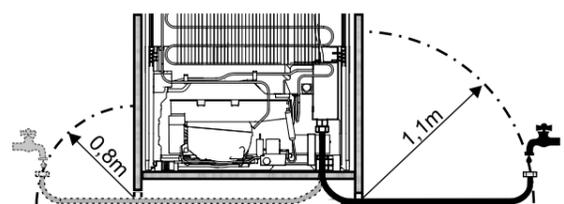

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud
- disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

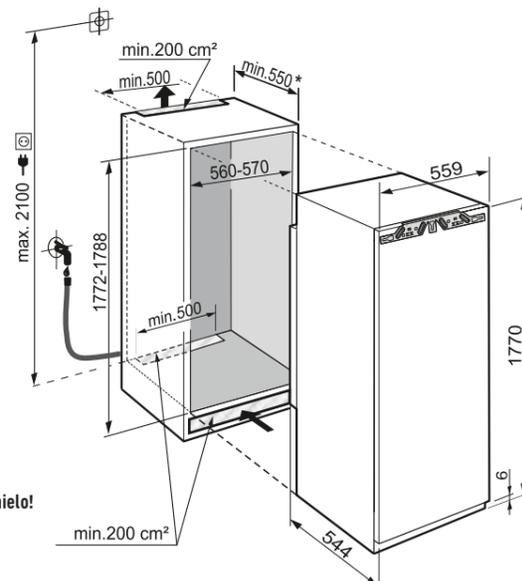


Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

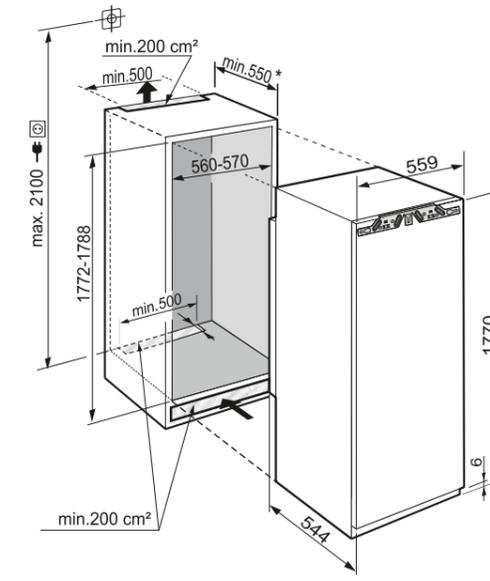

SIGN 3524

Comfort

↑
178
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	298 / 0,816 kWh
Volumen total ¹ :	216 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 8 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,8 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 14 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta derecha reversible



Peso máximo para la puerta del congelador: 26 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

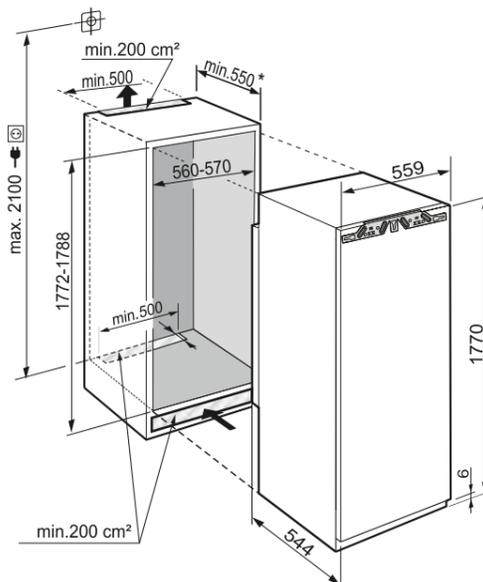

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SIGN 2756

Premium

↑
140
↓

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	F <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	272 / 0,745 kWh
Volumen total ¹ :	158 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	139,7-141,3 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 6 cajones, de los cuales 4 se deslizan sobre guías telescópicas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,82 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9,98 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del congelador: 21 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

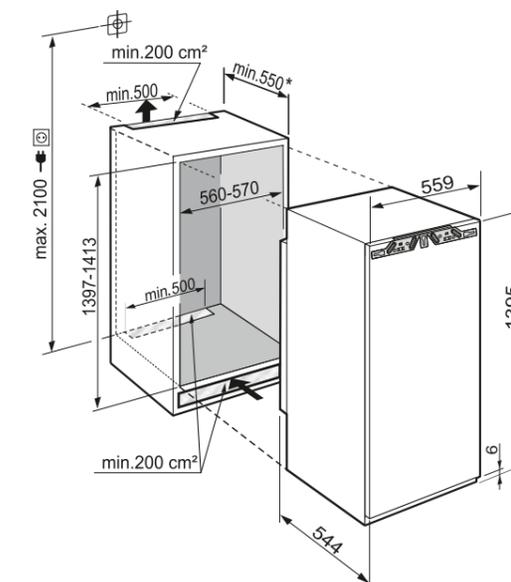

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IGN 1664 Premium

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	192 / 0,526 kWh
Volumen total ¹ :	86 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 4 cajones, de los cuales 3 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,02 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,67 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anti condensación en el techo
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

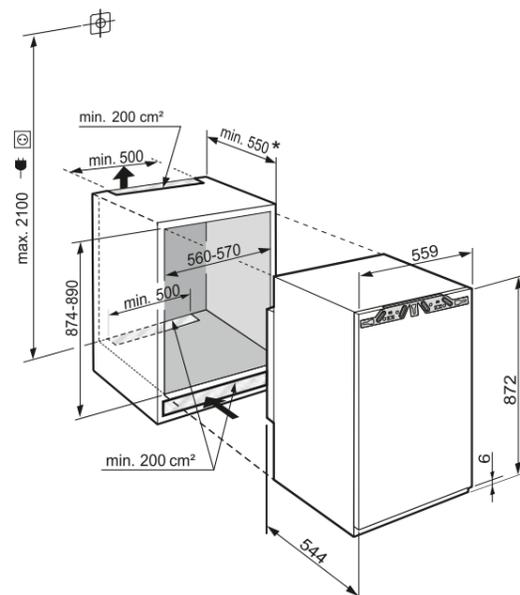

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IGN 1064 Premium

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	183 / 0,501 kWh
Volumen total ¹ :	65 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	71,4-73 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4,9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anti condensación en el techo
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del congelador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

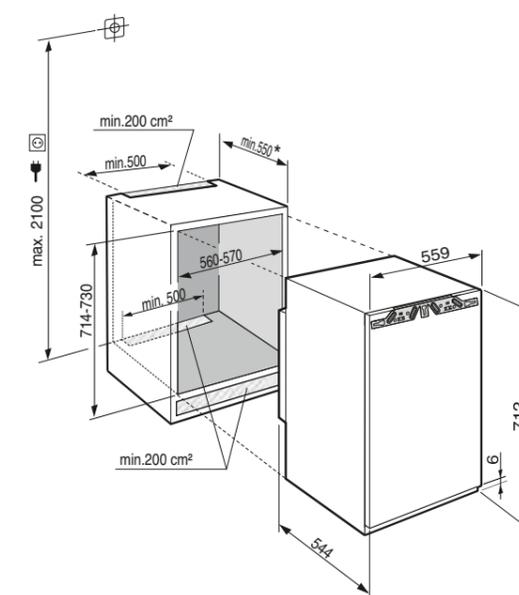

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

IG 1624 Comfort

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	178 / 0,487 kWh
Volumen total ¹ :	100 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 4 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4,8 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anti condensación en el techo
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

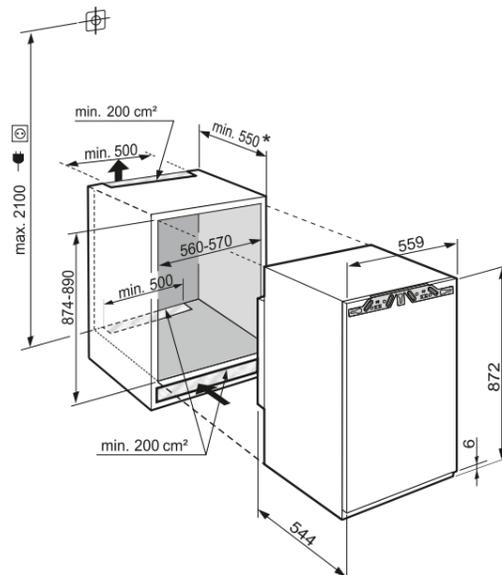

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

IG 1024 Comfort

Puerta fija / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh
Volumen total ¹ :	73 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	71,4-73 / 56-57 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,6 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anti condensación en el techo
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

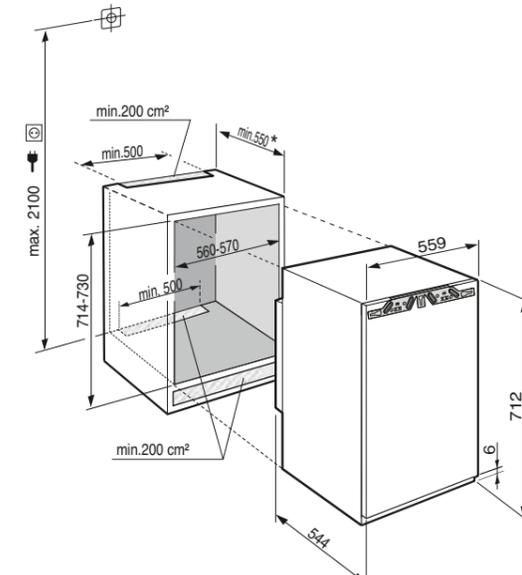

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

SUIGN 1554

Premium

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	E <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	181 / 0,495 kWh
Volumen total ¹ :	79 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9,02 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles
- Bandeja extraíble, 4 litros capacidad en base interior

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

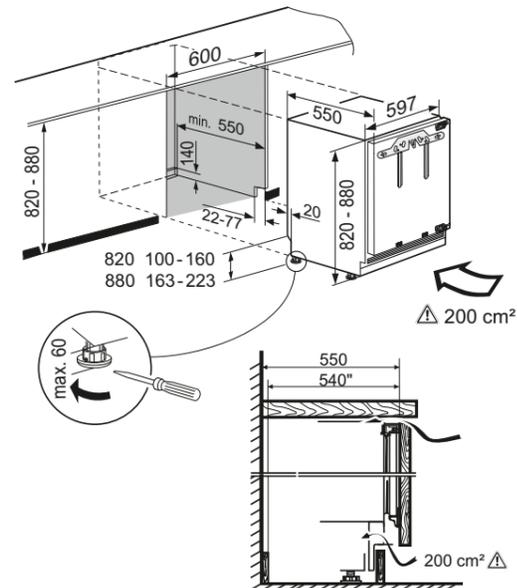

Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SUIG 1514

Comfort

Puerta fija / Aparato integrable bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	E <small>A B C D E</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	168 / 0,460 kWh
Volumen total ¹ :	95 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-88 / 60 / mins. 55



Controles

- MagicEye, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10,05 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 5,74 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!

Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

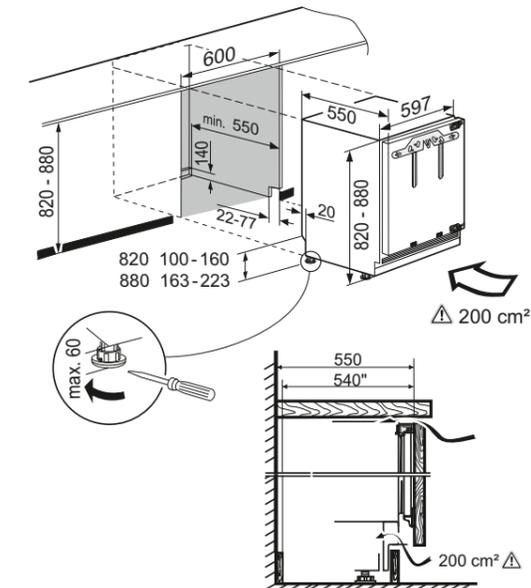

¹ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Armarios bodega



UWTes 1672

UWKes 1752

Dos o tres zonas de temperatura

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C



Los aparatos de la serie Vinidor con sus dos o tres compartimentos, ofrecen la posibilidad de regular la temperatura de forma independiente entre +5 °C hasta +20 °C, aportando una gran flexibilidad de uso. Así, se pueden conservar al mismo tiempo y a la temperatura ideal de degustación, el vino tinto, el vino blanco y el cava. Estos armarios bodega presentan, también, las condiciones climáticas idóneas para la conservación de vinos a largo plazo, ofreciendo las posibilidades óptimas para la regulación exacta de la temperatura.

Una zona de temperatura

+5 °C à +20 °C



Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos, presentan condiciones semejantes a las que se pueden encontrar en una verdadera bodega. Estos aparatos mantienen una temperatura constante en su interior. Según la necesidad, se puede regular de +5 °C hasta +20 °C. Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos constituyen la solución ideal para la conservación del vino durante mucho tiempo. Según la temperatura seleccionada, también se pueden guardar una gran cantidad de botellas de vino a su temperatura ideal de degustación.



Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

Medidas nicho en cms

178	122	88	82 - 87	45
EWTgw 3583 P. 97				
EWTgb 3583 P. 98				
EWTdf 3553 P. 99				
	EWTgb 2383 P. 100			
	EWTgw 2383 P. 101			
	EWTdf 2353 P. 102			
		EWTgb 1683 P. 103		
		EWTgw 1683 P. 104		
		EWTdf 1653 P. 105		
			UWTgb 1682 P. 106	
			UWTes 1672 P. 107	
			UWKes 1752 P. 108	
				WKEgb 582 P. 109
				WKEgw 582 P. 110
				WKEes 553 P. 111

Armarios bodega

Ancho en cms

← 70 →	← 60 →	← 43 →
WTes 5872 P. 113		
WTpes 5972 P. 114		
WTes 5972 P. 115		
	WTes 1672 P. 116	
Wkt 6451 P. 117		
Wkt 5552 P. 118		
Wkt 5551 P. 119		
WKes 4552 P. 120		
Wkt 4552 P. 121		
	Wkb 4212 P. 122	
	Wkr 4211 P. 123	
	Wkb 3212 P. 124	
	Wkr 3211 P. 125	
	Wkb 1802 P. 126	
	Wkr 1811 P. 127	
		ZKes 453 P. 128
		WKes 653 P. 129

Calidad en todos los detalles



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.



SuperSilent

El electrodoméstico Silent EWTgb 2383, por su diseño y sus componentes es extremadamente silencioso. Hoy en día, dentro del este grupo de productos, es uno de los más silenciosos.



Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr es la respuesta perfecta para el diseño de mueble de cocina sin tiradores. Cuando se presiona ligeramente sobre la superficie de cristal, la puerta se abre 7 cm. para facilitar la apertura total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo automáticamente.



Estante de presentación

El estante de presentación que está disponible como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve para conservar botellas abiertas. En este estante flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino y emplear asimismo la parte posterior o lateral para colocar horizontalmente más botellas.



Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo – de fácil montaje – garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.




Control electrónico

Innovador control electrónico con mandos Touch y display digital de temperaturas. El display LCD garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada de manera constante y muestra mediante dígitos la temperatura en el interior. El panel de control está dispuesto de manera cómoda para un uso fácil.



Control electrónico

Innovador control electrónico con mandos Touch y display digital de temperaturas. El display LCD garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada de manera constante y muestra mediante dígitos la temperatura en el interior. El panel de control está dispuesto de manera cómoda para un uso fácil.

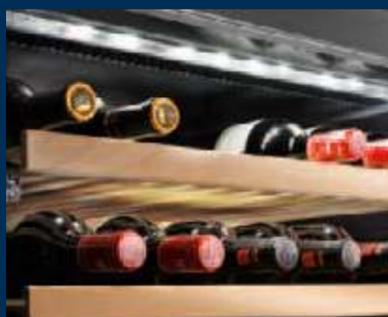

LED

Todos los armarios bodega de la serie Vinidor tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.



SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.



Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas

Los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto y un cómodo acceso. Los estantes de madera natural hechos a mano son perfectos para el almacenamiento de botellas. La conservación de las botellas en disposición capitulada permite aprovechar al máximo la capacidad del armario bodega.



Sistema de información mediante etiquetas

El sistema de etiquetado proporciona una rápida y clara visión de sus reservas de vino. Las etiquetas se sitúan con facilidad en el clip que puede ser insertado en el estante.



Iluminación LED

La iluminación LED está integrada a ras del techo del compartimento aportando una iluminación uniforme del interior. Puesto que la generación de calor de la iluminación LED es mínima, el vino puede almacenarse por períodos de tiempo más largos.

EWTgw 3583

Vinidor

↑
178
↓

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	178 / 0,487 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	83¹
Volumen total ² :	271 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10°C a +32°C)
Cristal blanco sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

*recomendado 560 mm

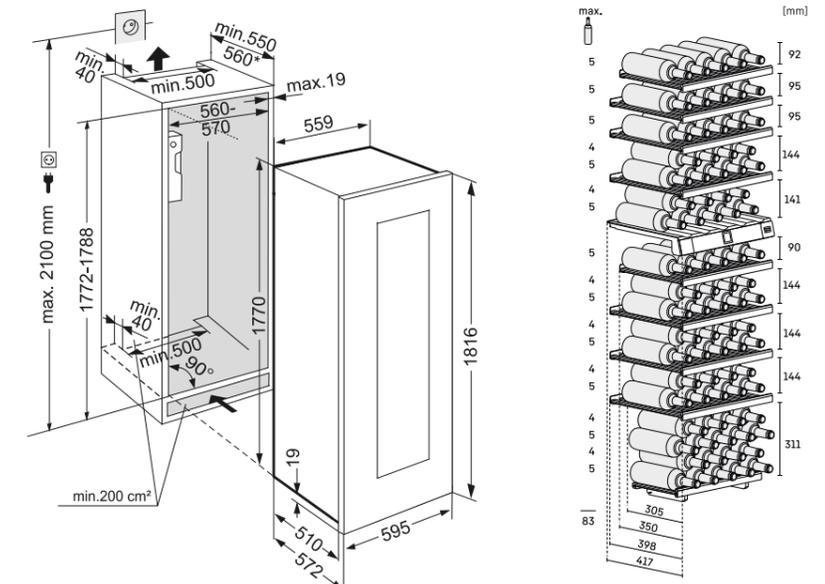

EWTgw 3583

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm). Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

EWTgb 3583

Vinidor

178

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	178 / 0,487 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	83 ¹
Volumen total ² :	271 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Cristal negro sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones


- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

*recomendado 560 mm

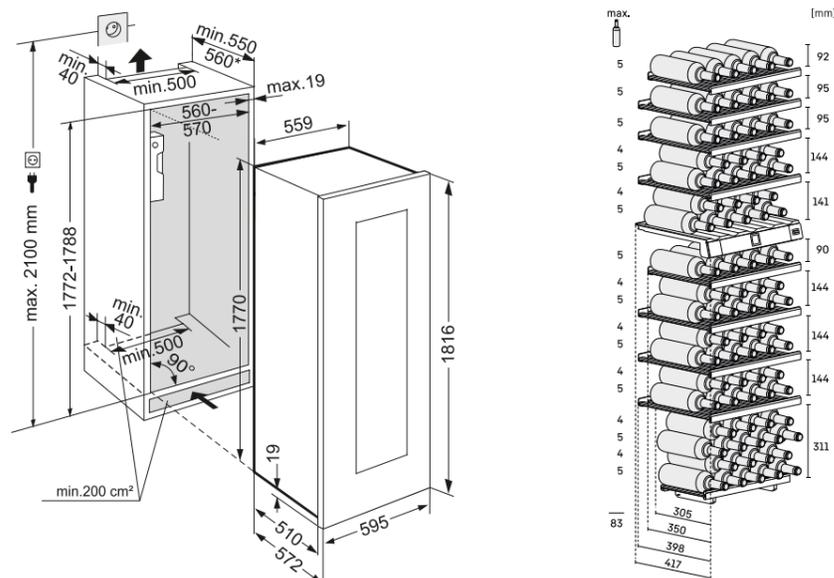

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm)

EWTdf 3553

Vinidor

178

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	178 / 0,487 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	80 ¹
Volumen total ² :	254 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Marco panelable con madera o puerta inox	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	177,2-178 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura




Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

* recomendado 560 mm

** Diseño con marco de acero inoxidable instalado

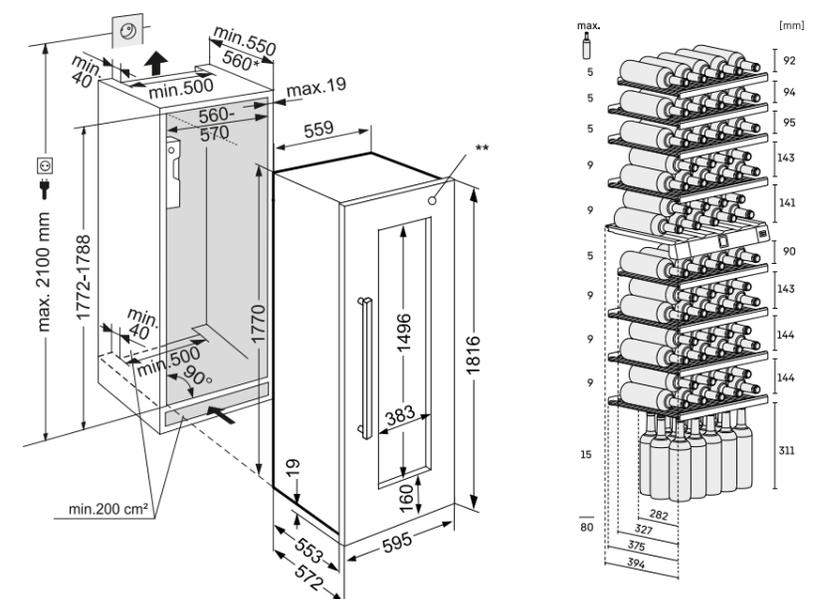

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

EWTgb 2383

Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	160 / 0,438 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	51 ¹
Volumen total ² :	169 l
Nivel de ruido:	31 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Cristal negro sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones



- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

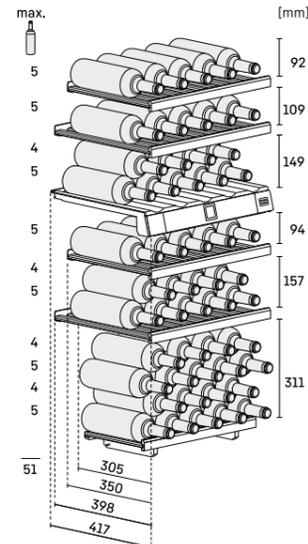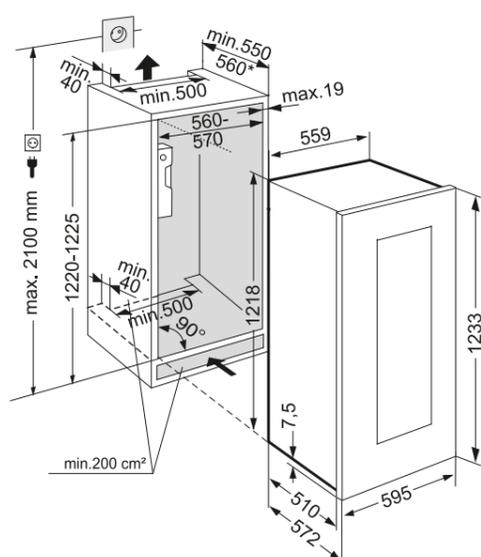

EWTgw 2383

Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	160 / 0,438 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	51 ¹
Volumen total ² :	169 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Cristal blanco sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones



- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

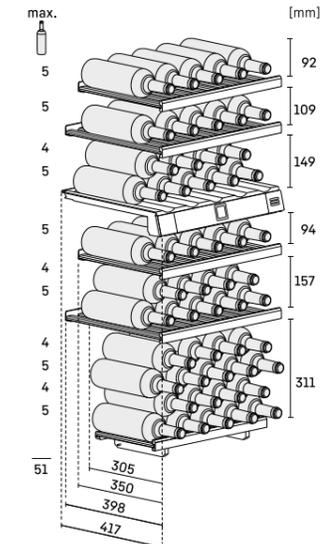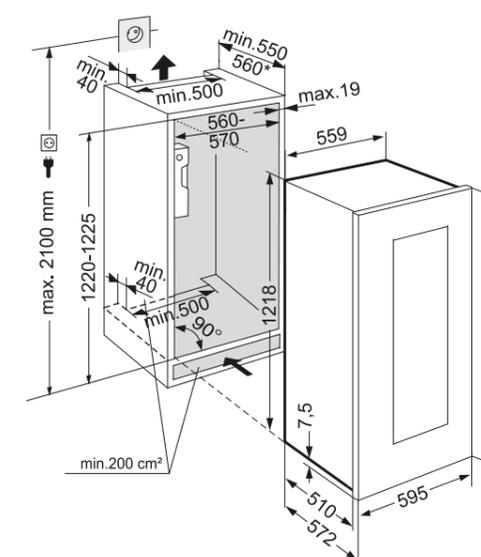

EWTdf 2353

Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	158 / 0,432 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	48 ¹
Volumen total ² :	158 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Marco panelable con madera o puerta inox	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	122-123,6 / 56-57 / mins. 55

↑
122
↓



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 4 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura




Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

**Diseño con marco de acero inoxidable instalado

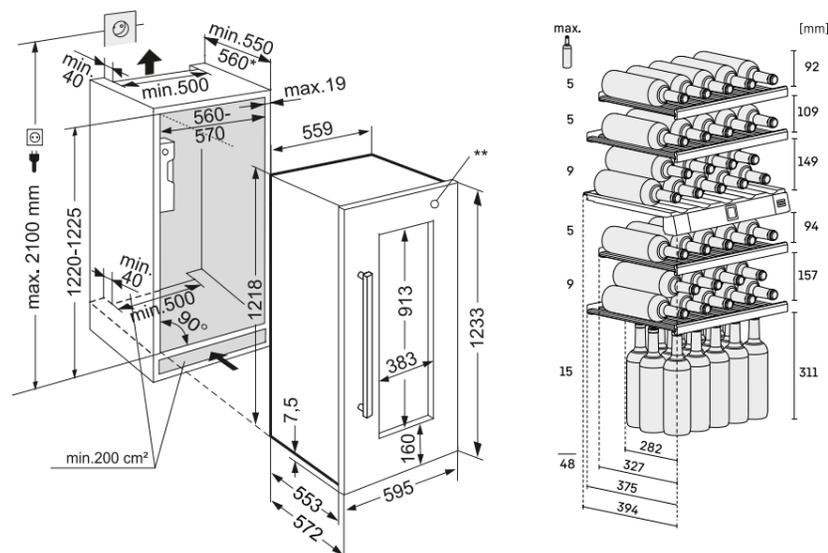

EWTgb 1683

Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	151 / 0,413 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	33 ¹
Volumen total ² :	104 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Cristal negro sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55

↑
88
↓



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones


- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

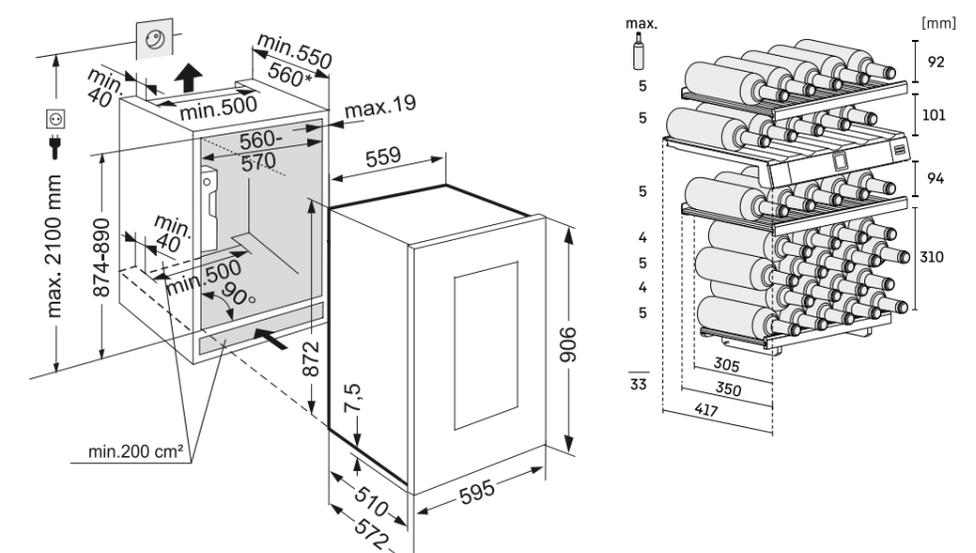

EWTgw 1683

Vinidor

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	151 / 0,413 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	33 ¹
Volumen total ² :	104 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Cristal blanco sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones


- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

*recomendado 560 mm.

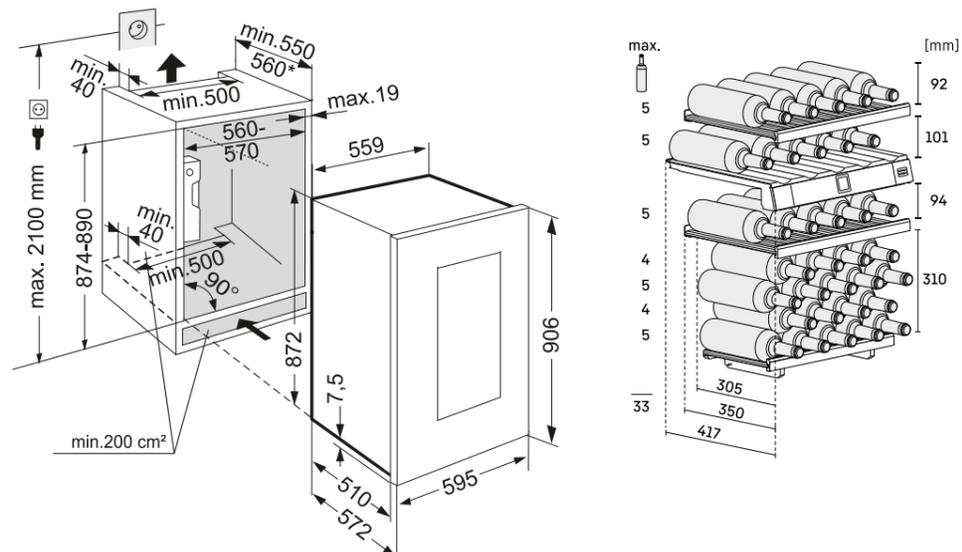

EWTdf 1653

Vinidor

Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	150 / 0,411 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	30 ¹
Volumen total ² :	97 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Marco panelable con madera o puerta inox	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	87,4-89 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura




Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

* recomendado 560 mm

** Diseño con marco de acero inoxidable instalado

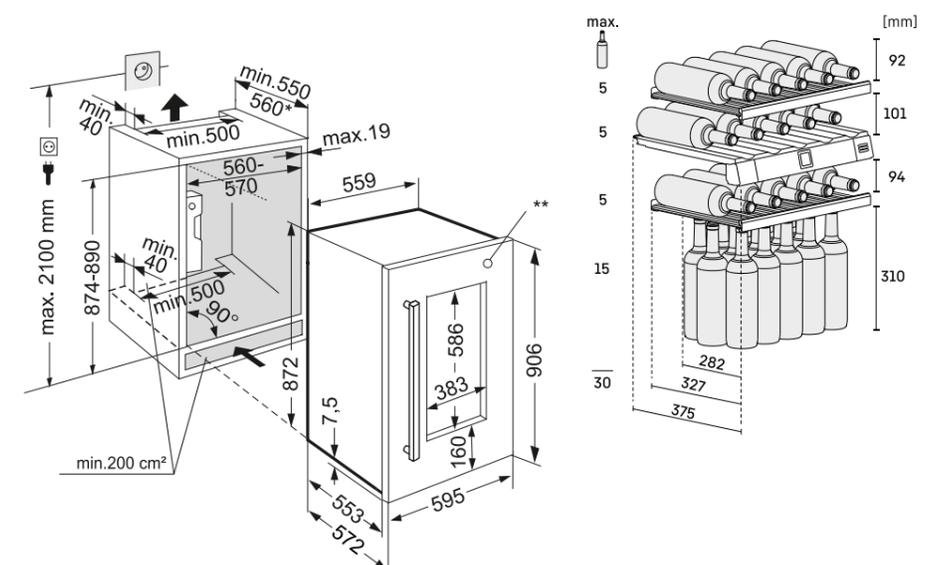

UWTgb 1682

Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	146 / 0,400 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	34 ¹
Volumen total ² :	94 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Cristal negro sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60 / mins. 58



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones


- TipOpen
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 717/596/39 mm

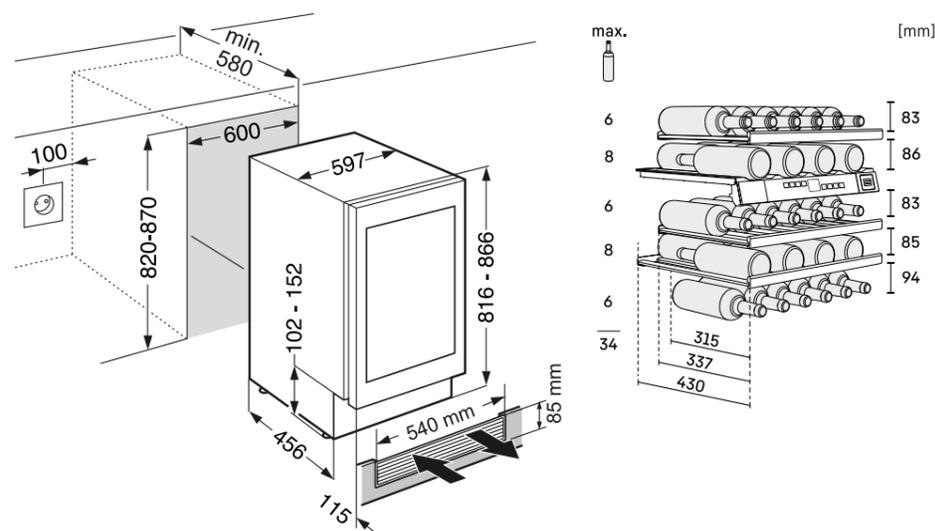

UWTes 1672

Vinidor

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	G <small>A B</small>
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	142 / 0,389 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	34 ¹
Volumen total ² :	94 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60 / mins. 58



Controles

- MagicEye, key electronic
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones


- Tirador de aluminio
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear



Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm

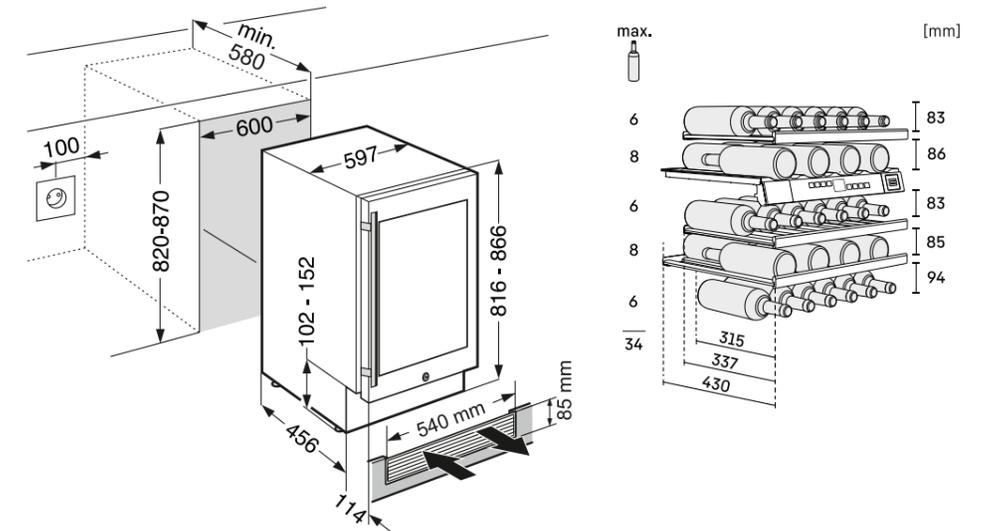

UWKes 1752

GrandCru

Empotrable / Aparato bajo encimera

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	139 / 0,380 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	46¹
Volumen total ² :	110 l
Nivel de ruido:	38 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	82-87 / 60-61 / mins. 58



Controles

- MagicEye, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador de aluminio
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear

82-87




Empotrable bajo encimera:

zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm

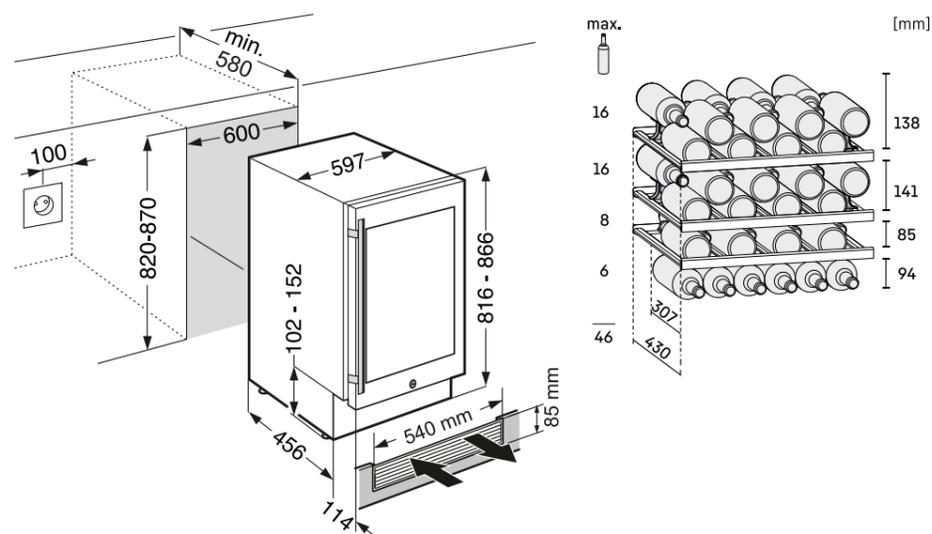

WKEgb 582

GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual/24 hs.:	116 / 0,317 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18²
Volumen total ² :	47 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Cristal negro sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45-45,2 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- Temperaturschicht 1+5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de piedras de lava
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Apertura de puerta abatible con TipOpen
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura


45



Puerta de cristal sin marco ni tirador.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

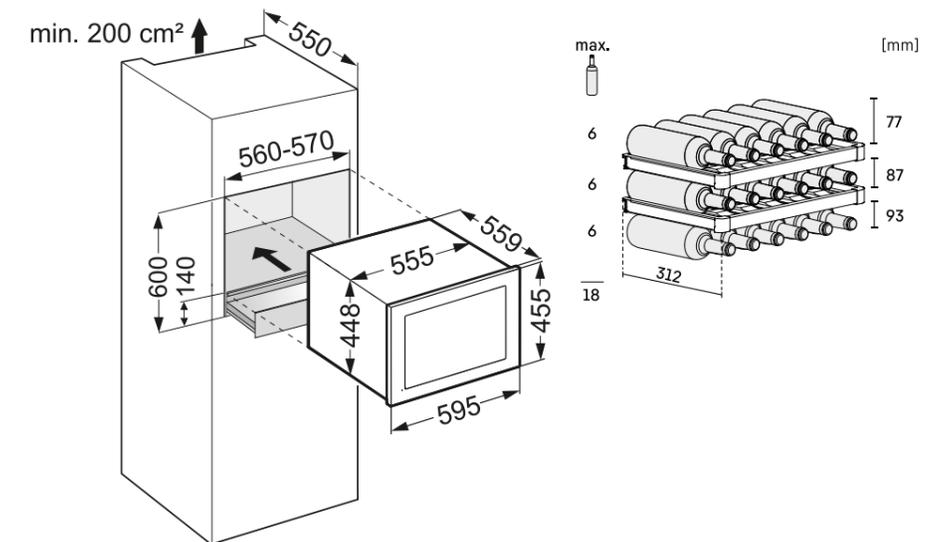

WKEgw 582

GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	116 / 0,317 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18 ¹
Volumen total ² :	47 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Cristal blanco sin marco ni tirador	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45-45,2 / 56-57 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- Temperaturschicht 1+5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de piedras de lava
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones


- Apertura de puerta abatible con TipOpen
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Puerta de cristal sin marco ni tirador.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

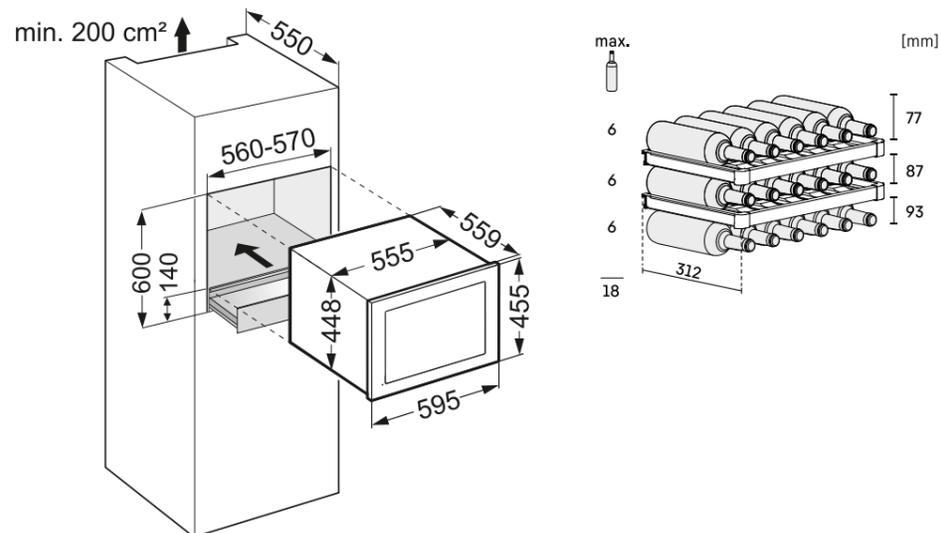

WKEes 553

GrandCru

Empotrable / Aparato integrable

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	140 / 0,383 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L.:	18 ¹
Volumen total ² :	51 l
Nivel de ruido:	32 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.):	45 / 56 / mins. 55



Controles

- Pantalla LCD, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías, de las cuales 2 se deslizan sobre railes telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- Tirador empotrado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable




¡Atención!

Ventilación imprescindible. Cuando la instalación es bajo encimera, es necesaria una rejilla frontal.

Puerta con marco inox.

Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo. 455/591/16 mm

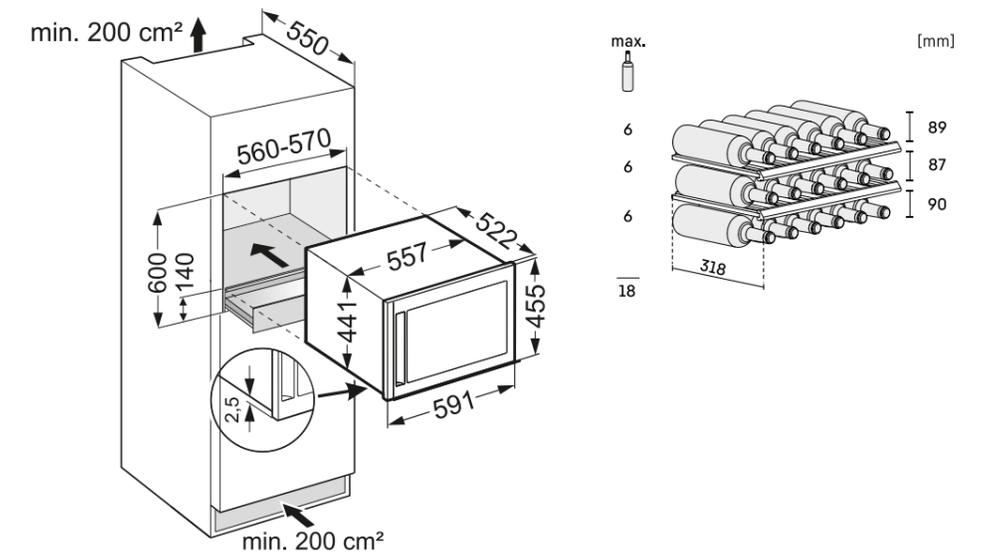

WTes 5872

Vinidor

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	206 / 0,564 kWh²
Max. Botellas Burdeos 0,75 l.:	178¹
Volumen total ³ :	503 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.):	192 / 70 / 74,2³



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 3 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 3 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 3 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 13 estanterías, de las cuales 10 se deslizan sobre railes telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Bloquear



Armarios bodega

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm¹

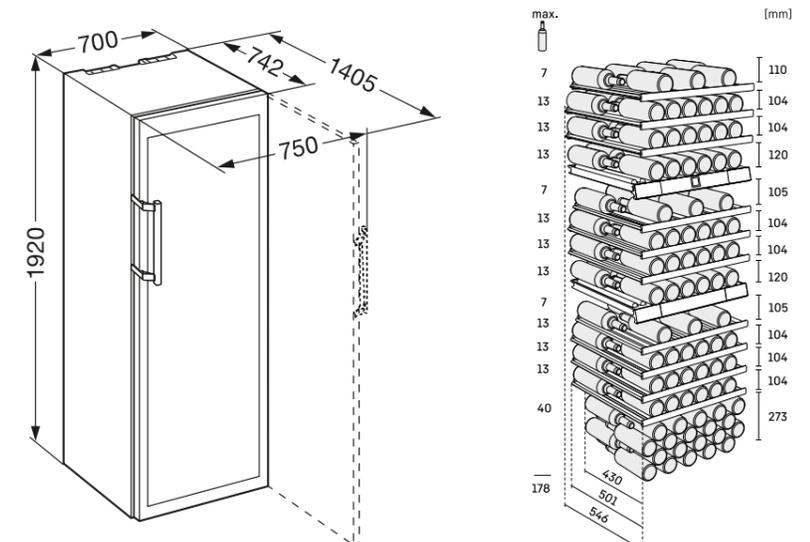

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm., 76,1 mm)
² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

WTes 5872

WTpes 5972

Vinidor

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	191 / 0,523 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	155 ¹
Volumen total ³ :	521 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	192 / 70 / 74,2 ¹



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega



- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 6 estanterías, de las cuales 5 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 2 son cestas extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear



Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm¹

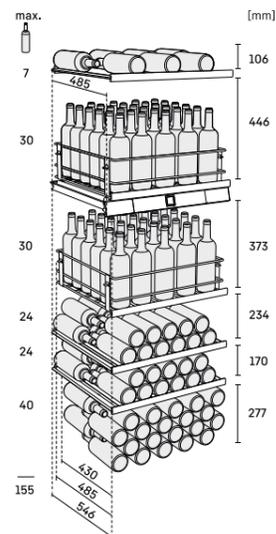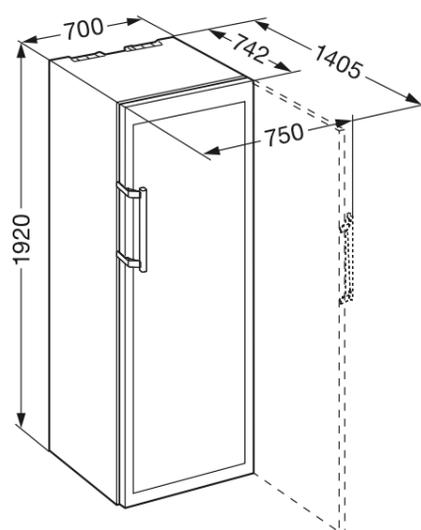

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino.

Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, . 76,1 mm).

² El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

WTes 5972

Vinidor

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	191 / 0,523 kWh ²
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	211 ³
Volumen total ³ :	521 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	192 / 70 / 74,2 ¹



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega



- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 10 estanterías, de las cuales 8 se deslizan sobre raíles telescópicos, de las cuales 1 es una estantería de presentación

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Bloquear



Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm¹

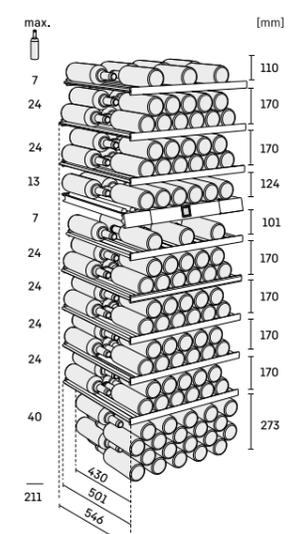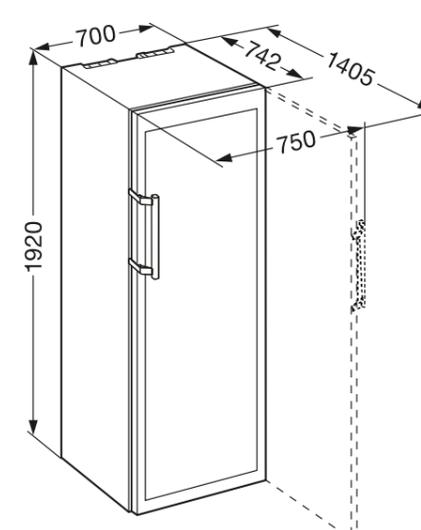

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 1672

Vinidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	147 / 0,402 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	34 ¹
Volumen total ² :	95 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	82,2 / 59,8 / 57,5



Controles

- MagicEye en el interior, electrónica táctil
- Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega



- 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5 °C a +20 °C
- 2 circuitos de frío regulables individualmente
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre raíles telescópicos

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear



Alto: 82,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 57,5 cm
Ventilación a través del zócalo

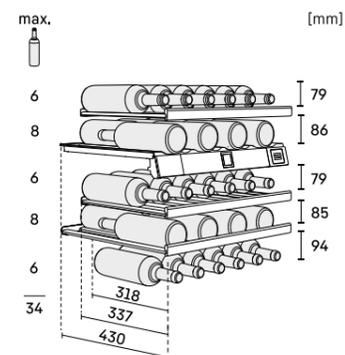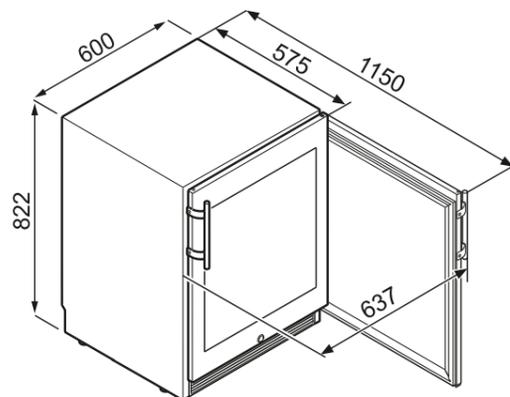

WKt 6451

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	125 / 0,342 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	312 ¹
Volumen total ² :	614 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta completa, tierra / tierra
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	193 / 74,7 / 75,9



Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños


Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Bloquear

Alto: 193 cm / Ancho: 74,7 cm / Fdo.: 75,9 cm

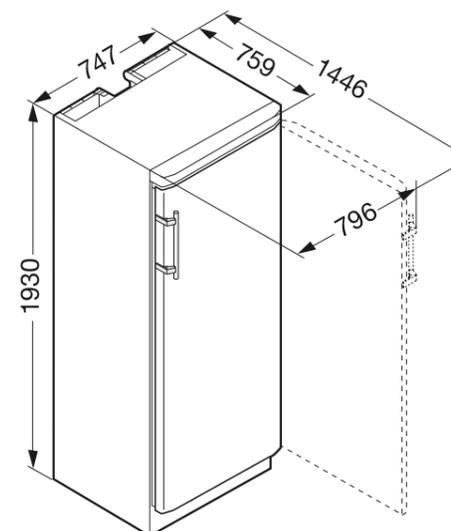

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

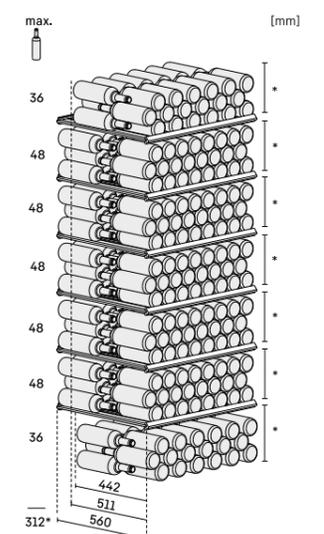

WKt 5552

GrandCru

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	147 / 0,402 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	253 ¹
Volumen total ² :	526 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta de cristal, marco tierra / tierra
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	192 / 70 / 74,2



Controles

- MagicEye en el interior, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear



Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

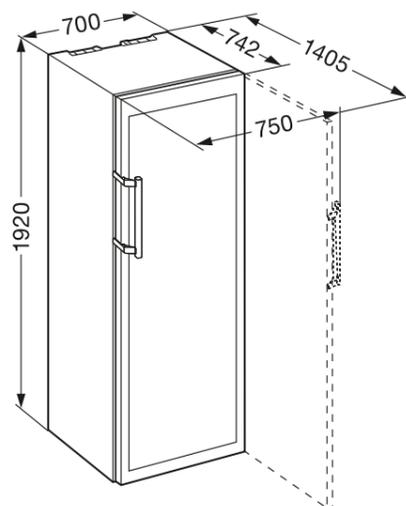

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

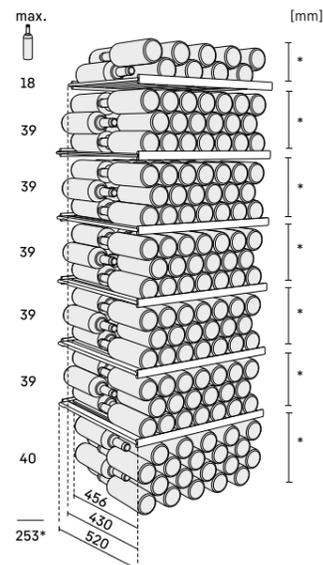

WKt 5551

GrandCru

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	94 / 0,257 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	253 ¹
Volumen total ² :	500 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta completa, tierra / tierra
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	192 / 70 / 74,2



Controles

- MagicEye en el interior, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior LED
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 7 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear



Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

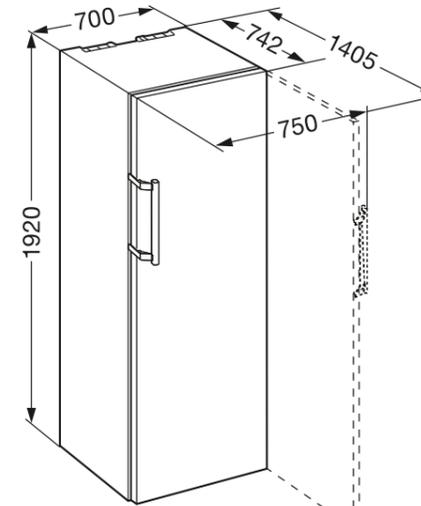

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

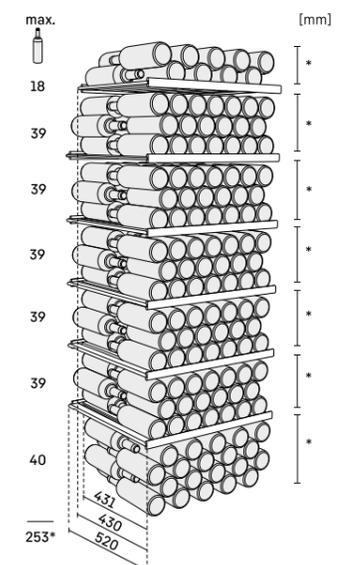

WKes 4552

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	117 / 0,320 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	201 ¹
Volumen total ² :	436 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable/acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.):	165 / 70 / 74,2

← 70 →



Controles

- MagicEye en el interior, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños


Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear

Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

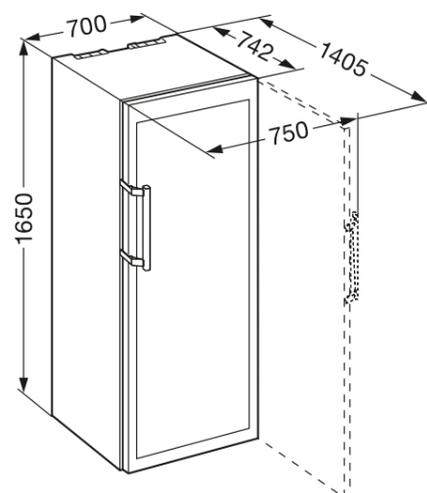

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

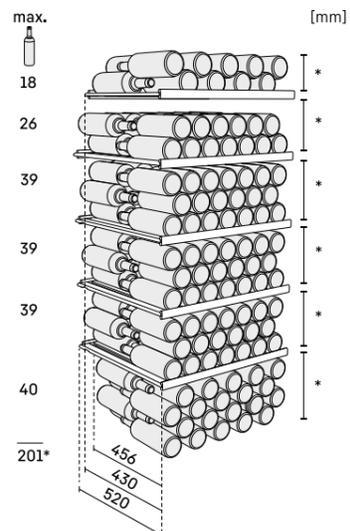

WKt 4552

GrandCru

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	117 / 0,320 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 L:	201 ¹
Volumen total ² :	436 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta/laterales:	Puerta de cristal, marco tierra / tierra
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.):	165 / 70 / 74,2

← 70 →



Controles

- MagicEye en el interior, key electronic
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños


Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bloquear

Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

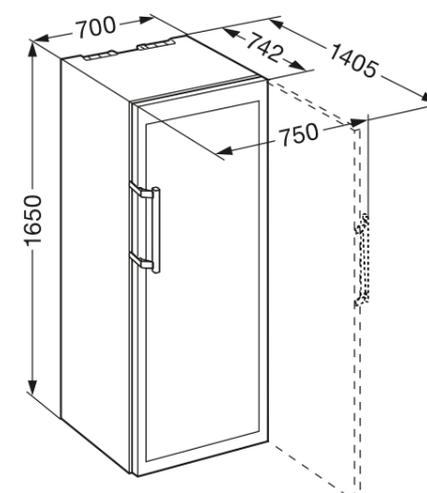

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

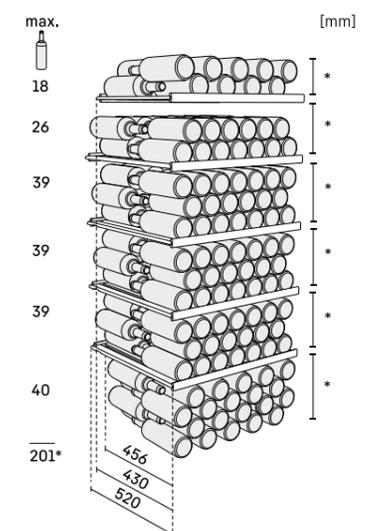

WKb 4212

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	G
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	177 / 0,484 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	200 ¹
Volumen total ² :	402 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165 / 60 / 73,9

Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

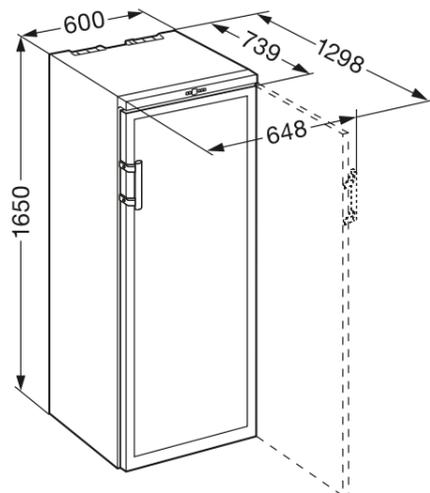

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

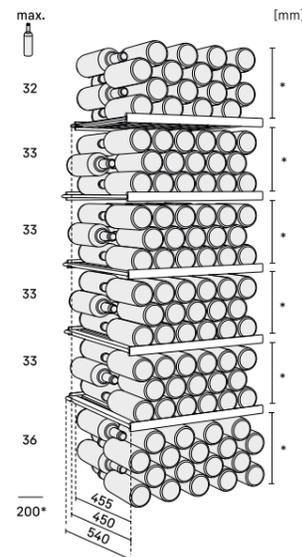

WKr 4211

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	108 / 0,295 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	200 ¹
Volumen total ² :	383 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta completa, burdeos / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165 / 60 / 73,9

SN-T

Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 6 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

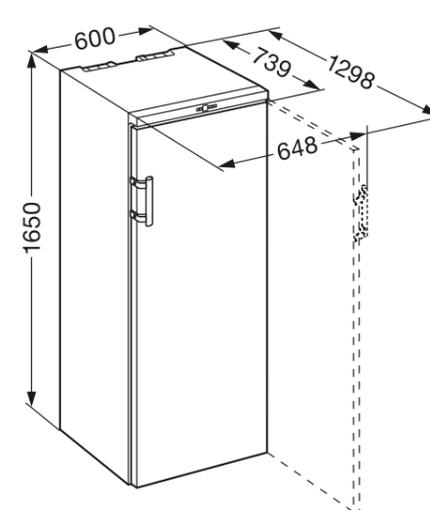

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

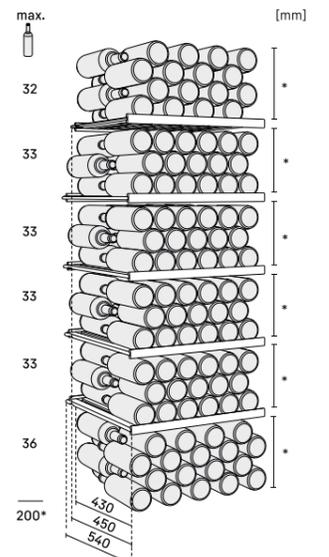

WKb 3212

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	164 ¹
Volumen total ² :	315 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	135 / 60 / 73,9

← 60 →



Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños


Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior permanentemente encendida
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 4 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

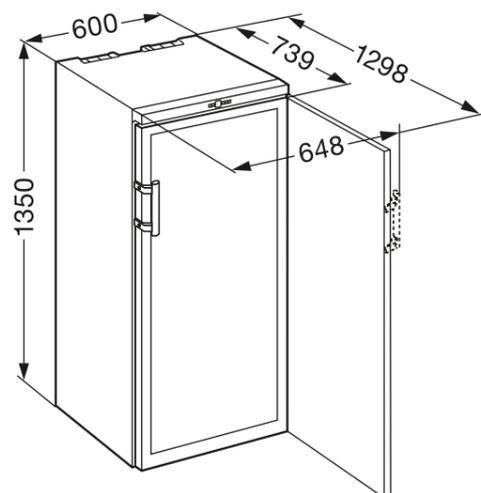

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

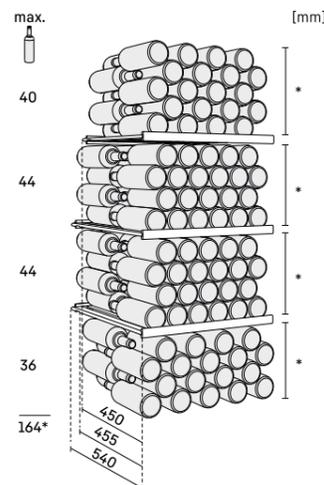

WKr 3211

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	92 / 0,252 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	164 ¹
Volumen total ² :	300 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta completa, burdeos / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	135 / 60 / 73,9

← 60 →



SN-T

Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños


Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Accesorios de madera de haya ajustables
- 4 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

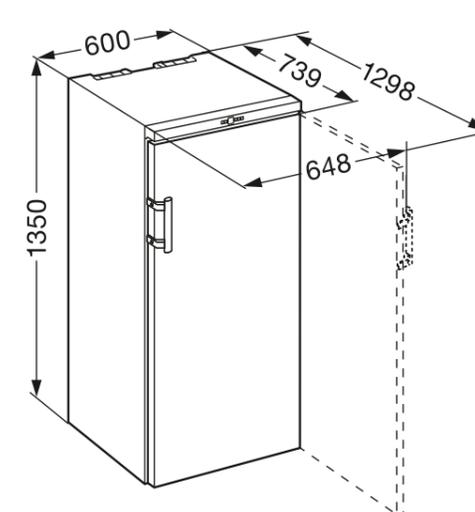

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

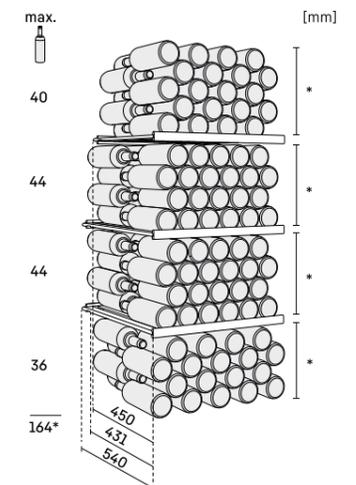

WKb 1812

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	123 / 0,337 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	66 ¹
Volumen total ² :	135 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta de cristal, marco negro / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	89 / 60 / 61,3

Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación interior permanentemente encendida
- Rejillas galvanizadas ajustables
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 90,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 61,2cm

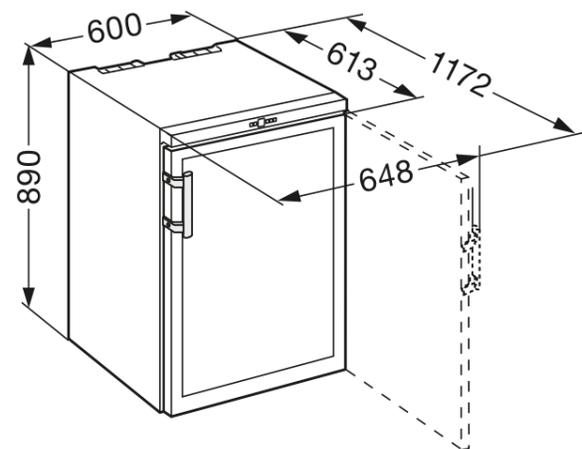

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

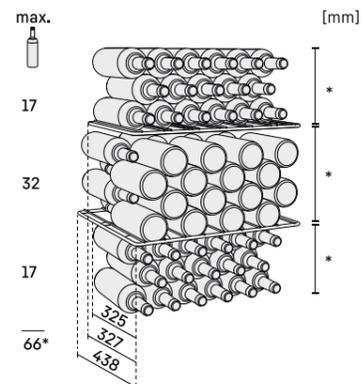

WKr 1811

Vinothek

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	76 / 0,208 kWh
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	66 ¹
Volumen total ² :	128 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Puerta completa, burdeos / negro
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	89 / 60 / 61,3

SN-T Wine

Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega


- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Rejillas galvanizadas ajustables
- 3 estanterías

Ventajas de las prestaciones


- HardLine
- Tirador negro Slimline ergonómicamente diseñado
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 90,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 61,2cm

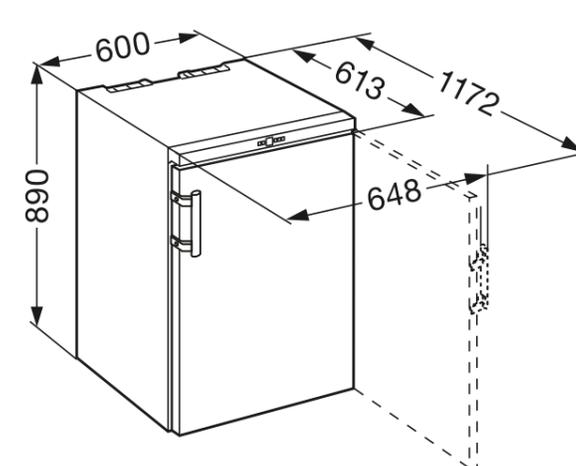

El número especificado de botellas (capacidad máxima) solo es posible con esta colocación de las rejillas regulables en altura.

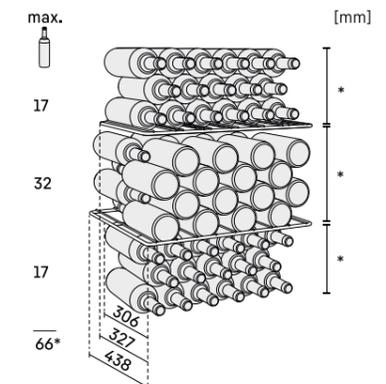

ZKes 453

Humidor

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	162 / 0,443 kWh
Volumen total:	43 l
Nivel de ruido:	40 dB(A)
Clase Climática:	N (de +16 °C a +32 °C)
Paredes puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura y humedad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Humidor

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +16 °C a +20 °C
- Intervalo de humedad, ajustable entre 68% a 75%
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de cedro español
- 2 estanterías


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- 2 compartimentos de presentación
- Apto para montaje en pared
- Bloquear



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

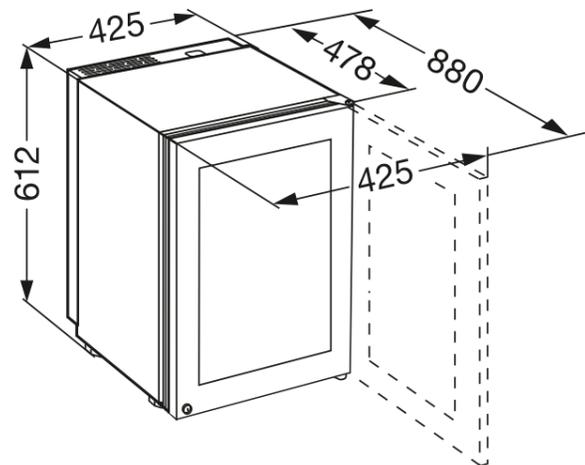

WKes 653

GrandCru

Clase de eficiencia energética:		
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	78 / 0,213 kWh	
Max. Botellas Burdeos 0,75 l.:	12 ¹	
Volumen total ² :	48 l	
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C	
Clase Climática:	SN (de +10 °C a +32 °C)	
Paredes puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel	
Laterales:	acero inoxidable SmartSteel	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	61,2 / 42,5 / 47,8	



Controles

- Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica
- Bloqueo para niños

Almacenamiento Bodega

- 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5 °C a +20 °C
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
- Accesorios de madera de haya
- 3 estanterías



Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable
- Cajón de utensilios
- Apto para montaje en pared
- Bloquear



Dimensiones de la puerta:

Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

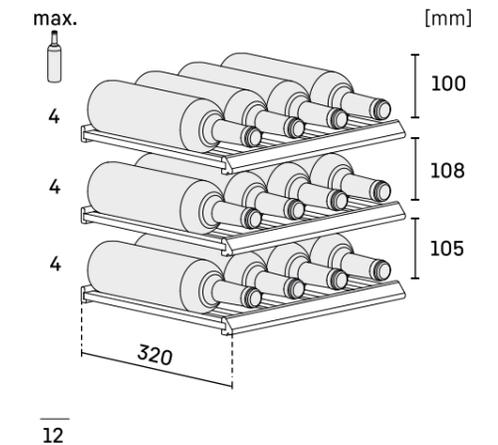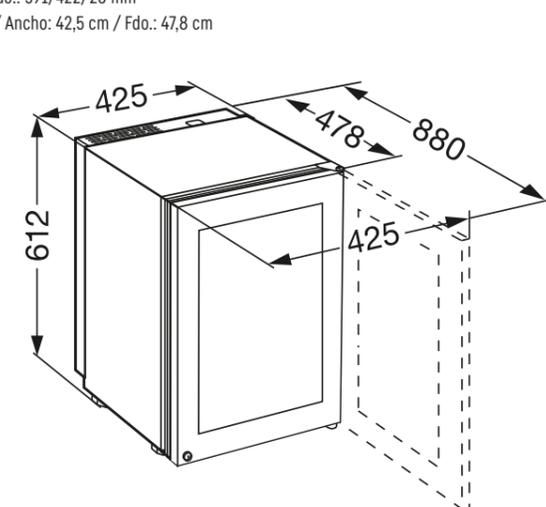

Libre instalación




SBSes 8483

Modelos libre instalación BluPerformance

Una nueva dimensión en refrigeración

La nueva gama BluPerformance se caracteriza por la utilización de materiales de alta calidad, un proceso productivo orientado al detalle y una electrónica táctil cómoda y precisa. La integración compacta de toda la tecnología de refrigeración en el zócalo del aparato, junto con unos controles electrónicos optimizados, asegura la máxima eficiencia energética, la mayor capacidad neta y una ergonomía mejorada en el compartimento del congelador. Las tecnologías BioFresh y BioCool conservan los alimentos de manera óptima durante mucho más tiempo. Además, su diseño elegante y atemporal destaca en todas las cocinas.

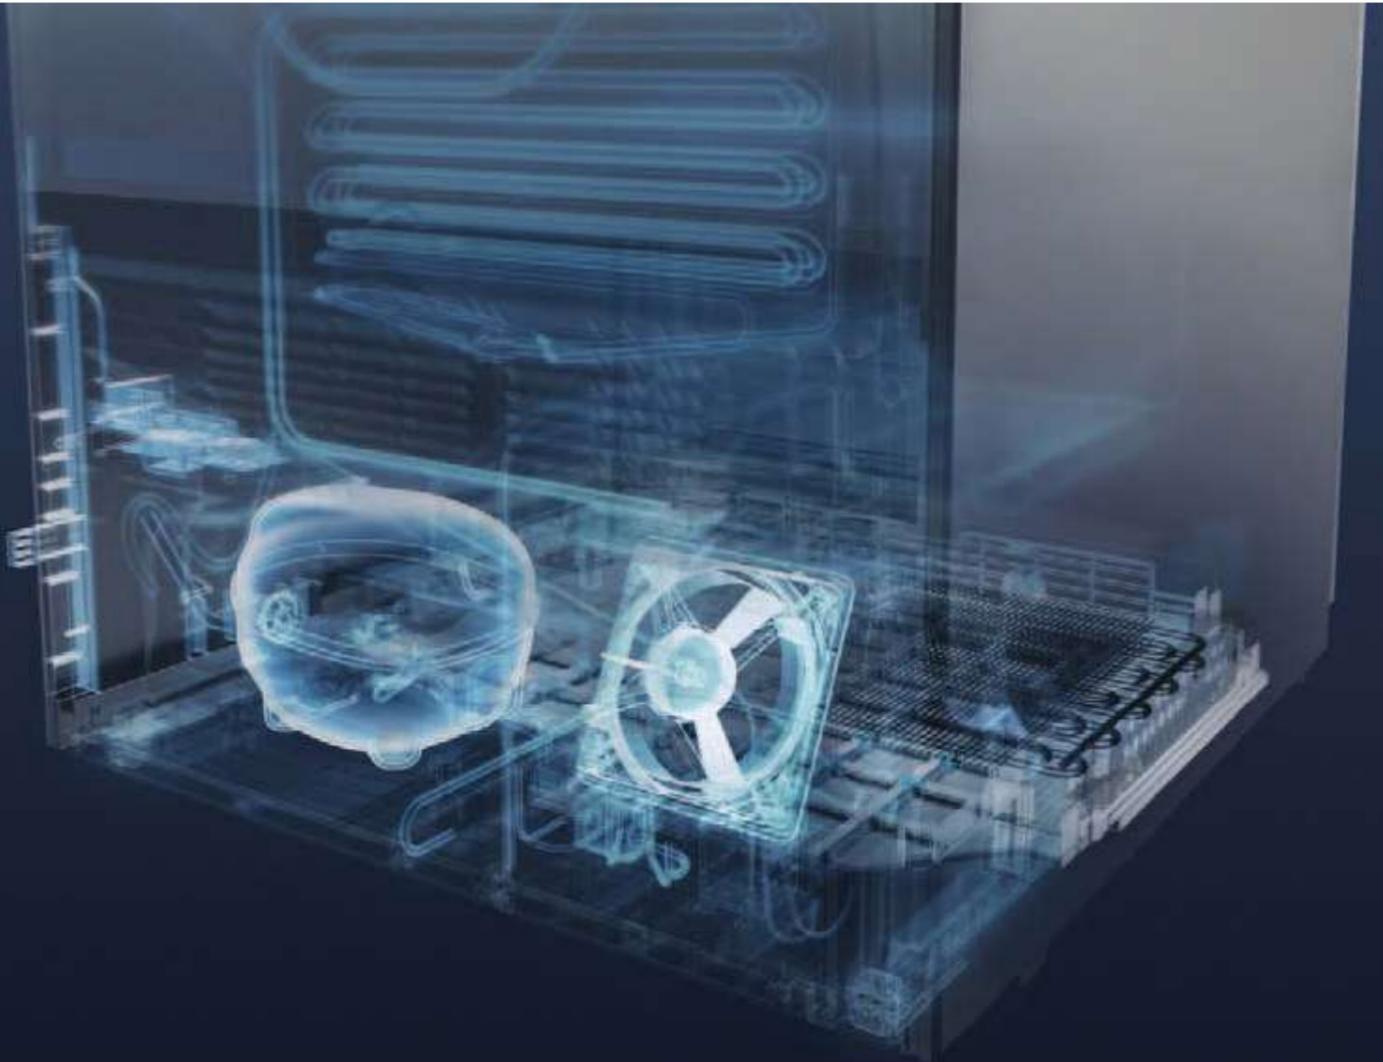

CBNes 4898



Página

Libre instalación

SBSes 8496; SBSes 8773	140; 142
SBSbs 8683 ; SBSes 8483	144; 146
SBSef 7242 ; SBS 7242	148; 150
CBNes 6256	139
CNPesf 5156	158
CBNes 5778; CBNef 5735	152; 153
CNef 5745	159
CNef 5735; CN 5735	160; 161
CBNes 4898; CBNies 4878	154; 155
CBNef 4835; CBN 4835	156; 157
CNef 4835; CN 4835	162; 163
CNef 4015; CN 4015	164; 165
CNef 3915; CN 3915	166; 167
CNPef 4813; CNPel 4813	168; 169
CNP 4813; CNel 4813	170; 171
CN 4813; CNPef 4313	172; 173
CNPel 4313; CNP 4313	174; 175
CNel 4313; CN 4313	176; 177
CTN 3663; CTN 3223	180; 181
CTPef 3316; CTP 3316	182; 183
CTPef 3016; CTP 3016	184; 185
CTel 2931; CT 2931	186; 187
CTel 2531; CT 2531	188; 189
CTel 2131; CT 2131	190; 191



CNPef 4813



CBNes 6256

Libre instalación

Calidad en todos los detalles



BioFresh-Plus

El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil compartimento para pescado y marisco Fish & Seafood Safe. En él, tanto el pescado como el marisco, se conservan durante más tiempo a su temperatura ideal de -2°C. El control electrónico proporciona una regulación extremadamente flexible de 0°C y -2°C. Por ejemplo, si una pequeña cantidad de pescado se introduce en el cajón BioFresh-Plus, se debe seleccionar la regulación en 0°C/-2°C y posicionar el compartimento Fish & Seafood Safe en el lado derecho del cajón.



BioFresh

Cuanto más frescos sean sus alimentos, más saludable será su dieta. BioFresh Safe, situado sobre guías telescópicas, garantiza el ambiente perfecto para una conservación óptima. Almacenados a una temperatura por encima los 0°C y a un nivel correcto de humedad, las frutas y verduras, pescado, carne y productos diarios retienen sus vitaminas, sabores y texturas durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.



NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



SoftTelescopic

Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama Premium están instalados sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de autoretracción y atenuación de cierre.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



IceMaker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



BioCool

El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimento BioCool se desliza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimento BioCool está regulado usando un deslizador.



LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Este sistema de iluminación emite muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos estén siempre conservados de manera óptima. El diseño de iluminación integrado asegura el uso eficiente del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del aparato).



SoftSystem

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.



SmartDevice

El equipo se puede conectar en red a través del SmartDeviceBox, que le permite acceder a más servicios y controlarlos de forma remota a través de su computadora o teléfono inteligente.



PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire fresco conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores ambientales. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.



Touch-Display

La pantalla policromática TFT de 7", de alta resolución y alto contraste está integrada en la puerta y ofrece opciones de ajuste individuales gracias a un menú de navegación intuitivo y fácil de usar.



CBNes 6256

PremiumPlus

Clase de eficiencia energética:	F
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	341 / 0,934 kWh
Volumen total ¹ :	522 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congelador: 159,5 l
Nivel de ruido:	42 dB(A) / D
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable / acero inoxidable
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	203,9 / 91 / 61,5



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Bandeja para botellas variable
- Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, ajustables a HydroSafe o DrySafe

Congelador 4 ****

- 2 cajones sobre guías telescópicas con cierre automático
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,9 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,7 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 10 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Ventilación por el zócalo
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta izquierda fija / derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

← 91 →




Alto: 203,9 cm / Ancho: 91 cm / Fdo.: 61,5 cm

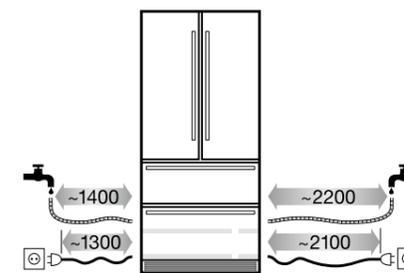

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

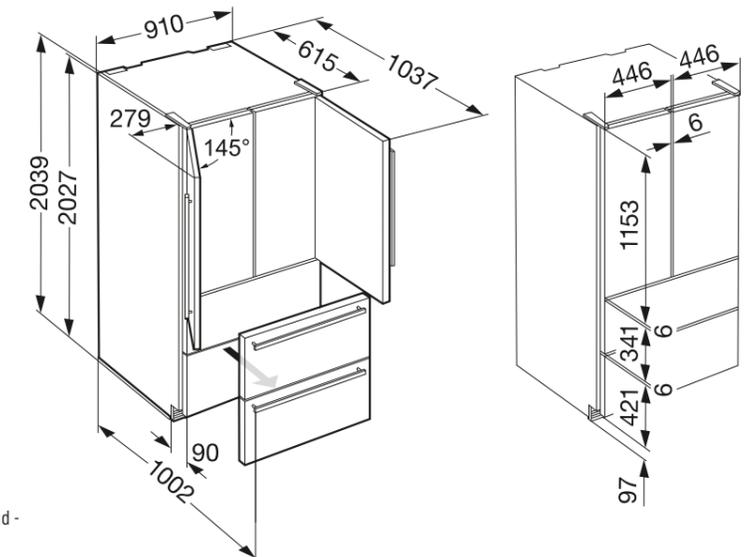

Libre instalación



SBSes 8496

PremiumPlus

←121→

SWTNes 4285

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	187 / 0,512 kWh ¹
Max. Botellas Burdeos 0.75 l.:	48
Volumen total ² :	289 l
Capacidad útil:	Almacenamiento de vino: 156,4 l / Congelador: 132,8 l
Nivel de ruido:	37 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 68,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para vinoteca y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta compartimento para vino y congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****

- 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Almacenamiento Bodega

- 2 zonas de temperatura controlables independientemente, las cuales se pueden regular entre +5 °C a +20 °C
- Puerta de cristal aislante tintado con protección UV
- Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
- Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable
- Accesorios de madera de haya
- 4 estanterías, de las cuales 4 se desplazan sobre guías telescópicas y 2 son plegables
- Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera y trasera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

SKBes 4380

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Nivel de ruido:	36 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh

- Iluminación LED de la pared trasera
- BioFresh-Plus con compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura




Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

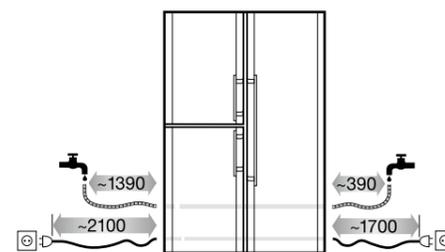

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

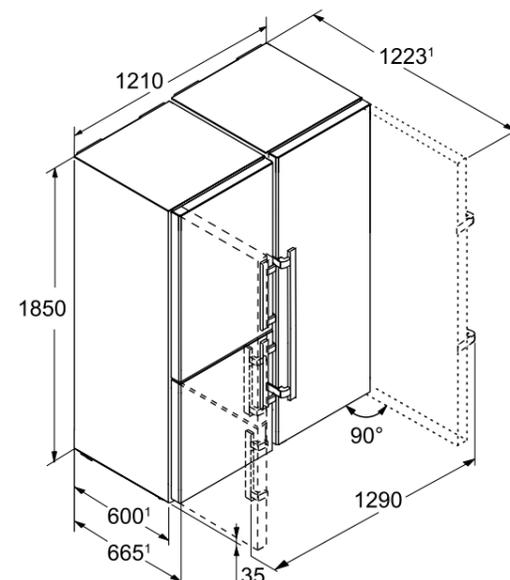

Compartimento de acondicionamiento de vinos

La combinación SBSes 8496 con 6 zonas climáticas diferentes, dispone de la temperatura óptima de conservación para cada tipo de producto. En el compartimento de acondicionamiento de vinos se pueden conservar vinos en dos zonas de temperatura regulables independientemente entre +5 °C y +20 °C.



VarioSafe

Yogures, tarros de mermelada o botes: ¿desea un lugar donde se vean con claridad esos productos pequeños? Su Liebherr se lo da: VarioSafe. No solo logra orden, sino que también es variable. Coloque el VarioSafe, cuya altura se puede regular en dos niveles, en el lugar de su frigorífico que más le convenga.



SBSes 8773

Premium

←121→

SGNes 4375

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	37 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

SKBes 4370

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	372 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Nivel de ruido:	36 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4 ****

- 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, de los cuales 1 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora


- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

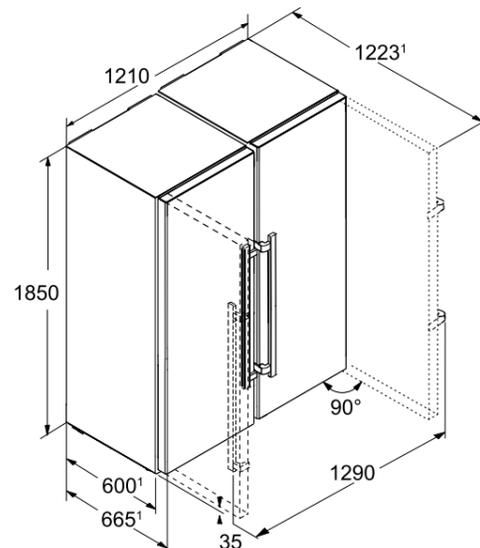

SoftSystem

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.



LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior sin incrementar la temperatura.

SBSbs 8683
Premium

←121→

SGNbs 4385	
Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	37 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

SKBbs 4370	
Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	372 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Nivel de ruido:	36 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹




- Controles**
- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperFrost Automático, controlado por cantidad
 - FrostControl
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h**
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
 - 2 acumuladores de frío
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- Sistema anticondensación
 - HardLine
 - Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta derecha reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Congelador 4 ******
- 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan sobre guías telescópicas, de los cuales 1 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
 - IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
 - Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
 - Depósito de cubitos de hielo 0,8 kg
 - Cubitera con tapa
 - Iluminación LED

- Controles**
- Pantalla táctil policromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperCool Automático (tiempo limitado)
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de la puerta: visual y acústica
- Iluminación LED en BioFresh**
- Iluminación LED de la pared trasera
 - 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)
- Ventajas de las prestaciones**
- Sistema anticondensación
 - HardLine
 - Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Frigorífico y compartimento BioFresh**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
 - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - VarioSafe
 - Estante variable para botellas
 - Iluminación de techo LED con función atenuadora




Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

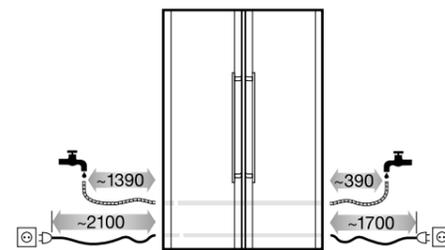

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

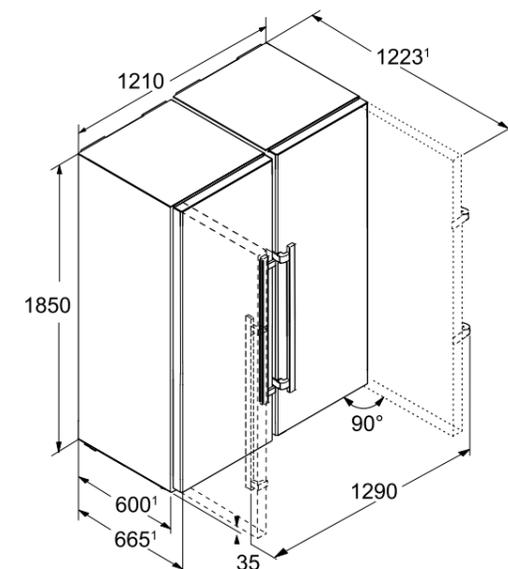

Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador - puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional.



SBSes 8483

Premium

←121→

SBNeS 4285

Clase de eficiencia energética:	D ^A _G ¹
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	171 / 0,468 kWh¹
Volumen total ² :	311 l
Capacidad útil:	BioFresh: 179,1 l / Congelador: 132,8 l
Nivel de ruido:	36 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para compartimento BioFresh y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine en el compartimento BioFresh, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 5 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

SKes 4370

Clase de eficiencia energética:	C ^A _D ¹
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	78 / 0,213 kWh¹
Volumen total ² :	395 l
Nivel de ruido:	36 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5¹



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Frigorífico


- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- 2 compartimientos BioCool sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

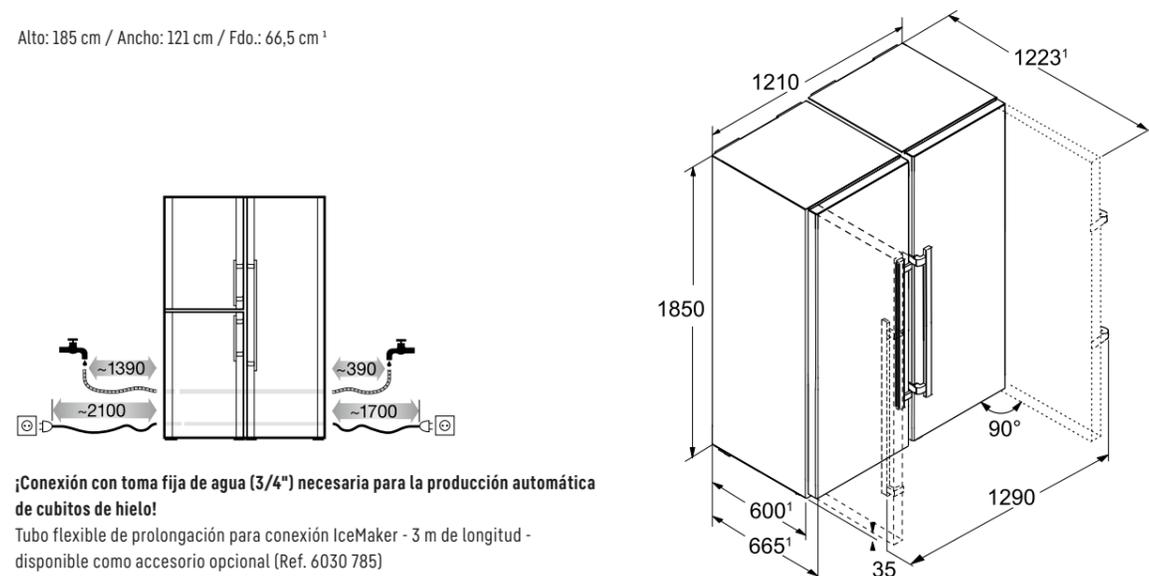

IceMaker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



BioFresh

Cuanto más frescos sean sus alimentos, más saludable será su dieta. BioFresh Safe, situado sobre guías telescópicas, garantiza el ambiente perfecto para una conservación óptima. Almacenados a una temperatura por encima los 0°C y a un nivel correcto de humedad, las frutas y verduras, pescado, carne y productos diarios retienen sus vitaminas, sabores y texturas durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.

SBSef 7242

Comfort

←121→

SGNef 3036

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	306 / 0,838 kWh ¹
Volumen total ² :	268 l
Nivel de ruido:	41 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel/ silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta izquierda fija
- Junta de la puerta reemplazable

SKef 4260

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	151 / 0,413 kWh ¹
Volumen total ² :	385 l
Nivel de ruido:	33 dB(A)/B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel/ silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico


- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

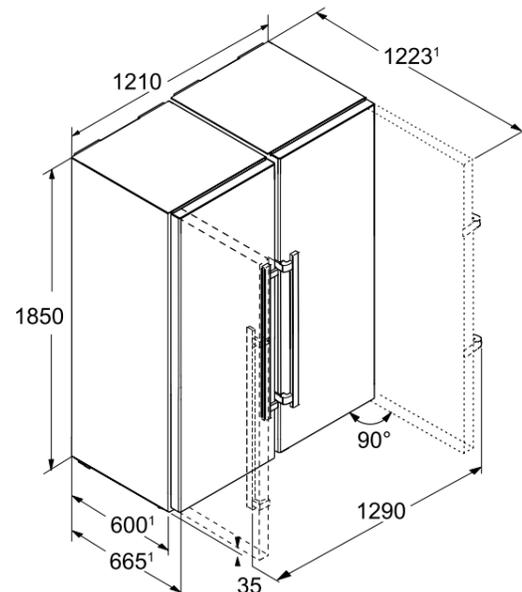

NoFrost

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



SmartSteel

SmartSteel reduce significativamente la visibilidad de las huellas. El acero inoxidable de alta calidad hace que las superficies SmartSteel sean particularmente fáciles de limpiar y más resistentes a los arañazos.

SBS 7242

Comfort

←121→

SGN 3036

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	306 / 0,838 kWh ¹
Volumen total ² :	268 l
Nivel de ruido:	41 dB(A)/C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Congelador 4 ****

- 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta izquierda fija
- Junta de la puerta reemplazable

SK 4260

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual/ 24 hs.:	151 / 0,413 kWh ¹
Volumen total ² :	385 l
Nivel de ruido:	33 dB(A)/B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico


- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

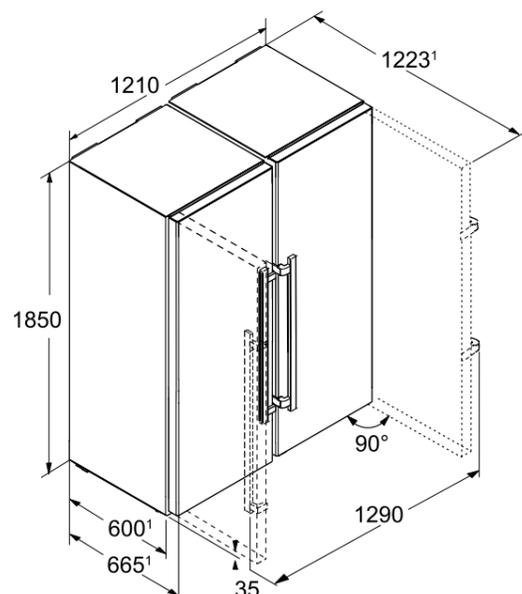

VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar alimentos de mayor tamaño.



PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato.

BLU	CBNes 5778
	Premium
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	187 / 0,512 kWh¹
Volumen total ² :	392 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 111,6 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 70 / 66,5¹

← 70 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 7" situada en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

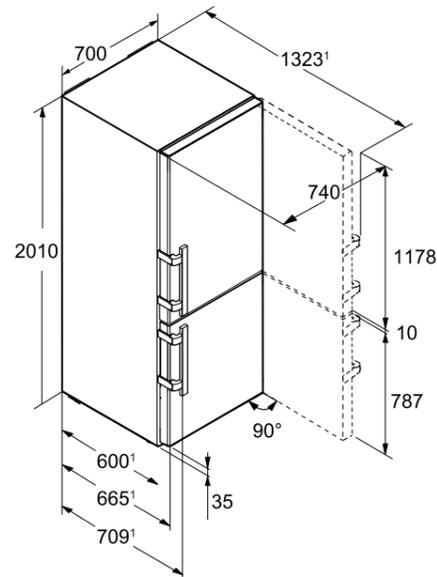

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

BLU	CBNef 5735
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	234 / 0,641 kWh¹
Volumen total ² :	392 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congelador: 111,6 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 70 / 66,5¹

← 70 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

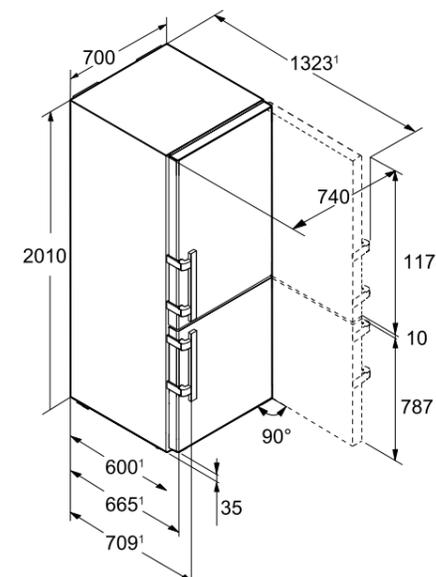

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

BLU	CBNes 4898
	PremiumPlus
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	182 / 0,498 kWh¹
Volumen total ² :	349 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 147,5 l / BioFresh: 97,9 l / Congelador: 104,2 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 7" situada en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Congelador 4 ****

- 4 cajones, de los cuales 1 se desliza sobre guías con ruedas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 1,8 kg
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera
- BioFresh-Plus
- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad), 1 FlexSystem

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

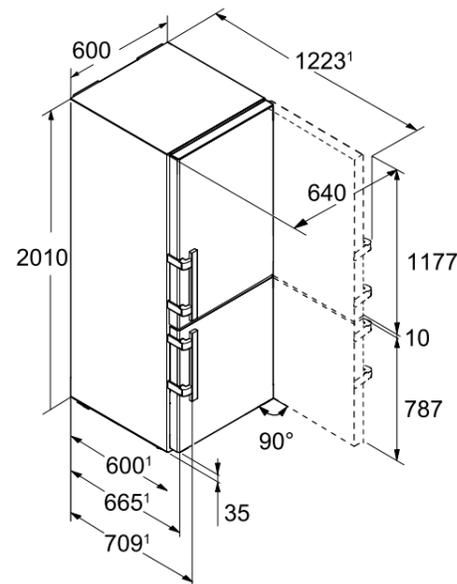

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

BLU	CBNies 4878
	Premium
Clase de eficiencia energética:	C
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	182 / 0,498 kWh¹
Volumen total ² :	351 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Congelador: 103,5 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 7" situada en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice incluido
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 3 cajones, de los cuales 2 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

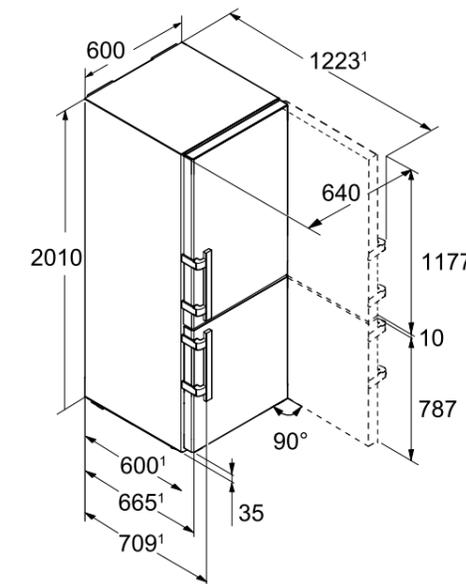

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

BLU	CBNef 4835
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	227 / 0,621 kWh ¹
Volumen total ² :	351 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congelador: 103,5 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

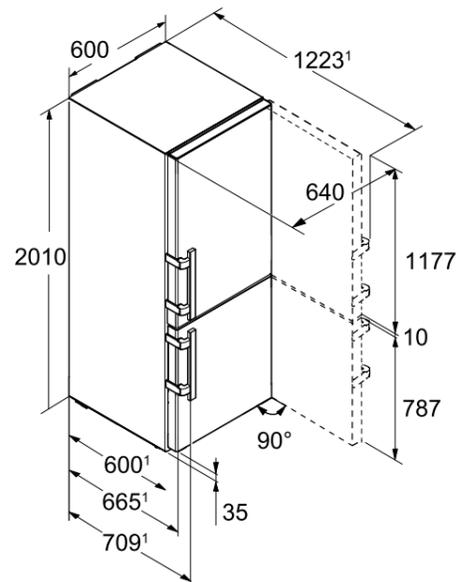

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

BLU	CBN 4835
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	227 / 0,621 kWh ¹
Volumen total ² :	351 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congelador: 103,5 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico, congelador y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

- 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales, uno es regulable con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

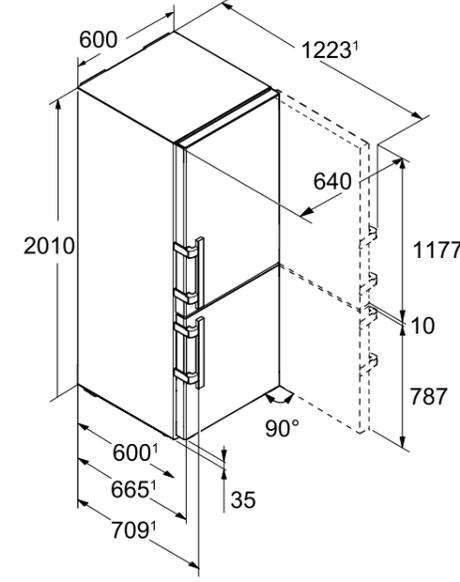

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

CNPesf 5156

Premium

← 75 →

Clase de eficiencia energética:	F ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	304 / 0,832 kWh ¹
Volumen total ² :	462 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 339,4 l / Congelador: 123,4 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	202 / 75 / 63 ¹



Controles

- Pantalla táctil LCD en la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperCool Automático
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas

Congelador 4 ****


- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 12 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

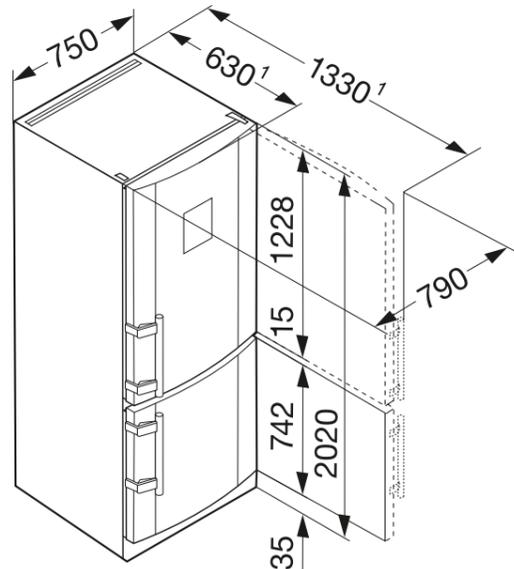

CNef 5745

Comfort

← 70 →

Clase de eficiencia energética:	D ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh ¹
Volumen total ² :	411 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 112,2 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 70 / 66,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 Compartimento BioCool en guías con ruedas

Congelador 4 ****


- 3 cajones, VarioSpace
- IceMaker con Water Tank
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 1,2 kg
- Depósito de cubitos de hielo 2,2 kg
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura



Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

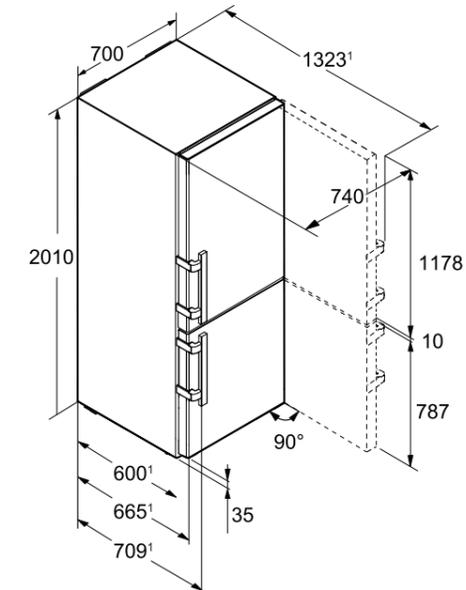

BLU	CNef 5735
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh ¹
Volumen total ² :	410 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 111,6 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 70 / 66,5 ¹

← 70 →



- Controles**
- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperCool Automático (tiempo limitado)
 - SuperFrost Automático, controlado por tiempo
 - FrostControl
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica
- Congelador 4 ******
- 3 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- HardLine
 - Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - Estante Botellero
 - Iluminación de techo LED


BLU	CN 5735
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	210 / 0,575 kWh ¹
Volumen total ² :	410 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 299,2 l / Congelador: 111,6 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 70 / 66,5 ¹

← 70 →




- Controles**
- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperCool Automático (tiempo limitado)
 - SuperFrost Automático, controlado por tiempo
 - FrostControl
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica
- Congelador 4 ******
- 3 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- HardLine
 - Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - Estante Botellero
 - Iluminación de techo LED

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 65 cm¹

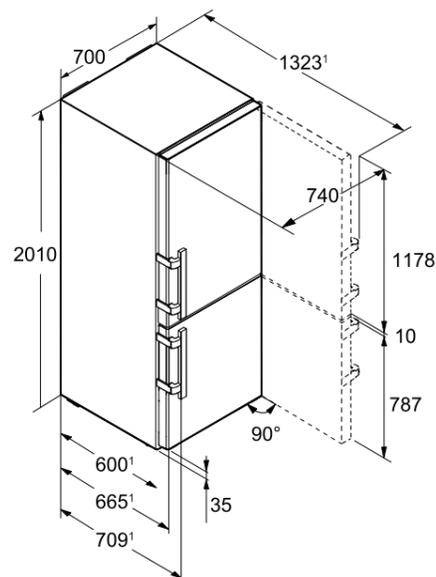

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

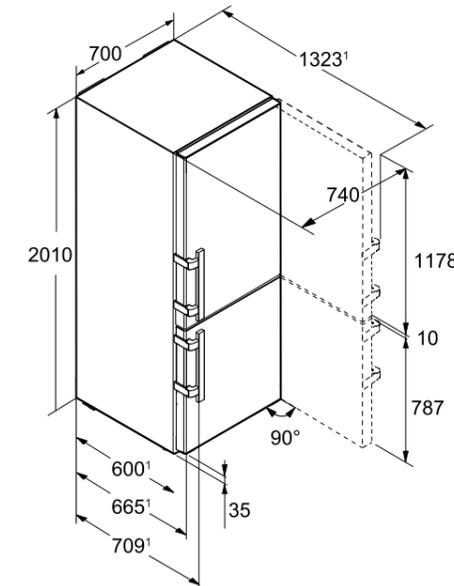

BLU	CNef 4835
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	365 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 262,3 l / Congelador: 103,5 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



- Controles**
- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperCool Automático (tiempo limitado)
 - SuperFrost Automático, controlado por tiempo
 - FrostControl
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica
- Congelador 4 ******
- 3 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- HardLine
 - Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - Estante Botellero
 - Iluminación de techo LED


BLU	CN 4835
	Comfort
Clase de eficiencia energética:	D ^A / _G ¹
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	203 / 0,556 kWh ¹
Volumen total ² :	365 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 262,3 l / Congelador: 103,5 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →




- Controles**
- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
 - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
 - Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
 - SuperCool Automático (tiempo limitado)
 - SuperFrost Automático, controlado por tiempo
 - FrostControl
 - Alarma visual y acústica en caso de fallo
 - Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica
- Congelador 4 ******
- 3 cajones, VarioSpace
 - Cubitera con tapa
 - Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16 h
 - Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
 - Estantes de cristal extraíbles
- Ventajas de las prestaciones**
- HardLine
 - Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
 - Instalación versátil debido a la ventilación frontal
 - Asas de transporte delanteras y traseras
 - Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
 - Bisagra de la puerta reversible
 - Junta de la puerta reemplazable
 - Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura
- Frigorífico**
- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
 - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
 - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
 - Estante Botellero
 - Iluminación de techo LED

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

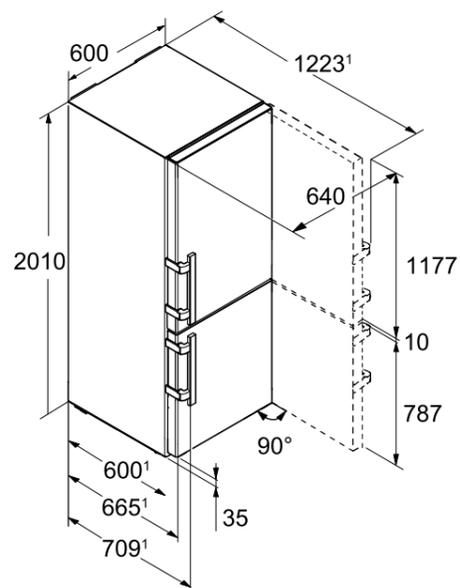

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

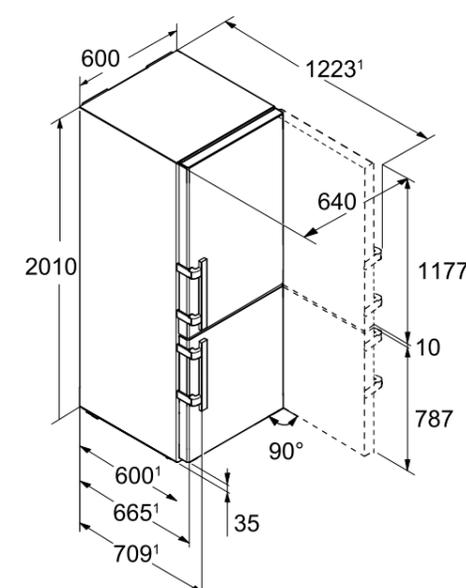

CNef 4015 Comfort

← 60 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	245 / 0,671 kWh ¹
Volumen total ² :	365 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 270,5 l / Congelador: 95,3 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 62,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED

- 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas

Congelador 4 ****


- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10,8 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8,2 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,5 cm¹

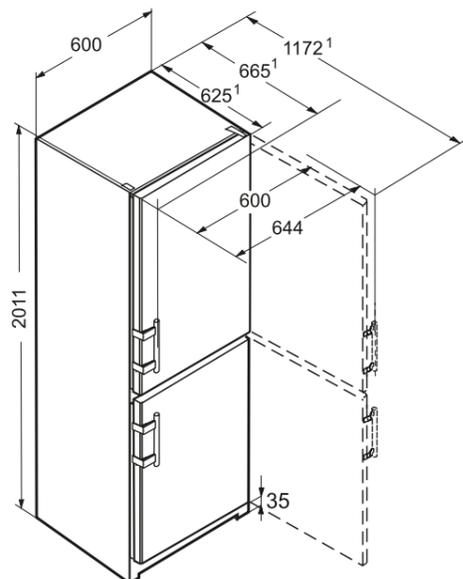

CN 4015 Comfort

← 60 →

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	245 / 0,671 kWh ¹
Volumen total ² :	365 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 270,5 l / Congelador: 95,3 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 62,5 ¹



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED

- 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas

Congelador 4 ****


- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 10,8 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8,2 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable



Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,5 cm¹

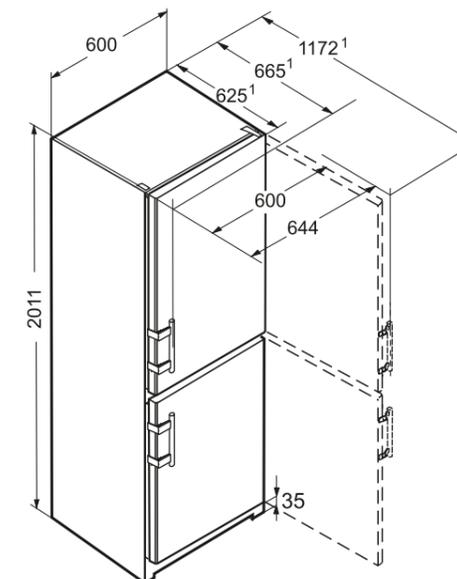

CNef 3915 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	260 / 0,712 kWh ¹
Volumen total ² :	350 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 222,4 l / Congelador: 128,3 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 62,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED

- 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas


Congelador 4 ****

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12,1 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

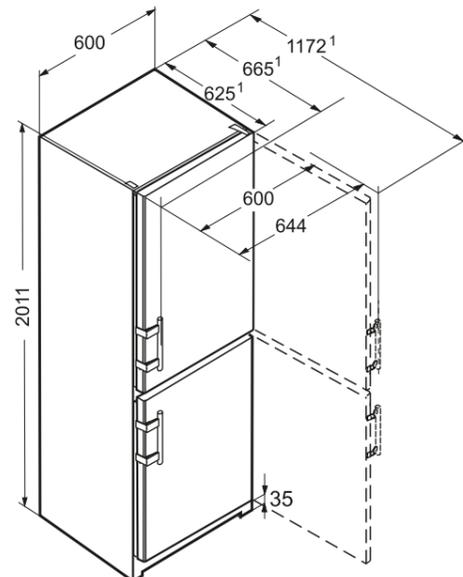

CN 3915 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	260 / 0,712 kWh ¹
Volumen total ² :	350 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 222,4 l / Congelador: 128,3 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 62,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED

- 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas


Congelador 4 ****

- 4 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12,1 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

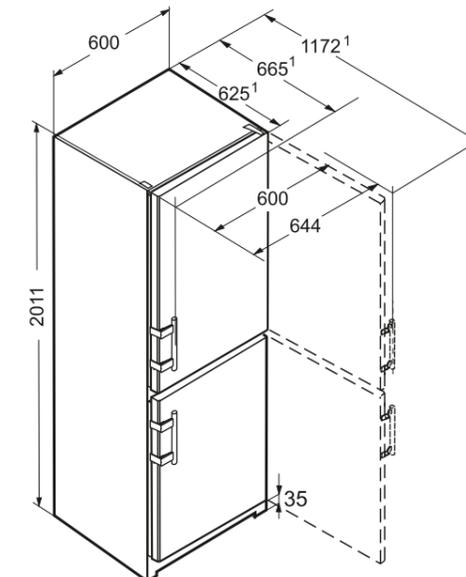

CNPef 4813

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	344 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

CNPel 372

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	344 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm¹

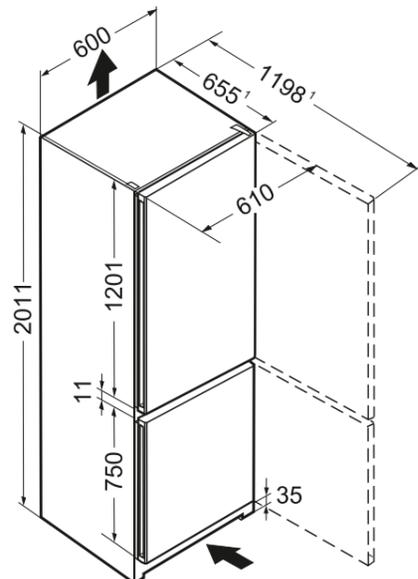

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm¹

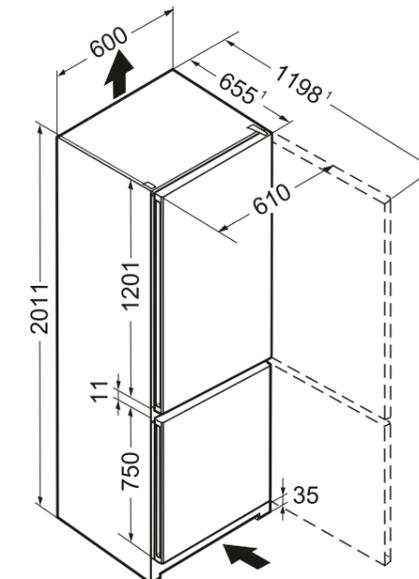

CNP 371

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	201 / 0,550 kWh ¹
Volumen total ² :	344 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

CNeI 362

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	251 / 0,687 kWh ¹
Volumen total ² :	344 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

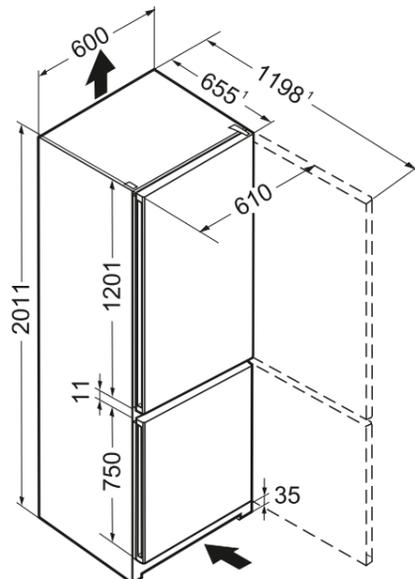

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

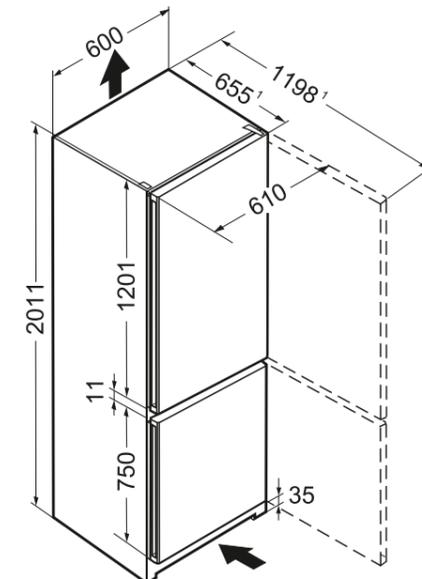

CN 362

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	251 / 0,687 kWh ¹
Volumen total ² :	344 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,2 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	201,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

CNPef 4313

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	197 / 0,539 kWh ¹
Volumen total ² :	310 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	186,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

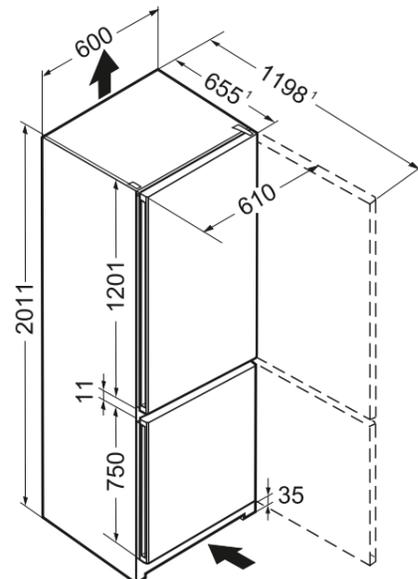

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

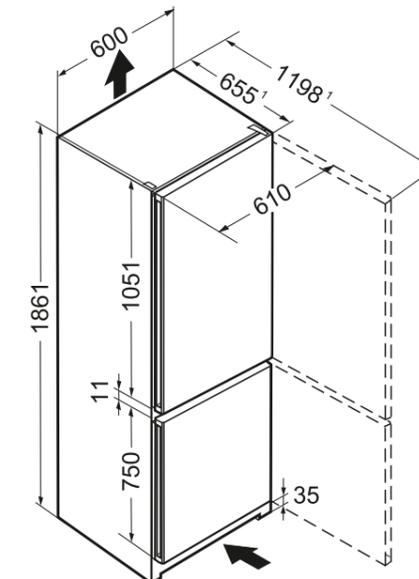

CNPel 332

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	197 / 0,539 kWh ¹
Volumen total ² :	310 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	186,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

CNP 331

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	197 / 0,539 kWh ¹
Volumen total ² :	310 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	186,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

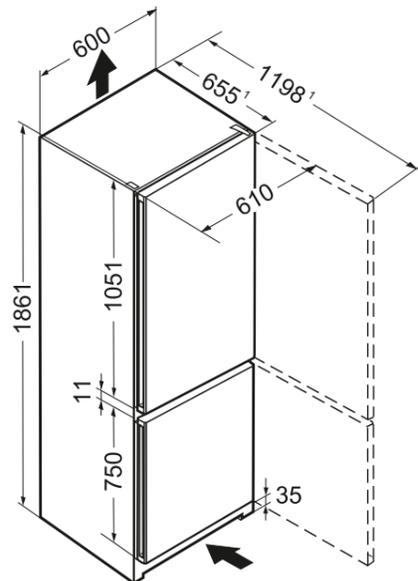

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

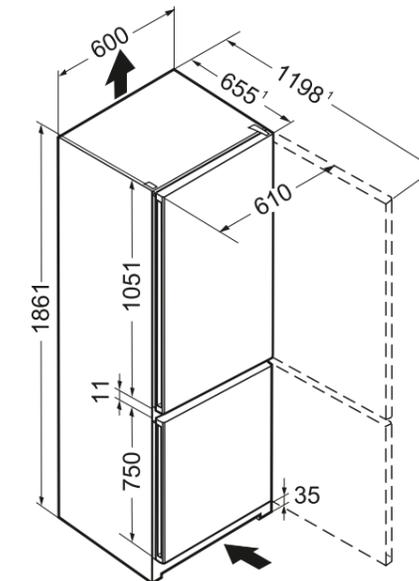

CNEl 332

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	246 / 0,674 kWh ¹
Volumen total ² :	310 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	186,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

CN 332

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	246 / 0,674 kWh ¹
Volumen total ² :	310 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 209,4 l / Congelador: 100,9 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	186,1 / 60 / 65,5 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- 3 cajones, VarioSpace
- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 11,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8 kg


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tiradores verticales empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

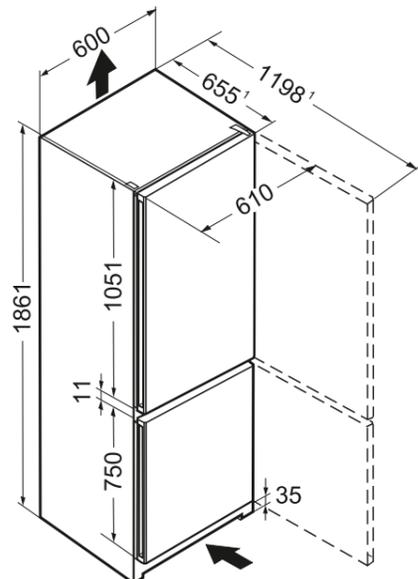

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

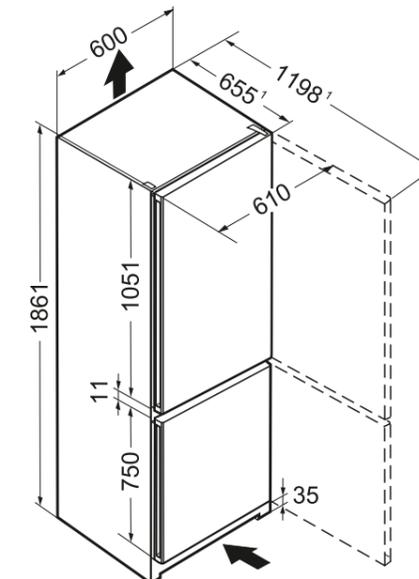

Calidad en todos los detalles



CTPesf 3316



Sistema PowerCooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



Congelador NoFrost

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Iluminación de LEDs

Iluminación de LEDs para conseguir una iluminación uniforme del compartimento refrigerador. El acabado satinado del recubrimiento crea un ambiente muy agradable.



Comfort GlassLine

La dotación Comfort GlassLine se caracteriza por los fondos satinados compuestos por cristal de seguridad, los listones de retención y una elegante envoltura. Los estantes para conservas y botellas están dotados de un soporte con regulación variable que permite la conservación segura de los alimentos en la contrapuerta.



Congelador de 4 estrellas

El congelador de 4 estrellas sirve tanto para congelar los alimentos frescos como para conservarlos de forma segura durante largos períodos de tiempo. Temperaturas de -18°C e inferiores garantizan una congelación segura y no agresiva para las vitaminas y minerales de los alimentos.



Control electrónico

El control electrónico mantiene la temperatura en el valor seleccionado. El display MagicEye indica mediante LEDs la temperatura en el interior. La función SuperFrost automático hace que la congelación de los alimentos se realice rápidamente para conservar su contenido vitamínico.

Combinado frigorífico/congelador con NoFrost | Premium

CTN 3663

Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	257 / 0,704 kWh ¹
Volumen total ² :	306 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 247,5 l / Congelador: 59,1 l
Nivel de ruido:	41 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	191,1 / 60 / 63 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Indicador de temperatura LED para frigorífico y congelador
- Circuitos de frío regulables individualmente: 2
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de puerta de frigorífico y congelador: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura en guías con ruedas


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 12,95 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 2,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 191,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

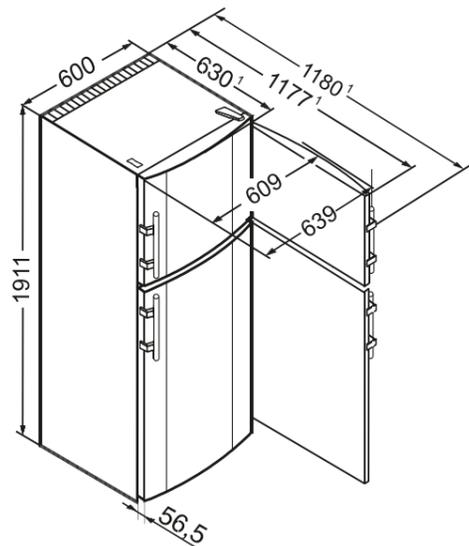

Glass Line

GlassLine

Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr una armonía total.

CTPesf 3316 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	268 / 0,734 kWh ¹
Volumen total ² :	308 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 233,7 l / Congelador: 75,0 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	176,1 / 60 / 63 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20,4 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,15 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible

CTP 3316 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	268 / 0,734 kWh ¹
Volumen total ² :	308 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 233,7 l / Congelador: 75,0 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	176,1 / 60 / 63 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 20,4 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,15 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

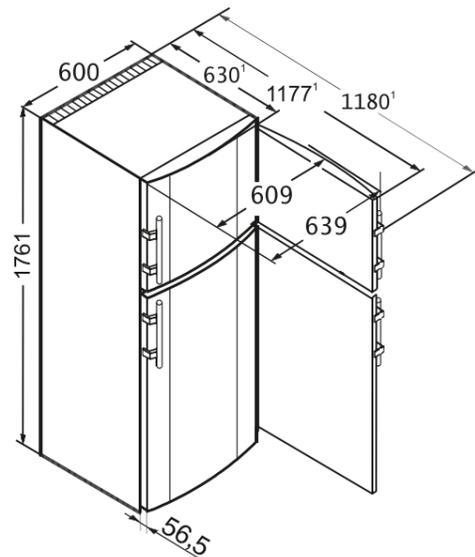

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

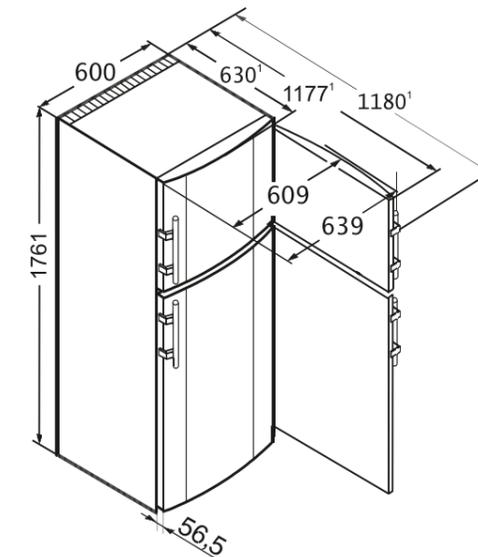

CTPesf 3016 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	253 / 0,693 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 213,6 l / Congelador: 62,8 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	161,1 / 60 / 63 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible

CTP 3016 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	253 / 0,693 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 213,6 l / Congelador: 62,8 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	161,1 / 60 / 63 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 16,9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,5 kg
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores tubulares con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

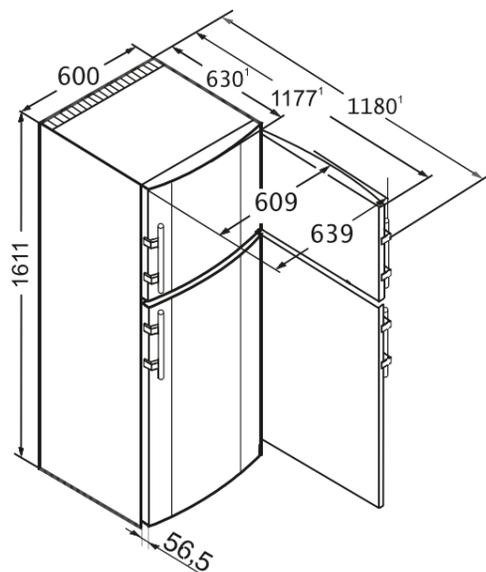

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

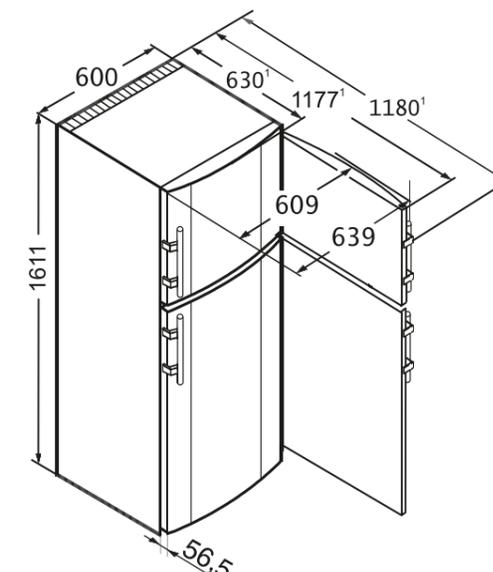

CTel 2931

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh ¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 51,5 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63 ¹

← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****


- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,32 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

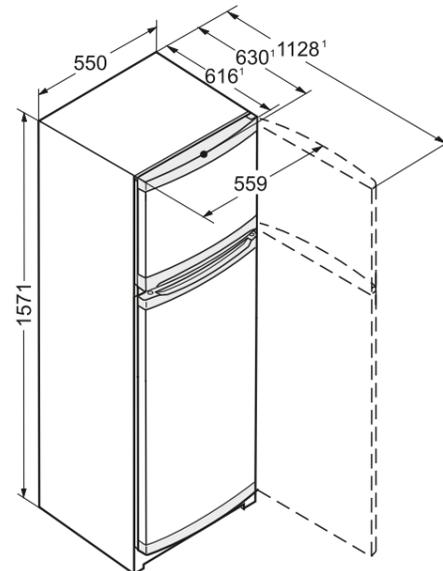

CT 2931

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	231 / 0,632 kWh ¹
Volumen total ² :	270 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 218,6 l / Congelador: 51,5 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	157,1 / 55 / 63 ¹

← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****


- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 19,54 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,32 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

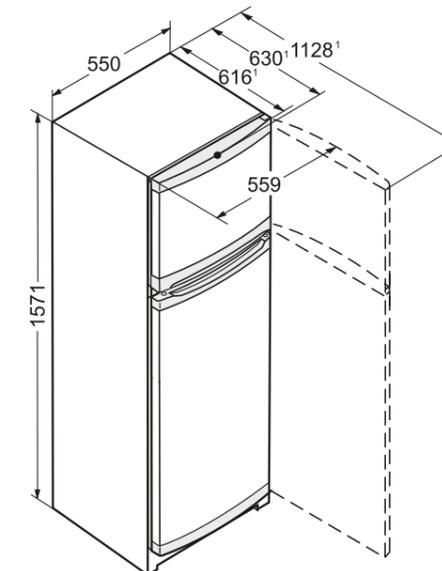

CTel 2531

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	212 / 0,580 kWh ¹
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 43,8 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63 ¹

← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****


- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

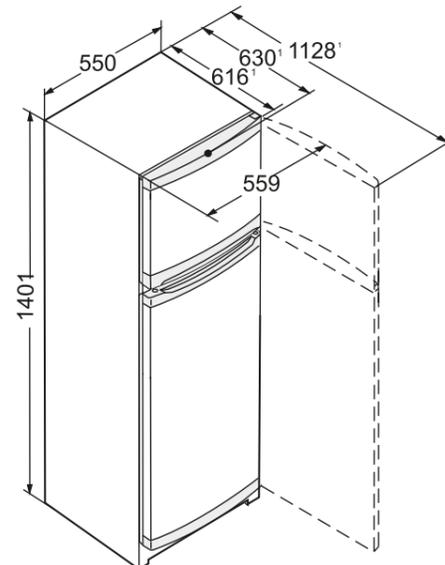

CT 2531

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	212 / 0,580 kWh ²
Volumen total ² :	233 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 189,5 l / Congelador: 43,8 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	140,1 / 55 / 63 ¹

← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura

Congelador 4 ****


- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,12 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,56 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible



Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

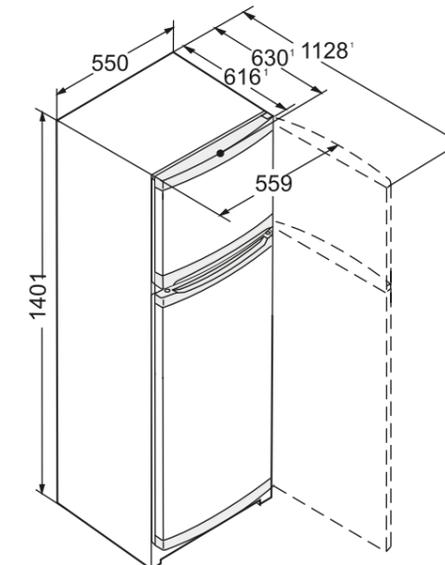

CTel 2131

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 43,8 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	Elegant Inox / Silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63 ¹



← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estantes de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,3 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,74 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

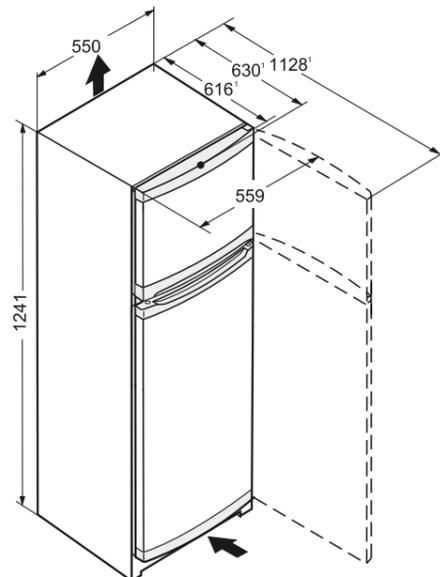

CT 2131

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	196 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 152,2 l / Congelador: 43,8 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta/laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	124,1 / 55 / 63 ¹



← 55 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Circuitos de frío regulables individualmente: 1

Frigorífico

- Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos
- 3 Estantes de almacenamiento GlassLine
- Iluminación LED
- 1 cajón espacioso de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17,3 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 3,74 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingLine
- Tiradores empotrados
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

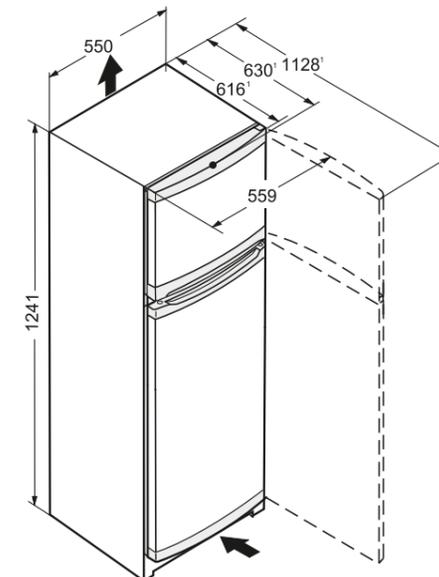

Calidad en todos los detalles



KBies 4370



BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para una conservación óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0 °C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y su textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.



BioCool

El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimento BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimento BioCool está regulado usando un deslizador (etiqueta: símbolo de agua).



PowerCooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



La pantalla táctil TFT de 2.4"

La pantalla táctil TFT de 2.4", de alta resolución y alto contraste, con indicaciones en blanco sobre un fondo negro, está integrada detrás de la puerta y permite el ajuste de temperatura de forma intuitiva.



LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Los LEDs emiten muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos estén siempre conservados de manera óptima.



SoftSystem

El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.

BLU	SKBes 4380 PremiumPlus
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

- Iluminación LED de la pared trasera
- BioFresh-Plus con compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- Iluminación LED en BioFresh

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

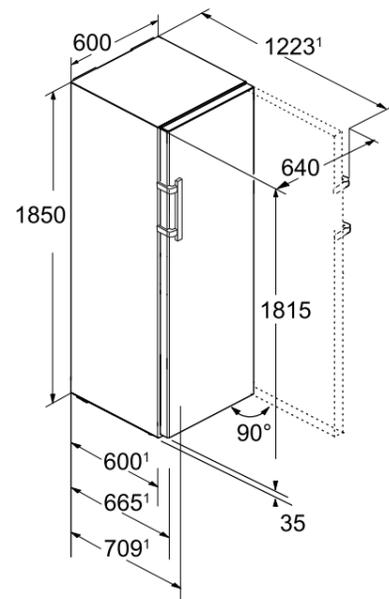

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

BLU	SKBbs 4370 Premium
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	372 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

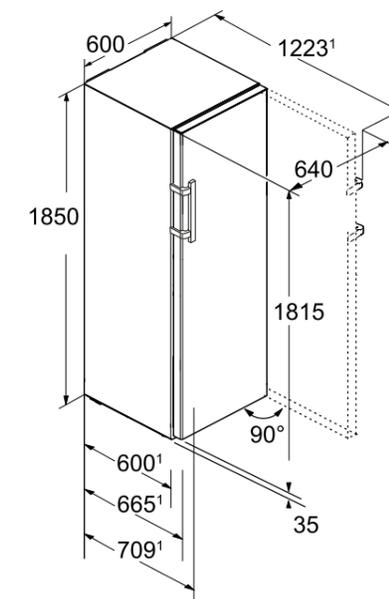

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SKBes 4370 Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	372 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

- Iluminación LED en BioFresh
- Iluminación LED de la pared trasera
- 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED con función atenuadora

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

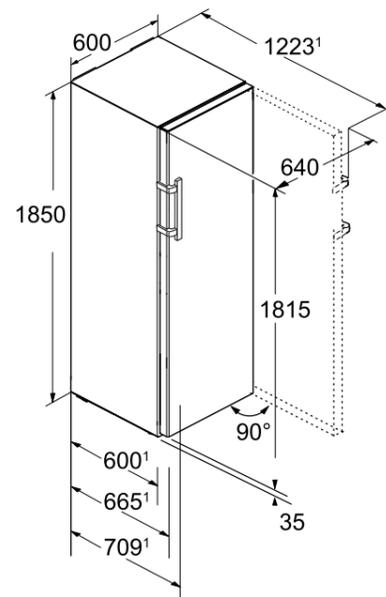

KBef 4330 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	133 / 0,364 kWh ¹
Volumen total ² :	371 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico y BioFresh
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales dos son regulables con el modo Frutas y Verduras (alta humedad) o con el modo DrySafe (baja humedad)


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Frigorífico y compartimento BioFresh

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante botellero
- Iluminación de techo LED

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

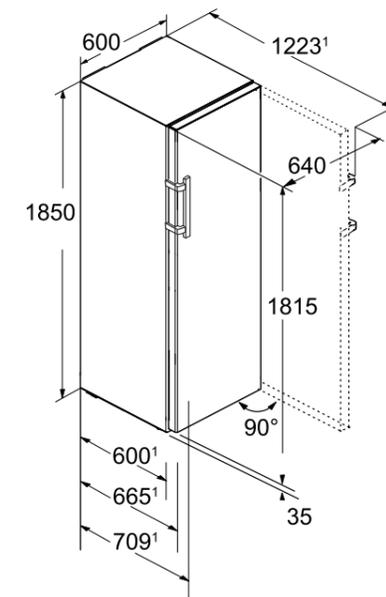

SKes 4370
Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	78 / 0,213 kWh ¹
Volumen total ² :	395 l
Nivel de ruido:	36 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Huevera ajustable, mantequera
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- VarioSafe
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED con función atenuadora
- 2 compartimientos BioCool sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

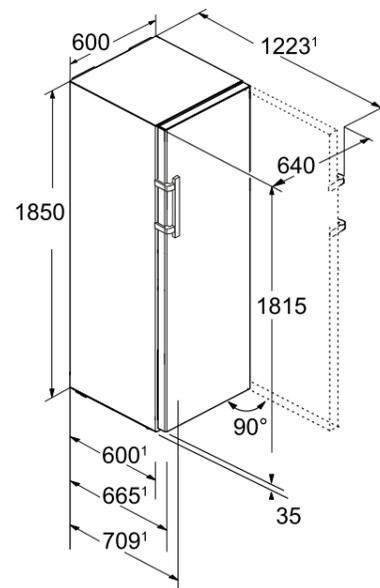

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Kef 4330
Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	395 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 compartimientos BioCool sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

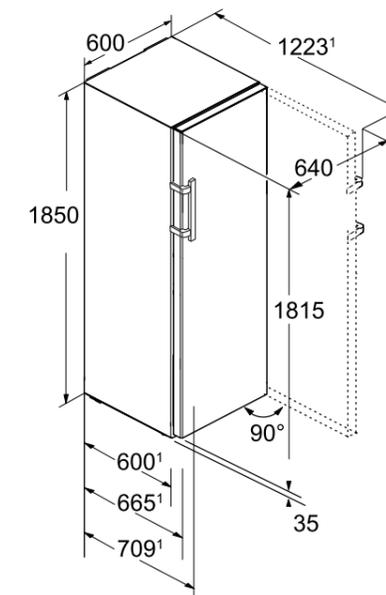

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimientos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SKBef 4260

Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	175 / 0,479 kWh ¹
Volumen total ² :	361 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,3 l / BioFresh: 117,8 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales 2 es ajustable en HydroSafe o DrySafe

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

SKB 4260

Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	175 / 0,479 kWh ¹
Volumen total ² :	361 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 243,3 l / BioFresh: 117,8 l
Nivel de ruido:	40 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica


Frigorífico y compartimiento BioFresh

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante variable para botellas
- Iluminación de techo LED
- Iluminación LED en BioFresh
- 3 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales 2 es ajustable en HydroSafe o DrySafe


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm¹

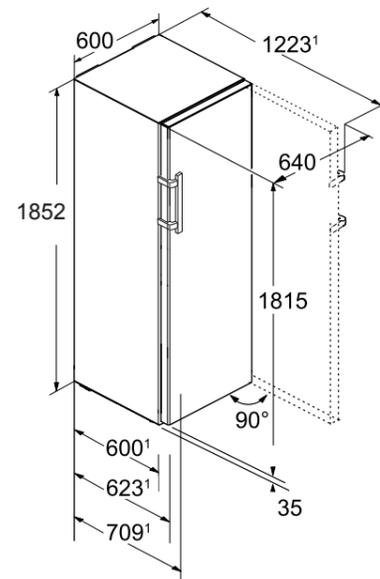

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm¹

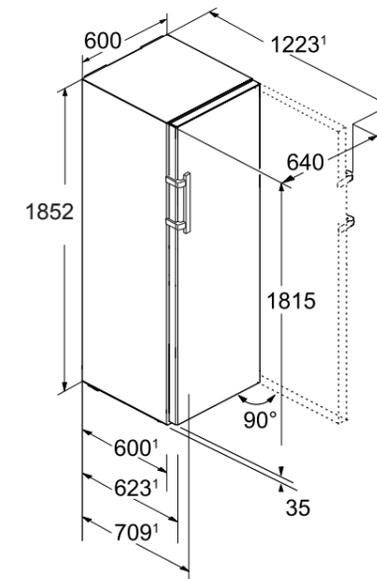



K 4330 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	98 / 0,268 kWh ¹
Volumen total ² :	395 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 compartimientos BioCool sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

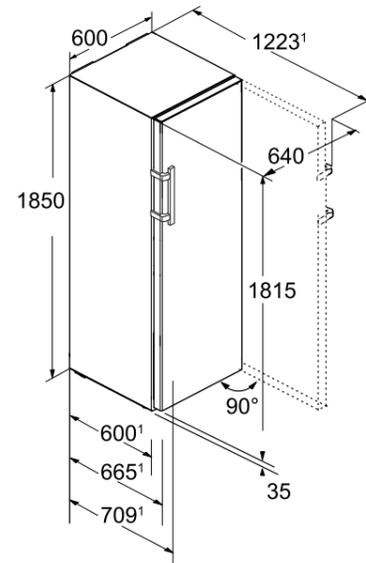

SKef 4260 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	151 / 0,413 kWh ¹
Volumen total ² :	385 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica


Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm¹

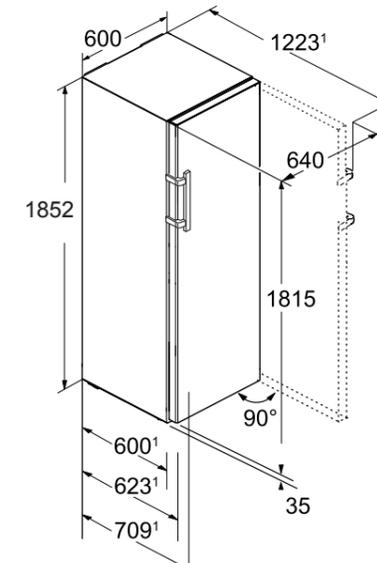

SK 4260 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	151 / 0,413 kWh ¹
Volumen total ² :	385 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) / B, Silencioso
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- SuperCool Automático
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica

Frigorífico

- PowerCooling
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha fija
- Junta de la puerta reemplazable

Kef 3730 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	93 / 0,254 kWh ¹
Volumen total ² :	346 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 Compartimiento BioCool sobre guías telescópicas


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,3 cm¹

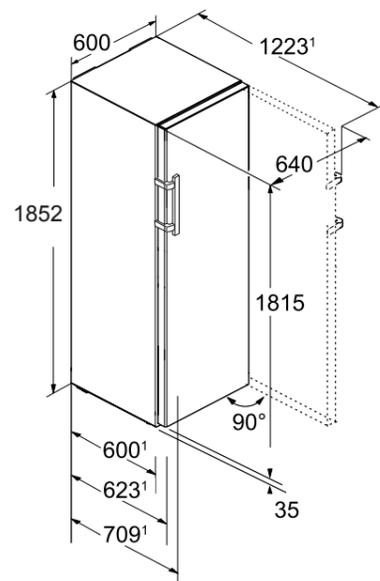

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

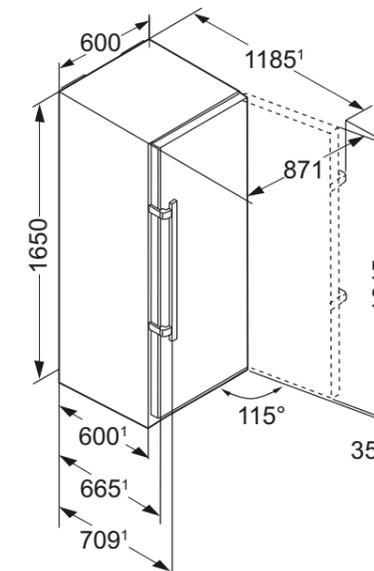



K 3730 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	93 / 0,254 kWh ¹
Volumen total ² :	346 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	165 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura para frigorífico
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperCool Automático (tiempo limitado)
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Frigorífico

- PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable
- 6 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Estante Botellero
- Iluminación de techo LED
- 1 Compartimento BioCool sobre guías telescópicas

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

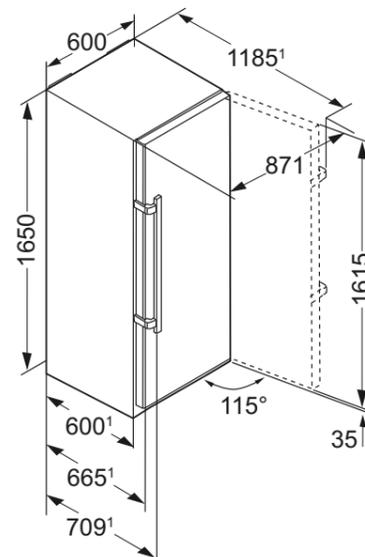

TPesf 1714 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	183 / 0,501 kWh ²
Volumen total ² :	143 l
Capacidad útil:	Refrigerador: 126,0 l / Congelador: 17,6 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-ST (de +10 °C a +38 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

← 60 →



Controles

- Control mecánico en el interior, control dial
- Función CoolPlus

Frigorífico

- Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos
- 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona
- Iluminación LED
- 2 cajones de fruta y verdura


Congelador 4 ****

- Bandeja para cubitos
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 4,36 kg

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
- Table top de instalación bajo-encimera compatible debido a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las parrillas de la encimera) y extraíble
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 85 cm / Ancho: 60,1 cm / Fdo.: 61 cm¹

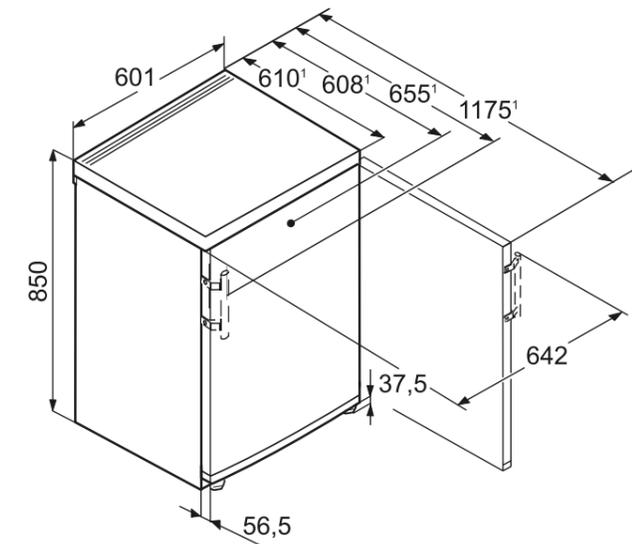

Calidad en todos los detalles



NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de muy fácil limpieza.



Indicador de estado

El indicador de estado está discretamente integrado en la puerta del aparato, permitiendo una evaluación rápida y fácil del estado del aparato, incluso estando la puerta cerrada. Una luz azul indica que el aparato funciona correctamente. Si se trata de cualquier otro estado, se enciende una luz roja y se emite una señal acústica.



VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles, por lo que se pueden almacenar alimentos de gran tamaño.



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium, ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y precisa, y además brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Los LEDs emiten muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos estén siempre conservados de manera óptima.

GN 4375

BLU	GN 5235 Comfort
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	224 / 0,613 kWh ¹
Volumen total ² :	369 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	195 / 70 / 75 ¹

← 70 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por tiempo
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Congelador 4 ****

- 8 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 1 acumulador de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 195 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 75 cm¹

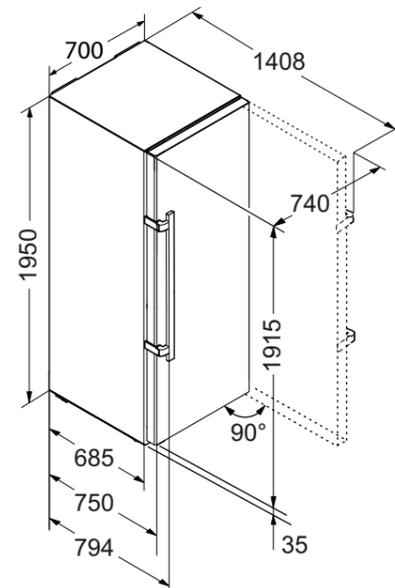

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

BLU	SGNbs 4385 Premium
Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	BlackSteel con SmartSteel / BlackSteel con SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica

Congelador 4 ****


- 9 cajones, de los cuales 5 se deslizan sobre guías telescópicas, de los cuales 1 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- IceMaker con conexión fija a la red 3/4"
- Capacidad de producción de hielo en 24 h.: 0,8 kg
- Depósito de cubitos de hielo 0,8 kg
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h

- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

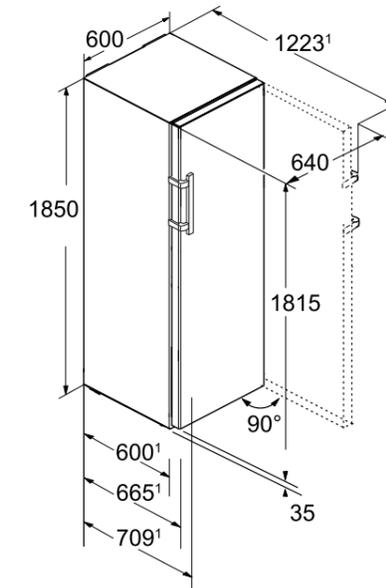

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SGNes 4375
Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Congelador 4 ****

- 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, de los cuales 1 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

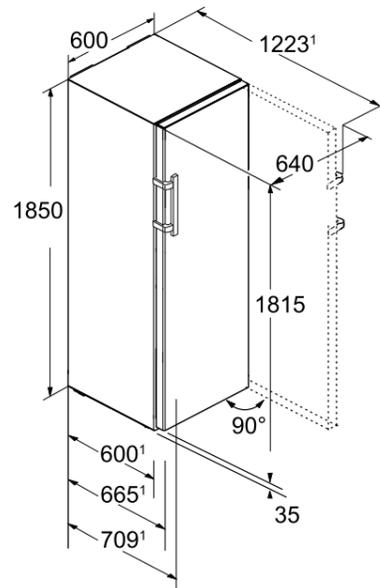

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

GN 4375
Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	198 / 0,542 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Congelador 4 ****

- 8 cajones, de los cuales 6 se deslizan sobre guías telescópicas, de los cuales 1 se deslizan sobre guías con ruedas, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Indicador de estado
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

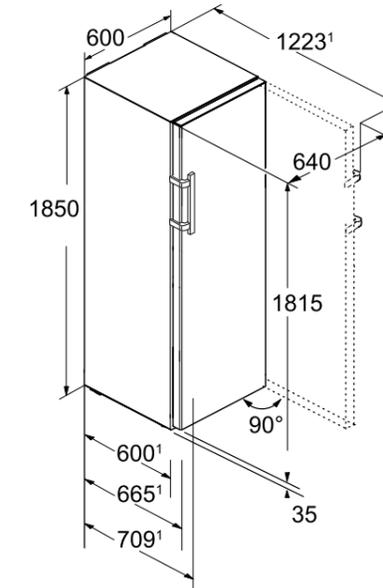

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SGNef 4335
Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	248 / 0,679 kWh ¹
Volumen total ² :	276 l
Nivel de ruido:	38 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185 / 60 / 66,5 ¹

← 60 →



Controles

- Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: visual y acústica


Congelador 4 ****

- 8 cajones, VarioSpace
- Cubitera con tapa
- Iluminación LED
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 18 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte delanteras y traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta derecha reversible
- Junta de la puerta reemplazable
- Bisagra de la puerta oculta con restricción de apertura

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

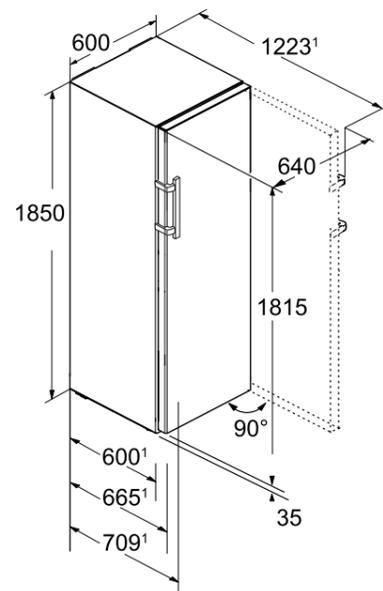

SGNef 3036
Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	306 / 0,838 kWh ²
Volumen total ² :	268 l
Nivel de ruido:	41 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ²

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica


Congelador 4 ****

- 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador de aluminio con mecanismo integrado de apertura
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta izquierda fija
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm¹

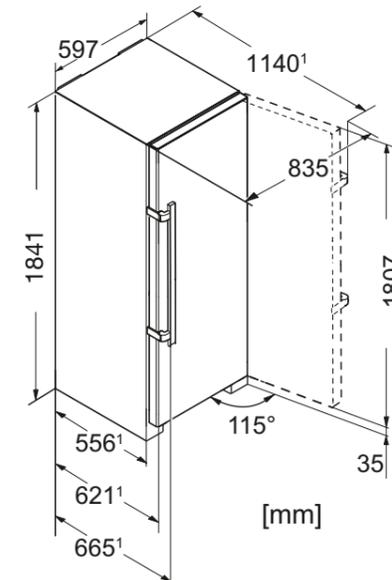

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

SGN 3036 Comfort

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	306 / 0,838 kWh ¹
Volumen total ² :	268 l
Nivel de ruido:	41 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	185,2 / 60 / 62,3 ¹

← 60 →



Controles

- MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- Alarma visual y acústica en caso de fallo
- Alarma de la puerta: acústica


Congelador 4 ****

- 8 cajones, uno de los cuales para alimentos de menor tamaño, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 8,5 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 15,9 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- Sistema anticondensación
- HardLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Asas de transporte traseras
- Patas regulables en altura en la parte delantera, ruedas de transporte en la parte posterior
- Bisagra de la puerta izquierda fija
- Junta de la puerta reemplazable

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm¹

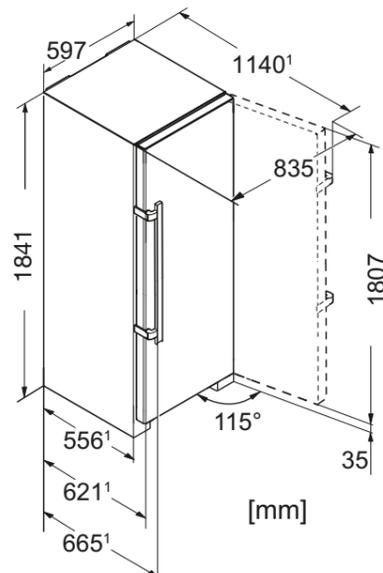

GP 1486 Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	137 / 0,375 kWh ¹
Volumen total ² :	102 l
Nivel de ruido:	37 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Paredes puerta / laterales:	blanco / blanco
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹



Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo


Congelador 4 ****

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 14,6 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 8,2 kg
- Estantes de cristal extraíbles

Ventajas de las prestaciones

- SwingDesign
- Tirador Slimline ergonómicamente diseñado
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm¹

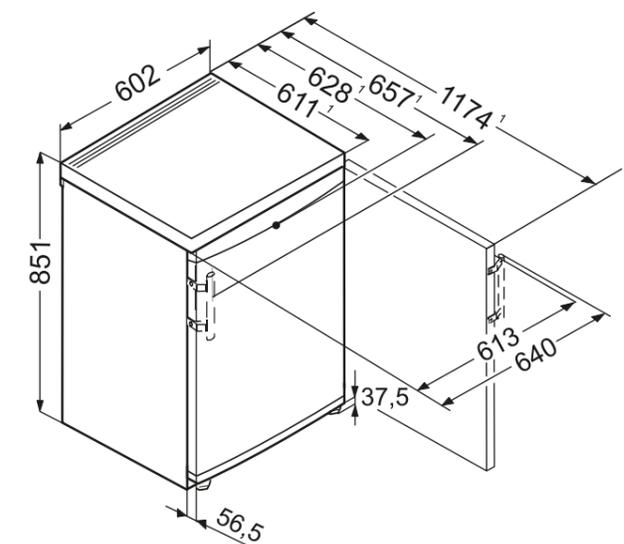

GPesf 1476

Premium

Clase de eficiencia energética:	
Consumo eléctrico anual / 24 hs.:	171 / 0,468 kWh ¹
Volumen total ² :	102 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) / C
Clase Climática:	SN-T (de +10 °C a +43 °C)
Funcionamiento a temperatura ambiente -15° C	
Paredes puerta / laterales:	Acero inoxidable SmartSteel / silver
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.):	85,1 / 60,2 / 61 ¹



Controles

- MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior
- Pantalla digital de temperatura
- SuperFrost Automático, controlado por cantidad
- FrostControl
- Alarma visual y acústica en caso de fallo

Congelador 4 ****

- 4 cajones, VarioSpace
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 17 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 6 kg
- 2 acumuladores de frío
- Estantes de cristal extraíbles


Ventajas de las prestaciones

- HardLine
- Tirador de la puerta en acero inoxidable Slimline
- Instalación versátil debido a la ventilación frontal
- Patas regulables en altura en la parte delantera
- Bisagra de la puerta reversible

← 60 →



Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm¹

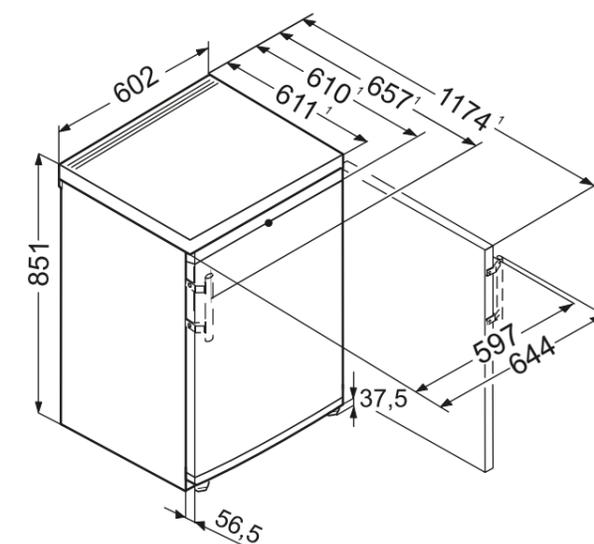

Libre instalación

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal. Encontrará el espectro completo de las clases de eficiencia en página 15. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Nuestro programa de Catálogos

En los catálogos Liebherr 2021 encontrará toda la información necesaria acerca de los modelos de libre instalación y catálogos especiales. Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en home.liebherr.com.



Comunicación Smart



SmartDevice-App

Descubre las ventajas de ser capaz de controlar tu frigorífico y congelador desde cualquier sitio y en cualquier momento.



BioFresh-App

Información detallada para la perfecta conservación de los alimentos, su contenido en vitaminas y minerales.



Fabricador de hielo App

Diviértase: mueva, gire, apile e incluso aplaste los cubitos de hielo.



Descubra qué aplicación está disponible para cada sistema (Apple, Android, etc.).

apps.home.liebherr.com

Visite las webs específicas con información detallada sobre BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com




El mundo de FreshMAG:

descubre más información sobre nuestros modelos, conservación de alimentos, nutrición, recetas y mucho más.



Clique en el link para acceder directamente a nuestras redes sociales:
socialmedia.home.liebherr.com

Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:



Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 375 84 01 – Teléfono SAT 902 12 06 24 / 91 489 45 35
e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es

