

Guía profesional Liebherr 2020

Calidad, Diseño e Innovación



LIEBHERR




UIKo 1550

Liebherr aporta las ideas más innovadoras

El nuevo programa Liebherr 2020 establece estándares en refrigeración y congelación que satisfacen las demandas más exigentes. Diseño elegante, ideas innovadoras, y soluciones bien pensadas para un mayor confort. Materiales de alta calidad, acabados impecables hasta el mínimo detalle, un preciso control electrónico, alta tecnología y procesos de fabricación de última generación garantizan la reconocida calidad de Liebherr, que se traduce en un gran rendimiento y una larga durabilidad de sus modelos.

Índice

	Página
Concepto Liebherr modulable	4
Creando su propia composición	6
Modelos integrables	
Combinados refrigerador-congelador integrables	8
Frigoríficos integrables/ en mueble columna y bajo encimera	20
Congeladores integrables/ en mueble columna y bajo encimera	34
Armarios bodega	
Armarios bodega	40
Armarios bodega empotrables en mueble de cocina	42
Armarios bodega Serie Vinidor	50
Armarios bodega Serie GrandCru	54
Armarios bodega Serie Vinothek	58
Cava de puros y armario bodega línea Design & Lifestyle.....	64
Frigoríficos y congeladores	
Combinado American Design CBNes 6256	68
Conjuntos Side-by-Side	70
Combinados BioFresh/ NoFrost/ SmartFrost	74
Combinados NoFrost y BioCool.....	80
Frigoríficos de 2 puertas	90
Frigoríficos de 1 puerta	98
Congeladores verticales NoFrost y SmartFrost	106

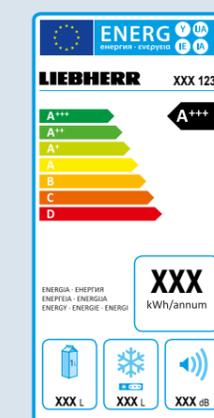

Consumo energético superreducido

La eficiencia energética ha sido y es un tema central para Liebherr, que desempeña un papel fundamental incluso desde la concepción de nuevos electrodomésticos.

Los controles electrónicos precisos en combinación con componentes de refrigeración optimizados, el empleo de materiales elevadamente aislantes y la utilización de compresores de alto rendimiento garantizan la mejor eficiencia energética en nuestros electrodomésticos.

De este modo, en la gama actual de frigoríficos y congeladores, Liebherr establece nuevamente estándares y ofrece una atractiva línea de aparatos en las clases de eficiencia de A+ hasta A+++/-20%.

Concepto Liebherr modulable

Muchos de los modelos integrables de Liebherr pueden ser instalados junto o sobre otro modelo Liebherr. Esto permite crear su propio conjunto con los combinados, frigoríficos, congeladores y armarios bodega.

Cualquier modelo podrá actuar de punto de referencia de posibles combinaciones, con una perfecta integración en la cocina y optimizar su configuración personal.

Disfrutará en un solo espacio de los beneficios que le aportará la conservación de Liebherr: BioFresh para la perfecta conservación de las propiedades de los alimentos frescos, vinos a su temperatura ideal de conservación y degustación, un amplio frigorífico y la congelación profesional NoFrost de Liebherr.

Todos los electrodomésticos nuevos de Liebherr cumplen los requisitos del estándar IEC 60335-2-24 A2 §30 en referencia a la resistencia térmica y a la resistencia a incendios.

Creando su propia composición

Side by Side


Los modelos de Liebherr diseñados para ser incorporados en una composición modular tienen un sistema anti condensación en las paredes laterales o el techo. Este sistema evita que se produzca condensación entre unidades cuando hay una gran diferencia de temperatura en su interior, como ocurre con los frigoríficos y congeladores.

Las combinaciones de modelos se pueden realizar sin ningún tipo de impedimento tanto horizontal como verticalmente. En ambos casos, tanto el mueble como el aparato están protegidos contra la condensación.



Congeladores con sistema anti condensación en el techo

Permite que los congeladores integrables en nicho de altura 72 cm y 88 cm puedan ser combinados verticalmente con un frigorífico o armario bodega integrable en cualquier altura de nicho.

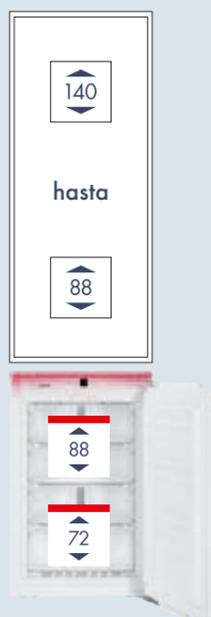

Posible combinación:
Frigorífico IK 2760 +
Congelador NoFrost IGN 1064



Sistema anti condensación en ambos lados



Facilita la composición lateral de congeladores integrables NoFrost SIGN en nichos de altura: 140 cm y 178 cm y combinados integrables o frigorífico IKB 3560 / IKB 3520.



Posible combinación:
Frigorífico con BioFresh IKB 3560 / IKB 3520 +
Congelador NoFrost SIGN 3576 / SIGN 3524 +
Armario Bodega EWTdf 3553 / EWTgb 3583 / EWTgw 3583.

Sistema anti condensación en techo y ambos lados

Posibilita la modularidad total de Liebherr entre modelos de nicho con altura de 88 cm. Además de todas las combinaciones laterales posibles con modelos de nicho 178 cm.

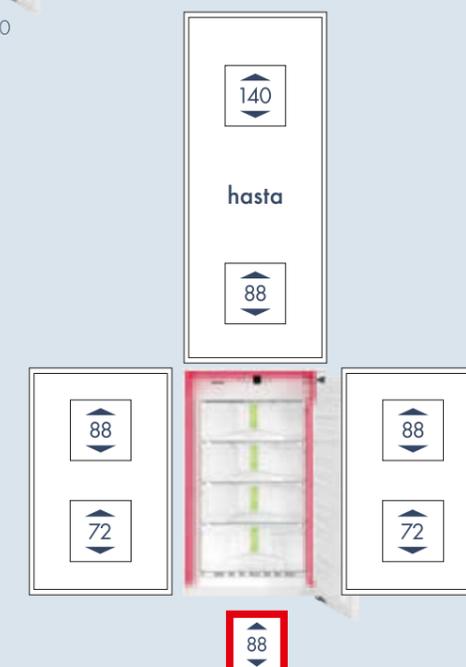

Posible combinación:
Frigorífico IK 1620 +
Armario bodega EWTdf 1653 +
Congelador NoFrost IGN 1664 +
Refrigerador BioFresh Total SIBP 1650

Combinados refrigerador-congelador integrables



Bio Fresh

Soft Telescopic



Bio Cool



Duo Cooling



LED

Cajones BioFresh con sistema SoftTelescopic
Cajones BioFresh instalados sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de auto-retracción y atenuación de cierre, disponibles en los modelos Premium.

Sistema BioCool sobre guías telescópicas
El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimento BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimento BioCool está regulado usando un deslizador (etiqueta: símbolo de agua).

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los compartimentos refrigerador y congelador de los combinados, gracias al sistema DuoCooling con 2 circuitos de frío independientes. Además, con DuoCooling no existe intercambio de aire entre el refrigerador y el congelador, evitando la transmisión de olores y el secado de los alimentos.

Electrónica Premium
El control electrónico en los combinados de la serie Premium garantiza la regulación exacta de la temperatura seleccionada. Éste tiene un diseño elegante, funciones precisas y está dotado de display digital y panel táctil Touch.

Pared en acero inoxidable
La pared trasera de acero inoxidable de alta calidad, es atractiva y funcional, Protege los alimentos de congelación evitando el contacto con la pared posterior del frigorífico, ofreciendo una superficie seca y sin escarcha. Las rendijas de ventilación garantizan además una óptima distribución de la temperatura en el interior del compartimento.

Iluminación de LEDs en BioFresh Premium
La iluminación mediante LEDs integrada en la pared divisoria sobre los cajones BioFresh, ofrece una iluminación clara y uniforme de los alimentos almacenados en el momento de su extracción.



No Frost



Smart Frost



Power Cooling



Soft System



Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.

Congelador SmartFrost
Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que la descongelación no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son especialmente lisas y de muy fácil limpieza.

El sistema **PowerCooling** de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire limpio conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.

SoftSystem en Premium/PremiumPlus
El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.

Compartimentos VarioBox
Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta y se pueden retirar fácilmente.

El **FlexSystem**, para los compartimentos BioFresh-Safe y BioCool, permite almacenar los alimentos de manera flexible y organizada, manteniendo al mismo tiempo una visión clara. El diseño interior ergonómico permite una separación ordenada de los productos; por ejemplo para fruta y verdura o bien según la fecha de consumo. Todos los componentes del sistema organizativo son robustos, fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Combinados NoFrost integrables con BioFresh

◀91▶ 203



◀91▶ 203



◀76▶ 203



ECBN 6256 PremiumPlus



Montaje de puerta/instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
*** Congelador	
Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche	Cajones
Fabricador automático de cub. de hielo	Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Material de estantes	
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre	Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato	
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	

Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (322/0,881 kWh)

585/471 l

402/357 l

73/68 l

183/114 l

40 h

11 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento congelador y frigorífico

2 - DuoCooling

• /control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• /•

automático /•

Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED

3/-

2 estantes botelleros versátiles e innovadores

Premium GlassLine/-

•

•

2 sobre guías telescópicas con LED

-/2

NoFrost/automático

2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED

Conexión fija a la red 3/4"

1,3/2,7 kg

Plástico

4

115°

SoftSystem

izquierda fijo / derecha fijo

Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/91,5/min. 62,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 6156 PremiumPlus



Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (410/1,121 kWh)

585/471 l

402/357 l

73/68 l

183/114 l

40 h

11 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento congelador y frigorífico

2 - DuoCooling

• /control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• /•

automático /•

Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED

3/-

2 estantes botelleros versátiles e innovadores

Premium GlassLine/-

•

•

2 sobre guías telescópicas con LED

-/2

NoFrost/automático

2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED

Conexión fija a la red 3/4"

1,3/2,7 kg

Plástico

4

115°

derecha fija

Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/91,5/min. 62,5

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 5066 PremiumPlus



Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (287/0,785 kWh)

462/379 l

314/276 l

66/57 l

148/103 l

30 h

12 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento congelador y frigorífico

2 - DuoCooling

• /control por cantidad

óptica y acústica

acústica

• /-

automático /•

Columna de luz LED en ambos lados

3/1

Estante variable para botellas

Premium GlassLine/-

•

•

2 sobre guías telescópicas con LED

-/2

NoFrost/automático

2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED

Conexión fija a la red 3/4"

1,0/2,7 kg

Plástico

4

115°

derecha fija


Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/76,2/min. 61

Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 6156 **** / ECBN 5066 ****


¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"

ECBN 6156 ****

[mm]

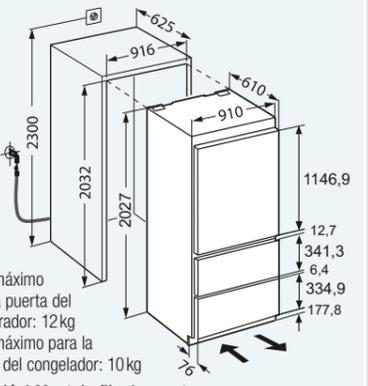


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

ECBN 5066 ****

[mm]




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 27 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta. Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

ECBN 6256 ****


¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"

ECBN 6256 ****

[mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta. Medidas de puertas armario no especificado. Solicitar Manual de instalación.

Combinados NoFrost integrables con BioFresh



ICBN 3376

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire
FlexSystem
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Material de estantes
Acumuladores de frío
Cubitera
Ventajas de la dotación
Patas regulables en altura/Barras frontales de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato
Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

178



ICBN 3386 Premium



Montaje fijo/integrable en mueble
<A> (232/0,633 kWh)
279/233 l
198/176 l
72/67 l
81/57 l
14 h
10 kg
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica/acústica
•/•

automático/•
Columna de luz LED en ambos lados
3/1
Estante variable para botellas
Premium GlassLine/• extraíble
variable/•
•
•
2 con SoftTelescopic con LED
1/1
•

NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
4/1 sobre guías con ruedas con LED
•
Conexión fija a la red 3/4"
0,8/1,0 kg
vidrio de seguridad
2

2/2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

177,2-178,8/56-57/min. 55

178



ICBN 3376 Premium



Montaje fijo/integrable en mueble
<A> (236/0,644 kWh)
279/238 l
198/176 l
72/67 l
81/62 l
15 h
10 kg
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica/acústica
•/•

automático/•
Columna de luz LED en ambos lados
3/1
Estante variable para botellas
Premium GlassLine/• extraíble
variable/•
•
•
2 con SoftTelescopic con LED
1/1
•

NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3/2 sobre guías con ruedas con LED
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

2/2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

177,2-178,8/56-57/min. 55

178



ICBN 3324 Comfort



Montaje fijo/integrable en mueble
<A> (235/0,643 kWh)
279/237 l
198/175 l
72/67 l
81/62 l
15 h
10 kg
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/mando por temporizador
óptica y acústica/acústica
•/-

automático/•
Iluminación LED
3/1
Comfort GlassLine/-
variable/-
•
•
2 sobre guías telescópicas
1/1


NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

2/2
115°
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

177,2-178,8/56-57/min. 55


ICBN 3386 ****

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 1,5 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

ICBN 3386 ****

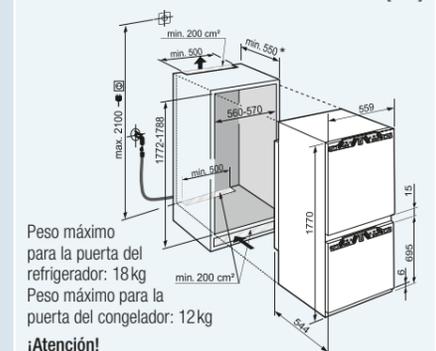


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizando de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

ICBN 3376 ****

ICBN 3324 ****

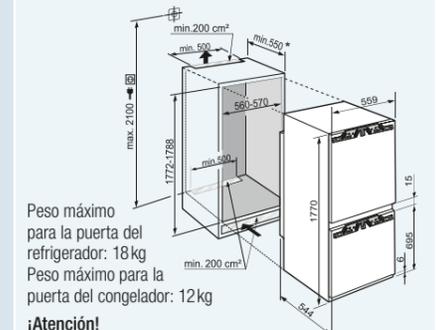

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizando de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Combinados SmartFrost integrables con BioFresh



ICBP 3266

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire
FlexSystem
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Material de estantes
Acumuladores de frío
Cubitera
Ventajas de la dotación
Patas regulables en altura
Barras frontales de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato
Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

178



178



178



ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T Soft System Soft Telescopic 	<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling 	<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling
Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble
$\langle A \rangle$ (162/0,442 kWh)	$\langle A \rangle$ (240/0,655 kWh)	$\langle A \rangle$ (232/0,635 kWh)
289/261 l	281/255 l	288/261 l
230/204 l	198/175 l	229/204 l
72/67 l	72/67 l	72/67 l
59/57 l	83/80 l	59/57 l
27 h	22 h	22 h
10 kg	11 kg	10 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
•/control por cantidad	•/mando por temporizador	•/mando por temporizador
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica		
•/•	•/-	•/-
automático/•	automático/•	automático/•
Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación LED	Iluminación LED
4/1	3/1	4/1
Estante variable para botellas		
Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/•	variable/-	variable/-
•/•	-/•	-/•
•	•	•
2 con SoftTelescopic con LED	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas
1/1	1/1	1/1
•		
SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados
2/1 sobre guías con ruedas con LED	3	2
•	•	•
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2		
• con tapa	• con tapa	• con tapa
2	2	2
2	2	2
115°		
SoftSystem		
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble
177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55

ICBP 3266 *** [mm]




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm


ICBS 3324 *** [mm]

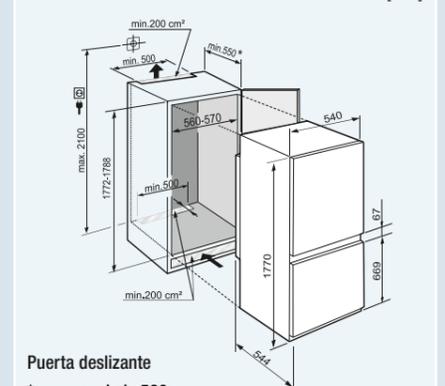

Puerta deslizante

* recomendado 560 mm

ICBS 3224 *** [mm]

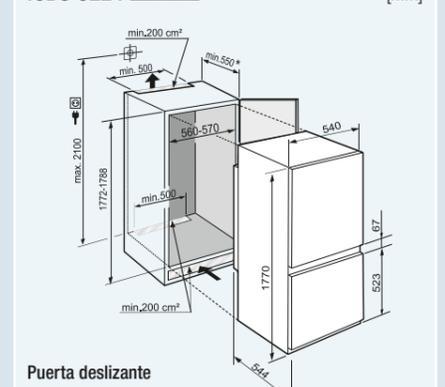

Puerta deslizante

* recomendado 560 mm

Combinados NoFrost integrables con BioCool

178



178



178



178




178



	ICNP 3366 Premium	ICN 3386 Premium	ICN 3376 Premium	ICN 3314 Comfort	ICNS 3324 Comfort
Montaje de puerta/Instalación	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble			
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (153/0,418 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (225/0,615 kWh)	$\langle A^{+} \rangle$ (230/0,628 kWh)	$\langle A^{+} \rangle$ (230/0,630 kWh)	$\langle A^{+} \rangle$ (230/0,630 kWh)
Capacidad bruta/útil	283/255 l	283/248 l	283/255 l	282/256 l	282/256 l
Frigorífico	202/193 l	202/191 l	202/193 l	201/194 l	201/194 l
Congelador	81/62 l	81/57 l	81/62 l	81/62 l	81/62 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h	14 h	15 h	15 h	15 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg				
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	38 dB(A)				
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico				
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling				
Función automática SuperCool/SuperFrost	•/control por cantidad	•/control por cantidad	•/control por cantidad	-/mando por temporizador	-/mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica				
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Iluminación LED	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/• extraíble	Premium GlassLine/• extraíble	Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•	variable/•	variable/•	variable/-	variable/-
Cajón VarioSafe/Soporté para botellas & conservas	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Cajones BioCool	1 sobre guías telescópicas con LED	1 sobre guías telescópicas con LED	1 sobre guías telescópicas con LED	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados				
Cajones	3/2 sobre guías con ruedas con LED	4/1 sobre guías con ruedas con LED	3/2 sobre guías con ruedas con LED	3	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo		Water Tank			
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas		0,8/1,0 kg			
Material de estantes	vidrio de seguridad				
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
Cubitera	• con tapa				
Ventajas de la dotación					
Patas regulables en altura	2	2	2	2	2
Barras frontales de nivelación	2	2	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°	115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem		
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble				
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55				

ICN 3386 **** / ICN 3376 **** [mm]
ICNP 3366 **** / ICN 3314 ****

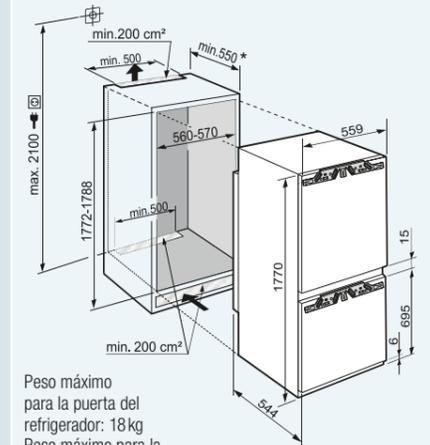


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560mm

ICNS 3324 **** [mm]

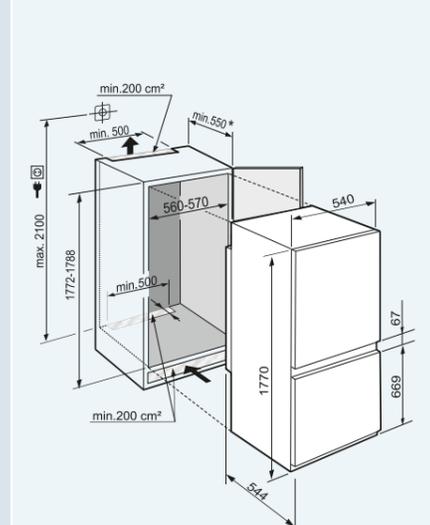

Puerta deslizante

* recomendado 560mm

Combinados SmartFrost integrables con BioCool



ICP 3324 Comfort Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T	ICS 3334 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	ICS 3324 Comfort Smart Frost A+ Duo Cooling SN-T	ICS 3234 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	ICP 2924 Comfort Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T
---	--	--	--	---

Montaje de puerta/Instalación	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (156/0,427 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (235/0,642 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (299/0,817 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (228/0,622 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (142/0,387 kWh)
Capacidad bruta/útil	284/274 l	284/274 l	284/274 l	291/281 l	249/241 l
Frigorífico	201/194 l	201/194 l	201/194 l	232/224 l	190/184 l
Congelador	83/80 l	83/80 l	83/80 l	59/57 l	59/57 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	23 h	22 h	22 h	22 h	23 h
Capacidad congeladora en 24 horas	14 kg	14 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	34 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta				
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling				
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador				
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica				
Señal de alarma en caso de avería	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Pilotos de control/FrostControl					
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/-
Iluminación	Iluminación LED				
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	5/-	6/1	4/1
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-				
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-	variable/-	variable/-	variable/-	variable/-
SopORTE para botellas & conservas	•	•	•	•	•
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas	1	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas
Compartimento para frutas y verduras					
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados				
Cajones	3	3	3	2	2
VarioSpace	•	•	•	•	•
Material de estantes	vidrio de seguridad				
Cubitera	• con tapa	• con tapa		• con tapa	• con tapa
Ventajas de la dotación					
Patatas regulables en altura	2	2	2	2	2
Barras frontales de nivelación	2	2	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°				115°
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble				
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	157,4-159/56-57/min. 55

ICP 3324 [***] [mm]

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

ICS 3334 [***] [mm]
ICS 3324 [***] [mm]

Puerta deslizante
* recomendado 560 mm

ICS 3234 [***] [mm]

Puerta deslizante
* recomendado 560 mm

ICP 2924 [***] [mm]

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

Atractivos, funcionales, ahorradores de energía: Así son los frigoríficos integrables



IKBP 3564



El **control electrónico Premium** garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura elegida. De este modo, se pueden ajustar todas las funciones de un modo sencillo y cómodo, simplemente tocando con suavidad la superficie táctil. El display digital MagicEye le informa con exactitud de la temperatura en el interior.



LED

La serie Premium de los frigoríficos BioFresh se caracteriza por dos **columnas iluminadas por LEDs** integradas en la pared, que garantizan una iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico. El efecto satinado especial de la cubierta genera un ambiente agradable y elegante. Por su forma esbelta y suave, las columnas de luz armonizan a la perfección con el interior. Al mismo tiempo, posibilitan la regulación en altura de las baldas.



Soft
Telescopic

Sistema SoftTelescopic: Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama Premium están instalados sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de autoretracción y atenuación de cierre.



Soft
System

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.



El **estante botellero** situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador - puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



La **mantequera** se puede usar y extraer sólo con una mano. La mantequera ha sido diseñada para un uso sencillo: se abre con facilidad y se puede transportar con la tapa. Su diseño permite conservar diferentes medidas de mantequilla y se puede lavar en el lavavajillas. Además, encaja en todos los estantes de la contrapuerta de Liebherr.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Frigoríficos integrables con BioFresh

178



178



178



178




178



IKBP 3564 Premium	IKBP 3560 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++ SN-T Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++ SN-T
Montaje de puerta/Instalación	Montaje fijo/integrable en mueble			
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (160/0,438 kWh)	<A+++> (89/0,242 kWh)	<A++> (133/0,363 kWh)	<A++> (230/0,630 kWh)
Capacidad bruta/útil				
Frigorífico	321/284 l	344/301 l	320/284 l	343/301 l
de ellos en BioFresh	293/257 l	344/301 l	292/257 l	343/301 l
**** Congelador	98/90 l	99/90 l	98/90 l	99/90 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	28/27 l		28/27 l	
Capacidad congeladora en 24 horas	17 h		17 h	
Clase climática	2 kg		2 kg	
Nivel de ruido	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Tensión/Valor de conexión	34 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Control electrónico				
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1
Función automática SuperCool	•	•	•	•
Señal de alarma en caso de avería				
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico				
Procedimiento de descongelación/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Columna de luz LED en ambos lados	Columna de luz LED en ambos lados	Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	6/1	6/1	4/1
Estante botellero	Estante variable para botellas			
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/• extraíble	Premium GlassLine/• extraíble	Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•	variable/•	variable/•	variable/-
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	•/•	•/•	•/•	-/•
Compartimento BioFresh				
Descongelación automática & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 sobre guías telescópicas
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	1/2	1/2	1/2	1/2
FlexSystem	•	•	•	
Congelador				
Técnica/Procedimiento de descongelación	-/manual			-/manual
Cubitera	• con tapa			• con tapa
Ventajas de la dotación				
Patatas regulables en altura	2	2	2	2
Barras frontales de nivelación	2	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble			
Medidas				
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55

IKBP 3564 **** IKBP 3560 **** [mm]

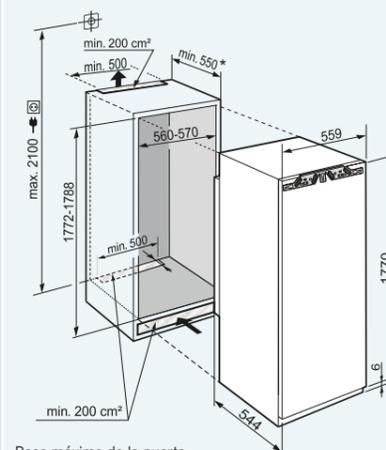


Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IKB 3524 **** IKB 3520 **** [mm]

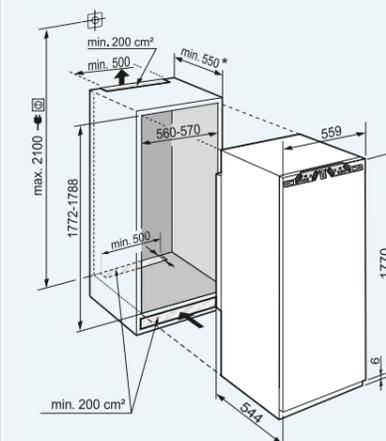

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Frigoríficos integrables con BioFresh



IKBP 2360

140



122



IKBP 2760 Premium

Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic

Montaje fijo/integrable en mueble

<A+++> (83/0,226 kWh)

265/230 l

265/230 l

65/59 l

SN-T (+10 °C a +43 °C)

33 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

Frigorífico

1

•

acústica

•/-

automático/•

Columna de luz LED en ambos lados

4/1

Estante variable para botellas

Premium GlassLine/• extraíble

variable/•

•/•

•

2 con SoftTelescopic con LED

1/1

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

139,7-141,3/56-57/min. 55

IKBP 2360 Premium

Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic

Montaje fijo/integrable en mueble

<A+++> (80/0,219 kWh)

226/196 l

226/196 l

65/59 l

SN-T (+10 °C a +43 °C)

33 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

Frigorífico

1

•

acústica

•/-

automático/•

Columna de luz LED en ambos lados

4/1

Estante variable para botellas

Premium GlassLine/• extraíble

variable/•

-/•

•

2 con SoftTelescopic con LED

1/1

•

2

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

122-123,6/56-57/min. 55

Montaje de puerta/Instalación

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

Frigorífico

de ellos en BioFresh

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal/divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta/VarioBox

Bandeja para huevos/mantequera

Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh

DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire

FlexSystem

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Barras frontales de nivelación

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta


Ventilación del aparato

Medidas

Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

IKBP 2760

[mm]

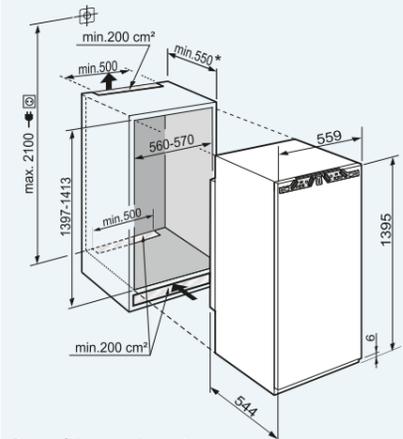


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IKBP 2360

[mm]

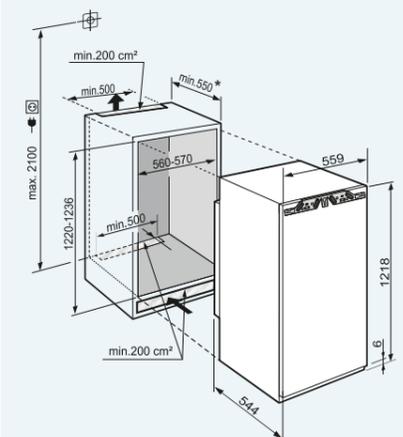

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

178



178



140




140



IK 3524 Comfort 	IK 3520 Comfort 	IK 2764 Premium 	IK 2760 Premium
Montaje de puerta/Instalación	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$ (214/0,584 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (117/0,319 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (187/0,512 kWh)
Capacidad bruta/útil	324/306 l	347/325 l	249/235 l
Frigorífico	296/279 l	347/325 l	229/215 l
**** Congelador	28/27 l		20/20 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	17 h		14 h
Capacidad congeladora en 24 horas	2 kg		2 kg
Clase climática	ST (+16 °C a +38 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	ST (+16 °C a +38 °C)
Nivel de ruido	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Control electrónico			
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Circuitos de frío regulables	1	1	1
Función automática SuperCool	•	•	•
Alarma por puerta abierta			acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/-
Iluminación	Iluminación LED	Iluminación LED	Columna de luz LED en el lado izquierdo
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	7/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/• extraíble
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-	variable/-	variable/•
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	-/•	-/•	•/•
Cajones BioCool	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas	1 sobre guías telescópicas con LED
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	-/manual		-/manual
Cubitera	• con tapa		• con tapa
Ventajas de la dotación			
Patatas regulables en altura	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°	115°	115°
Atenuación de cierre			SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble
Medidas			
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	139,7-141,3/56-57/min. 55

IK 3524 **** **IK 3520** [mm]

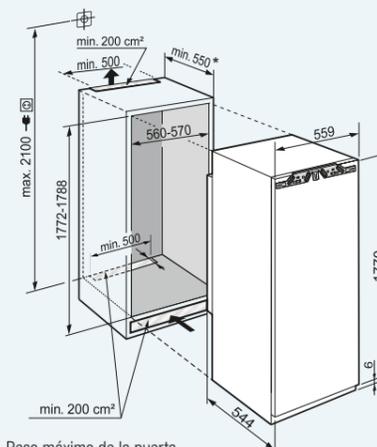


Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IK 2764 **** **IK 2760** [mm]

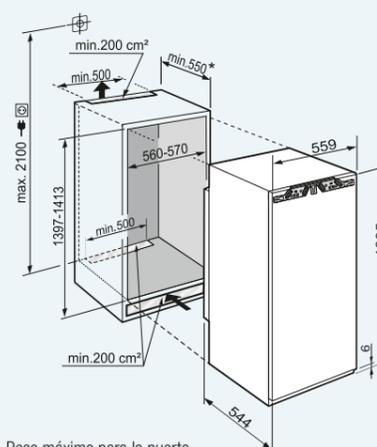


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Frigoríficos integrables con BioCool

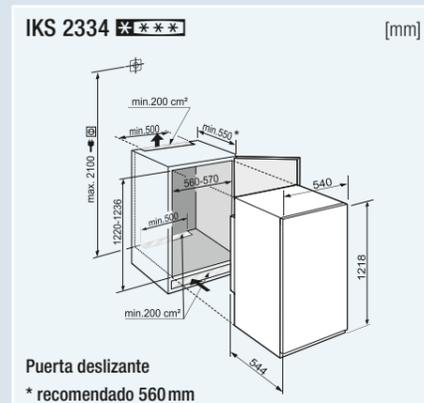

Puerta deslizante
* recomendado 560 mm

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía	2 kg
Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática
Clase climática	Nivel de ruido
Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión

Control electrónico	
Indicación	
Mando/posición	
Indicación de temperatura para	
Circuitos de frío regulables	
Función automática SuperCool	
Alarma por puerta abierta	
Pilotos de control/FrostControl	

Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	
Iluminación	
Número de baldas de cristal/divisibles	
Dotación en contrapuerta/VarioBox	
Bandeja para huevos/mantequera	
Cajón VarioSafe/Soportes para botellas & conservas	
Cajones BioCool	

Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	
Cubitera	

Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	
Ángulo de apertura de la puerta	
Atenuación de cierre	
Sentido de apertura de puerta	
Ventilación del aparato	

Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ ancho/ fdo.)	

122



122



102




88




88




IKS 2334 Comfort	IK 2360 Premium	IK 1920 Comfort	IK 1620 Comfort	IKS 1620 Comfort
Bio Cool A++	Bio Cool A++ SN-T Soft System	Bio Cool A++ SN-T	Bio Cool A++ SN-T	Bio Cool A++ SN-T
Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble
<A> (174/0,476 kWh)	<A> (105/0,286 kWh)	<A> (101/0,275 kWh)	<A> (98/0,266 kWh)	<A> (98/0,266 kWh)
210/201 l	230/216 l	191/181 l	158/151 l	158/151 l
194/185 l	230/216 l	191/181 l	158/151 l	158/151 l
16/16 l				
13 h				
2 kg				
ST (+16 °C a +38 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
37 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)
220-240V~/1.2 A				
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
•/-	acústica	•/-	•/-	•/-
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación LED	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Iluminación LED	Iluminación LED	Iluminación LED
5/1	6/1	5/1	4/1	4/1
Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/-	variable/•	variable/-	variable/-	variable/-
-/•	•/•	-/•	-/•	-/•
1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías telescópicas con LED	2	2	2
-/manual				
• con tapa				
2	2	2	2	2
115°	115°	115°	115°	
SoftSystem				
derecha intercambiable				
Ventilación en el mueble				
122-123,6/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55	102,4-104/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55

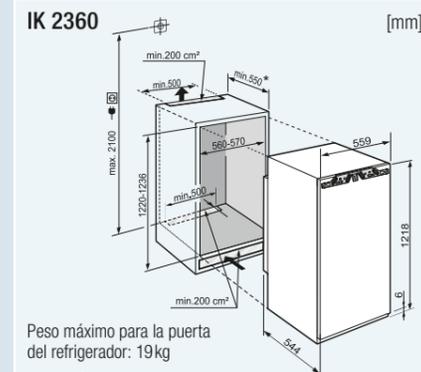

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg
¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

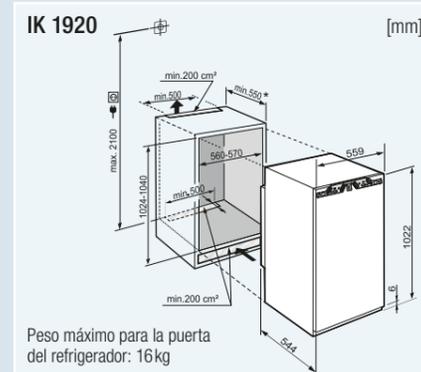

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg
¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

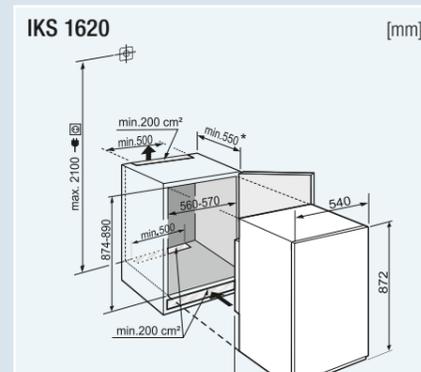

Puerta deslizante
* recomendado 560 mm



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg
¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm



SIBP 1650

Frigoríficos integrables con BioFresh



SIBP 1650 Premium



Montaje fijo/integrable en mueble

<A+++> (73/0,198 kWh)

103/84 l

103/84 l

SN-T (+10 °C a +43 °C)

37 dB(A)

220-240V~/1.3 A

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

de ellos en BioFresh

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh

DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

FlexSystem

Bandeja extraíble

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

SUIB 1550 Premium



Montaje fijo/integrable bajo encimera

<A+++> (71/0,194 kWh)

95/80 l

95/80 l

SN-T (+10 °C a +43 °C)

36 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta

compartimento BioFresh

1

óptica y acústica

acústica

•/-

•

4/3 sobre guías con ruedas

Regulable de HydroSafe/DrySafe

•

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

87,4-89/56-57/min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta

compartimento BioFresh

1

óptica y acústica

•/-

•

3 sobre guías telescópicas

Regulable de HydroSafe/DrySafe

•

4 litros capacidad en base interior

4

115°

SoftSystem


derecha intercambiable

Ventilación frontal a través del zócalo

82-88/60/min. 55

SIBP 1650

[mm]

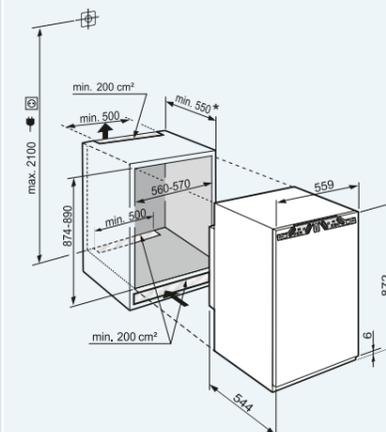


Peso máximo para la puerta
del refrigerador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre
la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

SUIB 1550

[mm]

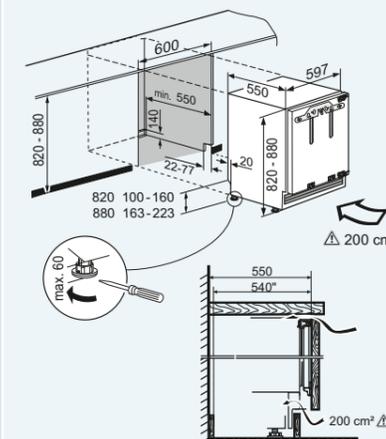

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario
sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm



UIKo 1550

Frigoríficos integrables en mueble alto y bajo encimera

82-88



82-88




82-88



Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil
		Frigorífico
		**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática
Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico		
Indicación	Mando/posición	Indicación de temperatura para
	Circuitos de frío regulables	Función automática SuperCool
	Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico		
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación	Número de baldas de cristal/divisibles
	Estante botellero	Dotación en contrapuerta/VarioBox
	Bandeja para huevos/mantequera	Soporte para botellas & conservas
	Compartimento para frutas y verduras	
Congelador		
Compartimento congelador de 4 estrellas, plegable, con bandeja extraíble	Técnica/Procedimiento de desescarche	
Ventajas de la dotación		
Patas regulables en altura	Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Zócalo inferior regulable	Base Vario
Ventilación del aparato		
Medidas		
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)		

UIKo 1550 Premium	UIKo 1514 Comfort	UIKo 1510 Comfort
A++ Soft Telescopic	A++	A++
Carro extraíble/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera
<A> (91/0,249 kWh)	<A> (138/0,378 kWh)	<A> (92/0,252 kWh)
136/124 l	122/119 l	141/136 l
136/124 l	107/104 l	141/136 l
	15/15 l	
	12 h	
	2 kg	
SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
1	1	1
•	•	•
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
•/-	•/-	•/-
automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación de techo LED	Iluminación LED	Iluminación de techo LED
2/-	3/-	4/-
estante botellero	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/•	variable/-	variable/-
•	•	•
1	1	1
	•	
	-/manual	
4	4	4
	115°	115°
Carro extraíble con guías telescópicas	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•
•	•	•
Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo
82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55

UIKo 1550 [mm]

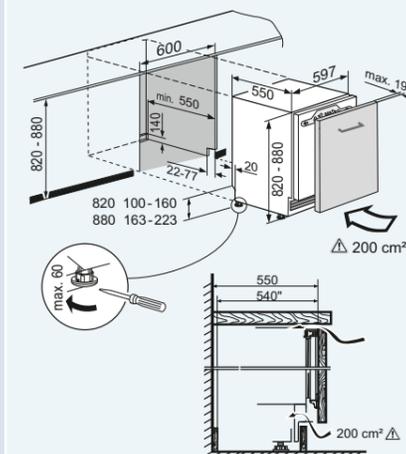


Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

UIKo 1514 **** UIKo 1510 [mm]

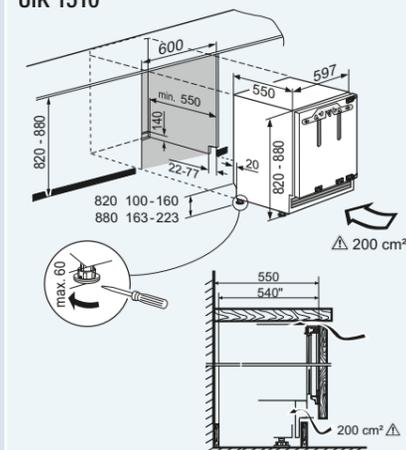

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Maximo confort y ahorro energético: los congeladores integrables



SIGN 2756



No Frost

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost, nunca más tendrá que descongelar.



Smart Frost

Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de limpieza muy fácil.



Ice Maker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker

con toma fija de agua produce cubitos de hielo de calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



Control electrónico

El control electrónico con display MagicEye le permite mantener siempre constante la temperatura seleccionada. El práctico display digital muestra con precisión la temperatura en el interior. La función automática SuperFrost facilita la congelación rápida de gran cantidad de alimentos frescos.



Cajones extraíbles mediante ruedas

Los cajones de los congeladores garantizan una apertura óptima, son fácilmente extraíbles mediante ruedas, incluso cuando están llenos, y ofrecen amplias posibilidades de congelación por su gran capacidad. La facilidad para extraer tanto los cajones como las ruedas hacen que la limpieza sea rápida y sencilla.



Sistema VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar productos de gran tamaño.

Side by Side

Todos los congeladores Liebherr con alturas de apertura de 140 y 178 cm. se pueden combinar perfectamente con frigoríficos y bodegas para formar un conjunto Side-by-Side modulable.


Para más información, consulte las páginas 06-07.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Congeladores NoFrost integrables

SIGN 3556 / 3576 *** [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
*** Congelador	
Tiempo de almac. en caso de anomalía	14 h
Capacidad congeladora en 24 horas	18 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.3 A

Control electrónico	
Indicación	
Mando/posición	
Indicación de temperatura para SuperFrost	
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•

Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados
Cajones	9/5 sobre guías telescópicas con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	0,8/1,5 kg
Material de estantes	vidrio de seguridad
Acumuladores de frío	2
Cubitera	• con tapa

Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	2
Barras frontales de nivelación	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	izquierda intercambiable
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble

Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55

Modelo alternativo:
SIGN 3556 sin fabricante de hielo



SIGN 3576 Premium
No Frost, A++, LED, SN-T, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails

Montaje fijo/integrable en mueble	<A> (241/0,660 kWh)
248/209 l	
248/209 l	
14 h	
18 kg	
SN-T (+10°C a +43°C)	
37 dB(A)	
220-240V~/1.3 A	

MagicEye con indicación digital de temperatura	
Touch-Electronic/detrás de la puerta	
Congelador	
control por cantidad	mando por temporizador
óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica
-/•	

NoFrost/automático	
transparente por los cuatro lados	
9/5 sobre guías telescópicas con LED	8
•	
Conexión fija a la red 3/4"	
0,8/1,5 kg	
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2	2
	• con tapa

2	2
2	2
115°	115°
SoftSystem	
izquierda intercambiable	izquierda intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble

177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55
---------------------------	---------------------------

Modelo alternativo:
SIGN 3556 sin fabricante de hielo



SIGN 3524 Comfort
No Frost, A++, SN-T


Montaje fijo/integrable en mueble	<A> (244/0,668 kWh)
248/213 l	
248/213 l	
14 h	
18 kg	
SN-T (+10°C a +43°C)	
39 dB(A)	
220-240V~/1.3 A	

MagicEye con indicación digital de temperatura	
teclas/detrás de la puerta	
Congelador	
mando por temporizador	
óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica
-/•	

NoFrost/automático	
transparente por los cuatro lados	
8	
•	
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
	• con tapa

2	2
2	2
115°	115°
SoftSystem	
izquierda intercambiable	izquierda intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble

177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55
---------------------------	---------------------------



SIGN 2756 Premium
No Frost, A++, LED, SN-T, Soft System, Telescopic Rails


Montaje fijo/integrable en mueble	<A> (207/0,567 kWh)
186/157 l	
186/157 l	
14 h	
14 kg	
SN-T (+10°C a +43°C)	
37 dB(A)	
220-240V~/1.3 A	

MagicEye con indicación digital de temperatura	
Touch-Electronic/detrás de la puerta	
Congelador	
control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica
-/•	

NoFrost/automático	
transparente por los cuatro lados	
6/4 sobre guías telescópicas con LED	
•	
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2	2
	• con tapa

2	2
2	2
115°	115°
SoftSystem	
derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble

139,7-141,3/56-57/min. 55	139,7-141,3/56-57/min. 55
---------------------------	---------------------------



IGN 1664 Premium
No Frost, A++, SN-T, Soft System


Montaje fijo/integrable en mueble	<A> (159/0,435 kWh)
103/84 l	
103/84 l	
15 h	
12 kg	
SN-T (+10°C a +43°C)	
37 dB(A)	
220-240V~/1.3 A	

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	
teclas/detrás de la puerta	
Congelador	
control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica
-/•	

NoFrost/automático	
transparente por los cuatro lados	
4/3 sobre guías con ruedas	
•	
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2	2
	• con tapa

2	2
115°	115°
SoftSystem	
derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble

87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55
-----------------------	-----------------------



IGN 1064 Premium
No Frost, A++, SN-T, Soft System

Montaje fijo/integrable en mueble	<A> (146/0,398 kWh)
76/63 l	
76/63 l	
15 h	
11 kg	
SN-T (+10°C a +43°C)	
36 dB(A)	
220-240V~/1.3 A	


MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	
teclas/detrás de la puerta	
Congelador	
control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica
-/•	

NoFrost/automático	
transparente por los cuatro lados	
3/2 sobre guías con ruedas	
•	
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2	2
	• con tapa

2	2
115°	115°
SoftSystem	
derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble

71,4-73/56-57/min. 55	71,4-73/56-57/min. 55
-----------------------	-----------------------

SIGN 3524 *** [mm]

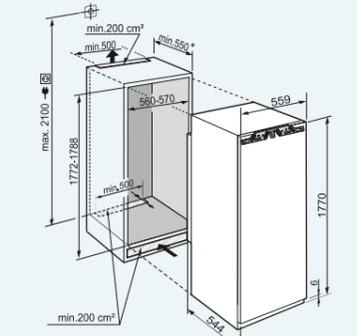

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

SIGN 2756 *** [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IGN 1664 *** [mm]



Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IGN 1064 *** [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm


Congeladores SmartFrost/NoFrost integrables



IGS 1624 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	IG 1624 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	IG 1024 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	SUIGN 1554 Premium No Frost A ⁺⁺ SN-T Soft System	SUIG 1514 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T
---	--	--	--	--

Montaje de puerta/Instalación	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A> (159/0,434 kWh)	<A> (159/0,434 kWh)	<A> (144/0,393 kWh)	<A> (148/0,403 kWh)	<A> (148/0,403 kWh)
Capacidad bruta/útil	103/100 l	103/100 l	76/73 l	95/79 l	98/95 l
*** Congelador	103/100 l	103/100 l	76/73 l	95/79 l	98/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	22 h	22 h	23 h	15 h	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	12 kg	12 kg	11 kg	11 kg	12 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.3 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta				
Indicación de temperatura para Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	control por cantidad	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica				
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	NoFrost/automático	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados				
Cajones	4	4	3	3/2 sobre guías con ruedas	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Material de estantes	vidrio de seguridad				
Acumuladores de frío				2	
Cubitera	• con tapa	• con tapa	• con tapa	• con tapa	
Bandeja extraíble				4 litros capacidad en base interior	
Ventajas de la dotación					
Patatas regulables en altura	2	2	2	4	4
Ángulo de apertura de la puerta		115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre				SoftSystem	
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	71,4-73/56-57/min. 55	82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55

IGS 1624 *** (mm)

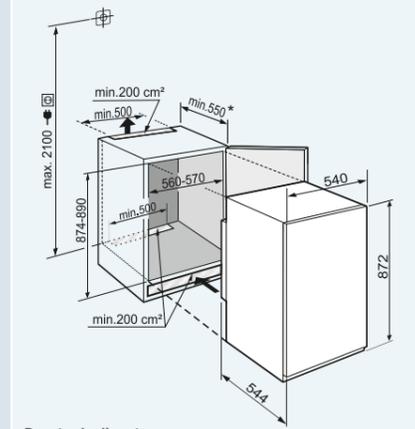

Puerta deslizante
* recomendado 560 mm


IG 1624 *** (mm)



Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm


IG 1024 *** (mm)

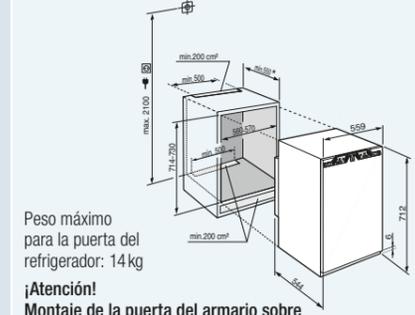

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 14 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

SUIGN 1554 *** SUIG 1514 *** (mm)

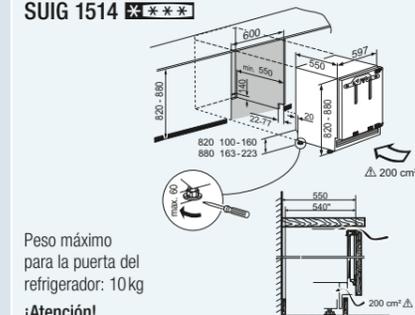

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje deslizante de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm



EWTgw 3583

**Side
by
Side**

Concepto Liebherr modular para crear su propia composición:
 Armario bodega (EWTgw 3583), congelador No Frost (SIGN 3576,
 SIGN 3524), frigorífico BioFresh (IKB 3560, IKB 3520).

Para más información, consulte las páginas 06-07.

Armarios bodega

Wine

Armarios bodega serie Vinidor



+5 °C hasta +20 °C

+5 °C hasta +20 °C

+5 °C hasta +20 °C

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de conservación y envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas. No importa la cantidad de vino que desee almacenar, pues los diferentes compartimentos se adaptan a su reserva personal de vinos. Los armarios bodega con dos o tres compartimentos se pueden regular con precisión a la temperatura deseada entre +5°C y +20°C.

Armarios bodega para envejecimiento de vinos serie GrandCru y Vinothek



+5 °C hasta +20 °C

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura ideal de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante y uniforme en todo el compartimento interior.

Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) Vinidor/GrandCru según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

En condiciones de temperatura ambiente de +25°C, luz interior desconectada y temperatura interior a +12°C. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010.

Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C
N Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

La amplia gama de armarios bodega empotrables incluye modelos con puerta de cristal para instalar en mueble alto y bajo encimera, y conservar así su reserva de vino a la vista, también existe el modelo totalmente integrable donde el armario bodega queda oculto tras la puerta del armario. Los modelos empotrables bajo encimera tienen el zócalo y las 4 patas regulables en altura que facilitan la instalación del aparato y la adaptación al mueble de cocina en altura y profundidad. La ventilación se efectúa a través del zócalo frontal evitando la instalación de la rejilla de ventilación sobre la encimera.



Electrónica Vinidor

La clara disposición del panel de mandos le permitirá regular y visualizar cómodamente la temperatura según sus necesidades. La disposición de las teclas permite un uso cómodo y agradable. El moderno sistema electrónico, garantiza una regulación precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos de vinos.



Electrónica GrandCru

El control electrónico de alta precisión está dotado con un indicador digital de temperatura. Dispone de alarma tanto para avisos de puerta abierta como irregularidades en la temperatura. La seguridad niños evita manipulaciones no intencionadas.



Posición inmejorable


El estante de presentación que está disponible como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve para conservar botellas abiertas. En este estante flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos detrás o al lado de forma horizontal.

WKEgw 582



Cajón para accesorios

El cajón de accesorios de fácil desliz se puede utilizar para almacenar accesorios directamente debajo de los armarios vinoteca de la gama de modelos WKE 5. Esto aumenta el espacio ocupado en la columna de 45 cm. a 60 cm. Disponible en cristal blanco (9792 449), cristal negro (9792 451) y acero inoxidable (9792 453).

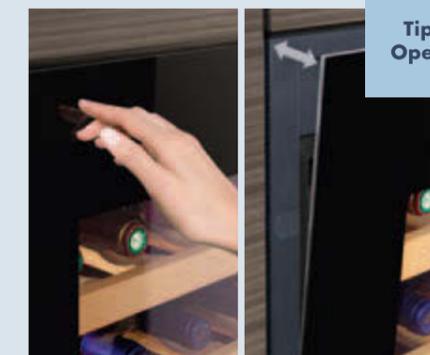

Tip
Open

Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr es la respuesta perfecta para el diseño de mueble de cocina sin tiradores. Cuando se presiona ligeramente sobre la superficie de cristal, la puerta se abre 7 cm. para facilitar la apertura total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo automáticamente.




Soft
System

SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

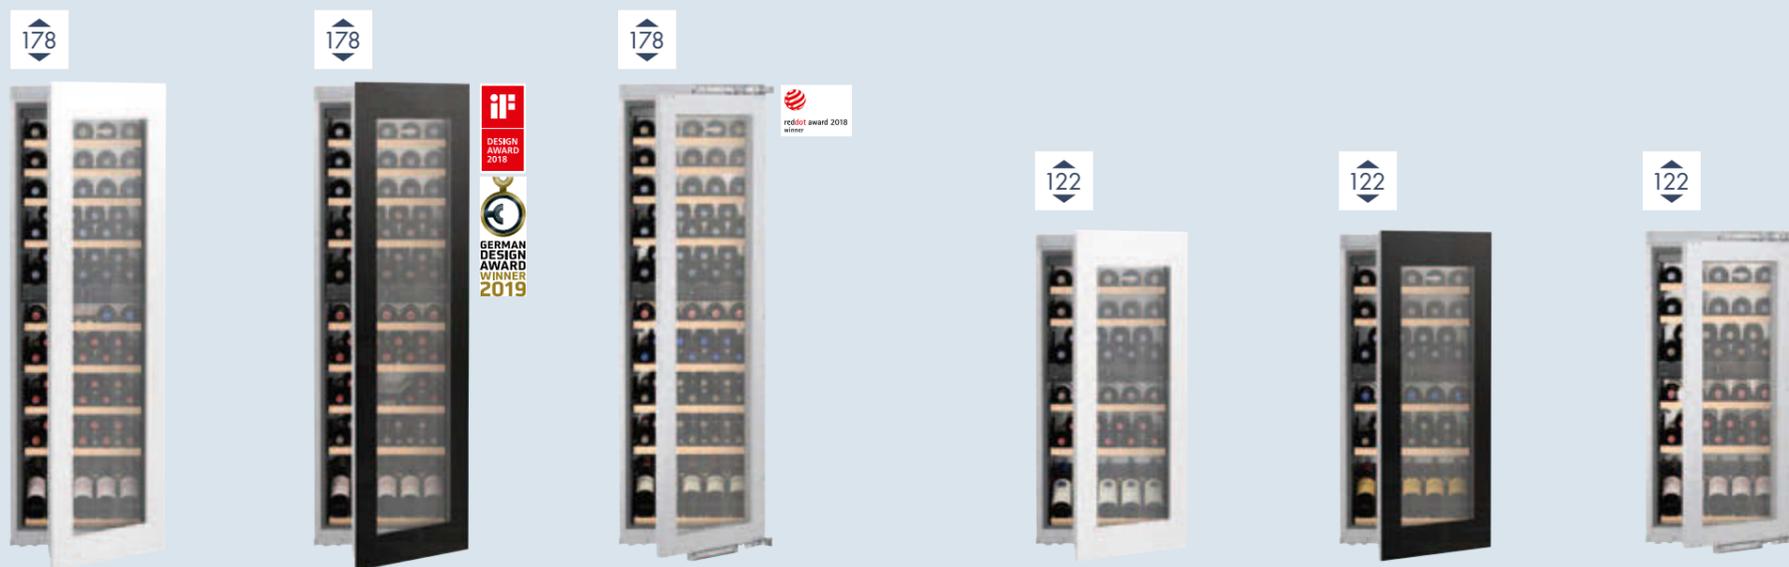

EWTgw 3583 Vinidor	EWTgb 3583 Vinidor	EWTdf 3553 Vinidor	EWTgw 2383 Vinidor	EWTgb 2383 Vinidor	EWTdf 2353 Vinidor
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails Super Silent	LED Wine Soft System Telescopic Rails

Instalación
Montaje de puerta del mueble
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión

Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble
Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable
83	83	80	51	51	48	48
307/271 l	307/271 l	289/254 l	195/169 l	195/169 l	183/158 l	183/158 l
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
162/0,442 kWh	162/0,442 kWh	162/0,443 kWh	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	152/0,416 kWh	152/0,416 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A) SuperSilent	34 dB(A)	34 dB(A)
SN (+10 °C a +32 °C)	SN (+10 °C a +32 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN (+10 °C a +32 °C)	SN (+10 °C a +32 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A

Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

display LCD para cada zona						
Touch-Electronic/en el interior						
2	2	2	2	2	2	2
+5 °C a +20 °C						
2	2	2	2	2	2	2
óptica y acústica						
acústica						
•	•	•	•	•	•	•

Compartimento Bodega
Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
extraíbles sobre guías telescópicas
Estante abatible de presentación

automático						
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
ventilación de conexión adicional						
LED						
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
estante de madera						
10	10	10	6	6	6	6
8	8	8	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1


Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
Sentido de apertura de puerta

177,2-178/56-57/min. 55	177,2-178/56-57/min. 55	177,2-178/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55
159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3
derecha intercambiable						

Ventajas de la dotación
Puerta
TipOpen
Atenuación de cierre
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura


Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox	Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox	Marco panelable con madera o puerta inox
•	•	•	•	•	•	•
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

EWTgw/gb 3583 [mm]

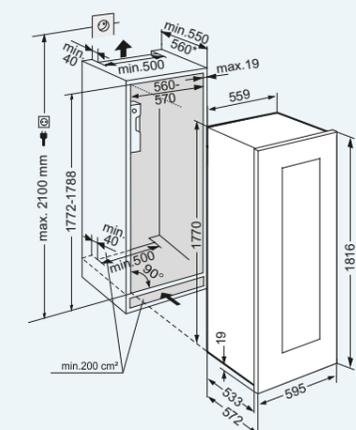


* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

EWTdf 3553 [mm]

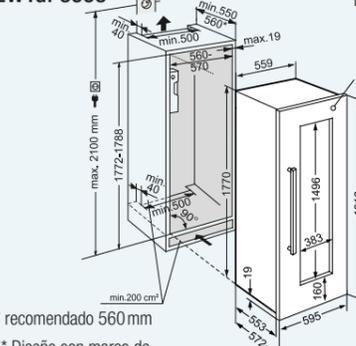


* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

EWTgw/gb 2383 [mm]

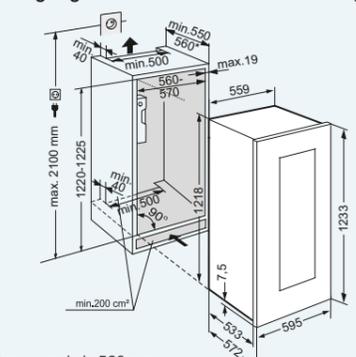


* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm


EWTdf 2353 [mm]

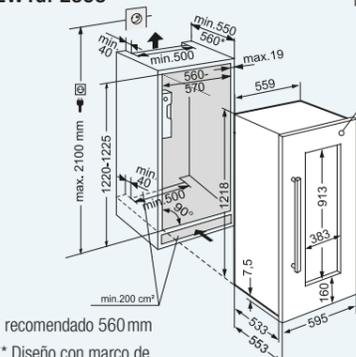

* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

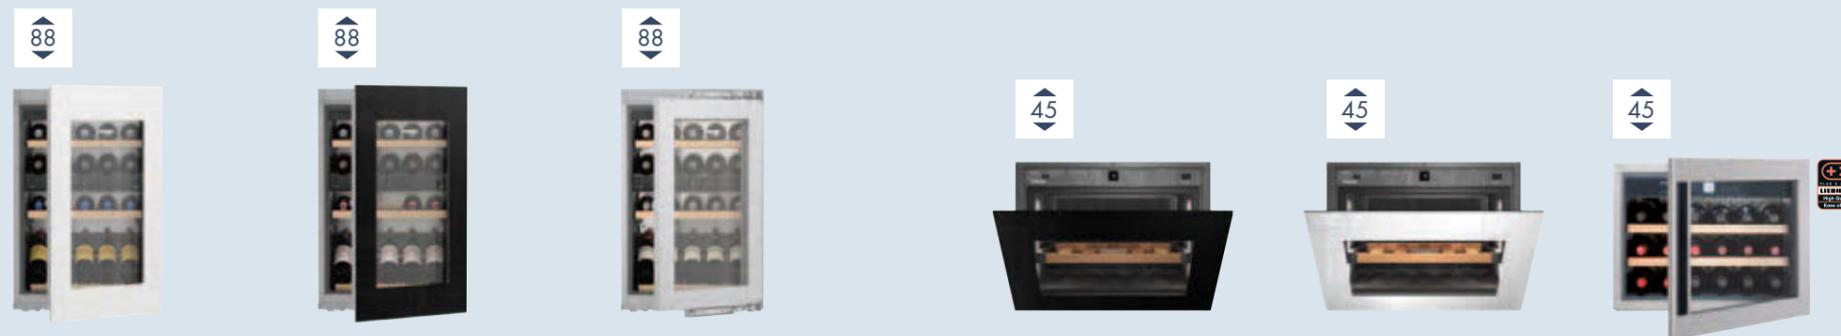


EWTgw/gb 1683 [mm]

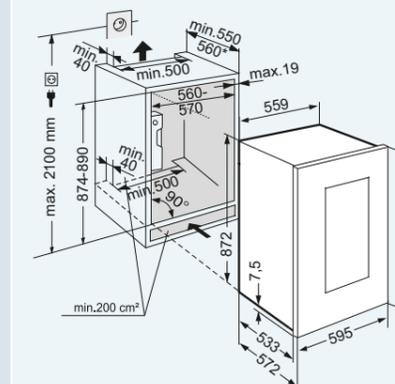


* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

EWTdf 1653 [mm]




* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

WKEgw/gb 582 [mm]



Puerta de cristal sin marco ni tirador
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

WKEes 553 [mm]



¡Atención!
Ventilación imprescindible. Cuando la instalación es bajo encimera, es necesaria una rejilla frontal.
Puerta con marco inox.
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 455/591/16 mm

	EWTgw 1683 Vinidor	EWTgb 1683 Vinidor	EWTdf 1653 Vinidor	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
Instalación	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble
Montaje de puerta del mueble	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta marco inox
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l	33	33	30	18	18	18
Capacidad bruta/útil	125/104 l	125/104 l	117/97 l	48/46 l	48/46 l	48/46 l
Clase de eficiencia energética	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas	145/0,396 kWh	145/0,396 kWh	145/0,397 kWh	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
Nivel de ruido	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Clase climática	SN (+10 °C a +32 °C)	SN (+10 °C a +32 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN (+10 °C a +32 °C)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Control electrónico						
Indicación	display LCD para cada zona	display LCD para cada zona	display LCD para cada zona	display LCD	display LCD	display LCD
Mando/posición	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior
Zonas de temperatura	2	2	2	1	1	1
Gama de temperatura regulable	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables	2	2	1	1	1	1
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
Bloqueo para niños	•	•	•	•	•	•
Compartimento Bodega						
Procedimiento de desescarche	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Frío ventilado	•	•	•	•	•	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•	•	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Conexión manual/intensidad regulable	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Material de estantes	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera
Estantes en total	4	4	4	3	3	3
extraíbles sobre guías telescópicas	2	2	2	2	2	2
Estante abatible de presentación	1	1	1			
Medidas						
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	45-45,2/56-57/min. 55	45-45,2/56-57/min. 55	45/56/min. 55
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)	70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	abajo	abajo	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación						
Puerta	Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox	Cristal negro sin marco ni tirador	Cristal blanco sin marco ni tirador	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
TipOpen	•	•		•	•	
Apertura frontal				•	•	
Tirador/con sistema mecánico de apertura						empuñadura empotrada/-
Atenuación de cierre						
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•	•	•
Zócalo inferior regulable				•	•	•



UWTgb 1682

Armarios bodega empotrables bajo encimera

82-87



82-87




82-87



Instalación
Montaje de puerta del mueble
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños
Compartimento Bodega
Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
extraíbles sobre guías telescópicas
Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
Sentido de apertura de puerta
Ventajas de la dotación
Puerta
TipOpen
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Cerradura
Zócalo inferior regulable


UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails
Empotrable bajo encimera	Empotrable bajo encimera	Empotrable bajo encimera
Puerta de cristal	Puerta marco inox	Puerta marco inox
34	34	46
123/94 l	123/94 l	135/110 l
<A>		<A>
144/0,392 kWh	196/0,535 kWh	145/0,396 kWh
36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220-240V~/1.5 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A
display LCD para cada zona	MagicEye con display digital de la temperatura para cada compartimento	MagicEye con indicación digital de temperatura
Touch-Electronic/en el interior	teclas/en el interior	teclas/en el interior
2	2	1
+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C
2	2	1
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica	acústica
•	•	•
automático	automático	automático
•	•	•
•	•	•
ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional
LED	LED	LED
•/•	•/•	•/-
estante de madera	estante de madera	estante de madera
5	5	4
3	3	3
82-87/60/min. 58	82-87/60/min. 58	82-87/60-61/min. 58
55/51/44	55/51/44	48,8/51/43
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Cristal negro sin marco ni tirador	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
•	•	•
SoftSystem	tirador de aluminio macizo/-	tirador de aluminio macizo/-
•	•	•
•	•	•
•	•	•

UWTgb 1682 [mm]

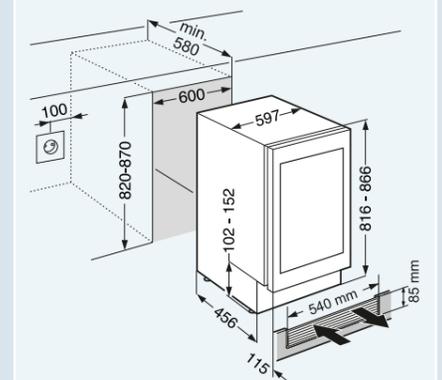

Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.
Puerta cristal tintado.
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 717/596/39 mm

UWTes 1672
UWKes 1752 [mm]

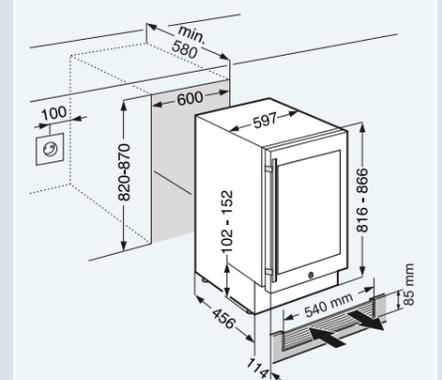

Empotrable bajo encimera:
zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.
Puerta cristal tintado.
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm

Armarios bodega Serie Vinidor

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de los armarios bodega para la conservación y envejecimiento de vinos con las de los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas.



Control electrónico

Innovador control electrónico con mandos Touch y display digital de temperaturas. El display LCD garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada de manera constante y muestra mediante dígitos la temperatura en el interior. El panel de control está dispuesto de manera cómoda para un uso fácil.



Los filtros de carbón activo

Para que el tapón de corcho se mantenga flexible tiene que conservarse en un ambiente que presente una humedad del aire entre 50% y 80%. La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.




Soft System

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 45°.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.

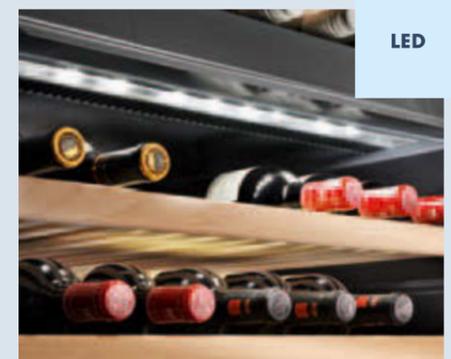

LED

Iluminación interior

Todos los armarios bodega de la serie Vinidor tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

WTes 5872

Armarios bodega serie Vinidor

70




70



60



WTeS 5872 Vinidor



aparato independiente
178
578/496 l
<A>¹
180/0,493 kWh¹
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220–240V~/1.5 A

Control electrónico
Indicación

display LCD para cada zona

Mando / posición
Zonas de temperatura
3
+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables
3
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

Compartimento Bodega
Procedimiento de desescarche
Frio ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
13
10
extraíbles sobre guías telescópicas
Estante abatible de presentación
1

Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)
192/70/74,2¹
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
169,5/56/52
Sentido de apertura de puerta
derecha intercambiable

Ventajas de la dotación
Diseño
Laterales
Puerta
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
•
•
•

WTeS 5972 Vinidor



aparato independiente
211
593/516 l
<A>¹
182/0,498 kWh¹
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220–240V~/1.0 A

display LCD para cada zona


Touch-Electronic/en el interior
2
+5 °C a +20 °C
2
óptica y acústica
acústica
•

automático
•
•
ventilación de conexión adicional
LED
•/•
estante de madera
10
8
1

192/70/74,2¹
169,5/56/52
derecha intercambiable

HardLine
acero inoxidable
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
•
•
•

WTeS 1672 Vinidor



aparato independiente
34
123/95 l
<A>
137/0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220–240V~/1.5 A

MagicEye con display digital de la temperatura para cada compartimento
Touch-Electronic/en el interior
2
+5 °C a +20 °C
2
óptica y acústica
acústica
•


automático
•
•
ventilación de conexión adicional
LED
•/•
estante de madera
5
3

82,2/59,8/57,5
55/51/44
derecha intercambiable

HardLine
acero inoxidable
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
tirador de aluminio macizo/–
•
•

WTeS 5872 / 5972


[mm]

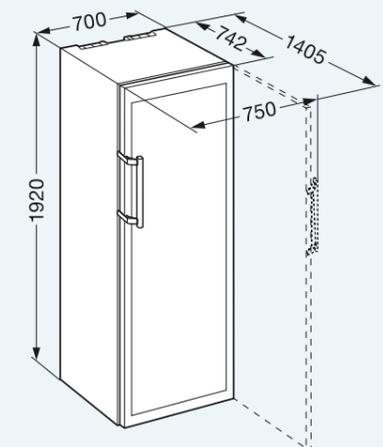

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm¹

WTeS 1672

[mm]

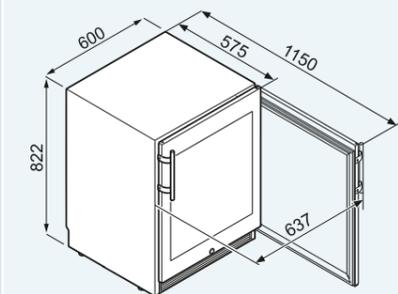

Alto: 82,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 57,5 cm¹
Ventilación a través del zócalo

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. (Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.)

WTeS 5872

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie GrandCru

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal apta tanto para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante e uniforme en todo el compartimento interior.



Wkt 5552



El sistema electrónico

La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre +5°C y +20°C, manteniéndose constante y uniforme en todo el espacio interior.



Humedad ideal del aire

La humedad del aire es un componente importante para el envejecimiento del vino. Si se mantiene la correcta humedad del aire, el corcho permanece flexible y no se seca. Con la humedad del aire en el interior entre 50% y 80%, los armarios bodega de Liebherr garantizan las mejores condiciones para la maduración del vino. Para mantener el corcho con la máxima humedad posible, también desde el interior, las botellas se deben situar en posición horizontal.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.




Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.

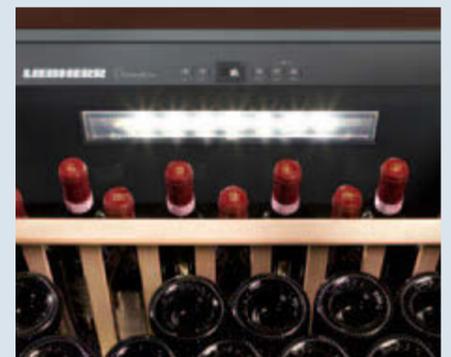

Iluminación interior


Todos los armarios bodega de la serie GrandCru tienen una lámpara alargada de LEDs, que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos serie GrandCru




WKt 6451 [mm]

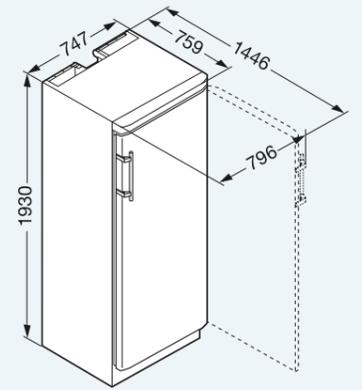


Alto: 193 cm / Ancho: 74,7 cm / Fdo.: 75,9 cm

WKt 5552 [mm]

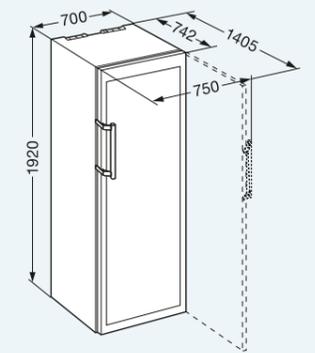

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm


WKt 5551 [mm]

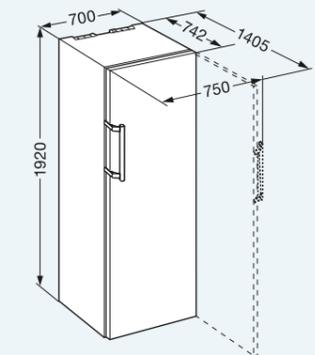

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

WKes 4552 [mm]

WKt 4552 [mm]



Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

WKt 6451 GrandCru
A+ LED SN-T Wine

WKt 5552 GrandCru
A+ LED Wine

WKt 5551 GrandCru
A+ LED SN-T Wine

WKes 4552 GrandCru
A+ LED Wine

WKt 4552 GrandCru
A+ LED Wine

Instalación
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta / útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión / Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando / posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños
Compartimento Bodega
Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual / intensidad regulable
Material de estantes
Estantes regulables
Estantes en total
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)
Sentido de apertura de puerta
Ventajas de la dotación
Diseño
Laterales
Puerta
Tirador / con sistema mecánico de apertura
Burlete de puerta intercambiable
Cerradura

aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente
312	253	253	201	201
666 / 625 l	573 / 525 l	547 / 499 l	478 / 435 l	478 / 435 l
<A+>	<A>	<A+>	<A>	<A>
118 / 0,323 kWh	140 / 0,382 kWh	111 / 0,302 kWh	133 / 0,364 kWh	133 / 0,364 kWh
41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A			
MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura			
teclas / parte frontal	teclas / en el interior	teclas / en el interior	teclas / en el interior	teclas / en el interior
1	1	1	1	1
+5 °C a +20 °C	+5 °C a +20 °C			
1	1	1	1	1
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
•	•	•	•	•
automático	automático	automático	automático	automático
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional			
LED	LED	LED	LED	LED
• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera
•	•	•	•	•
7	7	7	6	6
193 / 74,7 / 75,9	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2
170 / 61,5 / 56	164 / 57,8 / 58,5	164 / 57,8 / 56	137 / 57,8 / 58,5	137 / 57,8 / 58,5
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
SwingLine-Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
tierra	tierra	tierra	acero inoxidable	tierra
Puerta completa, tierra	Puerta de cristal, marco tierra	Puerta completa, tierra	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	Puerta de cristal, marco tierra
tirador de aluminio macizo / •	tirador de aluminio macizo / •			
•	•	•	•	•

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie Vinothek

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante y uniforme en todo el compartimento interior.



Wkb 4212



El sistema electrónico

La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre +5°C y +20 °C, manteniéndose constante y uniforme en todo el espacio interior.



Iluminación interior

Todos los armarios bodega de la serie Vinothek tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.



Sistema de información mediante etiquetas

El sistema de etiquetado proporciona una rápida y clara visión de sus reservas de vino. Las etiquetas se sitúan con facilidad en el clip que puede ser insertado en el estante.



Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega para acondicionamiento de vinos Serie Vinothek

Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos de la serie Vinothek son idóneos para el almacenamiento de diferentes vinos a la temperatura ideal para su degustación. Mediante el uso de componentes específicos se consiguen temperaturas exactas en diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte superior se pueden acondicionar los vinos tintos a una temperatura de +18°C. Con su temperatura de +5°C, la parte inferior es idónea para el acondicionamiento del cava. El espacio intermedio es ideal para vinos blancos que se quieren almacenar a una temperatura apta para la degustación.



Control electrónico

Estos armarios bodega tienen un control electrónico sofisticado y de alta precisión, con display digital de temperatura y control climático, que divide en dos zonas el compartimento interior. En la zona superior, se puede conservar vino tinto a una temperatura entre +16°C y +18°C, mientras que en la zona inferior se puede seleccionar la temperatura entre +5°C y +7°C para vinos blancos.



Humedad ideal con el sistema de piedras de lava.

Si se mantiene la correcta humedad del aire, el corcho permanece flexible y no se seca. Gracias al sistema de piedras de lava, se puede aumentar la humedad en los armarios multitemperatura serie Vinothek.

◀60▶



◀60▶



WTb 4212 Vinothek

Wine

aparato independiente
200
427/395 l
A
168/0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~/1.0 A

Instalación
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación
Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes regulables
Estantes en total

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)
165/60/73,9
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
146,6/50/56
Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Diseño
Laterales
Puerta
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Burllete de puerta intercambiable

WTr 4211 Vinothek

Wine

aparato independiente
200
409/377 l
A
167/0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~/1.0 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/parte frontal
6
+5°C a +18°C
1
óptica y acústica
acústica

MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/parte frontal
6
+5°C a +18°C
1
óptica y acústica
acústica

automático

•
piedras de lava
•
•/-
estante de madera

6

automático

•
piedras de lava
•
estante de madera

6

165/60/73,9
derecha intercambiable


165/60/73,9
derecha intercambiable

HardLine
negro
Puerta de cristal, marco negro
tirador tubular ergonómico/-
•

HardLine
negro
Puerta completa, burdeos
tirador tubular ergonómico/-
•

WTb 4212


[mm]

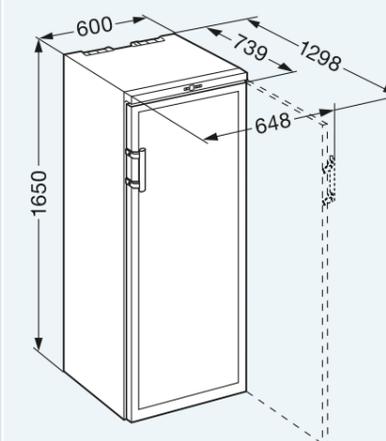

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

WTr 4211

[mm]

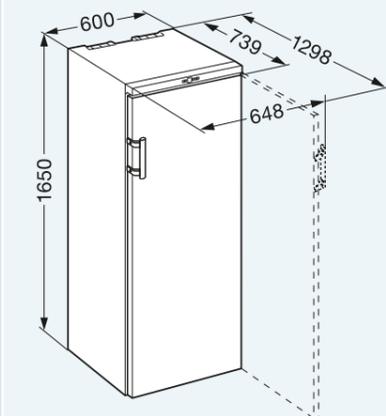

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

Cava de pueros y armario bodega
línea Design & Lifestyle



WKes 653



ZKes 453

43



43



ZKes 453 Humidor



WKes 653 GrandCru



Instalación
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta / útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión / Valor de conexión

Control electrónico

Indicación
Mando / posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Humedad del aire
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

Ventajas de la dotación

Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante iluminación
Conexión manual / intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
Diseño
Laterales
Puerta
Burlete de puerta intercambiable
Cerradura
Montaje mural posible
Compartimento para utensilios vino / chocolate
Caja de presentación

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable

aparato independiente
43/39 l
162/0,443 kWh
40 dB(A)
N (+16 °C a +32 °C)
220-240V~/0.5 A

display LCD
Touch-Electronic / en el interior
1
+16 °C a +20 °C
68% a 75%
1
óptica y acústica
acústica
•

automático
•
•
ventilación de conexión adicional
LED
•/•
madera de cedro español
2
HardLine
acero inoxidable SmartSteel
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
•
•
•
•
•

61,2/42,5/47,8
34/30/27,4
derecha fija
•

aparato independiente
12
56/38 l
<A++
75/0,205 kWh
40 dB(A)
SN (+10 °C a +32 °C)
220-240V~/1.0 A


display LCD
Touch-Electronic / en el interior
1
+5 °C a +20 °C
1
óptica y acústica
acústica
•

automático
•
•
ventilación de conexión adicional
LED
•/•
estante de madera
3
HardLine
acero inoxidable SmartSteel
Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
•
•
•
•
•

61,2/42,5/47,8
37/35/31
derecha fija
•

ZKes 453
WKes 653

[mm]

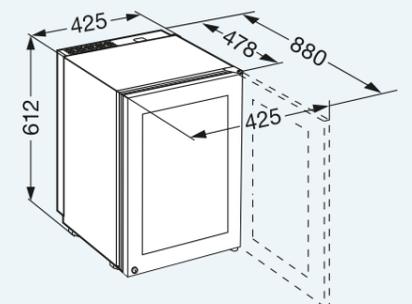

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

Combinado American Design y Conjuntos Side-by-Side



No Frost



Bio Fresh-Plus



Soft System



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y además, brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



Bio Fresh



LED

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.

Tecnología BioFresh-Plus

La nueva tecnología BioFresh-Plus ofrece aún más flexibilidad para la conservación personalizada de los alimentos. Así por ejemplo, gracias al sistema electrónico separado de BioFreshPlus, es posible reducir la temperatura en el cajón superior a -2°C , temperatura ideal para la conservación de pescado. El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood Box).

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 45° .

Cajones BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para conservar los alimentos de manera óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0°C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.

Iluminación PremiumPlus

La serie PremiumPlus se caracteriza por dos columnas de luz integradas en el interior, que garantizan una iluminación uniforme del frigorífico. El efecto satinado especial de la cubierta genera un ambiente agradable y elegante. Por su forma esbelta y suave, las columnas de luz armonizan a la perfección con el interior.



Ice Maker



Wine



Smart Steel

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.

La combinación SBSes 8496 con 6 zonas climáticas diferentes, dispone de la temperatura óptima de conservación para cada tipo de producto. En el compartimento de acondicionamiento de vinos se pueden conservar vinos en dos zonas de temperatura regulables independientemente entre $+5^{\circ}\text{C}$ y $+20^{\circ}\text{C}$.

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven, y gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.



Dotación interior GlassLine

Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo el conjunto.



Telescopic Rails

El combinado American Design CBNeS 6256

ofrece un uso seguro y confortable. Los cajones para fruta y verdura en el compartimento frigorífico, así como los dos cajones del compartimento congelador se apoyan sobre railes telescópicos de alta calidad, que permiten su extracción sin esfuerzo: para una disposición óptima de los alimentos y una conservación inmejorable.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente $+10^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **N** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **ST** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+38^{\circ}\text{C}$ **T** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+43^{\circ}\text{C}$



CBNes 6256

Combinado American Design CBNes 6256

91



CBNes 6256 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling SN-T Ice Maker

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

Frigorífico
de ellos en BioFresh

*** Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión/Valor de conexión

<A> (322/0,881 kWh)

585/471 l

402/357 l

73/68 l

183/114 l

45 h

11 kg

SN-T (+10°C a +43°C)

43 dB(A)

220-240V~/1.5 A

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Función automática SuperCool

SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento congelador y frigorífico

2 - DuoCooling

• control por cantidad

óptica y acústica

acústica

•/•

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal/divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta/VarioBox

Bandeja para huevos/mantequera

Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh

DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

automático/•

Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED

3/-

2 estantes botelleros versátiles e innovadores

Premium GlassLine/-

variable/-

•/-

•

2 sobre guías telescópicas con LED

-/2

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche

Cajones

Fabricador automático de cub. de hielo

Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas

NoFrost/automático

2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED

Conexión fija a la red 3/4"

1,3/2,7 kg

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta/Laterales

Tirador/con sistema mecánico de apertura

Ventilación frontal a través del zócalo

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

HardLine

Acero inoxidable/acero inoxidable

tirador de aluminio macizo/-

•

izquierda fijo/derecha fijo

2/detrás

•


Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

203,9/91/61,5

CBNes 6256 ***


¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

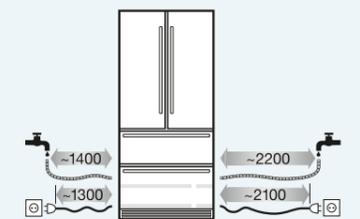

Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

CBNes 6256 ***

[mm]

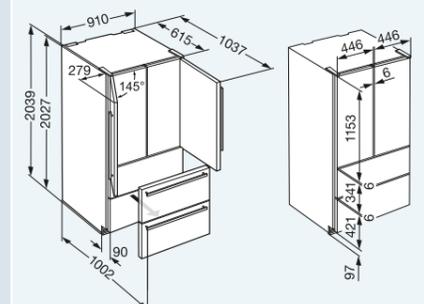

Alto: 203,9 cm / Ancho: 91 cm / Fdo.: 61,5 cm

Conjuntos Side-by-Side NoFrost con BioFresh/BioFresh-Plus



SBSes 8496

◀121▶



◀121▶



◀121▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++>
Capacidad bruta/útil	740/645 l
Frigorífico	586/519 l
de ellos en BioFresh	163/132 l
de ellos en compart. para vino (botellas máx. burdeos de 0,75l)	173/153 l (48)
*** Congelador	154/126 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/2.6 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador, BioFresh y bodega
Circuitos de frío regulables	4
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1
Estante botellero/Cajón VarioSafe	Estante variable para botellas/•
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	3 con SoftTelescopic con LED
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	5/2 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Compartimento para vino con puerta de cristal aislante tintado	
Zonas climáticas/Gama de temperatura	6/+5 °C a +20 °C
Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas/abatibles	4/2
Iluminación de conexión adicional por separado & atenuable	LED
Reg. humedad del aire mediante filtros de carbón activo	•/•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	izquierda fijo/derecha fijo
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	6/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/121/66,5 ¹

SBSes 8496 PremiumPlus



<A+++> (244/0,664 kWh)¹

740/645 l
586/519 l
163/132 l
173/153 l (48)
154/126 l
24 h
16 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)
37 dB(A)
220-240V~/2.6 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento frigorífico, congelador, BioFresh y bodega
4
con un vencimiento residual/control por cantidad
óptica y acústica/óptica y acústica
•/•/opcional

automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación de techo LED con función atenuadora
4/1
Estante variable para botellas/•
Premium GlassLine/•
-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)
•
3 con SoftTelescopic con LED
1/2


NoFrost/automático
con parte frontal transparente
5/2 sobre guías con ruedas con LED
•
Conexión fija a la red 3/4"
1,2/1,8 kg

6/+5 °C a +20 °C
4/2
LED
•/•

HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
izquierda fijo/derecha fijo
6/•
•

185/121/66,5¹

SBSes 8773 Premium



<A+++> (258/0,702 kWh)¹

726/635 l
411/367 l
161/133 l
315/268 l
20 h
18 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)
38 dB(A)
220-240V~/2.5 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
2
con un vencimiento residual/control por cantidad
óptica y acústica/óptica y acústica
•/•/opcional


automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación de techo LED con función atenuadora
4/1
Estante variable para botellas/•
Premium GlassLine/•
•/-
•
3 con SoftTelescopic con LED
1/2

NoFrost/automático
con parte frontal transparente
8/7 sobre guías telescópicas/1 sobre guías con ruedas con LED
•

HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
izquierda fijo/derecha fijo
4/•
•

185/121/66,5¹

SBSbs 8683 Premium



<A+++> (255/0,696 kWh)¹

726/629 l
411/367 l
161/133 l
315/262 l
20 h
18 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)
38 dB(A)
220-240V~/2.5 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
2
con un vencimiento residual/control por cantidad
óptica y acústica/óptica y acústica
•/•/opcional

automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación de techo LED con función atenuadora
4/1
Estante variable para botellas/•
Premium GlassLine/•
•/-
•
3 con SoftTelescopic con LED
1/2


NoFrost/automático
con parte frontal transparente
9/5 sobre guías telescópicas/1 sobre guías con ruedas con LED
•
Conexión fija a la red 3/4"
0,8/0,8 kg

HardLine
BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
izquierda fijo/derecha fijo
6/•
•

185/121/66,5¹


SBSes 8496 *** SBSbs 8683 ***

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

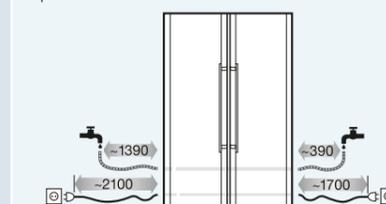


Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

SBSes 8496 ***



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

SBSes 8773 *** SBSbs 8683 ***



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Conjunto Side-by-Side NoFrost con BioFresh/BioCool y conjuntos Side-by-Side NoFrost




SBSes 8483



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{++}/A^{+} \rangle$ (251/0,686 kWh) ¹	$\langle A^{++}/A^{+} \rangle$ (359/0,982 kWh) ¹	$\langle A^{++}/A^{+} \rangle$ (359/0,982 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	753/688 l	696/634 l	696/634 l
Frigorífico	599/562 l	393/381 l	393/381 l
de ellos en BioFresh	191/172 l		
**** Congelador	154/126 l	303/253 l	303/253 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	20 h	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	20 kg	20 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	37 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A	220-240V~/2.5 A
Control electrónico			
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	3	2	2
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad	•/mando por temporizador	•/mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/acústica	óptica y acústica/acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional	•/-/-	•/-/-
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/•	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	6/1	7/1	7/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•	•/-	•/-
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	•/•	-/•	-/•
Cajones BioCool	2 sobre guías telescópicas		
Compartimento para frutas y verduras		2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	•/-		
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•		
Cajones BioFresh	2 sobre guías telescópicas con LED		
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	1/1		
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	5/2 sobre guías con ruedas con LED	8	8
VarioSpace	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"		
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg		
Acumuladores de frío	2		
Ventajas de la dotación			
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•
Atenuación de cierre	SoftSystem		
Sentido de apertura de puerta	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	4/•	4/detrás	4/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•
Medidas			
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/121/66,5 ¹	185,2/121/63 ¹	185,2/121/63 ¹


SBSes 8483 Premium	SBSef 7242 Comfort	SBS 7242 Comfort
Bio Fresh Bio Cool No Frost A+++ SN-T Ice Maker Soft System Smart Steel Smart Device	No Frost A++ SN-T Smart Steel	No Frost A++ SN-T

SBSes 8483 **** [mm]
 ¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

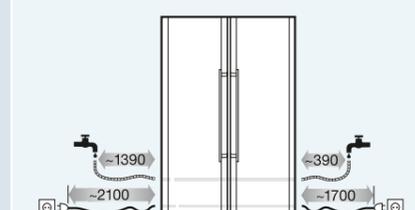


Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

SBSes 8483 **** [mm]

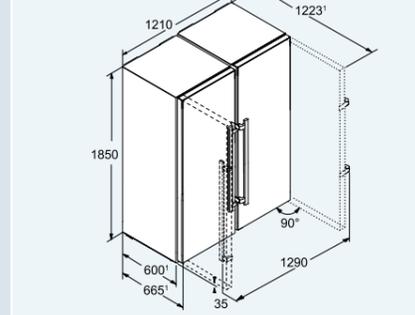

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

SBS(ef) 7242 **** [mm]

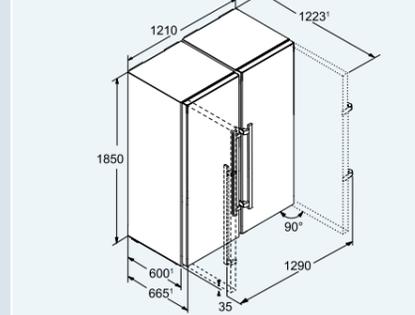

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados con BioFresh/NoFrost/SmartFrost



Bio Fresh



Bio Fresh-Plus



No Frost

BioFresh

Cuanto más frescos sean sus alimentos, más saludable será su dieta. BioFresh Safe, situado sobre guías telescópicas, garantiza el ambiente perfecto para una conservación óptima. Almacenados a una temperatura por encima los 0°C y a un nivel correcto de humedad, las frutas y verduras, pescado, carne y productos diarios retienen sus vitaminas, sabores y texturas durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.

BioFresh-Plus

El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil compartimento para pescado y marisco Fish & Seafood Safe. En él, tanto el pescado como el marisco, se conservan durante más tiempo a su temperatura ideal de -2°C. El control electrónico proporciona una regulación extremadamente flexible de 0°C y -2°C. Por ejemplo, si una pequeña cantidad de pescado se introduce en el cajón BioFresh-Plus, se debe seleccionar la regulación en 0°C/-2°C y posicionar el compartimento Fish & Seafood Safe en el lado derecho del cajón.

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



Pantalla policromática TFT de 2.4"


La pantalla táctil policromática TFT de 2.4", de alta resolución y alto contraste, con indicaciones en blanco sobre un fondo negro, está integrada detrás de la puerta y permite el ajuste de temperatura de forma intuitiva.



Smart Steel

SmartSteel

SmartSteel reduce significativamente la visibilidad de las huellas. El acero inoxidable de alta calidad hace que las superficies SmartSteel sean particularmente fáciles de limpiar y más resistentes a los arañazos.

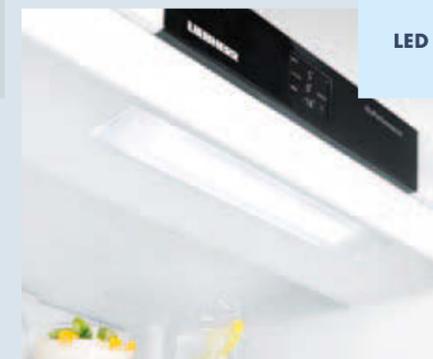

LED

Iluminación LEDs

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Este sistema de iluminación emite muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos se conserven de manera óptima. El diseño de un sistema de iluminación integrado asegura un uso eficiente del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del aparato).



Duo Cooling



BLU Performance

Compresores de Capacidad Variable

Los compresores de capacidad variable con control de velocidad proporcionan un rendimiento de refrigeración perfecto y aseguran que los aparatos se beneficien de una eficiencia energética y de coste óptimos. Durante su funcionamiento, son extremadamente silenciosos.



Pantalla policromática TFT de 7"

La pantalla policromática TFT de 7", de alta resolución y alto contraste está integrada en la puerta y ofrece opciones de ajuste individuales gracias a un menú de navegación intuitivo y fácil de usar.



Smart Frost

Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de muy fácil limpieza.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



Power Cooling

Sistema PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire fresco conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores ambientales. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C



CBNes 5778

Combinados NoFrost con BioFresh

◀70▶



◀70▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Iluminación
Iluminación LED de la pared trasera
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Acumuladores de frío/Cubitera
Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

CBNes 5778 Premium



<A+++> (195/0,534 kWh) ¹
434/381 l
306/275 l
122/108 l
128/106 l
24 h
16 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)
36 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Touch-Electronic/en la puerta
compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
2 - DuoCooling
con un vencimiento residual/control por cantidad
óptica y acústica
óptica y acústica
•/•/opcional

automático/•

Iluminación de techo LED con función atenuadora
•
3/1
Estante variable para botellas
Premium GlasLine/•
variable/•
•
•/–
•
2 con SoftTelescopic con LED
1/1

NoFrost/automático
con parte frontal transparente
3/2 sobre guías con ruedas con LED
•
2/• con tapa

HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
tirador de aluminio macizo/•
SoftSystem
derecha intercambiable
•
•
2/•
•

201/70/66,5 ¹

CBNef 5735 Comfort



<A+++> (195/0,534 kWh) ¹
434/381 l
306/275 l
122/108 l
128/106 l
24 h
16 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
2 - DuoCooling
con un vencimiento residual/mando por temporizador
óptica y acústica
óptica y acústica
•/•/opcional

automático/•

Iluminación de techo LED
•
3/1
Estante botellero
Comfort GlasLine/–
variable/–
•
•/–
•
2 sobre guías telescópicas
1/1


NoFrost/automático
con parte frontal transparente
3
•
–/• con tapa

HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/silver
tirador de aluminio macizo/•
derecha intercambiable
•
•
2/•
•

201/70/66,5 ¹

CBNes 5778 ***


[mm]

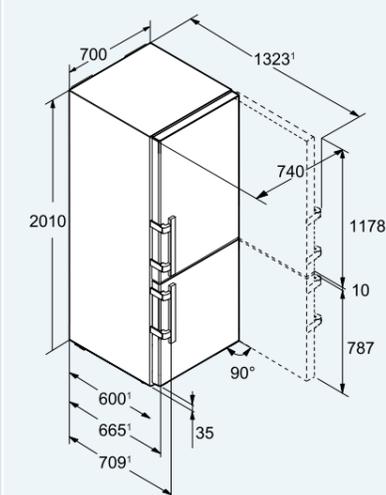

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

CBNef 5735 ***

[mm]

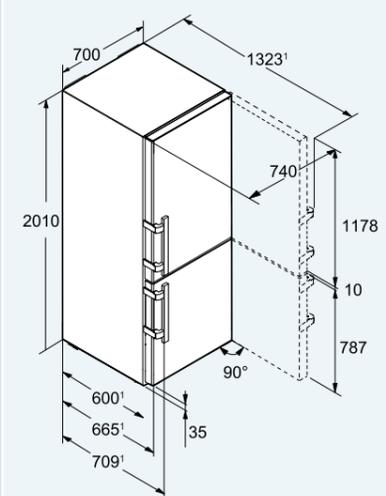

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost con BioFresh / BioFresh-Plus



Smart Device

Las soluciones digitales de Liebherr facilitan tu día a día. El temporizador de botellas te recuerda a través de un sistema de iluminación inteligente, por ejemplo, si aún quedan botellas en el congelador. Así pues, ya no tendrás más botellas reventadas. Usando el dispositivo **SmartDevice**, podrás controlar remotamente tu aparato de manera fácil y cómoda a través de la aplicación SmartDevice. SmartDevice de Liebherr - para tu comodidad diaria.

◀60▶



BLU

◀60▶



BLU



◀60▶




BLU

◀60▶



BLU


CBNes 4898 PremiumPlus




CBNies 4878 Premium



CBNeF 4835 Comfort



CBN 4835 Comfort



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	393/338 l
Frigorífico	273/240 l
de ellos en BioFresh	111/94 l
**** Congelador	120/98 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	36 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Mando/posición	Touch-Electronic/en la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Iluminación LED de la pared trasera	•
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1
Estante botellero	Estante variable para botellas
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	–/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2 con SoftTelescopic con LED
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	4/1 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Acumuladores de frío/Cubitera	2/–
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/344 l
Frigorífico	271/243 l
de ellos en BioFresh	109/97 l
**** Congelador	120/101 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	36 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Mando/posición	Touch-Electronic/en la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/incluido
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Iluminación LED de la pared trasera	•
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1
Estante botellero	Estante variable para botellas
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	–/•
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2 con SoftTelescopic con LED
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3/2 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Acumuladores de frío/Cubitera	2/• con tapa
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/343 l
Frigorífico	271/242 l
de ellos en BioFresh	109/94 l
**** Congelador	120/101 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	34 dB(A) SuperSilent
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED
Iluminación LED de la pared trasera	•
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1
Estante botellero	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	–/•
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2 sobre guías telescópicas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Acumuladores de frío/Cubitera	–/• con tapa
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/343 l
Frigorífico	271/242 l
de ellos en BioFresh	109/94 l
**** Congelador	120/101 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	34 dB(A) SuperSilent
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED
Iluminación LED de la pared trasera	•
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1
Estante botellero	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	–/•
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2 sobre guías telescópicas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Acumuladores de frío/Cubitera	–/• con tapa
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/343 l
Frigorífico	271/242 l
de ellos en BioFresh	109/94 l
**** Congelador	120/101 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	34 dB(A) SuperSilent
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl/SmartDeviceBox	•/•/opcional
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED
Iluminación LED de la pared trasera	•
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1
Estante botellero	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus	
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	–/•
Cajones BioFresh	•
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2 sobre guías telescópicas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Conexión fija a la red 3/4"
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg
Acumuladores de frío/Cubitera	–/• con tapa
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹


CBNes 4898 ****

CBNes 4878 ****

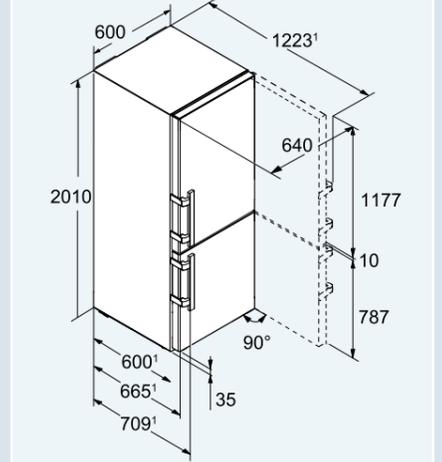

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CBN(ef) 4835 ****

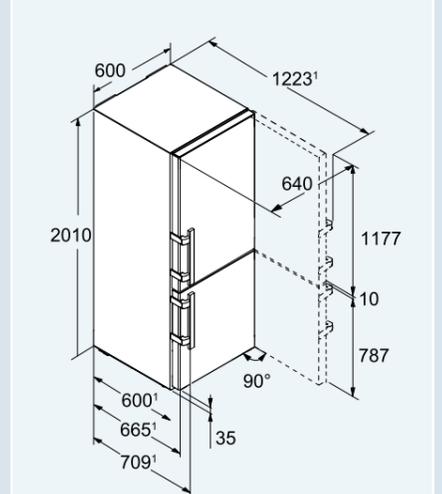

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost y BioCool

Los combinados NoFrost de Liebherr son la solución ideal para quien busca el mayor ahorro energético sin renunciar al diseño elegante y vanguardista, uniendo la más avanzada tecnología de refrigeración con una línea sobria, pero cautivadora. El exterior de acero inoxidable unido a los estantes interiores Glassline en cristal satinado hacen que abrir un frigorífico Liebherr sea un acontecimiento diario.



CNef 4015



Sistema PowerCooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



No Frost

Congelador NoFrost

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Iluminación de LEDs

Iluminación de LEDs para conseguir una iluminación uniforme en el interior del frigorífico. El acabado satinado del recubrimiento crea un ambiente muy agradable.



Duo Cooling

Refrigeración DuoCooling

Control de la temperatura de alta precisión en los compartimentos refrigerador y congelador de los combinados, gracias al sistema DuoCooling con 2 circuitos de frío independientes. Además, con DuoCooling no existe intercambio de aire entre el refrigerador y el congelador, evitando la transmisión de olores y el secado de los alimentos.



Ice Maker

Fabricador de hielo con depósito Water Tank

Si la calidad del agua es baja o no hay una toma de agua cercana, el combinado NoFrost CNef 5745 ofrece un fabricante de hielo con alimentación de agua independiente mediante depósito interior. Con una capacidad de 1,2 l., y un tirador muy práctico, este depósito puede ser extraído y rellenado con mucha facilidad.



Smart Steel

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Combinado NoFrost y combinados NoFrost con BioCool

◀75▶



◀70▶




◀70▶



◀70▶




CNPef 5156 Premium



CNef 5745 Comfort



CNef 5735 Comfort



CN 5735 Comfort




Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
SmartDeviceBox
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Cajones BioCool
Compartimento para frutas y verduras
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Acumuladores de frío
Cubitera
Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

<A> (289/0,791 kWh) ¹	<A> (182/0,496 kWh) ¹	<A> (183/0,501 kWh) ¹	<A> (183/0,501 kWh) ¹
499/453 l	437/397 l	437/402 l	437/402 l
358/338 l	309/294 l	309/296 l	309/296 l
141/115 l	128/103 l	128/106 l	128/106 l
24 h	24 h	24 h	24 h
14 kg	16 kg	16 kg	16 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220–240V~/1.5 A	220–240V~/1.4 A	220–240V~/1.4 A	220–240V~/1.4 A
display LCD con mando por cursor	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/en la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
•/control por cantidad	con un vencimiento residual/mando por temporizador	con un vencimiento residual/mando por temporizador	con un vencimiento residual/mando por temporizador
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
•/•	•/•	•/•	•/•
	opcional	opcional	opcional
automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
5/1	5/1	5/1	5/1
Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
•/–	variable/–	variable/–	variable/–
•	•	•	•
2 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
3	3	3	3
•	•	•	•
	Water Tank		
	1,2/2,2 kg		
2	•	• con tapa	• con tapa
•			
SwingLine-Design	HardLine	HardLine	HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco
barra en acero inoxidable/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•	•
•	•	•	•
2/detrás	2/•	2/•	2/•
•	•	•	•
202/75/63 ¹	201/70/66,5 ¹	201/70/66,5 ¹	201/70/66,5 ¹

CNPef 5156 ****

[mm]

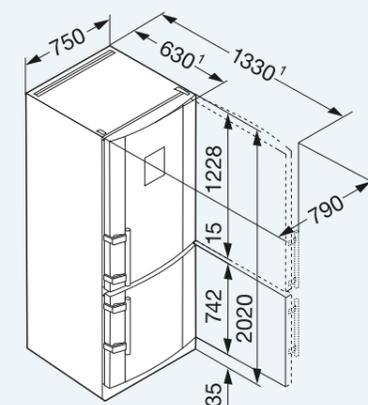


Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

CNef 5745 ****

[mm]

CN(ef) 5735 ****

[mm]

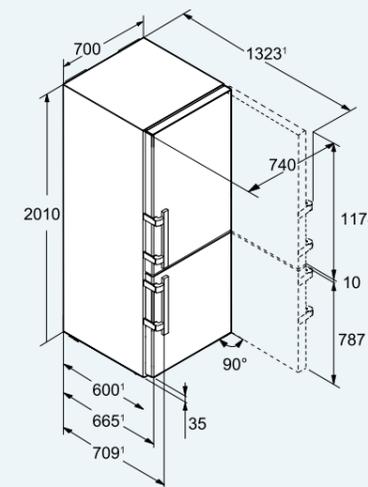

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost con BioCool y combinados NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶




CNeF 4835 Comfort



CN 4835 Comfort



CNeF 4015 Comfort




CNeF 3915 Comfort



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{++} \rangle$	$\langle A^{+} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/361 l	391/361 l	390/356 l	379/340 l
Frigorífico	271/260 l	271/260 l	280/269 l	230/221 l
*** Congelador	120/101 l	120/101 l	110/87 l	149/119 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	18 h	18 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	16 kg	11 kg	11 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)			
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico				
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"			
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta			
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico			
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual			
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•
SmartDeviceBox	opcional	opcional	opcional	opcional
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED			
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	5/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-	variable/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas	•	•
Compartimento para frutas y verduras			2 sobre guías con ruedas	2 sobre guías con ruedas
Congelador				
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente			
Cajones	3	3	3	4
VarioSpace	•	•	•	•
Cubitera	• con tapa	• con tapa	•	•
Ventajas de la dotación				
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/•	2/•
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹	201,1/60/62,5 ¹	201,1/60/62,5 ¹
Opciones de color/material:			CN 4015 en blanco	CN 3915 en blanco

CN(ef) 4835 ***

[mm]

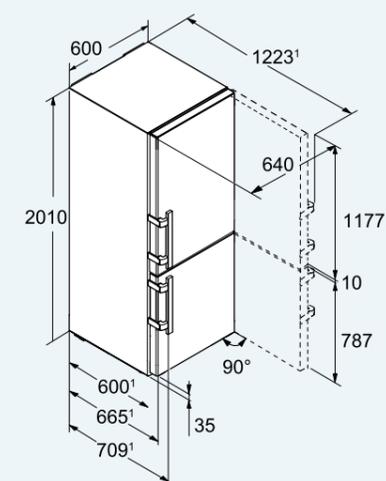


Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CNeF 4015 ***
CNeF 3915 ***

[mm]

[mm]

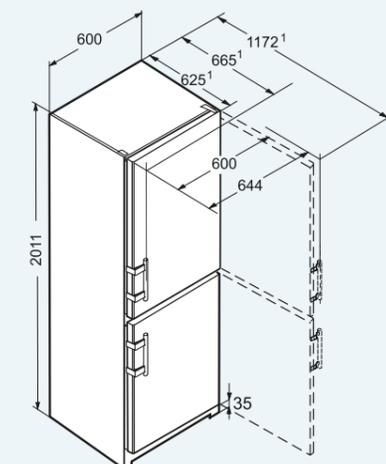

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CNPef 4813
 No Frost A+++ Duo Cooling SN-T Smart Steel

CNPel 372
 No Frost A+++ Duo Cooling SN-T Stainless Steel Look


CNP 371
 No Frost A+++ Duo Cooling SN-T

CNeI 362
 No Frost A++ Duo Cooling SN-T Stainless Steel Look

CN 362
 No Frost A++ Duo Cooling SN-T


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A++> (250/0,684 kWh) ¹	<A++> (250/0,684 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	368/338 l				
Frigorífico	252/243 l				
*** Congelador	116/95 l				
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h				
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	40 dB(A)				
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura				
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta				
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling				
SuperFrost	mando por temporizador				
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica				
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico					
Procedimiento de descongelación/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED				
Número de baldas de cristal/divisibles	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/-				
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1	1	1
Congelador					
Técnica/Procedimiento de descongelación	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente				
Cajones	3	3	3	3	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Cubitera	•	•	•	•	•
Ventajas de la dotación					
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/-derecha intercambiable				
Sentido de apertura de puerta	•	•	•	•	•
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201,1/60/65,5 ¹				

CNPef 4813 ***
CNPel 372 / CNP 371 *** [mm]

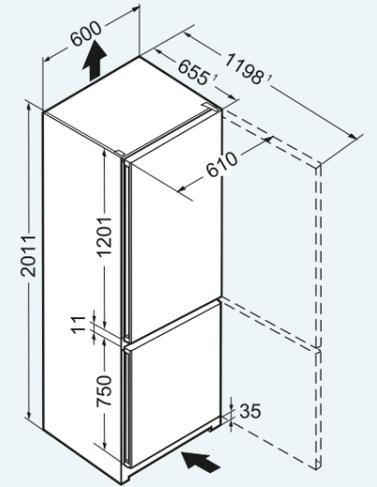

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm ¹

CNeI 362 ***
CN 362 *** [mm]

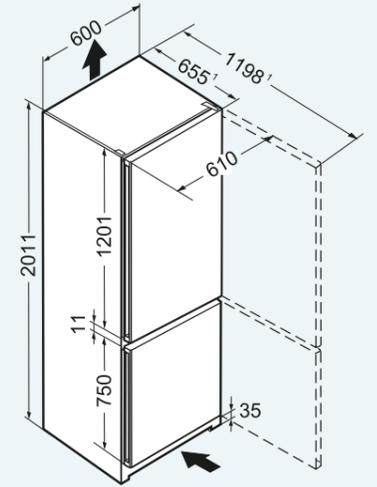

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CNPef 4313




CNPeI 332



CNP 331



CNel 322



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (160/0,436 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l
Frigorífico	217/209 l
Congelador	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	40 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/–
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/–
Bandeja para huevos/mantequera	•/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (160/0,436 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l
Frigorífico	217/209 l
Congelador	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	40 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/–
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/–
Bandeja para huevos/mantequera	•/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (160/0,436 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l
Frigorífico	217/209 l
Congelador	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	40 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/–
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/–
Bandeja para huevos/mantequera	•/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (160/0,436 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l
Frigorífico	217/209 l
Congelador	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	40 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/–
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/–
Bandeja para huevos/mantequera	•/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+} \rangle$ (240/0,655 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l
Frigorífico	217/209 l
Congelador	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	9 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	40 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.4 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/–
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/–
Bandeja para huevos/mantequera	•/–
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	3
VarioSpace	•
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Elegant Steel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹

CNPef 4313


[mm]

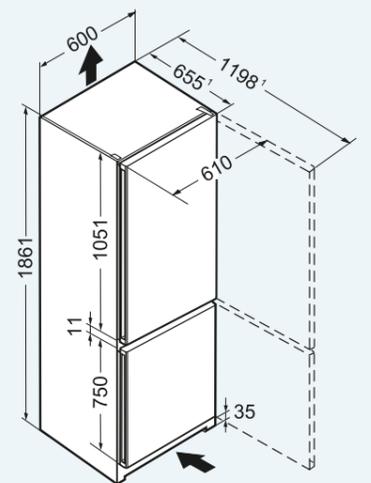

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

CNPeI 332 / CNP 331

[mm]

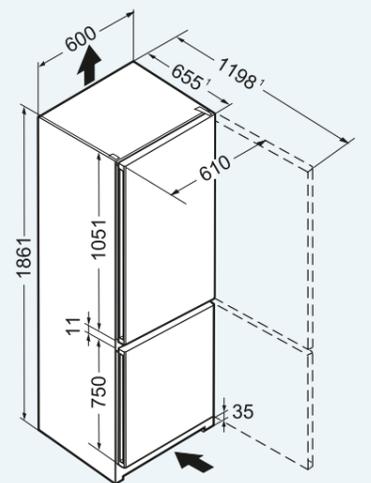

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas



CTPest 3316



Sistema PowerCooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



Congelador NoFrost

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Iluminación de LEDs

Iluminación de LEDs para conseguir una iluminación uniforme del compartimento refrigerador. El acabado satinado del recubrimiento crea un ambiente muy agradable.



Comfort GlassLine

La dotación Comfort GlassLine se caracteriza por los fondos satinados compuestos por cristal de seguridad, los listones de retención y una elegante envoltura. Los estantes para conservas y botellas están dotados de un soporte con regulación variable que permite la conservación segura de los alimentos en la contrapuerta.



Congelador de 4 estrellas

El congelador de 4 estrellas sirve tanto para congelar los alimentos frescos como para conservarlos de forma segura durante largos períodos de tiempo. Temperaturas de -18°C e inferiores garantizan una congelación segura y no agresiva para las vitaminas y minerales de los alimentos.



Control electrónico

El control electrónico mantiene la temperatura en el valor seleccionado. El display MagicEye indica mediante LEDs la temperatura en el interior. La función SuperFrost automático hace que la congelación de los alimentos se realice rápidamente para conservar su contenido vitamínico.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente $+10^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **N** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **ST** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+38^{\circ}\text{C}$ **T** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+43^{\circ}\text{C}$



Frigoríficos de 2 puertas con congelador NoFrost

◀60▶




◀60▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A \rangle$ (223/0,610 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/306 l
Frigorífico	257/246 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1 sobre guías con ruedas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	191,1/60/63 ¹

CTN 3663 Premium



$\langle A \rangle$ (223/0,610 kWh) ¹

333/306 l

257/246 l

76/60 l

20 h

8 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220–240V~/1.0 A

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal/divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta/VarioBox

Bandeja para huevos/mantequera

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta/Laterales

Tirador/con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

191,1/60/63 ¹

CTN 3223 Comfort



$\langle A \rangle$ (213/0,582 kWh) ¹

299/273 l

223/213 l

76/60 l

20 h

8 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220–240V~/1.0 A

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador

Iluminación

Número de baldas de cristal/divisibles

Estante botellero

Dotación en contrapuerta/VarioBox

Bandeja para huevos/mantequera

Soporte para botellas & conservas

Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche

Cubitera

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta/Laterales

Tirador/con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal


Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

176,1/60/63 ¹

CTN 3663 ****


[mm]

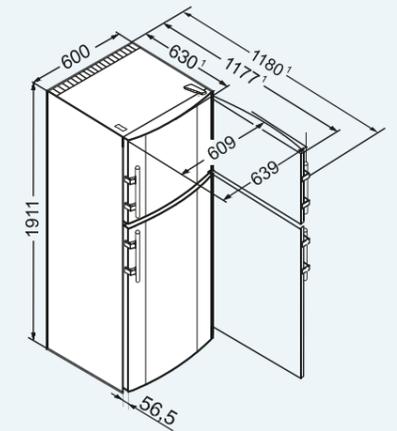

Alto: 191,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTN 3223 ****

[mm]

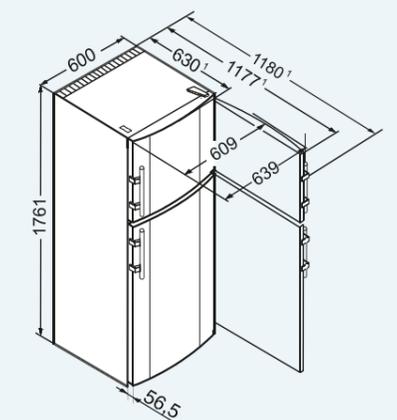

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas con congelador SmartFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶




	CTPesf 3316 Comfort	CTP 3316 Comfort	CTPesf 3016 Comfort	CTP 3016 Comfort
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+> (211/0,577 kWh) ¹	<A+> (211/0,577 kWh) ¹	<A+> (198/0,541 kWh) ¹	<A+> (198/0,541 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	320/307 l	320/307 l	286/275 l	286/275 l
Frigorífico	243/232 l	243/232 l	222/212 l	222/212 l
*** Congelador	77/75 l	77/75 l	64/63 l	64/63 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	22 h	22 h
Capacidad congeladora en 24 horas	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)			
Nivel de ruido	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico				
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta			
Indicación de temperatura para	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Iluminación LED	Iluminación LED	Iluminación LED	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	5/1	5/1
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1	1
Congelador				
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
Cubitera	•	•	•	•
Ventajas de la dotación				
Diseño	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco
Tirador /con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•	tirador blanco/•	barra en acero inoxidable/•	tirador blanco/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ ancho/ fdo.)	176,1/60/63 ¹	176,1/60/63 ¹	161,1/60/63 ¹	161,1/60/63 ¹

CTP(esf) 3316 **** [mm]

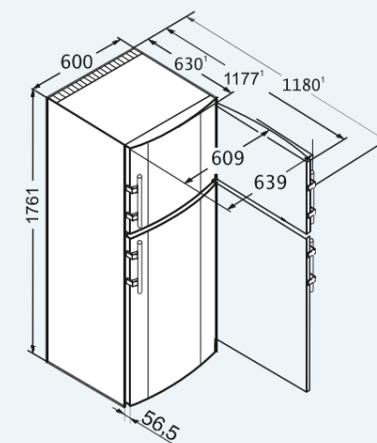

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(esf) 3016 **** [mm]

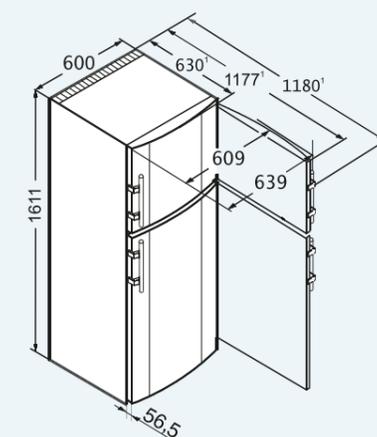

Alto: 161,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas con congelador SmartFrost

◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶




◀55▶




	CTel 2931	CT 2931	CTel 2531	CT 2531	CTel 2131	CT 2131
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A> (202/0,551 kWh) ¹	<A> (202/0,551 kWh) ¹	<A> (187/0,512 kWh) ¹	<A> (187/0,512 kWh) ¹	<A> (176/0,481 kWh) ¹	<A> (176/0,481 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	279/270 l	279/270 l	241/233 l	241/233 l	202/196 l	202/196 l
Frigorífico	226/218 l	226/218 l	196/189 l	196/189 l	157/152 l	157/152 l
*** Congelador	53/52 l	53/52 l	45/44 l	45/44 l	45/44 l	45/44 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	22 h	22 h	22 h	22 h
Capacidad congeladora en 24 horas	4 kg					
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)					
Nivel de ruido	39 dB(A)					
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A					
Control electrónico						
Indicación	sistema mecánico de control					
Mando/posición	regulador giratorio/en el interior					
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1	1	1
Frigorífico						
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación	Iluminación LED					
Número de baldas de cristal/divisibles	4/-	4/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/-					
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1	1	1	1
Congelador						
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
Cubitera	•	•	•	•	•	•
Ventajas de la dotación						
Diseño	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	empuñadura empotrada/-					
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable					
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•	•
Medidas						
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	157,1/55/63 ¹	157,1/55/63 ¹	140,1/55/63 ¹	140,1/55/63 ¹	124,1/55/63 ¹	124,1/55/63 ¹

CT(el) 2931 **** [mm]




Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CT(el) 2531 **** [mm]



Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CT(el) 2131 **** [mm]



Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta



Bio Fresh



Bio Cool



LED



LED



Glass Line



Compartimentos VarioBox

Cajones BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para una conservación óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0 °C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y su textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.

Sistema BioCool sobre guías telescópicas

El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimiento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimiento BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimiento BioCool está regulado usando un deslizador (etiqueta: símbolo de agua).

Iluminación LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Este sistema de iluminación emite muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos estén siempre conservados de manera óptima. El diseño de iluminación integrado asegura el uso eficiente del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del aparato).

Iluminación LED en la pared posterior

Las luces LED están integradas en la sección posterior de la balda de separación horizontal. Los LEDs, eficientes energéticamente, sostenibles y sin necesidad de mantenimiento, iluminan óptimamente la sección trasera del frigorífico, de arriba a abajo, y proporcionan una iluminación homogénea y de alta calidad.

Dotación GlassLine

Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo el conjunto.

Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta. La tapa se puede girar hacia atrás y retirar fácilmente.



Soft System



La columna de luz LED

La columna de luz LED integrada en ambos lados del interior del compartimiento frigorífico garantiza una iluminación uniforme. El efecto satinado especial de la cubierta de luz genera un ambiente agradable y elegante.



Smart Steel

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.



Junta de la puerta reemplazable


Una ranura en la cara interna de la puerta permite una fácil inserción, sustitución y limpieza de la junta de la puerta. La junta está diseñada para que combine con la puerta del aparato (solo modelos BluPerformance).



Power Cooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling

facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.

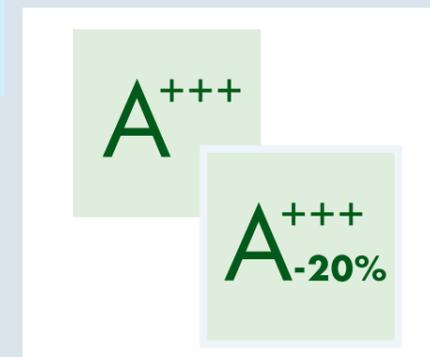

Excelente eficiencia energética

Con los innovadores equipos A+++ y A++, Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético. Mediante la aplicación de la electrónica de última generación, combinado con un sistema de frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más reducir considerablemente el consumo energético.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Frigoríficos de 1 puerta
BioFresh / BioFresh-Plus

◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶




	SKBes 4380 PremiumPlus	SKBbs 4370 Premium	SKBes 4370 Premium	KBef 4330 Comfort
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++}>$ (90/0,244 kWh) ¹	$\langle A^{+++}>$ (90/0,244 kWh) ¹	$\langle A^{+++}>$ (90/0,244 kWh) ¹	$\langle A^{+++}>$ (90/0,244 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	413/366 l	411/367 l	411/367 l	411/366 l
Frigorífico	413/366 l	411/367 l	411/367 l	411/366 l
de ellos en BioFresh	163/132 l	161/133 l	161/133 l	161/133 l
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A
Control electrónico				
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico y BioFresh	compartimento frigorífico y BioFresh	compartimento frigorífico y BioFresh	compartimento frigorífico y BioFresh
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/–	•/–	•/–	•/–
SmartDeviceBox	opcional	opcional	opcional	opcional
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED
Iluminación LED de la pared trasera	•	•	•	•
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	4/1	4/1	5/1
Estante botellero	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•	variable/•	variable/•	variable/–
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	•/•	•/•	•/•	–/•
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	–/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	•/–	•/–	•/–
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 sobre guías telescópicas
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	1/2	1/2	1/2	1/2
Ventajas de la dotación				
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/•	2/•
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹

SKBes 4380
KBef 4330 [mm]

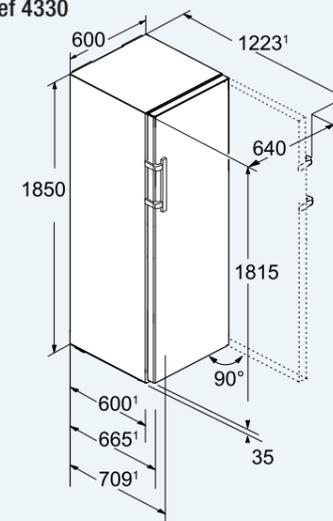

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

SKBbs 4370
SKBes 4370 [mm]

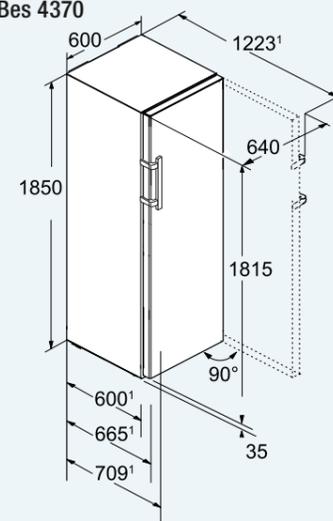

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶



SKes 4370 Premium Bio Cool A+++ SN-T Soft System Smart Steel Smart Device	Kef 4330 Comfort Bio Cool A+++ SN-T Smart Steel Smart Device	K 4330 Comfort Bio Cool A+++ SN-T Smart Device	SKef 4260 Comfort A++ SN-T Smart Steel	SK 4260 Comfort A++ SN-T
---	--	--	--	------------------------------------


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++ (63/0,171 kWh) 1	<A+++ (78/0,212 kWh) 1	<A+++ (78/0,212 kWh) 1	<A++ (116/0,317 kWh) 1	<A++ (116/0,317 kWh) 1
Capacidad bruta/útil	408/390 l	408/390 l	408/390 l	393/381 l	393/381 l
Frigorífico	408/390 l	408/390 l	408/390 l	393/381 l	393/381 l
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	36 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A
Control electrónico					
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para Frigorífico	1	1	1	1	1
Circuitos de frío regulables	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	•	•
Función automática SuperCool	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	acústica	acústica
Alarma por puerta abierta	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Pilotos de control/FrostControl	opcional	opcional	opcional		
SmartDeviceBox					
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•		
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	6/1	6/1	6/1	7/1	7/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/•	variable/–	variable/–	•/–	•/–
Cajón VarioSafe/Soportes para botellas & conservas	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Cajones BioCool	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas
Compartimento para frutas y verduras					
Ventajas de la dotación					
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•
Atenuación de cierre	SoftSystem				
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha fija	derecha fija
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•		
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/•	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185,2/60/63 1	185,2/60/63 1

SKes 4370
K(ef) 4330 [mm]

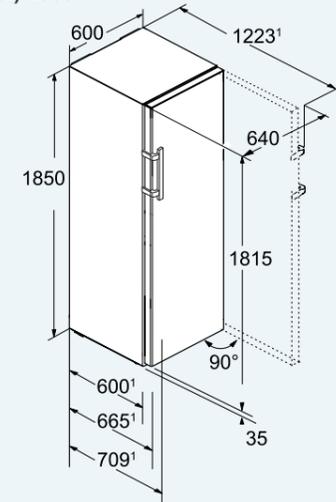

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

SK(ef) 4260 [mm]

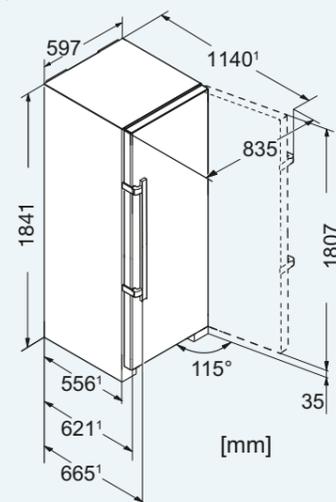

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm 1

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BLUPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta BioCool

Frigoríficos de 1 puerta "Table Top"

◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶




	Kef 3730 Comfort	K 3730 Comfort	TPesf 1714 Comfort	TPesf 1710 Comfort
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (75/0,204 kWh) ¹	$\langle A^{+++} \rangle$ (75/0,204 kWh) ¹	$\langle A^{+} \rangle$ (146/0,399 kWh) ¹	$\langle A^{+} \rangle$ (93/0,254 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	357/342 l	357/342 l	152/143 l	150/145 l
Frigorífico	357/342 l	357/342 l	133/125 l	150/145 l
Congelador			19/18 l	
Tiempo de almac. en caso de anomalía			10 h	
Capacidad congeladora en 24 horas			2 kg	
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Nivel de ruido	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.2 A	220–240V~/1.2 A	220–240V~/0.8 A	220–240V~/0.8 A
Control electrónico				
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	sistema mecánico de control	sistema mecánico de control
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	regulador giratorio/en el interior	regulador giratorio/en el interior
Indicación de temperatura para	Frigorífico	Frigorífico		
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual		
CoolPlus			•	
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica		
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica		
Pilotos de control/FrostControl	•/–	•/–		
SmartDeviceBox	opcional	opcional		
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/–	automático/–
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•		
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación LED	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	6/1	6/1	2/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero		
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Bandeja para huevos/mantequera	variable/–	variable/–	•/–	•/–
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•
Cajones BioCool	1 sobre guías telescópicas	1 sobre guías telescópicas		
Compartimento para frutas y verduras			2	2
Congelador				
Técnica/Procedimiento de desescarche			–/manual	
Cubitera			•	
Ventajas de la dotación				
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable/silver	Acero inoxidable/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	barra en acero inoxidable/–	barra en acero inoxidable/–
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/–	2/–
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	165/60/66,5 ¹	165/60/66,5 ¹	85/60,1/61 ¹	85/60,1/61 ¹

K(e) 3730 [mm]

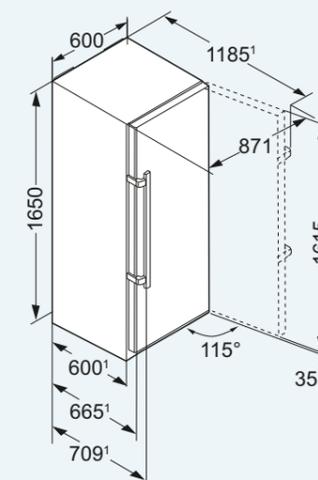

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

TPesf 1714 **** [mm]

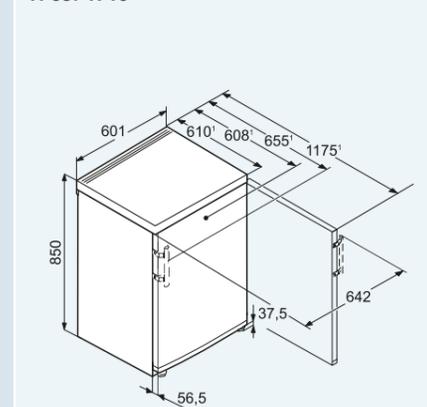

Alto: 85 cm / Ancho: 60,1 cm / Fdo.: 61 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Congeladores verticales NoFrost y SmartFrost



GN 5275



Frost Protect

FrostProtect

Muchos congeladores se sitúan fuera del hogar. Por este motivo, Liebherr ha desarrollado en algunos modelos el sistema FrostProtect para asegurar que pueden funcionar perfectamente en ambientes con bajas temperaturas hasta -15°C .



Sistema VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles, por lo que se pueden almacenar alimentos de gran tamaño.



No Frost

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



Ice Maker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium, ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y precisa, y además brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



Smart Frost

Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el descongelado no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de muy fácil limpieza.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente $+10^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **N** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **ST** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+38^{\circ}\text{C}$ **T** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+43^{\circ}\text{C}$

Congeladores verticales NoFrost

◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++}$
Capacidad bruta/útil	410/360 l
*** Congelador	
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	26 kg
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Nivel de ruido	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para Congelador	mando por temporizador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•
SmartDeviceBox	opcional
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	8 con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	•
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	0,8/0,8 kg
Indicador de estado	•
Acumuladores de frío	1
Cubitera	• con tapa
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Atenuación de cierre	•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	195/70/75 ¹

GN 5235 Comfort

No Frost, A+++ -20%, LED, SN-T, Smart Device

SGNbs 4385 Premium

No Frost, A+++ LED, SN-T, Ice Maker, Soft System, Black Steel, Smart Device, Telescopic Rails

SGNes 4375 Premium

No Frost, A+++ LED, SN-T, Soft System, Smart Steel, Smart Device, Telescopic Rails



GN 4375 Premium

No Frost, A+++ LED, SN-T, Smart Device, Telescopic Rails

SGNef 4335 Comfort

No Frost, A+++ LED, SN-T, Smart Device

$\langle A^{+++}$ (162/0,442 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (165/0,452 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹
410/360 l	315/262 l	315/268 l	315/268 l	315/268 l
410/360 l	315/262 l	315/268 l	315/268 l	315/268 l
20 h	20 h	20 h	20 h	20 h
26 kg	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)	SN-T (+10 °C a +43 °C)
39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A
Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador
mando por temporizador	control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
8 con LED	9/5 sobre guías telescópicas/ 1 sobre guías con ruedas con LED	8/6 sobre guías telescópicas/ 1 sobre guías con ruedas con LED	8/6 sobre guías telescópicas/ 1 sobre guías con ruedas con LED	8 con LED
•	•	•	•	•
•	Conexión fija a la red 3/4"	•	•	•
•	0,8/0,8 kg	•	•	•
1	2	2	2	1
• con tapa	• con tapa	• con tapa	• con tapa	• con tapa
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
blanco/blanco	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/ acero inoxidable SmartSteel	blanco/blanco	Acero inoxidable/silver
tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•
•	SoftSystem	SoftSystem	•	•
derecha intercambiable	izquierda intercambiable	izquierda intercambiable	derecha intercambiable	izquierda intercambiable
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2/•	2/•	2/•	2/•	2/•
•	•	•	•	•
195/70/75 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹

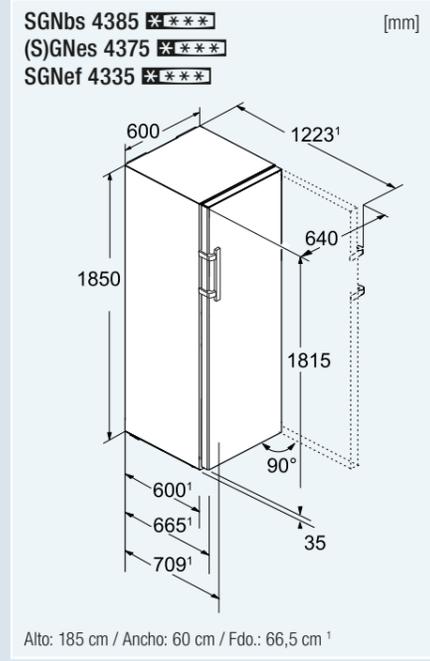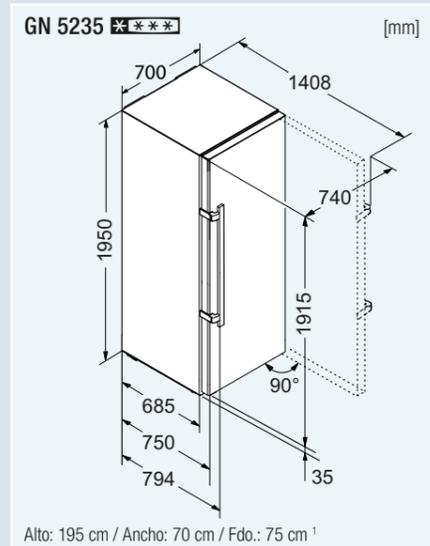

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Congeladores verticales NoFrost

◀60▶



◀60▶



Congeladores "Table Top" SmartFrost


◀60▶



◀60▶



SGNef 3036 Comfort



SGN 3036 Comfort



GP 1486 Premium



GPesf 1476 Premium



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

**** Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía

Capacidad congeladora en 24 horas

Clase climática

Sistema FrostProtect

Nivel de ruido

Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

SuperFrost

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche

Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados

Cajones

VarioSpace

Acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

Diseño

Puerta/Laterales

Tirador/con sistema mecánico de apertura

Sentido de apertura de puerta

Burlete de puerta intercambiable

Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte

Empotrable por aireación frontal

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

<A+> (243/0,665 kWh) ¹

303/253 l

303/253 l

20 h

20 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220–240V~/1.3 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/detrás de la puerta

Congelador

control por cantidad

óptica y acústica

acústica

NoFrost/automático

con parte frontal transparente

8

•

HardLine

Acero inoxidable SmartSteel/silver

tirador de aluminio macizo/•

izquierda fijo

•

2/detrás

•

185,2/60/63 ¹

<A+> (243/0,665 kWh) ¹

303/253 l

303/253 l

20 h

20 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

42 dB(A)

220–240V~/1.3 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta

Congelador

control por cantidad

óptica y acústica

acústica

NoFrost/automático

con parte frontal transparente

8

•

HardLine

blanco/blanco

tirador blanco/•

izquierda fijo

•

2/detrás

•

185,2/60/63 ¹

<A+> (100/0,273 kWh) ¹

106/103 l

106/103 l

23 h

11 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C

37 dB(A)

220–240V~/1.3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/parte frontal

Congelador

control por cantidad

óptica y acústica

–/•

SmartFrost/manual

con parte frontal transparente

4

•

2

SwingDesign

blanco/blanco

tirador tubular ergonómico/–

derecha intercambiable

•

2/–

•

85,1/60,2/62,8 ¹

<A+> (151/0,413 kWh) ¹

106/103 l

106/103 l

24 h

11 kg

SN-T (+10 °C a +43 °C)

Funcionamiento a temperatura ambiente -15 °C

39 dB(A)

220–240V~/1.3 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/parte frontal

Congelador

control por cantidad

óptica y acústica

–/•

SmartFrost/manual

con parte frontal transparente

4

•

2

HardLine

Acero inoxidable/silver

barra en acero inoxidable/–

derecha intercambiable

•


2/–

•

85,1/60,2/61 ¹

SGN(ef) 3036 ****


[mm]



Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm ¹

GP 1486 ****


[mm]



Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm ¹

GPesf 1476 ****

[mm]



Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 61 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Nuestro programa de Catálogos

En los catálogos Liebherr 2020 encontrará toda la información necesaria acerca de los modelos de libre instalación y catálogos especiales. Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en home.liebherr.com.



Comunicación Smart



SmartDevice-App

Descubre las ventajas de ser capaz de controlar tu frigorífico y congelador desde cualquier sitio y en cualquier momento.



BioFresh-App

Información detallada para la perfecta conservación de los alimentos, su contenido en vitaminas y minerales.



Fabricador de hielo App

Diviértase: mueva, gire, apile e incluso aplaste los cubitos de hielo.



Descubra qué aplicación está disponible para cada sistema (Apple, Android, etc.).
apps.home.liebherr.com

Visite las webs específicas con información detallada sobre BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com



El mundo de **FreshMag**: descubre más información sobre nuestros modelos, conservación de alimentos, nutrición, recetas y mucho más.



Clique en el link para acceder directamente a nuestras redes sociales:
socialmedia.home.liebherr.com

Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:

