

## Sistema de Sellado de Juntas en Canales

Effisus Titegutter3 es el sistema integrado para el sellado de juntas en canales con TRIPLE nivel de impermeabilización.


El sistema está compuesto por la cinta bi-adhesiva Effisus 2Bond DS que sella y se adapta a los movimientos de la junta del canalón, sobrepuesta por la membrana de impermeabilización Effisus Ecofacade, adherida a la superficie. El sistema es rematado en todo el perímetro con el sellante Effisus Block JP.

Cada elemento desempeña un papel específico, que en su conjunto forman un único Sistema.

# Effisus Titegutter3

### Nivel 1 Cinta Effisus 2Bond DS

- Impermeable y estanca al aire/humedad
- Flexible hasta temperaturas de -57°C
- Micro sellante con excelente adhesividad
- Bi-adhesiva

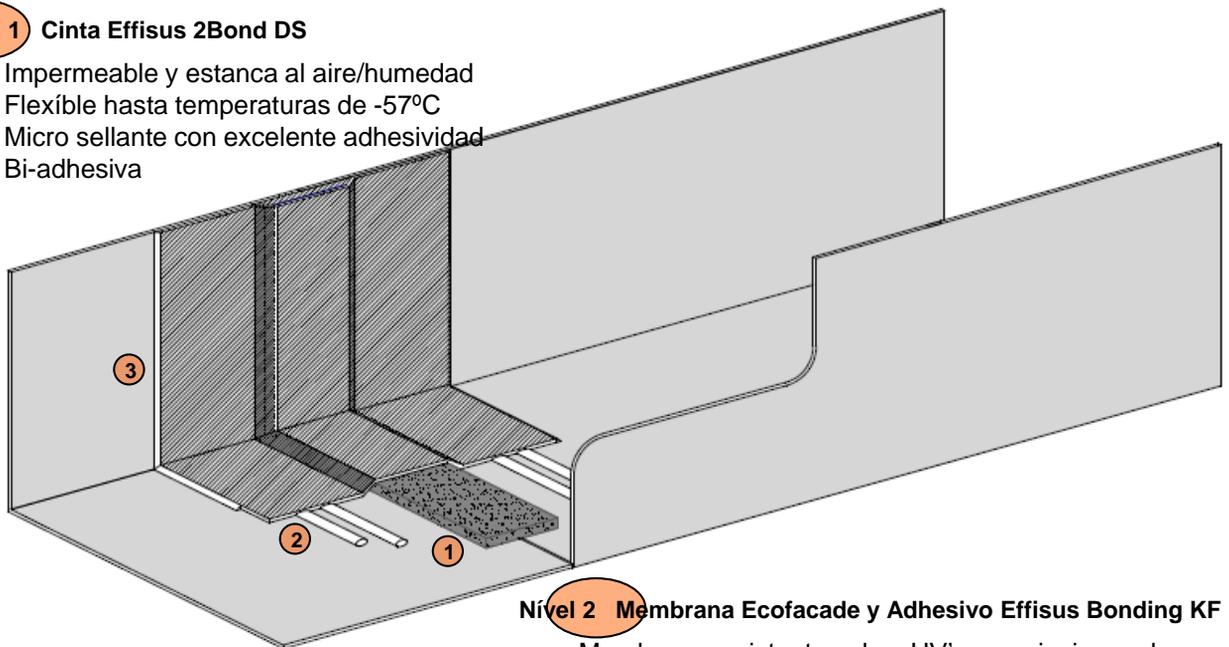

### Nivel 2 Membrana Ecofacade y Adhesivo Effisus Bonding KF

- Membrana resistente a los UV's y variaciones de temperatura elevadas
- Membrana con estiramiento hasta 300% y Reciclable
- Elevada resistencia y estanca

### Nivel 3 Sellante Effisus Block JP

- Permanentemente flexible e impermeable
- Resistente a los UV's

## BENEFICIOS DEL SISTEMA

- Robusto – Con elevada elasticidad y adhesividad, se adapta a los movimientos estructurales
- Duradero – Resistente a la intemperie, variaciones de temperatura, UV's y ozono
- Universal – Compatible con cualquier medida/configuración del canalón
- Flexible – Adaptable a las exigencias en la obra
- Fácil de aplicar – Uso de Materiales sencillos y accesorios de utilización corriente

## KIT COMPLETO DE SUMINISTRO

- Artículo 370001 - Kit con componentes del sistema en cantidades suficientes para la impermeabilización de 20 metros lineales de juntas de canales.

Versión  
V 1.3 – AP – 01/04/2014