

MANUAL DE APLICACIÓN - MEMBRANA EFFISUS EASYREPAIR

Preparación de las Superficies

1




Deberán estar secas. Limpiar y frotar las superficies lisas con el Líquido de Limpieza Effisus Setup PR.

En superficies porosas, como el hormigón, retirar todas las partículas sueltas y aplicar el Primario Effisus Coat EP. Dejar secar el Primario. No se puede pegar en superficies heladas, o con temperaturas inferiores a -29°C . Entre 4.5°C y -29°C aplicar siempre el Primario Effisus Coat EP.

Pegado

2

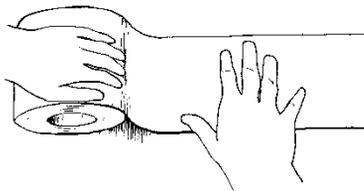


Las superficies de pegado, deberán tener un mínimo de 2.5cm para cada lado de la junta que se va a sellar.

Aplicar la Membrana Effisus Easyrepair sobre el área a sellar retirando gradualmente la película protectora para evitar la contaminación del adhesivo antes del pegado. Aplicar suavemente sin estirar la membrana.

Presionar firmemente toda la superficie de pegado con un rodillo de acero.

Juntas de Superposición

3

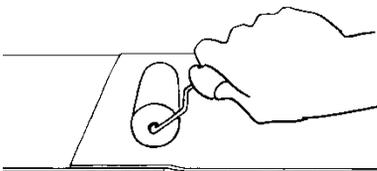


Las juntas de superposición deberán tener un mínimo de 100mm.

Adherir la Membrana Effisus Easyrepair superior sobre la Membrana Effisus Easyrepair inferior.

Presionar firmemente toda la junta de superposición con un rodillo de acero.

Casos Particulares

4

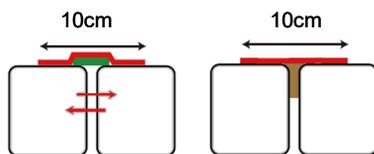


En juntas con mucho movimiento, aplicar primero una Cinta Effisus 2Bond DS. Aplicar normalmente sobre la Cinta Effisus 2Bond DS la Membrana Effisus Easyrepair. La combinación de los dos materiales, tiene una mayor capacidad de absorción de movimientos.

En juntas separadas, hacer un relleno con un sellante, un material de relleno sin disolventes, o con la Cinta Effisus 2Bond DS. No utilizar cualquier material que tenga disolventes en su composición. Aplicar como mínimo 10cm de Membrana Effisus Easyrepair.

Esquinas y Otros remates

5



Nunca estirar la Membrana Effisus Easyrepair con la intención de que esta se ajuste a la esquina. Dejar que se una ajustando la membrana sin tensiones.

Para sellados perimetrales, de esquinas y otros remates se puede utilizar el Sellante Effisus Block EK.