

COLLECTION

|               |             |       |         |           |         |         |
|---------------|-------------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| 304           | 306         | 308   | 310     | 312       | 314     | 316     |
| Castrovillari | Cosmopolita | Devon | Fidenza | Terracina | Marsala | Forever |

TAU  
*cerámica*

OUTD∞RX20

OUTD∞RX20



**Pearl**  
NCS S 0500-N



**Silver**  
NCS S2002-G50Y



**Damgray**  
NCS S 6005-R80B


Natural Matt  
Adz Grip

# CASTROVILLARI


TXT R<sub>c</sub> V2 N<sub>R</sub> ○



## FORMATS




75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31  $\nabla$  20



61x61 / 24"x24"  
Adz M 24  $\nabla$  20

## CASTROVILLARI DAMGRAY 15 DESIGNS 75,5x75,5

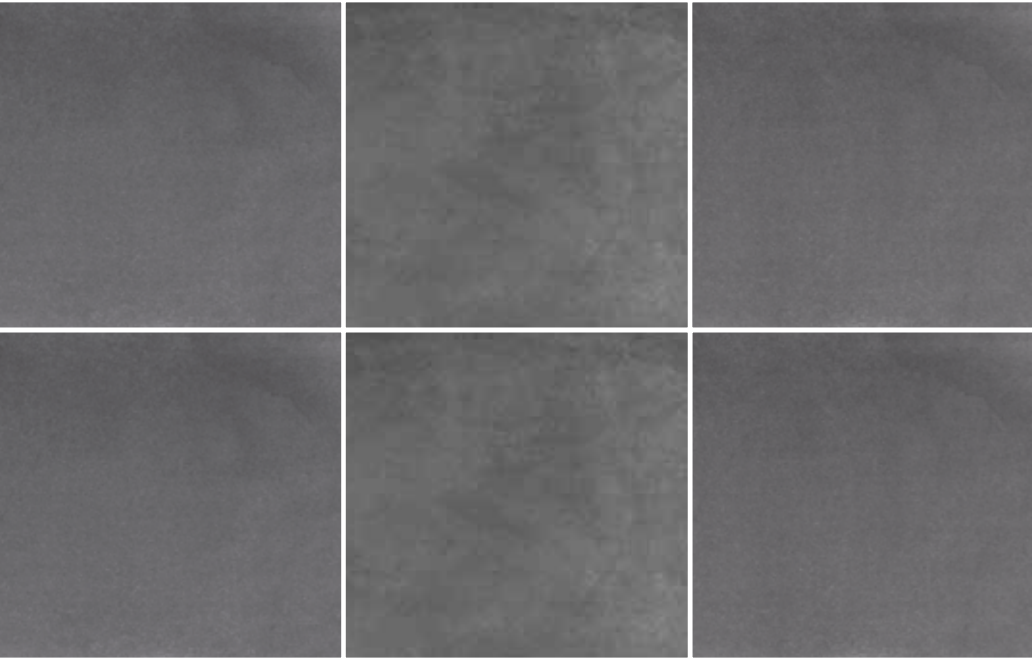

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT,<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.

TAU



Wall tile Caserta Silver 30x90 Dolce Silver 30x90 Amantea Silver 30x90. Floor tile Castrovillari Silver 75,5x75,5 (20MM)

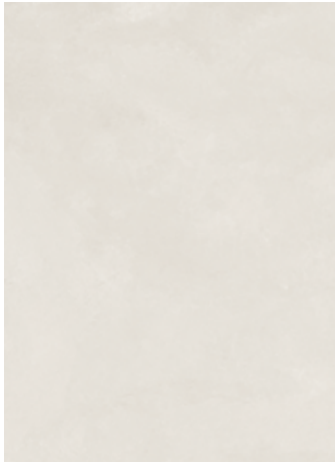

**White**  
NCS S 1000-N



**Sand**  
NCS S 1005-Y50R



**Silver**  
NCS S 0300-N



**Gray**  
NCS S 5500-N


Natural Matt  
Adz Grip

# COSMOPOLITA

TXT R<sub>c</sub> V2




## FORMATS



60,5x60,5 / 23,8"x23,8"  
Adz M 29 ~~20~~

## COSMOPOLITA SILVER 11 DESIGNS 60,5x60,5

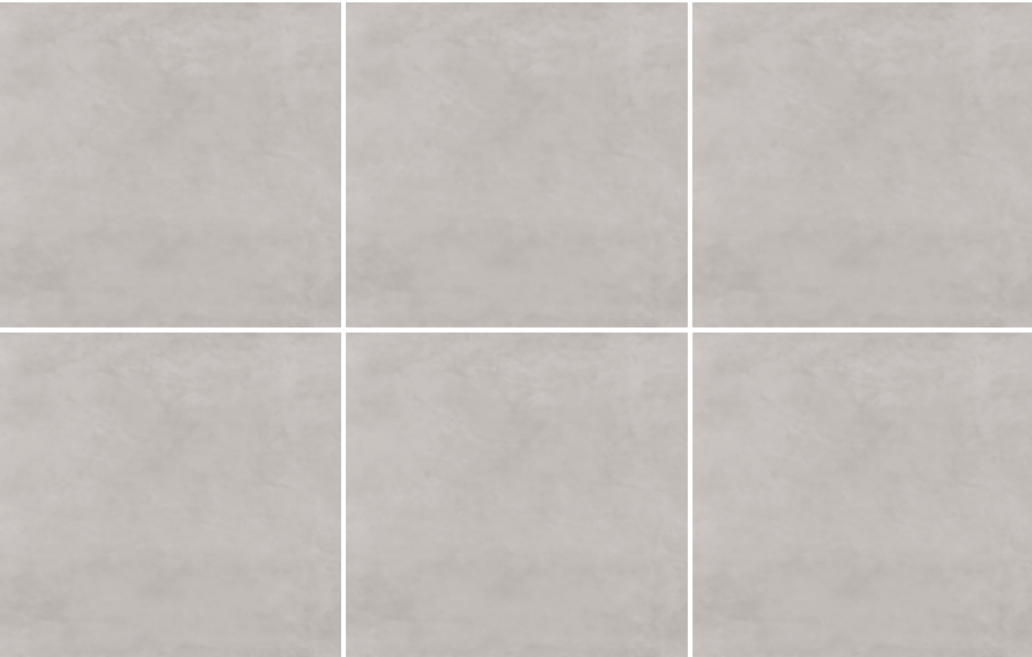

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLE                                                                              | 0,1%                                                                                | 110 / 130                                                                           | 45 / 60                                                                             | RESISTE                                                                             | RESISTE                                                                              | RESISTE                                                                               | UA*                                                                                   | C5                                                                                    | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42                                            |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Floor tile Cosmopolita Silver 60,5x60,5 (20MM)

COSMOPOLITA



White  
NCS S 1002-Y

Tan  
NCS S 2002-Y

Silver  
NCS S 2002 - Y50R

Gray  
NCS S 2002-G

NEW

Natural Matt  
Adz Grip

DEVON


TXT R<sub>c</sub> N<sub>R</sub> V2



FORMATS



60x120 / 24"x48"  
Adz M 33 ±20



61x61 / 24"x24"  
Adz M 24 ±20  
60,5x60,5 / 23,8"x23,8"  
Adz M 29 ±20

DEVON SILVER 15 DESIGNS 75,5x75,5



TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall tile Devon White 120x120. Floor tile Devon Silver 60x120 (20MM)



**Silver**  
NCS S 1500-N



**Tan**  
NCS S 2005-Y50R



**Gray**  
NCS S 3502-Y

Natural Matt  
Adz Grip


# FIDENZA

TXT R<sub>c</sub> N<sub>r</sub> V2

## FORMATS



75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31  $\nabla$  20



61x61 / 24"x24"  
Adz M 24  $\nabla$  20

## FIDENZA SILVER 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Wall tile Fidenza Silver 37,5x75, Fidenza Silver 120x240. Floor tile Fidenza Silver 75,5x75,5 (20MM)



**Sienna**  
NCS S 1505-Y30R



**Umber**  
NCS S 2010-Y20R



**Gray**  
NCS S 3005-G80Y

Natural Matt  
Adz Antislip

# TERRACINA

TXT R<sub>c</sub> V3

## FORMATS



75,5x75,5 / 30"x30"  
Adz M 31  $\nabla$  20



60x120 / 24"x48"  
Adz M 33  $\nabla$  20

## TERRACINA SIENA 15 DESIGNS 75,5x75,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Wall tile Marsala Umber 20x120 Dc Terracina White 22,3x22,3. Floor tileTerracina Sienna 75,5x75,5 (20MM)



Natural Matt  
Adz Antislip

# MARSALA

TXT R<sub>c</sub> V3

## FORMATS



30x120,5 / 12"x48"  
Adz M 33  $\nabla$ 20



Umber  
NCS S 3010-Y20R

## MARSALA UMBER 8 DESIGNS 30x120,5



Gray  
NCS S 4010-G90Y

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



TAU

Floor tile Marsala Gray 30x120,5 (20MM)



**Haya**  
NCS S 1505-Y10R



**Roble**  
NCS S 3010-Y30R



**Olivo**  
NCS S 2005-Y20R

Natural Matt  
Adz Antislip

# FOREVER

TXT R<sub>c</sub> V3

## FORMATS



30x120,5 / 12"x48"

Adz M 33  $\nabla$  20

## FOREVER HAYA 8 DESIGNS 30x120,5



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
|--------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|----|--------------------------------------------|
|        |      |           |         |         |         |         |     |    |                                            |
| CUMPLE | 0,1% | 110 / 130 | 45 / 60 | RESISTE | RESISTE | RESISTE | UA* | C5 | C1 / R9 NAT.<br>C3 / R11 ADZ<br>DCOF >0,42 |

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions

\*Evitar el contacto con disoluciones ácidas. \*Avoid any contact with acid solutions.  
\*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Floor tileT Forever Haya 30x120,5 (20MM)

# CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES

DURABILIDAD SIN LÍMITES  
ENDURING WHITOUT LIMITS  
DURABILITÉ SANS LIMITES



Resistente a los  
productos químicos,  
productos de limpieza y  
reactivos de piscinas.

Resistant to chemical and  
cleaning products,  
and to pool products.

Résistante aux produits  
chimiques, aux produits  
de nettoyage et aux  
réactifs pour piscines.



Fácil mantenimiento y  
fácil limpieza

Easy cleaning and care

Résistante au gel



Resistente  
a las heladas

Resistant to frost

Facilité  
d'entretien et  
de nettoyage



Resistente al musgo y a  
los insectos

Resistant to moss and  
insects.

Résistante aux mousses et  
aux insectes



Soluciones  
integrales en  
cerámica para  
exterior

# VENTAJAS


## ADVANTAGES AVANTAGES



Es fácil de mantener y se limpia con facilidad

Easy cleaning and care

Elle est facile à entretenir et à nettoyer



Resiste al musgo y a los insectos

Resistant to moss and insects

Résistante aux mousses et aux insectes



Permite una instalación rápida y sencilla

Quick and easy installation

Permet une installation simple et rapide



Es impermeable

Waterproof

Elle est imperméable



Resistente heladas

Resistant to frost

Résistante au gel



Es muy resistente a la rotura

Resistant to breakage

Elle est très résistante à la rupture



Inalterable a la luz solar

Unalterable to the sunlight

Inaltérable au soleil



Es incombustible

Fireproof

Elle est incombustible



Se ofrece también en espesor inferior, para su uso en interior, lo que permite la total Continuidad Estética entre interior y exterior

You can find it in regular thickness, for indoors use, which allows total Aesthetic Continuity between interior and exterior

Elle est également proposée en une épaisseur inférieure, pour un usage à l'intérieur, ce qui permet une continuité esthétique totale entre l'intérieur et l'extérieur



Es más ligera, tiene un espesor homogéneo y viene perfectamente calibrada

It is lighter, has homogeneous thickness and comes perfectly calibrated

Elle est plus légère, présente une épaisseur homogène et est parfaitement calibrée



Resiste a los productos químicos, productos de limpieza y reactivos de piscinas

Resistant to chemical and cleaning products, and to pool products

Elle résiste aux produits chimiques, aux produits de nettoyage et aux réactifs pour piscines



Se complementa con una amplia gama de piezas especiales, que permiten solucionar cualquier detalle constructivo

Complemented with a wide range of special pieces, in order to solve any constructive detail

Elle est complétée par une large gamme de pièces spéciales, qui permettent de résoudre tous les détails de construction



La cerámica espesorada de TAU le ofrece múltiples ventajas respecto a otros materiales que se han utilizado tradicionalmente en exterior.

20 mm thick porcelain stoneware of TAU offers multiple advantages over other traditionally used materials for outdoors.

La céramique épaisse de TAU vous offre de nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux traditionnellement utilisés à l'extérieur.


# USOS

## USES APPLICATIONS

La absoluta versatilidad de la cerámica espesorada de TAU, permite su utilización en cualquier espacio exterior, tanto de dominio público como privado.

The absolute versatility of 20 mm thick porcelain stoneware of TAU, allows its use in any outdoor place, both in public and private domains.

La polyvalence absolue de la céramique épaissie de TAU lui permet d'être utilisée dans tous les espaces extérieurs, qu'ils soient publics ou privés.

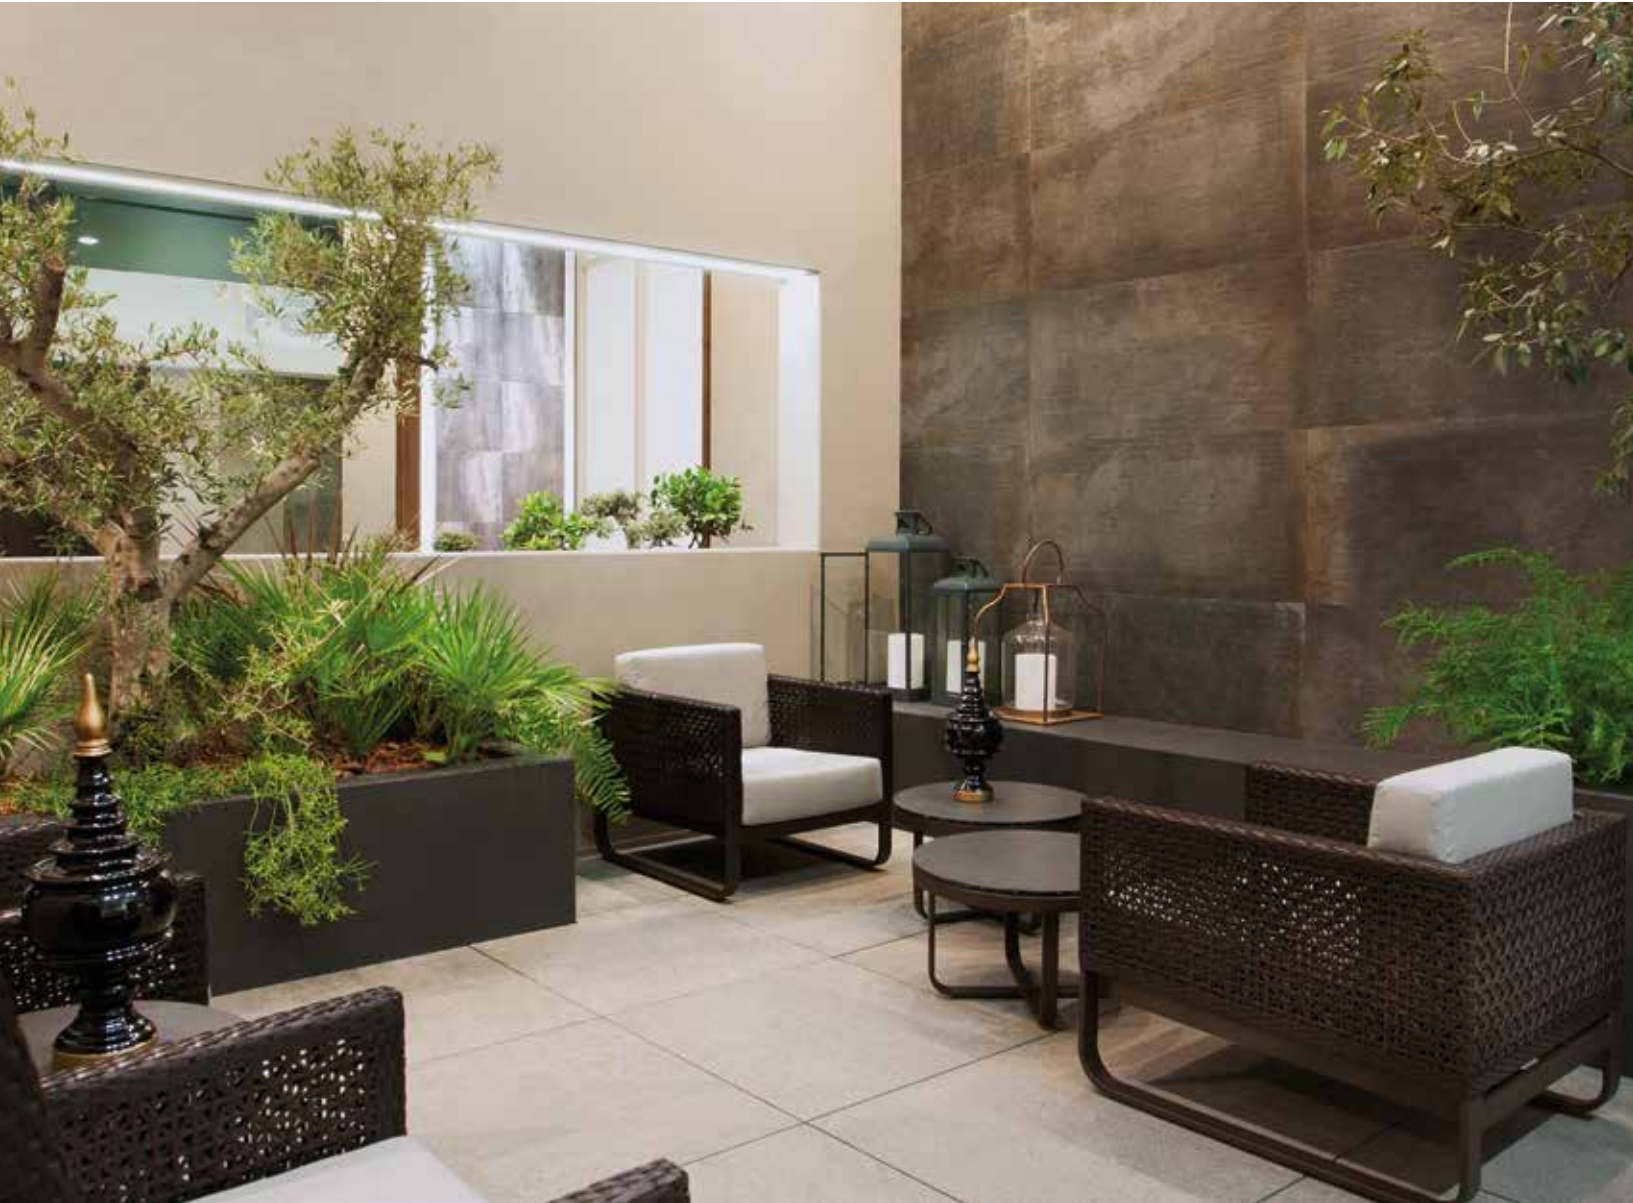

# UTILIZACIÓN

## UTILIZATION / UTILISATION

|                     |                         |                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Viviendas           | Parques y Plazas        | Caminos              |
| Housing             | Parks and publicsquares | Paths                |
| Logements           | Parcs et places         | Chemins              |
| Hoteles             | Aparcamientos           | Piscinas             |
| Hotels              | Parking spaces          | Pools                |
| Hôtels              | Parkings                | Piscines             |
| Balnearios          | Jardines                | Terrazas y patios    |
| Spa                 | Gardens                 | Terraces and yards   |
| Stations balnéaires | Jardins                 | Terrasses et cours   |
| Playas              | Porches y galerías      | Escaleras exteriores |
| Beach               | Porchs and galleries    | Outdoorstairs        |
| Plages              | Vérandas et galeries    | Escaliers extérieurs |

# SOLUCIONES INTEGRALES EN CERÁMICA PARA EXTERIOR

INTEGRAL CERAMIC SOLUTIONS FOR OUTDOOR  
SOLUTIONS INTÉGRALES EN CÉRAMIQUE POUR L'EXTÉRIEUR



# COLOCACIÓN TRADICIONAL

## TRADITIONAL SETTING / POSE CLASSIQUE

Es el sistema adhesivo clásico, en el que las losas se pegan con el método del doble encolado, con adhesivos cementosos.

It is the ideal system for pavements with vehicular traffic: parking zones, access roads, paths, ramps, etc In traditional setting method, always use the floating and buttering method, with cementious adhesives.

C'est le système idéal pour les sols avec circulation de véhicules : aires de stationnement, routes d'accès, chemins, rampes, etc. Il s'agit du système adhésif classique, où les dalles sont collées avec des ciments-colles selon la méthode du double encollage.

**COLOCACIÓN DE LOSAS:**

Preparar convenientemente el fondo, realizando una colada de hormigón de 20 cm sobre unos 10 cm de grava. A continuación, pegar las losas con doble encolado, con un adhesivo cementoso mejorado (clase C2S2 según EN 12004).

**TILE DESIGN:**

Let the bottom layer conveniently prepared, by a concrete casting of 20 cm upon 10 cm of gravel. Next, set the tile using the floating and buttering method, with cementious adhesive for outdoor (C2S2 type according to EN 12004).

**POSE DES CARREAUX:**

Bien préparer le fond, en procédant à une coulée de béton de 20 cm sur environ 10 cm de gravier. Coller ensuite les dalles avec un double encollage en utilisant un ciment-colle amélioré (classe C2S2 selon la norme EN 12004).

**JUNTAS:**

Recomendamos una junta mínima entre losas, de 5 mm de ancho y el rejuntado con morteros cementosos mejorados (clase CG1 según EN 13888). Asimismo, deberán preverse las juntas de dilatación necesarias, en función de la superficie y geometría del pavimento.

**JOINTS:**

We recommend a minimum 5 mm joint between tiles, and the grout with improved cementitious adhesives (CG1 type according to EN 13888). Likewise, the necessary expansion joints must be provided, depending on the surface and geometry of the pavement.

**JOINTS:**

Nous recommandons un joint minimum entre les carreaux d'une largeur de 5 mm et un rejointoyage avec du mortier-ciment amélioré (classe CG1 selon la norme EN 13888). Les joints de dilatation nécessaires seront prévus, en fonction de la surface et de la géométrie du plancher.



# SOBREELEVADO

## RAISED FLOOR / PLANCHER SURÉLEVÉ

En este sistema, las losas cerámicas descansan sobre unos soportes o plots de PVC, por lo que entre la base rígida y el pavimento sobreelevado queda un hueco o cámara. Es el sistema idóneo para dotar al pavimento de una elevada resistencia mecánica con el mínimo peso. No en vano, este sistema sustituye al consistente en pegar dos piezas entre sí, que se utilizaba con anterioridad y cuyo principal inconveniente era su excesivo peso.

In this system, the ceramic tiles rest on PVC supports or plots, so that between the rigid bottom and the raised floor there is a hole or air chamber.It is the ideal system to give the pavement a high mechanical resistance with the minimum weight. This system replaces the one consisting of gluing two tiles together, which was used previously and whose main drawback was its excessive weight.

Dans ce système, les dalles céramiques reposent sur des supports ou des plots en PVC, de sorte qu'il reste un espace ou une chambre entre la base rigide et le plancher surélevé. C'est le système idéal pour donner au plancher une grande résistance mécanique avec un poids minimum. Ce n'est pas un hasard si ce système remplace celui utilisé auparavant qui consistait à coller deux pièces ensemble, dont le principal inconvénient était son poids excessif.

**COTAS INFERIORES A 3CM**

Para obras donde sus características requieran una altura mínima de suelo acabado, el espesor de esa pieza, junto a los soportes no regulables y apilables entre sí, permite conseguir una altura hasta ahora inviable, llegando incluso a cotas inferiores a 3 cm.

**POSE DU CARRELAGE**

In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

**COTES INFÉRIEURES À 3 CM**

Pour les ouvrages dont les caractéristiques exigent une hauteur minimale du sol fini, l'épaisseur de cette pièce, ainsi que les supports de 1 et 2 cm non réglables qui peuvent être empilés, permettent d'atteindre une hauteur qui était jusqu'à présent impossible, avec des cotes inférieures à 3 cm.



# EN SECO

## ARENA / DRY SAND / SABLE À SEC

### COLOCACIÓN SOBRE ARENA

Para su colocación sobre arena, asegúrese de disponer de un estrato estable de arena de, como mínimo, 8-10 cm de espesor. Nivele bien el sustrato y, a continuación, coloque las losas cerámicas según el diseño y geometría deseados.

### SETTING ON SAND

In cases where it is necessary the minimum height to the top of porcelain, its slim thickness with the non adjustable and stackable 1 and 2 cm supports, allows to get a minimum height non possible until now, making possible heights lower than 3cm.

### PLACEMENT SUR SABLE

Pour la pose sur le sable, assurez-vous d'avoir une couche stable de sable de, au moins, 8-10 cm d'épaisseur. Niveler soigneusement le substrat et puis, poser les carreaux selon le design et géometrie désiré.



## CESPED / DRY GRASS / SEC PELOUSE

### COLOCACIÓN SOBRE CESPED

Para la colocación de losas cerámicas sobre césped, se recomienda recortar el césped bajo cada una de las losas y sustituirlo por un estrato estable y nivelado de grava de unos 3-4 cm de profundidad, sobre el que podrá dejar caer las piezas.

### SETTING ON GRASS

For its setting onto grass, it is recommended to cut the grass under each tile and replace it for a stable and level gravel stratum of 3-4 cm thickness, on which you can drop the pieces.

### PLACEMENT SUR PELOUSE

Pour la pose de carreaux de céramique sur de la pelouse, il est recommandé de couper le gazon sous chacun des carreaux et de le remplacer par une couche stable et plane de gravier d'environ 3-4 cm de profondeur, sur laquelle on peut laisser tomber les pièces.S



## GRAVA / DRY GRAVEL / SEC GRAVIER

### COLOCACIÓN SOBRE GRAVA

Para la colocación de nuestras piezas cerámicas espesoradas sobre grava, asegúrese de tener una superficie estable y nivelada de grava. Si el estrato de grava es de granulometría excesiva (a partir de 3 cm), se recomienda extender una capa de grava de granulometría inferior, de 8 a 0,5 mm, y de unos 5 cm de espesor.

### SETTING ON GRAVEL

For the setting of our 20 mm thick porcelain stoneware onto gravel, make sure you have a stable and leveled gravel surface. If the gravel stratum is of excessive granulometry (from 3 cm thickness), it is recommended to extend an inferior particle size layer of gravel, from 8 to 0,5 mm, and about 5 cm thickness.

### PLACEMENT SUR GRAVIER

Pour la pose des carreaux sur la pelouse, Il est recommandé de couper la pelouse sous chaque pièce et de le remplacer par une couche stable et nivellée de gravier de 3-4 cm d'épaisseur, sur laquelle vous pouvez déposer les dalles.

