


Screen Nimbus


Ⓔ Manual instalacion

Ⓕ Manuel installation

ⒼB Assembly instructions

Ⓘ Manuale di installazione

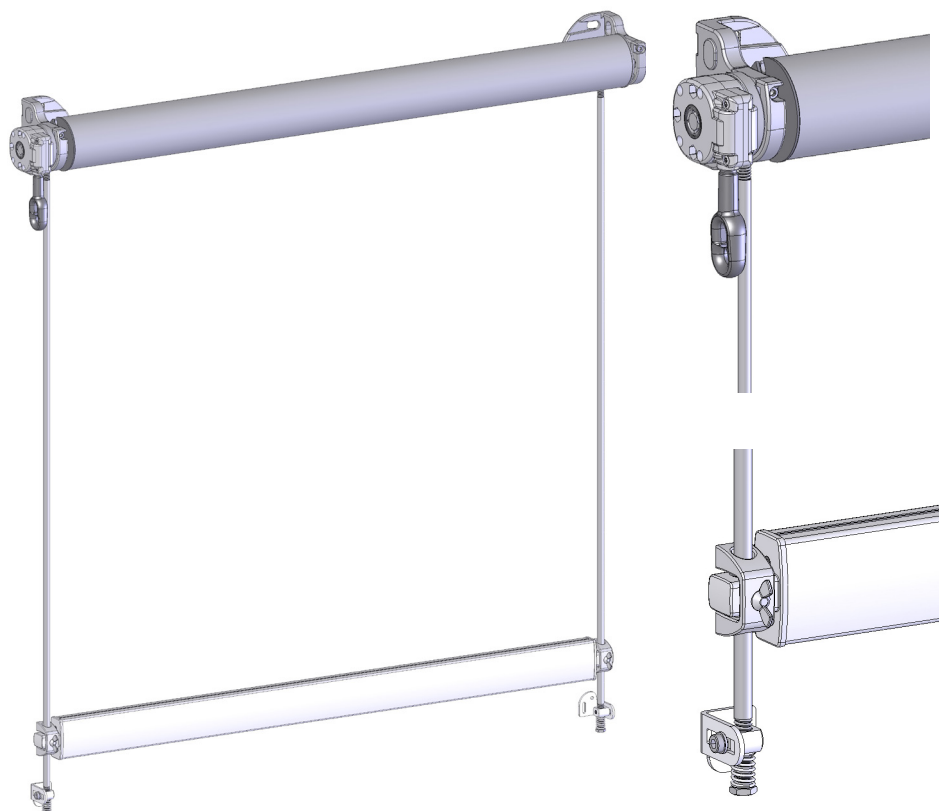

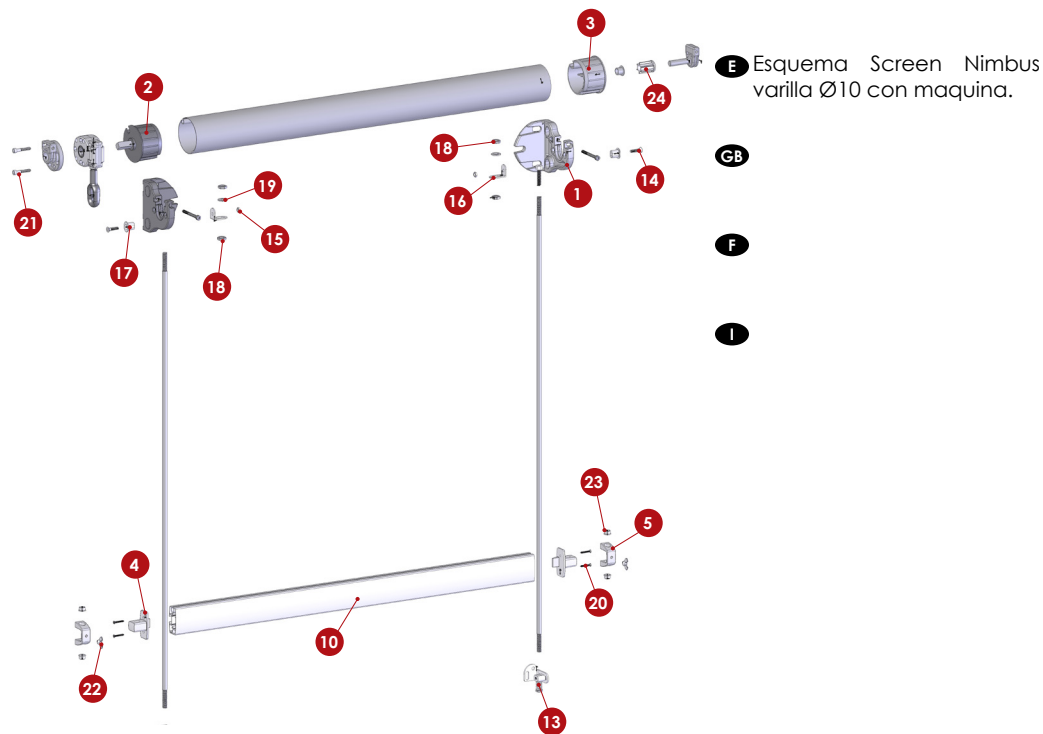


E Esquema Screen Nimbus
varilla Ø10 con motor.


GB

F

I

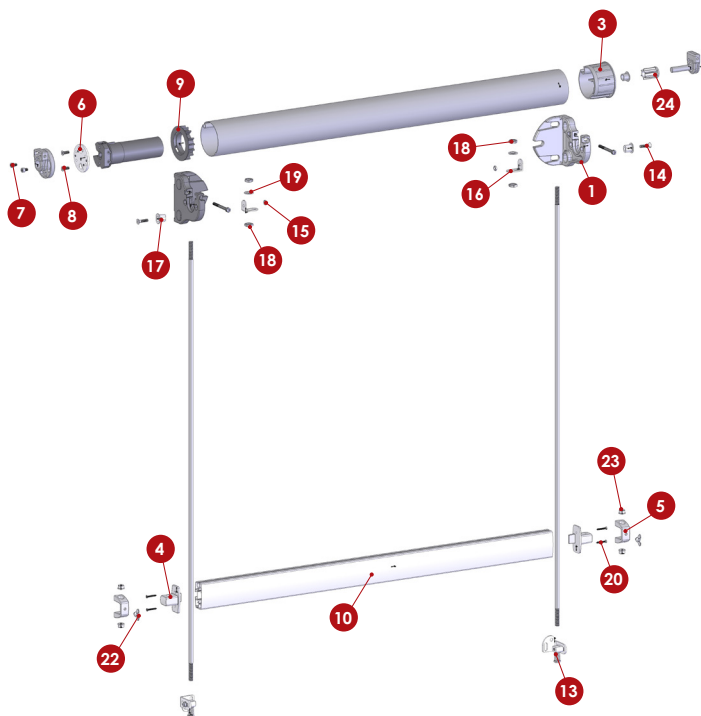

Nº	CÓDIGO / CODE / CODICE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / ARTICLE DESCRIPTION / DESCRIPTION ARTICLE / DESCRIZIONE	UDS.
1	80170229	JUEGO ANCLAJE AL PUNTO C/ESPIGA SC NIMBUS BLANCO.	1
2	80020010	CASQUILLO 78 RAN PTCO. MAQUINA E/C-13x40.	1
3	80020012	CASQUILLO 78 RAN PTCO. PUNTO R-14.	1
4	80170217	TOPE BARRA CARGA Ø10 SC NIMBUS BLANCO.	2
5	80170219	SOPORTE FIJACION TOPE BARRA CARGA SC NIMBUS BLANCO.	2
6	60080073	SOPORTE MOTOR SC NIMBUS.	1
7		TORNILLO ALLEN M6x8 DIN-912 INOX.	2
8		TORNILLO C/AVELL PHILI M6x16 DIN-965 INOX.	2
9	60070015	POLEA Y ADAPTADOR OJIVA 78 S.50.	1
10	80170225	METROS PERFIL BARRA DE CARGA SC NIMBUS BLANCO 7M.	1
11	80170228	METROS BARRA REFUERZO 16x16 SC NIMBUS ZINCADA 3M.	2 Kg/m
12	80170054	FELPUDO SCREEN RITS L=5 METROS.	1
13	80170223	CONJUNTO SOPORTE FIJACION INFERIOR Ø10 SC NIMBUS.	2
14	80170222	TORNILLO M6x30 DIN-7991 INOX.	2
15		TUERCA EXAGONAL M6 DIN-439 INOX.	
16		SOPORTE FIJACION SUPERIOR SC NIMBUS INOX.	
17		BULON FIJACION SUPERIOR SC NIMBUS INOX.	
18		TUERCA EXAGONAL M10 DIN-439 INOX.	
19		ARANDELA M10 DIN-125 INOX.	
20	80170224	TORNILLO Ø3,5x32 DIN-7982 INOX.	4
21		TORNILLO ALLEN M6x40 DIN-912 INOX.	2
22		POMO MARIPOSA M6x10 KTSW-28M06M10.	2
23		CASQUILLO SOPORTE FIJACION Ø10 SC NIMBUS.	4
24		CASQUILLO COMPENSACION Ø12x25x30 SC NIMBUS	1

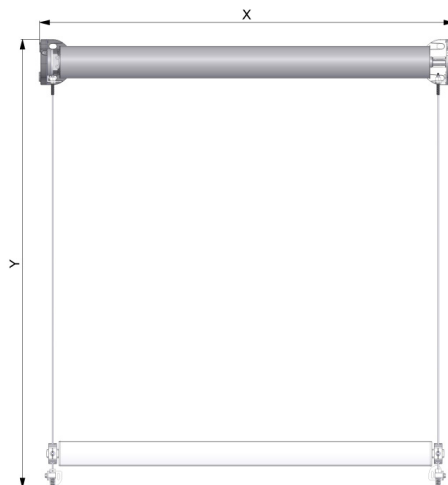E Descuentos montaje.**GB****F****I**

	MOTOR	MAQUINA INT.	MAQUINA EXT.
PERFIL BARRA CARGA SC NIMBUS	X - 107mm	X - 120mm	X - 100mm
VARILLA Ø10 / CABLE-VARILLA Ø4	Y - 40mm (A TECHO)	Y - 40mm (A TECHO)	Y - 40mm (A TECHO)
	Y - 100mm (A PARED)	Y - 100mm (A PARED)	Y - 100mm (A PARED)
TUBO OJIVA Ø78	X - 110mm	X - 130mm	X - 55mm
LONA SCREEN	X - 115mm	X - 135mm	X - 105mm
	Y + 200mm	Y + 200mm	Y + 200mm
BARRA REFUERZO ACERO 16x16	2 Kg/m	2 Kg/m	2 Kg/m

E Accionamiento.**GB****F****I**

- Motor serie 50
- Máquina ciclón.

E Rango de Uso.**GB****F****I**

TUBO	ANCHURA	ALTURA
Ø78	5000mm	5000mm

E Sistema de fijación superior para varilla Ø10MM

GB

F


I

- E Paso 1:**
Romper la pre-rotura del juego anclaje inyección e insertar el Bulón fijación.

GB Step 1:

F 1:

I Fase 1:

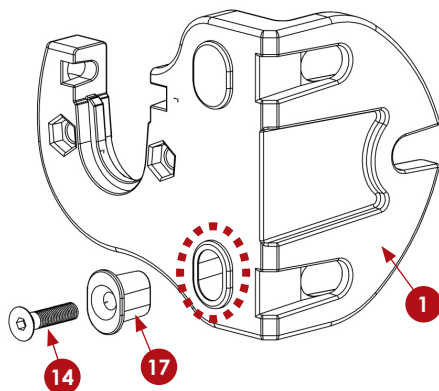


- E Paso 2:**
Fijar el soporte fijación superior y posteriormente la varilla Ø10 roscada M10 en ambos extremos regulando su posición según el sistema a utilizar

GB Step 2:

F 2:

I Fase 2:

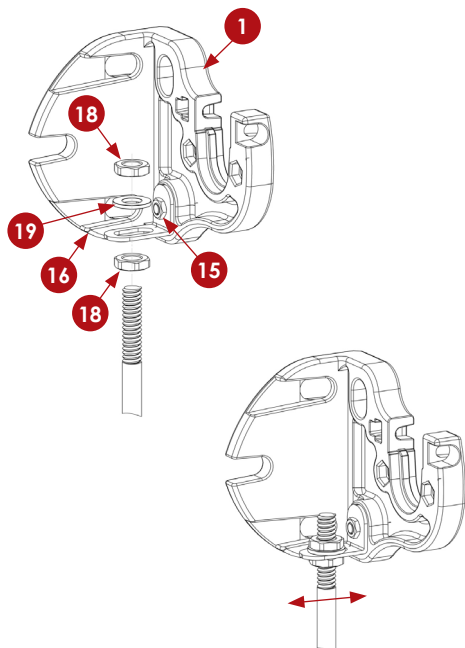



- E Paso 3:**
Fifar el sistema de fijación inferior a pared/
suelo del Screen Nimbus para varilla Ø10mm.

GB Step 3:

F 3:

I Fase 3:

A	Tuerca exagonal M10 DIM-439 inox.
B	Muelle fijación pared tubo-cable inox.
C	Bulon soporte fijación inferior Ø10 SC Nimbus inox.
D	Prisionero Allen M6X5 DIM-916 inox.
E	Arandela M6 DIM-125 inox.
F	Tornillo M6X8 DIM-7984 inox.
G	Soporte fijación inferior Screen Universal inox.

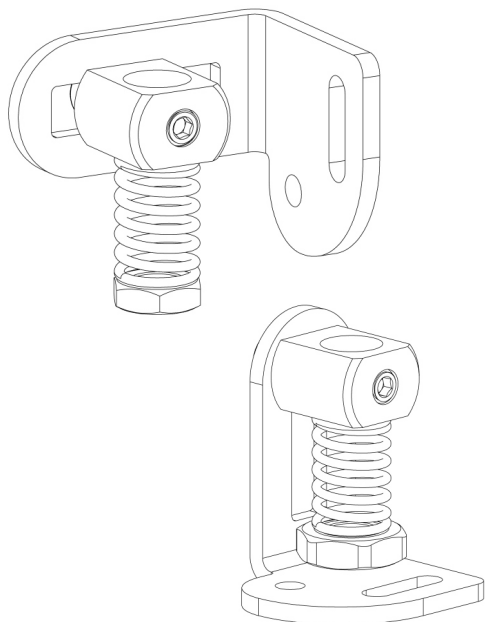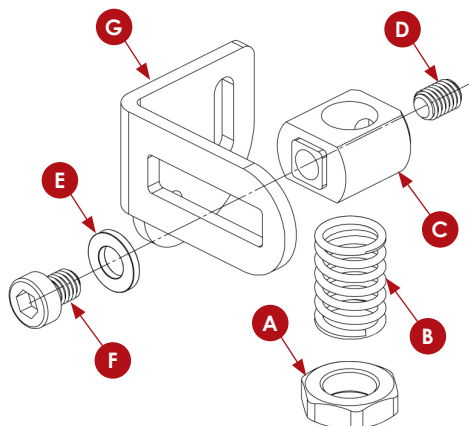

- E Paso 4:**
Introducir la varilla Ø10mm en el soporte
fijación inferior según la orientación
deseada (pared o suelo), dar la tensión a
la varilla enroscando las tuercas M10 sobre
ambos extremos.

GB Step 4:

F 4:


I Fase 4:

- E Paso 5:** Montaje felpudos.
Introducir el felpudo en el perfil barra de carga.

GB Step 5:

F 5:

I Fase 5:

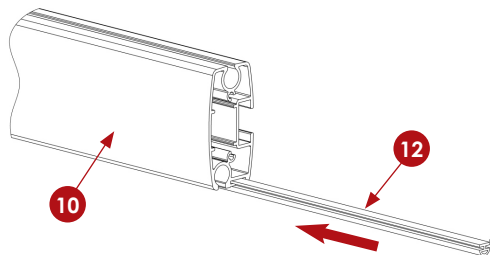


- E Paso 6:** Montaje barra de carga.
Introducir la barra de carga en el perfil barra de carga (2Kg/m).

GB Step 6:

F 6:

I Fase 6:

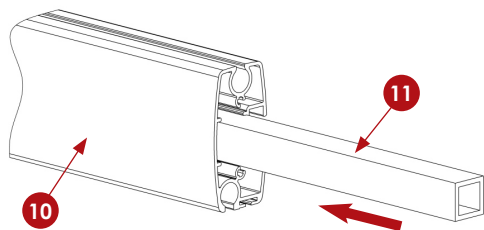



GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía de Levante, A-31 Km.196

03630 Sax (Alicante) - España / Spain

Tel. +34 965 474 200 • Fax +34 965 475 680

International Dept: +34 966 968 276 • Fax +34 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com

www.gaviotasimbac.com