

LÍNEAS MÍNIMAS / LARGHEZZE MINIME	
Tamaño de brazo Smart (m) Misura Braccio Smart (m)	Línea mínima (m). Máquina por fuera* Larghezza minima (m). Argano esterno*
1,00	1,255
1,25	1,507
1,50	1,759
1,75	2,013
2,00	2,341
2,25	2,593
2,50	2,845

* Valores obtenidos para máquina exterior. Para máquina interior, restar 4 cm.
Valori ottenuti con argano esterno. Per argano interno, sottrarre 4 cm.



DESCUENTOS DEL EJE / MISURA DI TAGLIO DEL RULLO			
Eje Rullo	Máquina / Motor Argano / Motore	Colocación Collocazione	Descuentos Riduzione per taglio
60 mm	Máquina / Argano	Dentro / Interno	X - 10,50 cm
		Fuera / Esterno	X - 11,00 cm
70 mm	Máquina / Argano	Dentro / Interno	X - 11,00 cm
	Motor / Motore	Fuera / Esterno	X - 11,50 cm
			X - 8,00 cm

X= Línea total / X= Larghezza totale

MOTORIZACIÓN / MOTORIZZAZIONE						
	Salida en metros Sporgenza in metri	Línea en metros / Larghezza in metri				
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Eje 70 mm Rullo 70 mm	1,00	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	1,25	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	1,50	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	1,75		LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	2,00		LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	2,25			LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40
	2,50			LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40	LOGOS/GM 40

Gaviota Simbac

TENDE E TAPPARELLE INTELLIGENTI

GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía Alicante A-31, Km. 196 · 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA / SPAIN

Tel. +34 965 474 200 · Fax +34 965 475 680

International Dept.: +34 966 968 276 · Fax +34 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com · export@gaviotasimbac.com

www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA SIMBAC, S.p.A.

Via delle Industrie, 15 - 20089 MEZZAGO (MB) - ITALIA / ITALY

Tel. (+39) 039 6077.1 / Fax (+39) 6077.500/588

www.gaviotasimbac.com

Más información en: / Per altra informazione:



REF.: 6273-96 - GAVIOTA SIMBAC, S.L. - JUNIO 2012 © COPYRIGHT RESERVED



SMART

Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili



Gaviota Simbac

TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES

SMART

Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili

Incorpora NUEVO Brazo Articulado SMART, con cable de acero galvanizado recubierto de plástico y muelle enfundado en malla anti-ruidos.
Tensión de lona incrementada.
Método de regulación perfectamente camuflado en la estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras. Permite ser regulado durante su instalación.
Reducido número de piezas que permite una rápida preparación e instalación.

Incorpora il Nuovo Braccio Invisibile SMART, con cavo di acciaio ricoperto di plastica e molla rivestita in maglia anti-rumori.
Tensione del tessuto aumentata
Metodo di regolazione perfettamente mascherato nell'estetica dell'insieme grazie a cuffie di protezione. Permette di essere regolato già durante la sua installazione.
Ridotto numero di pezzi permettono una rapida preparazione ed installazione.

Despiece sistema / Composizione del sistema




Ejemplo para montaje Smart, 4,00 m x 2,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje 70 Ø / Esempio di montaggio Sistema Smart, 4,00 m x 2,00 m braccio. Nel colore bianco. Rullo 70 Ø

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.
EJEMPLO SMART MOTORIZADO / ESEMPIO SISTEMA SMART MANOVRA A MOTORE		
Juego de soportes Smart <i>Kit supporti Smart</i>	8008-1265	1
Juego brazos invisibles Smart (2,00 m) <i>Kit braccio invisibili Smart (2,00 m)</i>	8008-1228	1
Juego de regletas inferiores para brazos Premium <i>Squadrette fissaggio inferiore bracci Premium al terminale</i>	8008-885	1
Tubo ranurado galvanizado <i>Rullo con ogiva</i>	8003-23	4 m
Perfil Bambu2 <i>Profilo terminale Bambu 2</i>	8005-304	4 m
Juego de tapas perfil Bambu2 <i>Kit tappi profilo terminale Bambu 2</i>	8005-312	1
Casquillo 70 mm ranurado de aluminio para punto, espiga redonda 12x20 mm / <i>Calotta con ogiva Ø 70 mm alluminio, perno Ø 12x20 mm</i>	8002-38	1
Motor Logos 40 <i>Motore Logos 40</i>	6005-100	1
Acople para eje de 70 mm con ojiva <i>Adattatore per rullo ogiva Ø 70 mm</i>	6007-14	1
Emisor 1 Canal Cronos <i>Telecomando a 1 canale Cronos</i>	6009-118	1
Soporte obra y toldo serie 50 <i>Supporto</i>	6008-3	1

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE	CÓDIGO CODICE	UDS.
EJEMPLO SMART CON MÁQUINA / ESEMPIO SISTEMA SMART MANOVRA AD ARGANO		
Juego de soportes Smart <i>Kit supporti Smart</i>	8008-1265	1
Juego brazos invisibles Smart (2,00 m) <i>Kit braccio invisibili Smart (2,00 m)</i>	8008-1228	1
Juego de regletas inferiores para brazos Premium <i>Squadrette fissaggio inferiore bracci Premium al terminale</i>	8008-885	1
Tubo ranurado galvanizado <i>Rullo con ogiva</i>	8003-23	4 m
Perfil Bambu2 <i>Profilo terminale Bambu 2</i>	8005-304	4 m
Juego de tapas perfil Bambu2 <i>Kit tappi profilo terminale Bambu 2</i>	8005-312	1
Casquillo 70 mm ranurado de aluminio para punto, espiga redonda 12x20 mm / <i>Calotta con ogiva Ø 70 mm alluminio, perno Ø 12x20 mm</i>	8002-38	1
Casquillo 70 mm ranurado de aluminio para maquina, espiga cuadrada 13x33 mm / <i>Calotta con ogiva Ø 70 mm alluminio, perno □ 13x33 mm</i>	8002-28	1
Máquina Ciclon 1/7 cáncamo 90 mm roscada <i>Arganello Ciclon 1/7 occhio L 90 mm fori filettati</i>	8001-185	1
Manivela extra lacada gancho zincado (1,50 m) <i>Asta verniciata gancio zincato (1,50 m)</i>	8009-10	1
Pinza sujeta manivela de poliamida <i>Ferma asta plastica</i>	7010-39	1

Recomendaciones / Raccomandazioni

Recomendado hasta 4,00 m de línea por 2,50 m de salida.
Posibilidad de montaje con semicofre Spiral ó con tejadillo.
Montaje con máquina exterior, interior, a derecha o izquierda y con motor.
Recomendado para eje de Ø 70 mm. y perfil Bambu 2. Compatible con las regletas Premium. Sistema de uso exclusivo con Brazo SMART.

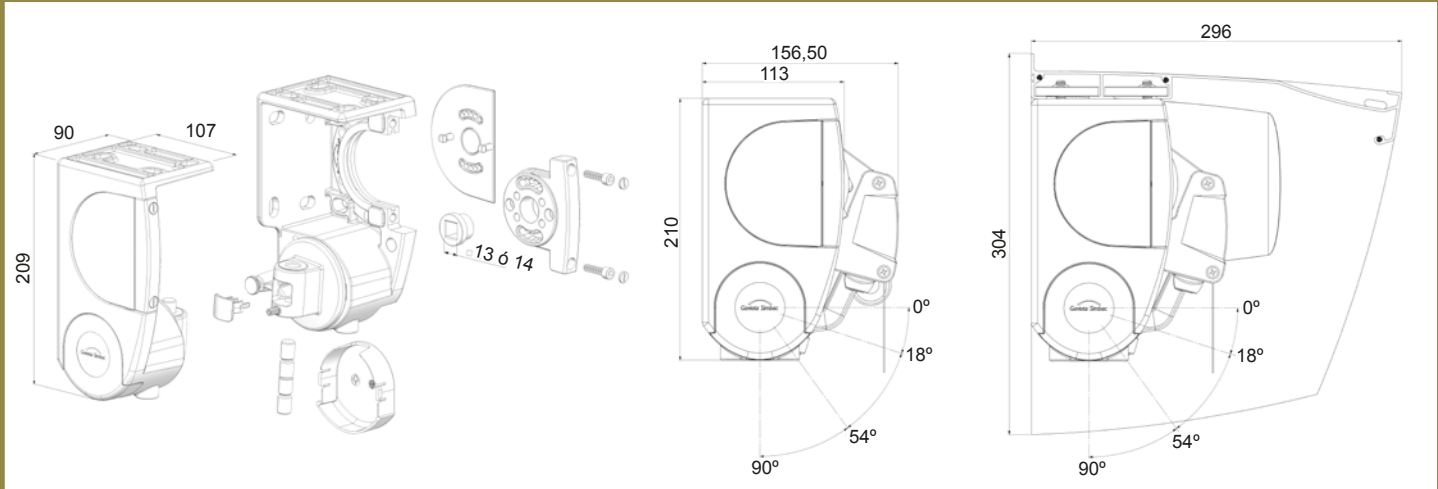

Raccomandato fino a Larghezza 4,00 m per Sporgenza 2,50 m.
Possibilità di montaggio con semi cassonetto Spiral o con tettuccio. Montaggio con Arganello esterno e/o interno, a destra o sinistra e con motore. Raccomandato con Rullo Ø 70 mm. e profilo terminale Bambu 2. Compatibile con le squadrette frontali/inferiori del braccio Premium. Sistema ad uso esclusivo con Braccio SMART.


DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦	L/m
Juego de brazos invisibles Smart <i>Kit bracci invisibili Smart</i>		1	
8008-1200/1207/1214/1221/1228/1235/1242	Blanco / <i>Bianco</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1201/1208/1215/1222/1229/1236/1243	Negro / <i>Nero</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1202/1209/1216/1223/1230/1237/1244	Plata / <i>Argento</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1203/1210/1217/1224/1231/1238/1245	Bronce/ <i>Bronzo</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1204/1211/1218/1225/1232/1239/1246	Gris 7011 / <i>Grigio 7011</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1205/1212/1219/1226/1233/1240/1247	Marrón 8014 / <i>Marrone 8014</i>	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	
8008-1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385	Beige 1013	1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,25/2,50	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas frontales <i>Set squadrette fissaggio frontale al terminale</i>		1
8008-875	Blanco / Bianco	
8008-877	Negro / Nero	
8008-876	Plata / Argento	
8008-878	Bronce/ Bronzo	
8008-883	Gris 7011 / Grigio 7011	
8008-1177	Marrón 8014 / Marrone 8014	
8008-882	Beige 1013	

DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE		📦
Juego de regletas inferiores <i>Set squadrette fissaggio inferiore al terminale</i>		1
8008-885	Blanco / Bianco	
8008-887	Negro / Nero	
8008-886	Plata / Argento	
8008-888	Bronce/ Bronzo	
8008-893	Gris 7011 / Grigio 7011	
8008-1179	Marrón 8014 / Marrone 8014	
8008-892	Beige 1013	

Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES

SMART
Sistema Brazos Invisibles / Sistema Bracci Invisibili



EN-13561:2004	Ábaco de resistencia al viento / <i>Abaco resistenza al vento</i>
EN-1933:1999	Ábaco de resistencia al agua / <i>Abaco resistenza all'acqua</i>

1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	H m
IM	IM	IM	2	2	2	2,50
IM	IM	IM	2	2	2	
IM	IM	IM	2	2	2	2,25
IM	IM	IM	2	2	2	
IM	IM	2	2	2	2	2,00
IM	IM	2	2	2	2	
IM	IM	3	3	3	3	1,75
IM	IM	2	2	2	2	
IM	3	3	3	3	3	1,50
IM	2	2	2	2	2	
IM	3	3	3	3	3	1,25
IM	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	1,00
2	2	2	2	2	2	

- Clase 0 / *Classe 0*
No cumple homologación / *Non è prevista omologazione*
- Clase 1 / *Classe 1*
- Clase 2 / *Classe 2*
- Clase 3 / *Classe 3*
- IM Imposibilidad de montaje / *Impossibile il montaggio*

RESISTENCIA AL VIENTO / <i>RESISTENZA AL VENTO</i>		
Clase / <i>Classe</i>	Velocidad Máxima Viento / <i>Velocità Massima Vento</i>	Presión / <i>Pressione</i>
1	28 Km/h	40 N/m²
2	38 Km/h	70 N/m²
3	49 Km/h	110 N/m²

RESISTENCIA EMBOLSAMIENTO AGUA / <i>RESISTENZA AL CARICO D'ACQUA</i>	
Clase / <i>Classe</i>	Resistencia a embolsamiento / <i>Resistenza a Carico d'acqua</i>
1	17 l /m² x h
2	56 l /m² x h

* NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.
NOTA: Le classi espote, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.