Totalmente atractivo y moderno

AD

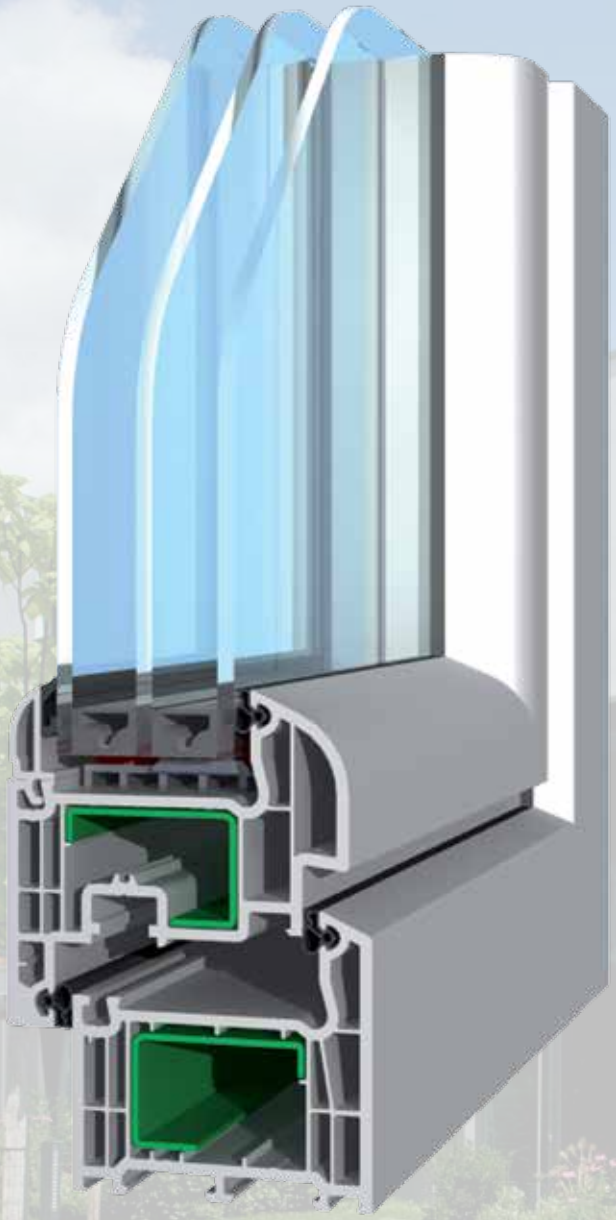

*Valor
U_w = hasta
0,90 W/m²K

AD Recta

AD Austriaca

AD Redonda

* Vidrio de 44 mm
0,6 W/m²K Swisspacer V

Calidad probada

Sistema Brügmann

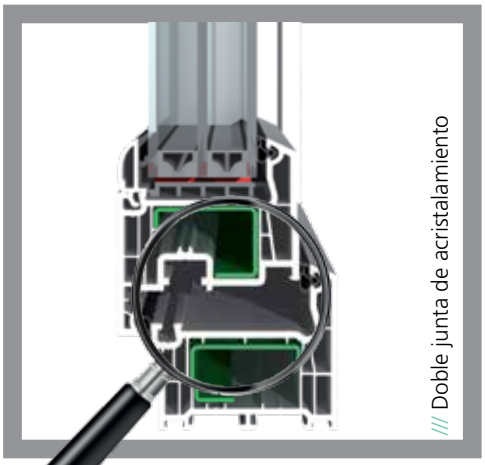

/// Doble junta de acristalamiento

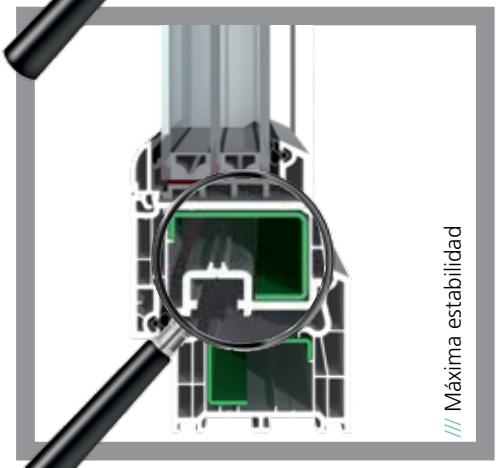

/// Máxima estabilidad

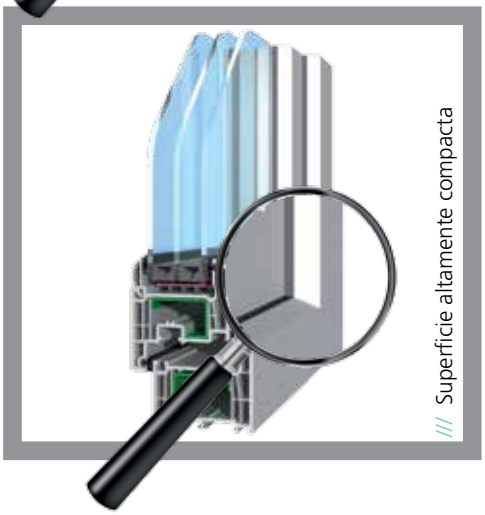

/// Superficie altamente compacta

/// Sistema de 5 cámaras y dos juntas de estanqueidad:
Que impiden la formación de puentes térmicos y garantizan un excelente aislamiento acústico.

/// Protección óptima frente al viento y otros factores climatológicos:
Las juntas de estanqueidad soldadas en las esquinas proporcionan la máxima resistencia a la intemperie.

/// Máxima estabilidad:
Los refuerzos de acero garantizan un correcto funcionamiento y aseguran una larga durabilidad en puertas y ventanas.

/// El sistema de ventanas AD:
Aporta soluciones modernas para un diseño actual.

/// Fácil mantenimiento y gran resistencia a condiciones climatológicas adversas:
Gracias al PVC de alta calidad que consigue además, un acabado superficial excelente.

/// Para la fabricación de:
Ventanas practicables, Oscilo-batientes, Abatibles, Plegables, Oscilo-paralelas, Puertas balconeras, Puertas de entrada.

/// Datos Técnicos:
Valor U_w de hasta 0,90 W/m²K; dependiendo del acristalamiento es posible una protección acústica de hasta 46dB y una protección antirrobo clase RC2

/// Variedad de colores:
Elegante, clásico o moderno. Amplia gama de acabados y colores.

www.sip-windows.com

B65ES061/05.13/ES/MMC

SALAMANDER®
INDUSTRIE /// PRODUKTE

SIP PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A
P.I. SIGALSA Fase 1, Calle G Parc. 5A
27.370 RABADE (LUGO) ESPAÑA
Tlf.: +34 982 30 39 11
Fax: +34 982 30 39 37
info@sip.es

www.sip-windows.com