

SELLOS DE CALIDAD

Todos nuestros productos cumplen con la normativa vigente y han sido avalados con los principales Sellos de Calidad.



Certificado AENOR
Gestión de calidad



Certificado IQNET
Gestión de calidad



Certificado FSC
Cadena de custodia



Garantía de Lasurado
Bajo mantenimiento

EMPAQUETADO

• EMPAQUETADO EN PACK RETRACTILADO


- Cada pack mide 2.100 ó 2.400 mm de largo.
- Cada palet contiene 48 packs.
- Los packs se sirven retractorizados con film plástico y etiquetados en español, inglés, francés y alemán.
- Se suministran en palets de tipo europeo: 800 x 1200 mm.



1. Pack desmontado



2. Pack retractorizado

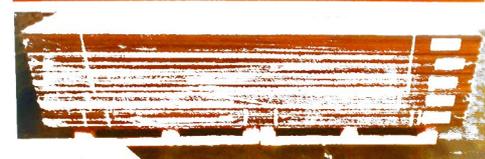

3. Palet



4. Almacenaje

• EMPAQUETADO INDUSTRIAL

- Nuestro empaquetado estándar se realiza por largos separados.
- Este tipo de empaquetado se realiza para pedidos superiores a 100 m²



LASURADO

EL LASUR SIKKENS CETOL WF 771 es un saturador de base agua que penetra en la madera, nutriéndola y dejando un aspecto natural, con una excelente durabilidad a los agentes climáticos **durante doce meses, dependiendo de la climatología y lugar.**

SE REALIZARÁN LASURADOS PARA FACHADAS. *En este caso se elaborará presupuesto personalizado.*

ALMACENAMIENTO



Se debe almacenar al abrigo, en un local ventilado, limpio y seco, con una **humedad ambiental de entre 45-65 %**. La tarima de mantendrá en su envoltorio original hasta el momento de la instalación. No se debe aclimatar la tarima a la obra 30 días antes de la instalación. Hay que aclimatar la obra para recibir la tarima.

Se recomienda leer atentamente las instrucciones de colocación y mantenimiento.