




Elija su ventana,
expresé su estilo personal



El sistema **SOFTLINE Doble Junta 70 mm**,
destaca por su especial versatilidad.

Su amplia gama de perfiles de marco y hoja se
acompañan de una completa línea de perfiles
complementarios, que le permitirán libertad a
la hora de elegir su ventana o puerta.


Ventanas con formas rectas o especiales, con
colores lisos, metálicos o con textura madera...
las posibilidades son infinitas.





CORTIZO

| SISTEMAS PVC |

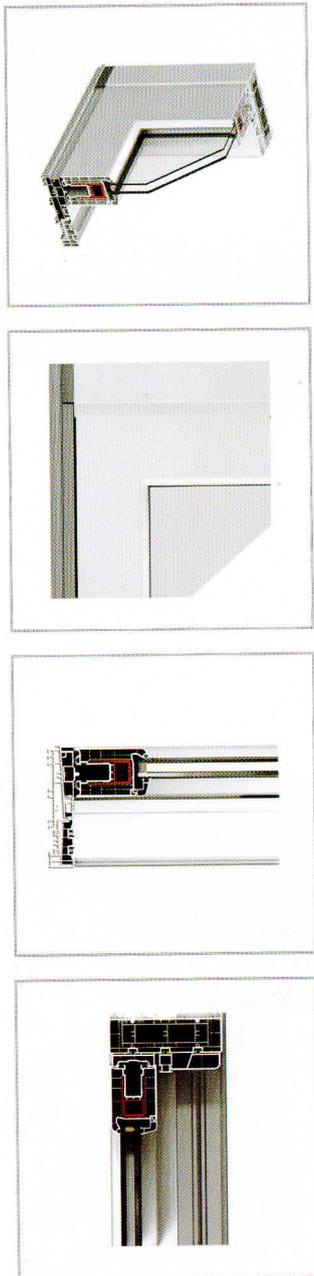

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Transmitancia

$$U_H = 0,8 \text{ (W/m}^2\text{K)}$$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

ASLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **40 mm.**

Ejemplos de aislamiento acústico según vidrio:

VIDRIO REDUCCIÓN NIVEL SONORO

6/8/6 $Rw(C;Ctr) = 28(-1;-2)dB$

10/10/6 $Rw(C;Ctr) = 29(-1;-1)dB$

6/12/5+5 $Rw(C;Ctr) = 30(-1;-2)dB$

*En función de la transmitancia del vidrio.

Cálculos realizados según norma UNE-EN 14351-1:2006

CTE - Apto para zonas climáticas*:

A B C D E

SECCIONES

Marco 170 mm.
Hoja 70 mm.

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho (L) = 6.000 mm.
Alto (H) = 2.750 mm.
Puerta, 2 hojas.

PESO MÁXIMO HOJA

300 Kg.

ACABADOS

Bianco, color,
bicolor e imitación
madera.

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

