




Dlimity

CREAMOS ESPACIOS



CATÁLOGO VALLAS, PUERTAS y VALLAS para PISCINA



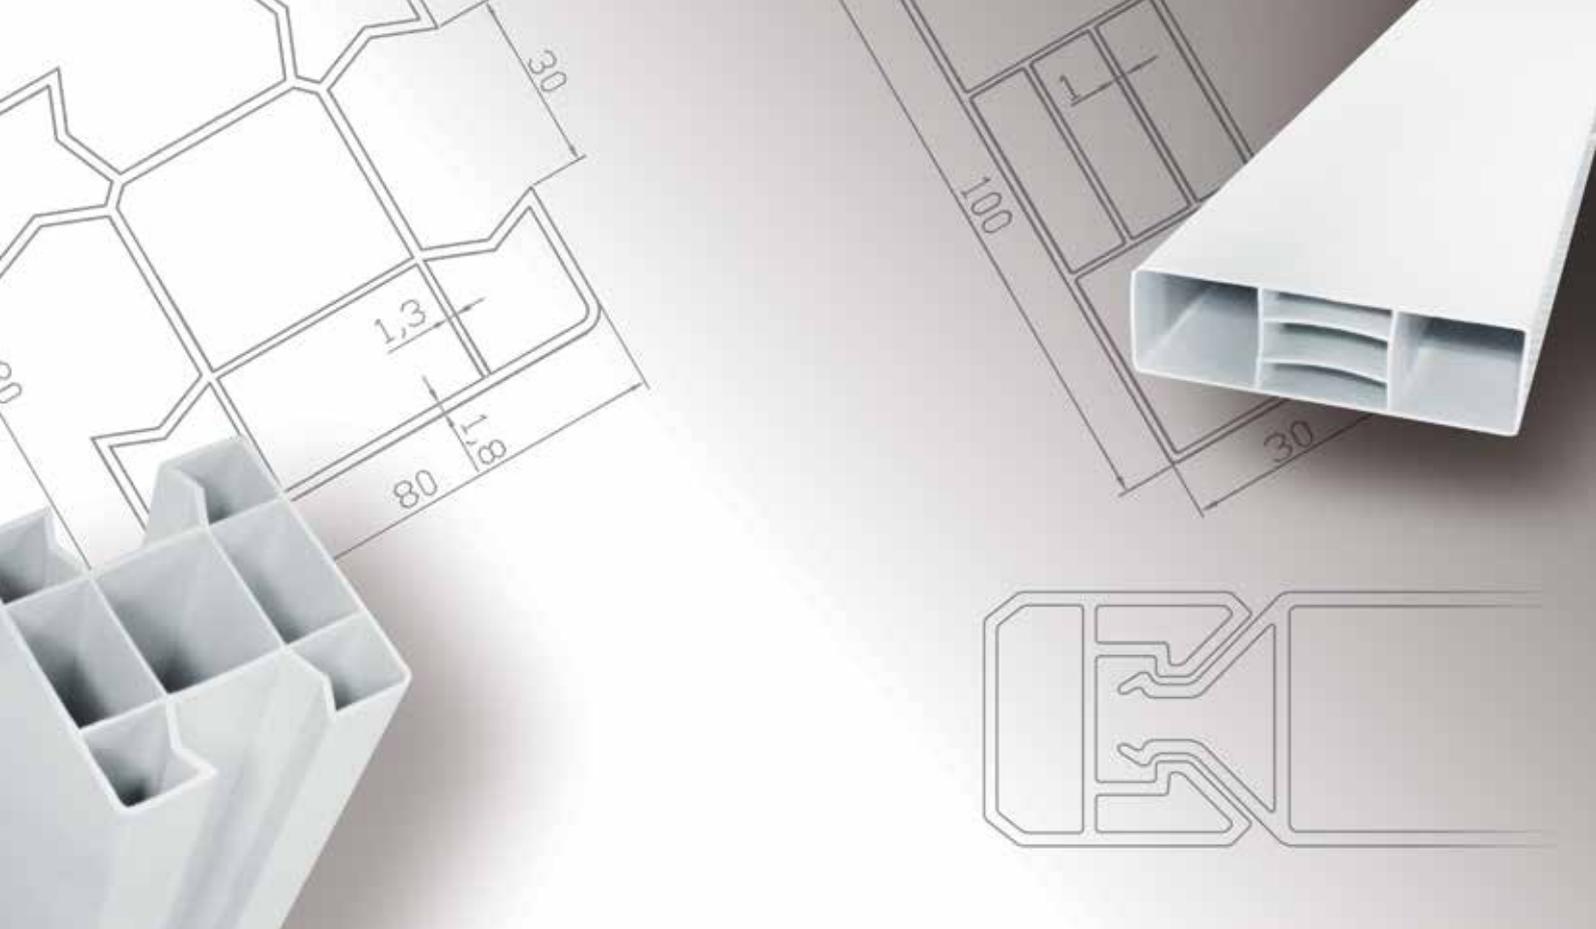

Índice

INTRODUCCIÓN

El PVC, material de futuro	3
Vallas de alta gama	4

COMPOSICIÓN Y ACABADO

Puertas de PVC para vehículos	6
Vallas y puertas peatonales de PVC	8

VALLAS Y PUERTAS DE PVC

Modelos abiertos	10
Modelos ciegos	16
Modelos híbrITRASERA	22

MOTORIZACIONES

Para puertas doble batiente	26
Para puertas correderas.....	28

VALLAS DE SEGURIDAD PARA PISCINA

Vallas de seguridad	32
Puertas y cierres	34

El PVC, material de futuro

Con un fuerte crecimiento a nivel mundial, el PVC es reconocido por sus innegables cualidades, complementarias y muy seductoras.

Confort

El PVC ofrece la enorme ventaja de no necesitar ningún mantenimiento, al contrario que la madera, el metal o las barreras vegetales. ¡Se acabó decapar, barnizar, pintar,...! El lavado se realiza simplemente con agua. El material permanece limpio y liso, año tras año.

Accesibilidad

El PVC es la opción más económica de todas las soluciones de vallado de gama alta.

Respeto por el medio ambiente

A menudo denostado y considerado incompatible con la ecología y el desarrollo sostenible, el PVC y su fabricación han sido objeto de numerosos ajustes y directivas europeas para mejorar su reciclaje y limitar su impacto en el medio ambiente.

De esta forma, el PVC se ha convertido en un producto "limpio", compuesto por sal en más de la mitad de su composición (57% NaCl), un recurso natural casi inagotable.

Las vallas y celosías **Dlimity** son 100% reciclables y no generan ningún residuo. La materia prima utilizadas para la extrusión de los perfiles está exenta de metales pesados.

¿ LO SABÍA ?
El PVC es
totalmente
reciclable !



Vallas de alta gama

Nuestra experiencia y conocimiento del material nos permite ofrecer productos de alta calidad, diseñados y fabricados 100% en la U.E.

La materia prima utilizada para fabricar los perfiles están certificadas para soportar las variaciones de temperatura y los rayos ultravioleta, de forma que aseguran un excelente comportamiento a lo largo del tiempo.

La calidad global de las vallas **Dlimity** está garantizada por la certificación ISO 9001 del centro productivo, situado en la U.E.

La totalidad de la gama **Dlimity** se ofrece con una garantía de 10 años, dentro de unas condiciones normales de uso*.



Tanto en productos como en servicio, aseguramos un alto nivel de calidad. Nuestro equipo comercial estudia las propuestas para satisfacer todas las exigencias de nuestros clientes.

Para ello disponemos de fichas técnicas y de montaje de todos nuestros modelos, así como programas de cálculo para realizar las ofertas en el menor plazo posible.

* Se excluyen el robo, el intento de robo, el vandalismo, accidentes con vehículos con motor o sin motor y las catástrofes naturales.

VALLAS Y PUERTAS
DE **PVC**

COMPOSICIÓN Y ACABADO DE LAS PUERTAS DOBLE BATIENTE DE PVC



■ BLOQUE DE CIERRE

- Carcasa y manilla de aluminio lacado Qualicoat
- Pestillo regulable en longitud
- Suministrado con 3 llaves



■ GOZNE SUPERIOR CARENADO



■ ENGARCE AUTOMÁTICO COMPOSITE



■ GOZNE INFERIOR



COMPOSICIÓN Y ACABADO DE LAS PUERTAS CORREDERAS DE PVC



■ ENGANCHE




■ BLOQUE CIERRE (portal no motorizado)

- Carcasa y manilla en aluminio lacado Qualicoat
- Suministrado con 3 llaves



■ CONJUNTO GUÍA + RAIL

- Guía de aluminio lacado
- Patín de deslizamiento auto ajustable
- Rail de guiado de aluminio

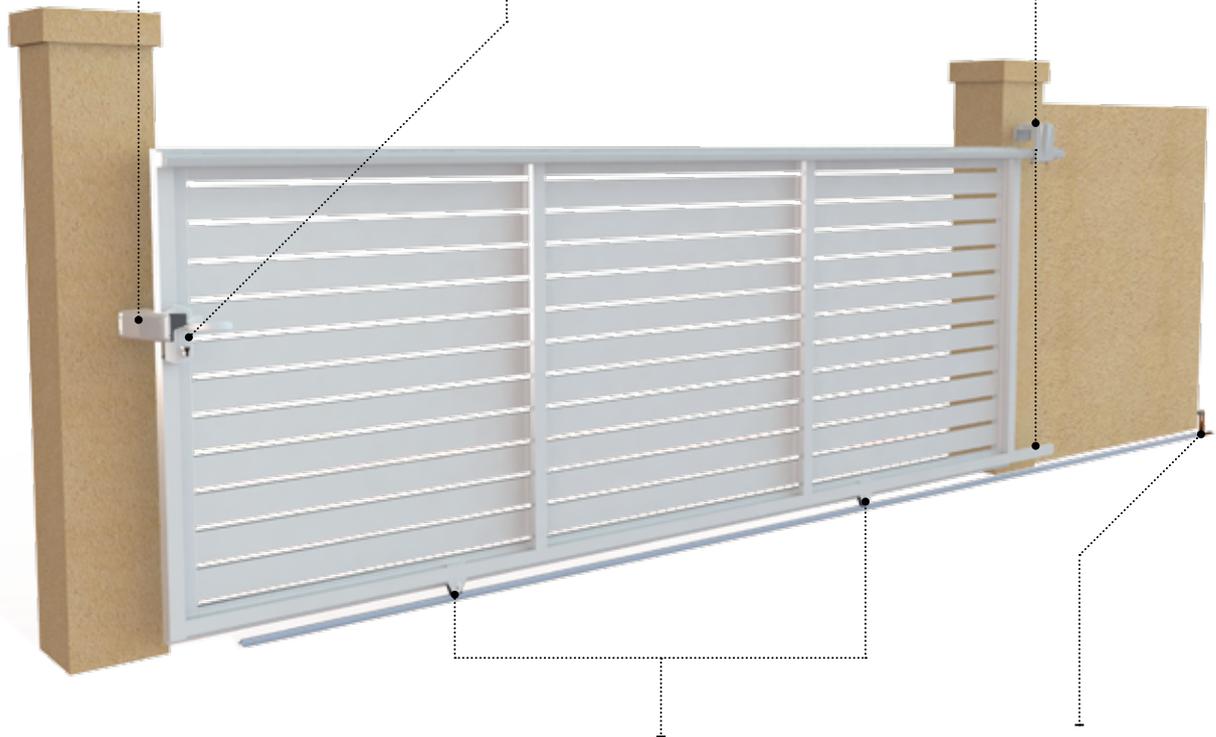

■ CONJUNTO RUEDA Ø 50

- Rueda inoxidable
- Cumple la norma EN13241
- Anti atasco

■ TOPE DE FIN DE CARRERA



COMPOSICIÓN Y ACABADO DE NUESTRAS PUERTAS DE PVC



■ BLOQUE DE CIERRE

- Carcasa y manilla de aluminio lacado Qualicoat
- Pestillo regulable en longitud
- Suministrado con 3 llaves




■ GOZNE SUPERIOR CARENADO



■ GOZNE INFERIOR



COMPOSICIÓN Y ACABADO DE NUESTRAS VALLAS DE PVC

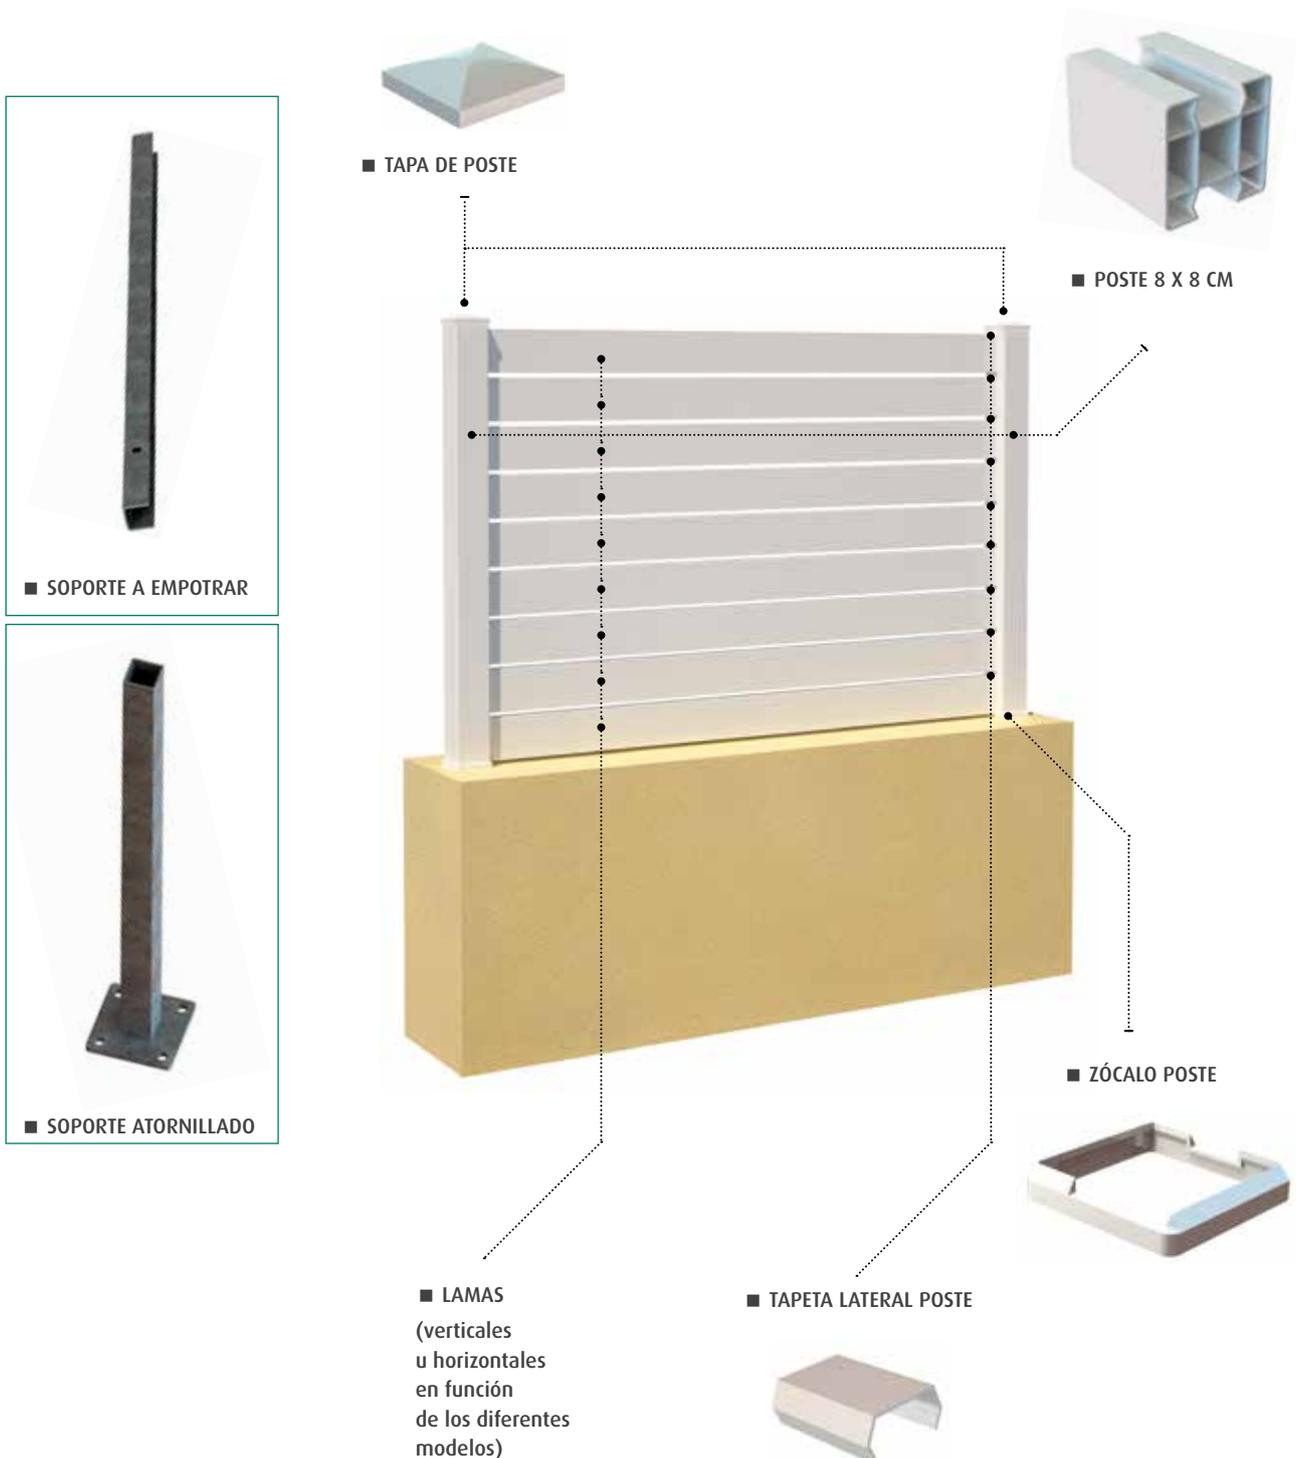

MODELO
ABIERTO

AQUILES



Si reside en una casa con carácter o en una comunidad con normativa propia, el vallado espaciado horizontal representa una solución discreta ideal.

Disponible en 6 versiones de diferente espaciado, su estilo sobrio le permitirá gestionar discretamente sus espacios.

VALLAS




Aquiles 010

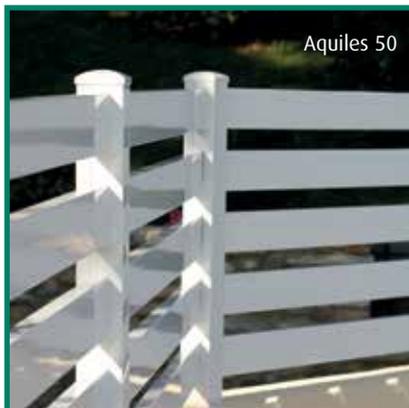

Aquiles 50




Aquiles 100

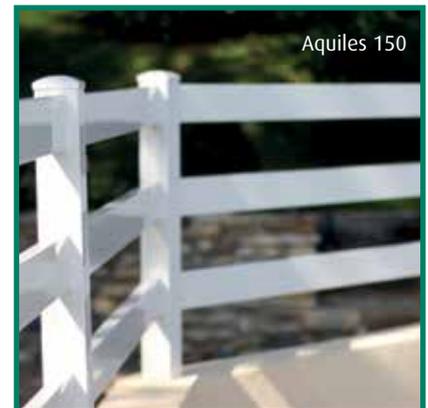


Aquiles 150

COLORES

BLANCO



MARFIL



- Espaciado entre lamas: de 1 a 25 cm
- Alturas: Aquiles 010: de 0,110 m a 1,98 m (en intervalos de 0,11 m)
Aquiles 050: de 0,150 m a 1,95 m (en intervalos de 0,15 m)
Aquiles 100: de 0,200 m a 2,00 m (en intervalos de 0,20 m)
Aquiles 150: de 0,250 m a 2,00 m (en intervalos de 0,25 m)
Aquiles 200: de 0,300 m a 1,80 m (en intervalos de 0,30 m)
Aquiles 250: de 0,350 m a 1,75 m (en intervalos de 0,35 m)
- Lamas horizontales de 10 x 3 cm
- Postes de 8 x 8 cm

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES




FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA

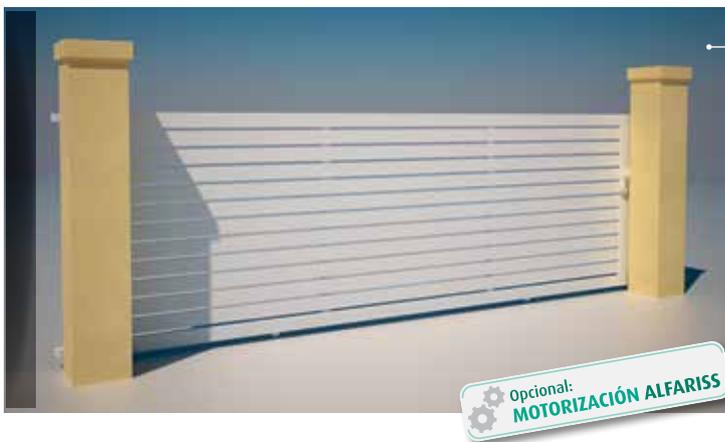


FRONTAL

TRASERA



PUERTA

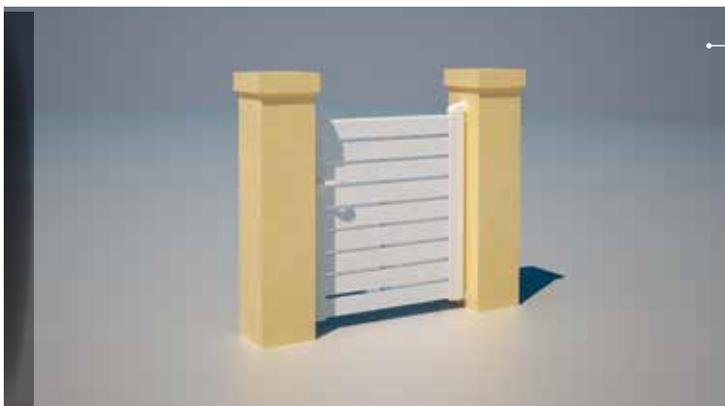


FRONTAL

TRASERA




- Altura:
 - Puerta: de 99 cm a 2,07 m
 - Puerta batiente: de 99 cm a 2,07 m
 - Puerta corredera: de 98,3 cm a 2,013 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Espaciado de lamas horizontales : 10, 20, 50 mm
- Lamas horizontales de 10 x 3 cm y 10 x 2,4 cm

COLORES



BLANCO



MARFIL


MODELO
ABIERTO

ADONIS

Con este modelo clásico del vallado se consigue un encanto especial en el jardín.

Disponible en opción con acabado recto o curvado, permite delimitar los espacios verdes con armonía.

VALLAS



ESTILOS



RECTO



CÓNCAVO



CONVEXO




EN PUNTA




EN « V »

BLANCO



MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,550 m
 - ▶ 0,800 m
 - ▶ 1,050 m
 - ▶ 1,300 m
 - ▶ 1,550 m

- Espaciado entre lamas \approx 60 mm
- Diferencial de altura de la forma superior = máximo 8 cm (para todos los estilos, excepto recto)
- Travesaño horizontal de 10 x 3 cm
- Lamas verticales de 8 x 2,4 cm

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES



FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA



FRONTAL

TRASERA



PUERTA




FRONTAL

TRASERA




- Altura de 1 a 2 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Lamas verticales de 8 x 3 cm y 10 x 3 cm
- Diferencial de altura de la forma superior = máximo 16 cm en las puertas para vehículos y 12 cm en la puerta (para todos los estilos, excepto recto)

COLORES



BLANCO



MARFIL


MODELO
ABIERTO

CICLOPE

La facilidad para delimitar un terreno y organizar los espacios verdes tiene un nombre: CICLOPE.


Su aspecto simple y eficaz permite integrar perfectamente las vallas del modelo CICLOPE a todo tipo de casa o barrio.

VALLAS




COLORES

BLANCO



MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,450 m
 - ▶ 0,600 m
 - ▶ 0,750 m
 - ▶ 0,900 m
 - ▶ 1,050 m
 - ▶ 1,200 m
 - ▶ 1,350 m
 - ▶ 1,500 m

- Espaciado entre lamas ≈ 60 mm
- Travesaño horizontal mecanizado de 10 x 3 cm
- Lamas verticales de 8 x 2,4 cm

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES



FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA



FRONTAL

TRASERA



PUERTA




FRONTAL

TRASERA




- Altura de 1 a 2 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Lamas verticales de 10 x 3 cm y de 8 x 2,4 cm

COLORES



BLANCO




MARFIL

MODELO
CIEGO

ANTIGONA


Ocultación total y protección suplementaria contra intrusiones. El modelo ANTIGONA permite disfrutar del jardín con total intimidad. Con sus lamas horizontales de 250 mm el vallado aporta una fijación super-resistente.

VALLAS




COLORES

BLANCO



MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,300 m
 - ▶ 0,550 m
 - ▶ 0,800 m
 - ▶ 1,050 m
 - ▶ 1,300 m
 - ▶ 1,550 m
 - ▶ 1,800 m
 - ▶ 2,050 m

- Planchas horizontales de 25 x 2,4 cm con perfil de acabado superior e inferior

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES



FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA

FRONTAL
BLANCOTRASERA
MARFIL

PUERTA




FRONTAL

TRASERA




- Altura de 1 a 2 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Lamas horizontales de 10 x 3 cm, planchas horizontales de 25 x 2,4 cm con perfil de enmarcado.

COLORES



BLANCO



MARFIL

MODELO
CIEGO

ATENEA

Al delimitar claramente un espacio, el modelo ATENEA protege de miradas indiscretas.


Con sus delicadas curvas, esta valla aúna estética y robustez.

VALLAS




COLORES

BLANCO




MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,275 m
 - ▶ 0,525 m
 - ▶ 0,775 m
 - ▶ 1,025 m
 - ▶ 1,275 m
 - ▶ 1,525 m
 - ▶ 1,775 m
 - ▶ 2,025 m

- El radio de curvatura es estándar: la altura de los postes depende de la distancia entre postes.
- Planchas de 25 x 2,4 cm horizontales, la superior mecanizada en curva, con perfil de acabado superior e inferior

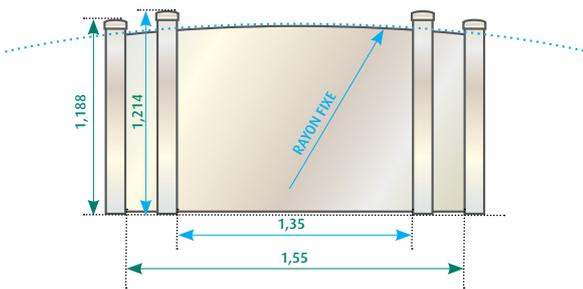

IMPORTANTE:

Cuanto mayor es la distancia entre postes, más bajos son los postes.




MODELO
CIEGO

CRONOS


Concebido sobre el mismo modelo que el ANTIGONA, CRONOS introduce un cambio de estilo con sus lamas en vertical, que acentúan la sensación de intimidad y le confieren una elegancia sobria a su espacio.

VALLAS




COLORES

BLANCO



MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,450 m
 - ▶ 0,600 m
 - ▶ 0,750 m
 - ▶ 0,900 m
 - ▶ 1,050 m
 - ▶ 1,200 m
 - ▶ 1,350 m
 - ▶ 1,500 m
 - ▶ 1,650 m
 - ▶ 1,800 m
 - ▶ 1,950 m

- Plancha vertical de 25 x 2,4 cm
- Lamas horizontales 10 x 3 cm fresadas

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES



FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA



FRONTAL

TRASERA



PUERTA




FRONTAL

TRASERA




- Altura de 1 a 2 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Lamas horizontales de 10 x 3 cm, planchas verticales de 25 x 2,4 cm con perfil de enmarcado.

COLORES



BLANCO



MARFIL

MODELO
HIBRIDO

CENTAURO

Con el vallado CENTAURO se delimitan con solidez y elegancia los espacios exteriores.

Parcialmente abierto, rompe la monotonía habitual de los vallados; en su parte baja mantiene una parte opaca al servicio del confort.

VALLAS



Centauro « 1/3 abierto »



Centauro « 1/3 abierto »

ESTILOS




1/3 ABIERTO

1/2 ABIERTO


2/3 ABIERTO

COLORES

BLANCO



MARFIL



- Alturas:
 - ▶ 0,600 m
 - ▶ 0,750 m
 - ▶ 0,900 m
 - ▶ 1,050 m
 - ▶ 1,200 m
 - ▶ 1,350 m
 - ▶ 1,500 m
 - ▶ 1,650 m
 - ▶ 1,800 m
 - ▶ 1,950 m
 - ▶ 2,100 m

- Espaciado entre lamas ≈ 60 mm
- Panel ciego en planchas verticales de 25 x 2,4 cm
- Panel abierto en lamas de 8 x 2,4 cm insertadas en los travesaños horizontales

Fabricación a medida sobre pedido

PUERTA 2 BATIENTES



FRONTAL

TRASERA



PUERTA CORREDERA



FRONTAL

TRASERA



PUERTA




FRONTAL

TRASERA




- Altura de 1 a 2 m
- Ancho:
 - Puerta: de 80 cm a 1,5 m
 - Puerta batiente: de 2 m a 4 m
 - Puerta corredera: de 2 m a 4,5 m
- Lamas verticales de 8 x 2,4 cm y de 10 x 3 cm, planchas verticales de 25 x 2,4 cm con perfil de enmarcado.

COLORES



BLANCO



MARFIL

MODELO
HIBRIDO

CERBERO

Esta vallado en celosía veneciana aporta un toque de originalidad al hogar, con las lamas horizontales y suavemente inclinadas.


Combina tranquilidad y estética, y preserva la intimidad al tiempo que decora el espacio visual.

VALLAS




COLORES

BLANCO



MARFIL




- Alturas:
 - ▶ 0,304 m
 - ▶ 0,372 m
 - ▶ 0,440 m
 - ▶ 0,508 m
 - ▶ 0,576 m
 - ▶ 0,644 m
 - ▶ 0,712 m
 - ▶ 0,780 m
 - ▶ 0,848 m
 - ▶ 0,916 m
 - ▶ 0,984 m
 - ▶ 1,052 m
 - ▶ 1,120 m
 - ▶ 1,188 m
 - ▶ 1,256 m
 - ▶ 1,324 m
 - ▶ 1,392 m
 - ▶ 1,460 m
 - ▶ 1,528 m
 - ▶ 1,596 m
 - ▶ 1,664 m
 - ▶ 1,732 m
 - ▶ 1,800 m
 - ▶ 1,868 m
 - ▶ 1,936 m
 - ▶ 2,004 m
- Lamas de 8 x 2,4 cm horizontales con piezas de unión a poste Cerbero

Fabricación a medida sobre pedido



IMPORTANTE:

No es posible instalar este modelo sobre un muro en pendiente o en curva.

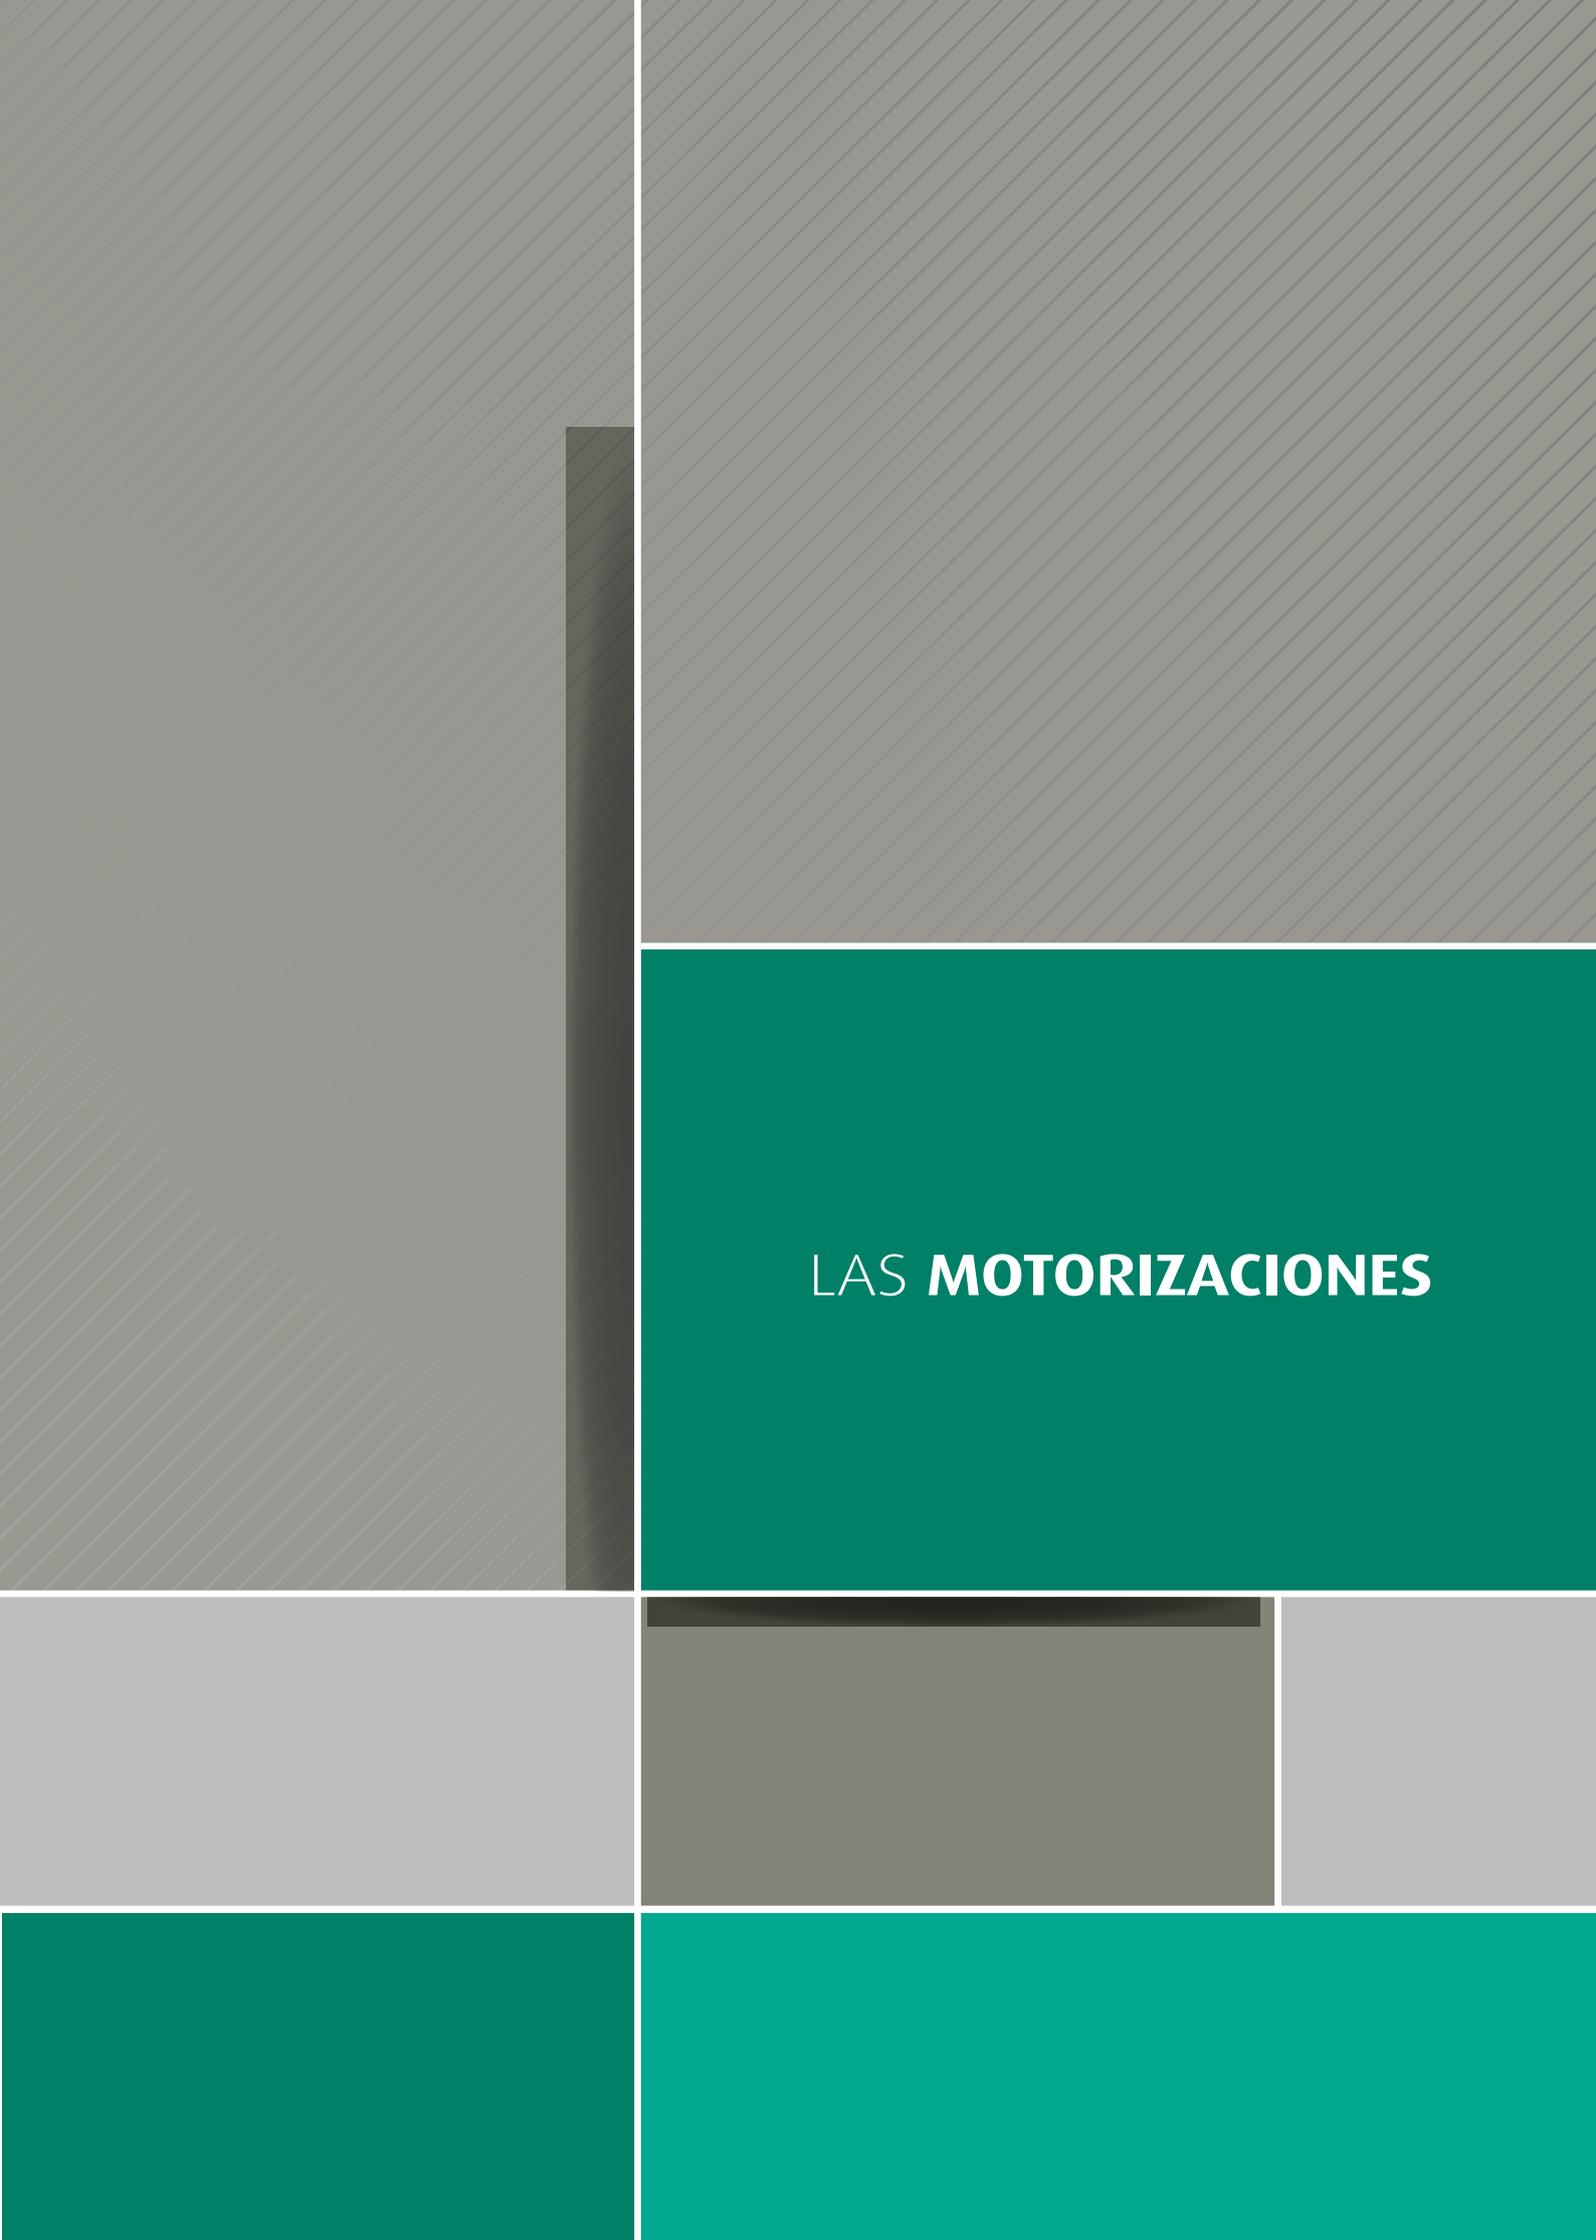The background is composed of several geometric sections. The top-left and top-right sections are light gray with fine diagonal lines. A vertical dark gray bar is positioned on the left side. The middle-right section is a solid teal color containing the text. The bottom-left and bottom-right sections are solid teal. The bottom-middle section is a solid dark gray. The text 'LAS MOTORIZACIONES' is centered in the teal section.

LAS **MOTORIZACIONES**

LAS MOTORIZACIONES

ZARISS

AUTOMATISMO PARA PUERTAS BATIENTES

EL AUTOMATISMO ZARISS CON BRAZO ARTICULADO 24V ESTÁ ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LAS PUERTAS BATIENTES CON ANCHO DE HASTA 2 M



PUNTOS FUERTES del mecanismo Zariss para puertas batientes:

- Seguridad del usuario gracias a una gestión de esfuerzo amperométrica
- Posibilidad de añadir un pack de alimentación por batería para manipular la puerta en caso de corte de corriente
- Facilidad de instalación en pilares de tamaño medio y grande
- Función integrada de economización de energía (si la puerta está cerrada el sistema se pone automáticamente en espera)
- Un paro progresivo en la apertura y cierre garantizan una longevidad de la puerta y de las partes mecánicas en movimiento, **evitando los golpes y los ruidos**

« El cerebro de su automatismo »

Unidad de control con display integrado:

Motores, accesorios de control (mando a distancia por radio, interfono ...) y accesorios de seguridad están todos unificados en la unidad de control integrada al motor. Por esta razón las unidades de control de la gama han sido objeto de toda la atención en cuanto a calidad e innovación tecnológica. Es la garantía de una gestión óptima de su instalación.

Detalles técnicos:

- Programación por medio de 3 botones y un display
- Cableado con borne desconectable.
- Comandos START, START peatón y STOP por mando a distancia
- Canal auxiliar de iluminación pilotado por mando a distancia
- Entrada batería de emergencia
- Salida baja tensión para piloto o piloto intermitente 24V
- Sistema de seguridad previo a la apertura.
- Contador de ciclos con programación de alerta de mantenimiento
- Gestión de estado de las entradas por el display

Sistema de desbloqueo manual en caso de corte de corriente




Brazo articulado sólido con anti pinzamiento



LA UNIDAD DE CONTROL INTEGRADA PERMITE PERSONALIZAR SU INSTALACIÓN GRACIAS A LOS NUMEROSOS ACCESORIOS DE MANDO Y DE SEGURIDAD.

EN 12453

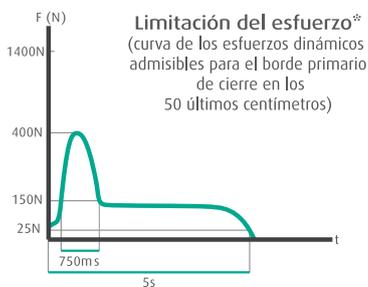

*Nota: Para las puertas de movimiento vertical y para las barreras, el esfuerzo dinámico máximo es de 400N en toda la distancia de desplazamiento

Mandos:

■ Selector con llave Sirmo:

Una solución económica para la operación de su puerta



■ Teclado con código Sirmo-Digit:

acabe con la pérdida de la llave; un simple código y los niños pueden entrar con toda tranquilidad



■ Mando a distancia por radio Phoenix:

Un simple gesto, sin bajar del coche y a distancia, abre la puerta: el emisor integra una combinación sobre 4,5 millones con funcionamiento de código variable.

Esta función garantiza la inviolabilidad e imposibilidad de copiar y reproducir su código de apertura.

Tiene un diseño fino y elegante, ergonómico y de fácil utilización.



Seguridad:

■ Células Sensiva:

gracias a su haz infrarrojo, la célula de seguridad garantiza una seguridad suplementaria para evitar cualquier contacto con un niño o un vehículo



Señalización:

■ Lámpara de led Lumos:

Permite la señalización de su automatismo cuando está en movimiento con un mínimo consumo eléctrico.



LAS MOTORIZACIONES

ALFARISS

AUTOMATISMO PARA PUERTAS CORREDERAS

EL AUTOMATISMO ALFARISS ES UN MOTOREDUCTOR ELECTROMECAÁNICO CON CREMALLERA A 24V PARA PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 300 KG



PUNTOS FUERTES del mecanismo AlfariSS para puertas correderas:

- **Una solución tecnológica innovadora:** la fusión del titanio y del aluminio permite obtener componentes muy compactos con una mayor resistencia al agua y a la humedad
- **Calidad:** Los engranajes están montados sobre rodamientos de bolas y lubricados, asegurando un **desplazamiento silencioso y una mayor duración de los elementos mecánicos**
- **Seguridad de no apertura:** la irreversibilidad del moto-reductor garantiza que la puerta no se pueda abrir de forma no deseada
- **Sistema de desbloqueo:** práctico sistema de desbloqueo con una llave personalizada, que permite el movimiento manual de la puerta en caso de corte de corriente
- **Posiciones de paro regulables:** el automatismo AlfariSS está equipado con fines de carrera magnéticos
- Posibilidad de añadir un pack de alimentación con batería para poder maniobrar la puerta en caso de corte de corriente

« El cerebro de su automatismo »

Unidad de control con display integrado:

Motores, accesorios de control (mando a distancia por radio, interfono ...) y accesorios de seguridad están todos unificados en la unidad de control integrada al motor. Por esta razón las unidades de control de la gama han sido objeto de toda la atención en cuanto a calidad e innovación tecnológica. Es la garantía de una gestión óptima de su instalación.

Equipado con un display LCD, le permitirá efectuar todas las programaciones con 3 simples toques:

- **Ralentizado al final de apertura y cierre** - Función importante para evitar golpes sobre la puerta y el sistema motor. Se obtiene así un funcionamiento más suave, menos ruidoso al final del cierre y a su vez preservando los engranajes del motor, los ejes de articulación y la estructura de la puerta
- **Detección de obstáculos** - En caso de detectar una resistencia al movimiento de la puerta superior a la normal la unidad de control invertirá el movimiento para proteger a las personas. Esta función cumple [la norma EN 12453](#) respecto a los esfuerzos definidos según el gráfico mostrado
- **Un arranque con función SOFT** - El movimiento de la puerta se inicia con una fase de arranque lento para proteger las partes mecánicas del motor y de la puerta.

Detalles técnicos:

- Programación por medio de 3 botones y un display
- Cableado con borne desconectable.
- Comandos START, START peatón y STOP por mando a distancia
- Canal auxiliar de iluminación pilotado por mando a distancia
- Entrada batería de emergencia
- Salida baja tensión para piloto o piloto intermitente 24V
- Sistema de seguridad previo a la apertura.
- Contador de ciclos con programación de alerta de mantenimiento
- Gestión de estado de las entradas por el display



► Posiciones de paro regulables




► Sistema de desbloqueo



LA UNIDAD DE CONTROL INTEGRADA PERMITE PERSONALIZAR SU INSTALACIÓN GRACIAS A LOS NUMEROSOS ACCESORIOS DE MANDO Y DE SEGURIDAD.

EN 12453

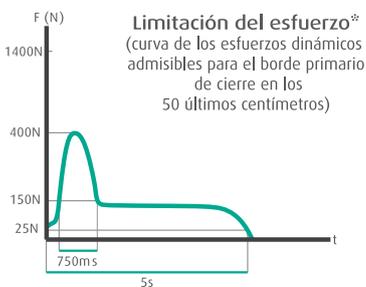

*Nota: Para las puertas de movimiento vertical y para las barreras, el esfuerzo dinámico máximo es de 400N en toda la distancia de desplazamiento

Mandos:

■ Selector con llave Sirmo:

Una solución económica para la operación de su puerta



■ Teclado con código Sirmo-Digit:

acabe con la pérdida de la llave; un simple código y los niños pueden entrar con toda tranquilidad



■ Mando a distancia por radio Phoenix:

Un simple gesto, sin bajar del coche y a distancia, abre la puerta: el emisor integra una combinación sobre 4,5 millones con funcionamiento de código variable.



Esta función garantiza la inviolabilidad e imposibilidad de copiar y reproducir su código de apertura.

Tiene un diseño fino y elegante, ergonómico y de fácil utilización.

Seguridad:

■ Células Sensiva:

gracias a su haz infrarrojo, la célula de seguridad garantiza una seguridad suplementaria para evitar cualquier contacto con un niño o un vehículo



■ Bordes de seguridad:

barra con un mecanismo recubierto de caucho en los extremos que permite parar la puerta en caso de contacto.



Señalización:

■ Lámpara de led Lumos:

Permite la señalización de su automatismo cuando está en movimiento con un mínimo consumo eléctrico.





**VALLAS DE SEGURIDAD
PARA PISCINAS**

MODELO PARA PISCINA

VALLAS Y PUERTAS PARA PISCINA

Gama de vallas

De la extensa gama de vallas Dlimity, hemos seleccionado dos modelos que cumplen las normativas más exigentes en cuanto a seguridad en piscinas (ADONIS y CICLOPE) y hemos creado el modelo NEPTUNO, específicamente pensado para esta aplicación.

Básicamente estos tres modelos, por su diseño, cumplen lo siguiente:

- Impiden ser escalados por un niño
- Los huecos verticales miden menos de 10 cm para que no pase la cabeza de un niño.
- No tienen aristas vivas.
- Las cerraduras Magnalatch no pueden ser abiertas por niños de menos de 5 años y no pueden ser forzadas.



Normativas

Actualmente la normativa más exigente de Europa es la norma francesa NF-P90-306. Los modelos seleccionados pueden cumplir todos los requerimientos de esta norma, según la altura elegida. También cumplen el decreto 212/2005 del Gobierno de Canarias. Para otras regiones o aplicaciones donde no existan normativas, se pueden utilizar otros modelos y alturas.

Puertas

Todos los modelos de puertas tienen un ancho estándar de 93 cm (hueco de 97 cm). Los tres modelos para piscina se suministran en diferentes alturas. La altura de 130 cm cumple la norma francesa, conjuntamente con el cierre de seguridad Magnalatch LARGO. la altura de 120 cm cumple la normativa de Canarias. Las alturas inferiores no cumplen normativas específicas. No obstante, para otras aplicaciones es posible fabricar puertas para todos los modelos Dlimity excepto el modelo CERBERO.



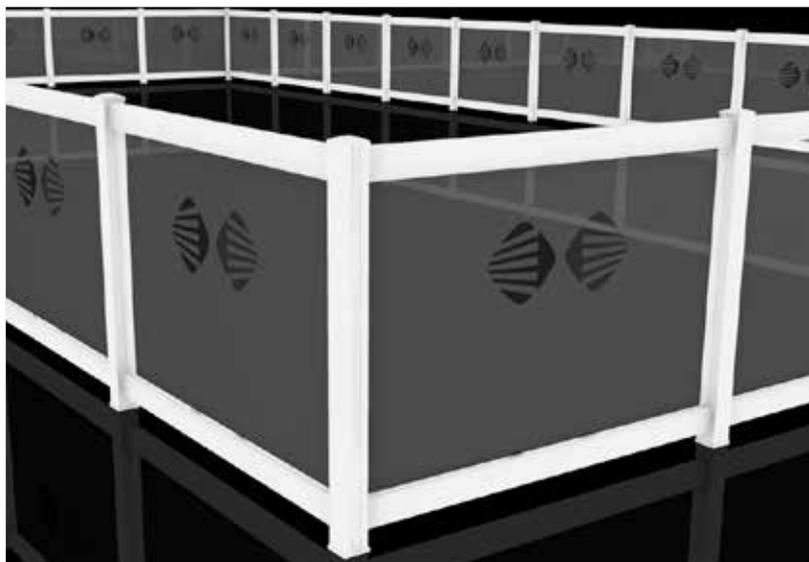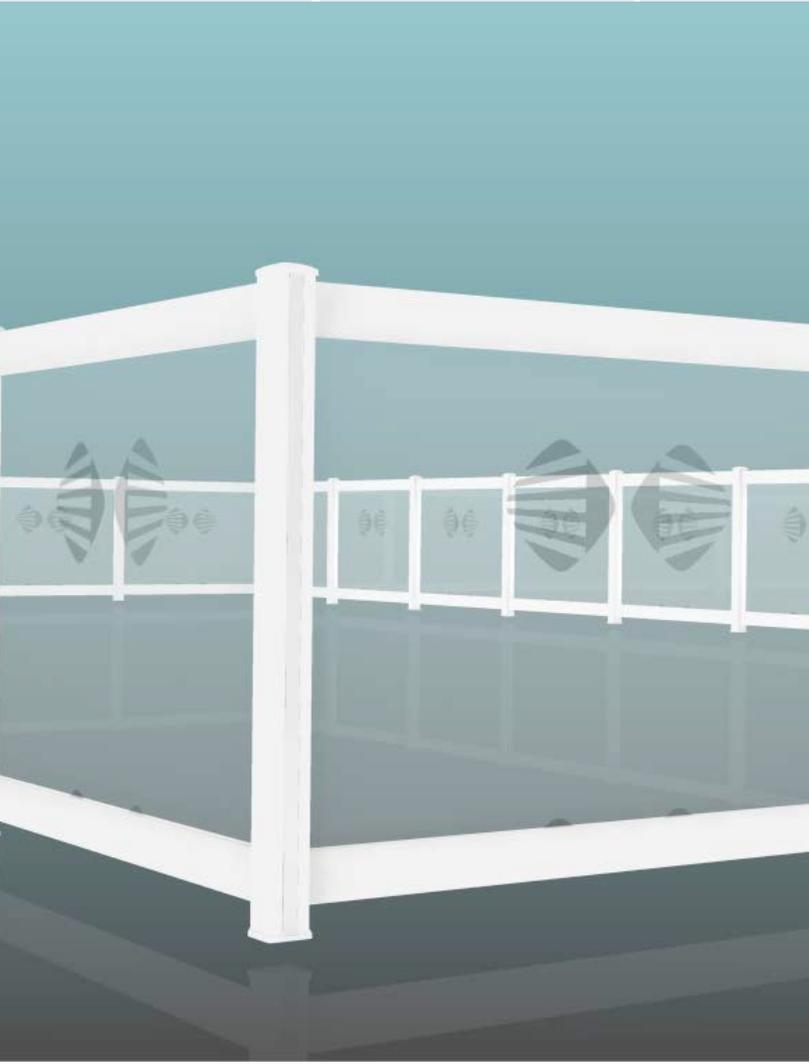

ACCESORIOS

CIERRES Y BISAGRAS

Las puertas Dlimity para piscina e ofrecen de serie con bisagras y cierres para todas las aplicaciones. Todos los componentes tienen garantía de por vida y están disponibles en dos colores, blanco para vallas de color blanco, y negro para vallas de color marfil. Su diseño se integra perfectamente en todos los modelos de valla. Su funcionamiento simple y eficaz aporta tranquilidad y seguridad al usuario.

BISAGRAS



CARACTERÍSTICAS

Las bisagras de las puertas Dlimity se integran perfectamente en cualquier modelo de valla. Su diseño, elegante y funcional, se combina con la mejor tecnología para proporcionar años de funcionamiento libre de mantenimiento.

- Construcción en polímero reforzado
- Auto-cierre, con tensión ajustable
- Único sistema de ajuste de tensión, patentado
- Muelle interno de acero inoxidable
- Materiales autolubricantes y resistentes a rayos UV
- Garantía de por vida
- Disponible en blanco y negro

CIERRE ESTÁNDAR

► MagnaLatch
LATERAL



CARACTERÍSTICAS

La cerradura magnética MagnaLatch de uso general es una solución económica para puertas de cualquier valla, donde la seguridad infantil no sea el objetivo.

- Auto-cierre magnético patentado
- Construcción en polímero reforzado y acero inoxidable
- Ajustable en horizontal y vertical
- Tornillos ocultos en posición cerrada
- No se abre al tirar o mover violentamente la puerta
- Resiste más de 400.000 ciclos
- Garantía de por vida
- Disponible en blanco y negro
- Disponible con llave (modelo negro)

CIERRE DE SEGURIDAD

► MagnaLatch
CORTO



► MagnaLatch
LARGO




CARACTERÍSTICAS

La cerradura de seguridad MagnaLatch está concebida específicamente para su uso en piscinas, aunque es conveniente instalarla en cualquier valla donde la seguridad infantil es importante. Su diseño eleva el mecanismo de apertura por encima de la valla, lejos del alcance de los niños. Además cuenta con cierre adicional con llave.


El modelo largo sólo es necesario en algunos casos si se debe cumplir la normativa francesa NF-P90-306, al situar el punto de apertura a 150 cm de altura al suelo.

- Auto-cierre magnético patentado
- Cumple normativas internacionales de seguridad
- Construcción en polímero reforzado y acero inoxidable
- Ajustable en horizontal y vertical
- Cierre adicional con llave
- Tornillos ocultos en posición cerrada
- No se abre al tirar o mover violentamente la puerta
- Resiste más de 400.000 ciclos
- Garantía de por vida
- Disponible en blanco y negro





Todos los modelos de
vallas y fichas técnicas
están disponibles en
www.dlimity.net



Un verdadero catálogo en línea,
a su servicio.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.dlimity.net

DLIMITY ES UNA MARCA REGISTRADA