


## Sistema monocapa flotante bajo protección pesada de canto rodado. Cubierta invertida no transitable.

### Bajo DIT 591-12 Pendiente cero

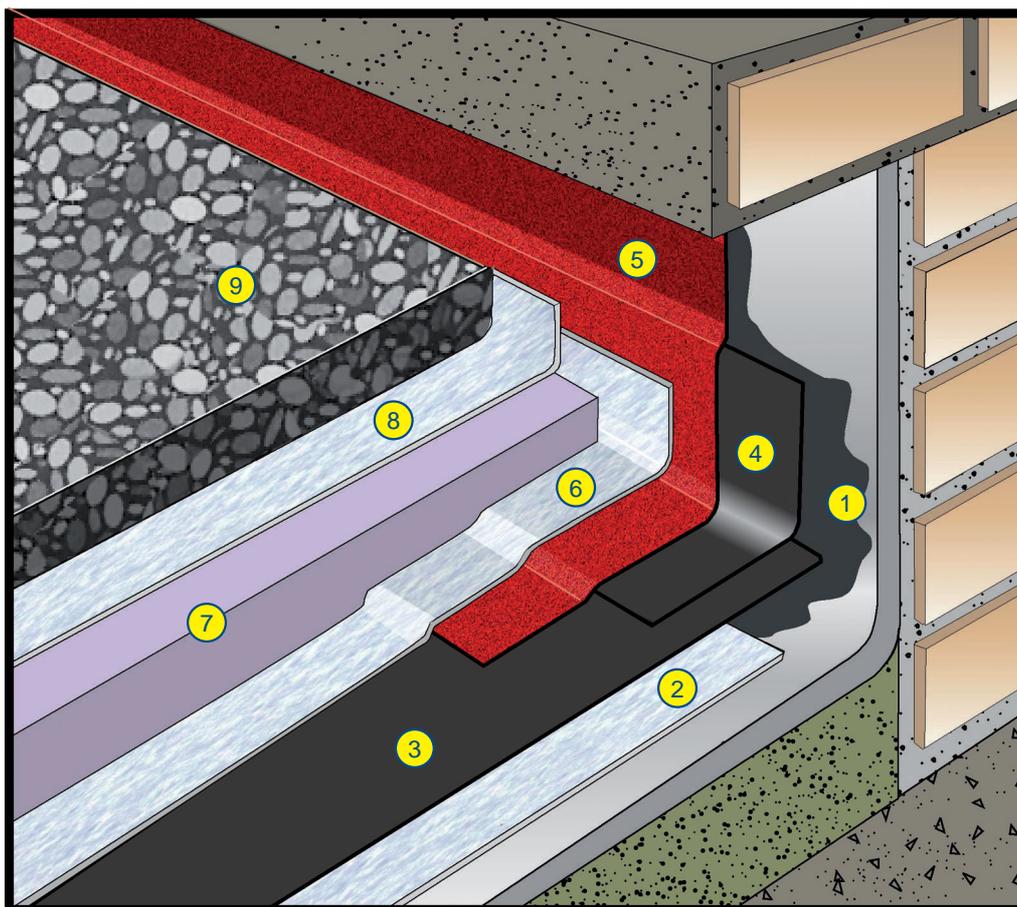

- ① Imprimación asfáltica - Preparación de soporte: **ASFA PRIMER**® (2151-14) o **PRIMASEAL**® (2121-27).
- ② Capa separadora de **VELO DE VIDRIO 100g** (1946-14).
- ③ Lámina asfáltica: **HESIFAL 48**® (1408-11) flotante.
- ④ Banda de refuerzo perimetral en banda de 33 cm armado poliéster (1403-30).
- ⑤ Impermeabilización del peto **HESIFAL 40 Color**® (1421-xx).
- ⑥ Geotextil **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- ⑦ Aislamiento térmico XPS, PIR, lana mineral, EPS.
- ⑧ Geotextil **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- ⑨ Protección pesada de canto rodado.