


Sistema monocapa adherido al soporte.

Cubierta invertida bajo protección pesada de canto rodado, no transitable.

Bajo DIT 591-12 Pendiente cero

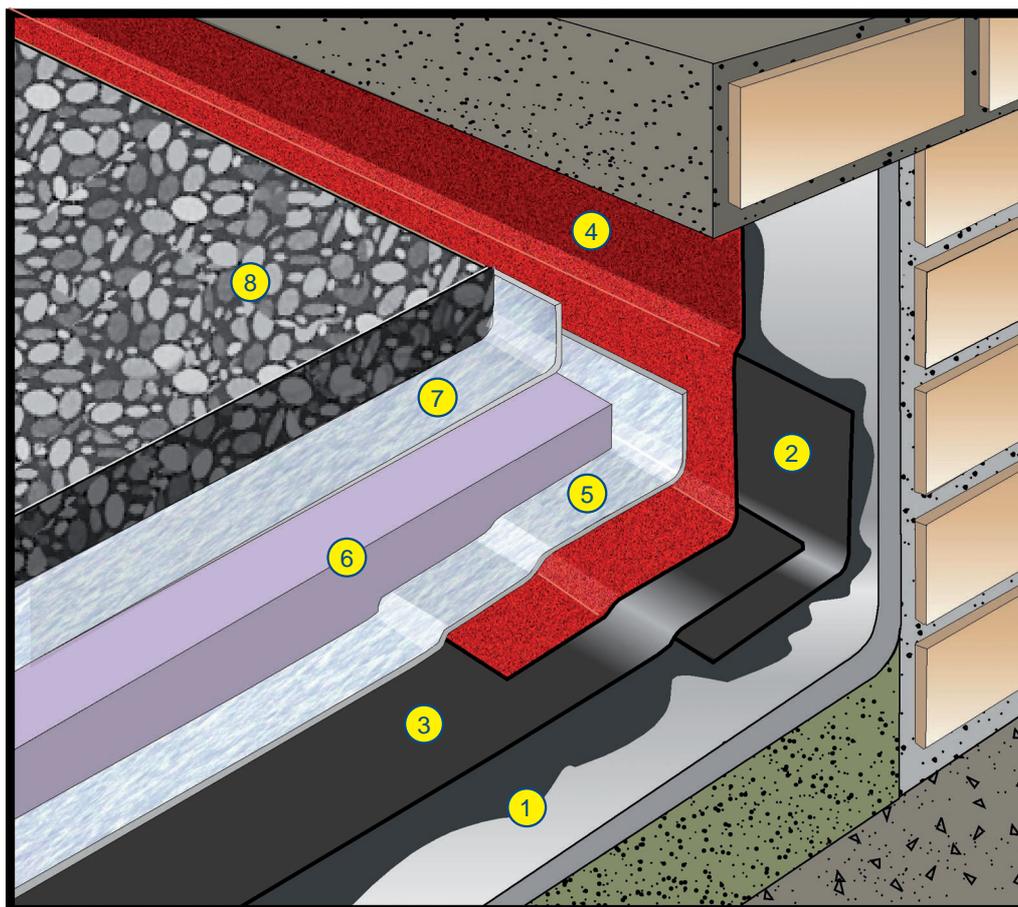

- ① Imprimación asfáltica - Preparación de soporte: **ASFA PRIMER**® (2151-14) o **PRIMASEAL**® (2121-27).
- ② Banda de refuerzo perimetral en banda de 33 cm armado poliéster (1403-30).
- ③ Lámina **HESIFAL 48**® (1408-11) soldada al soporte.
- ④ Impermeabilización del peto **HESIFAL 40 Color**® (1421-xx).
- ⑤ Geotextil **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- ⑥ Aislamiento térmico XPS, lana mineral, PIR o EPS.
- ⑦ Geotextil **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- ⑧ Protección pesada de canto rodado.