


Sistema monocapa adherido bajo losa filtrante. Cubierta no transitable.

Bajo DIT 591-12 Pendiente cero

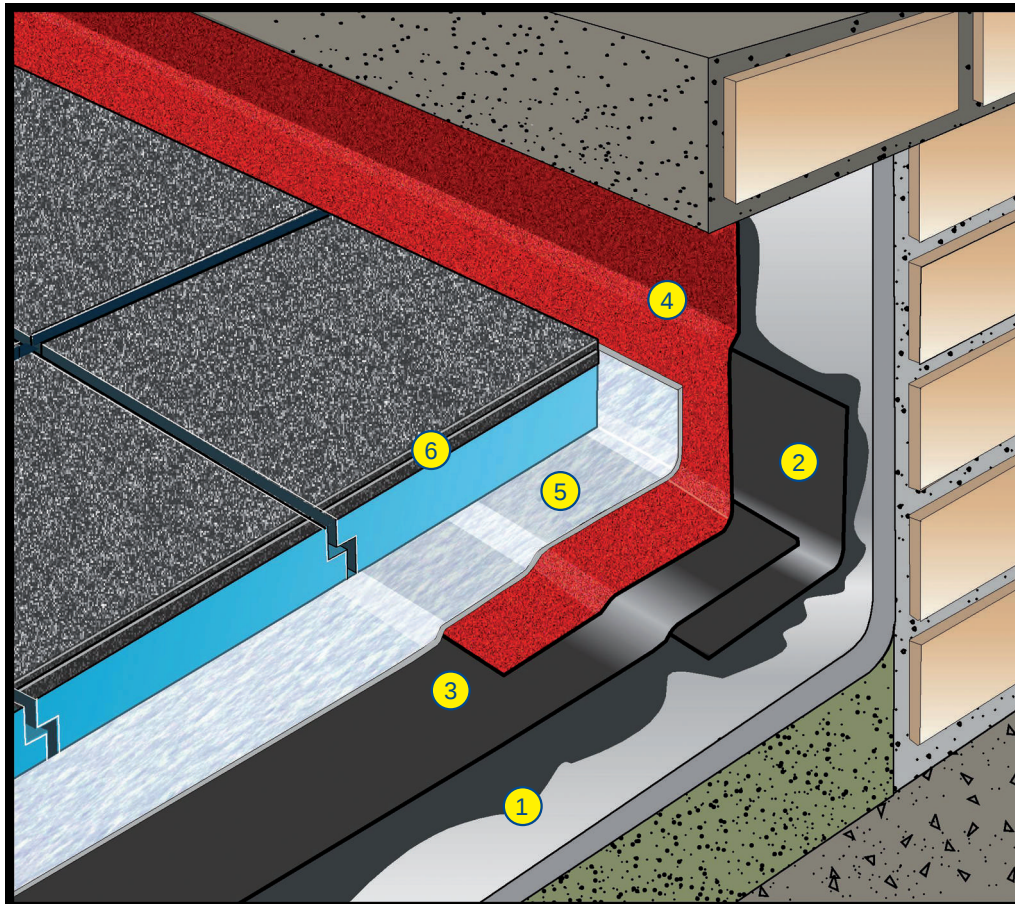

- ① Imprimación asfáltica - Preparación de soporte: **ASFA PRIMER®** (2151-14) o **PRIMASEAL®** (2121-27).
- ② Banda de refuerzo perimetral en banda de 33 cms armado poliéster (1403-30).
- ③ Lámina **HESIFAL 48®** (1408-11) flotante.
- ④ Impermeabilización del peto **HESIFAL 40 Color®** (1421-xx).
- ⑤ Capa separadora **GEOFLEX® 200** (1951-41).
- ⑥ Losa drenante y filtrante **ASFALOSA®** (6971-xx).