


**Sistema monocapa flotante sobre aislamiento térmico.
Cubierta convencional bajo protección de canto rodado, no transitable.**

Bajo DIT 591-12 Pendiente cero

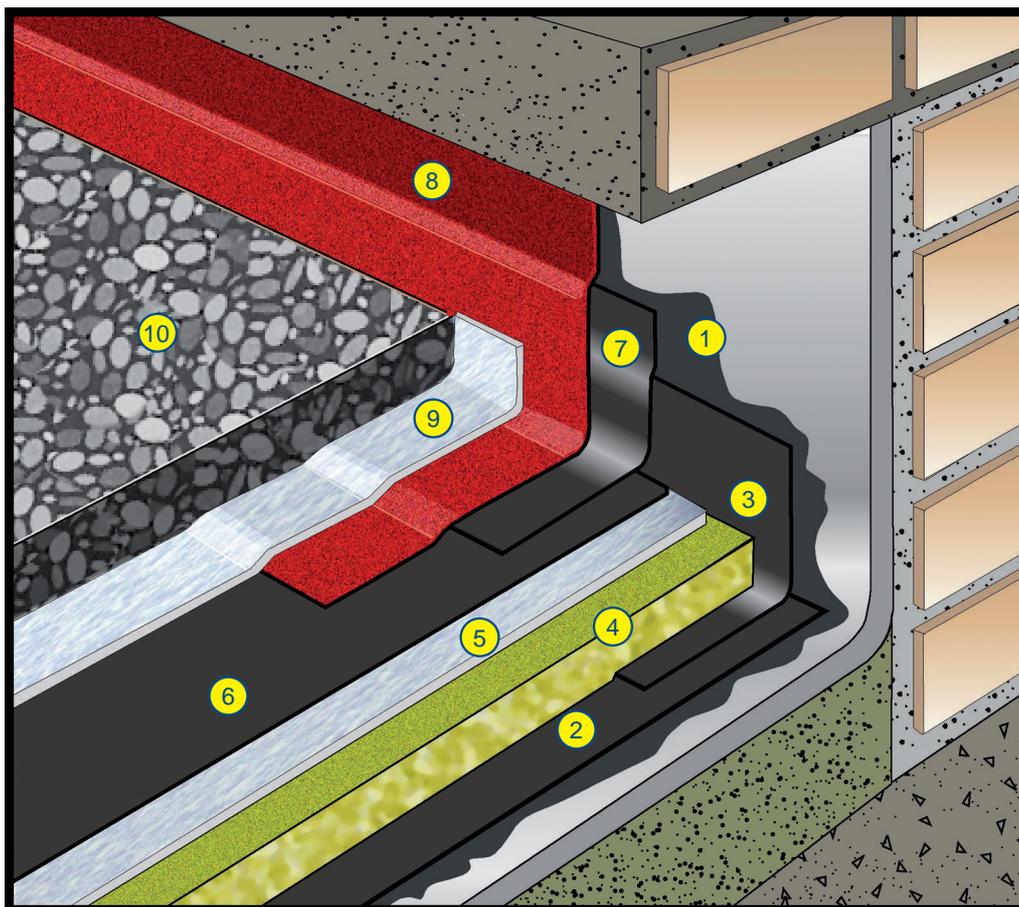

- ① Imprimación asfáltica - Preparación de soporte: **ASFA PRIMER**® (2151-14) o **PRIMASEAL**® (2121-27).
- ② Barrera de vapor: Lámina **ASFAPLUS FV 20**® (1221-11) o solución líquida **VAPORSEAL**® (2141-12).
- ③ Protección del aislamiento térmico: **ASFAPLUS FV 20**® (1221-11) cortado en banda.
- ④ Aislamiento térmico resistente a la llama: PIR o panel de lana de roca.
- ⑤ Capa separadora de **VELO DE VIDRIO 100g** (1946-14).
- ⑥ Lámina asfáltica: **HESIFAL 48**® (1408-11) flotante.
- ⑦ Banda de refuerzo perimetral en banda de 33 cm armado poliéster (1403-30).
- ⑧ Impermeabilización del peto **HESIFAL 40 Color**® (1421-xx).
- ⑨ Geotextil **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- ⑩ Protección pesada de canto rodado.