



El apilador autoportante es la mejor solución para el reparto de mercancías.

Este producto puede reemplazar a la plataforma elevadora, transpaleta manual, apilador o rampa.



Es sencillo de manejar, se carga y descarga por sí mismo en una furgoneta, camión o remolque, de modo que no se tendrán problemas de descarga en su destino, esto aumenta la eficiencia significativamente y hace que las entregas sean más fáciles y rápidas.



Características

- El apilador puede elevarse de forma segura con o sin carga a su furgoneta.
- Batería libre de mantenimiento de 12V / 42Ah, tiene un rendimiento estable.
- Dispone de protección en las ruedas, así como freno de pie para asegurarse de que el apilador viaja en el vehículo de forma segura.
- La bomba hidráulica es de alto rendimiento de elevación rápida, estable y con poco ruido.
- Cargador incorporado para facilitar la carga entre los repartos.
- El diseño proporciona suficiente espacio entre el operador y el apilador lo cual reduce el riesgo de lesiones.
- Botonera tanto en el timón como en el cuerpo apilador, lo que permite el manejo más fácil en diferentes situaciones.
- Rodillos intermedios en el medio de las patas, para impulsar el apilador cuando se levanta dentro del vehículo.



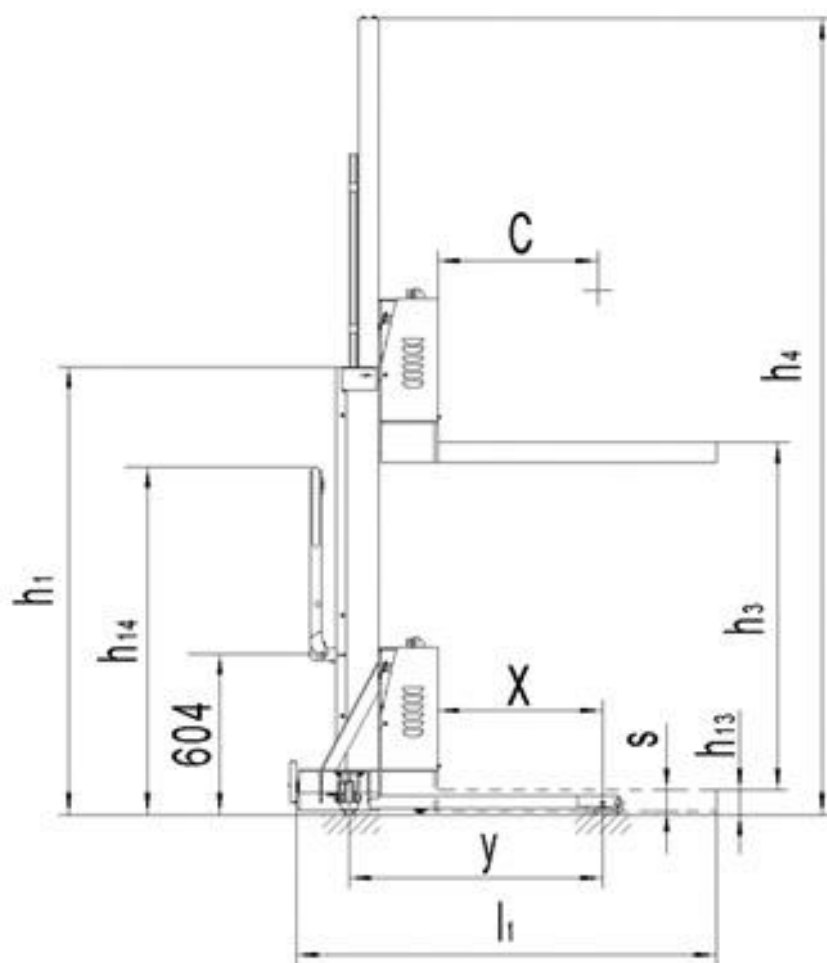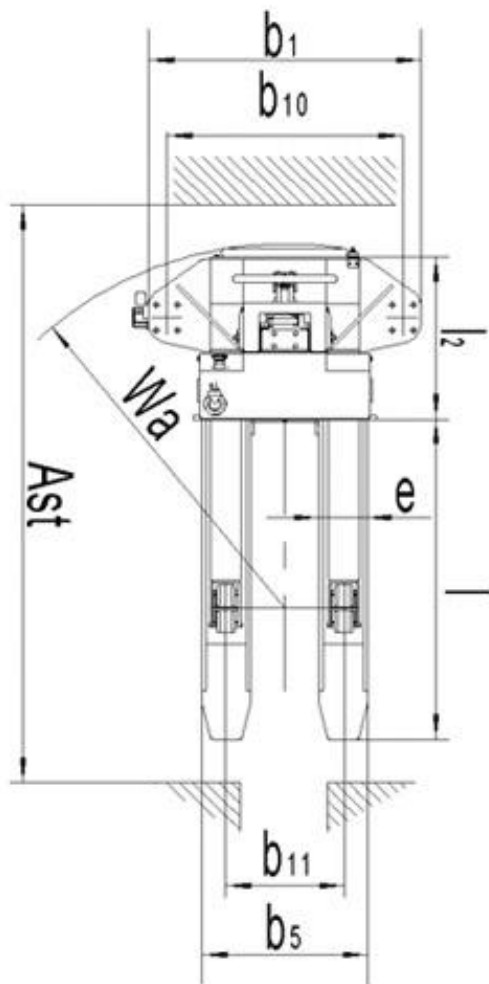

Detalles Técnicos				
General	1.1	Referencia		16008
	1.2	Elevación - traslación		Batería - manual
	1.3	Capacidad de carga	Kg	500
	1.4	Centro de gravedad	C (mm)	500
	1.5	Distancia de la carga, el centro del eje de accionamiento de la horquilla.	X (mm)	618
	1.6	Distancia entre ejes	Y (mm)	951
Peso	2.1	Peso máquina	Kg	303
Ruedas	3.1	Bandaje		Poliuretano
	3.2	Tamaño de la rueda, delantera	Ø x ancho (mm)	128 x 40
	3.3	Tamaño de la rueda trasera	Ø x ancho (mm)	74 x 60
	3.4	Nº de ruedas parte delantera / trasera		2/4
	3.5	Ancho de pisada trasero	b ₁₀ (mm)	768
	3.6	Ancho de pisada delantero	b ₁₁ (mm)	386
Dimensiones	4.1	Altura del mástil con horquillas abajo	h ₁ (mm)	1681
	4.2	Máxima elevación horquillas	h ₃ (mm)	1300
	4.3	Altura del mástil extendido	h ₄ (mm)	3000
	4.4	Altura del timón en posición de marcha min/máx.	h ₁₄ (mm)	950/1300
	4.5	Altura mínima horquillas	h ₁₃ (mm)	80
	4.6	Longitud total	l ₁ (mm)	1608
	4.7	Longitud cuerpo hasta horquillas	l ₂ (mm)	558
	4.8	Anchura total	b ₁ (mm)	888
	4.9	Dimensiones de las horquillas	s / e / l (mm)	75/160/1050
	4.10	Ancho exterior horquillas	b ₅ (mm)	540
	4.11	Ancho de pasillo con palet 1000x1200	Ast (mm)	2481
	4.12	Ancho pasillo con palet 800x1200	Ast (mm)	2181
	4.13	Radio de giro	Wa (mm)	1200
Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de elevación, cargado / vacío	m/s	0.047/0.060
	5.2	Velocidad de descenso, cargado / vacío	m/s	0.144/0.103
Motor y batería	6.1	Potencia motor de elevación	Kw	0.8
	6.2	Batería. AC según DIN A, B, C,		Sin mantenimiento
	6.3	Tensión de la batería,	V/Ah	12/42
	6.4	Peso de la batería	Kg	14



Novodinámica S.L.U.

Via Murcia, 86,
50420 Cadrete (Zaragoza) España
Telf: 976 452 160 - Fax: 976 452 161
novo@novodinamica.com
www.novodinamica.com

