

CLIMATIZACIÓN PROFESIONAL



Hisense

CATÁLOGO TARIFA 2016

Índice



Contenido	Pag.
Split Pared	3
Split Ollie	3
Split Essence DJ	5
Split Pocket DH	7
Multisplit	9
Conductos	26
Cassette	29
Suelo / Techo	32
Gama Portátil	35
Guía de iconos	37



SPLIT OLLIE

A+++



Wifi



DISFRUTA DEL SILENCIO (16,5 dB)

Split Hisense modelo Ollie basado en la última **tecnología 3D Inverter**, convirtiéndose en uno de los splits más silenciosos del mercado. **Compatible con WIFI.**

CARACTERÍSTICAS

- 9K SEER/SCOP(8.5/5.1)
- 12K SEER/SCOP(8.5/4.6)
- **R32, Gas respetuoso con el medio ambiente**
- Refrigeración a baja temperatura -15°C
- Calefacción a baja temperatura -20°C
- **Modo silencioso, 16.5dB**
- Valvula electrónica
- Panel deslizante
- Unidad interior compatible para 1x1 y Multi
- **Wifi incluido**
- Tarjeta de control
- 4 in 1 filter : vitamine C+caterecine+sliver+HEPA-)
- Filtro de carbón activo





SPLIT OLLIE

Modelo unidad exterior				AST-09UW4RXXQA	AST-12UW4RXXQA
Alimentación	Voltaje/Freq./fase		V/ Hz/ n	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigeración	Capacidad min/max	T=+35°C	kW	1600-3300	1600-4000
	Capacidad Normal	T=+35°C	kW	2600	3500
	EER	T=+35°C		4,81	4,5
	SEER			8,5	8,5
	Clasificación energética			A+++	A+++
	Consumo energético anual		kWh/a	107	144
Calefacción	Capacidad min/max	T=+7°C	kW	1600-3500	1600-4600
	Capacidad Normal	T=+7°C	kW	3200	4000
	COP	T=-10°C	kW	4,81	4,50
	SCOP			5,1	4,6
	Clasificación energética			A+++	A++
	Consumo energético anual	a Tdesignh	kW	/	/
		a Tdesignt	kW	686	1035
		a tol	kW	/	/
	U. interior	Dimensiones	A×L×P	mm	319x963x226
Peso neto		kg	11,5	11,5	
Flujo de aire		m3/ min	10.8	12.5	
Presión sonora		dB(A)	40/39/37/35/34	40/39/37/35/34	
Potencia sonora		dB(A)	57	57	
U. exterior	Dimensiones	A×L×P	mm	585x810x280	585x810x280
	Net Weight		kg	33	34
	Presión so- nora	refrig.	dB(A)	54	54
		calef.	dB(A)	54	54
	Potencia de sonido		dB(A)	64	64
Intensidad máx			A	8	8
Tipo de líquido refrigerante				R32	R32
Refrigerante (GWP)				675	675
Sistema de refrigeración	Diámetro	Líquid/ Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max Length		m	20	20
	Max Height		m	5	5
Long. máxima de tubería sin refrigerante			m	5	5
Carga de refrigerante			g	950	1050
Carga adicional de refrigerante			g/ m	20	20
Rango de temperatura		refrigeración	-15~43°C		-15~43°C
		calefacción	-20~24°C		-20~24°C

SPLIT ESSENCE DJ



A++/A+



1W standby



Compresor de doble rotación



Lamas de ángulo amplio



Super Cooling



I feel



Filtro de alta densidad



Funcionamiento antimocho



Funcionamiento SMART



Timer 24H



Reductor



Modo silencioso 19 dB



Funcionamiento de emergencia



Fácil limpieza del panel y los filtros PP



Función de reinicio

UNA SOLUCIÓN PARA TODOS

Split Essence se convierte en una solución económica para aquellos que buscan disfrutar de un aparato accesible con las características más completas.

CARACTERÍSTICAS

- 1W standby
- Sentido Smart
- Super cool
- Dimer
- Compresor de doble rotación
- I feel
- Reinicio automático
- Display LED
- Filtro de alta densidad
- **Nivel sonoro quiet 19dB**
- Compatible con Multi

SPLIT PARED



Hisense

SPLIT ESSENCE DJ

Modelo No				AST-09UW4SVEDJ10	AST-12UW4SVEDJ10	AST-18UW4SFADJ10	AST-24UW4SDB-DJ10
Modelo unidad interior				AST-09UW4SDJ10	AST-12UW4SDJ10	AST-18UW4SDJ10	AST-24UW4SDJ10
Modelo unidad exterior				AST-09UW4SVE10	AST-12UW4SVE10	AST-18UW4SFA10	AST-24UW4SDB10
Alimentación	Voltaje/Freq./fase		V/ Hz/n	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigeración	Capacidad min/max	T=+35°C	kW	1600-3300	1600-4000	2500-5750	2300-7300
	Capacidad Normal	T=+35°C	kW	2600	3500	5000	6500
	EER	T=+35°C		3,4	3,30	3,25	3,32
	SEER			6,1	6,1	6,1	6,3
	Clasificación energética			A ++	A ++	A ++	A ++
	Consumo energético anual		kWh/a	149	201	287	361
Calefacción	Capacidad min/max	T=+7°C	kW	1600-3000	1600-4200	2250-6250	2300-8000
	Capacidad Normal	T=+7°C	kW	2800	3900	5300	6800
	COP	T=-10°C	kW	3,92	3,80	3,62	3,62
	SCOP			4	4	4	4
	Clasificación energética			A+	A+	A+	A+
	Consumo energético anual	a Tdesignh	kW	/	/	/	/
		a Tdesignt	kW	840	1120	1645	2205
		a tol	kW	/	/	/	/
U. interior	Dimensiones	A×L×P	mm	270×815×209	270×815×209	315×915×229	315×1085×229
	Peso neto		kg	8.5	8.5	12	13
	Flujo de aire		m3/min	8,3	10	15	18,3
	Presión sonora		dB(A)	39/38/36/34/33	40/38/36/34/33	46/44/42/40/38	48/46/42/38/36
	Potencia sonora		dB(A)	56	56	60	63
U. exterior	Dimensiones	A×L×P	mm	482×715×240	482×715×240	634×830×287	795×885×366
	Net Weight		kg	28	29	38	56
	Presión so-nora	refrig.	dB(A)	54	54	56	59
		calef.	dB(A)	54	54	56	59
	Potencia de sonido		dB(A)	64	64	65	69
Intensidad máx			A	7,5	8	12,3	16
Tipo de líquido refrigerante				R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerante (GWP)				2087,5	2087,5	2087,5	2087,5
Sistema de refrigeración	Diámetro	Líquid/ Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88
	Max Length		m	20	20	20	20
	Max Height		m	5	5	5	5
Long. máxima de tubería sin refrigerante			m	5	5	5	5
Carga de refrigerante de fábrica			g	880	950	1320	1850
Carga adicional de refrigerante			g/m	20	20	20	30
Rango de temperatura		refrigeración	-15~43°C	-15~43°C	-15~43°C	-15~43°C	
		calefacción	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	
PVPR				549 €	599 €	899 €	1299 €



Hisense

SPLIT POCKET DH



A+/A



Inverter	Lamas de ángulo amplio	I feel	Funcionamiento SMART	24 H Timer	Reductor	Funcionamiento de emergencia	Autodiagnóstico	Fácil limpieza del panel y los filtros PP	5 velocidades de ventilador

UNA SOLUCIÓN PARA TODOS

Split Hisense modelo Pocket de dimensiones reducidas con tecnología Inverter, fácil de usar y con un mando muy intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Sentido Smart
- Super cool
- Dimer*
- I feel
- Reinicio automático
- Display LED
- Filtro electrostático
- Tecnología Full Inverter
- **Nivel sonoro quiet 19dB**

*Reductor para apagar las luces del indicador en el panel frontal

SPLIT PARED



SPLIT POCKET DH

Modelo No				AS-09UR4SYDDH	AS-12UR4SYDDH
Modelo unidad interior				AS-09UR4SDH	AS-12UR4SDH
Modelo unidad exterior				AS-09UR4SYD	AS-12UR4SYD
Alimentación	Voltaje/Freq./fase		V/ Hz/ n	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigeración	Capacidad min/max	T= +35°C	kW	1400~3000	1500~3600
	Capacidad Normal	T= +35°C	kW	2600	3400
	EER	T= +35°C		2,87	2,86
	SEER			5,6	5,6
	Clasificación energética			A+	A+
	Consumo energético anual		kWh/a	163	213
Calefacción	Capacidad min/max	T= +7°C	kW	1400~3000	1500~4100
	Capacidad Normal	T= +7°C	kW	2700	4000
	COP	T=-10°C	kW	3,65	3,51
	SCOP			3,8	3,8
	Clasificación energética			A	A
	Consumo energético anual	a Tdesignh	kW	/	/
		a Tdesigt	kW	737	1032
		a tol	kW	/	/
U. interior	Dimensiones	A×L×P	mm	270×815×212	270×815×212
	Peso neto		kg	8	8
	Flujo de aire		m3/ min	9,2	9,7
	Presión sonora		dB(A)	39/38/36/34/33	40/38/36/34/33
	Potencia sonora		dB(A)	55	55
U. exterior	Dimensiones	A×L×P	mm	482×660×240	482×660×240
	Net Weight		kg	22	23
	Presión so- nora	refrig.	dB(A)	55	55
		calef.	dB(A)	55	55
	Potencia de sonido		dB(A)	62	62
Intensidad máx			A	7,5	8
Tipo de líquido refrigerante				R410A	R410A
Refrigerante (GWP)				2087,5	2087,5
Sistema de refrigeración	Diámetro	Liquid/ Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max Length		m	20	20
	Max Height		m	5	5
Long. máxima de tubería sin refrigerante			m	5	5
Carga de refrigerante			g	620	850
Carga adicional de refrigerante			g/m	20	20
Rango de temperatura		refrigeración		-10~43°C	-10~43°C
		calefacción		-10~24°C	-10~24°C
PVPR					

MULTI SPLIT

COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS SOPORTES



Split Essence DJ



Conducto



Cassette

La línea Multisplit de Hisense está pensada para aquellos que desean ahorrar espacio, a través de una máquina exterior ultrapotente.



AHORRO EN ESPACIO Y EFICIENCIA

Multisplit de Hisense se convierte en la mejor alternativa para aquellos que desean disfrutar de las ventajas de la climatización, manteniendo la estética del edificio en la zona exterior.

CARACTERÍSTICAS



- Amplio rango operativo
- Compresor Inverter
- Hasta 5 unidades interiores
- Eficiencia A++/A
- Amplia gama de combinaciones



MODELO	CASSETTE			CONDUCTO		SPLIT PARED		
	AMC-12UX-4SAA	AMC-18UX-4SAA	AMD-09UX-4SJD	AMD-12UX-4SJD	AMD-18UX-4SJD	AST-09UW4SVEDJ10	AST-12UW4SVEDJ10	AST-18UW4SVEDJ10
Capacidad de Refrigeración kW	3,5	5	2,6	3,2	5	2,6	3,5	5
Capacidad de Calefacción kW	4	5,5	3	3,7	5,5	2,8	3,8	5,3
Alimentación V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Potencia de entrada W	70	70	44	44	66	42	44	90
Intensidad A	0,32	0,32	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0,5
Protección eléctrica	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class	I	Class
Grado de protección	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Caudal de aire m3/h	800	800	520	520	700	500	600	900
Nivel de presión sonora dB(A)	47/40	47/40	35/25	35/25	39/27	56	56	60
Presión estática externa Pa	-	-	30-oct	30-oct	30-oct	38/25	39/25	46/39
Diámetro tubería (líquido) mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Diámetro tubería (gas) mm	9,52	12,7	9,52	9,52	12,7	9,52	9,52	12,7
Peso neto (unidad interior) kg	21	21	20	20	21	8,5	8,5	12
Peso bruto (unidad interior) kg	25,5	25,5	24	24	25	11	11	15
Dimensiones netas - unidad interior (LxAxP)	650x270x570	650x270x570	(700+70)x190x600	(700+70)x190x600	(700+70)x190x600	850x270x208	850x270x208	960x315x230
Dimensiones embalaje - unidad interior (LxAxP)	770x310x750	770x310x750	946x236x692	946x236x692	946x236x692	900x335x260	900x335x260	1022x380x302
Dimensiones netas - Panel (LxAxP)	650x30x650	650x30x650						
Dimensiones embalaje - Panel (LxAxP)	730x130x730	730x130x730						
PVPR	620 €	639 €	465 €	484 €	523 €	224 €	271 €	380 €



MULTI SPLIT

Hisense

Composición			hasta 2 uds. interiores	hasta 2 uds. interiores	hasta 3 uds. interiores	hasta 3 uds. interiores	hasta 4 uds. interiores	hasta 4 uds. interiores
Modelo			AMW2-16U4SGD1	AMW2-20U4SZD1	AMW3-20U4SZD1	AMW3-24U4S-AD1	AMW4-28U4S-AD1	AMW4-36U4S-AD1
Gas			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Características Técnicas								
Pdiseño refrigeración		kW	4,6	5,8	6	7	8,2	10
Pdiseño calefacción Media		kW	4,4	5,1	6,1	7,5	8,3	9
Capacidad	Refrigeración	kW	4.6 (1.4 °C 5.2)	5.8 °C 1.6 °C 6.4 °C	6.0 (2.0 °C 7.5)	7.0(2.4~8.0)	8.2 °C 2.9 °C 9.0 °C	10.0 °C 3.0 °C 11 °C
		Kcal/h	3.956(1.204-4.472)	4.988(1.376-5.504)	5.160(1.720-6.450)	6.020(2.064-3.680)	7.052(2.494-7.740)	8.600(2.580-9.460)
	Calefacción	kW	5.3 (1.35 °C 6.4)	6.4(1.5 °C 7.0)	7.0 (1.5 °C 8.5)	8.4(2.1 °C 9.2)	9.0(2.5 °C 10.0)	11 °C 3.0 °C 12)
		Kcal/h	4.558(1.161-5.504)	5.504(1.290-6.020)	6.020(1.290-7.310)	7.224(1.806-7.912)	7.740(2.150-8.600)	9.460(2.580-10.320)
Air flow		m3/h	2400	3000	3000	4500	4500	4800
SEER			6,8	6,81	6,8	7,1	7,2	7,2
SCOP			4,08	4,05	4,05	4,1	4,1	4,01
EER		W/W	3,29	3,41	3,35	3,89	3,73	3,35
COP		W/W	4,08	3,66	3,70	3,82	4,09	3,65
Eficiencia Energética		Refrigeración	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		Calefacción	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Nivel de potencia sonora		dB(A) (Max)	64	64	68	68	68	68
Nivel de presión sonora		dB(A) (Max)	56	56	57	59	59	59
Rango de operación	Refrigeración	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Calefacción	°C	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24
Características Eléctricas								
Alimentación		V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Consumo	Refrigeración	kW	1.4 (0.4 °C 2.0)	1.7 °C 0.39 °C 2.25 °C	1.8 °C 0.55 °C 2.65 °C	1.8 °C 0.66 °C 2.9 °C	2.2 °C 0.76 °C 3.0 °C	2.98 °C 1.0 °C 3.8 °C
	Calefacción	kW	1.3 (0.35 °C 1.9)	1.75(0.37 °C 2.1)	1.9(0.5 °C 2.6)	2.2(0.6 °C 2.9)	2.2(0.7 °C 3.3)	2.8(1.0 °C 4.0)
Intensidad absorbida	Refrigeración	A	6,1	7,7	8	8	9,6	13,2
	Calefacción	A	5,7	8,0	8,5	9,6	9,6	12,4
Protección eléctrica			Class I	Class I	Class I	Class I	Class I	Class I
Grado de protección			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones y peso								
Dimensiones netas (LxAxP)		mm	800×560×260	980×640×350	980×640×350	950×840×340	950×840×340	950×840×340
Peso neto		kg	36,5	46,5	53	66	67	67
Dimensiones embalaje (LxAxP)		mm	950×650×370	1050×700×400	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460	1110×980×460
Peso bruto		kg	40	52,5	57	76	77	77
Conexiones frigoríficas								
Tubería	Diámetro (Líquido)	mm	6.35×2	6.35×2	6.35×3	6.35×3	6.35×4	6.35×4
	Diámetro (Gas)	mm	9.52×2	9.52×2	9.52×3	9.52×3	9.52×4	9.52×4
	Long max(por ud.)	m	20	20	25	25	25	25
	Long max (Total)	m	40	40	70	70	70	70
	Altura máxima	m	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante		g	1270	1400	1750	2200	2600	2600
Carga adicional de refrigerante		g/m	15g/m superior a 15m	15g/m superior a 15m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m	15g/m superior a 20m
PVPR			1046 €	1163 €	1550 €	1879 €	1938 €	2093 €

Composición			de 2 a 5 uds. interiores
Modelo			AMW42U4SE
Gas			R410A
Características Técnicas			
Pdiseño refrigeración		kW	-
Pdiseño calefacción Media		kW	-
Capacidad	Refrigeración	kW	12.5 °C 3.8 °C 13.5 °C
		Kcal/h	10.750(3.268-11610)
	Calefacción	kW	14.5 °C 3.8 °C 15.0)
		Kcal/h	12.470(3.268-12.900)
Air flow		m3/h	5500
SEER			-
SCOP			-
EER		W/W	3,21
COP		W/W	3,62
Eficiencia Energética		Refrigeración	A
		Calefacción	A
Nivel de potencia sonora		dB(A) (Max)	-
Nivel de presión sonora		dB(A) (Max)	60
Rango de operación	Refrigeración	°C	7~43
	Calefacción	°C	-10~24
Características Eléctricas			
Alimentación		V /Hz/f	220~240/50/1
Consumo	Refrigeración	kW	3.90 °C 1.0 °C 5.0 °C
	Calefacción	kW	4.0(0.95 °C 5.0)
Intensidad absorbida	Refrigeración	A	18
	Calefacción	A	18,0
Protección eléctrica			Class I
Grado de protección			IPX4
Dimensiones y peso			
Dimensiones netas (LxAxP)		mm	950×1050×340
Peso neto		kg	82
Dimensiones embalaje (Lx-AxP)		mm	1110×1200×460
Peso bruto		kg	96
Conexiones frigoríficas			
Tubería	Diámetro (Líquido)	mm	Nesario el dis- tribuidor BRANCH BOX F-15
PVPR			2480 €

AMW42U4SE



*Esta unidad exterior necesita el distribuidor F-15

DISTRIBUIDOR BRANCH BOX		F15E(E)
Gas		R410A
Características eléctricas		
Alimentación		220V-240V~/50Hz/1P
Consumo	kW	0,003
Intensidad abs.	A	0,05
Protección eléctrica		Class I
Grado de protección		IPX4
Presión (Max.)	MPa	4,15
Dimensiones y peso		
Dimensiones netas (LxAxP)	mm	400×265×160
Peso neto	Kg	7,4
Dimensiones del embalaje (LxAxP)	mm	615×430×230
Peso bruto	Kg	10
Conexiones frigoríficas		
BRANCH BOX	Diámetro exterior de la tubería	
	Gas(mm)	Líquido(mm)
a unidad exterior	15,88	9,52
a unidad int A	9,52	6,35
a unidad int B	9,52	6,35
a unidad int C	9,52	6,35
a unidad int D	9,52	6,35
a unidad int E	12,7	6,35
PVPR		368 €

BRANCH BOX F-15






MULTI SPLIT



Máx. altura	Altura entre unidad interior y exterior	La u. exterior está más alta que la interior	D1<30m
		La u. interior está más alta que la exterior	D1<20m
	Max. altura entre unidad interior e interior		D2<8m
Máx. longitud de tubería	Máx. longitud entre u. exterior e interior		L1<40m
	Máx. longitud entre la válvula branch box y unidad exterior		L2<30m
	Máx. longitud entre la válvula branch box y unidad interior		L7<20m
	Longitud total de tubería		L2+L3+L4+L5+L6+L7<100m
	Carga total de refrigerante: PESO TOTAL <2.0kg (calculado en la siguiente fórmula. Si el refrigerante adicional calculado supera más de 2,0 kg, se debería reducir la longitud de la tubería)		
Carga adicional de refrigerante			
La unidad ha sido cargada con refrigerante, pero si es necesario carga adicional, tenga en cuenta el diámetro y la longitud de la tubería para cargas adicionales. El refrigerante es de tipo R410A. La cantidad de carga adicional se calcula de la siguiente forma:			
Cálculo de la cantidad de carga del refrigerante por longitud de tubería, en un ciclo de refrigeración			
W1 (kg) = L2 x 0,050			
W2 (kg) = (L3+L4+L5+L6+L7) x 0,015			
Carga adicional de refrigerante W=W1+W2			

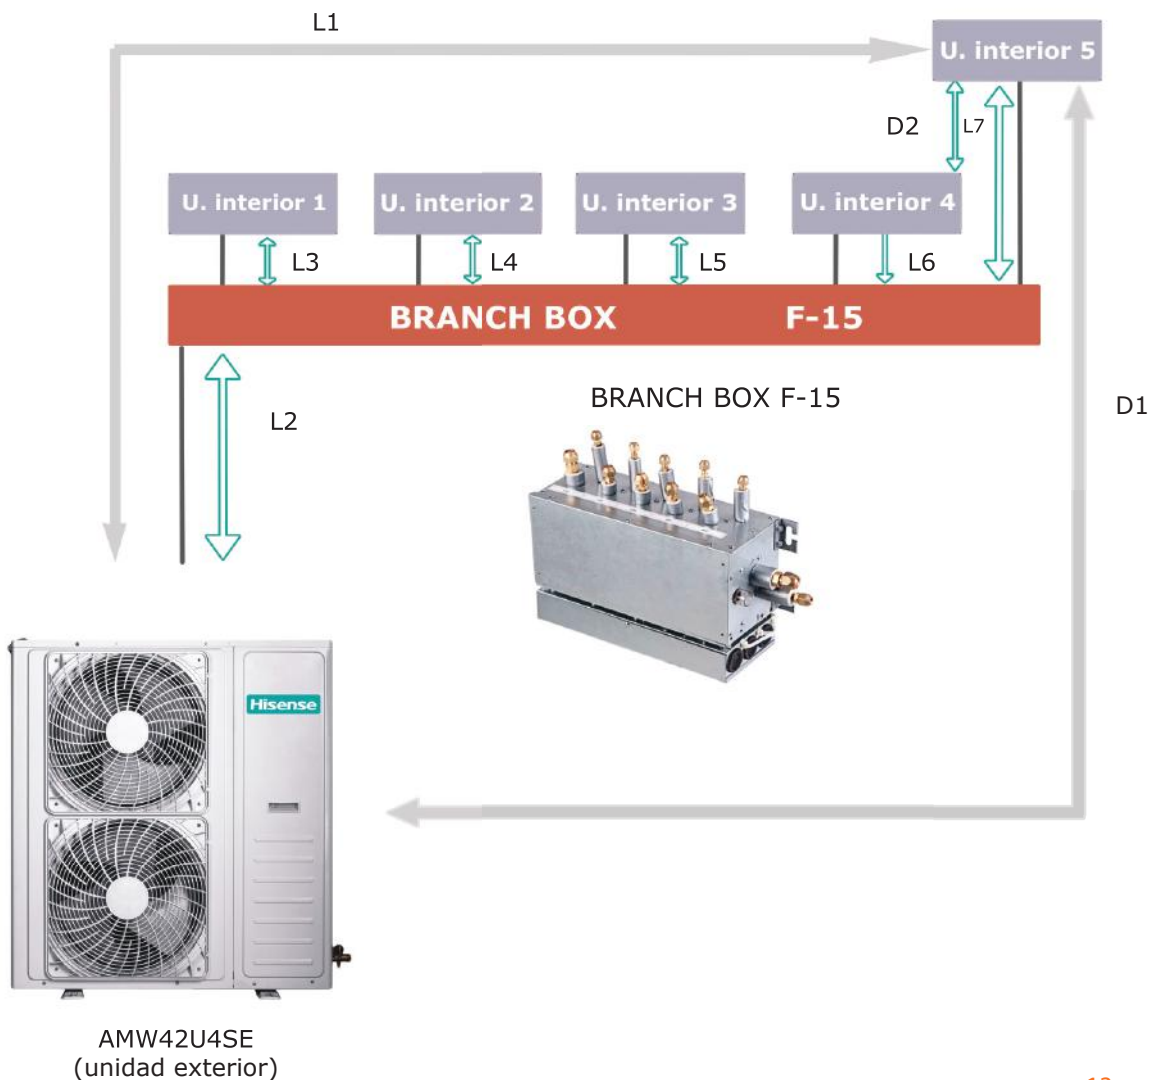

AMW2-16U4SGD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración												
		A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
AMW2-16U4SQD1	07+07	2100	2100		4200	1400	5000	1220	350	1800	5,30	5,50	3,44	A
	07+09	2060	2540		4600	1400	5400	1310	350	1930	5,70	5,65	3,51	A+
	07+12	1820	2780		4600	1400	5400	1310	350	1930	5,70	5,65	3,51	A+
	09+09	2300	2300		4600	1400	5400	1310	350	1930	5,70	5,65	3,51	A+
	09+12	2060	2540		4600	1400	5500	1310	350	1970	5,70	5,75	3,51	A+

AMW2-20U4SZD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración												
		A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
AMW2-20U4SZD1	07+07	2100	2100		4200	1600	6000	1065	345	2205	4,8	5,15	3,94	A
	07+09	2100	2600		4700	1600	6000	1245	345	2205	5,6	5,15	3,78	A
	07+12	2100	3200		5300	1600	6000	1405	345	2195	6,3	5,25	3,77	A
	09+09	2600	2600		5200	1600	6000	1425	345	2195	6,4	5,30	3,65	A
	09+12	2600	3200		5800	1600	6300	1615	345	2215	7,2	5,70	3,59	A+
	12+12	2900	2900		5800	1600	6400	1665	345	2215	7,6	5,75	3,48	A+

AMW3-24U4SAD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración												
AMW3-24U4SAD1		A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	07+07	2100	2100		4200	1600	5600	1365	420	2054,552239	6,1	--	3,30	--
	07+09	2100	2600		4700	1600	5600	1465	420	2102,40458	6,6	--	3,43	--
	07+12	2100	3200		5300	1700	6500	1715	440	2445,916031	7,7	--	3,33	--
	07+18	2100	4800		6900	1800	7400	1805	460	2833,217054	8,1	--	4,05	--
	09+09	2600	2600		5200	1700	5600	1545	440	2102,40458	6,9	--	3,59	--
	09+12	2600	3200		5800	1700	6500	1715	440	2445,916031	7,7	--	3,61	--
	09+18	2460	4540		7000	1800	7400	1805	460	2833,217054	8,1	--	4,10	--
	12+12	3200	3200		6400	1800	7000	1815	460	2678,178295	8,1	--	3,76	--
	12+18	2800	4200		7000	1800	7400	1795	460	2833,217054	8,1	--	4,13	--
	07+07+07	2100	2100	2100	6300	2100	7500	2065	560	2871,976744	9,3	5,85	3,30	A+
	07+07+09	2100	2100	2600	6800	2100	7500	2215	560	2871,976744	9,9	6,15	3,32	A++
	07+07+12	1990	1990	3030	7000	2300	7500	2185	600	2871,976744	9,8	6,32	3,45	A++
	07+09+09	2010	2490	2490	7000	2300	7500	2215	600	2871,976744	9,9	7,10	3,41	A++
	07+09+12	1860	2300	2840	7000	2300	7800	2185	600	2988,255814	9,8	7,13	3,45	A++
	07+12+12	1730	2640	2640	7000	2300	8000	2165	600	3065,775194	9,7	7,20	3,48	A++
	09+09+09	2330	2330	2330	7000	2300	7800	2215	600	2988,255814	9,9	7,10	3,41	A++
	09+09+12	2170	2170	2670	7000	2300	8000	2185	600	3065,775194	9,8	7,25	3,45	A++
	09+12+12	2020	2490	2490	7000	2400	8000	2165	620	3065,775194	9,7	7,32	3,48	A++
12+12+12	2330	2330	2330	7000	2400	8000	2145	620	3065	9,6	7,40	3,51	A++	

Capacidad de calefacción													
	A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2600	2600		5200	1400	6200	1340	320	1800	6,0	3,65	3,88	A
	2370	2930		5300	1400	6200	1160	320	1800	5,2	3,65	4,57	A
	2190	3110		5300	1400	6200	1160	320	1800	5,2	3,73	4,57	A
	2650	2650		5300	1400	6400	1260	320	1860	5,6	3,73	4,21	A
	2370	2930		5300	1400	6600	1160	310	1850	5,2	3,71	4,57	A

Capacidad de calefacción													
	A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2600	2600		5200	1200	6000	1325	310	1751	5,9	3,55	3,92	A
	2600	3000		5600	1200	6600	1445	310	1930	6,5	3,59	3,88	A
	2600	3700		6300	1200	6800	1645	310	1990	7,4	3,65	3,83	A
	3000	3000		6000	1200	6600	1615	310	1930	7,2	3,72	3,72	A
	2870	3530		6400	1300	6800	1775	330	1990	8,0	3,80	3,61	A
	3200	3200		6400	1300	7000	1715	330	2050	7,9	3,83	3,73	A

Capacidad de calefacción													
	A	B	C	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2600	2600		5200	1700	7200	1565	435	2153,449848	7,0	--	3,40	--
	2600	3000		5600	1700	7200	1615	435	2153,449848	7,2	--	3,54	--
	2600	3700		6300	1700	7500	1915	115	2244,635258	8,6	--	3,38	--
	2570	5430		8000	1700	8800	2325	435	2591,865672	10,4	--	3,54	--
	3000	3000		6000	1700	7500	1615	435	2244,635258	7,2	--	3,79	--
	3000	3700		6700	1700	7500	1915	435	2244,635258	8,6	--	3,59	--
	2820	5180		8000	1900	8900	2325	475	2621,716418	10,4	--	3,54	--
	3700	3700		7400	1900	8500	2175	475	2502,313433	9,8	--	3,50	--
	3220	4780		8000	2000	9200	2325	495	2711,268657	10,4	--	3,54	--
	2600	2600	2600	7800	2000	9400	2225	535	2770,970149	10,0	3,65	3,60	A
	2540	2540	2920	8000	2000	9400	2275	535	2770,970149	10,2	3,71	3,61	A
	2340	2340	3320	8000	2000	9400	2245	535	2770,970149	10,1	3,72	3,66	A
	2420	2790	2790	8000	2000	9400	2275	535	2770,970149	10,2	3,82	3,61	A
	2240	2580	3180	8000	2000	9500	2245	535	2800,820896	10,1	3,83	3,66	A
	2080	2960	2960	8000	2100	9500	2175	555	2800,820896	9,8	3,84	3,77	A
	2667	2667	2667	8000	2000	9400	2275	535	2770,970149	10,2	3,83	3,61	A
	2475	2475	3050	8000	2100	9500	2245	555	2800,820896	10,1	3,81	3,66	A
	2310	2845	2845	8000	2100	9500	2175	555	2800,820896	9,8	3,82	3,77	A
	2670	2670	2670	8000	2100	9500	2175	555	2800,820896	9,8	3,85	3,77	A

AMW4-28U4SAD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración													
AMW4-28U4SAD1		A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	07+07	2100	2100			4200	1600	5800	1175	345	2064,090909	5,3	--	3,67	--
	07+09	2100	2600			4700	1600	5800	1285	345	2064,090909	5,8	--	3,76	--
	07+12	2100	3200			5300	1700	6700	1435	365	2464,363296	6,4	--	3,81	--
	07+18	2100	4800			6900	1800	7600	1945	385	2698,68231	8,7	--	3,68	--
	09+09	2600	2600			5200	1700	5800	1445	365	2127,284644	6,5	--	3,71	--
	09+12	2600	3200			5800	1700	6700	1495	365	2464,363296	6,7	--	3,99	--
	09+18	2600	4800			7400	1800	7600	2145	385	2698,68231	9,6	--	3,59	--
	12+12	3200	3200			6400	1800	7200	1865	385	2651,629213	8,4	--	3,57	--
	12+18	3200	4800			8000	1800	7600	2595	385	2698,68231	11,6	--	3,24	--
	07+07+07	2100	2100	2100		6300	2100	7800	1785	485	2876,348315	8,0	--	3,66	--
	07+07+09	2100	2100	2600		6800	2100	7800	1975	485	2770,884477	8,9	--	3,58	--
	07+07+12	2100	2100	3200		7400	2300	7800	2245	525	2770,884477	10,1	--	3,45	--
	07+07+18	1910	1910	4380		8200	2300	8600	2635	525	3059,693141	11,8	--	3,27	--
	07+09+09	2100	2600	2600		7300	2300	7800	2245	525	2770,884477	10,1	--	3,40	--
	07+09+12	2100	2600	3200		7900	2300	8200	2545	525	2915,288809	11,4	--	3,26	--
	07+09+18	1810	2240	4150		8200	2300	8600	2495	525	3059,693141	11,2	--	3,44	--
	07+12+12	2020	3090	3090		8200	2300	8400	2545	525	2987,490975	11,4	--	3,38	--
	07+12+18	1700	2600	3900		8200	2400	8600	2485	545	3059,693141	11,1	--	3,45	--
	07+18+18	1470	3365	3365		8200	2400	8800	2455	545	3131,895307	11,0	--	3,49	--
	09+09+09	2600	2600	2600		7800	2300	8200	2325	525	2915,288809	10,4	--	3,51	--
	09+09+12	2540	2540	3120		8200	2300	8400	2665	525	2987,490975	12,0	--	3,24	--
	09+09+18	2130	2130	3940		8200	2400	8600	2585	545	3059,693141	11,6	--	3,33	--
	09+12+12	2370	2915	2915		8200	2400	8000	2635	545	2843,086643	11,8	--	3,27	--
	09+12+18	2010	2480	3710		8200	2400	8400	2495	545	2987,490975	11,2	--	3,44	--
	12+12+12	2733	2733	2734		8200	2400	8400	2515	545	2987,490975	11,3	--	3,42	--
	12+12+18	2340	2340	3520		8200	2400	8600	2515	545	3059,693141	11,3	--	3,42	A++
	07+07+07+07	2050	2050	2050	2050	8200	2400	8600	2565	585	3059,693141	11,5	6,25	3,35	A++
	07+07+07+09	1935	1935	1935	2400	8200	2400	8600	2555	585	3059,693141	11,5	6,30	3,37	A++
	07+07+07+12	1810	1810	1810	2770	8200	2400	8800	2545	585	3131,895307	11,4	6,38	3,38	A++
	07+07+07+18	1550	1550	1550	3550	8200	2400	9000	2445	585	3204,097473	11,0	6,45	3,51	A++
	07+07+09+09	1830	1830	2270	2270	8200	2400	8800	2545	585	3131,895307	11,4	6,55	3,38	A++
	07+07+09+12	1720	1720	2130	2630	8200	2400	8800	2525	585	3131,895307	11,3	6,63	3,40	A++
	07+07+09+18	1480	1480	1840	3400	8200	2400	8800	2445	585	3131,895307	11,0	6,68	3,51	A++
	07+07+12+12	1620	1620	2480	2480	8200	2400	8800	2515	585	3131,895307	11,3	6,75	3,42	A++
	07+07+12+18	1410	1410	2150	3230	8200	2400	9000	2405	585	3204,097473	10,8	6,82	3,56	A++
	07+09+09+09	1750	2150	2150	2150	8200	2400	8800	2555	585	3131,895307	11,5	6,88	3,37	A++
	07+09+09+12	1640	2030	2030	2500	8200	2400	8800	2515	585	3131,895307	11,3	6,91	3,42	A++
	07+09+09+18	1430	1760	1760	3250	8200	2400	9000	2405	585	3204,097473	10,8	6,95	3,56	A++
	07+09+12+12	1550	1920	2365	2365	8200	2400	8800	2445	585	3131,895307	11,0	6,97	3,51	A++
	07+09+12+18	1350	1680	2070	3100	8200	2400	9000	2375	585	3204,097473	10,7	7,05	3,60	A++
	07+12+12+12	1480	2240	2240	2240	8200	2400	9000	2385	585	3204,097473	10,7	7,15	3,59	A++
	09+09+09+09	2050	2050	2050	2050	8200	2400	8800	2515	585	3131,895307	11,3	7,20	3,42	A++
	09+09+09+12	1940	1940	1940	2380	8200	2400	8800	2445	585	3131,895307	11,0	7,25	3,51	A++
	09+09+09+18	1690	1690	1690	3130	8200	2400	9000	2375	585	3204,097473	10,7	7,28	3,60	A++
	09+09+12+12	1840	1840	2260	2260	8200	2400	9000	2445	585	3204,097473	11,0	7,30	3,51	A++
	09+12+12+12	1750	2150	2150	2150	8200	2400	9000	2385	585	3204,097473	10,7	7,32	3,59	A++
	12+12+12+12	2050	2050	2050	2050	8200	2400	9000	2365	585	3204,097473	10,6	7,35	3,62	A++

Capacidad de calefacción														
	A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2600	2600			5200	1500	7500	1395	380	2438,443709	6,3	--	3,81	--
	2600	3000			5600	1500	7500	1525	380	2438,443709	6,8	--	3,76	--
	2600	3700			6300	1500	7800	1645	380	2347,638037	7,4	--	3,92	--
	2600	5500			8100	1600	9200	2245	400	2684,970326	10,1	--	3,72	--
	3000	3000			6000	1500	7800	1565	380	2347,638037	7,0	--	3,92	--
	3000	3700			6700	1500	7800	1765	380	2347,638037	7,9	--	3,89	--
	3000	5500			8500	1600	9200	2315	400	2684,970326	10,4	--	3,79	--
	3700	3700			7400	1500	8800	1945	380	2654,386503	8,7	--	3,91	--
	3620	5380			9000	1700	9500	2515	420	2773,991098	11,3	--	3,70	--
	2600	2600	2600		7800	1500	9200	2215	420	2684,970326	9,9	--	3,64	--
	2600	2600	3000		8200	1600	9200	2305	440	2684,970326	10,3	--	3,67	--
	2600	2600	3700		8900	1600	9500	2395	440	2773,991098	10,7	--	3,83	--
	2187	2187	4626		9000	1700	9500	2375	460	2773,991098	10,7	--	3,90	--
	2600	3000	3000		8600	1600	9400	2345	440	2744,317507	10,5	--	3,78	--
	2520	2900	3580		9000	1700	9500	2405	460	2773,991098	10,8	--	3,86	--
	2110	2430	4460		9000	1700	9500	2605	460	2773,991098	11,7	--	3,58	--
	2340	3330	3330		9000	1700	9500	2645	460	2773,991098	11,9	--	3,53	--
	1985	2820	4195		9000	1700	9600	2605	460	2803,664688	11,7	--	3,58	--
	1720	3640	3640		9000	1700	10000	2495	460	2922,35905	11,2	--	3,73	--
	3000	3000	3000		9000	1700	9500	2455	460	2773,991098	11,0	--	3,78	--
	2784	2784	3433		9000	1700	9500	2425	460	2773,991098	10,9	--	3,83	--
	2350	2350	4300		9000	1700	9500	2625	460	2773,991098	11,8	--	3,55	--
	2600	3200	3200		9000	1700	9500	2645	460	2773,991098	11,9	--	3,53	--
	2210	2730	4060		9000	1700	9600	2565	460	2803,664688	11,5	--	3,63	--
	3000	3000	3000		9000	1700	9500	2665	460	2773,991098	12,0	--	3,50	--
	2580	2580	3840		9000	1700	10000	2565	460	2922,35905	11,5	--	3,63	--
	2250	2250	2250	2250	9000	1800	9700	2725	520	2833,338279	12,2	3,55	3,43	A
	2170	2170	2170	2500	9000	1800	9700	2705	520	2833,338279	12,1	3,55	3,45	A
	2035	2035	2035	2895	9000	1800	9700	2685	520	2833,338279	12,0	3,56	3,48	A
	1760	1760	1760	3720	9000	1900	10000	2565	540	2922,35905	11,5	3,57	3,63	A
	2090	2090	2410	2410	9000	1800	9700	2685	520	2833,338279	12,0	3,57	3,48	A
	1965	1965	2270	2800	9000	1800	10000	2625	520	2922,35905	11,8	3,58	3,55	A
	1710	1710	1970	3610	9000	1900	10000	2505	540	2922,35905	11,2	3,58	3,71	A
	1860	1860	2640	2640	9000	1800	9600	2575	520	2803,664688	11,5	3,60	3,62	A
	1625	1625	2310	3440	9000	1900	10000	2485	540	2922,35905	11,1	3,60	3,74	A
	2010	2330	2330	2330	9000	1800	9600	2645	520	2803,664688	11,9	3,61	3,53	A
	1900	2195	2195	2710	9000	1800	9600	2605	520	2803,664688	11,7	3,63	3,58	A
	1660	1915	1915	3510	9000	1900	10000	2485	540	2922,35905	11,1	3,66	3,74	A
	1800	2080	2560	2560	9000	1900	10000	2565	540	2922,35905	11,5	3,68	3,63	A
	1580	1820	2250	3350	9000	1900	10000	2465	540	2922,35905	11,1	3,72	3,77	A
	1710	2430	2430	2430	9000	1900	10000	2515	540	2922,35905	11,3	3,75	3,70	A
	2250	2250	2250	2250	9000	1800	9600	2605	520	2803,664688	11,7	3,81	3,58	A
	2125	2125	2125	2625	9000	1800	10000	2565	520	2922,35905	11,5	3,82	3,63	A
	1860	1860	1860	3420	9000	1900	10000	2465	540	2922,35905	11,1	3,82	3,77	A
	2015	2015	2485	2485	9000	1900	10000	2515	540	2922,35905	11,3	3,83	3,70	A
	1920	2360	2360	2360	9000	1900	10000	2485	540	2922,35905	11,1	3,83	3,74	A
	2250	2250	2250	2250	9000	1900	10000	2455	540	2805	11,1	3,84	3,78	A

AMW3-24U4SAD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración													
AMW3-24U4SAD1		A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	07+07	2100	2100			4200	1600	5600	1300	460	2089,552239	6,3		3,23	
	07+09	2100	2600			4700	1600	5600	1400	460	2137,40458	6,7		3,36	
	07+12	2100	3200			5300	1700	6000	1500	480	2480,916031	7,8		3,53	
	09+09	2600	2600			5200	1700	5600	1580	480	2137,40458	7,1		3,29	
	09+12	2400	3000			5800	1700	6500	1750	480	2480,916031	7,8		3,31	
	12+12	3000	3000			6000	1800	6500	1850	500	2613,178295	8,1		3,24	
	07+07+07	2000	2000	2000		6000	1800	6500	1870	500	2580	8,0	6,80	3,21	A++
	07+07+09	2100	2100	2600		6000	2100	6800	1950	600	2606,976744	9,1	6,81	3,08	A++
	07+07+12	1990	1990	3030		6000	2300	6800	1950	640	2606,976744	9,1	6,82	3,08	A++
	07+09+09	2010	2490	2490		6000	2300	6800	1950	640	2606,976744	9,1	6,83	3,08	A++
	07+09+12	1860	2300	2840		6000	2300	7000	1950	640	2623,255814	9,1	6,85	3,08	A++
09+09+09	2330	2330	2330		6000	2300	7000	1950	640	2623,255814	9,1	6,83	3,08	A++	
09+09+12	2170	2170	2670		6000	2300	7000	1950	640	2623,255814	9,1	6,87	3,08	A++	

AMW4-36U4SAD1

AMW4-36U4SAD1	07+07	2100	2100			4200	1600	6000	1210	390	1875	5,4		3,47	
	07+09	2100	2600			4700	1600	6100	1320	390	1906,25	5,9		3,56	
	07+12	2100	3200			5300	1700	6700	1470	410	2161,290323	6,6		3,61	
	07+18	2100	5000			7100	1800	7600	1980	430	2620,689655	8,9		3,59	
	09+09	2600	2600			5200	1700	5800	1480	410	1870,967742	6,6		3,51	
	09+12	2600	3200			5800	1700	6700	1530	410	2161,290323	6,9		3,79	
	09+18	2600	5000			7600	1800	7600	2180	430	2620,689655	9,8		3,49	
	12+12	3200	3200			6400	1800	7200	1900	430	2322,580645	8,5		3,37	
	12+18	3200	5000			8200	1800	7600	2630	430	2620,689655	11,8		3,12	
	18+18	5000	5000			10000	1900	8500	2930	450	2620,689655	11,8		3,41	
	07+07+07	2100	2100	2100		6300	2100	7800	2020	530	2516,129032	8,2		3,12	
	07+07+09	2100	2100	2600		6800	2100	7800	2010	530	2689,655172	9,0		3,38	
	07+07+12	2100	2100	3200		7400	2300	7800	2280	570	2689,655172	10,2		3,25	
	07+07+18	2100	2100	5000		9200	2300	8600	2670	570	2965,517241	12,0		3,45	
	07+09+09	2100	2600	2600		7300	2300	7800	2280	570	2689,655172	10,2		3,20	
	07+09+12	2100	2600	3200		7900	2300	8200	2580	570	2827,586207	11,6		3,06	
	07+09+18	2100	2600	5000		9700	2300	8600	2730	570	2965,517241	11,3		3,55	
	07+12+12	2100	3200	3200		8500	2300	8400	2580	570	2896,551724	11,6		3,29	
	07+12+18	2040	3100	4850		10000	2400	8600	2920	590	2965,517241	11,3		3,42	
	07+18+18	1730	4130	4130		10000	2400	8800	3090	590	3034,482759	11,2		3,24	
	09+09+09	2600	2600	2600		7800	2300	8200	2460	570	2827,586207	10,6		3,17	
	09+09+12	2600	2600	3200		8400	2300	8400	2700	570	2896,551724	12,1		3,11	
	09+09+18	2550	2550	4900		10000	2400	8600	2820	590	2965,517241	11,7		3,55	
	09+12+12	2600	3200	3200		9000	2400	8800	2670	590	2758,62069	12,0		3,37	
	09+12+18	2400	2960	4630		10000	2400	8400	2730	590	2896,551724	11,3		3,66	
	09+18+18	2060	3970	3970		10000	2400	8600	2920	590	2965,517241	11,7		3,42	
	12+12+12	3200	3200	3200		9600	2400	8400	2750	590	2896,551724	11,4		3,49	
	12+12+18	2800	2800	4390		10000	2400	8600	2850	590	2965,517241	11,4		3,51	
	12+18+18	2420	3790	3790		10000	2400	8600	2950	590	2965,517241	11,4		3,39	

	Capacidad de calefacción														
	A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase	
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W		
	2600	2600			5200	1700	7200	1600	480	2188,4	7,2		3,25		
	2600	3000			5600	1700	7200	1650	480	2188,4	7,4		3,39		
	2600	3700			6300	1700	7500	1950	160	2279,6	8,7		3,23		
	3000	3000			6000	1700	7500	1650	480	2279,6	7,4		3,64		
	3000	3500			6500	1700	7500	1950	480	2279,6	8,7		3,33		
	3400	3400			6800	1900	8500	2210	520	2537,3	8,7		3,08		
	2300	2300	2300		7000	1900	8500	1900	520	2537,3	8,5	3,90	3,68		A
	2200	2200	2600		7000	1900	8500	1950	580	2606,0	8,4	3,91	3,59		A
	2100	2100	2800		7000	1900	8500	1950	580	2606,0	8,6	3,92	3,59		A
	2000	2500	2500		7000	1900	8500	1950	580	2606,0	8,5	3,93	3,59		A
	2000	2300	2700		7000	1900	8500	1950	580	2606,0	8,5	3,95	3,59		A
	2330	2330	2330		7000	1900	8500	1950	580	2606,0	8,5	3,94	3,59		A
2200	2200	2600		7000	1900	8500	1950	600	2606,0	8,5	3,97	3,59	A		
	2600	2600			5200	1500	7500	1430	420	2483,443709	6,4		3,64		
	2600	3000			5600	1500	7500	1560	420	2483,443709	7,0		3,59		
	2600	3700			6300	1500	7800	1680	420	2392,638037	7,5		3,75		
	2600	5800			8400	1600	9200	2280	440	2729,970326	10,2		3,68		
	3000	3000			6000	1500	7800	1600	420	2392,638037	7,2		3,75		
	3000	3700			6700	1500	7800	1800	420	2392,638037	8,1		3,72		
	3000	5800			8800	1600	9200	2350	440	2729,970326	10,5		3,74		
	3700	3700			7400	1500	8800	1980	420	2699,386503	8,9		3,74		
	3700	5800			9500	1700	9500	2550	460	2818,991098	11,4		3,73		
	5500	5500			11000	1800	9500	2550	480	2818,991098	11,4		4,31		
	2600	2600	2600		7800	1500	9200	2250	460	2729,970326	10,1		3,47		
	2600	2600	3000		8200	1600	9200	2340	480	2729,970326	10,5		3,50		
	2600	2600	3700		8900	1600	9500	2430	480	2818,991098	10,9		3,66		
	2600	2600	5800		11000	1700	9500	2410	500	2818,991098	10,8		4,56		
	2600	3000	3000		8600	1600	9400	2380	480	2789,317507	10,7		3,61		
	2600	3000	3700		9300	1700	9500	2440	500	2818,991098	10,9		3,81		
	2509	2895	5596		11000	1700	9500	2640	500	2818,991098	11,8		4,17		
	2600	3700	3700		10000	1700	9500	2680	500	2818,991098	12,0		3,73		
	2364	3364	5273		11000	1700	9600	2640	500	2848,664688	11,8		4,17		
	2014	4493	4493		11000	1700	10000	2530	500	2967,35905	11,3		4,35		
	3000	3000	3000		9000	1700	9500	2490	500	2818,991098	11,2		3,61		
	3000	3000	3700		9700	1700	9500	2460	500	2818,991098	11,0		3,94		
	2797	2797	5407		11000	1700	9500	2660	500	2818,991098	11,9		4,14		
	3000	3700	3700		10400	1700	9500	2680	500	2818,991098	12,0		3,88		
	2640	3256	5104		11000	1700	9600	2600	500	2848,664688	11,7		4,23		
	2260	4370	4370		11000	1700	9500	2660	500	2818,991098	11,9		4,14		
	3667	3667	3667		11000	1700	9500	2700	500	2818,991098	12,1		4,07		
	3083	3083	4833		11000	1700	10000	2600	500	2967,35905	11,7		4,23		
2660	4170	4170		11000	1700	10000	2600	500	2967,35905	11,7		4,23			

AMW4-36U4SAD1

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración													
AMW4-36U4SAD1		A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	12+18+18	2420	3790	3790		10000	2400	8600	2950	590	2965,517241	11,4		3,39	
	07+07+07+07	2100	2100	2100	2100	8400	2400	9500	2600	630	2965,517241	11,7	6,50	3,23	A++
	07+07+07+09	2100	2100	2100	2600	8900	2400	9600	2590	630	2965,517241	11,6	6,53	3,44	A++
	07+07+07+12	2100	2100	2100	3200	9500	2400	9700	2680	630	3034,482759	11,6	6,65	3,54	A++
	07+07+07+18	1860	1860	1860	4425	10000	2400	9900	2880	630	3103,448276	11,1	6,71	3,47	A++
	07+07+09+09	2100	2100	2600	2600	9400	2400	10500	2880	630	3034,482759	11,6	6,63	3,26	A++
	07+07+09+12	2100	2100	2600	3200	10000	2400	10300	2860	630	3034,482759	11,5	6,65	3,50	A++
	07+07+09+18	1780	1780	2200	4237	10000	2400	10600	2980	630	3034,482759	11,1	6,69	3,36	A++
	07+07+12+12	1980	1980	3020	3019	10000	2400	10600	2850	630	3034,482759	11,4	6,68	3,51	A++
	07+07+12+18	1700	1700	2580	4032	10000	2400	10700	2940	630	3103,448276	10,9	6,73	3,40	A++
	07+07+18+18	1480	1480	3520	3520	10000	2400	10800	2940	630	3103,448276	10,9	6,75	3,40	A++
	07+09+09+09	2100	2600	2600	2600	9900	2400	10300	2890	630	3034,482759	11,6	7,12	3,43	A++
	07+09+09+12	2000	2480	2480	3050	10000	2400	10400	2850	630	3034,482759	11,4	7,13	3,51	A++
	07+09+09+18	1700	2110	2110	4065	10000	2400	10600	2940	630	3103,448276	10,9	7,21	3,40	A++
	07+09+12+12	1892	2342	2883	2883	10000	2400	10500	2880	630	3034,482759	11,1	7,25	3,47	A++
	07+09+12+18	1628	2016	2481	3876	10000	2400	10600	3010	630	3103,448276	10,8	7,26	3,32	A++
	07+09+18+18	1429	1769	3401	3401	10000	2400	10800	3110	630	3103,448276	10,8	7,30	3,22	A++
	07+12+12+12	1795	2735	2735	2735	10000	2400	10900	2820	630	3103,448276	10,8	7,28	3,55	A++
	07+12+12+18	1556	2370	2370	3704	10000	2400	11000	2820	630	3103,448276	10,8	7,29	3,55	A++
	07+12+18+18	1373	2092	3268	3268	10000	2400	11200	2920	630	3103,448276	10,8	7,32	3,42	A++
	09+09+09+09	2500	2500	2500	2500	10000	2400	11000	2980	630	3034,482759	11,4	7,20	3,36	A++
	09+09+09+12	2364	2364	2364	2909	10000	2400	11000	2980	630	3034,482759	11,1	7,20	3,36	A++
	09+09+09+18	2031	2031	2031	3906	10000	2400	11000	2960	630	3689,655172	10,8	7,20	3,38	A++
	09+09+12+12	2241	2241	2759	2759	10000	2400	11000	3010	630	3689,655172	11,1	7,20	3,32	A++
	09+09+12+18	1940	1940	2388	3731	10000	2400	11000	3010	630	3689,655172	11,1	7,20	3,32	A++
	09+09+18+18	1711	1711	3289	3289	10000	2400	11000	3010	630	3689,655172	11,1	7,20	3,32	A++
	09+12+12+12	2131	2623	2623	2623	10000	2400	11000	2980	630	3689,655172	10,8	7,20	3,36	A++
	09+12+12+18	1857	2286	2286	3571	10000	2400	11000	2980	630	3689,655172	10,8	7,20	3,36	A++
	12+12+12+12	2500	2500	2500	2500	10000	2400	11000	2980	630	3689,655172	10,8	7,20	3,36	A++
	12+12+12+18	2192	2192	2192	3425	10000	2400	11000	2980	630	3689,655172	10,8	7,20	3,36	A++

Capacidad de calefacción														
	A	B	C	D	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2660	4170	4170		11000	1700	10000	2600	500	2967,35905	11,7		4,23	A
	2600	2600	2600	2600	10400	1800	9700	2760	560	2878,338279	12,4	3,60	3,77	A
	2600	2600	2600	3000	10800	1800	9700	2740	560	2878,338279	12,3	3,62	3,94	A
	2487	2487	2487	3539	11000	1800	9700	2720	560	2878,338279	12,2	3,65	4,04	A
	2103	2103	2103	4691	11000	1900	10000	2600	580	2967,35905	11,7	3,71	4,23	A
	2554	2554	2946	2946	11000	1800	9700	2720	560	2878,338279	12,2	3,63	4,04	A
	2403	2403	2773	3420	11000	1800	10000	2660	560	2967,35905	11,9	3,65	4,14	A
	2043	2043	2357	4557	11000	1900	10000	2540	580	2967,35905	11,4	3,69	4,33	A
	2270	2270	3230	3230	11000	1800	9600	2610	560	2848,664688	11,7	3,68	4,21	A
	1946	1946	2769	4340	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,3	3,73	4,00	A
	1702	1702	3798	3798	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,3	3,75	4,00	A
	2466	2845	2845	2845	11000	1800	9600	2750	560	2848,664688	12,0	3,79	4,00	A
	2325	2683	2683	3309	11000	1800	9600	2750	560	2848,664688	11,8	3,75	4,00	A
	1986	2292	2292	4431	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,3	3,76	4,00	A
	2200	2538	3131	3131	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,7	3,79	4,00	A
	1894	2185	2695	4225	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,2	3,73	4,00	A
	1663	1919	3709	3709	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,2	3,75	4,00	A
	2088	2971	2971	2971	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,4	3,75	4,00	A
	1810	2576	2576	4038	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,4	3,78	4,00	A
	1598	2274	3564	3564	11000	1900	10000	2750	580	2967,35905	11,4	3,80	4,00	A
	2750	2750	2750	2750	11000	1800	9600	2800	560	2848,664688	11,8	3,81	3,93	A
	2598	2598	2598	3205	11000	1800	10000	2800	560	2967,35905	11,7	3,81	3,93	A
	2230	2230	2230	4311	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,2	3,83	3,93	A
	2463	2463	3037	3037	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,4	3,85	3,93	A
	2129	2129	2626	4116	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,4	3,81	3,93	A
	1875	1875	3625	3625	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,4	3,86	3,93	A
	2340	2887	2887	2887	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,3	3,85	3,93	A
	2037	2512	2512	3938	11000	1900	10000	2800	580	2967,35905	11,3	3,82	3,93	A
	2750	2750	2750	2750	11000	1900	10000	2800	580	2850	11,2	3,82	3,93	A
	2408	2408	2408	3775	11000	1900	10000	2800	580	2850	11,2	3,87	3,93	A

AMW-42U4SE+F15E(E)																
Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración														
AMW-42U4SE+-F15E(E)		A	B	C	D	E	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)	SEER	EER	Clase
		W	W	W	W		NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
	07+18	2100	5000					7100	2200	7600	2180	800	2680	9,9		3,26
09+18	2600	5000					7600	2500	8100	2280	800	2780	10,3		3,33	
12+18	3200	5000					8200	2500	8700	2430	800	2930	11,0		3,37	
18+18	5000	5000					10000	2800	10500	3350	800	3850	15,2		2,99	
07+07+07	2100	2100	2100				6300	3200	6800	1950	850	2450	8,8		3,23	
07+07+09	2100	2100	2600				6800	3200	7300	2050	850	2550	9,3		3,32	
07+07+12	2100	2100	3200				7400	3200	7900	2200	850	2700	10,0		3,36	
07+07+18	2100	2100	5000				9200	3200	9700	3000	850	3500	13,6		3,07	
07+09+09	2100	2600	2600				7300	3200	7800	2200	850	2700	10,0		3,32	
07+09+12	2100	2600	3200				7900	3200	8400	2500	850	3000	11,3		3,16	
07+09+18	2100	2600	5000				9700	3200	10200	3200	850	3700	14,5		3,03	
07+12+12	2100	3200	3200				8500	3200	9000	2650	850	3150	12,0		3,21	
07+12+18	2100	3200	5000				10300	3200	10800	3350	850	3850	15,2		3,07	
07+18+18	2100	5000	5000				12100	3200	12600	4100	850	4600	18,6		2,95	
09+09+09	2600	2600	2600				7800	3200	8300	2350	850	2850	10,7		3,32	
09+09+12	2600	2600	3200				8400	3200	8900	2550	850	3050	11,6		3,29	
09+09+18	2600	2600	5000				10200	3200	10700	3150	850	3650	14,3		3,24	
09+12+12	2600	3200	3200				9000	3200	9500	3000	850	3500	13,6		3,00	
09+12+18	2600	3200	5000				10800	3200	11300	3350	850	3850	15,2		3,22	
09+18+18	2600	5000	5000				12600	3200	13100	3950	850	4450	17,9		3,19	
12+12+12	3200	3200	3200				9600	3200	10100	3050	850	3550	13,8		3,15	
12+12+18	3200	3200	5000				11400	3200	11900	3650	850	4150	16,6		3,12	
12+18+18	3200	5000	5000				13200	3200	13500	4050	850	4550	18,4		3,26	
18+18+18	4300	4300	4300				12900	3200	13500	4100	850	4600	18,6		3,15	
07+07+07+07	2100	2100	2100	2100			8400	3500	9500	2600	950	3100	11,79		3,23	
07+07+07+09	2100	2100	2100	2600			8900	3500	9600	2790	950	3290	12,65		3,19	
07+07+07+12	2100	2100	2100	3200			9500	3500	9700	2980	950	3480	13,51		3,19	
07+07+07+18	2100	2100	2100	5000			11300	3500	9900	3480	950	3980	15,78		3,25	
07+07+09+09	2100	2100	2600	2600			9400	3500	10500	2880	950	3380	13,06		3,26	
07+07+09+12	2100	2100	2600	3200			10000	3500	10300	3080	950	3580	13,97		3,25	
07+07+09+18	2100	2100	2600	5000			11800	3500	10600	3680	950	4180	16,69		3,21	
07+07+12+12	2100	2100	3200	3200			10600	3500	10600	3250	950	3750	14,74		3,26	
07+07+12+18	2100	2100	3200	5000			12400	3500	10700	3840	950	4340	17,41		3,23	
07+07+18+18	1800	1800	4600	4600			12800	3500	10800	3950	950	4450	17,91		3,24	
07+09+09+09	2100	2600	2600	2600			9900	3500	10300	3090	950	3590	14,01		3,20	
07+09+09+12	2100	2600	2600	3200			10500	3500	10400	3250	950	3750	14,74		3,23	
07+09+09+18	2100	2600	2600	5000			12300	3500	10600	3850	950	4350	17,46		3,19	
07+09+12+12	2100	2600	3200	3200			11100	3500	10500	3450	950	3950	15,65		3,22	
07+09+12+18	2100	2600	3200	5000			12900	3500	10600	3950	950	4450	17,91		3,27	
07+09+18+18	2000	2800	4300	4300			13400	3500	10800	4150	950	4650	18,82		3,23	
07+12+12+12	2100	3200	3200	3200			11700	3500	10900	3820	950	4320	17,32		3,06	
07+12+12+18	2100	3200	3200	5000			13500	3500	11000	4150	950	4650	18,82		3,25	

Capacidad de calefacción															
	A	B	C	D	E	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	W		NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2600	5500				8100	3000	9200	2820	600	3320	12,8		2,87	
	3000	5500				8500	3000	9200	2950	600	3450	13,4		2,88	
	3700	5500				9200	3000	9500	2900	600	3400	13,2		3,17	
	5500	5500				11000	3000	9500	3700	600	4200	16,8		2,97	
	2600	2600	2600			7800	3200	9200	2800	700	3300	12,7		2,79	
	2600	2600	3000			8200	3200	9200	2840	700	3340	12,9		2,89	
	2600	2600	3700			8900	3200	9500	2950	700	3450	13,4		3,02	
	2600	2600	5500			10700	3200	9500	3480	700	3980	15,8		3,07	
	2600	3000	3000			8600	3200	9400	3040	700	3540	13,8		2,83	
	2600	3000	3700			9300	3200	9500	3250	700	3750	14,7		2,86	
	2600	3000	5500			11100	3200	9500	3550	700	4050	16,1		3,13	
	2600	3700	3700			10000	3200	9500	3240	700	3740	14,7		3,09	
	2600	3700	5500			11800	3200	9600	3780	700	4280	17,1		3,12	
	2600	5500	5500			13600	3200	10000	4140	700	4640	18,8		3,29	
	3000	3000	3000			9000	3200	9500	3240	700	3740	14,7		2,78	
	3000	3000	3700			9700	3200	9500	3340	700	3840	15,1		2,90	
	3000	3000	5500			11500	3200	9500	3850	700	4350	17,5		2,99	
	3000	3700	3700			10400	3200	9500	3540	700	4040	16,1		2,94	
	3000	3700	5500			12200	3200	9600	3940	700	4440	17,9		3,10	
	3000	5500	5500			14000	3200	9500	4500	700	5000	20,4		3,11	
	3700	3700	3700			11100	3200	9500	3840	700	4140	17,4		2,89	
	3700	3700	5500			12900	3200	10000	4040	700	4340	18,3		3,19	
	3700	5500	5500			14700	3200	10000	4540	700	4840	20,6		3,24	
	4300	4300	4300			12900	3200	14000	4140	700	4440	18,8		3,12	
	2600	2600	2600	2600		10400	3600	9700	3250	850	3550	14,7		3,20	
	2600	2600	2600	3000		10800	3600	9700	3140	850	3440	14,2		3,44	
	2600	2600	2600	3700		11500	3600	9700	3840	850	4140	17,4		2,99	
	2600	2600	2600	5500		13300	3600	10000	3840	850	4140	17,4		3,46	
	2600	2600	3000	3000		11200	3600	9700	3240	850	3540	14,7		3,46	
	2600	2600	3000	3700		11900	3600	10000	3540	850	3840	16,1		3,36	
	2600	2600	3000	5500		13700	3600	10000	4200	850	4500	19,0		3,26	
	2600	2600	3700	3700		12600	3600	9600	3800	850	4100	17,2		3,32	
	2600	2600	3700	5500		14400	3600	10000	4200	850	4500	19,0		3,43	
	2300	2300	5100	5100		14800	3600	10000	4500	850	4800	20,4		3,29	
	2600	3000	3000	3000		11600	3600	9600	3600	850	3900	16,3		3,22	
	2600	3000	3000	3700		12300	3600	9600	3800	850	4100	17,2		3,24	
	2600	3000	3000	5500		14100	3600	10000	4400	850	4700	20,0		3,20	
	2600	3000	3700	3700		13000	3600	10000	3800	850	4100	17,2		3,42	
	2600	3000	3700	5500		14800	3600	10000	4500	850	4800	20,4		3,29	
	2200	2600	5000	5000		14800	3600	10000	4500	850	4800	20,4		3,29	
	2600	3700	3700	3700		13700	3600	10000	4300	850	4600	19,5		3,19	
	2500	3600	3600	5200		14900	3600	10000	4500	850	4800	20,4		3,31	

AMW-42U4SE+F15E(E)

Modelo	Combinación de u. interiores	Capacidad de refrigeración												SEER	EER	
		A	B	C	D	E	Cap. total (W)			Potencia de entrada(W)			(A)			
		W	W	W	W		NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
AMW-42U4SE+-F15E(E)	07+12+18+18	1800	2800	4400	4400		13400	3500	11200	4250	950	4750	19,27		3,15	
	07+18+18+18	1800	3900	3900	3900		13500	3500	13500	4350	950	4850	19,73		3,10	
	09+09+09+09	2600	2600	2600	2600		10400	3500	11000	3280	950	3780	14,88		3,17	
	09+09+09+12	2600	2600	2600	3200		11000	3500	11000	3390	950	3890	15,37		3,24	
	09+09+09+18	2600	2600	2600	5000		12800	3500	11000	3960	950	4460	17,96		3,23	
	09+09+12+12	2600	2600	3200	3200		11600	3500	11000	3510	950	4010	15,92		3,30	
	09+09+12+18	2600	2600	3200	5000		13400	3500	11000	4100	950	4600	18,59		3,27	
	09+09+18+18	2300	2300	4400	4400		13400	3500	11000	4350	950	4850	19,73		3,08	
	09+12+12+12	2600	3200	3200	3200		12200	3500	11000	3720	950	4220	16,87		3,28	
	09+12+12+18	2500	3100	3100	4600		13300	3500	11000	4050	950	4550	18,37		3,28	
	09+12+18+18	2300	2800	4200	4200		13500	3500	13500	4350	950	4850	19,73		3,10	
	12+12+12+12	2500	2500	2500	2500		10000	3500	11000	3180	950	3680	14,42		3,14	
	12+12+12+18	3000	3000	3000	4500		13500	3500	11000	4350	950	4850	19,73		3,10	
	07+07+07+07+18	2100	2100	2100	2100	5000	13400	3800	13500	4350	1000	4850	19,72789116		3,08045977	
	07+07+07+09+18	2000	2000	2000	2500	4600	13100	3800	13500	4400	1000	5100	19,95464853		2,977272727	
	07+07+07+12+18	2000	2000	2000	3000	4500	13500	3800	13500	4450	1000	5100	20,1814059		3,033707865	
	07+07+07+18+18	1700	1700	1700	4200	4200	13500	3800	13500	4500	1000	5100	20,40816327		3	
	07+07+09+09+18	2000	2000	2500	2500	4500	13500	3800	13500	4550	1000	5100	20,63492063		2,967032967	
	07+07+09+12+18	2000	2000	2300	2900	4300	13500	3800	13500	4600	1000	5100	20,861678		2,934782609	
	07+07+09+18+18	1700	1700	2200	3900	3900	13400	3800	13500	4650	1000	5100	21,08843537		2,88172043	
	07+07+12+12+18	1800	1800	2800	2800	4300	13500	3800	13500	4700	1000	5100	21,31519274		2,872340426	
	07+07+12+18+18	1700	1700	2300	3900	3900	13500	3800	13500	4750	1000	5100	21,54195011		2,842105263	
	07+09+09+09+18	2000	2400	2400	2400	4300	13500	3800	13500	4800	1000	5100	21,76870748		2,8125	
	07+09+09+12+18	2000	2300	2300	2800	4100	13500	3800	13500	4850	1000	5100	21,99546485		2,783505155	
	07+09+09+18+18	1700	2100	2100	3800	3800	13500	3800	13500	4870	1000	5100	22,0861678		2,772073922	
	07+09+12+12+18	1800	2200	2800	2800	3900	13500	3800	13500	4900	1000	5100	22,22222222		2,755102041	
	07+12+12+12+18	1800	2600	2600	2600	3900	13500	3800	13500	5000	1000	5100	22,67573696		2,7	
	09+09+09+09+18	2300	2300	2300	2300	4300	13500	3800	13500	5050	1000	5100	22,90249433		2,673267327	
	09+09+09+12+18	2200	2200	2200	2800	4100	13500	3800	13500	5100	1000	5100	23,1292517		2,647058824	
	09+09+09+18+18	2100	2100	2100	3600	3600	13500	3800	13500	5150	1000	5100	23,35600907		2,621359223	
	09+09+12+12+18	2100	2100	2600	2600	4100	13500	3800	13500	5030	1000	5100	22,81179138		2,68389662	
	09+12+12+12+18	2100	2500	2500	2500	3900	13500	3800	13500	5100	1000	5100	23,1292517		2,647058824	



Capacidad de calefacción															
	A	B	C	D	E	Cap. total (W)			Potencia de entrada (W)			(A)	SCOP	COP	Clase
	W	W	W	W		NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX			W/W	
	2200	3200	4800	4800		15000	3600	10000	4800	850	4900	21,8		3,13	
	2400	4200	4200	4200		15000	3600	15000	4800	850	4900	21,8		3,13	
	3000	3000	3000	3000		12000	3600	9600	4900	850	5000	22,2		2,45	
	3000	3000	3000	3700		12700	3600	10000	4200	850	4800	19,0		3,02	
	3000	3000	3000	5500		14500	3600	10000	4900	850	5000	22,2		2,96	
	3000	3000	3700	3700		13400	3600	10000	4600	850	5000	20,9		2,91	
	2900	2900	3600	5400		14800	3600	10000	4900	850	5000	22,2		3,02	
	2500	2500	5000	5000		15000	3600	10000	4900	850	5000	22,2		3,06	
	3000	3700	3700	3700		14100	3600	10000	4400	850	5000	20,0		3,20	
	2900	3600	3600	4900		15000	3600	10000	4900	850	5000	22,2		3,06	
	2600	3200	4600	4600		15000	3600	15000	4900	850	5000	22,2		3,06	
	3700	3700	3700	3700		14800	3600	10000	4900	850	5000	22,2		3,02	
	3300	3300	3300	5100		15000	3600	10000	4900	850	5000	22,2		3,06	
	2500	2500	2500	2500	5000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2300	2300	2300	2800	5100	14800	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,08	
	2200	2200	2200	3500	4900	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	1900	1900	1900	4600	4600	14900	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,10	
	2200	2200	2800	2800	5000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2200	2200	2600	3200	4800	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2100	2100	2600	4100	4100	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2000	2000	3200	3200	4600	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2000	2000	3000	4000	4000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2200	2600	2600	2600	5000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2300	2600	2600	3000	4500	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2000	2500	2500	4000	4000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2000	2600	3000	3000	4400	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2000	2800	2800	2800	4600	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2500	2500	2500	2500	5000	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2400	2400	2400	3200	4600	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	
	2500	2500	2500	3700	3700	14900	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,10	
	2500	2500	2600	2600	4600	14800	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,08	
	2500	2700	2700	2700	4400	15000	3800	15000	4800	950	5000	21,8		3,13	



Hisense

CONDUCTOS

Fáciles de usar, sencillos de instalar.
La gama de conductos Hisense se
convierte en una solución a medida,
gracias a su versatilidad y rendimiento.



A++/A+



18 / 24 / 36



48 / 60

DISFRUTA DE LA VERDADERA COMODIDAD EN CLIMATIZACIÓN, A TRAVÉS DE SU
DISEÑO ULTRA SLIM Y LA TECNOLOGÍA INVERTER

CONDUCTOS



- Mínimo nivel sonoro
- Presión estática opcional
- Depósito desagüe incorporado
- Baja silueta
- Full Inverter

MODELO			AUD-18UX4SZKL1	AUD-24UX4SALH1	AUD-36UX4SAMH1	AUD-48UX6SPHH	AUD-60UX6SPHH
UNIDAD INTERIOR			AUD-18UX4SKL1	AUD-24UX4SLH1	AUD-36UX4SMH1	AUD-48UX4SHH	AUD-60UX4SHH
UNIDAD EXTERIOR			AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Performance							
SEER			6,11	6,11	6,11	/	/
SCOP			4,01	4,01	4,01	/	/
Clasificación energética	Refrigeración		A++	A++	A++	A	A
Clasificación energética	Calefacción		A+	A+	A+	A	A
Capacidad refrigeración (W)			5000(1200-6500)	7000(1500-7800)	9200(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Capacidad calefacción (W)			5600(1800-7200)	8100(1800-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20500(6400-21000)
Capacidad Nominal (w)	Refrigeración		1500	2300	3050	3920	5295
	Calefacción		1600	2650	3250	4150	5650
circulacion del aire (m3 Max)			850	1100	1800	2000	2000
EER refrigeración (w/w)			3,33	3,04	3,02	3,21	3,21
COP Calefaccion (w/w)			3,50	3,06	3,38	3,61	3,63
Alimentación							
Volt/ Phase/Hz			220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	380-415V/ 50Hz/3P	380-415V/ 50Hz/3P
Potencia Nominal	Refrigeración		6,8	10,2	13,9	7,5	10,8
	Calefacción		7,3	11,5	13,1	8,0	11,3
Nivel Presión sonora dB (A)	unidad interior	Alto \ Med \ Bajo	41/37/35	49/45/43	45/41/39	53/50/49	53/50/49
Nivel Potencia Sonora dB (A)	unidad interior	Max	54	61	56	-	-
Tubería							
Diámetro (Líquido)		Pulg	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (Gas)		Pulg	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud máxima		m	15	30	30	50	50
Altura máxima		m	10	20	20	30	30
Altura desagüe		m	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dimensiones (LxAxP)	Unidad Interior		1170×190×447	900×270 ×720	1300×270 ×720	1386×350×800	1386×350×800
Peso neto	Unidad Interior		24	32	43	50	50
Dimensiones paquete (LxAxP)	Unidad Interior		1340×236×580	1170×340×870	1570×340×870	1550×410×940	1550×410×940
Peso bruto	Unidad Interior		28	37	51	58	58
Capacidad de carga			54/114/121	36/74/80	28/56/66	19/40/42	19/40/42
(20' / 40' / 40HQ)							
PVPR			1699 €	1999 €	2699 €	3499 €	4599 €



Unidad exterior:		AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Rendimiento						
Alimentación eléctrica						
Voltaje, fase y frecuencia		220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz
Entrada nominal (W)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3520	4895
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3750	5250
Corriente nominal (A)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	5,5	8,8
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	6,0	9,3
Caudal de aire (m3 Max)		2700	3200	3500	6000	6000
Nivel de ruido (Presión sonora dB (A))		50	58	58	60	60
Nivel de ruido (Potencia sonora dB (A))		62	66	70	-	-
Tuberías						
Diámetro (líquido)	pulg.	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (gas)	pulg.	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud Máx.	m	15	30	30	50	50
Altura Máx.	m	10	20	20	30	30
Volumen de carga del refrigerante	g	1400	1680	2100	3000	3500
Dimensiones						
Dimensiones netas An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	900 x 640 x 300	950 x 840 x 340	950 x 840 x 340	950 x 1386 x 340	950 x 1386 x 340
Peso Neto (kg)	Unid. exterior	45	69	70	101	108
Dimensiones embalaje An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	1050 x 700 x 400	1110 x 980 x 460	1110 x 980 x 460	1110 x 1527 x 460	1110 x 1527 x 460
Peso bruto (kg)	Unid. exterior	51	73	74	107	112
Capacidad de carga						
20'/40'/40HQ		90/186/186	52/106/106	52/106/106	26/53/53	26/53/53

* El diseño y las especificaciones mencionados anteriormente están sujetos a cambio sin previo aviso para la mejora del producto.

* Los valores proporcionados en la tabla para el nivel de ruido reflejan los niveles en una cámara anecoica.



Hisense

CASSETTE

Hisense se enorgullece de ofrecer un alto rendimiento, a base de sistemas optimizados de calidad, integrados con tecnología de última generación.



A++/A+



18 / 24 / 36



48 / 60

CON EL NUEVO CLIMATIZADOR INVERTER DE HISENSE, LOGRARÁS UN CONSUMO ENERGÉTICO MÁS EFICIENTE, TRADUCIDO EN BIENESTAR Y AHORRO.



- La estructura del ventilador permite ser más eficiente y ahorra energía
- Ventilador más silencioso
- Compensación temperatura 4 niveles
- Full inverter

CASSETTE

MODELO			AUC-18UR-4SZAA1	AUC-24UR-4SAEA1	AUC-36UR-4SAEA1	AUC-48UR-6SPFA	AUC-60UR-6SPFA
UNIDAD INTERIOR			AUC-18UR4SAA1	AUC-24UR4SEA1	AUC-36UR4SEA1	AUC-48UR4SFA	AUC-60UR4SFA
UNIDAD EXTERIOR			AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Performance							
SEER			6,11	6,11	6,11	/	/
SCOP			4,01	4,01	4,01	/	/
Clasificación energética	Refrigeración		A++	A++	A++	A	A
Clasificación energética	Calefacción		A+	A+	A+	A	A
Capacidad refrigeración (W)			5000(1200-6500)	7000(2200-8000)	9500(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Capacidad calefacción (W)			5600(1800-7200)	8200(2500-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20000(5600-21000)
Capacidad Nominal (w)	Refrigeración		1490	2300	3070	3720	5095
	Calefacción		1750	2730	3100	3950	5450
Circulacion del aire (m3 Max)			850	1100	1600	2000	2400
EER refrigeración (w/w)			3,36	3,04	3,09	3,39	3,34
COP Calefaccion (w/w)			3,20	3,00	3,55	3,80	3,67
Alimentación							
Volt/Phase/Hz			220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	220-240V/1P/50Hz	380-415V/50Hz/3P	380-415V/50Hz/3P
Potencia Nominal	Refrigeración		6,6	10,1	13,4	6,5	9,8
	Calefacción		7,8	12,2	13,5	7,0	10,3
Nivel Presión sonora dB (A)	unidad interior	Alto \ Med \ Bajo	48/44/42	42/38/36	50/46/44	49/45/43	49/45/43
Nivel Potencia Sonora dB (A)	unidad interior	Max	58	53	61	/	/
Tubería							
Diámetro (Líquido)		Pulg	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (Gas)		Pulg	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud máxima		m	15	30	30	50	50
Altura máxima		m	10	20	20	30	30
Altura desagüe		m	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dimensiones LxPxA (mm)	Panel		650x30x650	950x37x950	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	Unidad Interior		650x270x570	840x248x840	840x248x840	840x298x840	840x298x840
Peso Neto (Kg)	Panel		2,4	6	6	6	6
	Unidad Interior		21	24	26	29	29
Dimensiones embalaje LxPxA (mm)	Panel		730x130x730	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010
	Unidad Interior		770x310x750	930x290x930	930x290x930	930x340x930	930x340x930
Peso bruto (Kg)	Panel		5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Unidad Interior		25,5	30	32	35	35
Capacidad de carga			48/102/117	32/66/75	32/66/75	23/48/53	23/48/53
(20' / 40' / 40HQ)							
PVPR			1699 €	1999 €	2799 €	4199 €	5499 €



Unidad exterior:		AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Rendimiento						
Alimentación eléctrica						
Voltaje, fase y frecuencia		220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz
Entrada nominal (W)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3520	4895
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3750	5250
Corriente nominal (A)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	5,5	8,8
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	6,0	9,3
Caudal de aire (m3 Max)		2700	3200	3500	6000	6000
Nivel de ruido (Presión sonora dB (A))		50	58	58	60	60
Nivel de ruido (Potencia sonora dB (A))		62	66	70	-	-
Tuberías						
Diámetro (líquido)	pulg.	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (gas)	pulg.	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud Máx.	m	15	30	30	50	50
Altura Máx.	m	10	20	20	30	30
Volumen de carga del refrigerante	g	1400	1680	2100	3000	3500
Dimensiones						
Dimensiones netas An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	900 x 640 x 300	950 x 840 x 340	950 x 840 x 340	950 x 1386 x 340	950 x 1386 x 340
Peso Neto (kg)	Unid. exterior	45	69	70	101	108
Dimensiones embalaje An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	1050 x 700 x 400	1110 x 980 x 460	1110 x 980 x 460	1110 x 1527 x 460	1110 x 1527 x 460
Peso bruto (kg)	Unid. exterior	51	73	74	107	112
Capacidad de carga						
20'/40'/40HQ		90/186/186	52/106/106	52/106/106	26/53/53	26/53/53

* El diseño y las especificaciones mencionados anteriormente están sujetos a cambio sin previo aviso para la mejora del producto.

* Los valores proporcionados en la tabla para el nivel de ruido reflejan los niveles en una cámara anecoica.



Hisense

SUELO / TECHO

Su diseño de alta tecnología, crea una superficie de intercambio de calor más grande, que permite una mejor eficiencia térmica.



A++/A+



18 / 24 / 36



48 / 60

EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN SUELO Y TECHO DE HISENSE,
ES CAPAZ DE ENFRIAR GRANDES ESPACIOS EN POCO TIEMPO

SUELO / TECHO



- La estructura del ventilador permite ser más eficiente y ahorra energía
- Ventilador más silencioso
- Compensación temperatura 4 niveles
- Full inverter



Hisense

SUELO / TECHO

MODELO			AUV-18UR4SZA1	AUV-24UR4SAA1	AUV-36UR4SAB1	AUV-48UR6SPC	AUV-60UR6SPC
UNIDAD INTERIOR			AUV-18UR4SA1	AUV-24UR4SA1	AUV-36UR4SB1	AUV-48UR4SC	AUV-60UR4SC
UNIDAD EXTERIOR			AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Performance							
SEER			6,11	6,11	6,11	/	/
SCOP			4,01	4,01	4,01	/	/
Clasificación energética	Refrigeración		A++	A++	A++	A	A
Clasificación energética	Calefacción		A+	A+	A+	A	A
Capacidad refrigeración (W)			5000(1200-6500)	7000(1500-7800)	9200(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Capacidad calefacción (W)			5800(1800-7200)	8600(1800-10000)	11000(3050-13800)	15300(4000-18000)	20500(6400-21000)
Capacidad Nominal (w)	Refrigeración		1550	2300	3050	3920	5295
	Calefacción		1750	2770	3300	4200	5650
circulacion del aire (m3 Max)			800	1100	1600	2000	2000
EER refrigeración (w/w)			3,23	3,04	3,02	3,21	3,21
COP Calefaccion (w/w)			3,31	3,10	3,33	3,64	3,63
Alimentación							
Volt/ Phase/Hz			220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	380-415V/ 50Hz/3P	380-415V/ 50Hz/3P
Potencia Nominal	Refrigeración		7,0	10,1	13,9	7,5	10,8
	Calefacción		8,0	13,0	15,0	8,0	11,3
Nivel Presión sonora dB (A)	unidad interior	Max	43	49	52	53	53
Nivel Potencia Sonora dB (A)	unidad interior	Max	54	63	64	/	/
Tubería							
Diámetro (Líquido)		Pulg	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (Gas)		Pulg	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud máxima		m	15	30	30	50	50
Altura máxima		m	10	20	20	30	30
Altura desagüe		m	-	-	-	-	-
Dimensiones LxPxA (mm)	Unidad interior		990x680x230	990x680x230	1290x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Peso Neto (Kg)	Unidad interior		27	30	37	47	47
Dimensiones embalaje LxPxA (mm)	Unidad interior		1100x820x350	1100x820x350	1400x820x350	1690x820x350	1690x820x350
Peso bruto (Kg)	Unidad interior		33	35	44	54	54
Capacidad de carga			55/116/122	45/99/105	33/67/74	22/47/50	22/47/50
(20' /40' /40HQ)							
PVPR			1599 €	2099 €	2799 €	3999 €	4499 €



Unidad exterior:		AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Rendimiento						
Alimentación eléctrica						
Voltaje, fase y frecuencia		220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz	380~415V~/3Ph/50Hz
Entrada nominal (W)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3520	4895
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	3750	5250
Corriente nominal (A)	Refrigeración	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	5,5	8,8
	Calefacción	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	RFT IDU LABEL	6,0	9,3
Caudal de aire (m3 Max)		2700	3200	3500	6000	6000
Nivel de ruido (Presión sonora dB (A))		50	58	58	60	60
Nivel de ruido (Potencia sonora dB (A))		62	66	70	-	-
Tuberías						
Diámetro (líquido)	pulg.	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro (gas)	pulg.	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Longitud Máx.	m	15	30	30	50	50
Altura Máx.	m	10	20	20	30	30
Volumen de carga del refrigerante	g	1400	1680	2100	3000	3500
Dimensiones						
Dimensiones netas An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	900 x 640 x 300	950 x 840 x 340	950 x 840 x 340	950 x 1386 x 340	950 x 1386 x 340
Peso Neto (kg)	Unid. exterior	45	69	70	101	108
Dimensiones embalaje An x Al x Prof (mm)	Unid. exterior	1050 x 700 x 400	1110 x 980 x 460	1110 x 980 x 460	1110 x 1527 x 460	1110 x 1527 x 460
Peso bruto (kg)	Unid. exterior	51	73	74	107	112
Capacidad de carga						
20'/40'/40HQ		90/186/186	52/106/106	52/106/106	26/53/53	26/53/53

* El diseño y las especificaciones mencionados anteriormente están sujetos a cambio sin previo aviso para la mejora del producto.

* Los valores proporcionados en la tabla para el nivel de ruido reflejan los niveles en una cámara anecoica.



Hisense

GAMA PORTÁTIL



Función de autodiagnóstico y autoprotección



Temporizador 24H



Función deshumidificadora



Doble lama vertical automática



4 capas para facilitar desplazamientos



Sistema autoevaporativo



Control de uso sencillo



PRESTACIONES Y EFICIENCIA

La serie portátil de Hisense ofrece las mejores prestaciones del mercado sin necesidad de instalaciones, convirtiéndose así en una alternativa eficiente y económica.



CARACTERÍSTICAS

- Sentido Smart
- Auto cool
- Modo ventilador (3 vel.)
- Reinicio automático
- Display Led

GAMA PORTÁTIL

Model No.		AP-09DR4SEJS	AP-12DR4SFJS
Tipo		T1, Cooling Only + Heater	T1, Cooling Only + Heater
Potencia Frigorífica	Frig	2236	2993
Potencia Calorífica	KIc	1726	1720
Ratio refrigeración	W	996	1333
Clase energética	Cooling	A	A
EER	W/W	2,24	2,61
Capacidad de renovación	L/H.r	1	1,3
Caudal de aire	m3/h	290	380
Refrigerante		R410A	R410A
Volumen de carga refrigerante	g	440	590
Nivel sonoro unidad interior (Presión sonora)	Alta (dB (A))	52	54
	Media (dB (A))	51	53
	Baja (dB (A))	50	52
Vivel sonoro unidad Exterior (Presion sonora)	dB (A)	59	60
Vivel sonoro unidad interior (Potencia sonora)	High(dB (A))	65	65
Vivel sonoro unidad exterior (Potencia sonora)	dB (A)	/	/
Datos Eléctricos			
Voltaje, Frecuencia, Fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Frio (A)	4,5	6,5
	Calefacción (A)	9,7	9,5
Otros			
Dimensiones neta	unidad interior	430x695x325	439x754x360
Peso neto	unidad interior	30	34
Dimensiones con embalaje	unidad interior	480x880x380	505x885x430
Peso Bruto	unidad interior	35	39
Capacidad de Carga (20'/40'/40'HC)		148/302/447	118/248/372
Test		EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102
Certificados		CE	CE
Sistema			
Compresor	Tipo de compresor	Rotary	Rotary
	Modelo No.	44B193AG&PJKC	PA130G1C-4DZ
	Compresor MFG	RECHI	GMCC
	Dispositivo de expansión	Capillary	Capillary
LRA	A	20	22,2
Evaporador		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Condensador		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Caracterísitcas			
Tipo de contro		Electronic	Electronic
Control del ventilador		Button	Button
Cponrol del termostato		Button	Button
Tipo Display		LED	LED
Modo Sleep		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo solo ventilador		Yes	Yes
Indicador de tanque de agua		Yes	Yes
Control de frio automático		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo inteligente		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo ultra rápido		Yes(on the controller)	Yes(on the controller)
Modo solo ventilador		Yes - 3 Speed	Yes - 3 Speed
Anion		NO	YES
Selector de velocidad		3	3
Timer		Yes- (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)	Yes- (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)
Reloj		yes in the remot controller	NO
Aletas automáticas		Yes	Yes
Función		Yes	Yes
Sistema ventana		Single Duct	Single Duct
Accesorios			
Tubo flexible de condensación		Yes (1 - 5.9" Dia X 59"Length) (White 800043)	Yes (1 - 6.3" Dia X 59"Length) (White 800043)
Adaptador de ventana		Yes	Yes (White 800043)
Cubre lluvias para adaptador de ventana		Yes	NO
Tanque de agua adicional		NO	NO
PVPR		329 €	399 €



Compresor inverter DC de doble rotación

El diseño del compresor de doble rotación reduce la fricción durante el funcionamiento ofreciendo así, una rotación más suave y con menos vibración evitando las fugas de gas refrigerante durante la compresión. El resultado es un aire acondicionado mucho más silencioso y eficiente.



Disposición de alta eficiencia

La disposición de este intercambiador crea una superficie de intercambio de calor de mayor tamaño que permite obtener una mejor eficiencia térmica.



Lamas de ángulo amplio

Las lamas de ángulo amplio suavemente curvadas, proporcionan un gran caudal de aire de refrigeración/ calefacción independientemente del lugar de instalación de la unidad exterior.



Funcionamiento de emergencia

Un práctico interruptor ON/OFF situado en la unidad interior permite arrancar el sistema sin el mando a distancia.



Funcionamiento inteligente

Una vez haya pulsado el botón "SMART" del mando a distancia, el aire acondicionado funcionará en el modo más confortable en función de la temperatura de la sala.



Función anti aire frío

Impide la salida de aire frío cuando la temperatura del evaporador es demasiado baja.



Aletas doradas (opcional)

Anticorrosión, capa hidrofílica mejorada, mayor eficiencia en el intercambio de calor



Filtro de alta densidad



Purificador de aire multicapa



Compatibilidad wifi



Fácil limpieza del panel y los filtros PP



Funcionamiento antimoho

Tras apagar el aire el ventilador interior seguirá funcionando durante 30 segundos y secará la condensación de la unidad interior, evitando la formación de moho.



Proceso completo unidad DC

Control digital, compresor DC, motor interior DC, motor exterior DC, y válvula de expansión DC electrónica consiguen la máxima reducción del nivel sonoro y la máxima eficiencia.



Arranque suave

Debido a que la corriente de arranque es muy elevada, es posible que algunos electrodomésticos no funcionen correctamente cuando el aire acondicionado se pone en marcha. Un arranque suave permite resolver este problema.




Timer 24hr

Ajuste una hora para que el AC comience a funcionar automáticamente



Reductor

Pulse el botón para apagar la luz del indicador en el panel frontal.



Unid. interior universal para Mono & Multi



Autodiagnóstico



Modo silencioso 19dB



Deshumidificador independiente



5 Velocidades



Función de auto reinicio

El AC volverá a funcionar con normalidad una vez la corriente eléctrica haya sido reestablecida sin necesidad de reestablecer los controles manualmente



Válvula de expansión electrónica

Integrada en el interior de la unidad exterior se encuentra la válvula de expansión electrónica, que tiene la función de regular y optimizar la cantidad de refrigerante en todas las unidades interiores en el funcionamiento, de acuerdo con las necesidades del momento.



Generador de plasma frío

El generador de iones de plasma frío separa las moléculas de aire en iones positivos y negativos. Durante el proceso de formación y separación de los iones positivos y negativos, la energía de descarga regenera da oxida y esteriliza el polvo y las moléculas bacterianas. Esto mantiene el aire limpio y seco.



I Feel

El mando a distancia mide la temperatura ambiente y envía la información a la unidad, para que se ajuste al estado adecuado.



Funcionamiento de baja tensión

Funciona perfectamente con baja tensión.



Supercooling

Pulse el botón "SUPER" del mando a distancia para sentir aire fresco inmediatamente



1W standby



30%- 0% Ajuste de humedad



Gas respetuoso con el medio ambiente



Sistema de Auto evaporación

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación, serán de aplicación para todas las ventas realizadas por Hisense y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo derogación por escrito por parte de Hisense

2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Se considera pedido, la recepción de documento escrito que incorpore el logo de empresa , Nombre comercial o Razón social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N.º de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a Hisense.

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que Hisense no dispone en stock habitual y se tenga que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30 % del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva Hisense no tramitará ningún pedido.

3. REVOCACIÓN DE PEDIDOS

Hisense se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación
- Cuando la expedición del pedido o parte de éste ya haya sido efectuada
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere comenzado o cuando no sean materiales de fabricación propia. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del total del pedido).

4. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. Hisense se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes. Hisense no se compromete , ni garantiza entregas de mercancía en horas concertadas en el día ni entregas en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

5. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, e necesario indicarlo en el albrán de entrega (entregado pendiente de revisión), para que este pudiera ser repuesto.

6. ENVÍO DE PEDIDO

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio de lo que se indique en el albrán/ factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interes, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidas al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

7. CONDICIONES DE PAGO

El pago de los productos suministrados por Hisense, se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso de que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre y siempre acordados por Hisense

8. DEVOLUCIONES

Hisense no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por Hisense, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán por cargo del comprador.

9. GARANTÍAS

Hisense garantiza toda la gama de productos de climatización vendida en España y Portugal por un plazo de 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento, y 5 años para el compresor, excluyendo la mano de obra y desplazamiento.

De acuerdo con lo anterior, Hisense reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Claúsulas

- Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de Hisense
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de Hisense
- Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
- El periodo de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e instalación del equipo.
- Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin la autorización del fabricante.
- Desgaste de piezas habituales
- Averías relacionadas con la dureza del agua (Deposiciones calcáreas sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del mismo.
- Tiro, ventilación o evacuación de humos defectuoso
- Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, utilización indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
- La garantía no cubre los gastos ocasionados para acceder al equipo o su instalación.
- Las averías derivadas por una presión excesiva de agua, voltaje, presión o suministro de gas inadecuados.
- Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.

10. IMPUESTOS Y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de productos Hisense incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

Hisense en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de febrero, sobre aparatos eléctrico y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Hisense y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (ESPAÑA), si bien Hisense podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

** Los productos, precios y características que se muestran en este catálogo son válidos salvo error tipográfico.*



Hisense

Official Partner of UEFA EURO 2016™



Hisense

Official Sponsor of the Australia Open



Servicio postventa - SAT

Teléfono: 902027419

Consultas técnicas profesional

Teléfono: 865 77 80 18

Mercaluz S.A.

Carretera de Bigastro km 1 nº4 CP 0300 Orihuela (Alicante)

Tlf. 965 301 724 Email: atencioncliente@mercaluz.com